SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =c:\magdata\LCLS\Undulator\HXU-32\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 001\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =1
GAMMA =26692.7
NOM-LAMBDA-U =0.032
NOM-K-VALUE =3.5
NOM-LAMBDA-R =1.6e-10
NUM-POLES =212
NUM-END-POLES =4
CELL-LENGTH =3.656

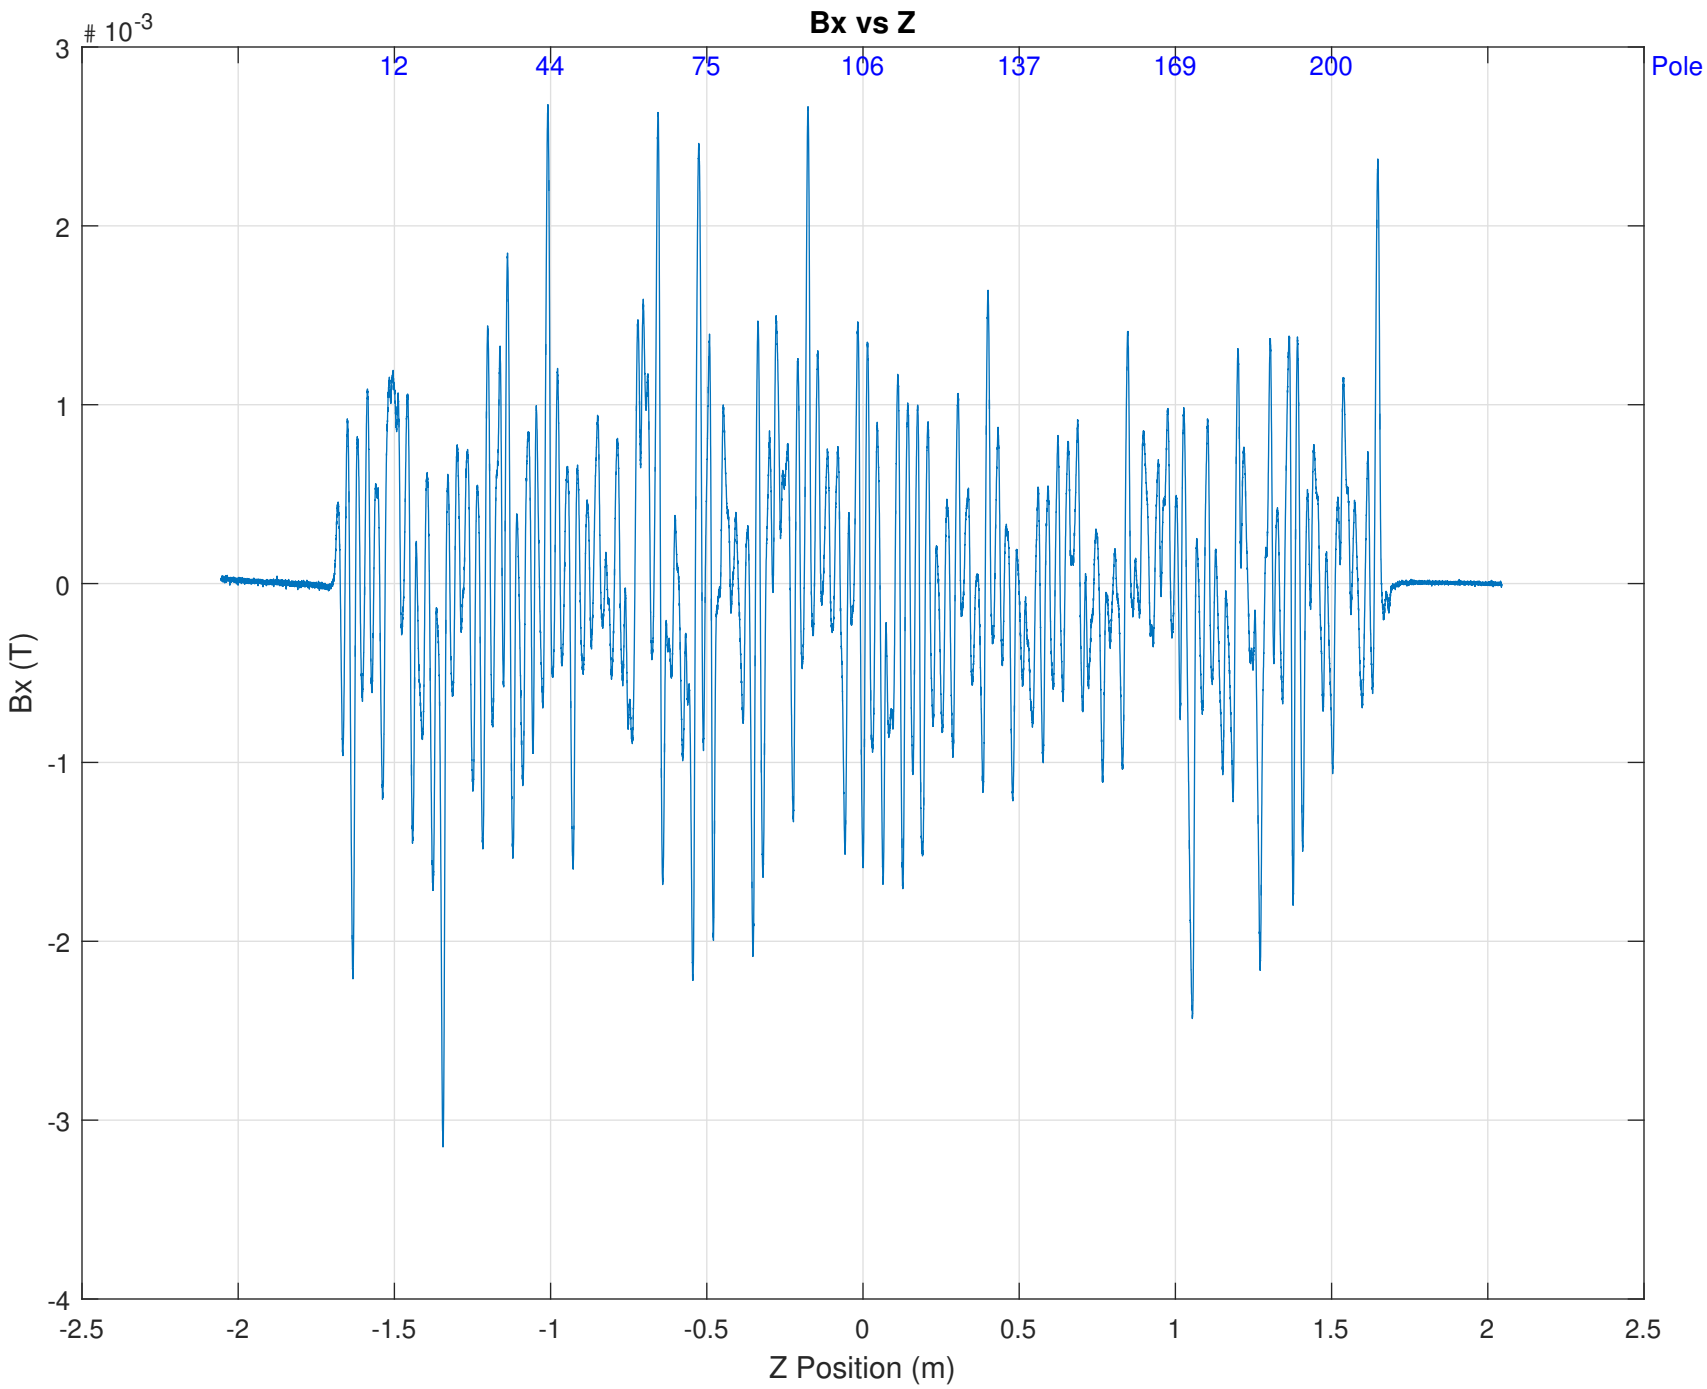
Bx vs Z
10-3
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
12
44
75
106
137
169
200
Pole
Bx (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

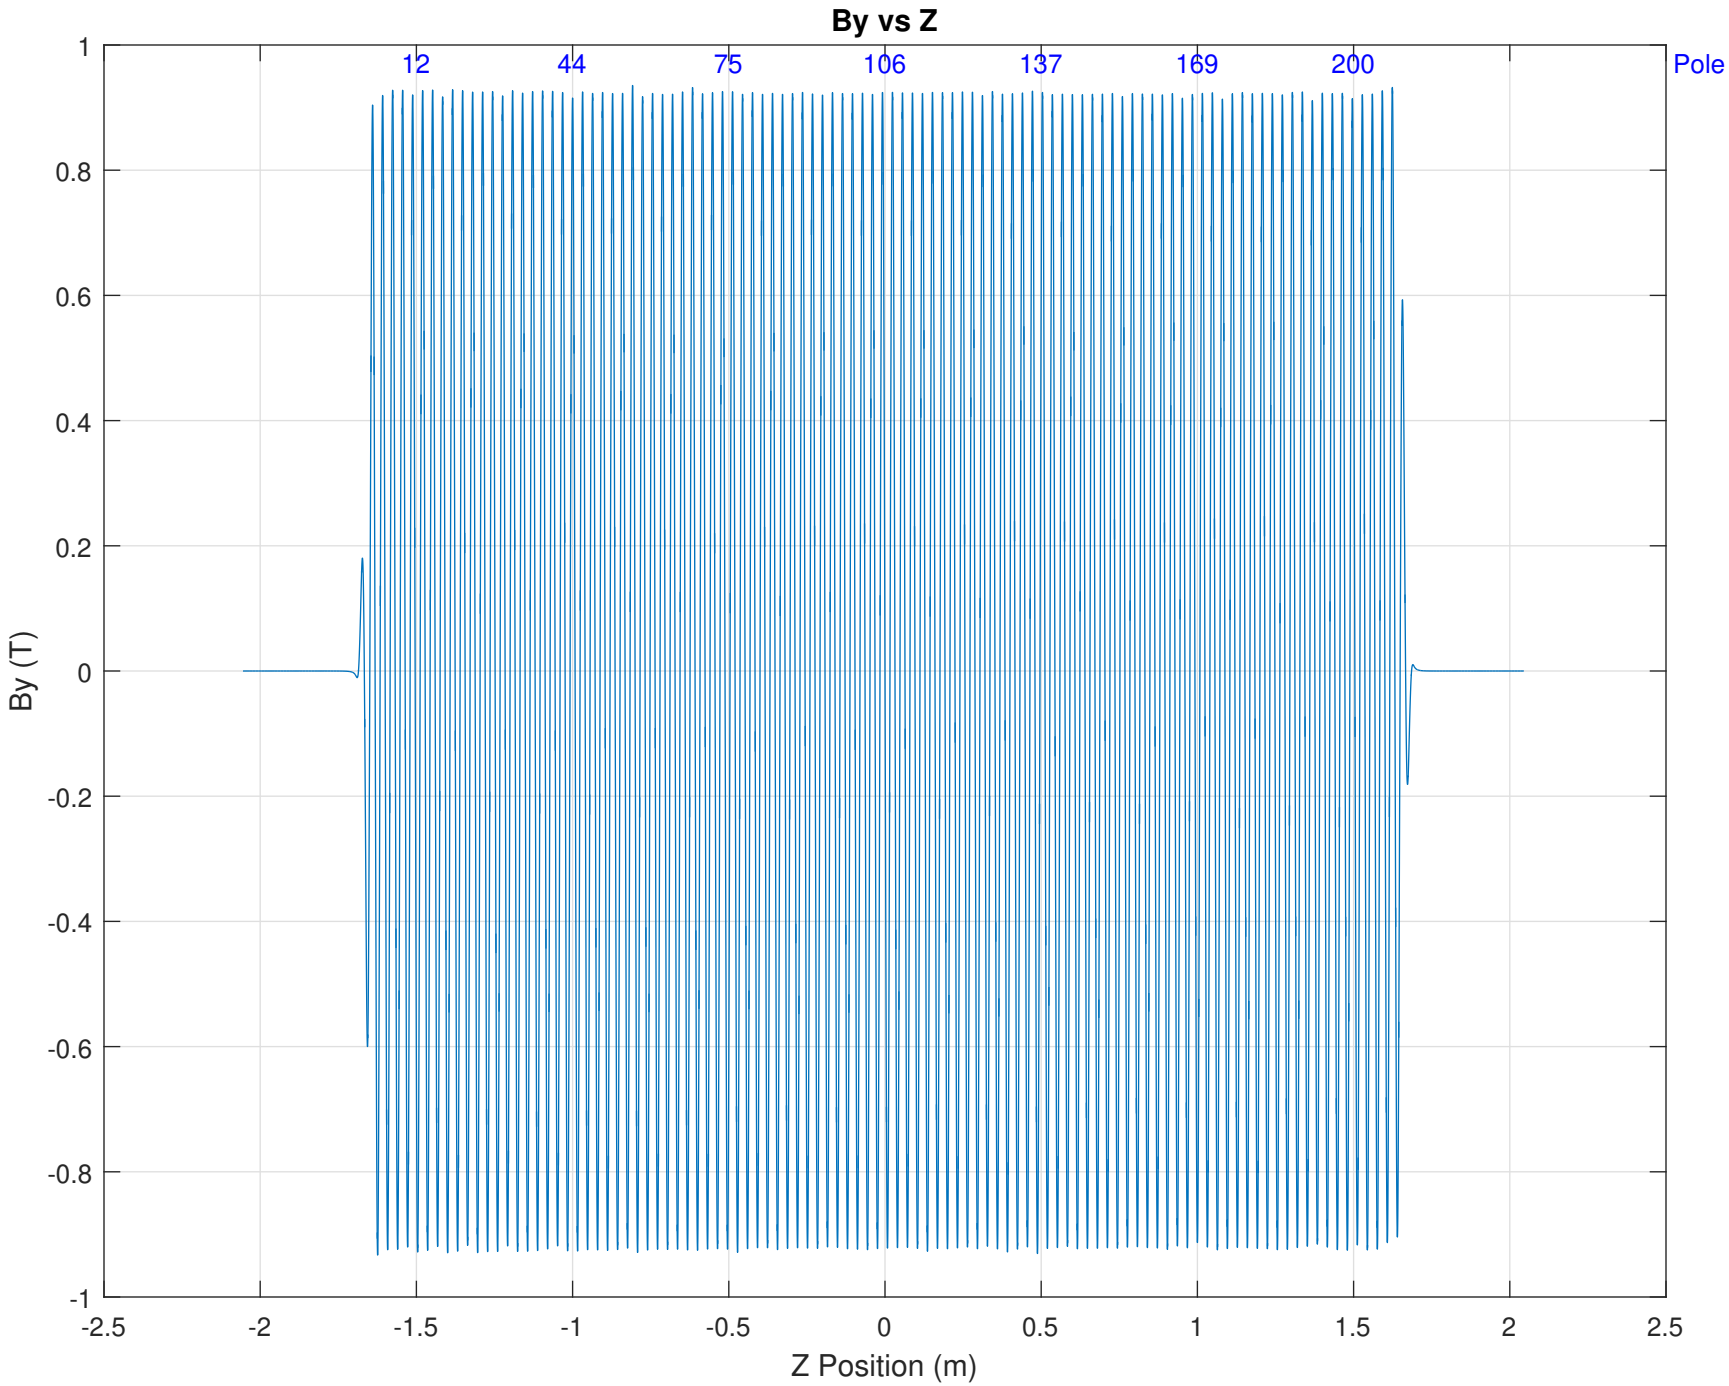
By vs Z
12
44
75
106
137
169
200
Pole
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

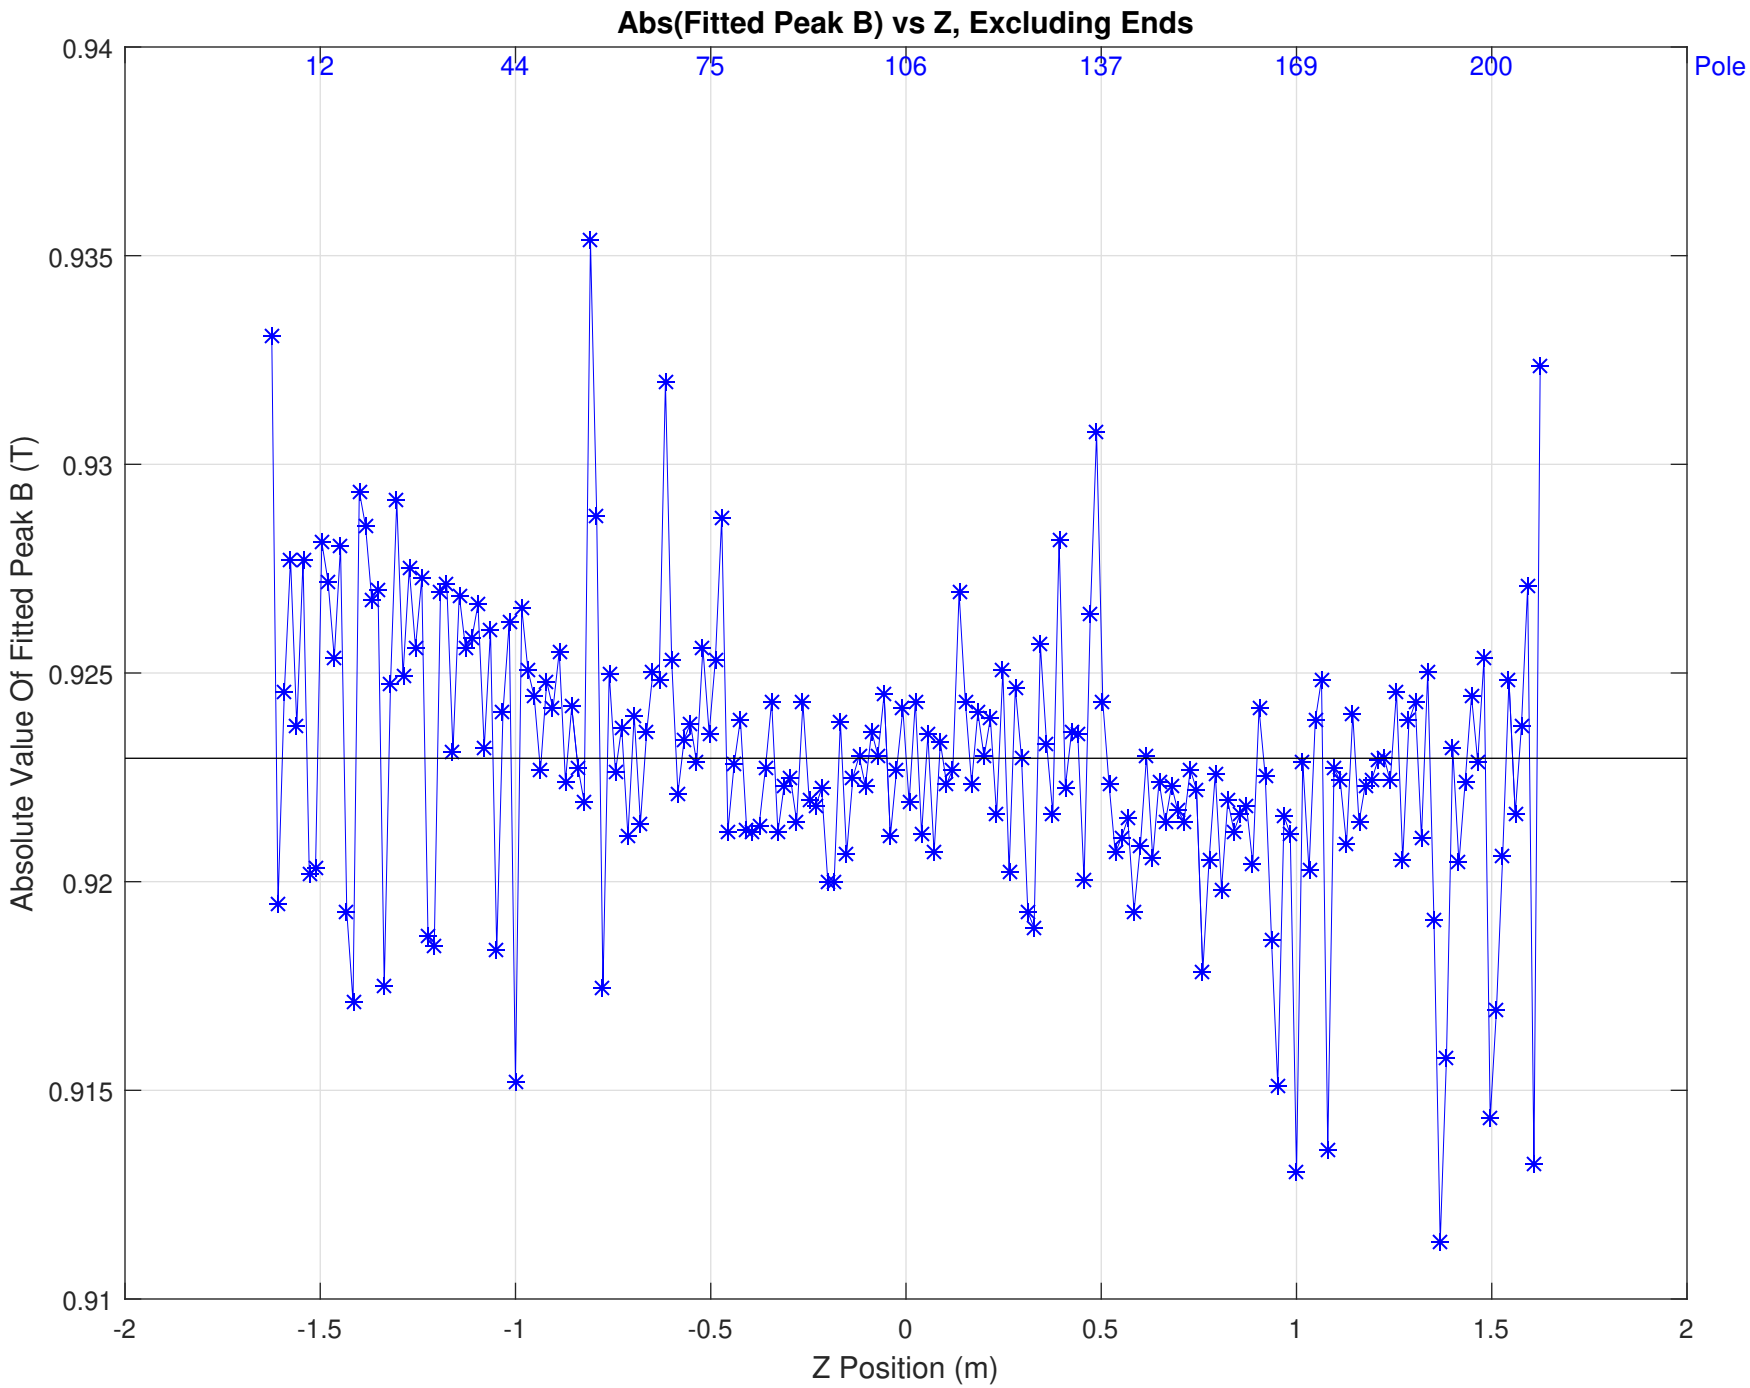

Peak Fields: Ave = 0.922957 T, RMS = 0.003407 T

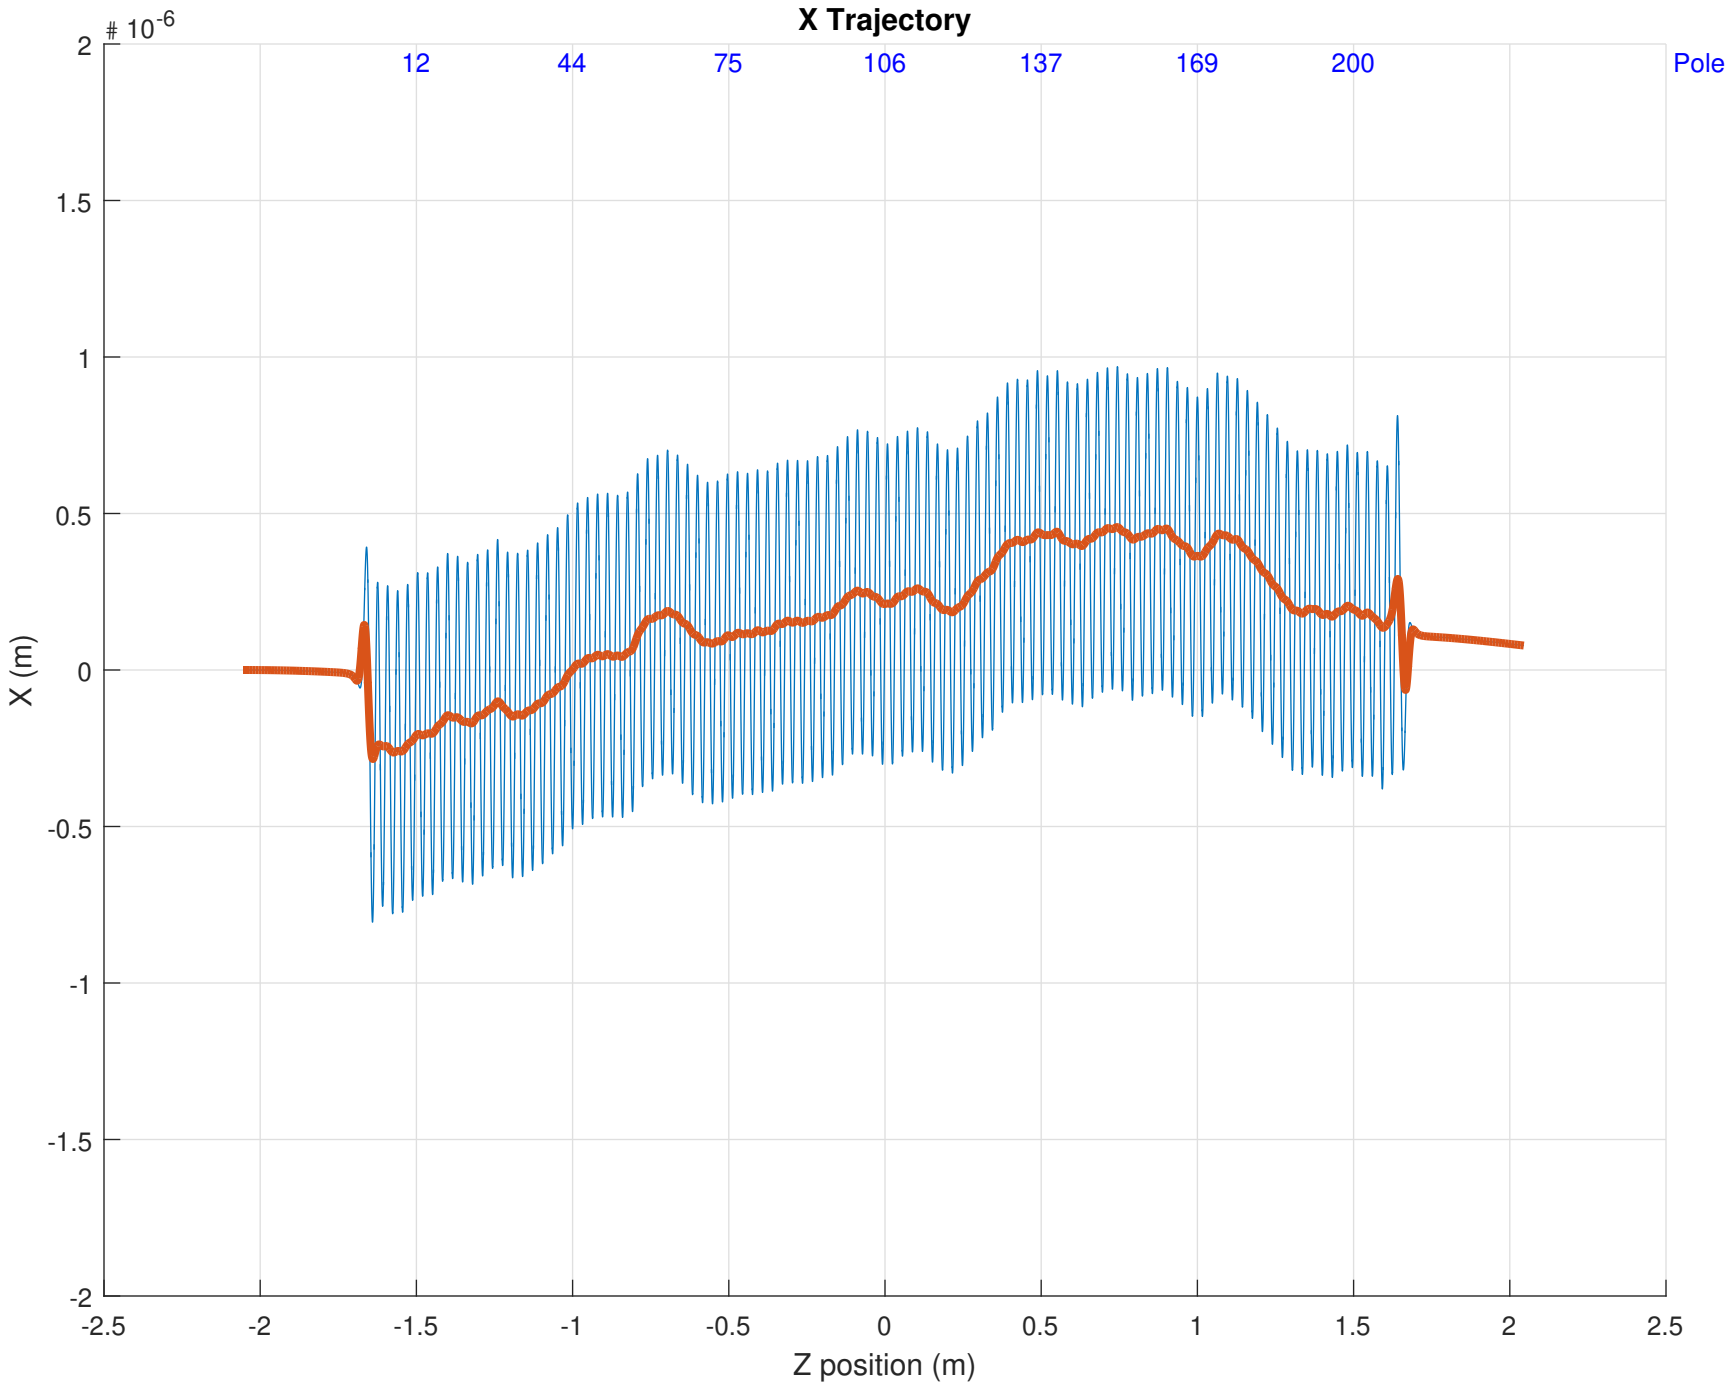
X Trajectory
10^-6
12
44
75
106
137
169
200
Pole
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
X (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

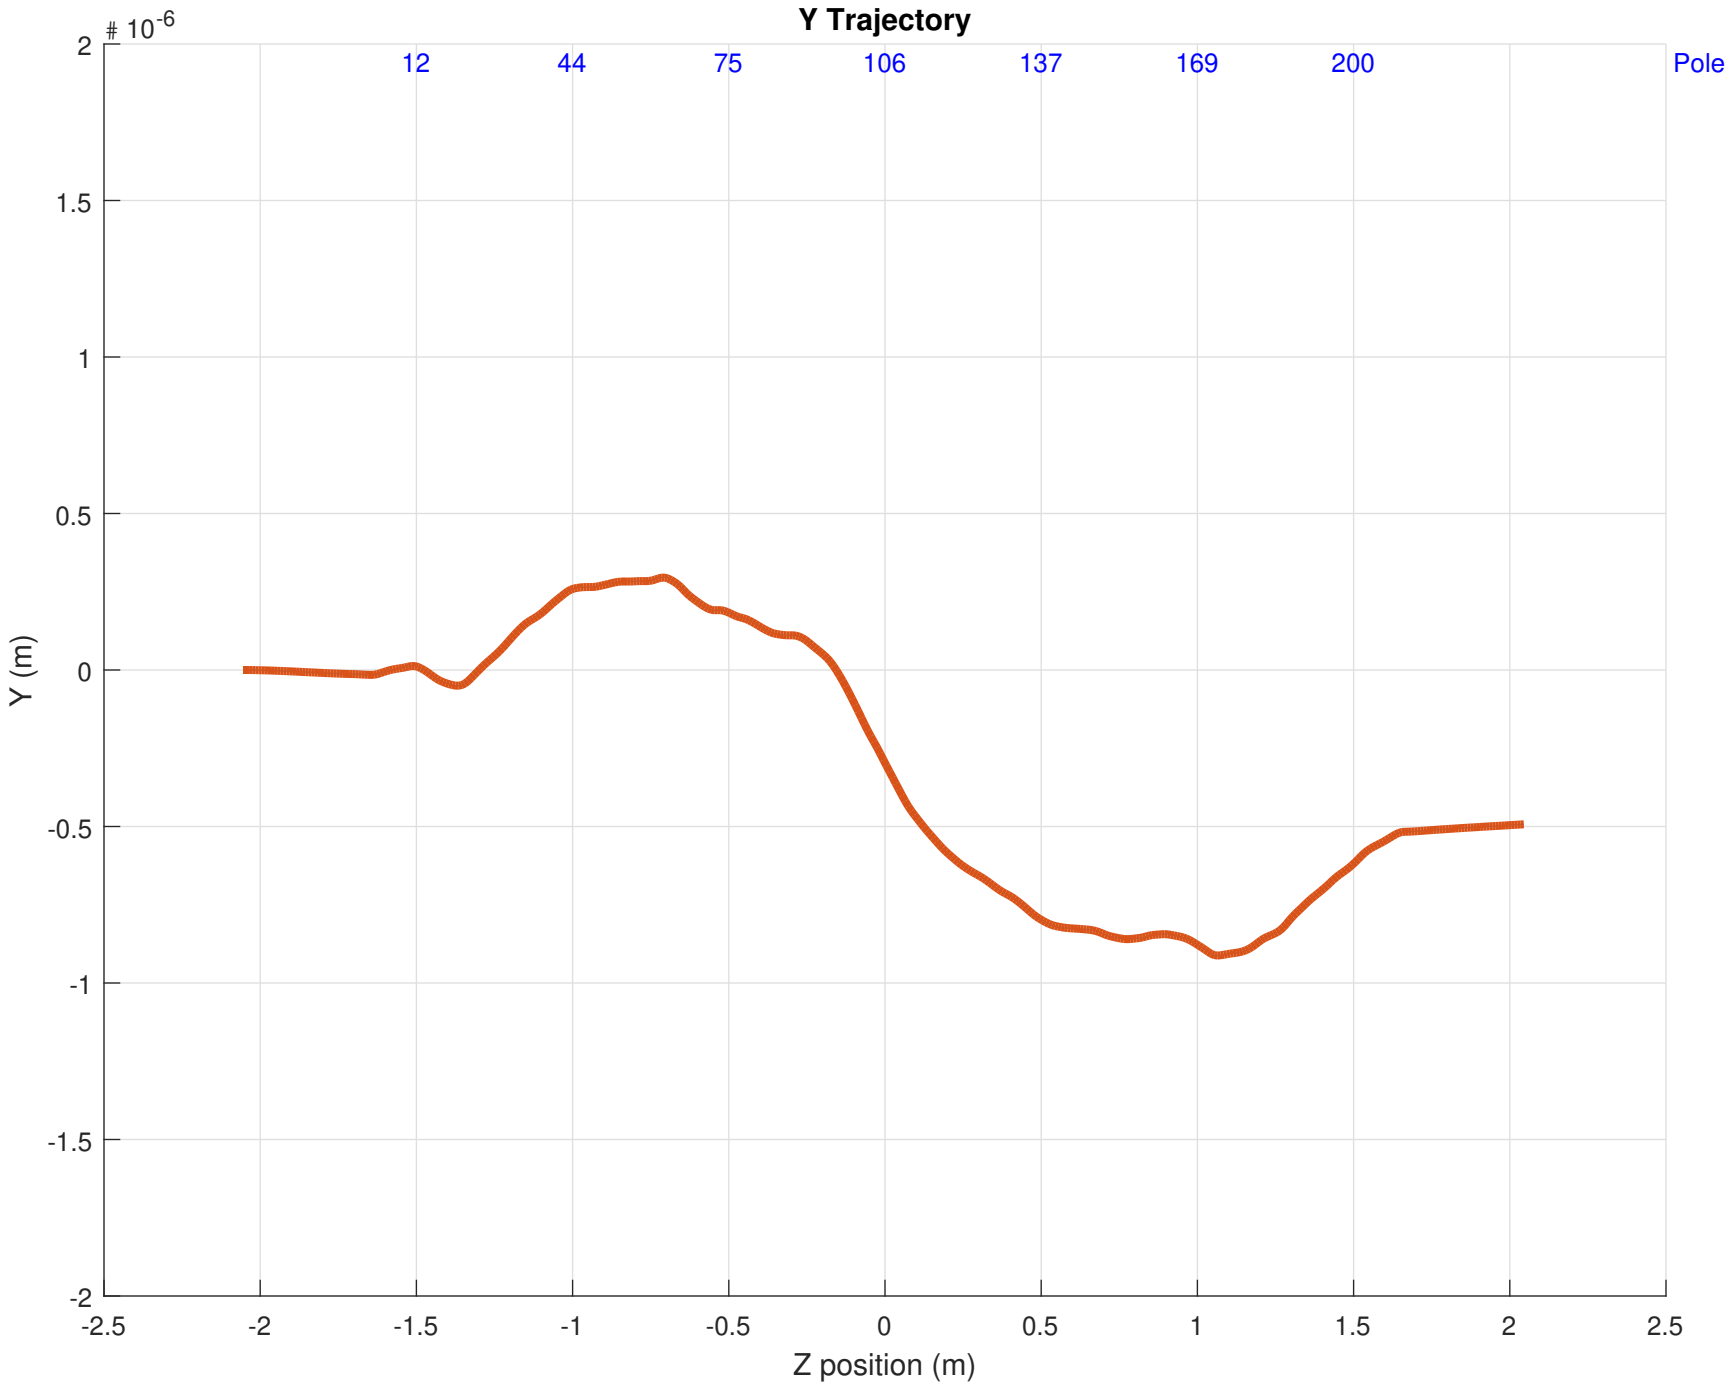
Y Trajectory
10^-6
12
44
75
106
137
169
200
Pole
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Y (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

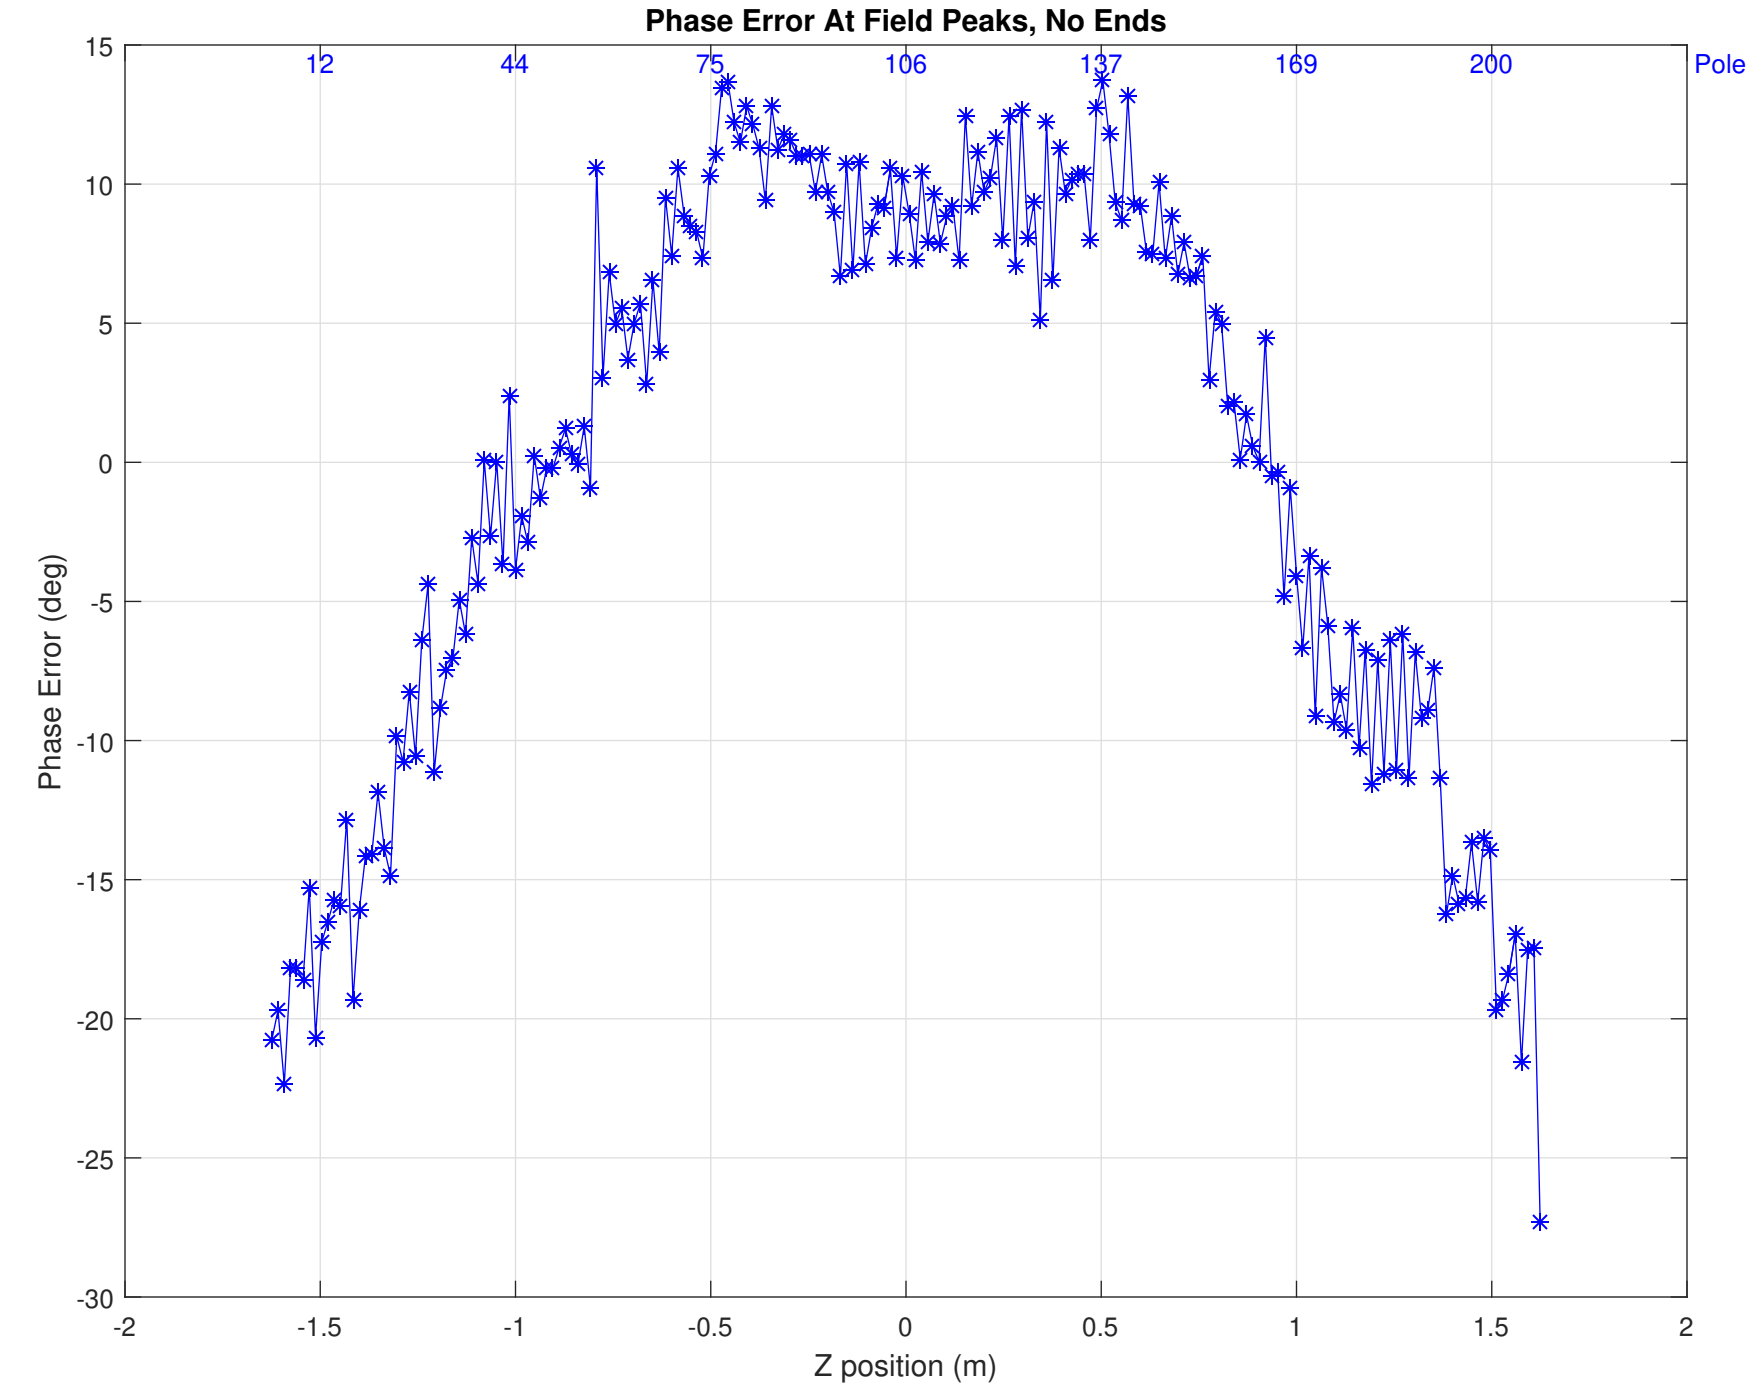

Phase Error: Ave = -0.000000 deg, RMS = 10.500317 deg

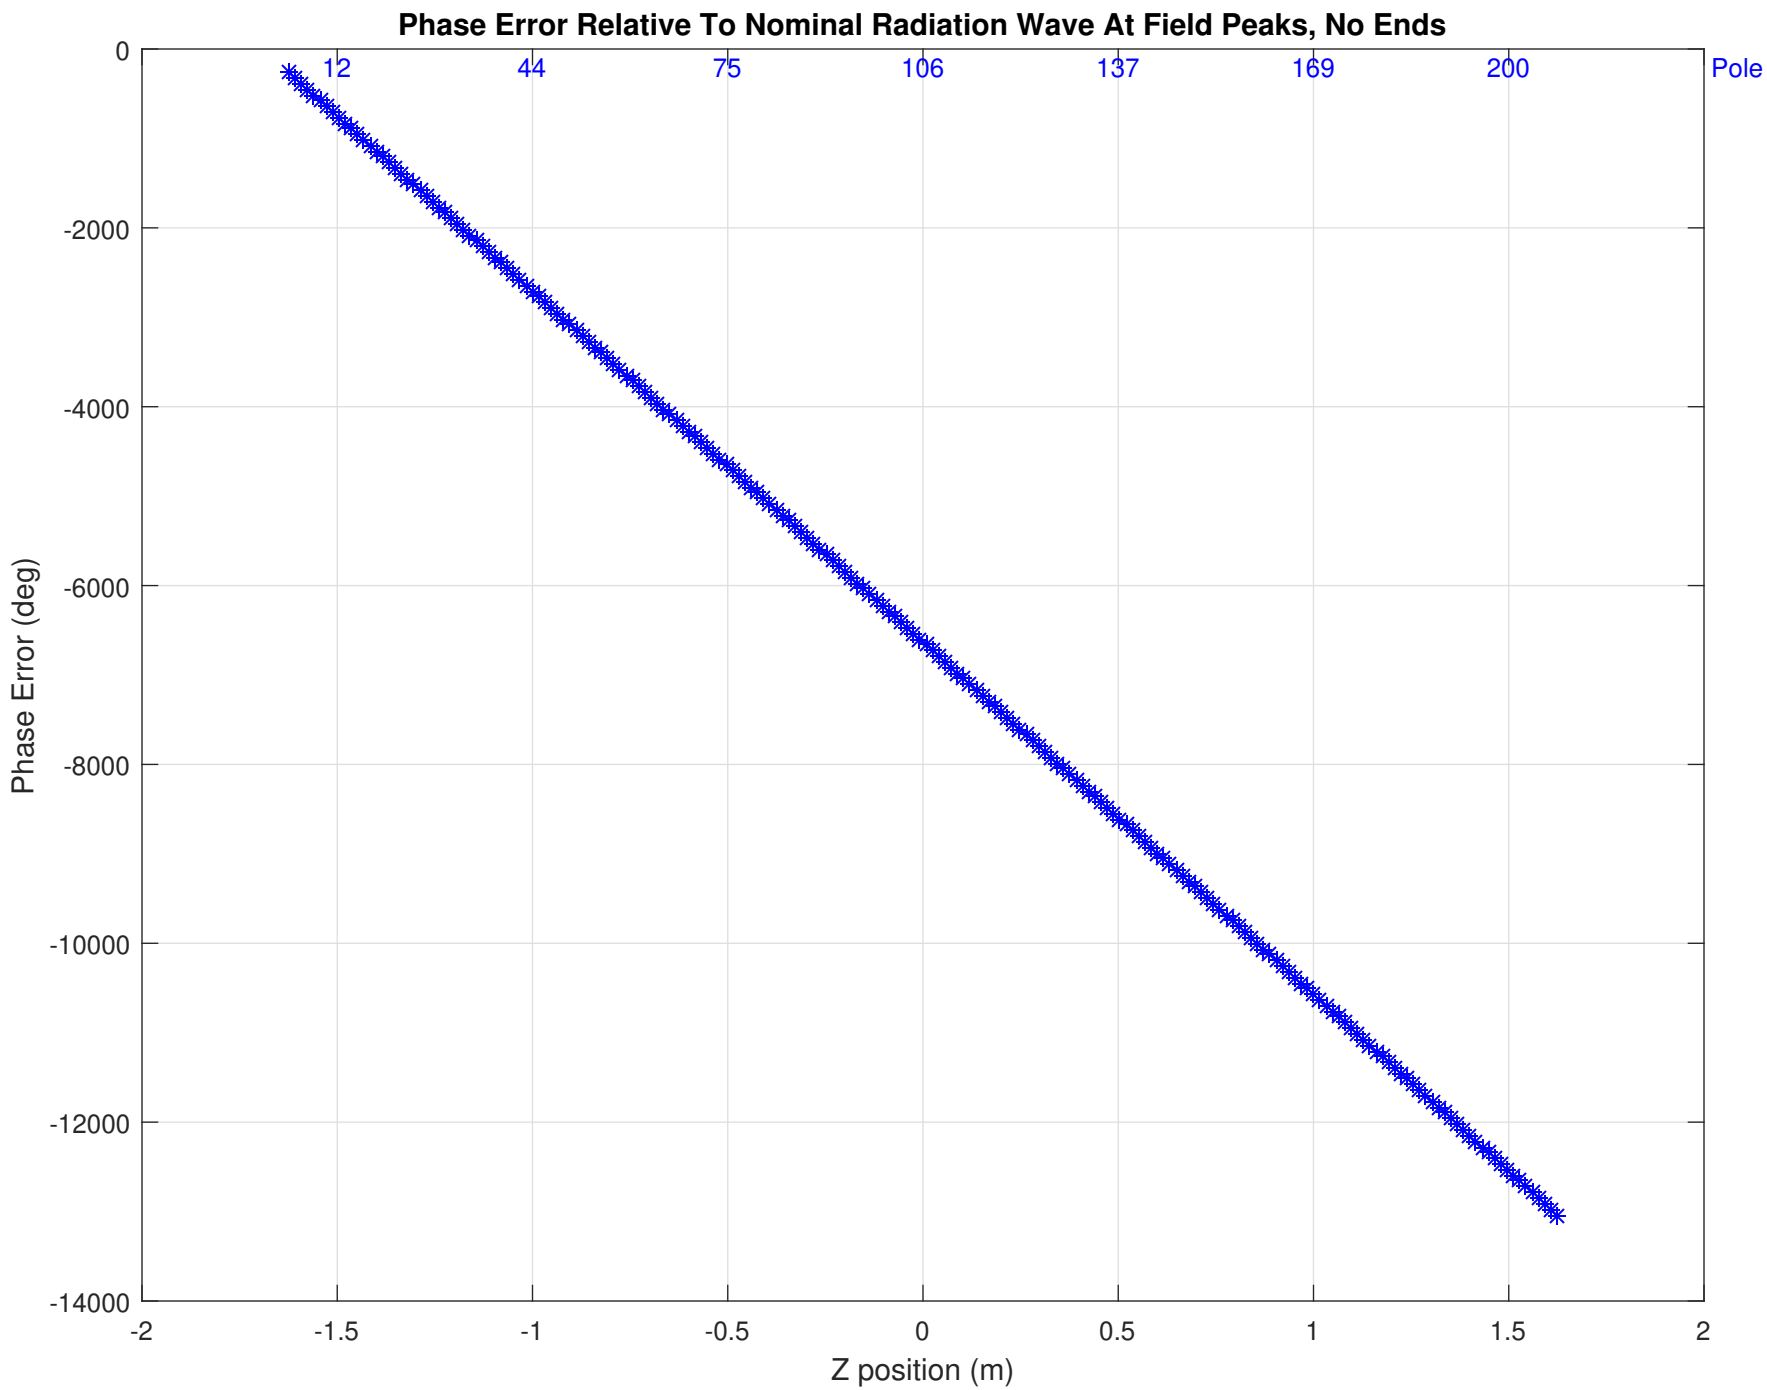
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
12
44
75
106
137
169
200
Pole
0
-2000
-4000
-6000
-8000
-10000
-12000
-14000
Phase Error (deg)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)