SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\ECKO7−33\DATASET0002\Fine Tuning\Z Scans\Run 005\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =233.3175
NOM−LAMBDA−U =0.033
NOM−K−VALUE =1.8016
NOM−LAMBDA−R =7.95e−007
NUM−POLES =25
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =0.2805

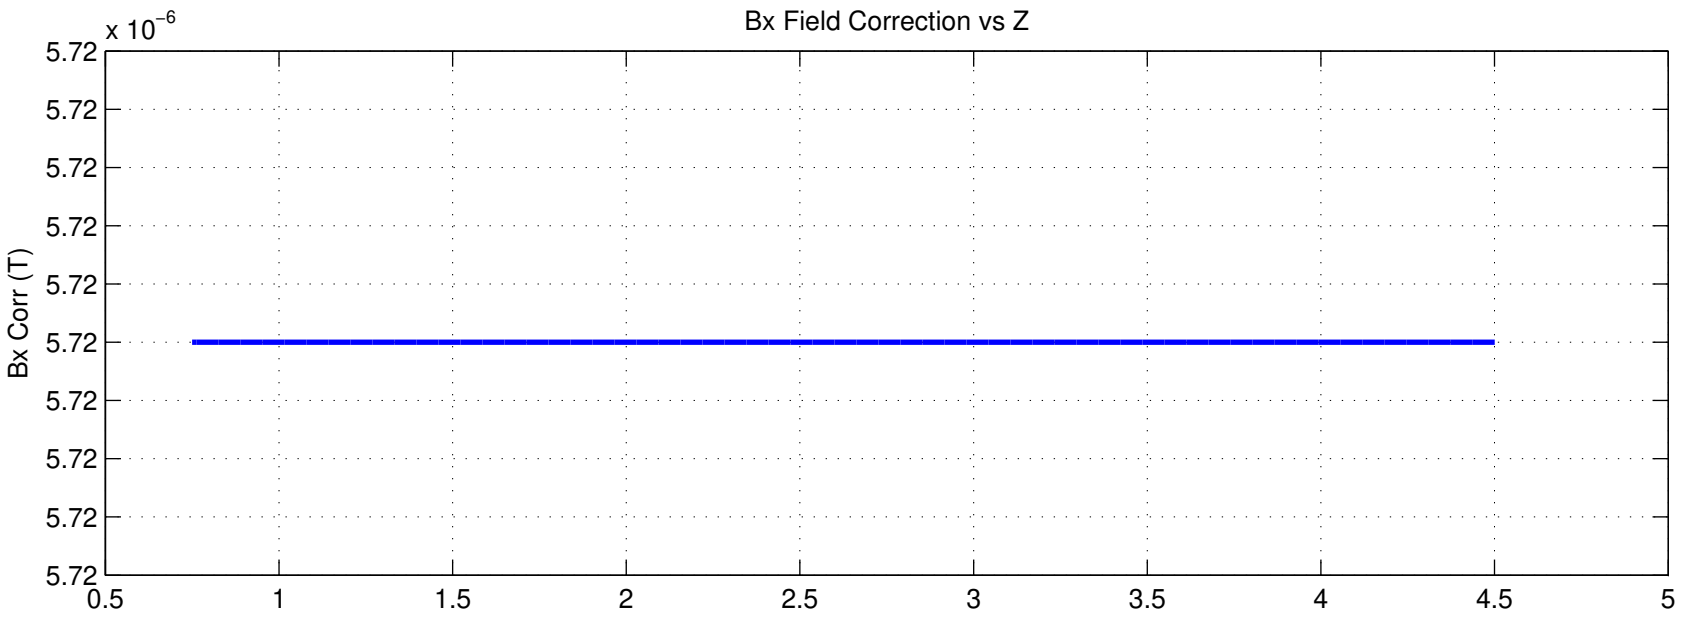
Bx Field Correction vs Z
x 10^-6
Bx Corr (T)
5.72
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

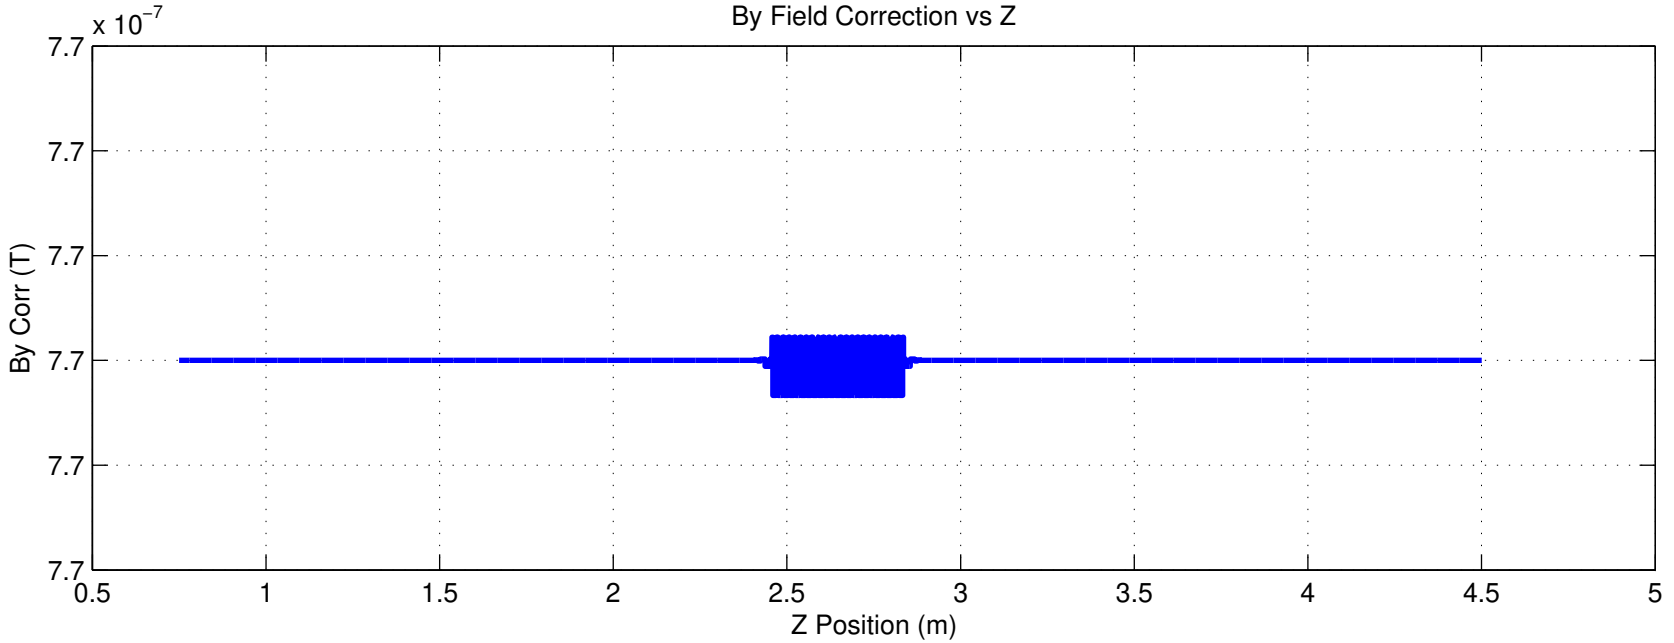
By Field Correction vs Z
x 10^-7
By Corr (T)
7.7
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Z Position (m)

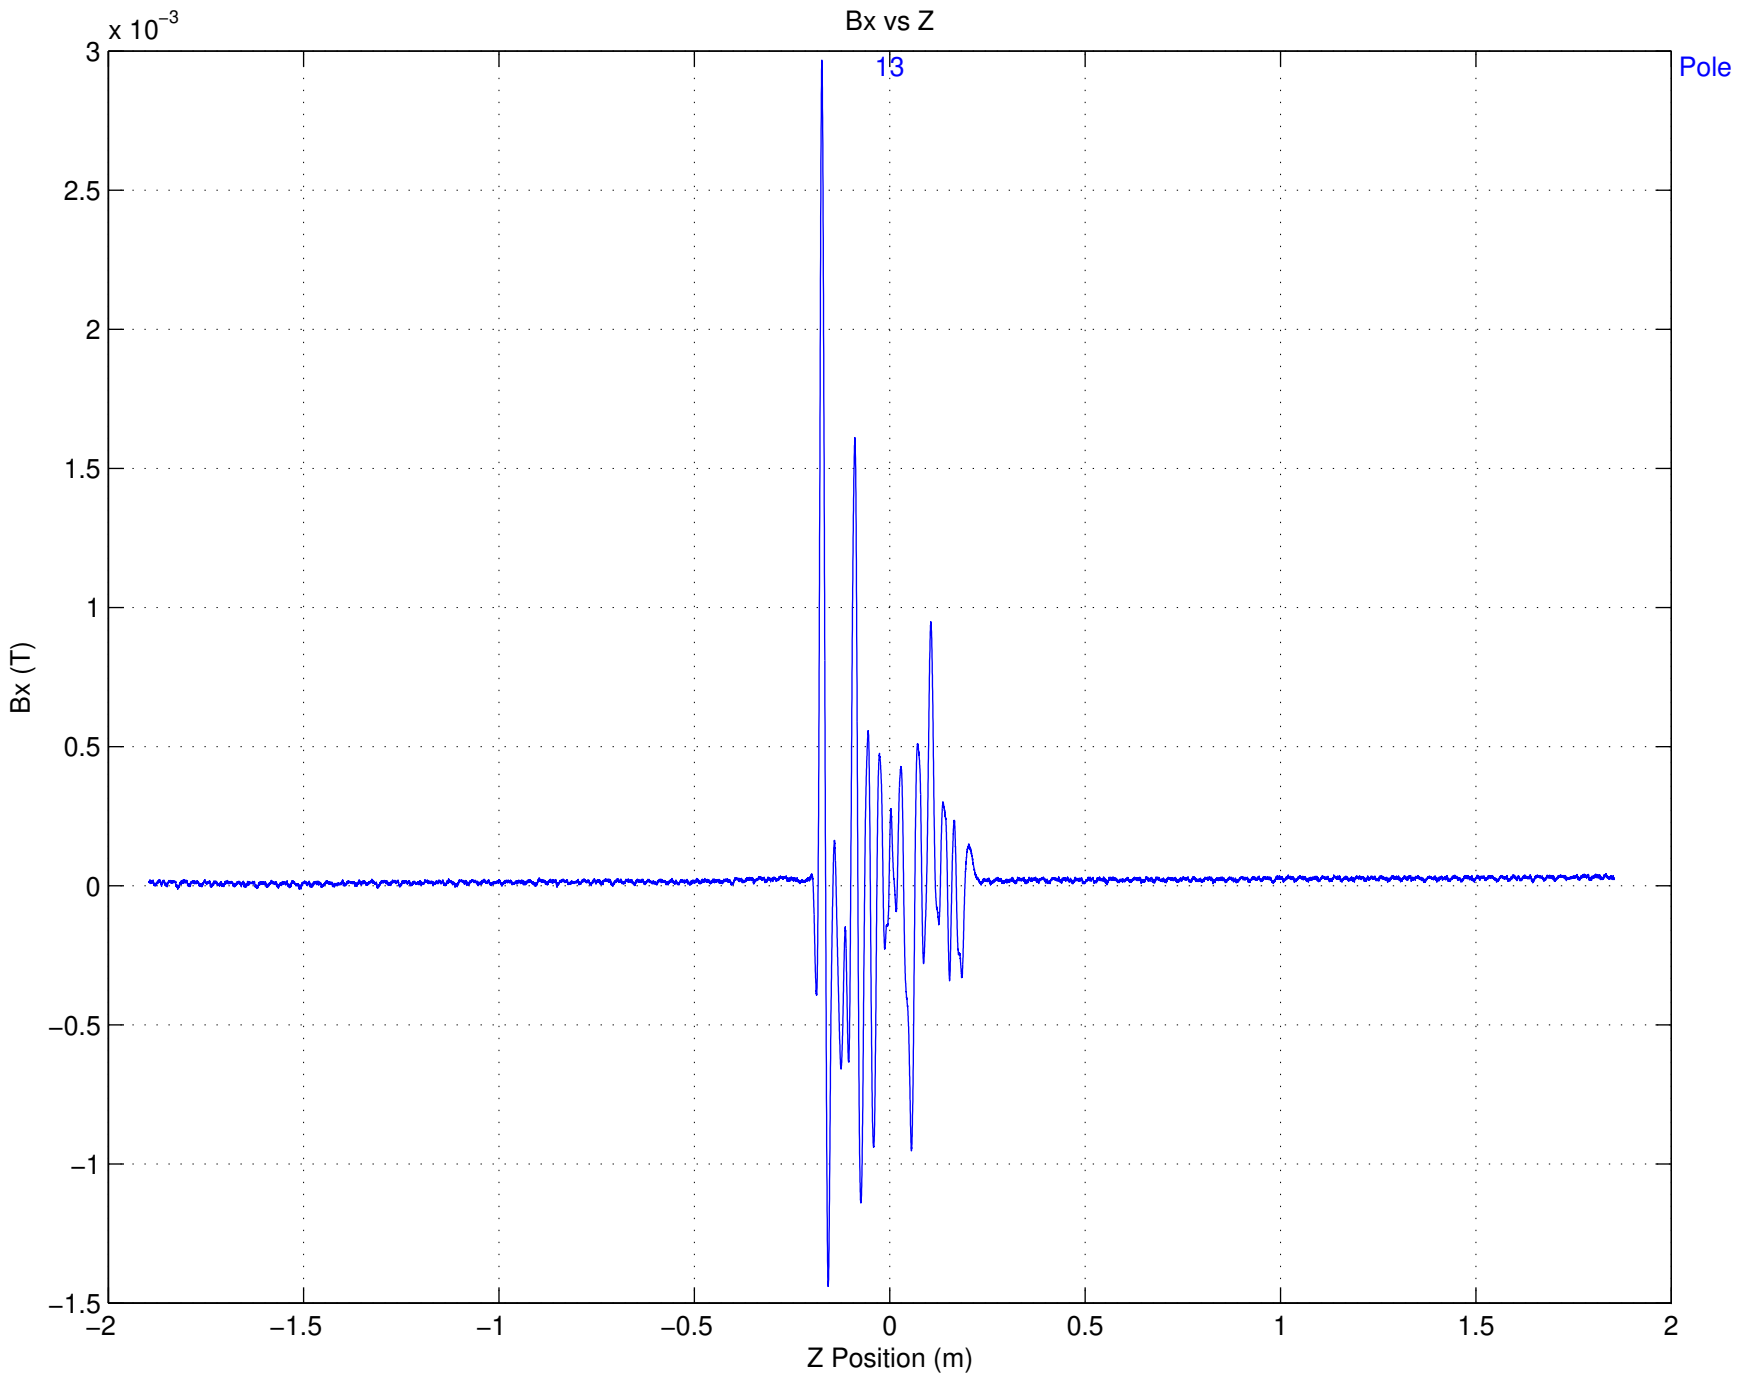
Bx vs Z
x 10^-3
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
Bx (T)
13
Pole
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

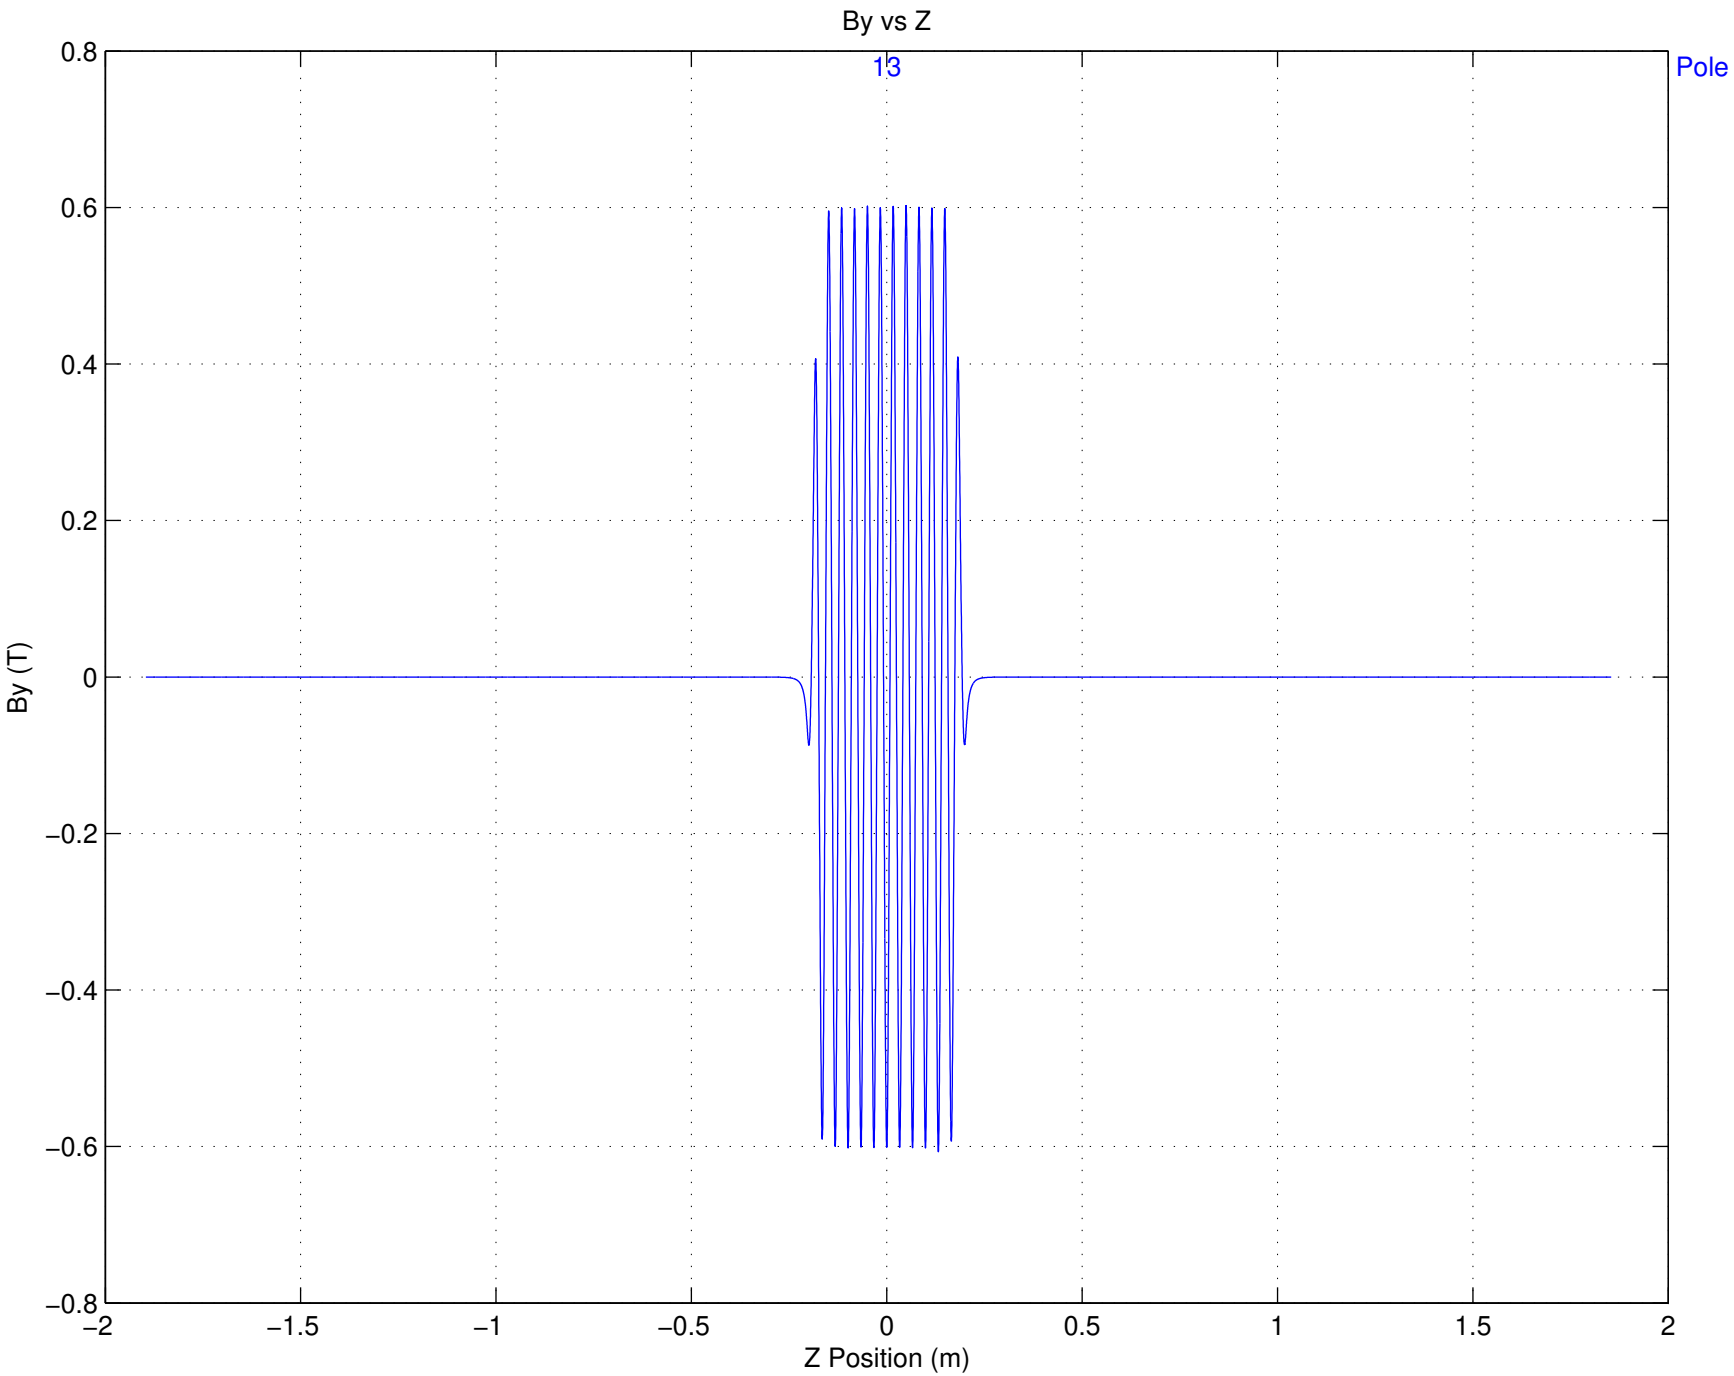
By vs Z
13
Pole
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
By (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

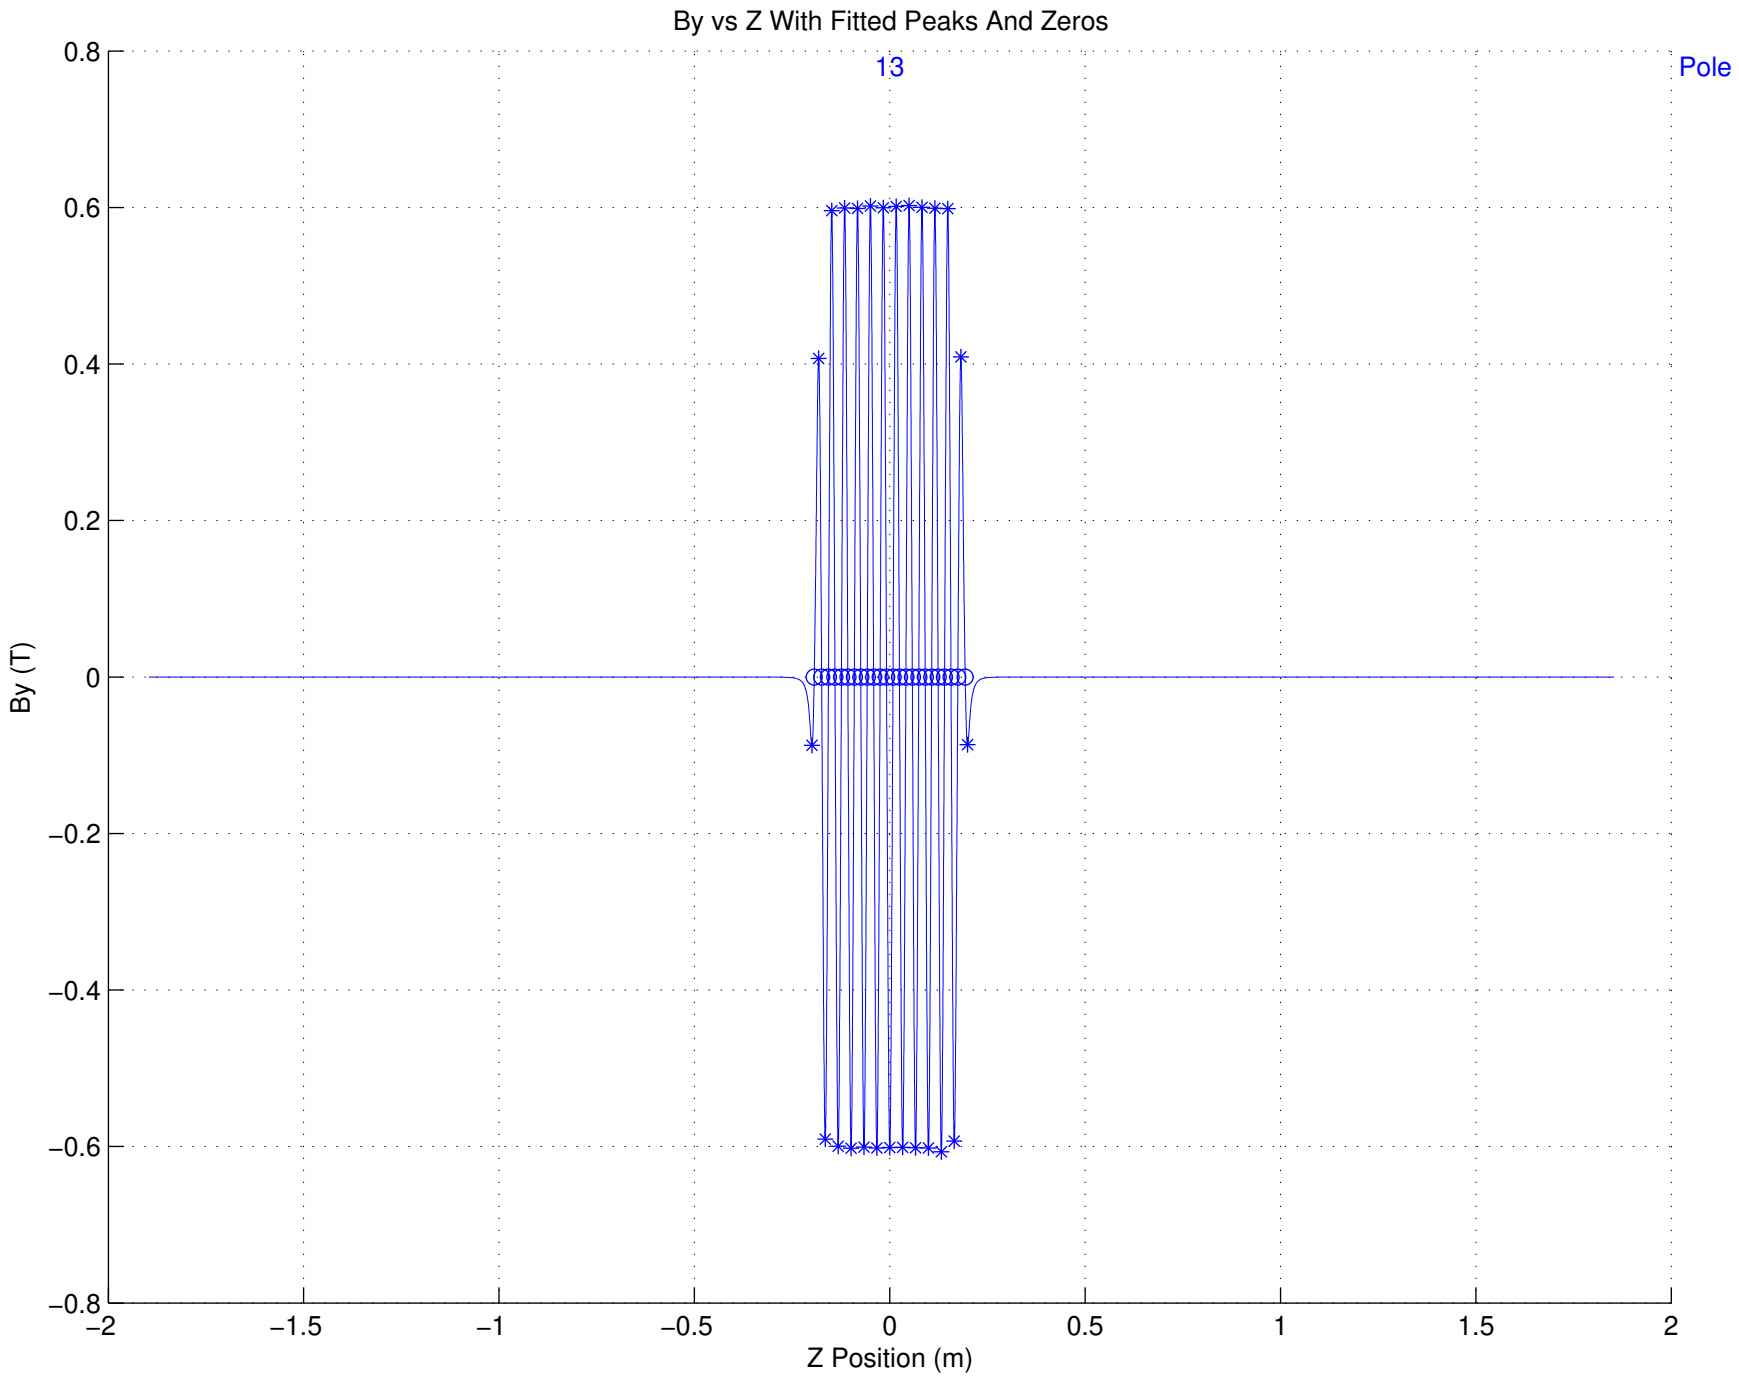
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
13
Pole
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
By (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

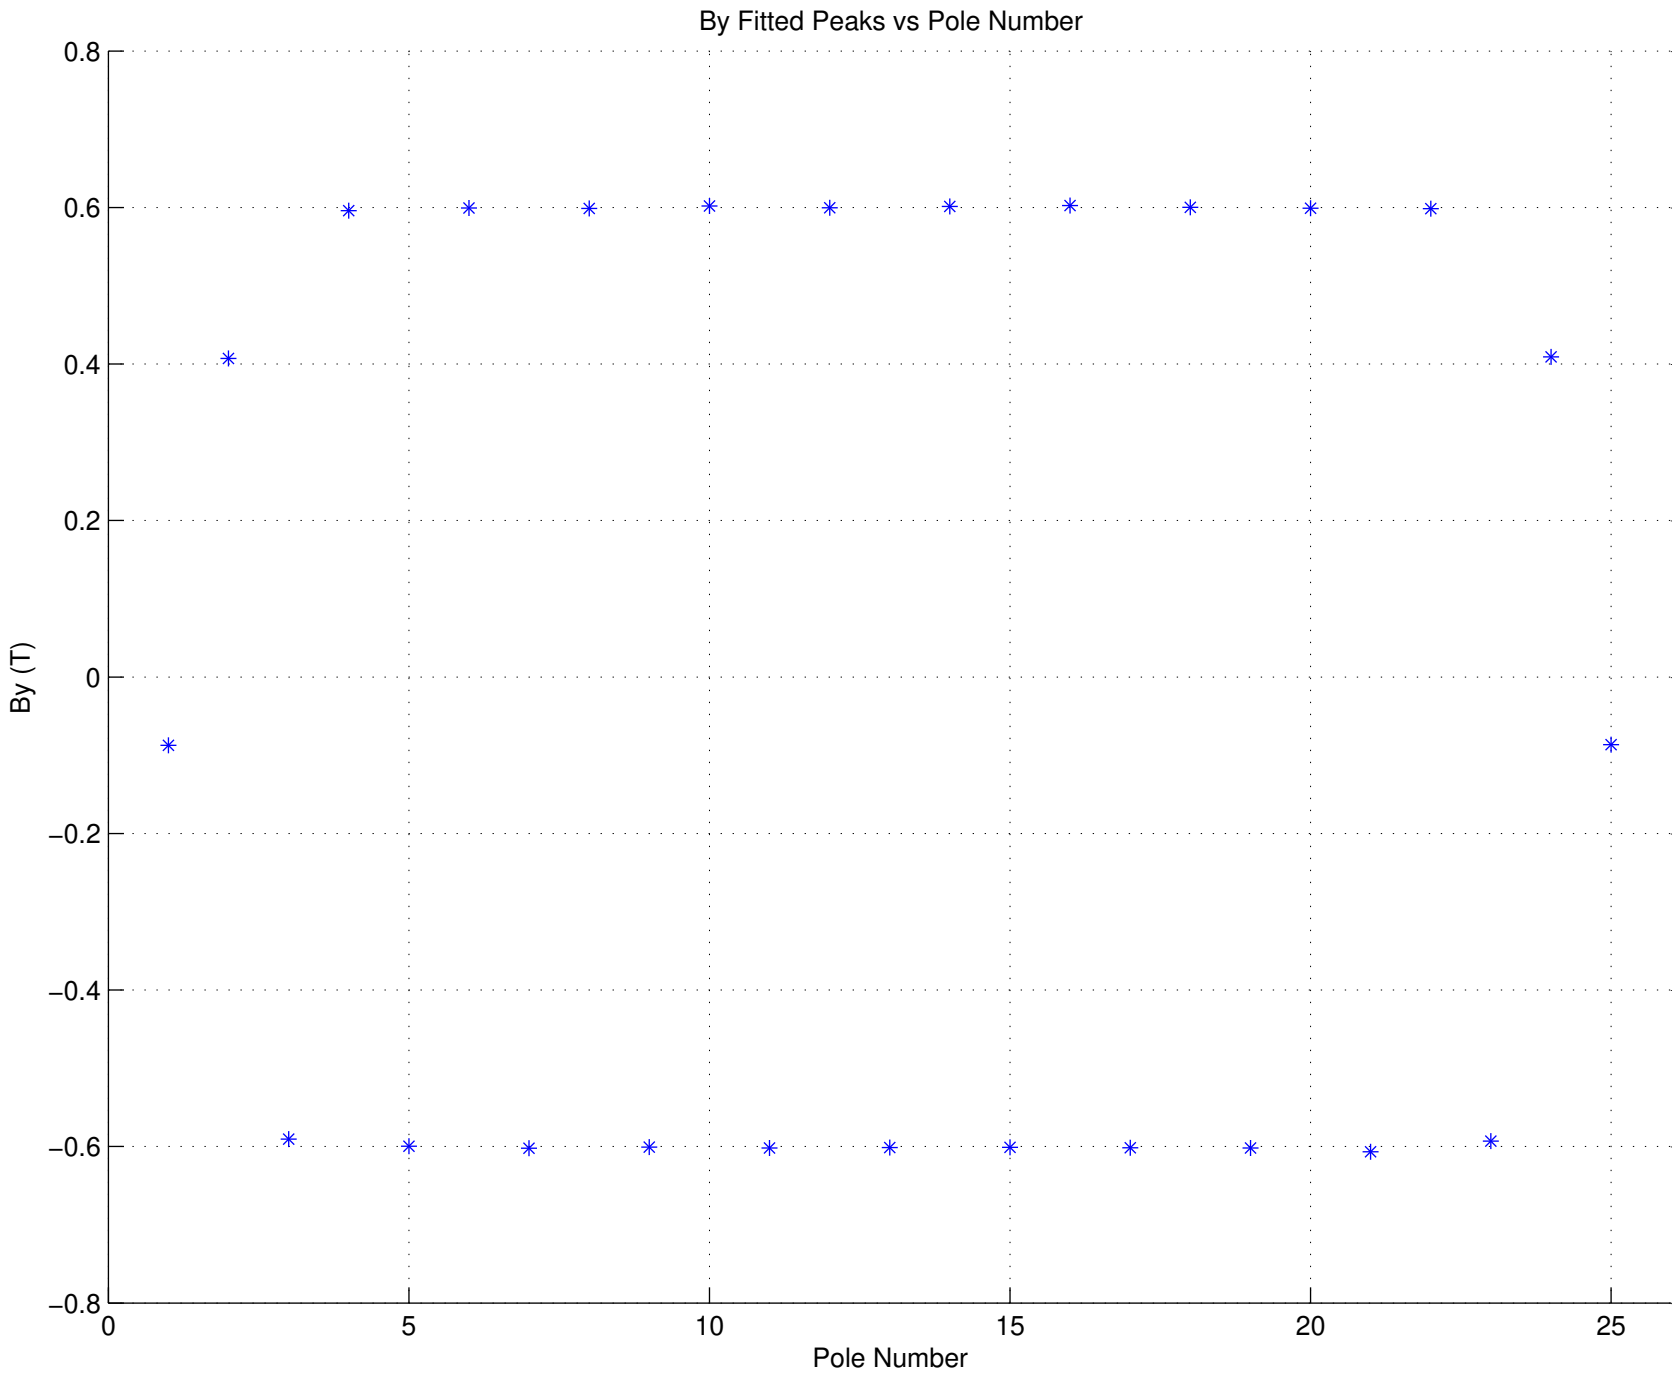
By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
0
5
10
15
20
25

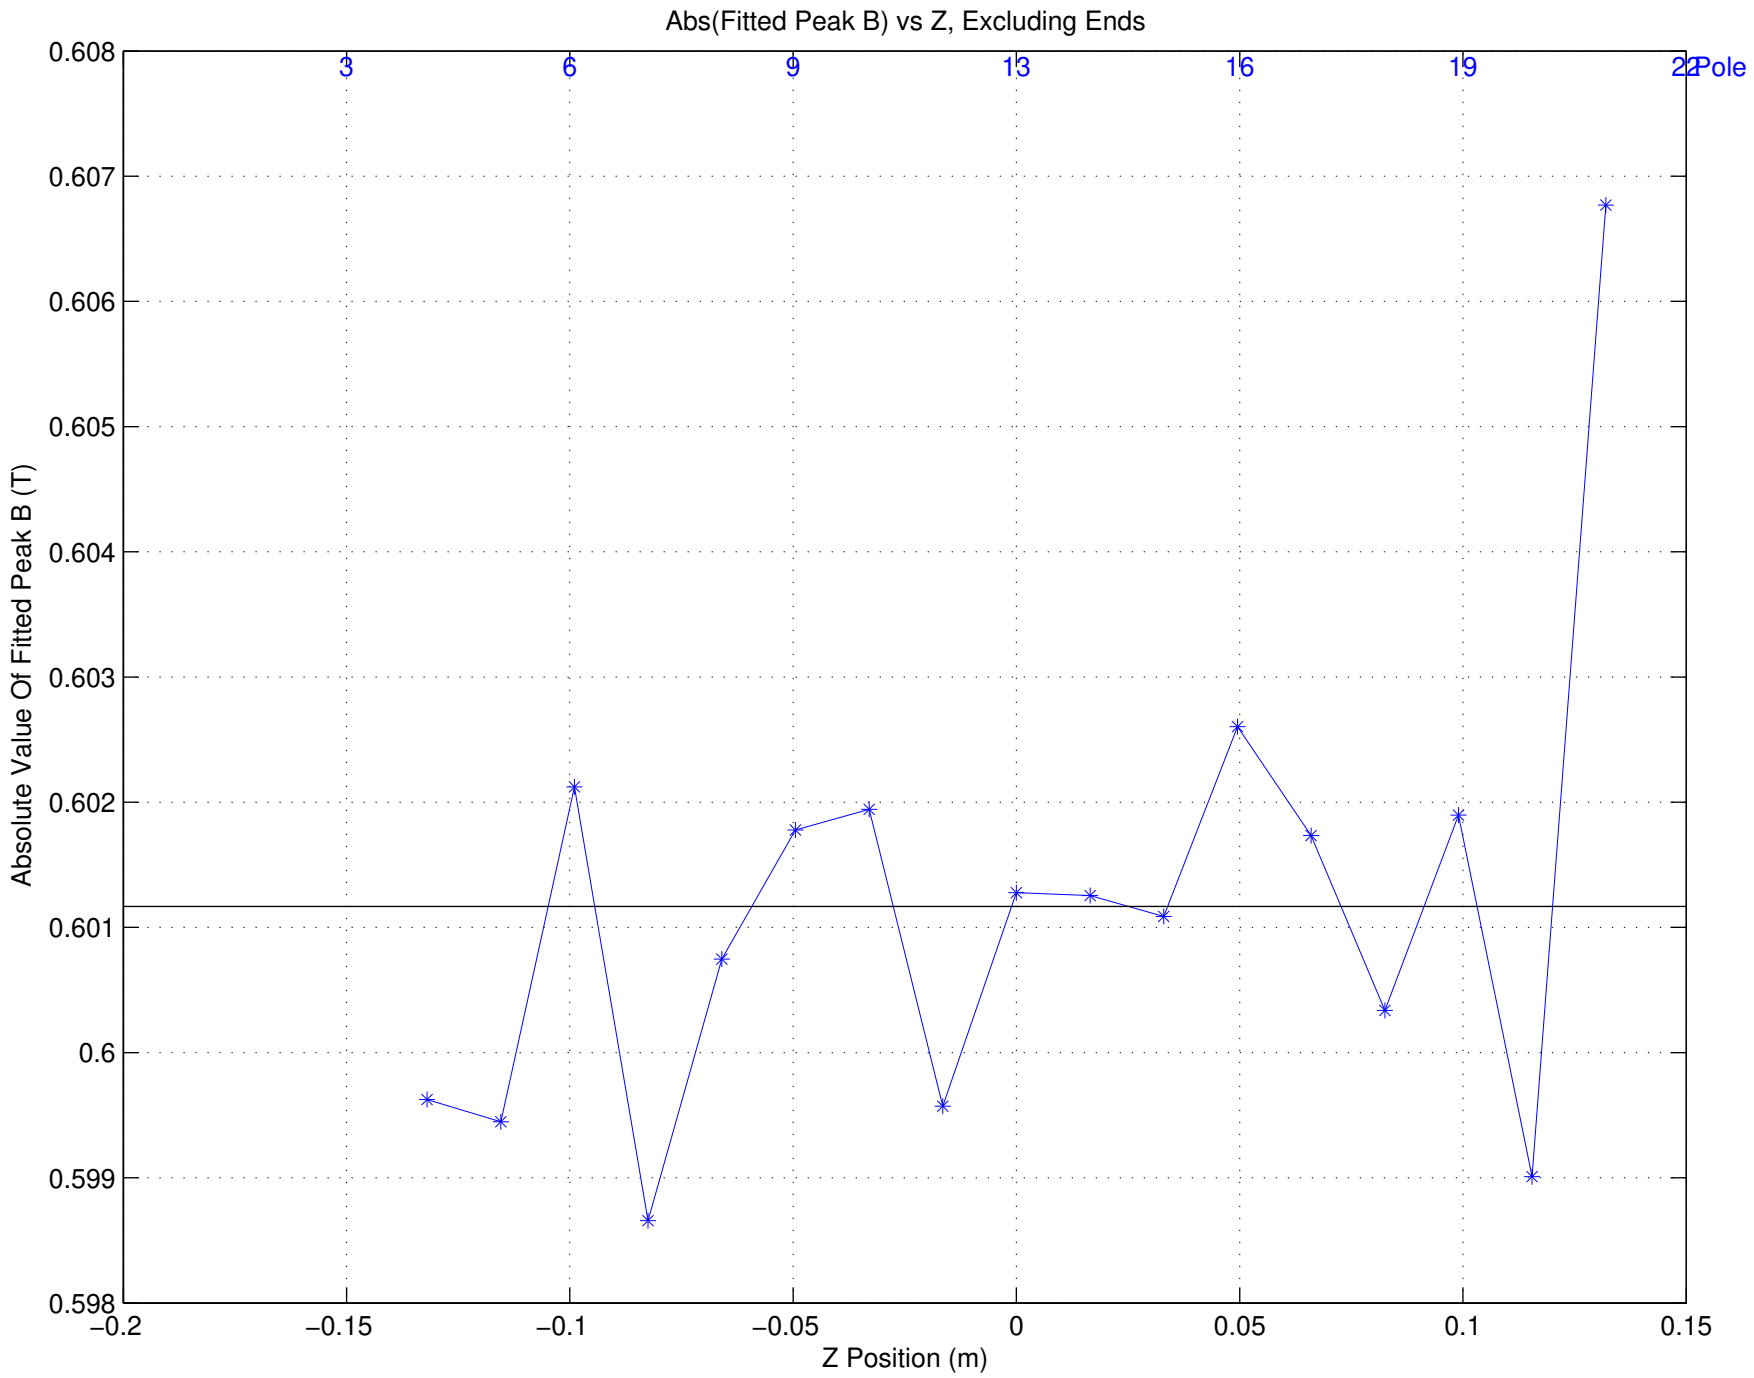

Peak Fields: Ave = 0.601168 T, RMS = 0.001869 T

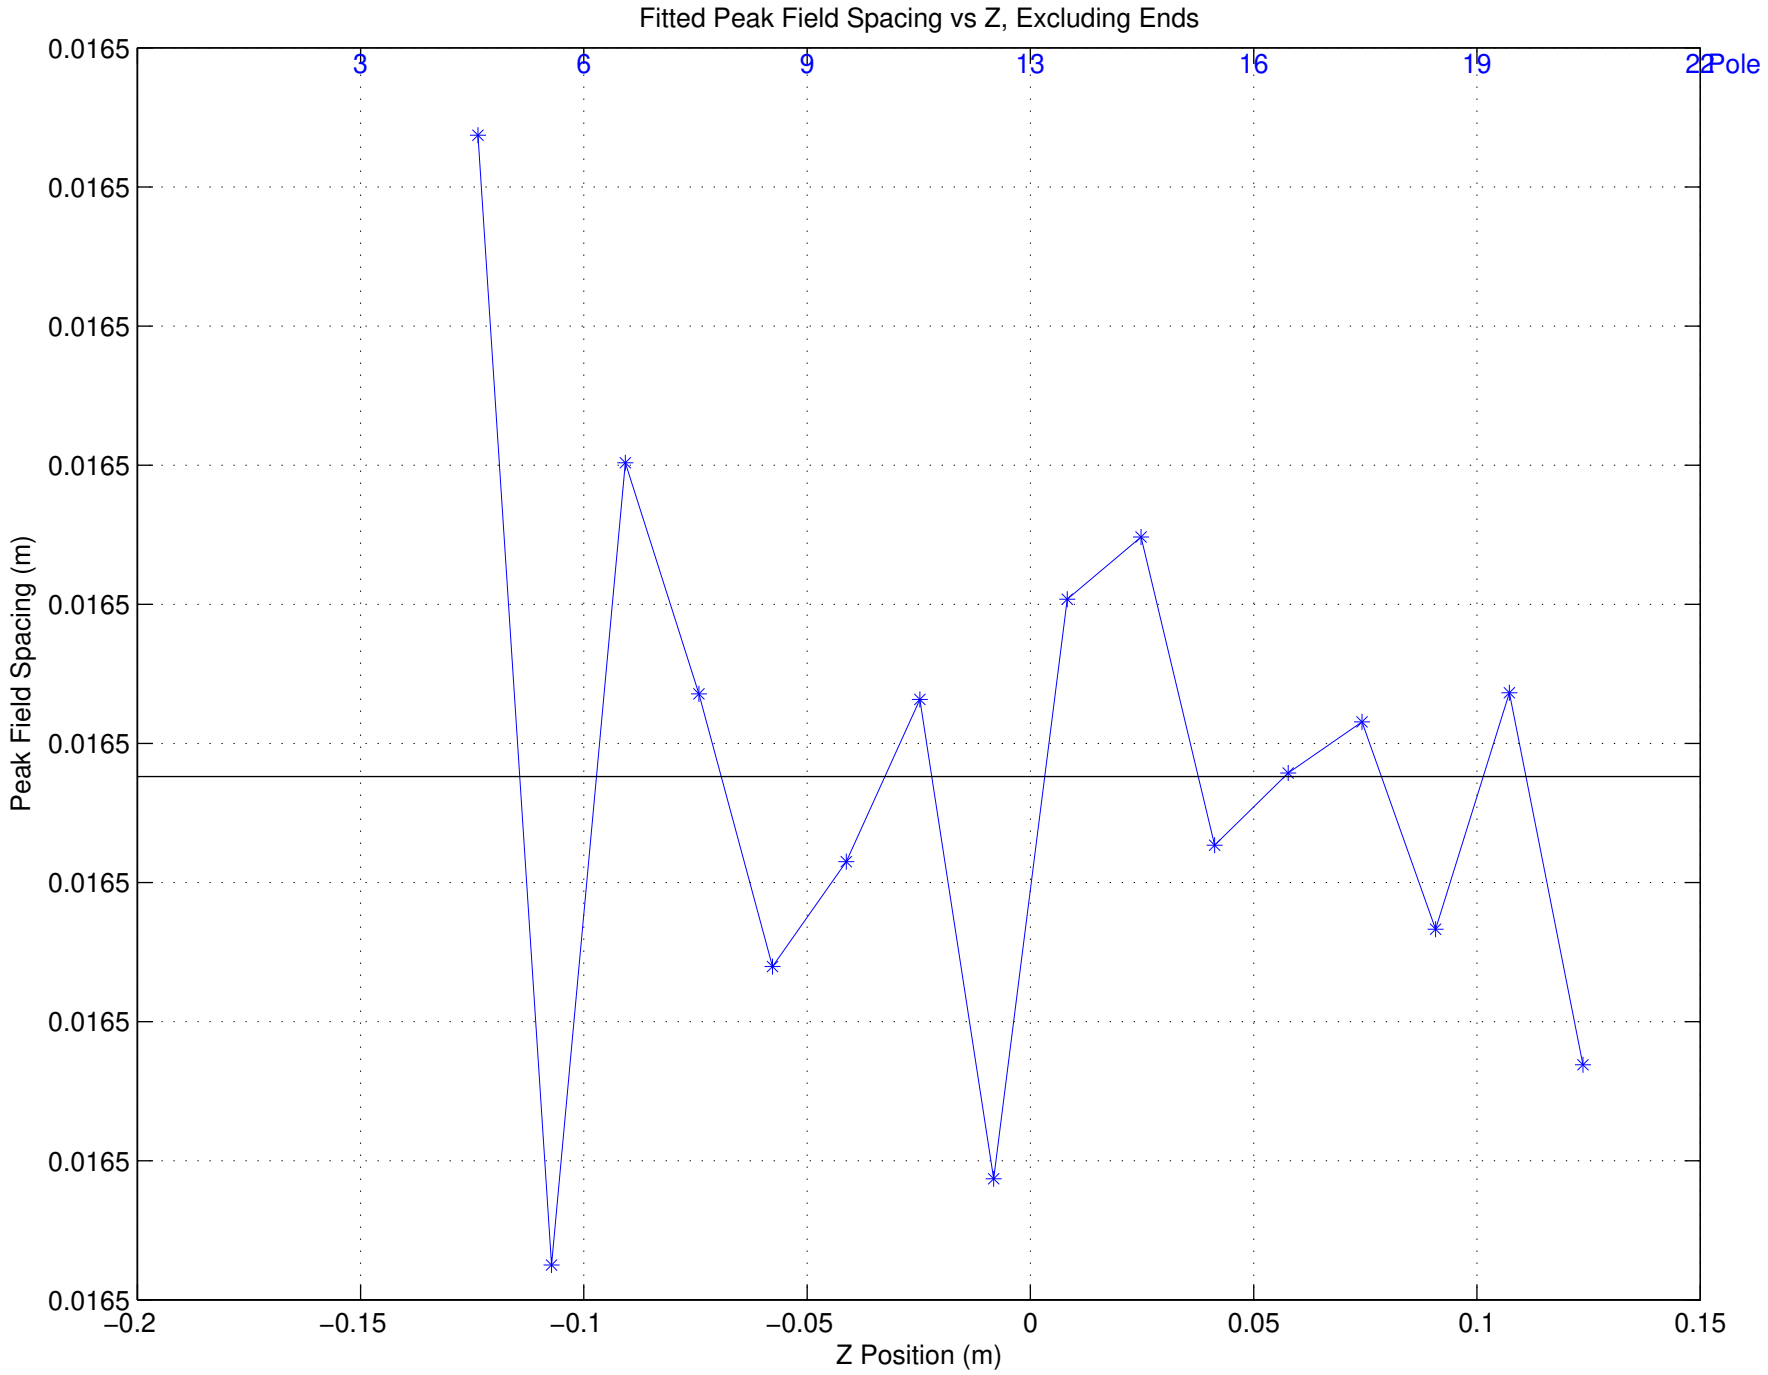

Peak Field Spacing: Ave = 0.016499 m, RMS = 0.000010 m

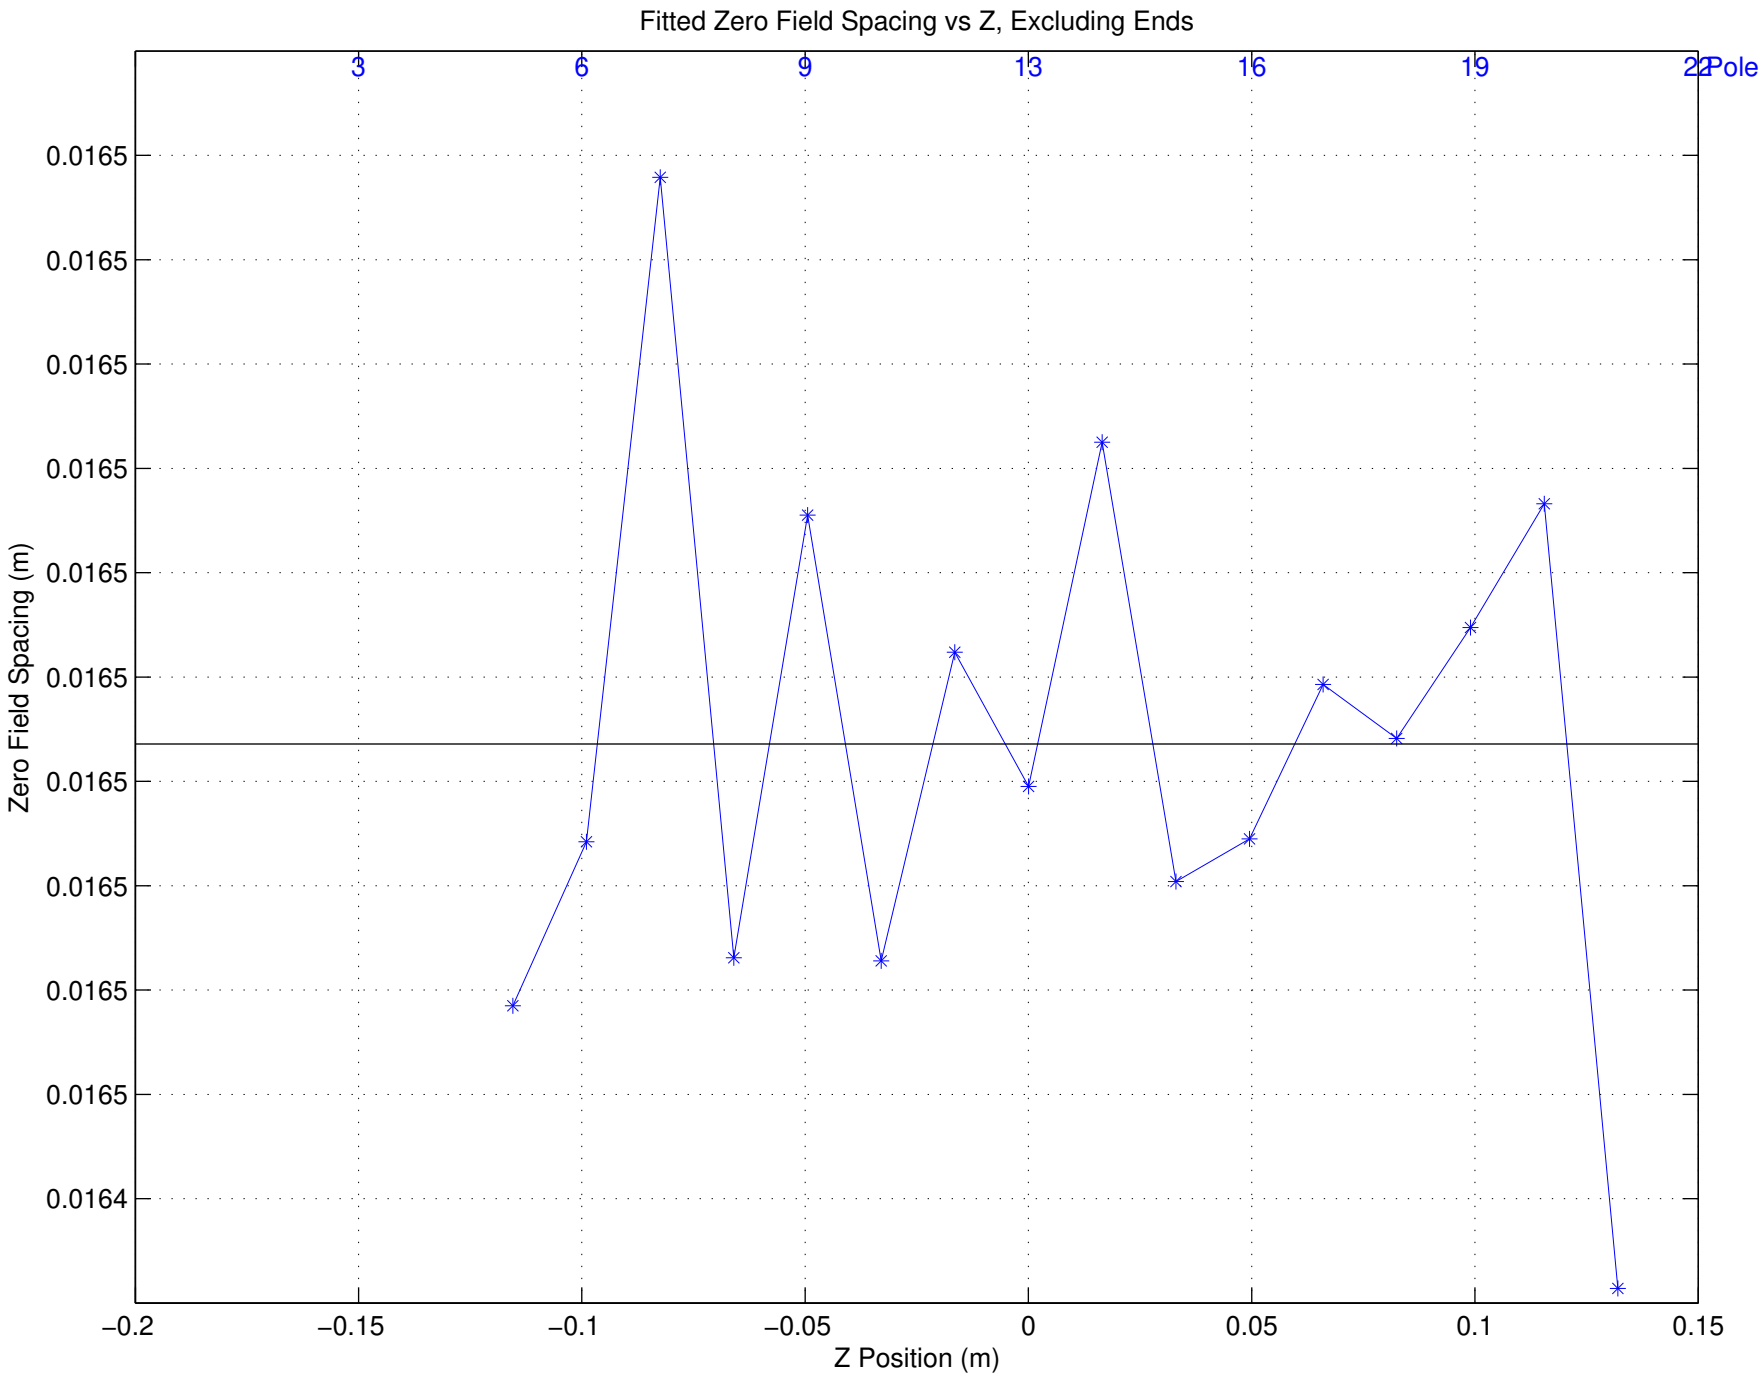

Zero Field Spacing: Ave = 0.016494 m, RMS = 0.000025 m

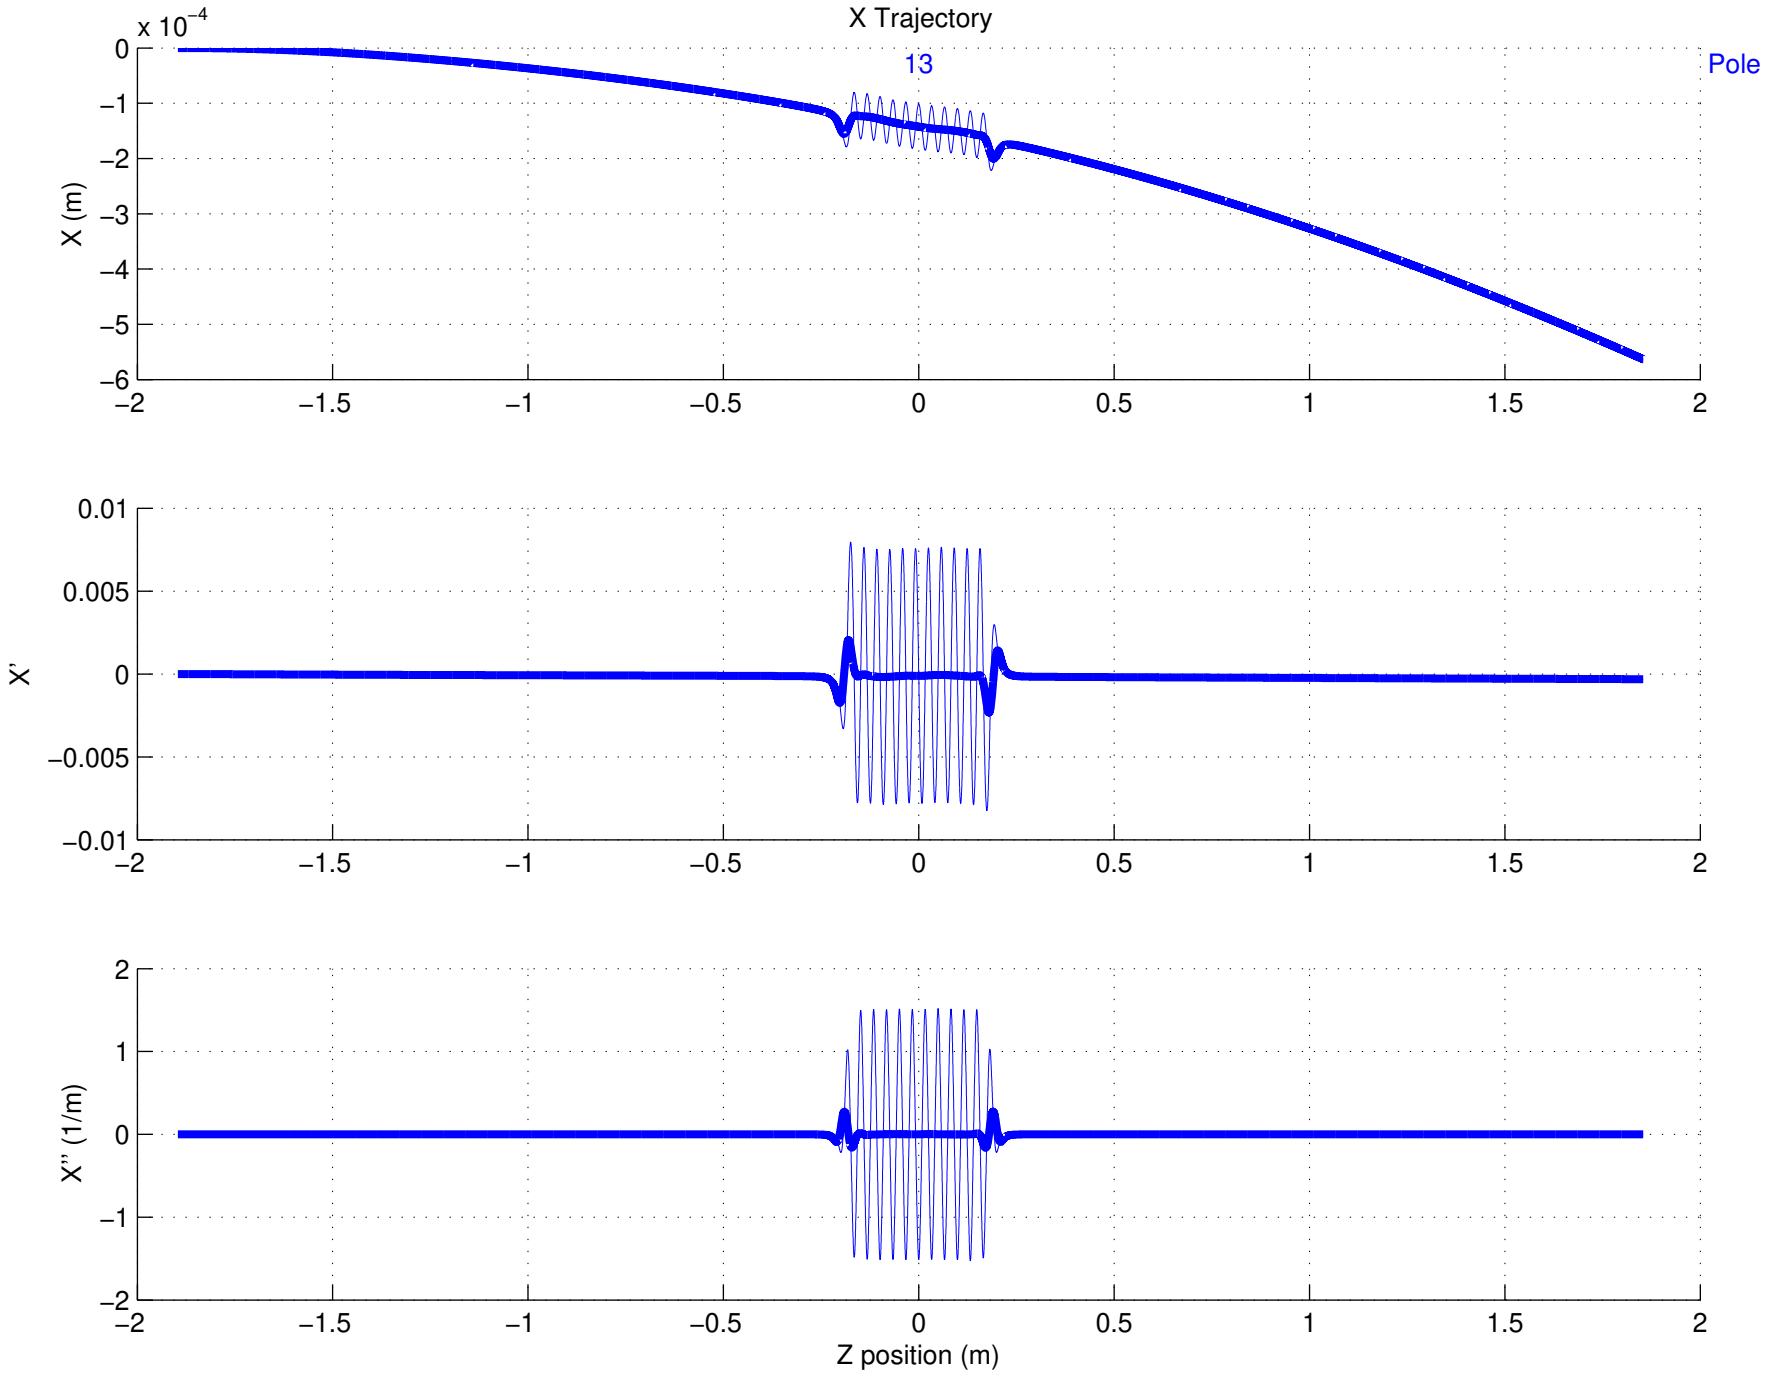
X Trajectory
x 10^-4
13
Pole
X (m)
X'
X'' (1/m)
Z position (m)

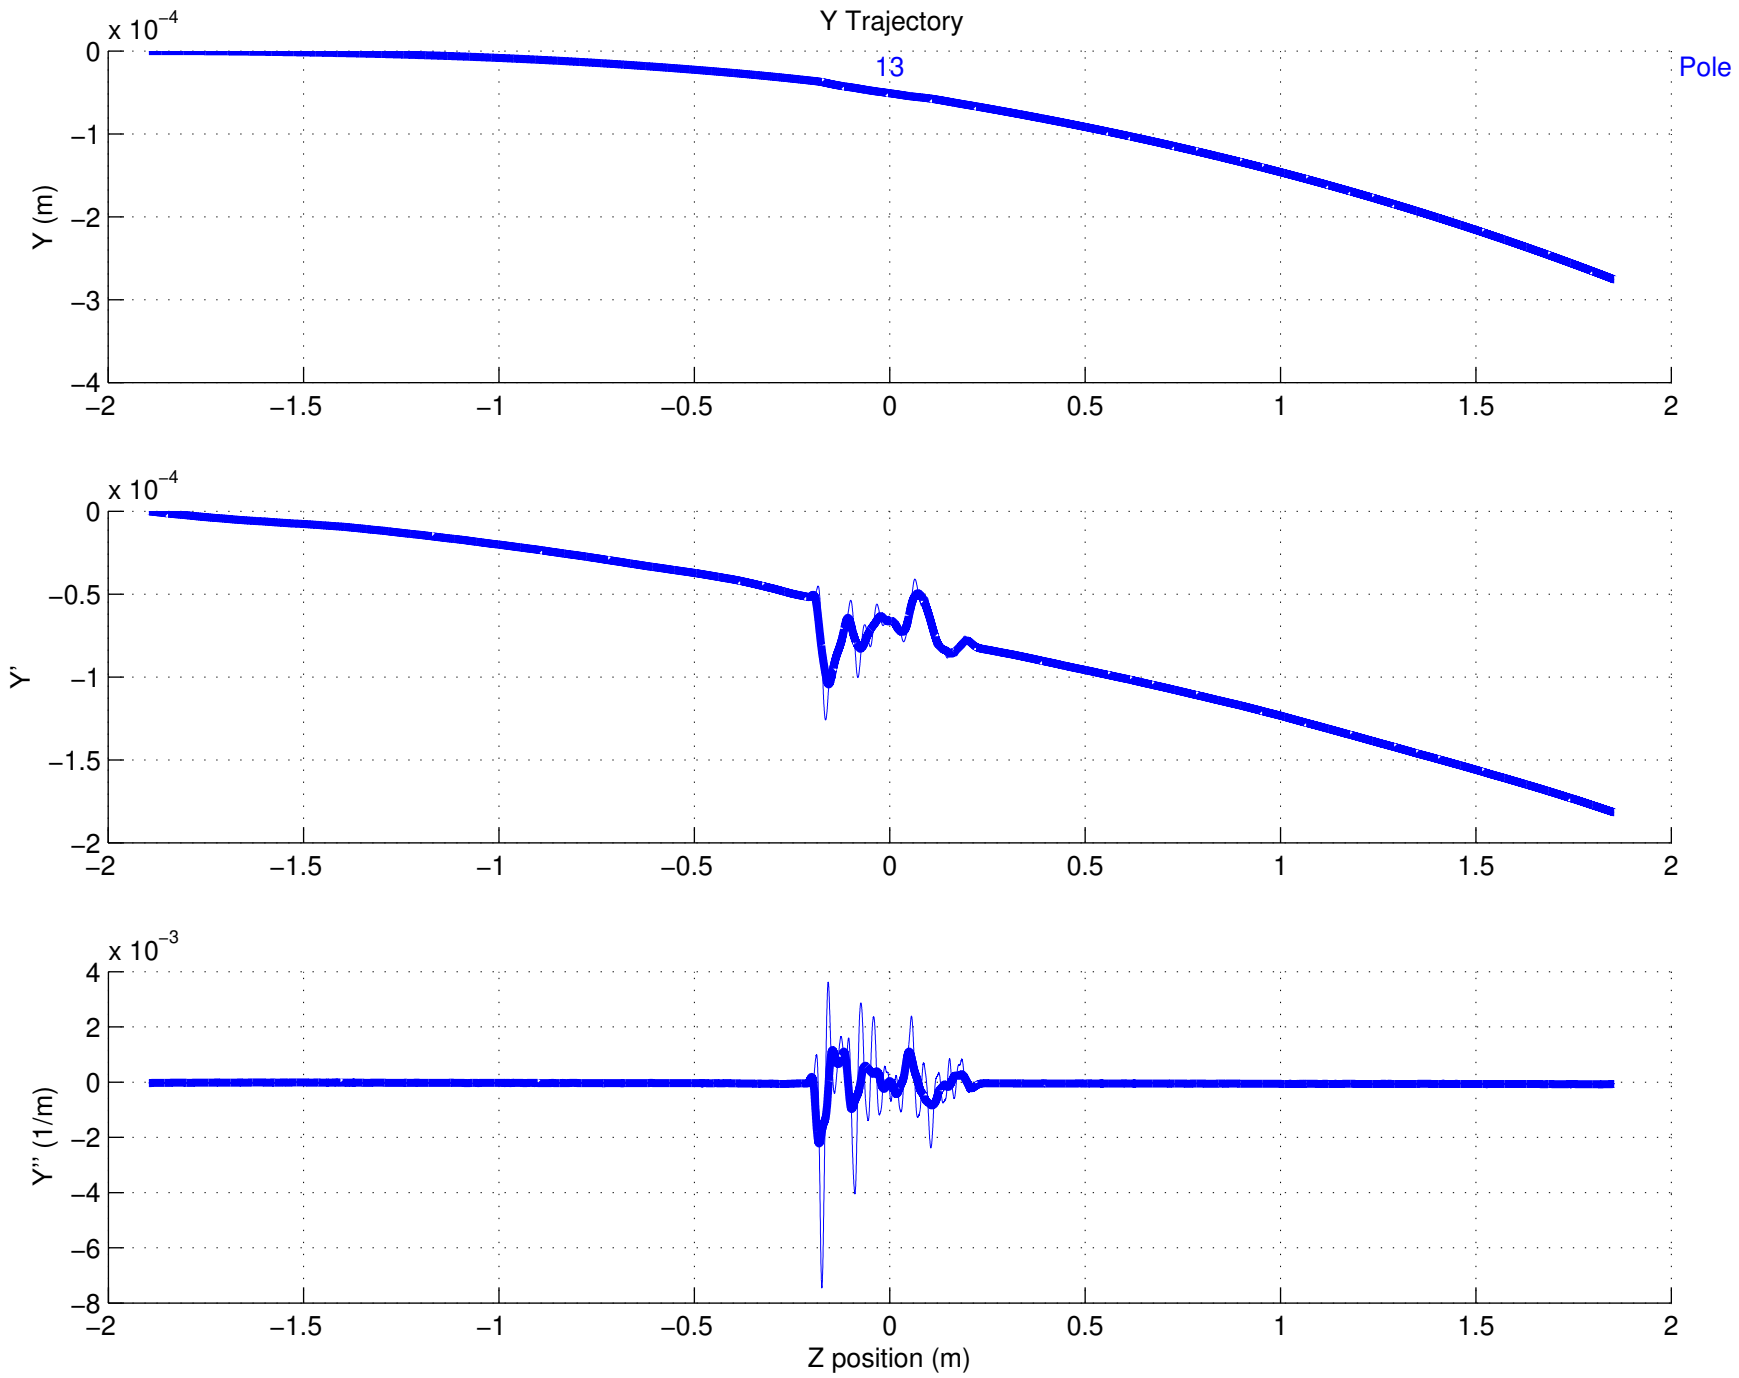
Y Trajectory
x 10^-4
Y (m)
13
Pole
x 10^-4
Y'
x 10^-3
Y'' (1/m)
Z position (m)

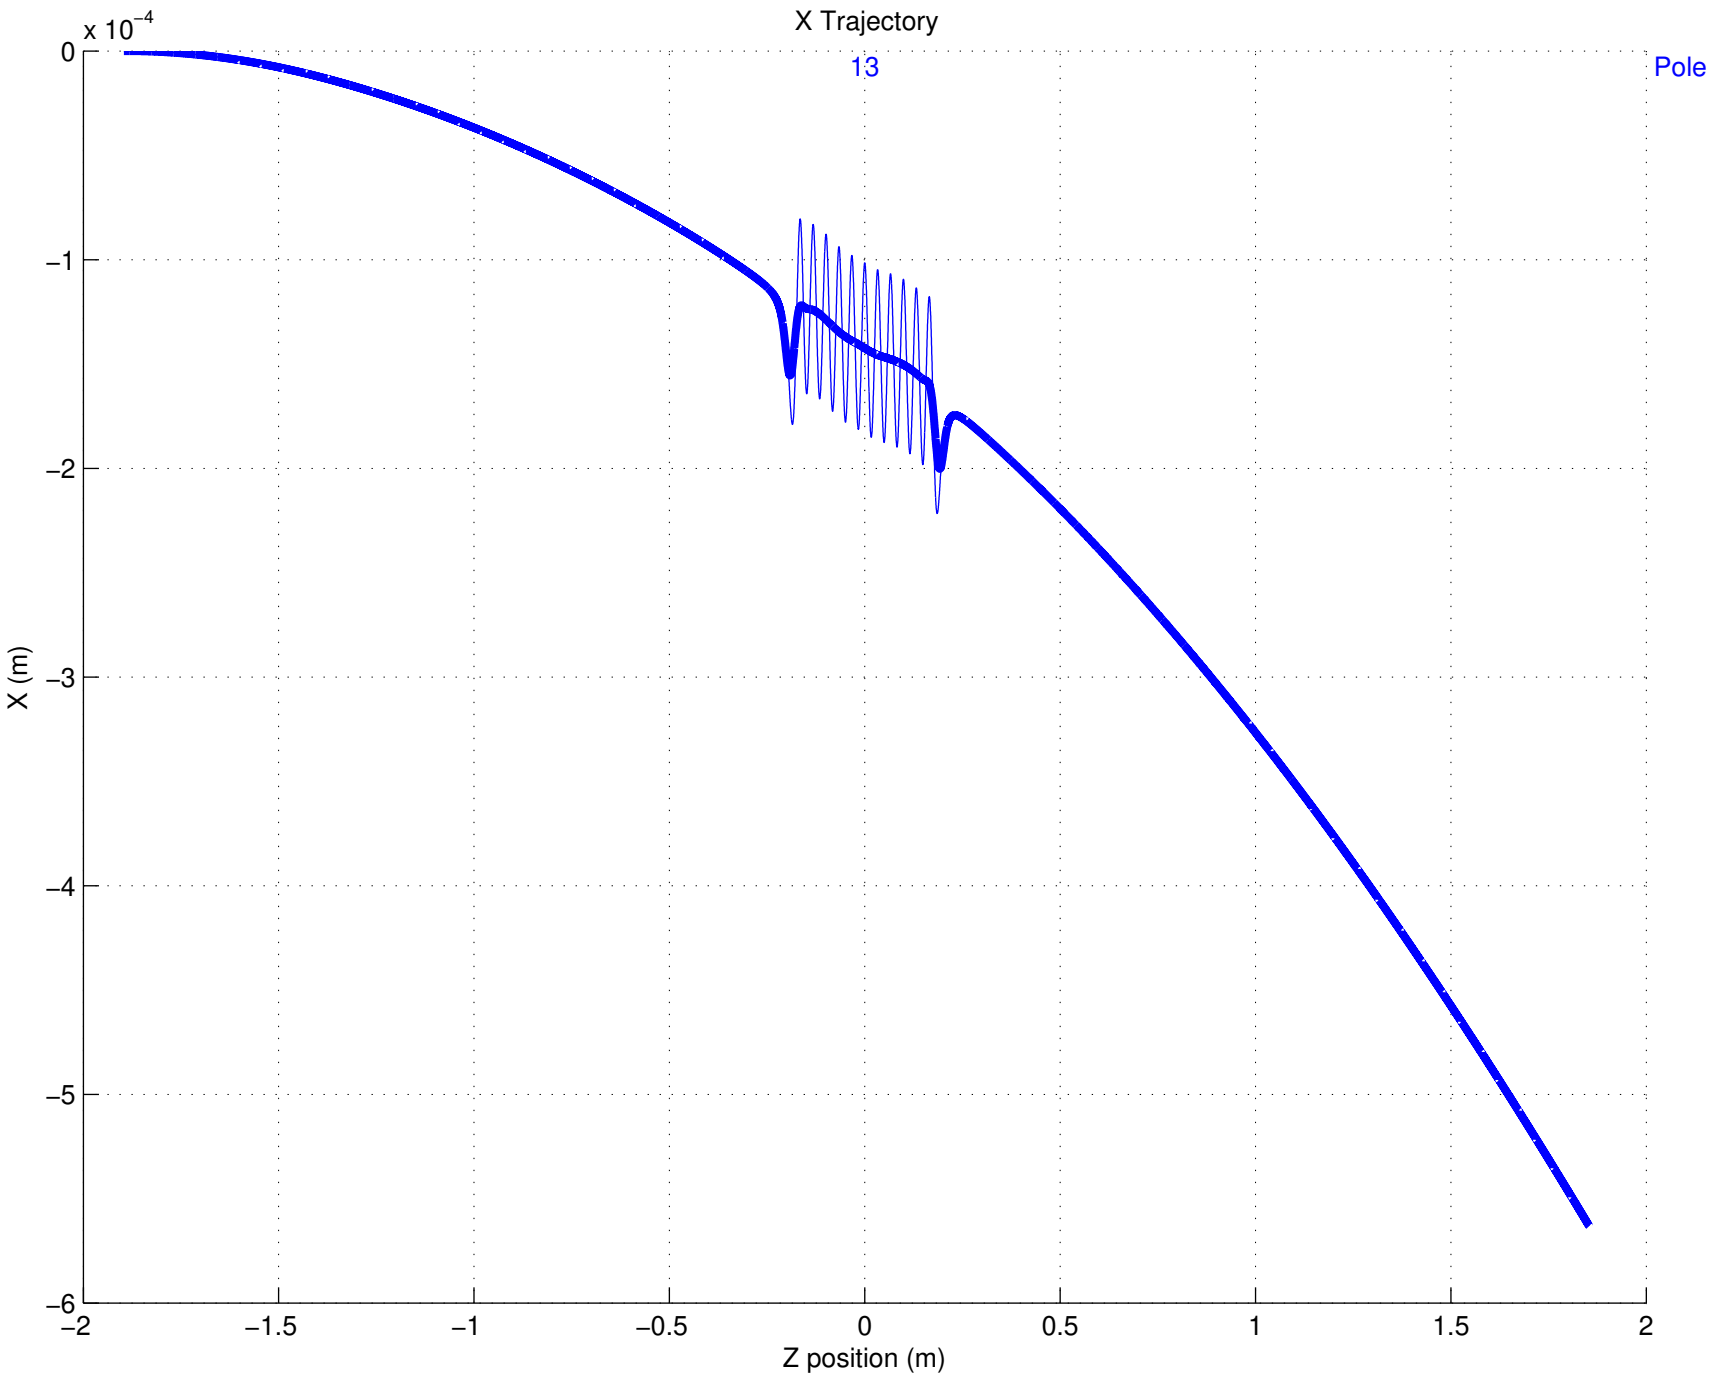
X Trajectory
x 10^-4
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
X (m)
13
Pole
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

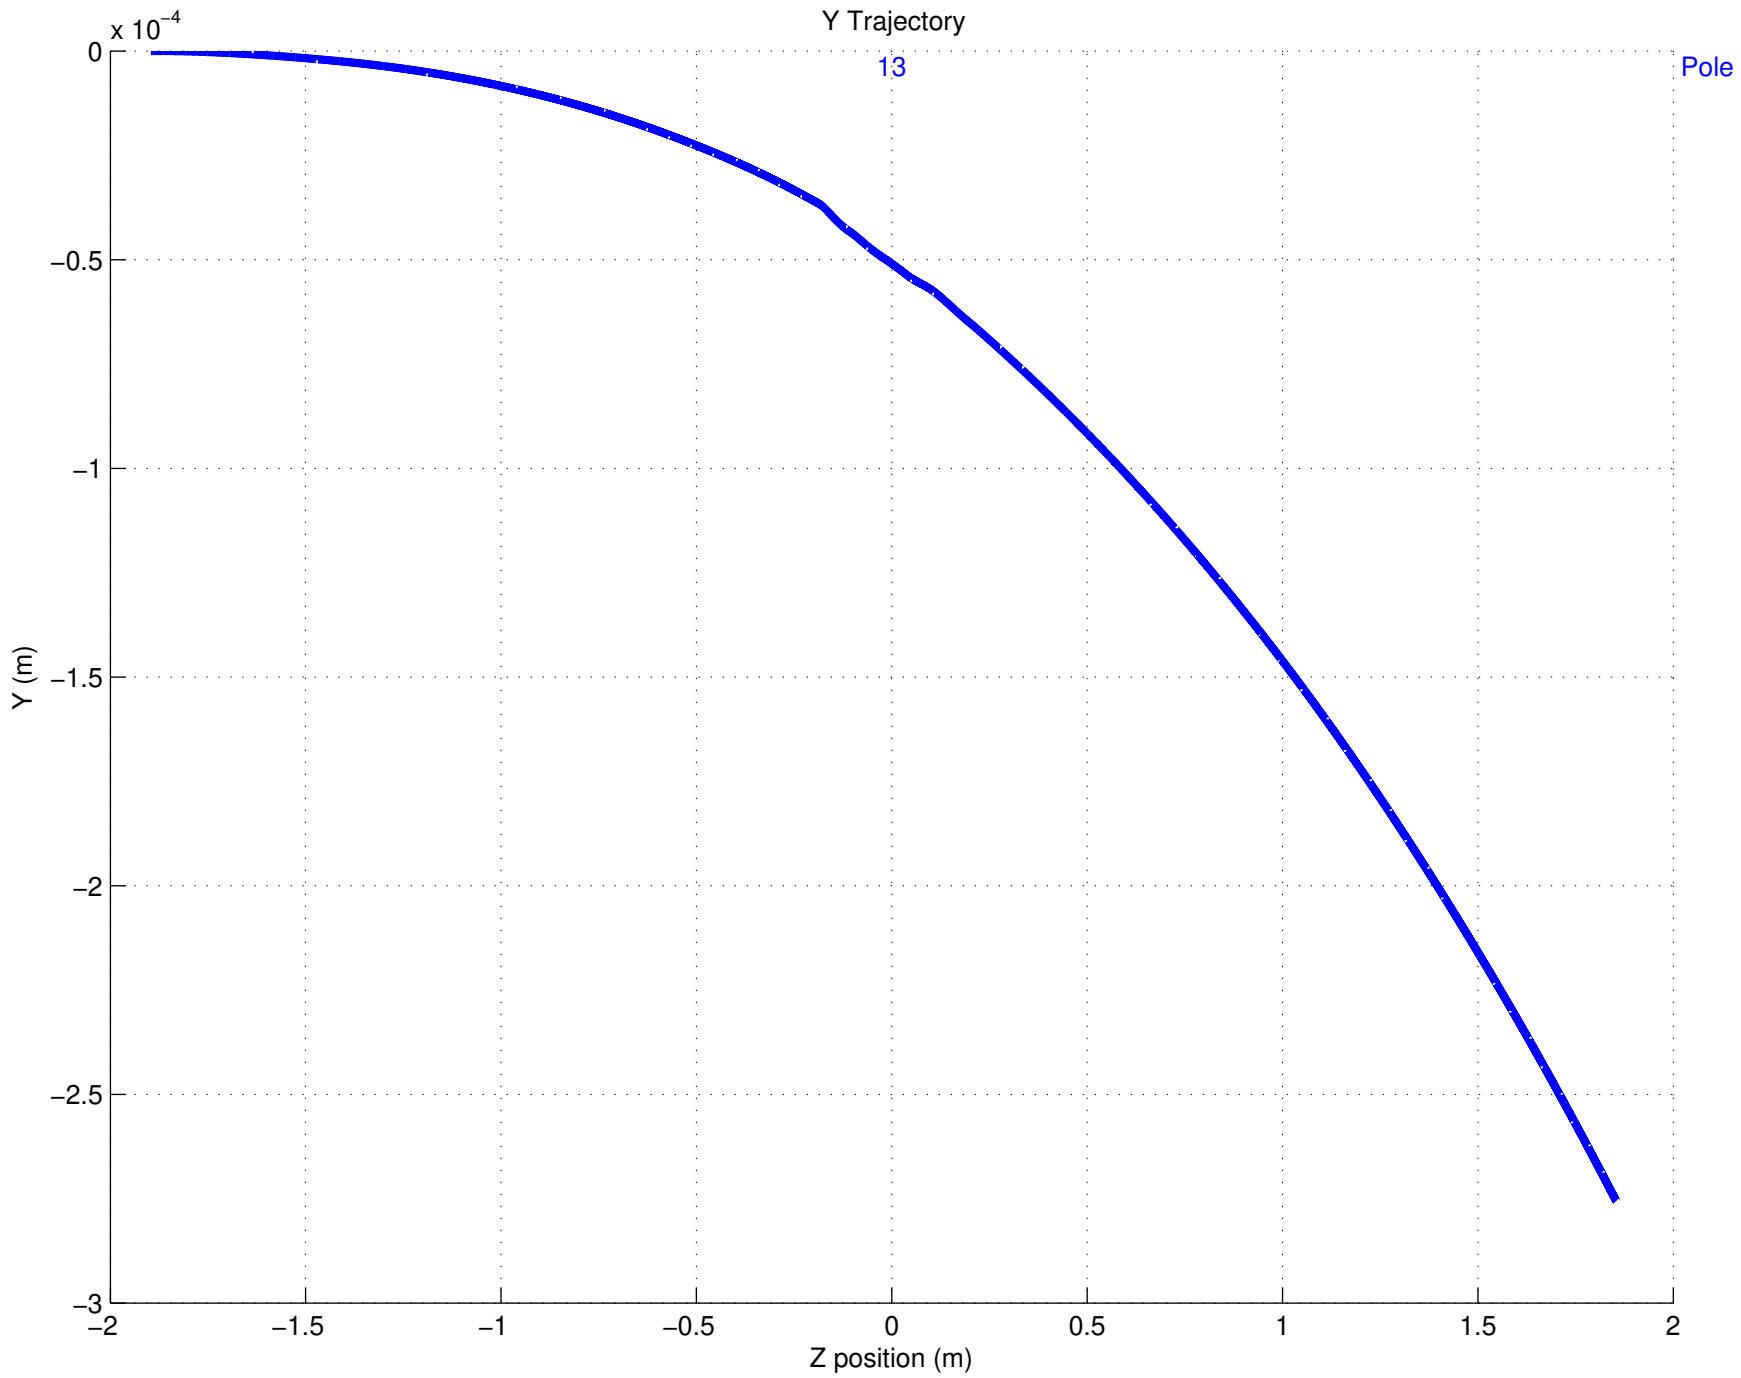
Y Trajectory
x 10^-4
13
Pole
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
Y (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

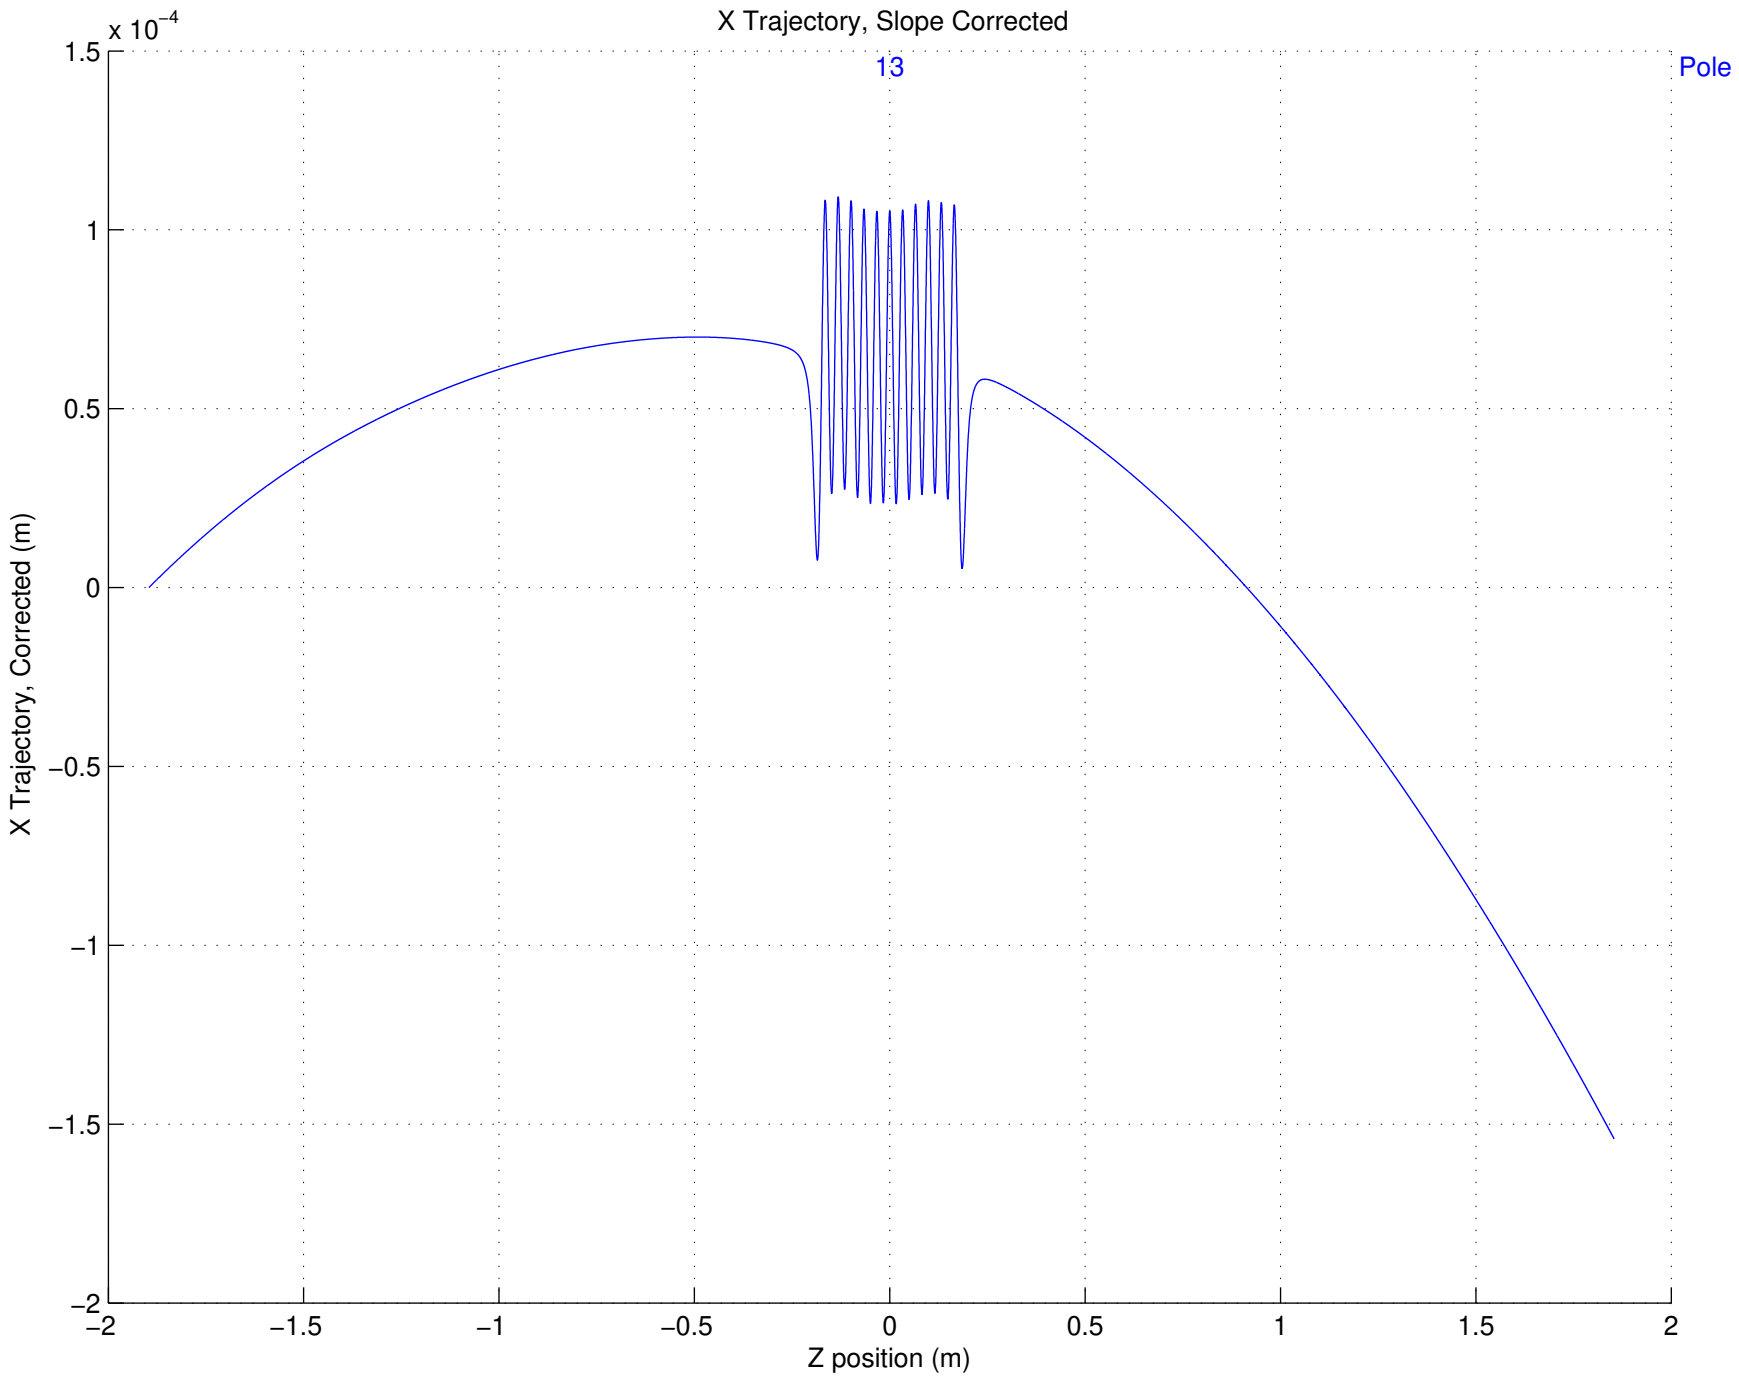
X Trajectory, Slope Corrected
x 10^-4
13
Pole
X Trajectory, Corrected (m)
Z position (m)
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

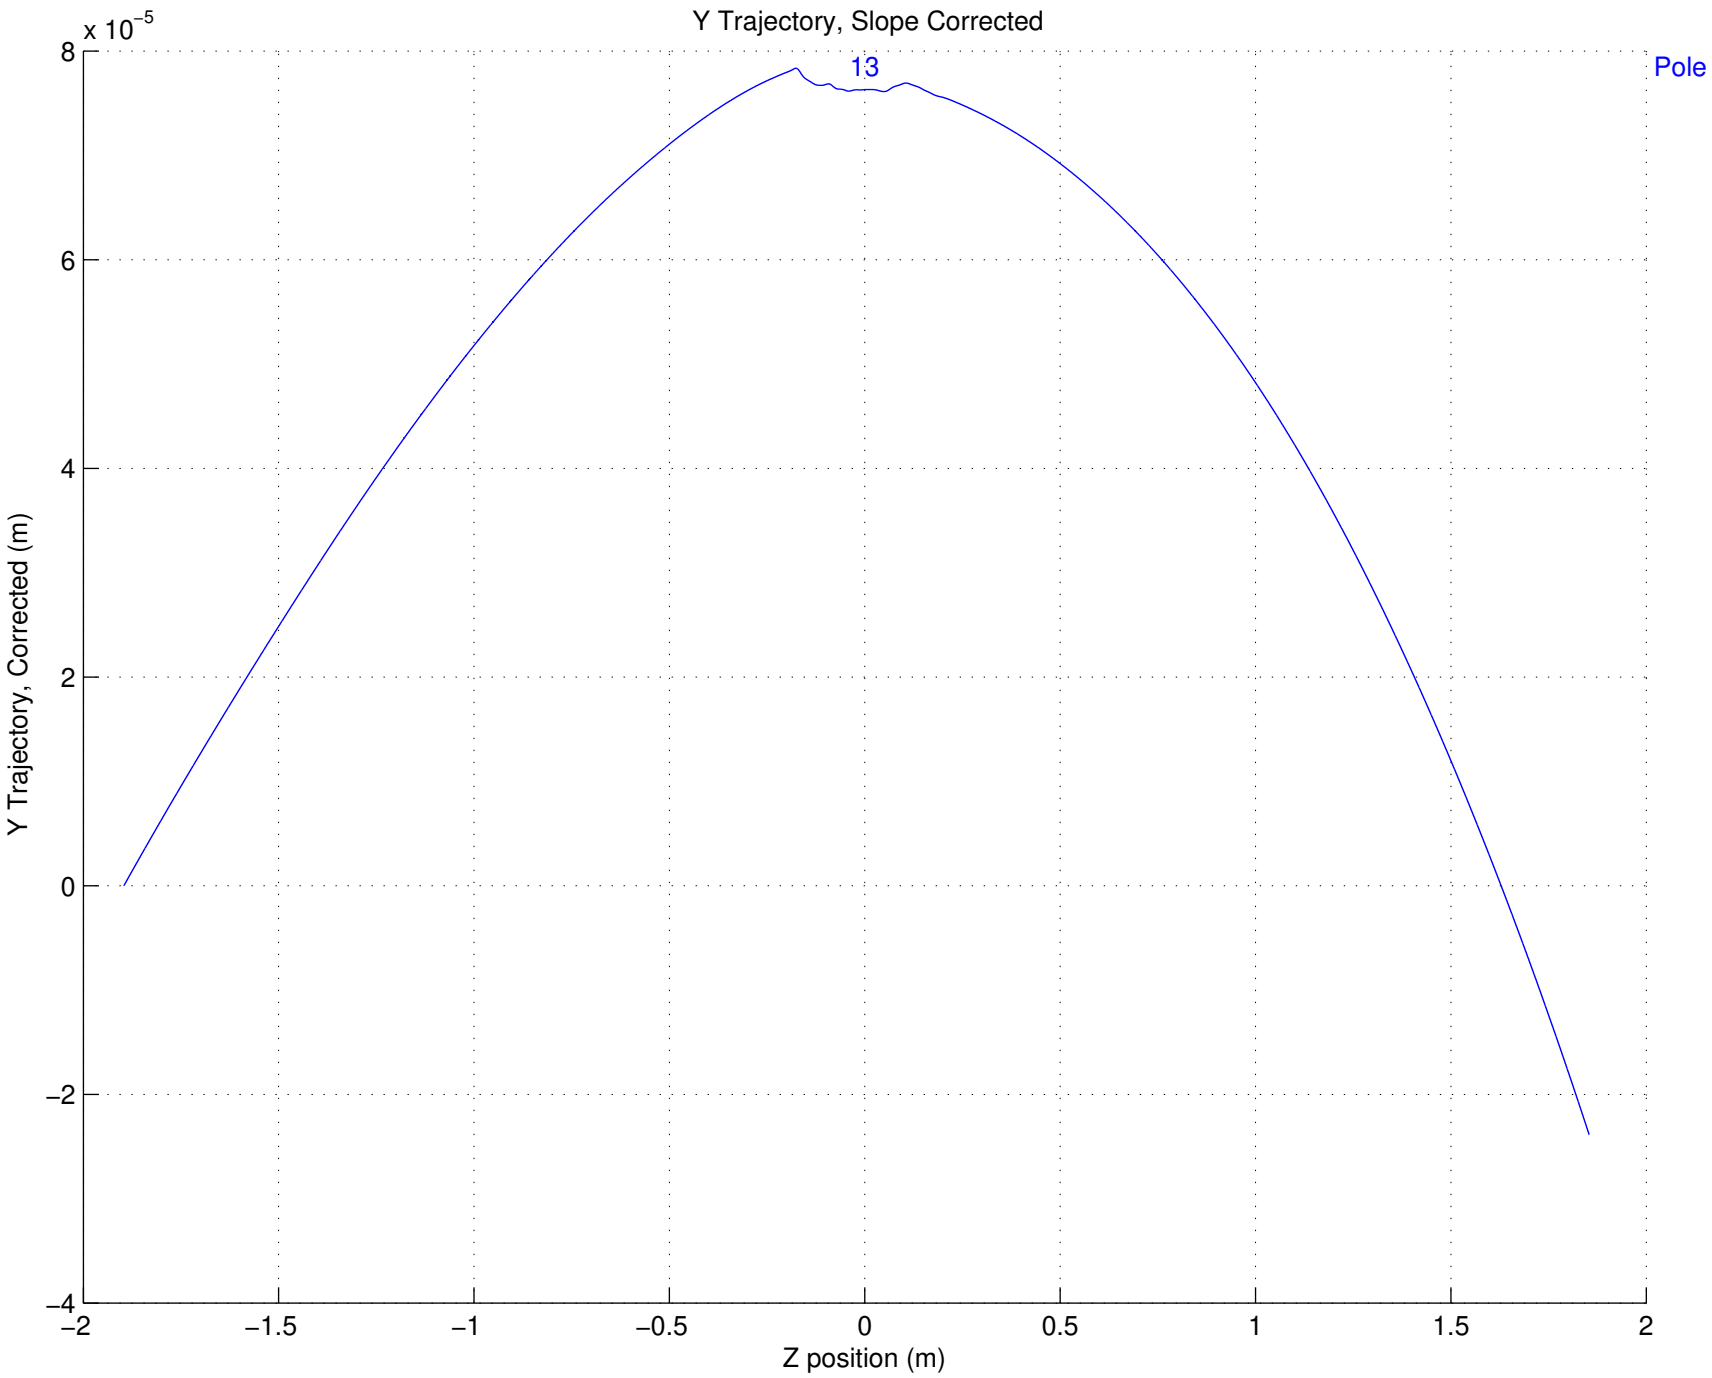
Y Trajectory, Slope Corrected
x 10^-5
8
6
4
2
0
−2
−4
13
Pole
Y Trajectory, Corrected (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

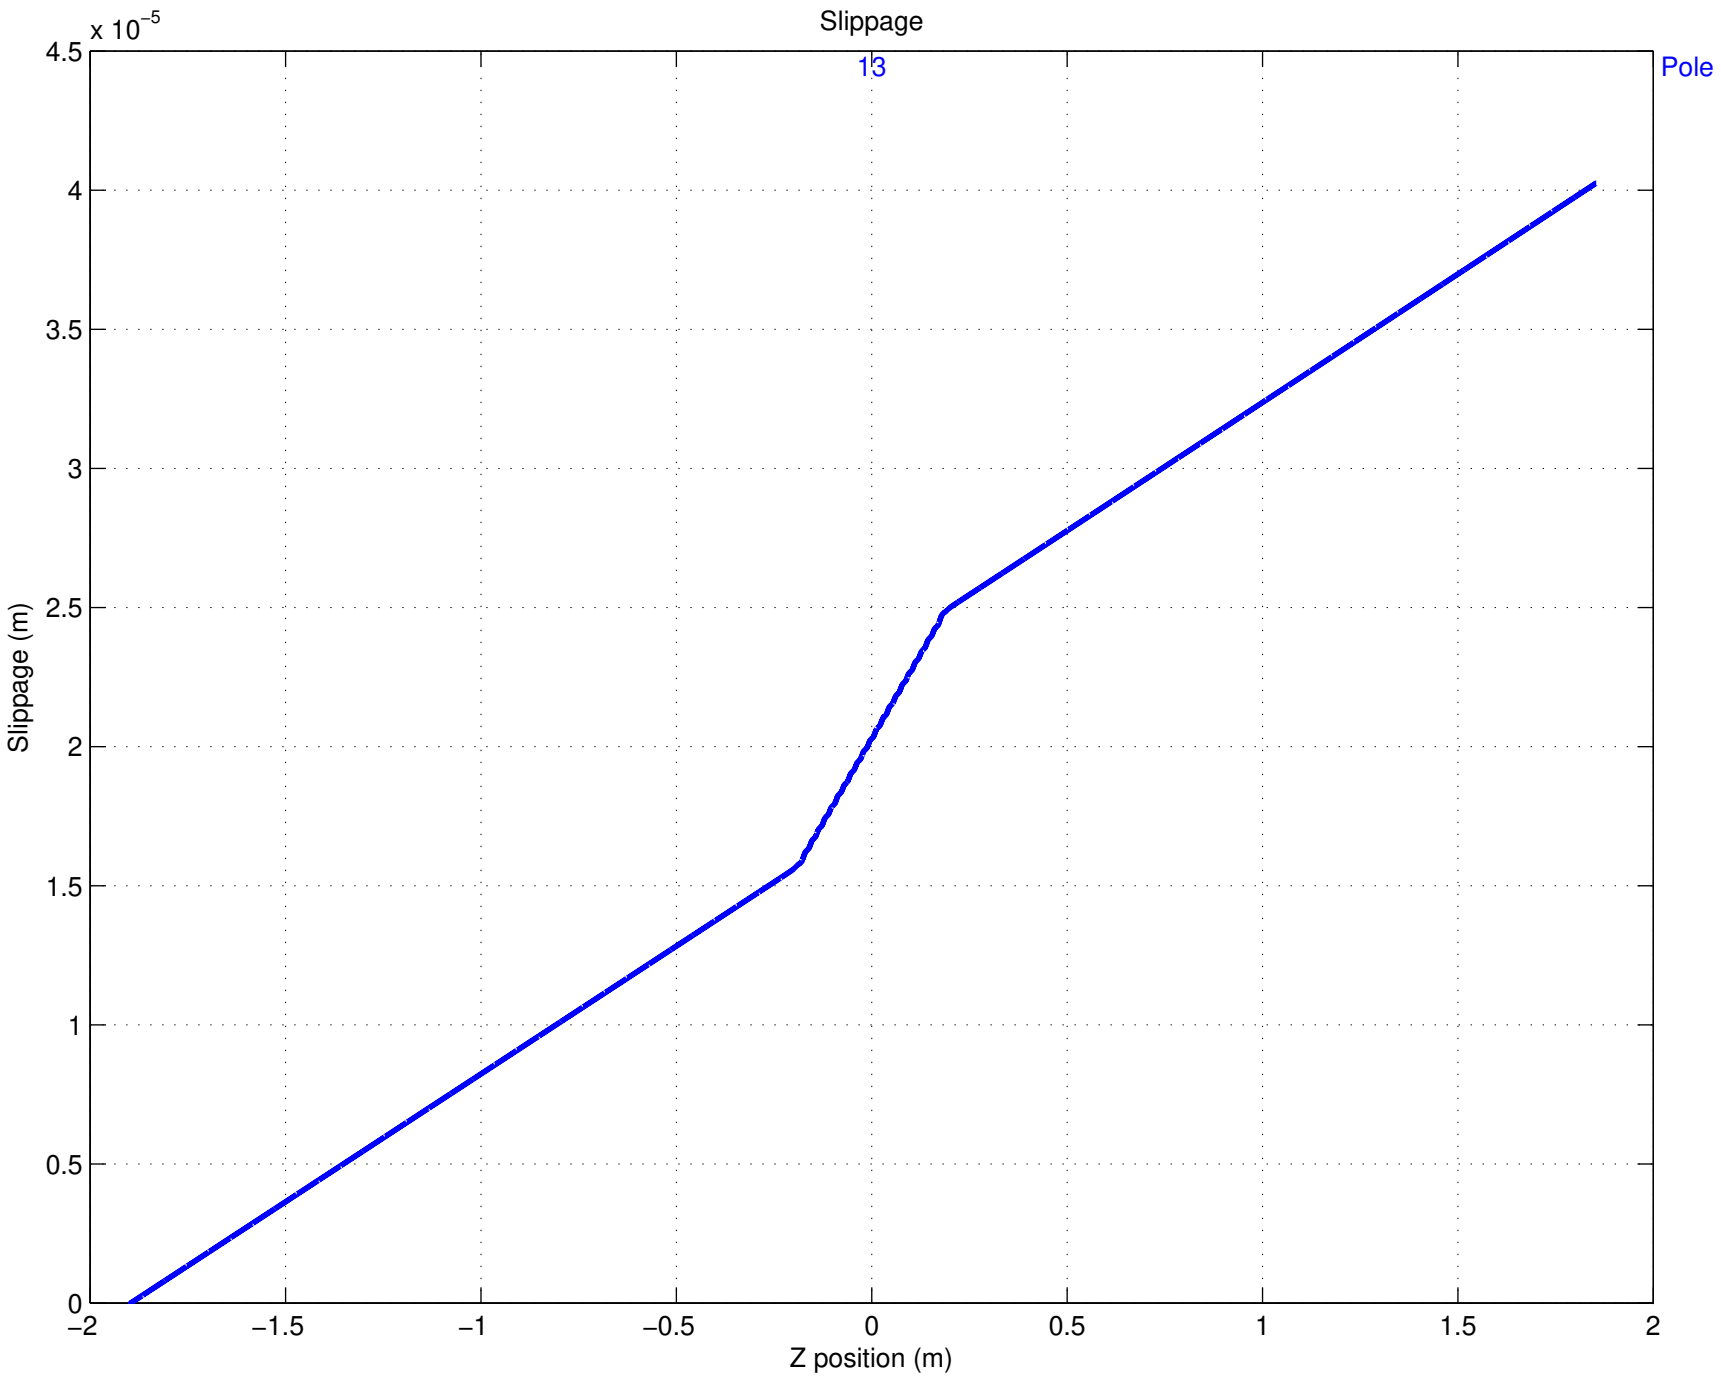
Slippage
x 10^-5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Slippage (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)
13
Pole

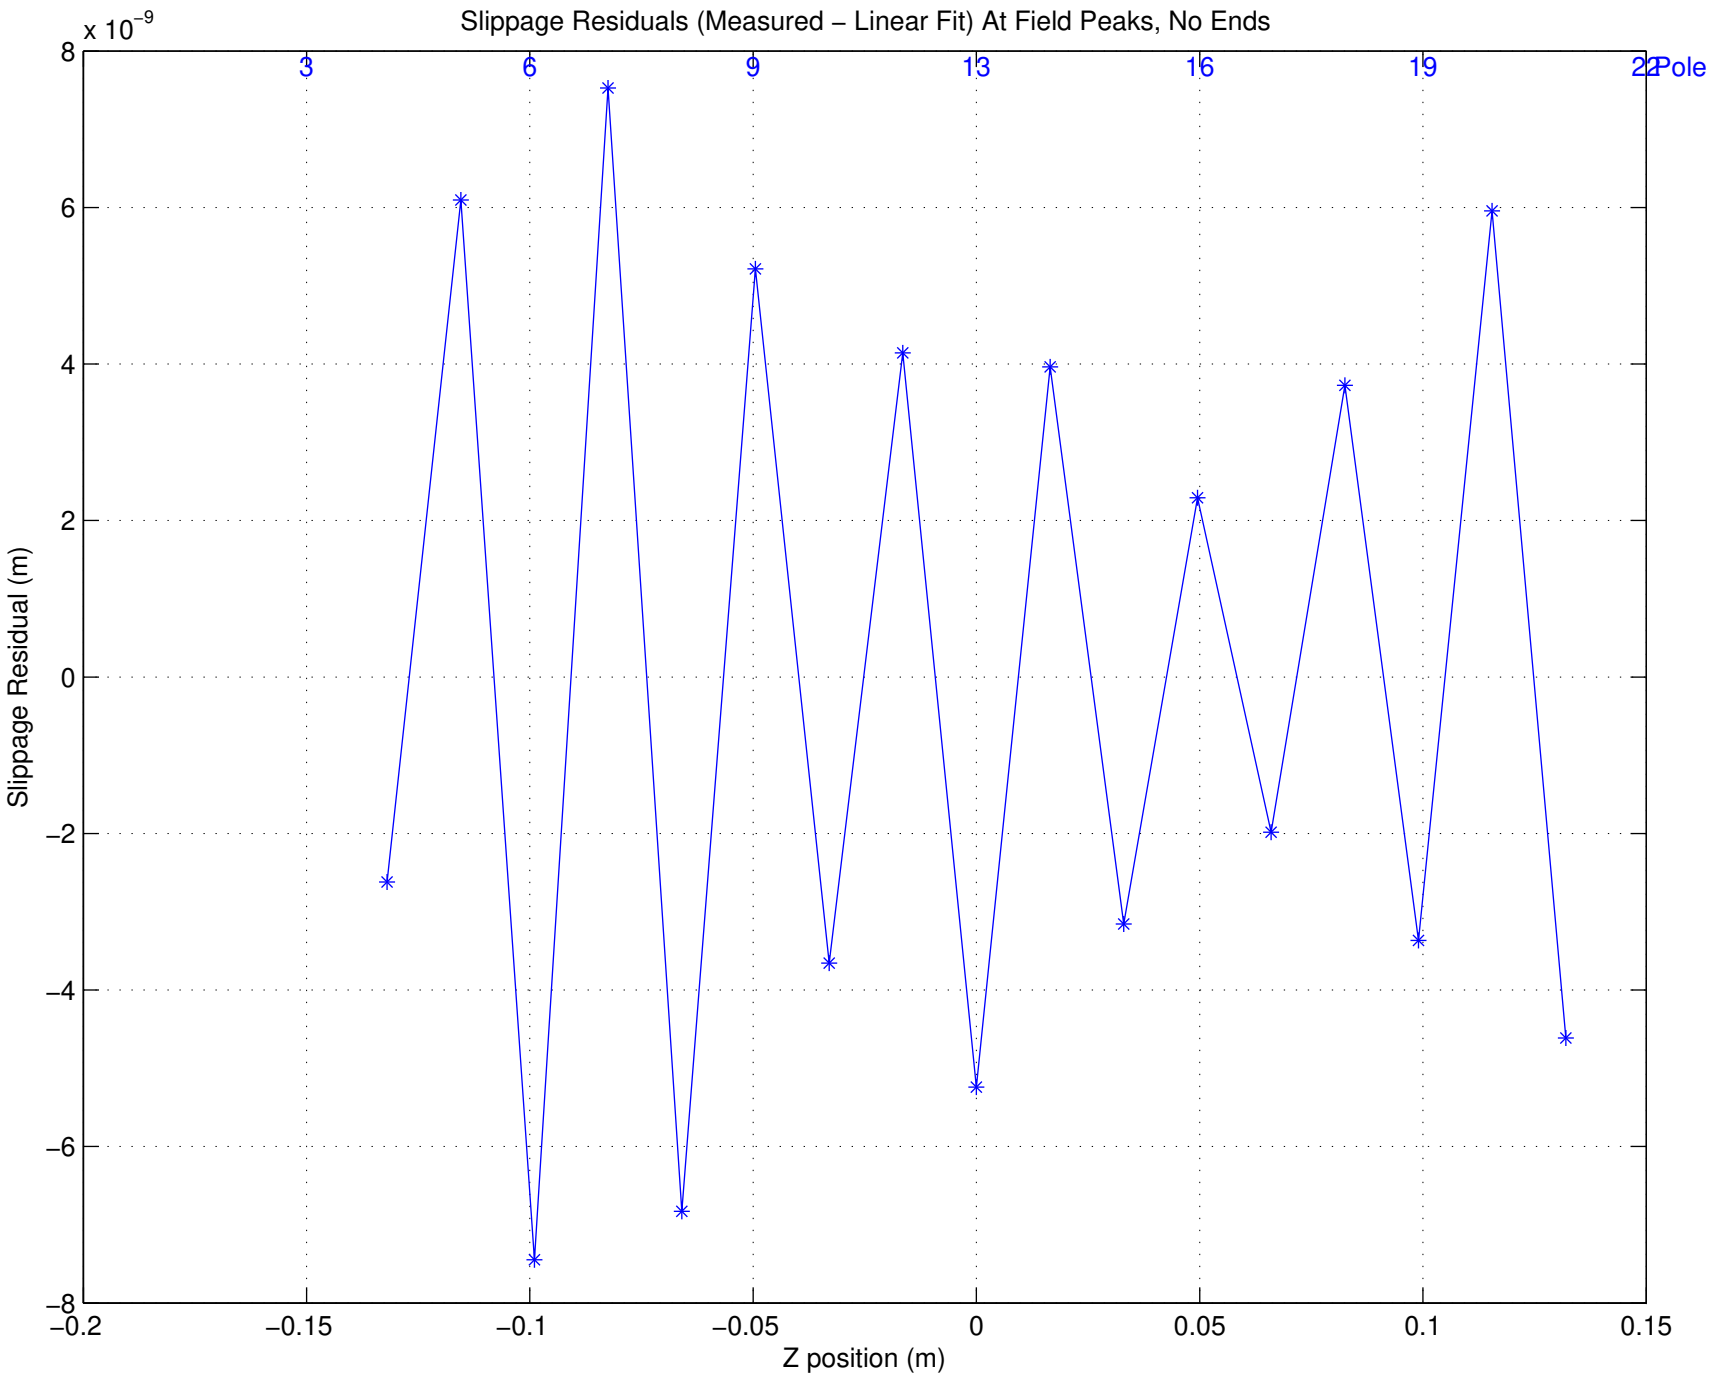
Slippage Residuals (Measured – Linear Fit) At Field Peaks, No Ends
x 10^-9
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
3
6
9
13
16
19
22
Pole
Slippage Residual (m)
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
Z position (m)

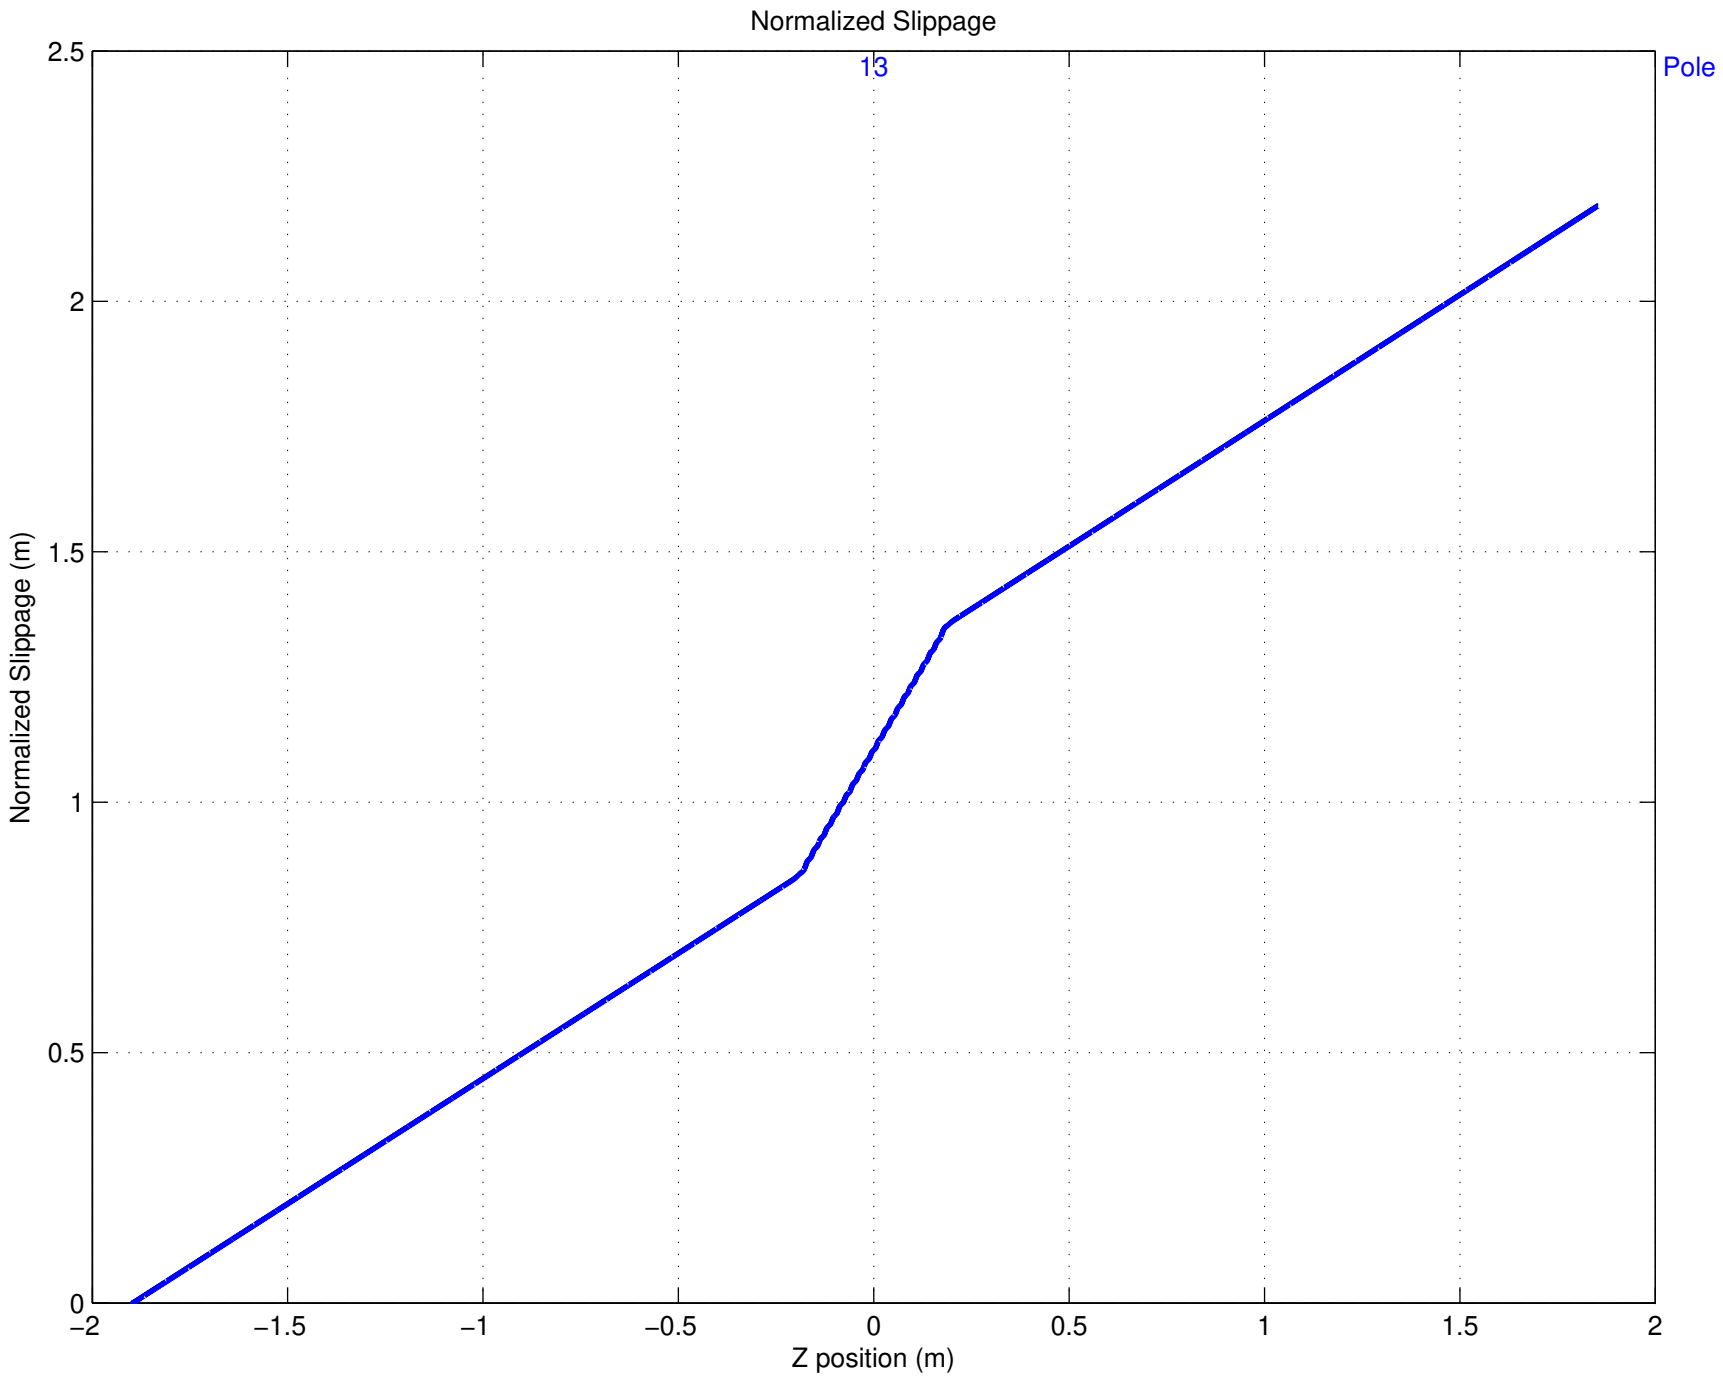
Normalized Slippage
13
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Normalized Slippage (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

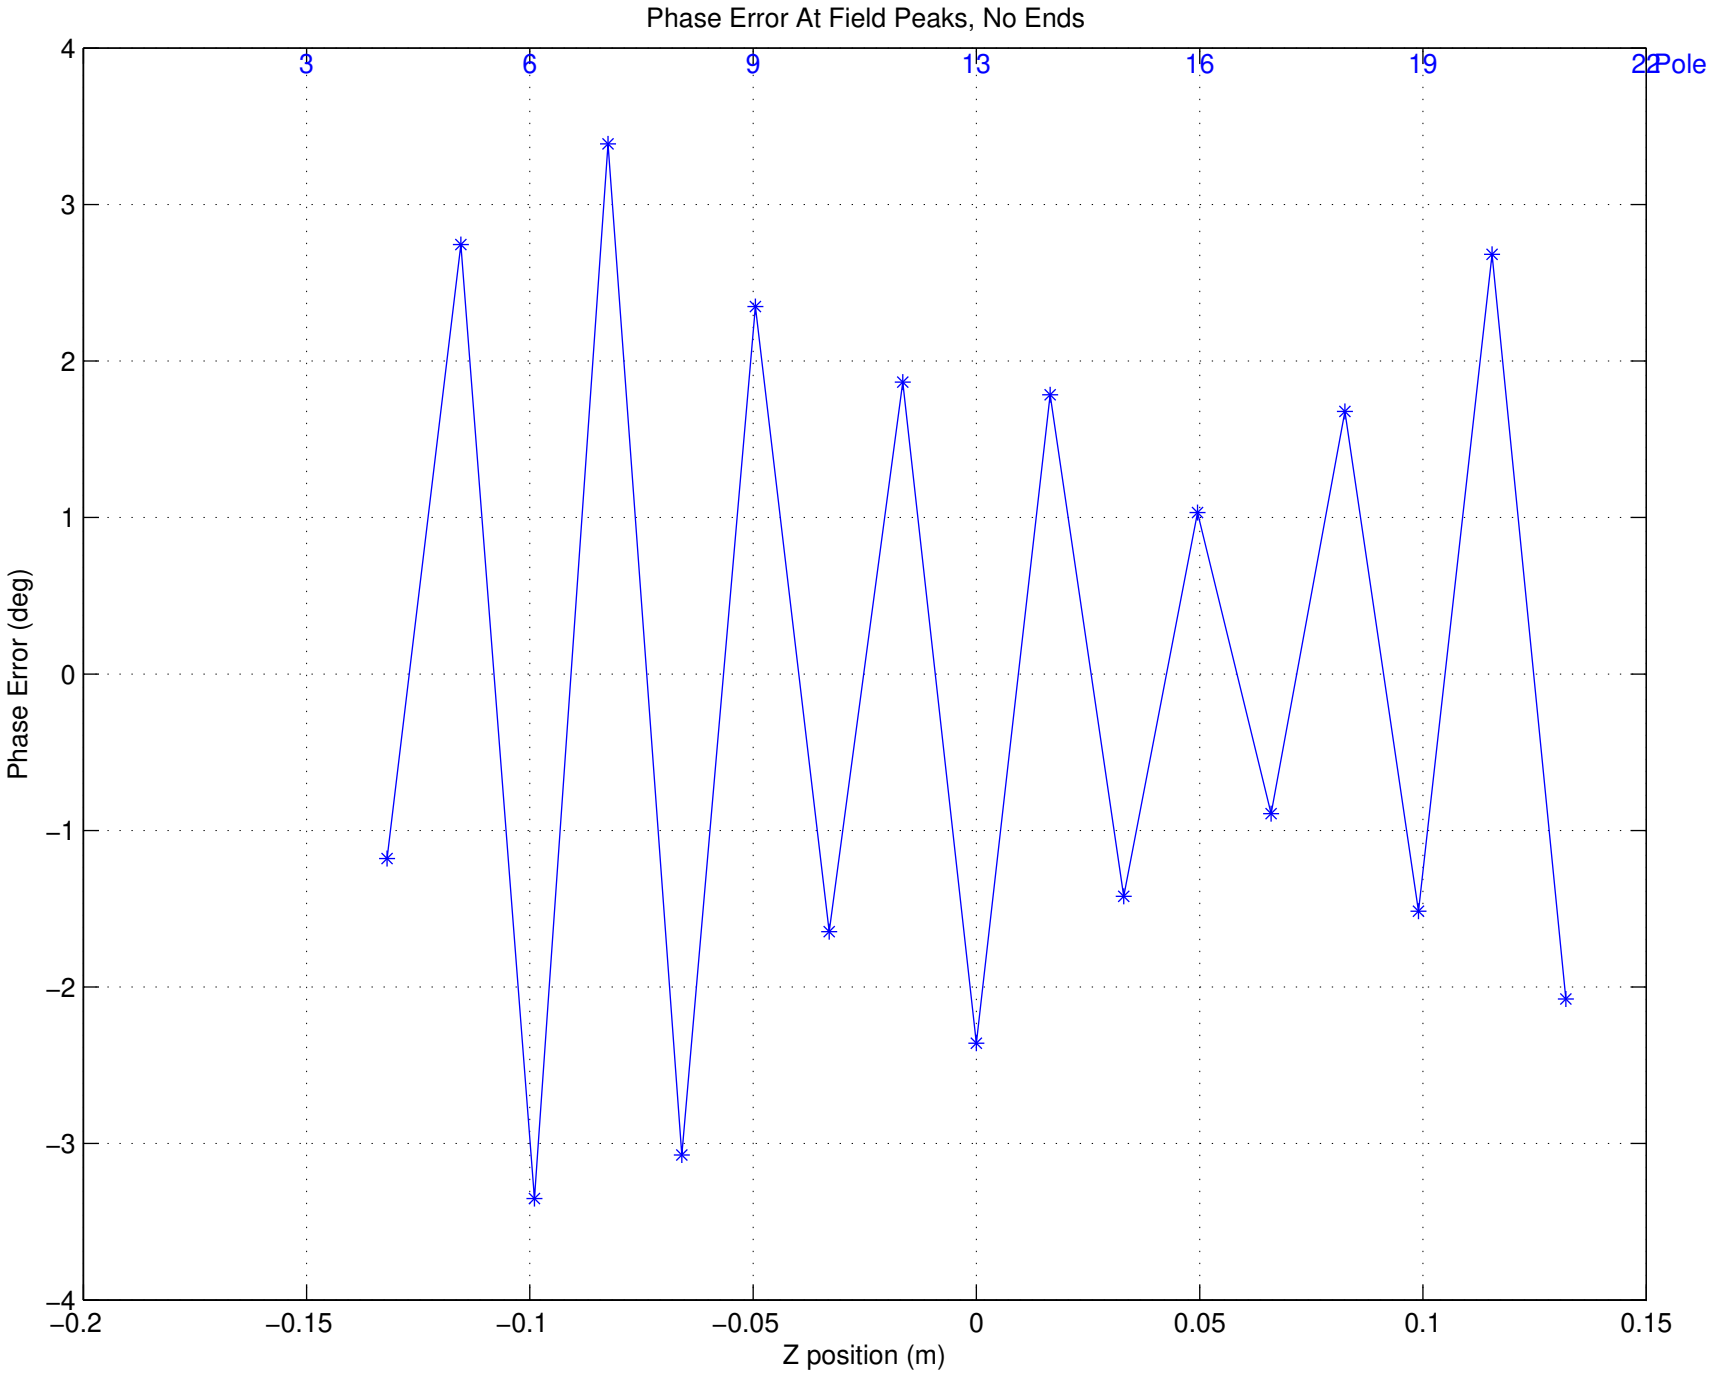

Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 2.264001 deg

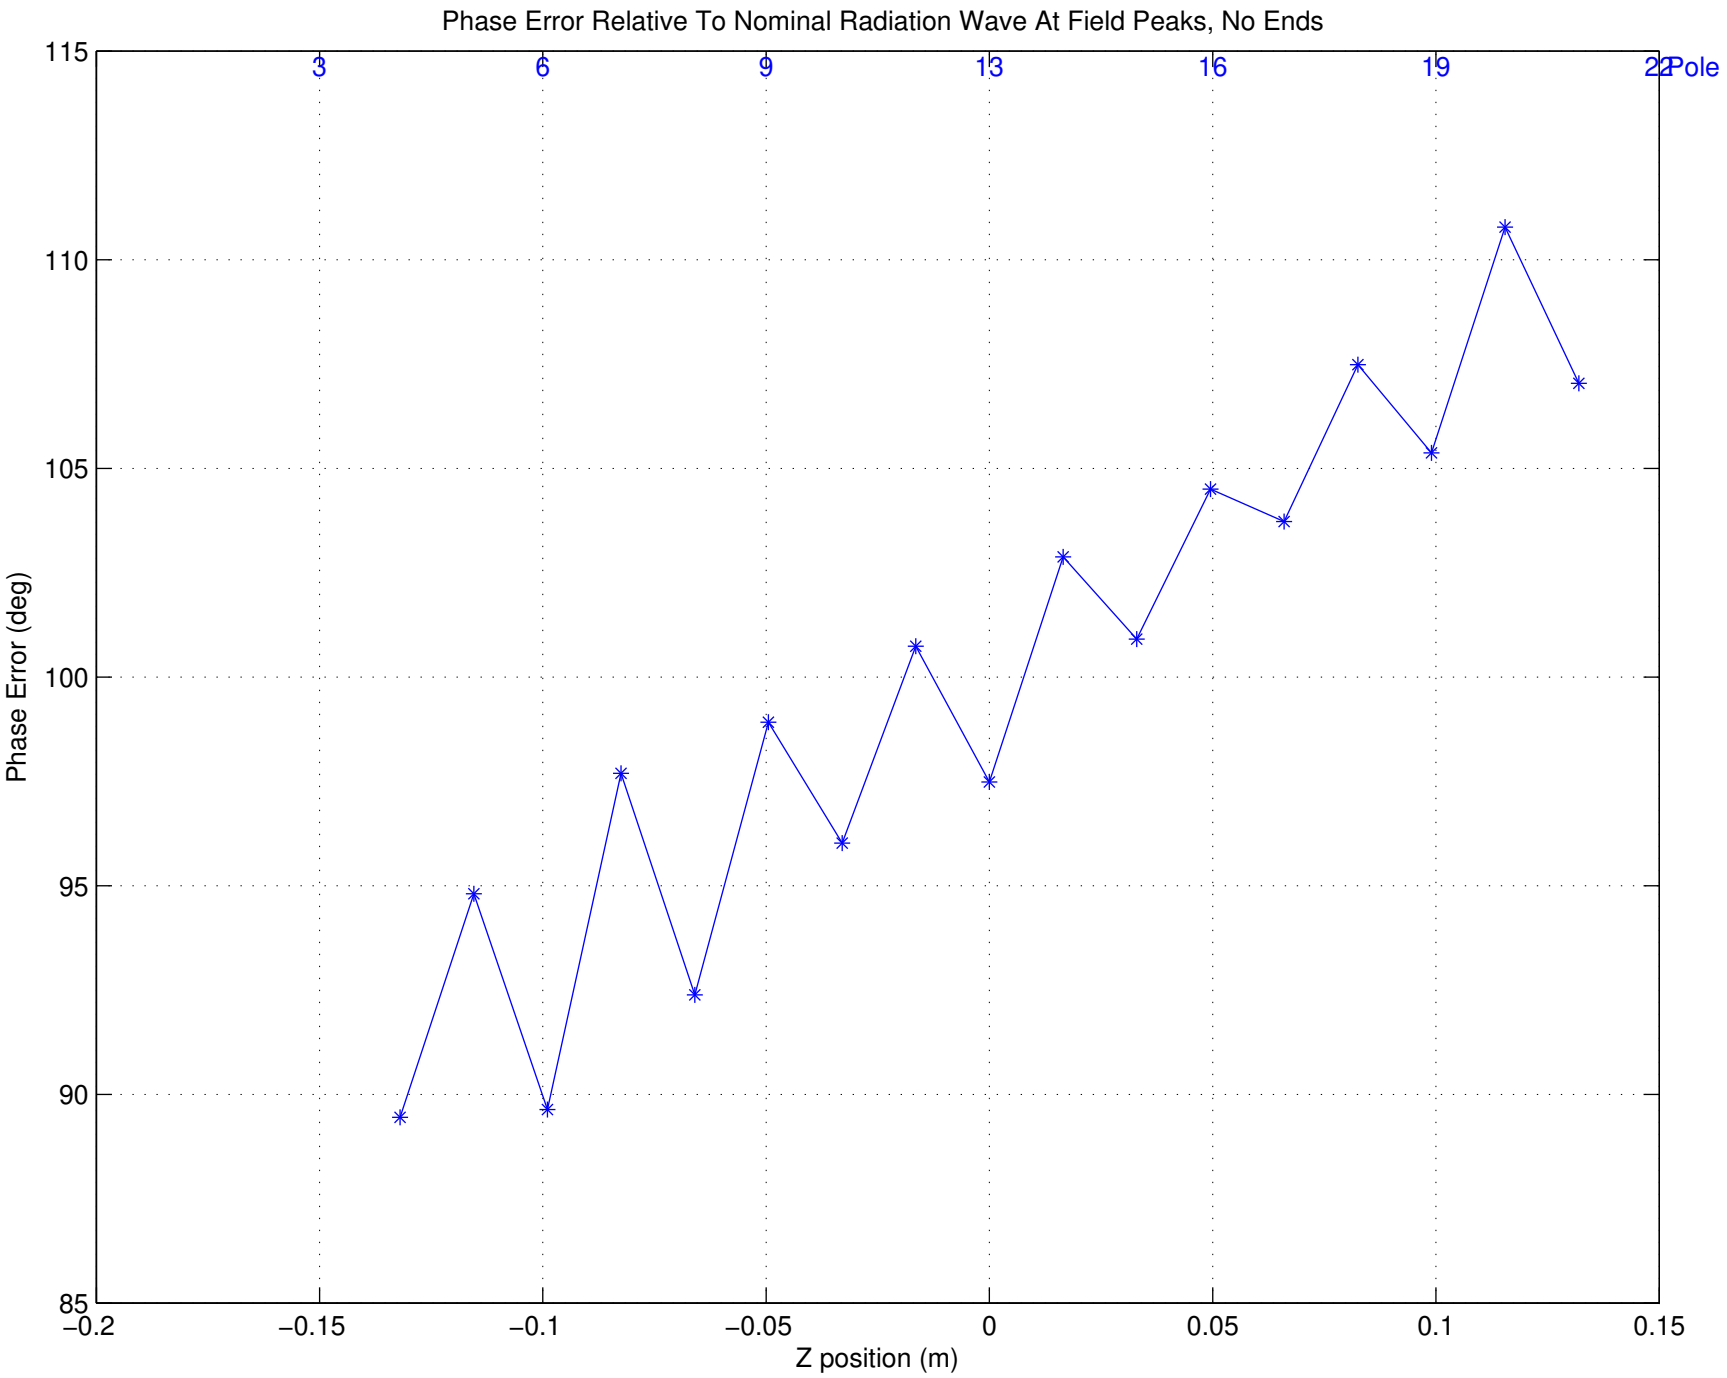
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
3
6
9
13
16
19
22
Pole
115
110
105
100
95
90
85
Phase Error (deg)
−0.2
−0.15
−0.1
−0.05
0
0.05
0.1
0.15
Z position (m)