SLAC Magnetic Measurements

EPU Analysis
––––––––––––

Parameters:
INPUT–FILE–DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\SSRL–BL5–EPU\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 019\
INPUT–FILE–NAME =x+00000–y+000–bscanz.dat
INPUT–FILE–TYPE =ZVXYBXYH
CORR–REQUIRED =1
GAMMA =5878
NOM–LAMBDA–U =140
NOM–K–VALUE =9
NOM–LAMBDA–R =0
NUM–POLES =31
NUM–END–POLES =4
CELL–LENGTH =3.126

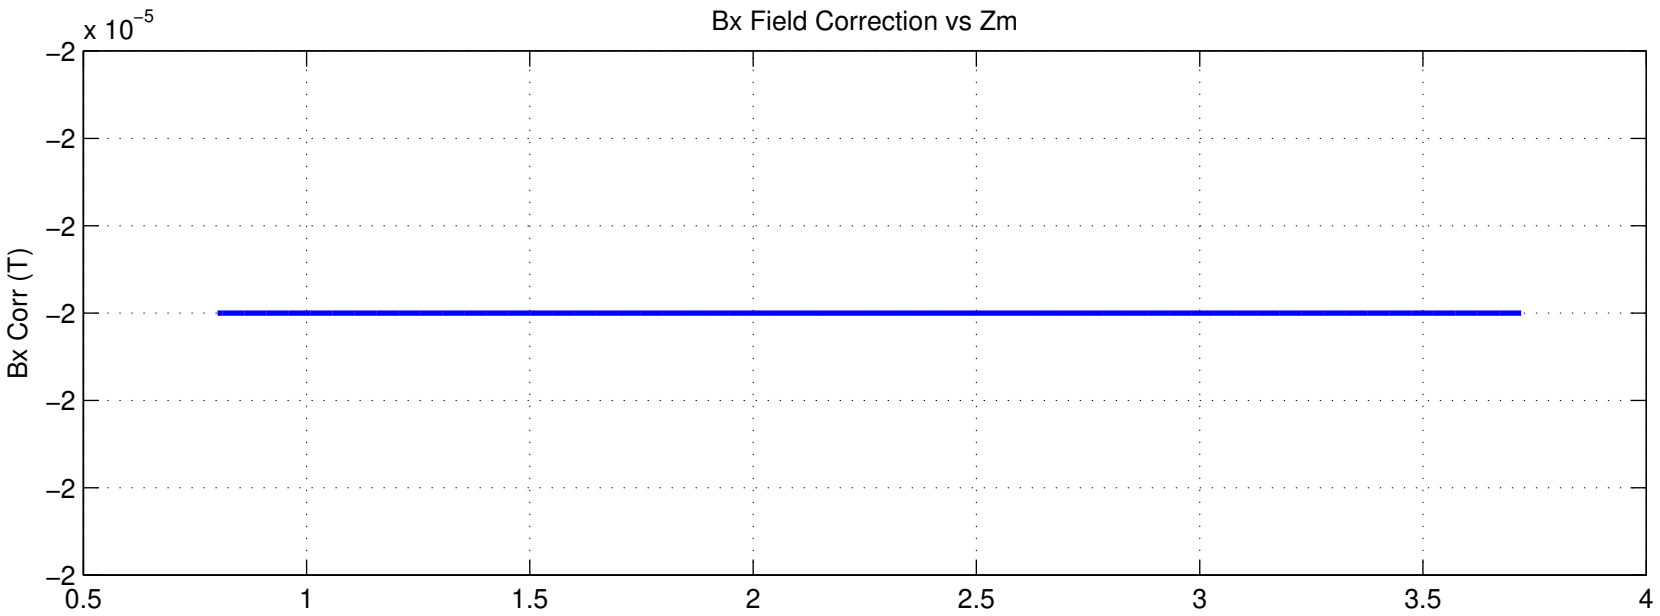
Bx Field Correction vs Zm
x 10^-5
Bx Corr (T)
−2
−2
−2
−2
−2
−2
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

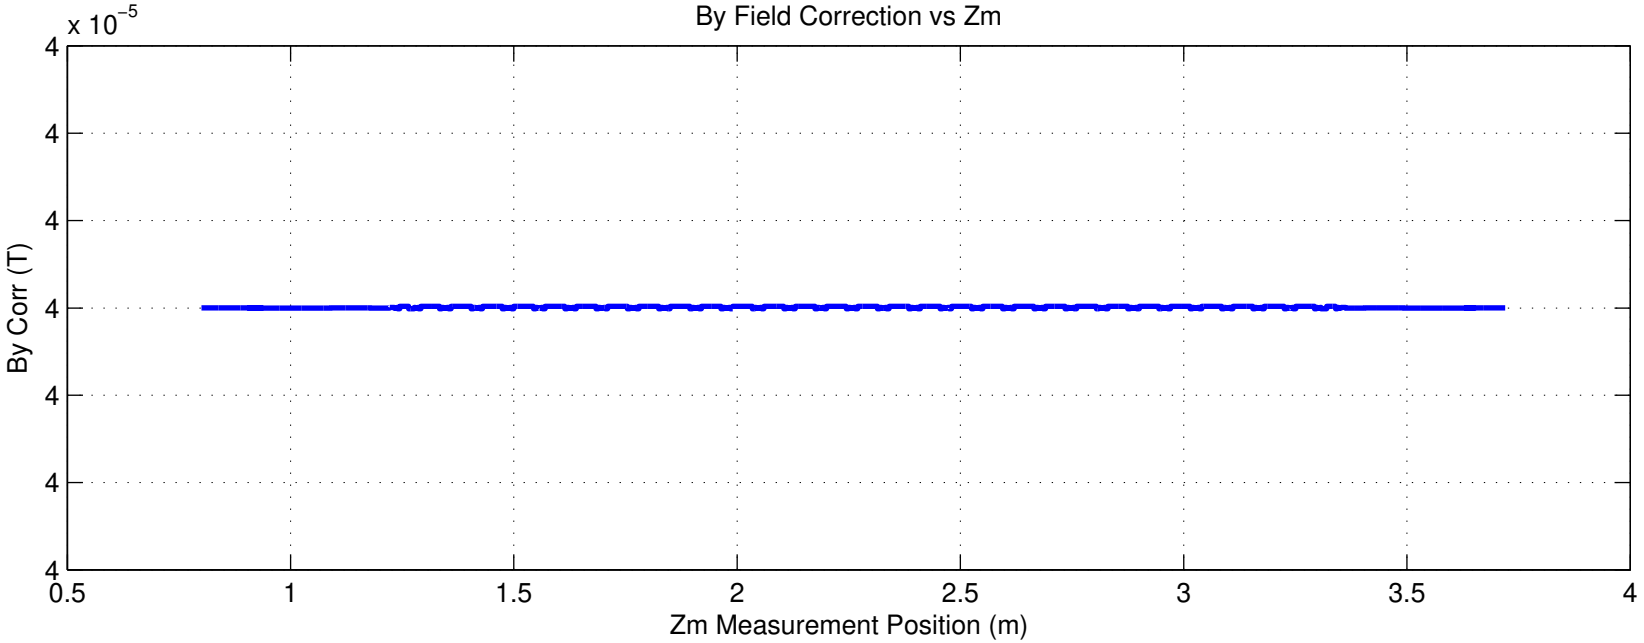
By Field Correction vs Zm
x 10^-5
By Corr (T)
4
4
4
4
4
4
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Zm Measurement Position (m)

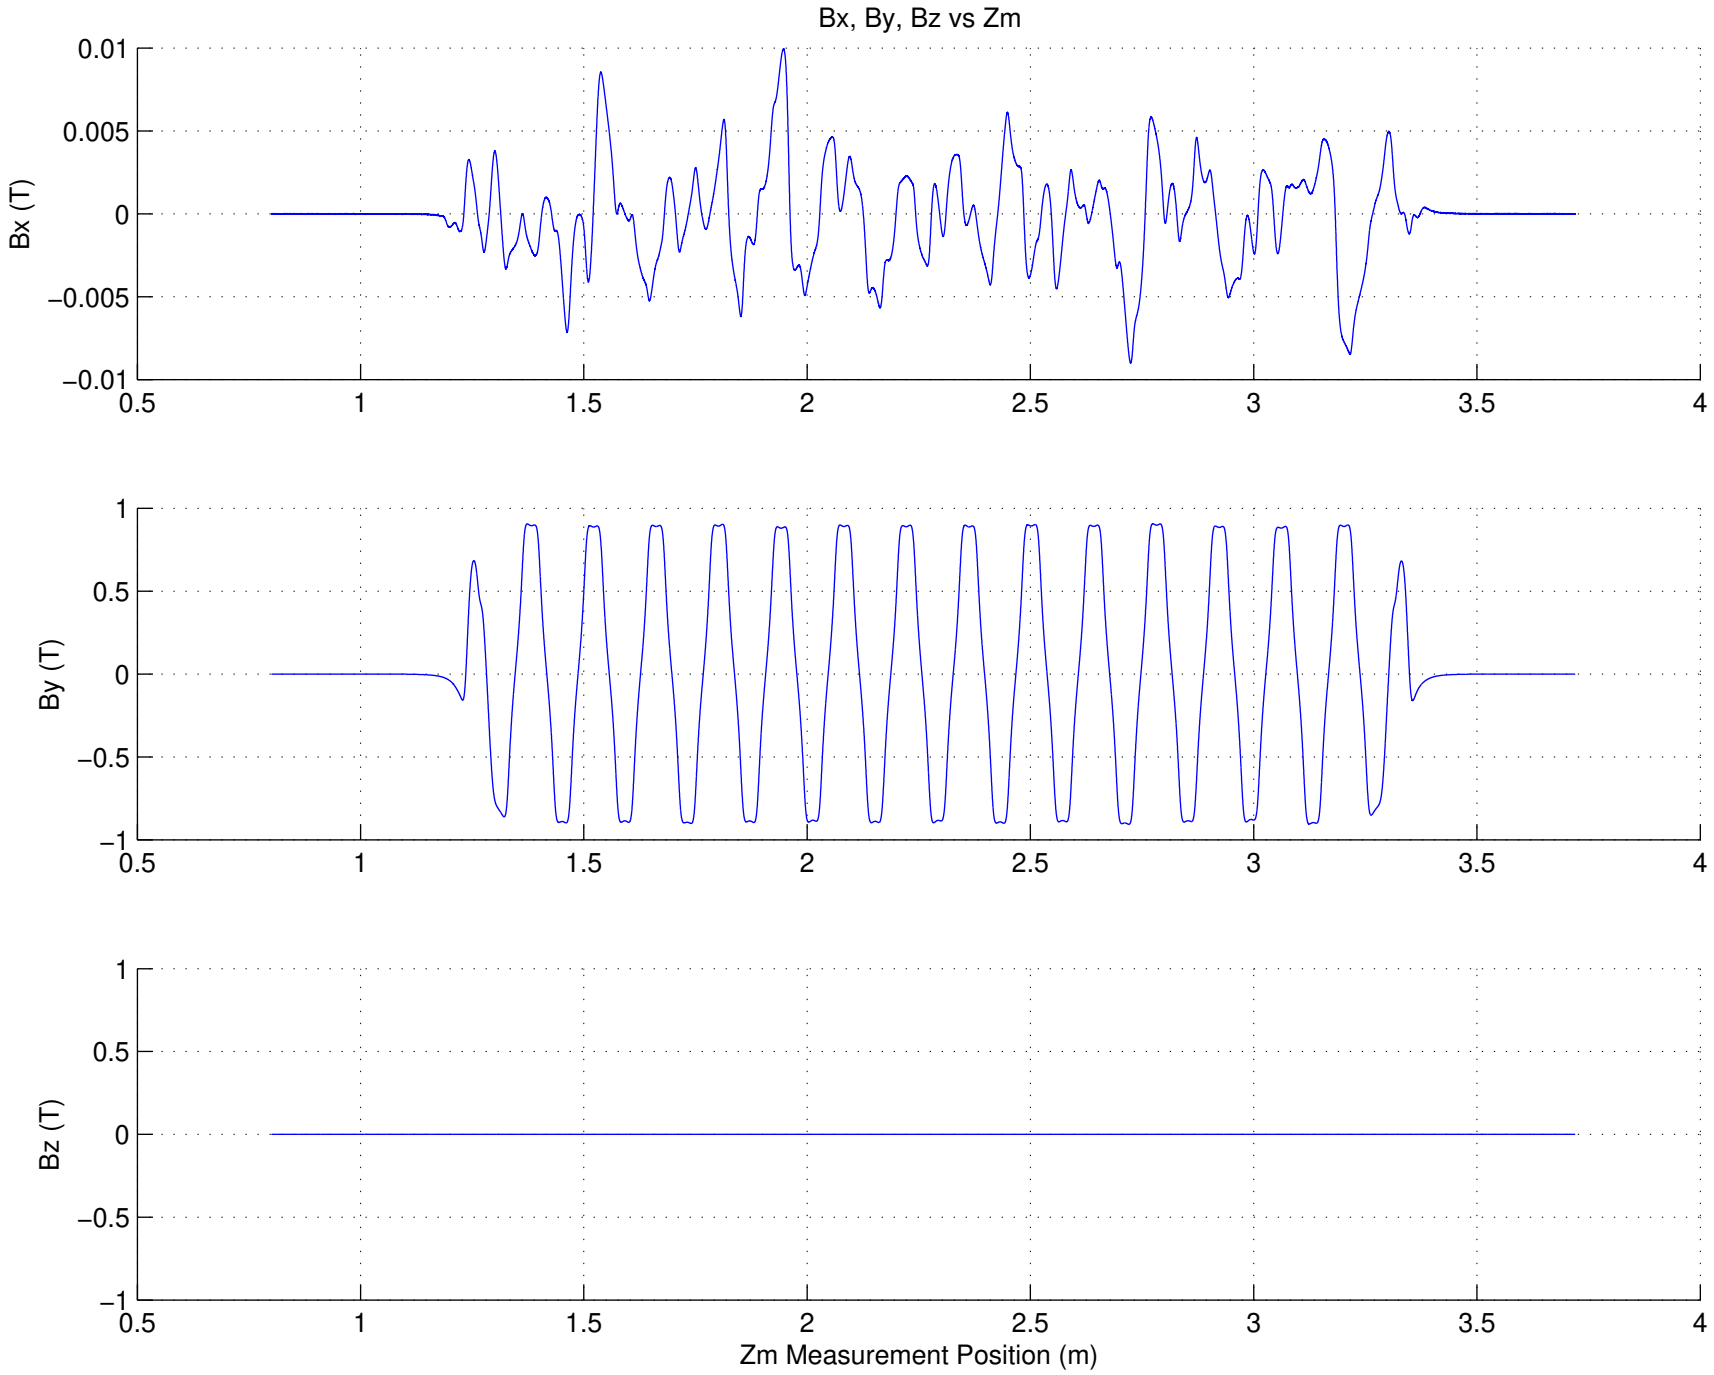
Bx, By, Bz vs Zm
Bx (T)
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
By (T)
1
0.5
0
−0.5
−1
Bz (T)
1
0.5
0
−0.5
−1
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Zm Measurement Position (m)

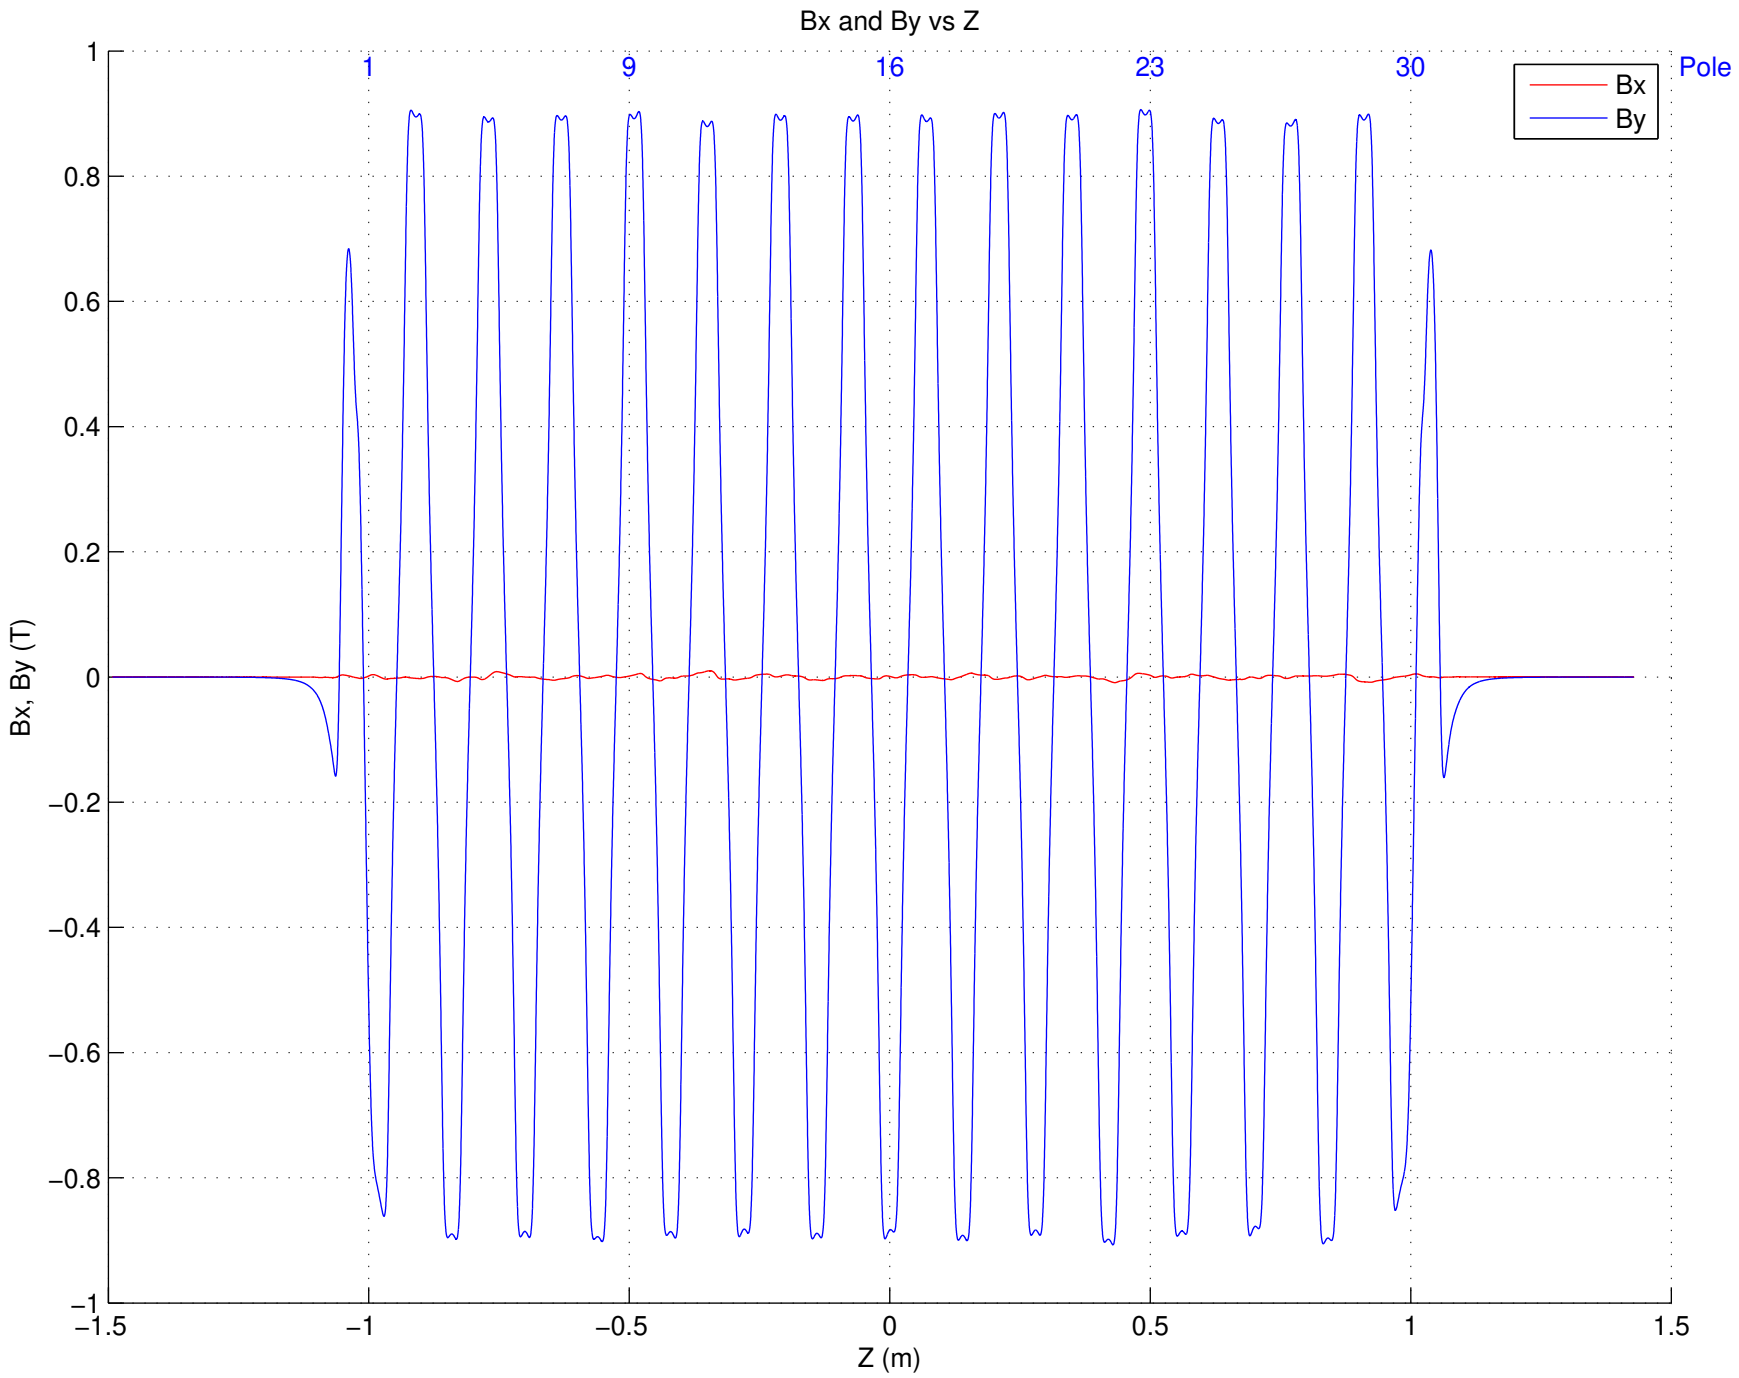
Bx and By vs Z
1
9
16
23
30
Pole
Bx
By
Bx, By (T)
Z (m)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5

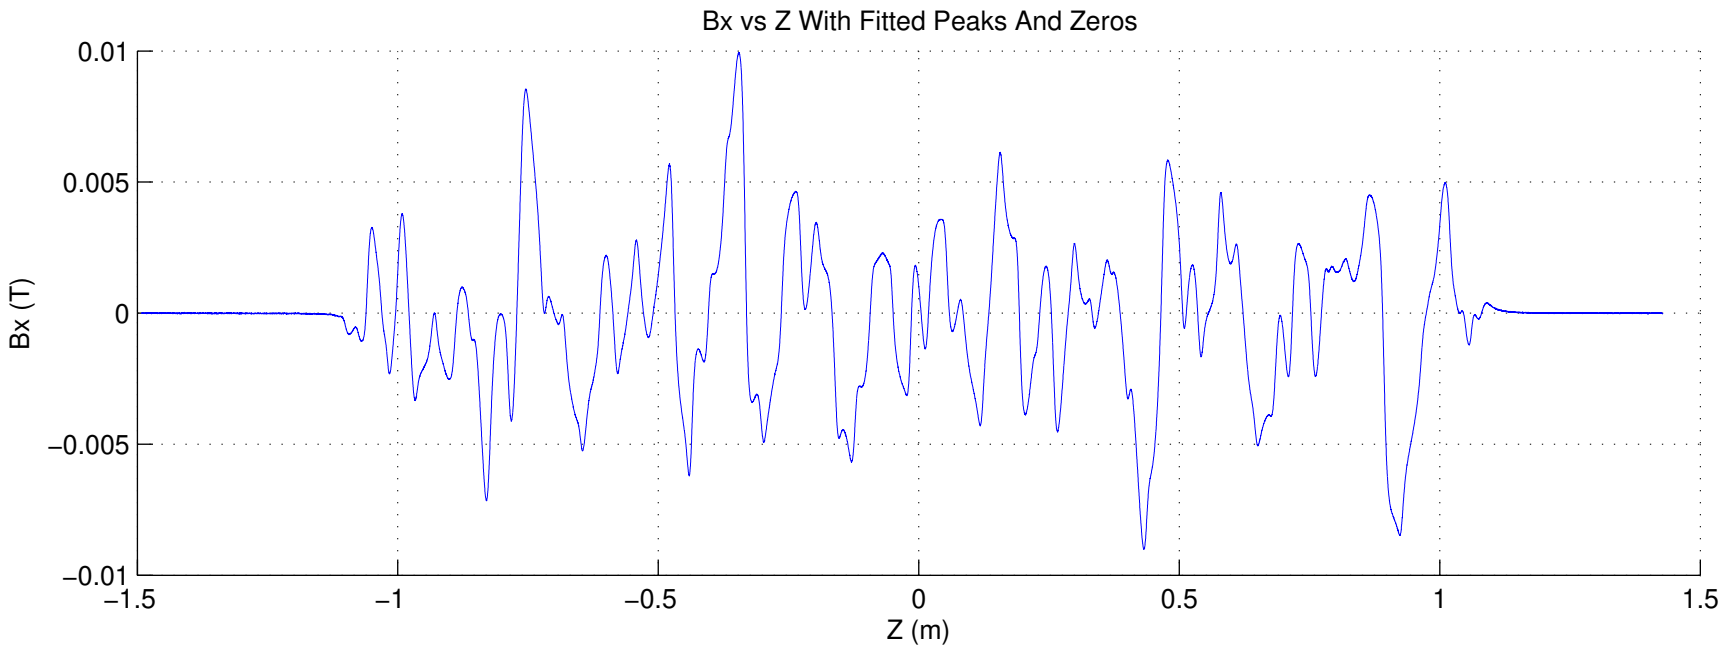
Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
Bx (T)
Z (m)
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5

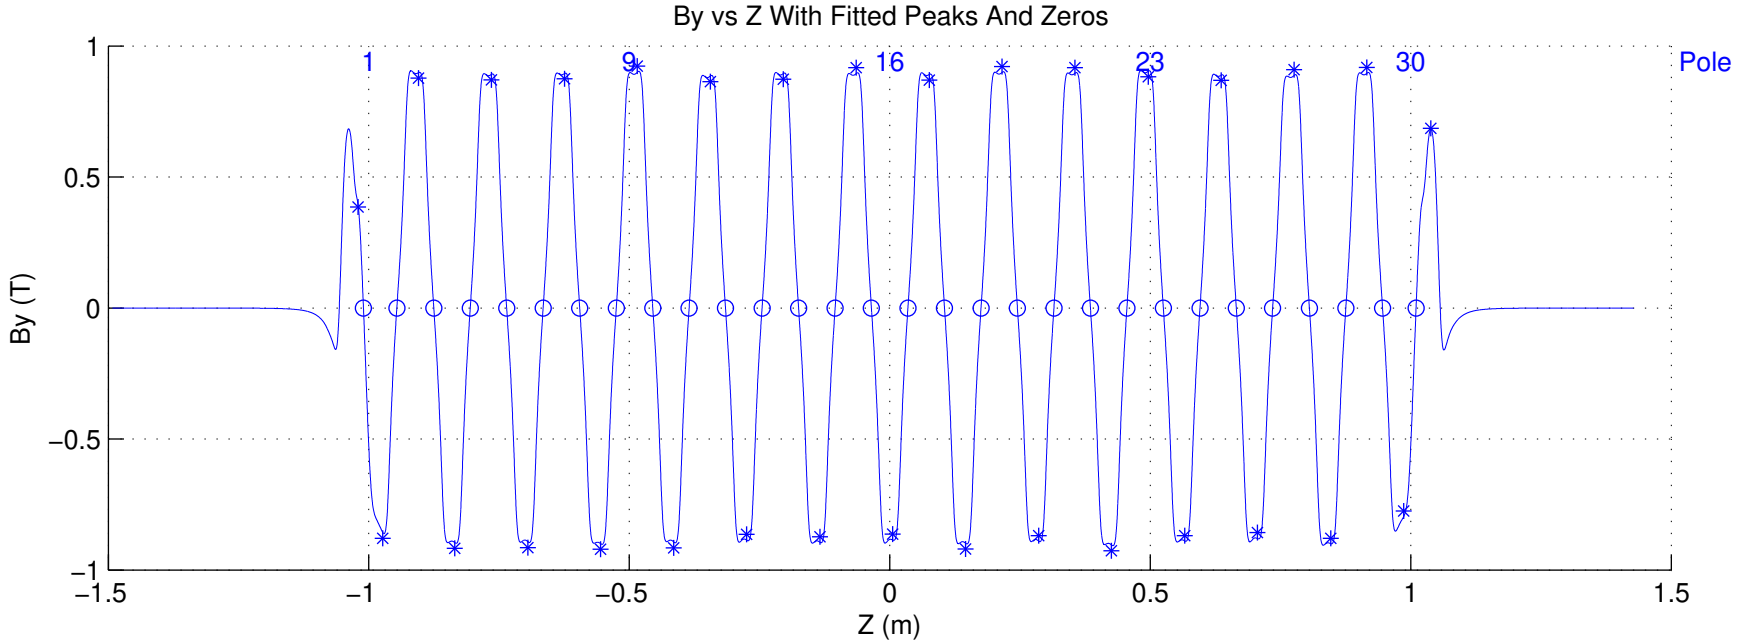
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
By (T)
Z (m)
Pole
1
9
16
23
30
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5

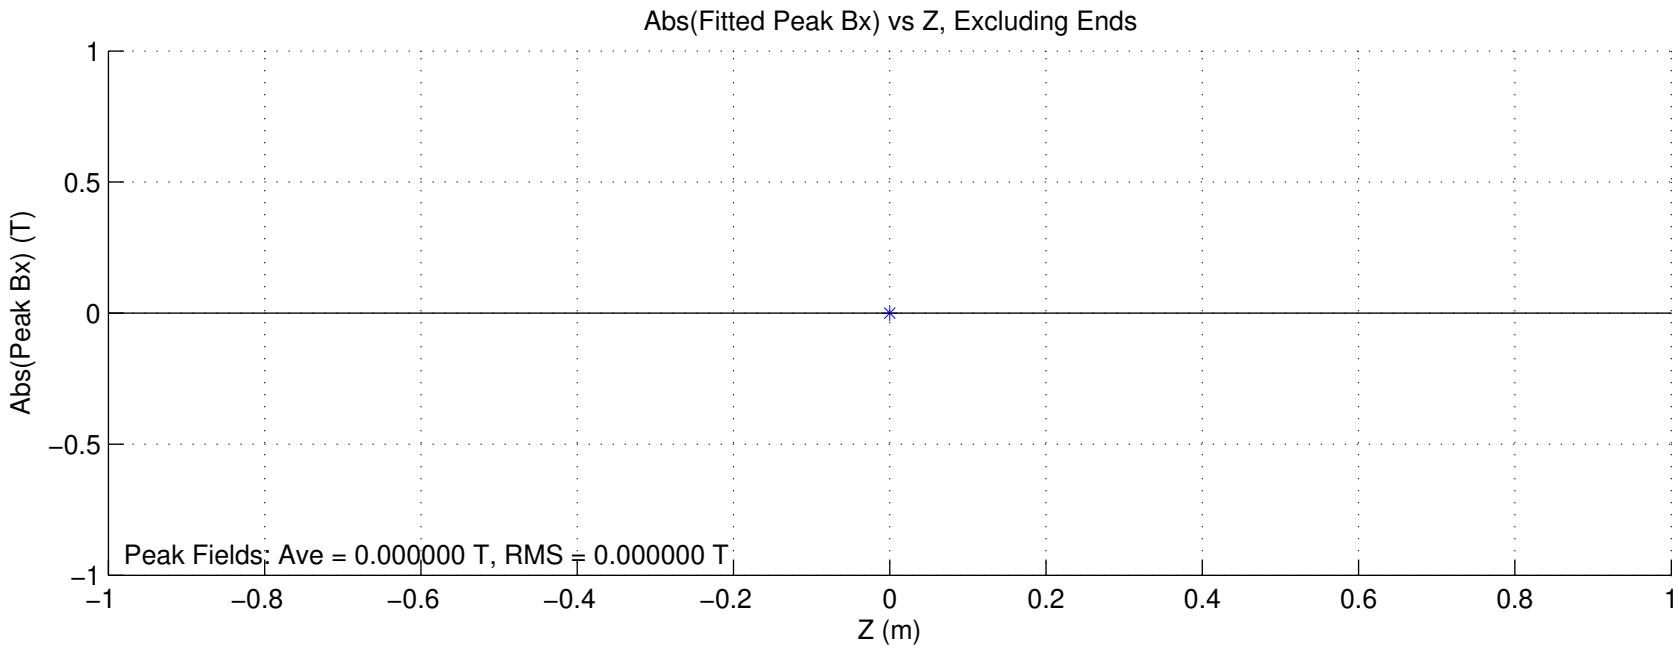
Abs(Fitted Peak Bx) vs Z, Excluding Ends
Abs(Peak Bx) (T)
Z (m)
Peak Fields: Ave = 0.000000 T, RMS = 0.000000 T
1
0.5
0
−0.5
−1
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

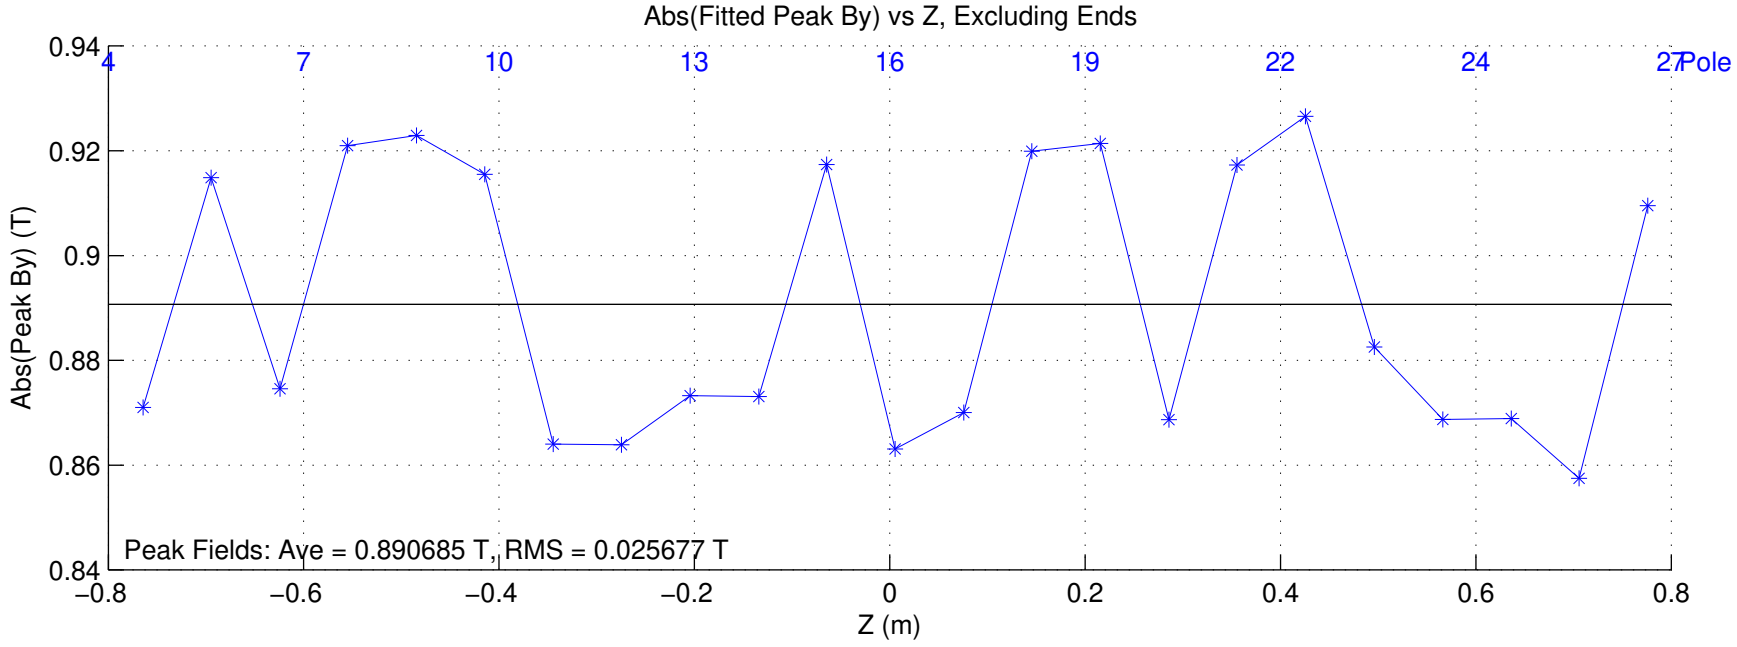
Abs(Fitted Peak By) vs Z, Excluding Ends
Abs(Peak By) (T)
Z (m)
Pole
Peak Fields: Ave = 0.890685 T, RMS = 0.025677 T
4
7
10
13
16
19
22
24
27
0.94
0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8

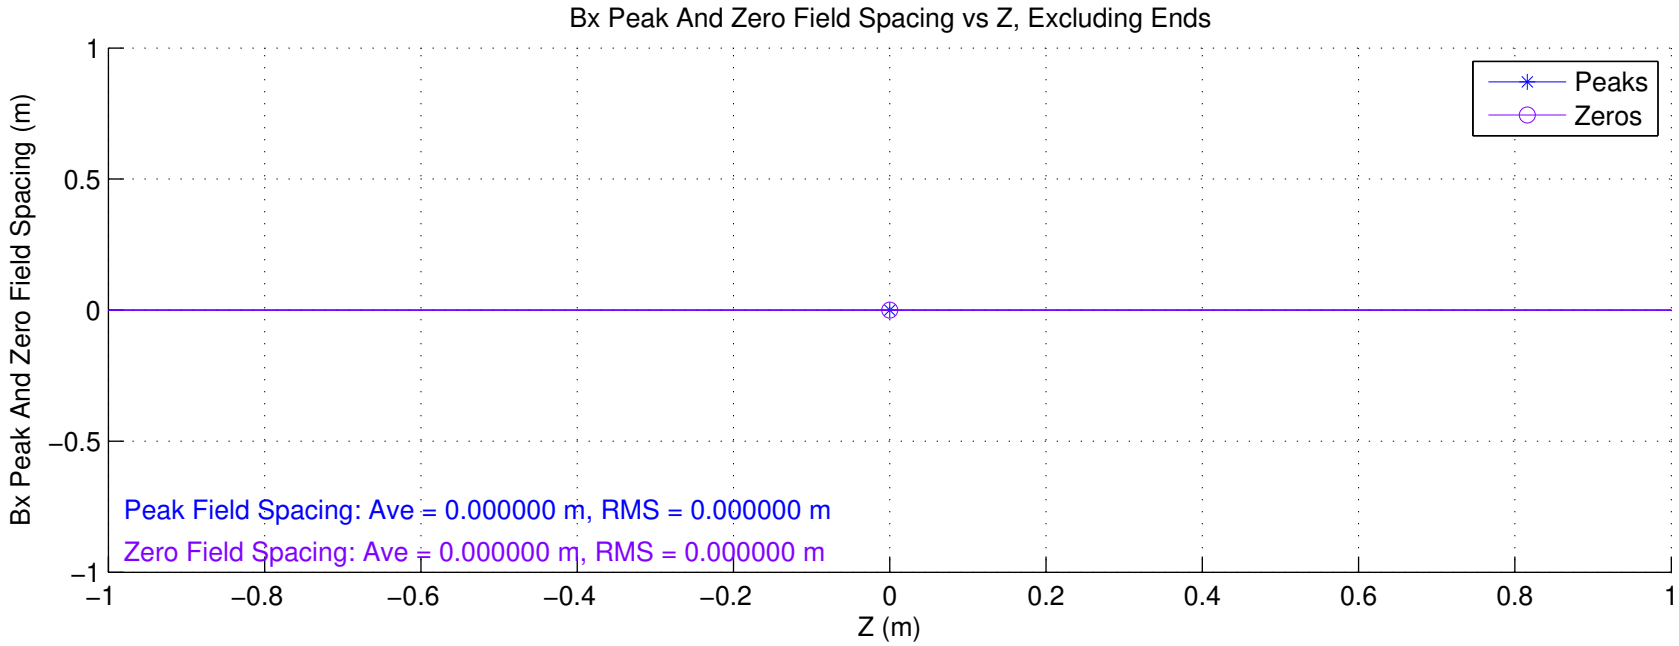
Bx Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
Bx Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
1
0.5
0
−0.5
−1
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

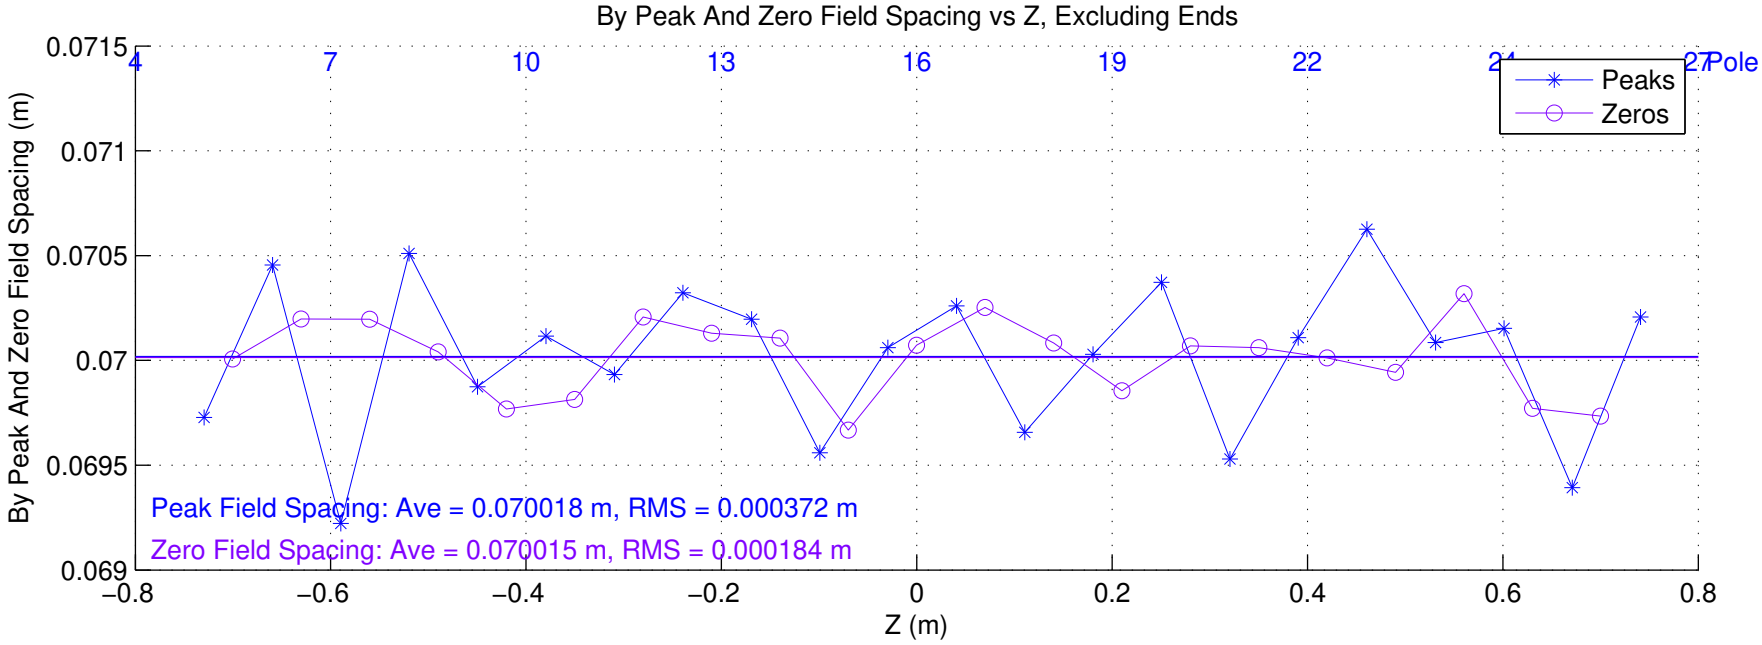
By Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
By Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.070018 m, RMS = 0.000372 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.070015 m, RMS = 0.000184 m
4
7
10
13
16
19
22
27
0.0715
0.071
0.0705
0.07
0.0695
0.069
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8

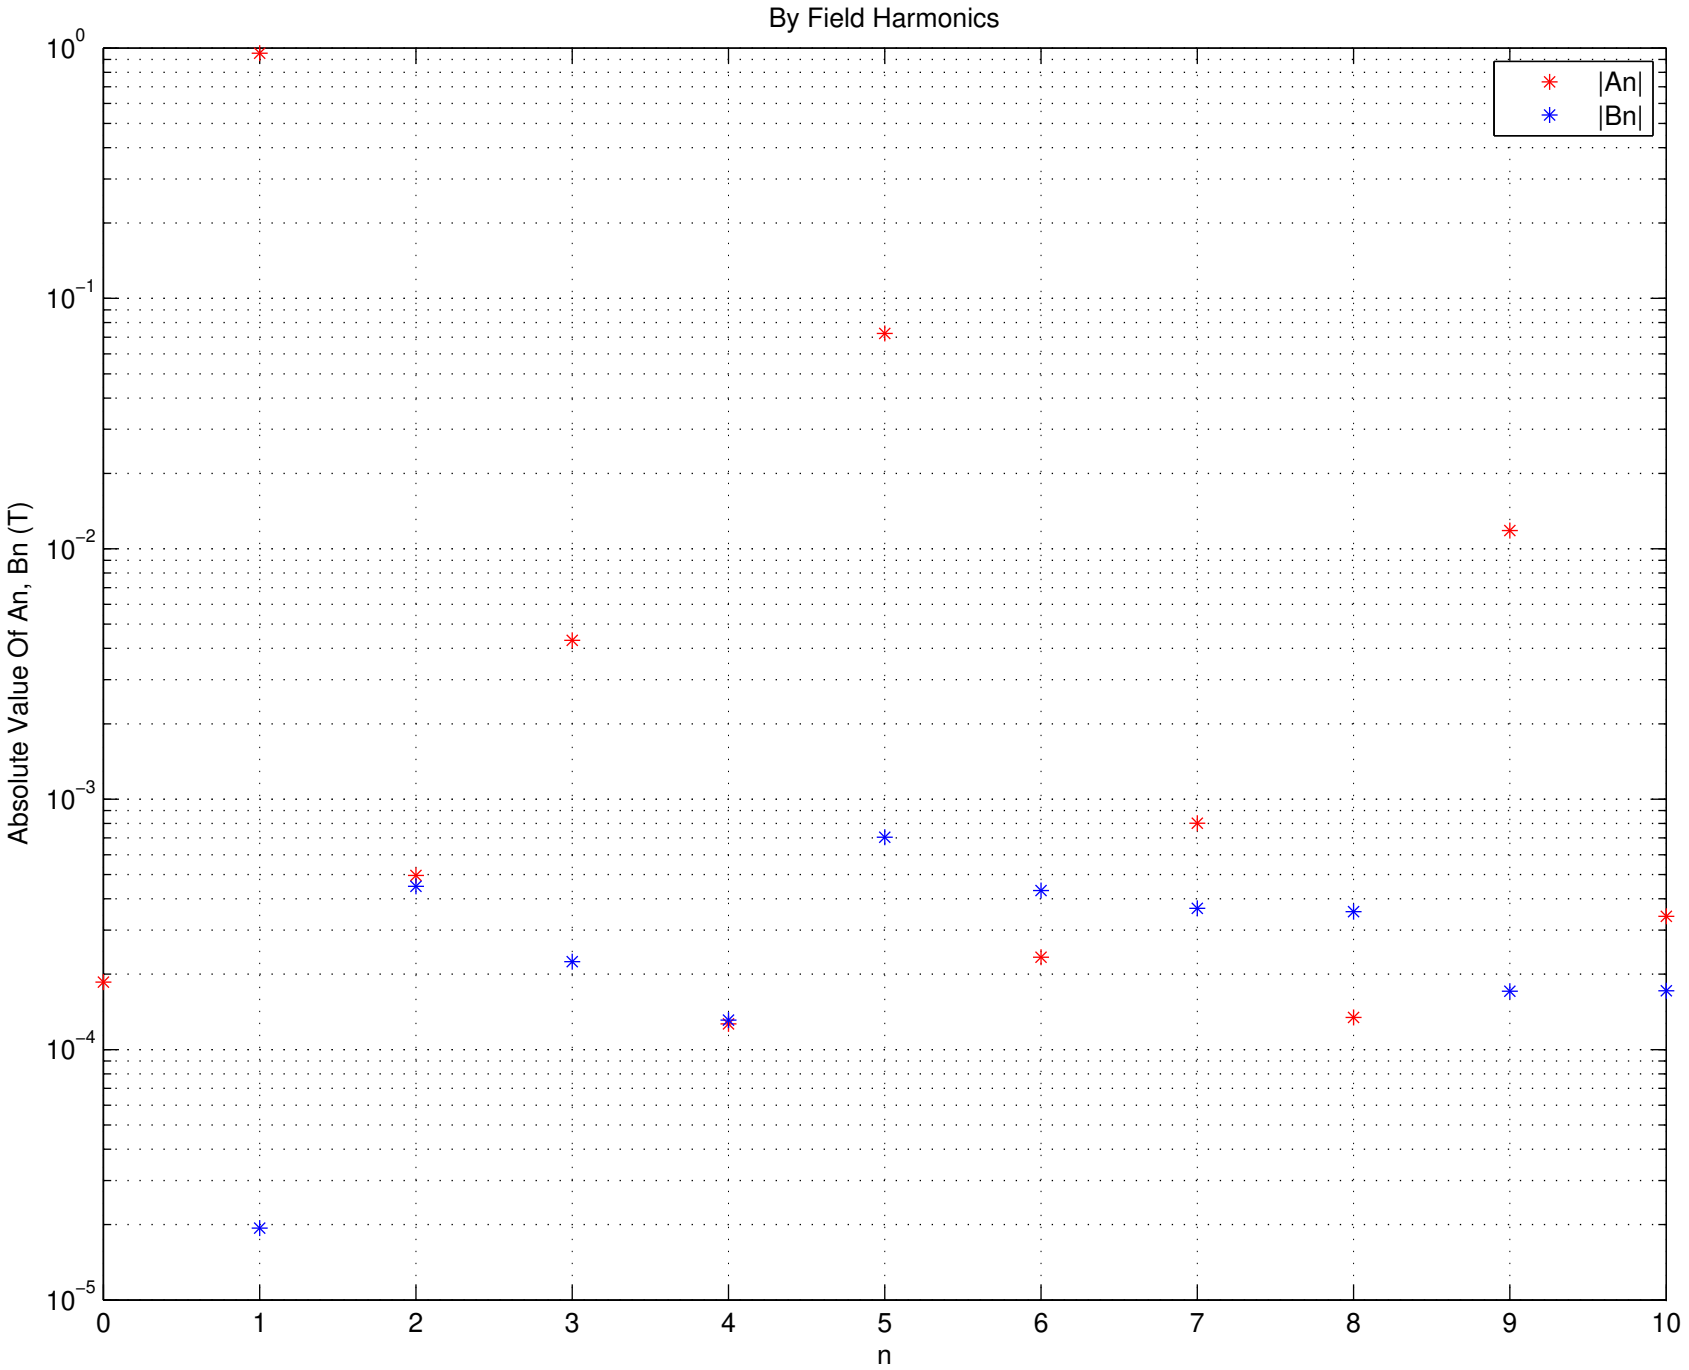
By Field Harmonics
|An|
|Bn|
Absolute Value Of An, Bn (T)
n
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

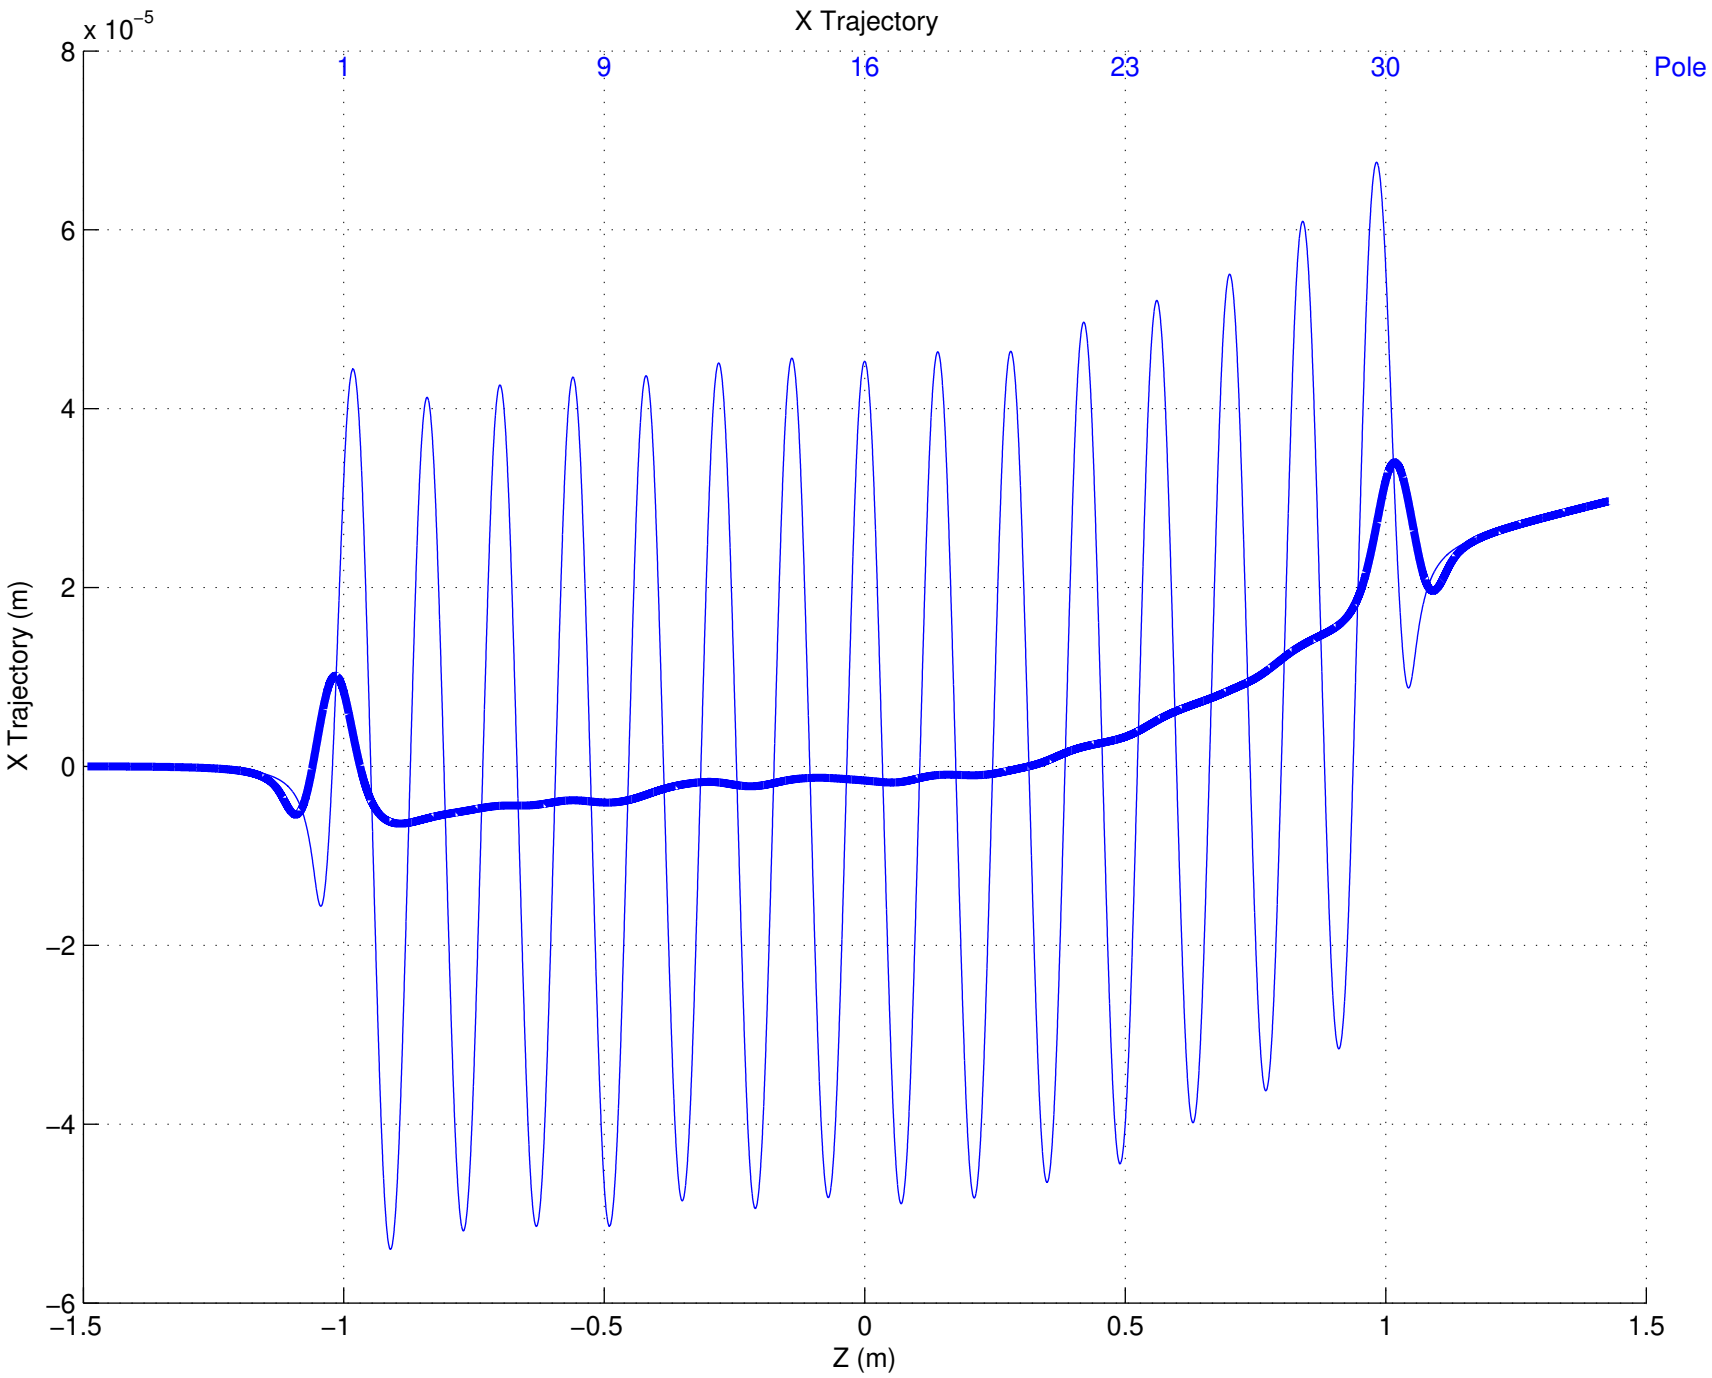
X Trajectory
x 10^-5
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
1
9
16
23
30
Pole
X Trajectory (m)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

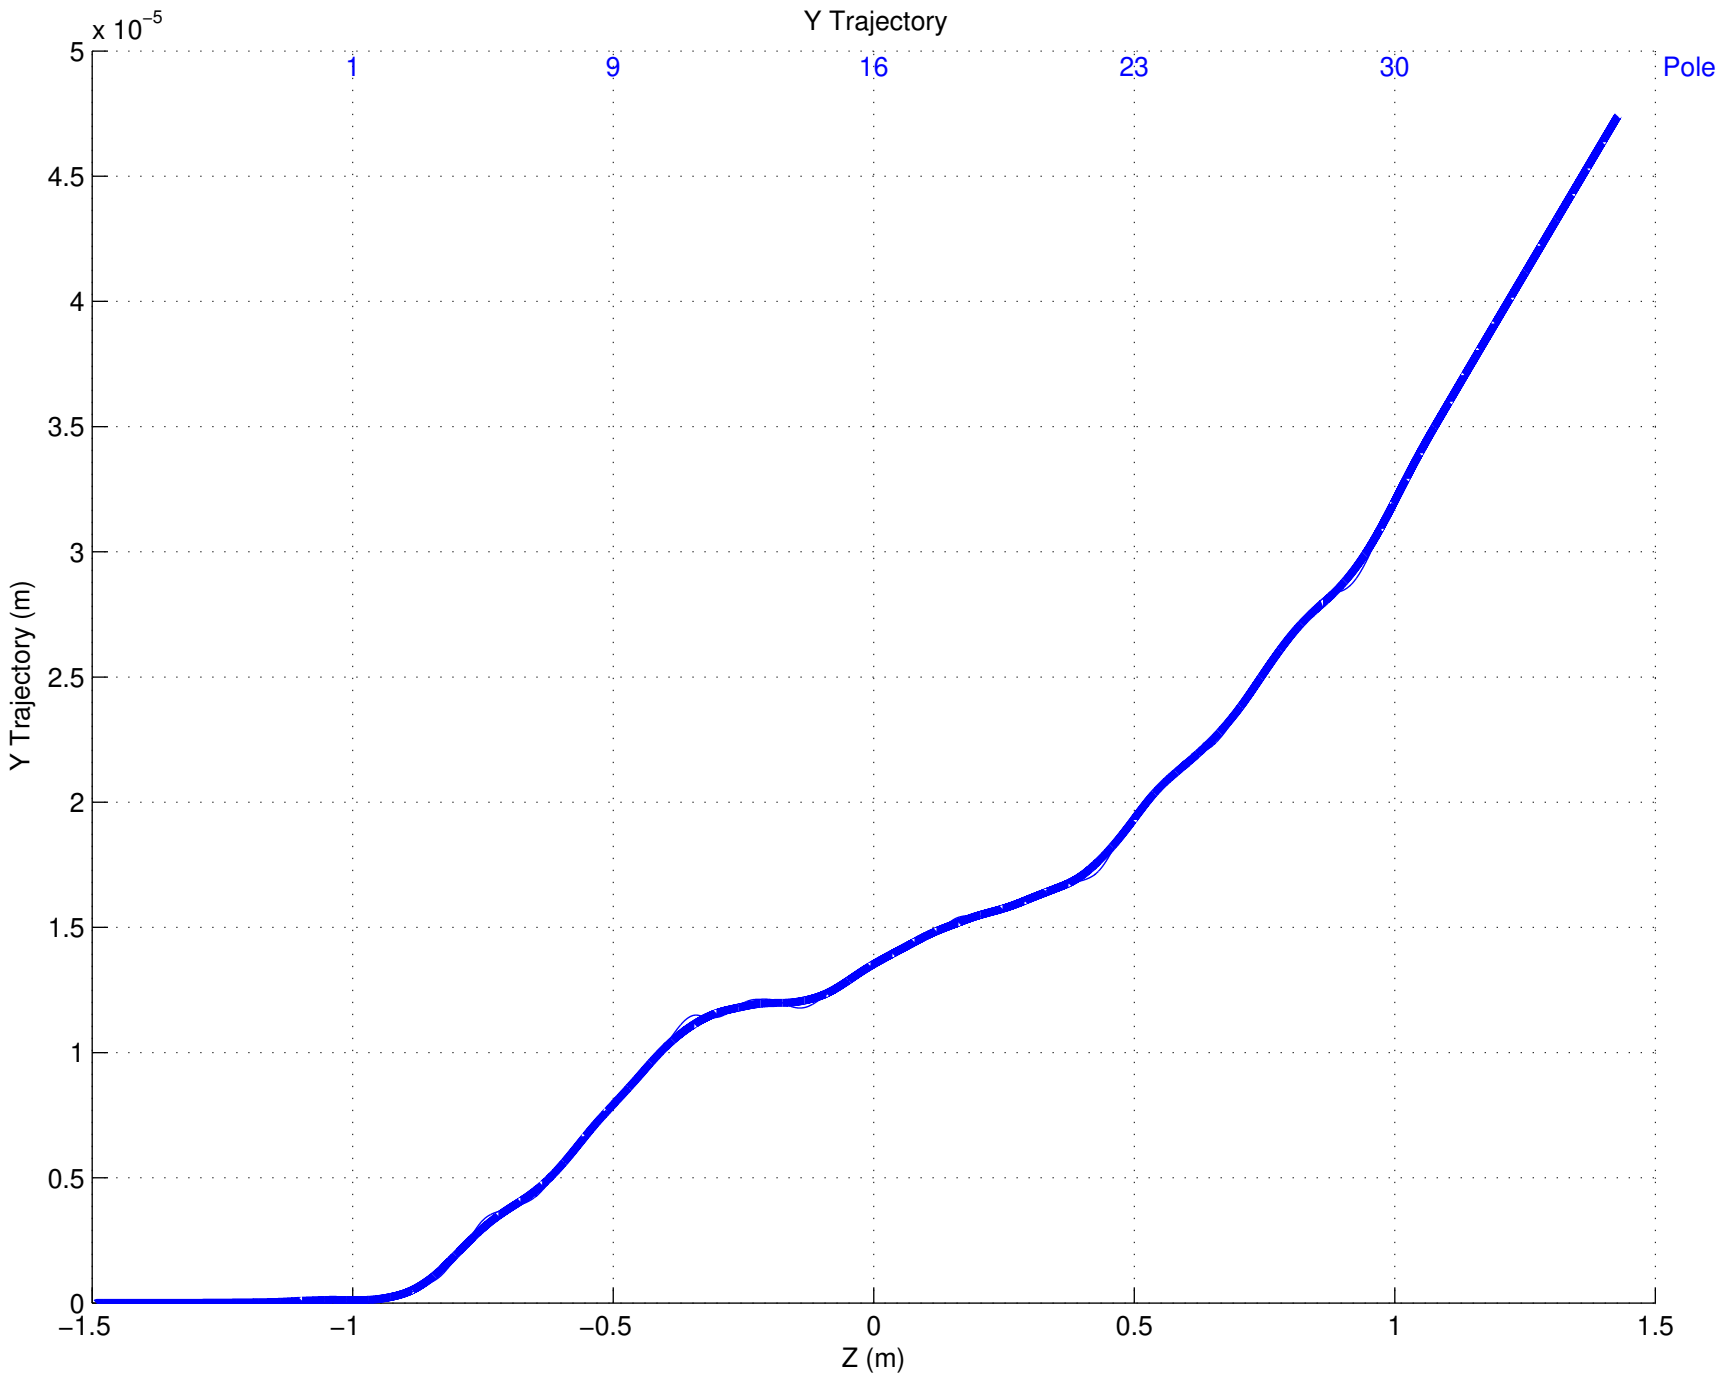
Y Trajectory
x 10^-5
1
9
16
23
30
Pole
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Y Trajectory (m)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

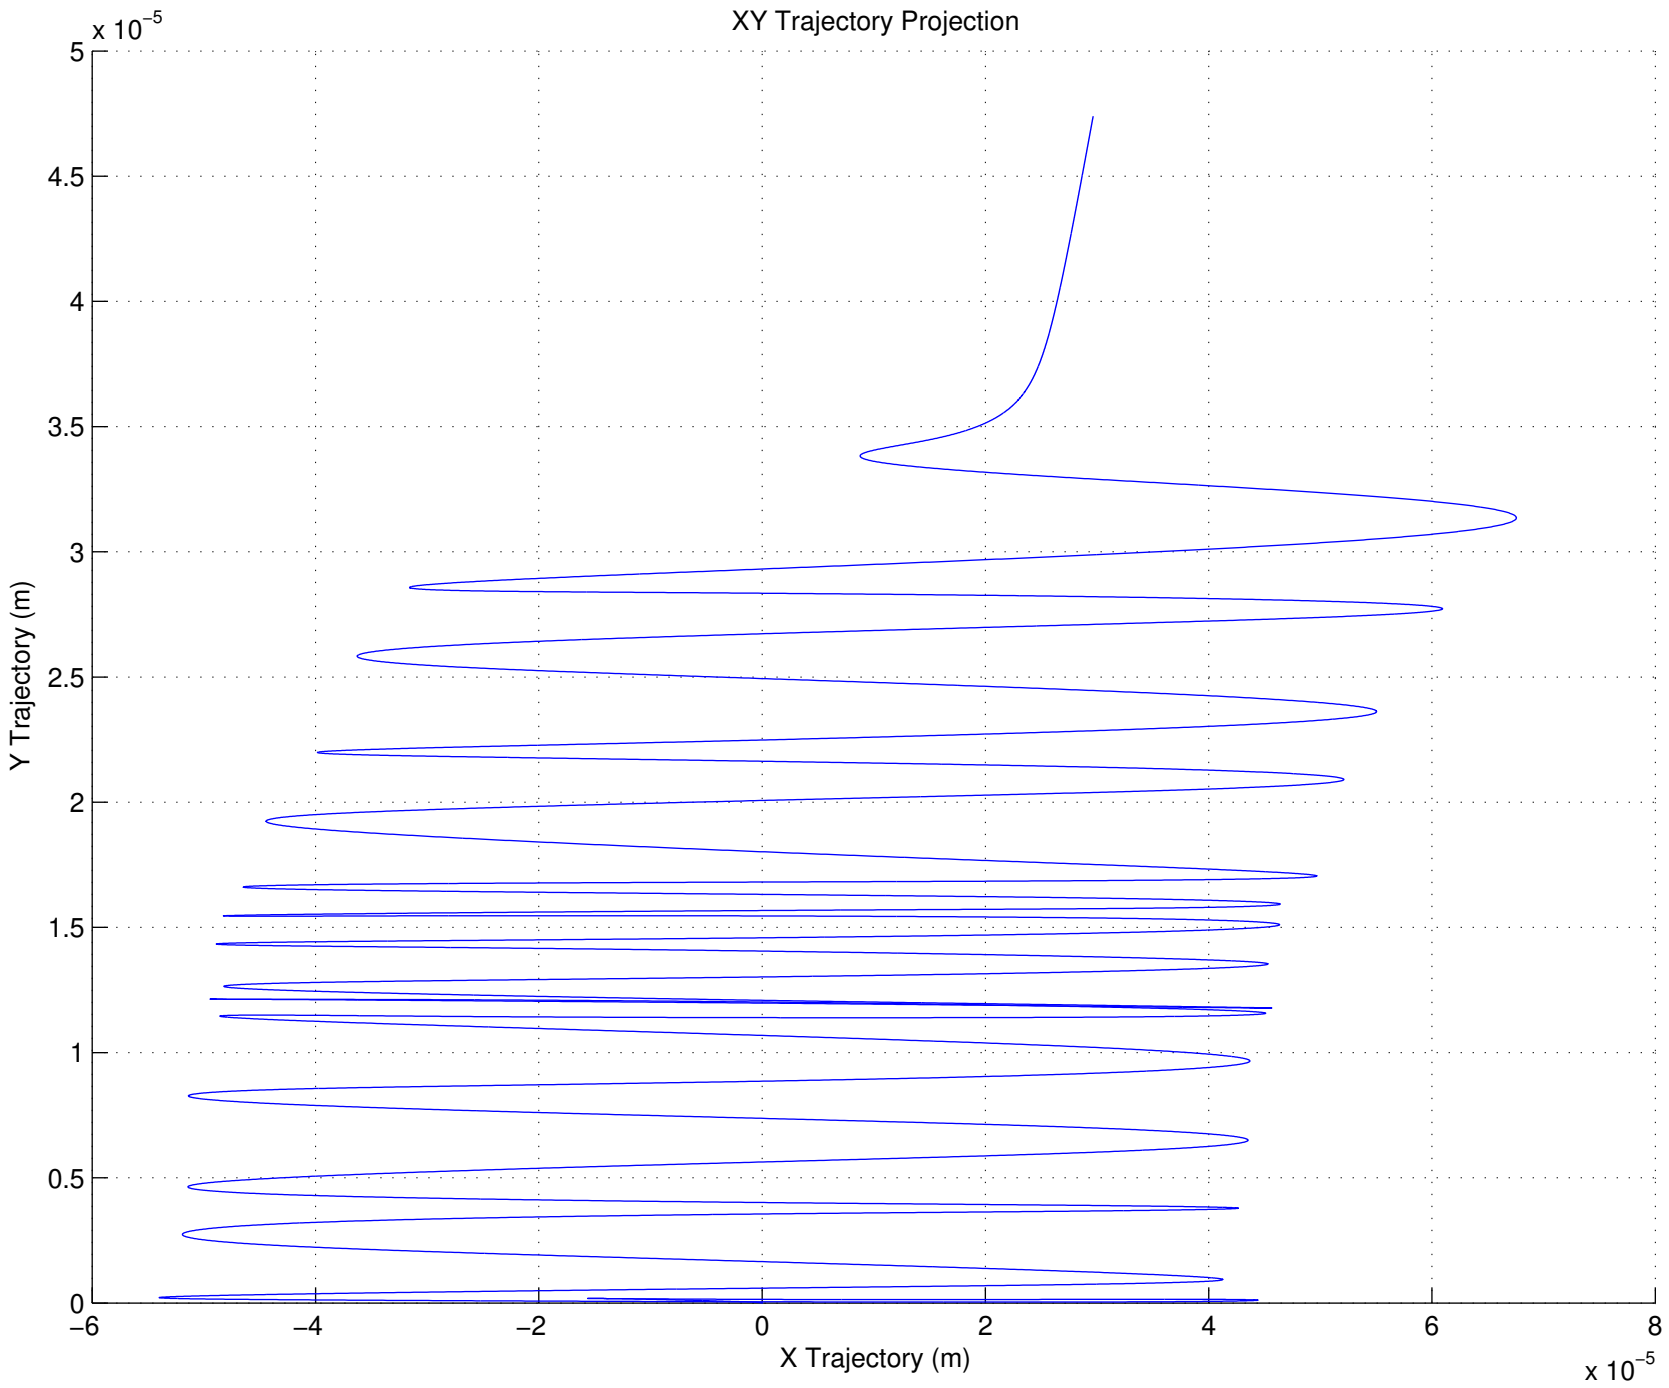
XY Trajectory Projection
x 10^-5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Y Trajectory (m)
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
X Trajectory (m)
x 10^-5

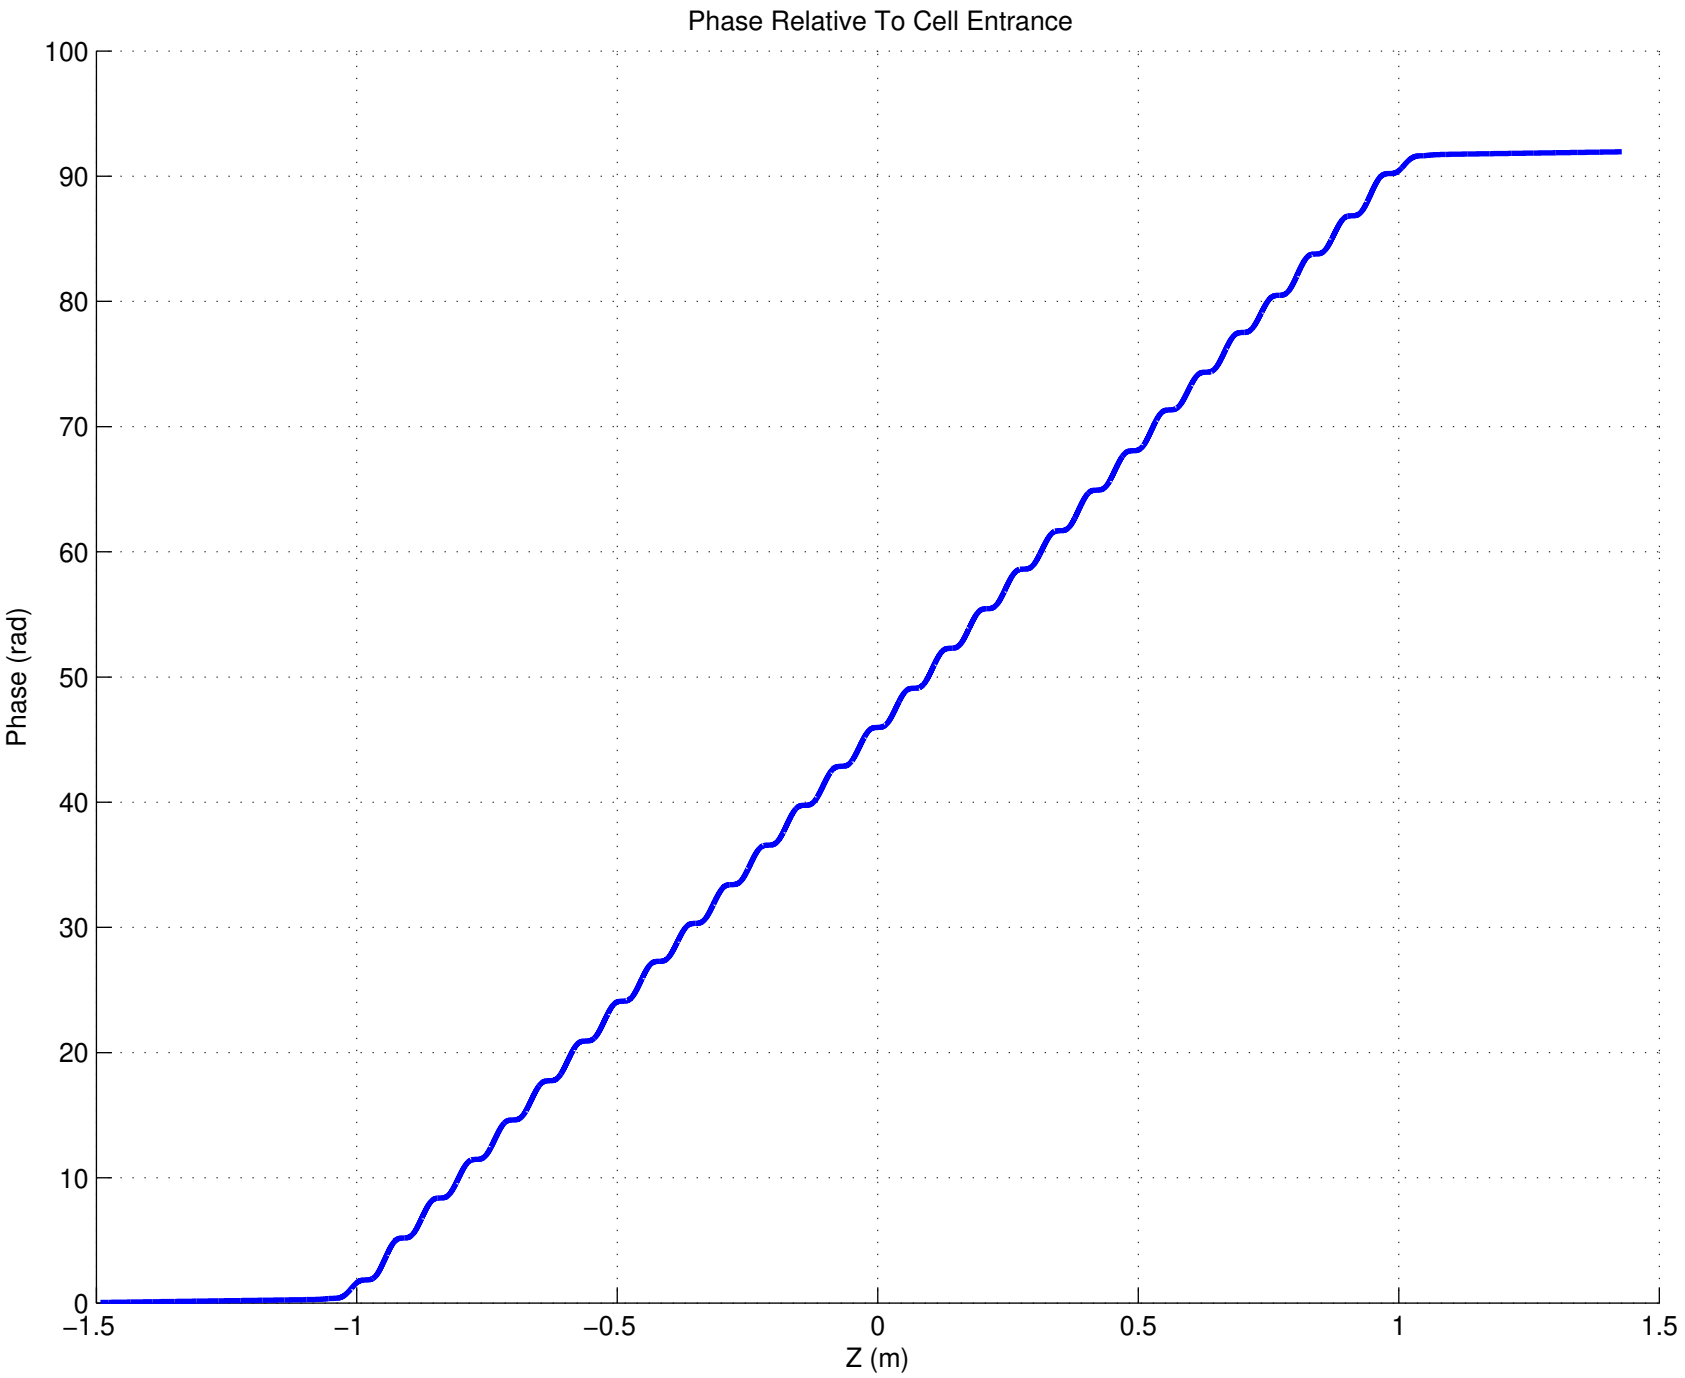
Phase Relative To Cell Entrance
Phase (rad)
Z (m)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5

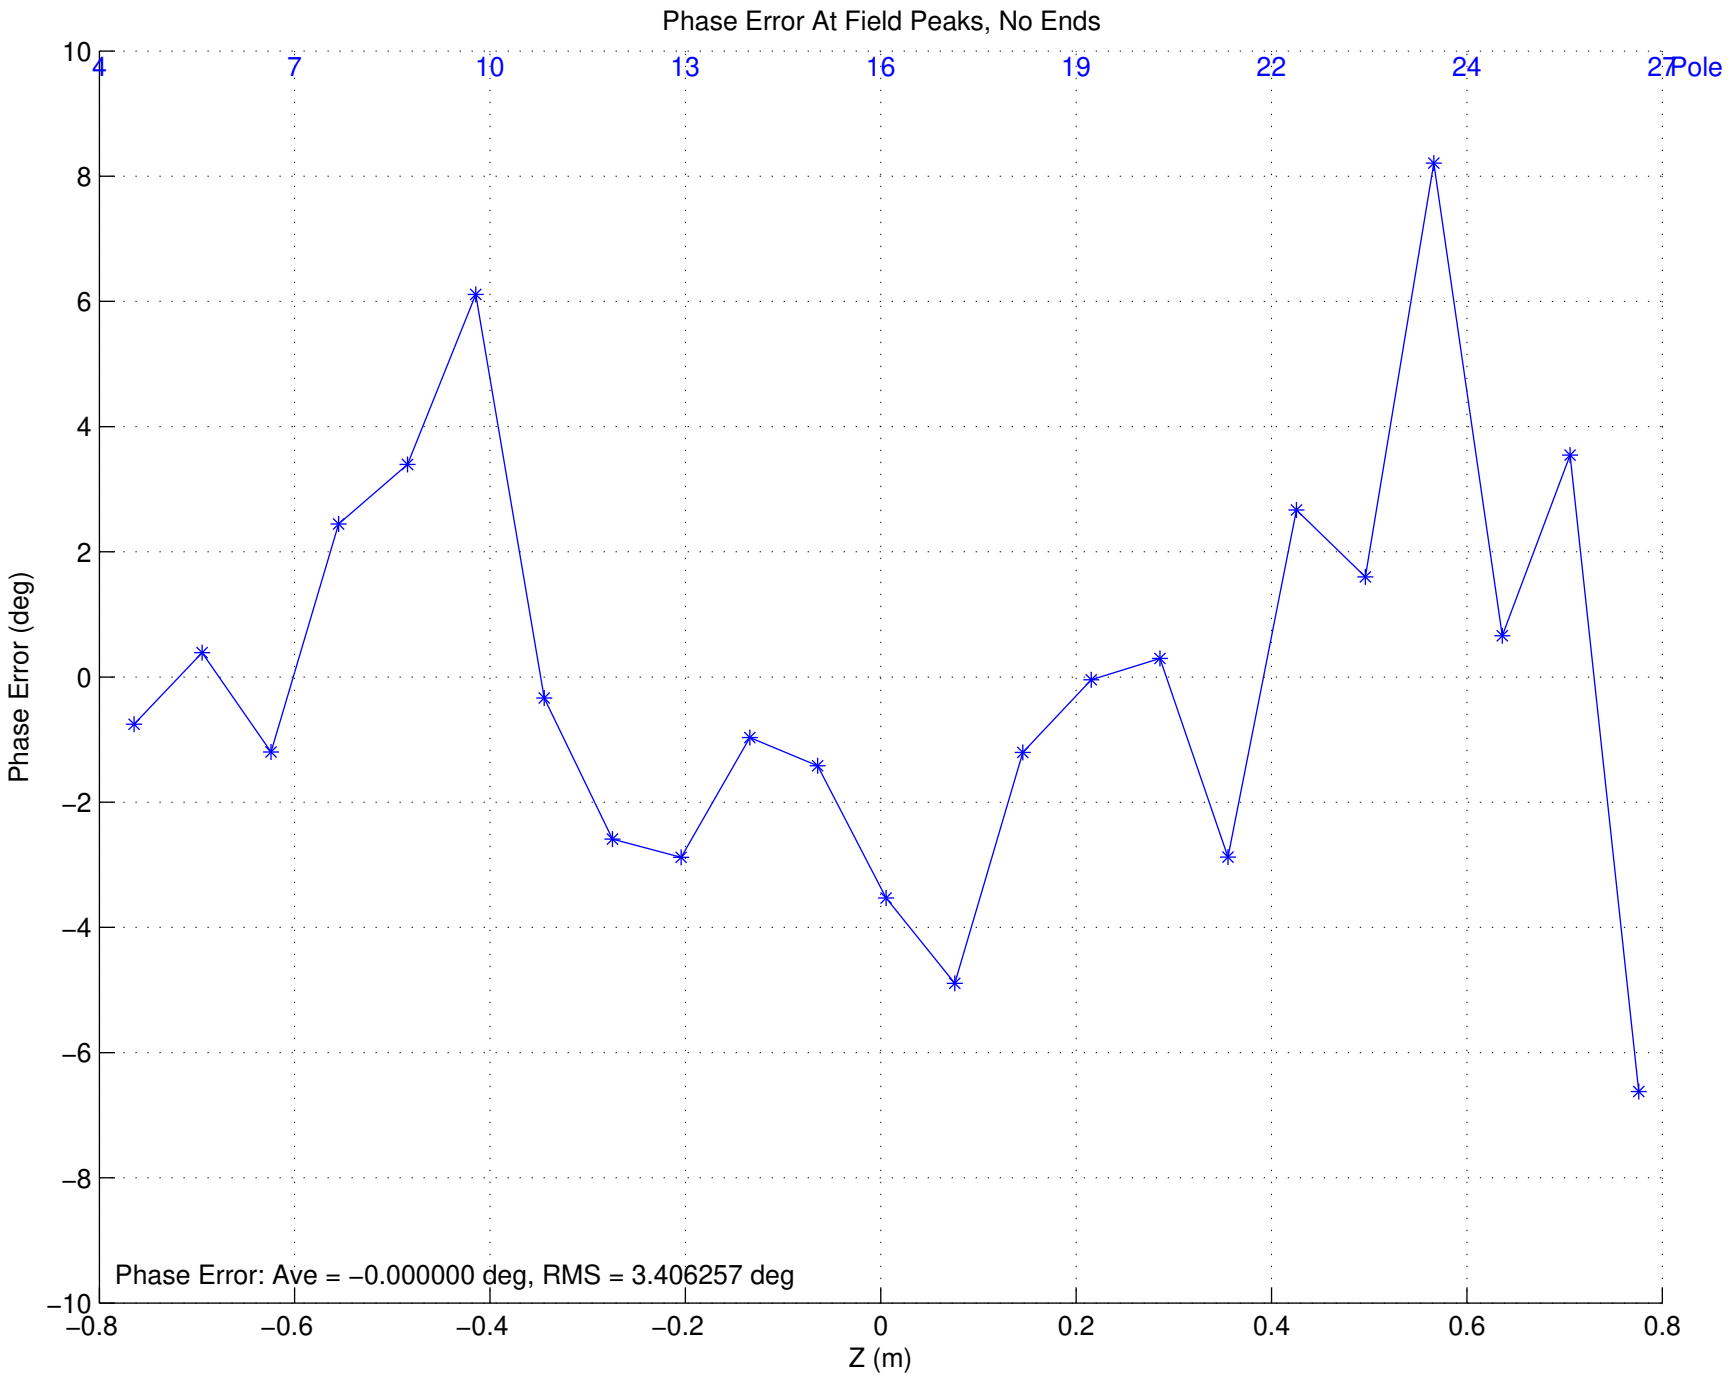
Phase Error At Field Peaks, No Ends
4
7
10
13
16
19
22
24
27
Pole
10
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
Phase Error (deg)
Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 3.406257 deg
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z (m)

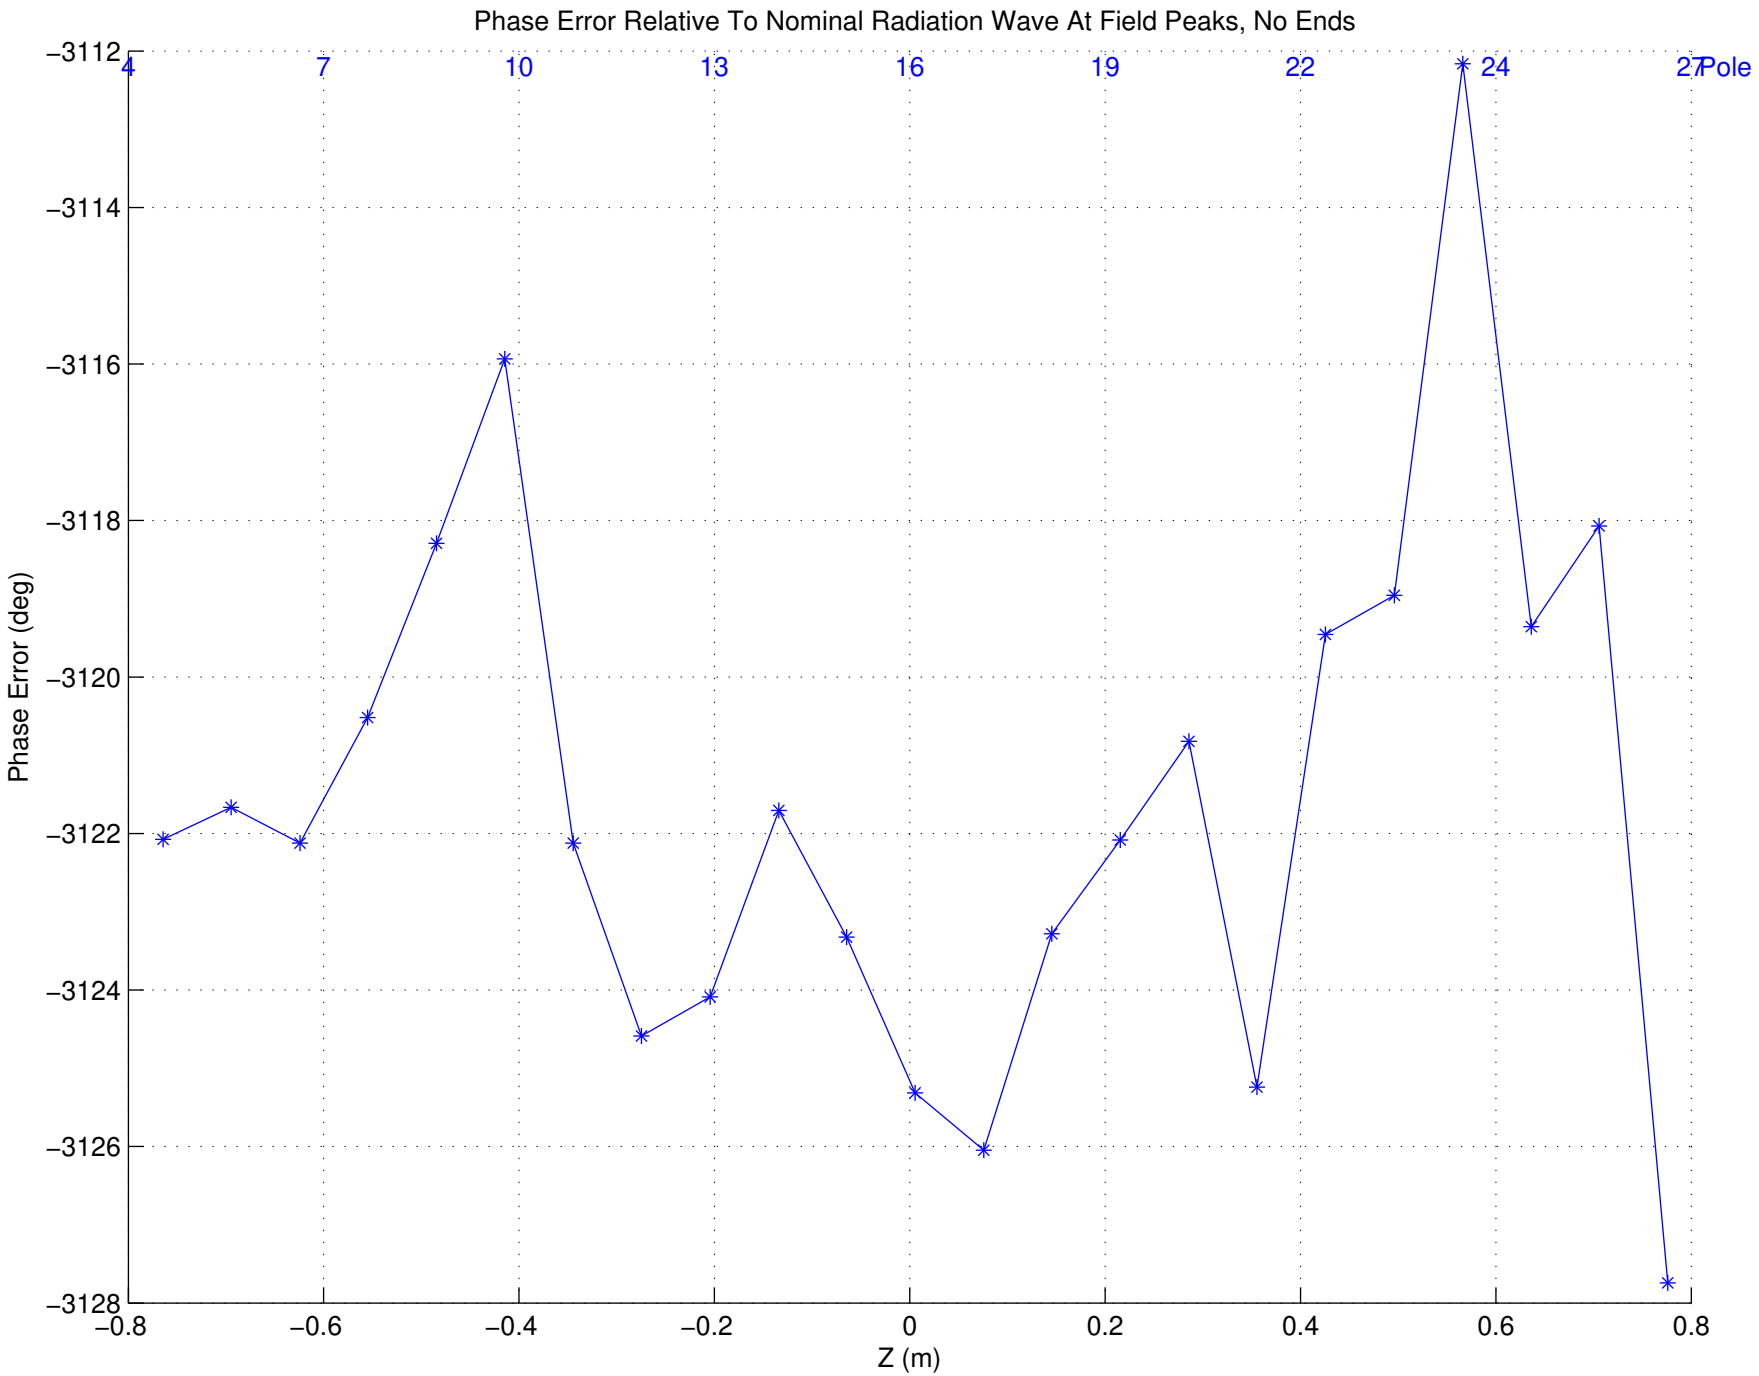
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
4
7
10
13
16
19
22
24
27
Pole
−3112
−3114
−3116
−3118
−3120
−3122
−3124
−3126
−3128
Phase Error (deg)
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z (m)

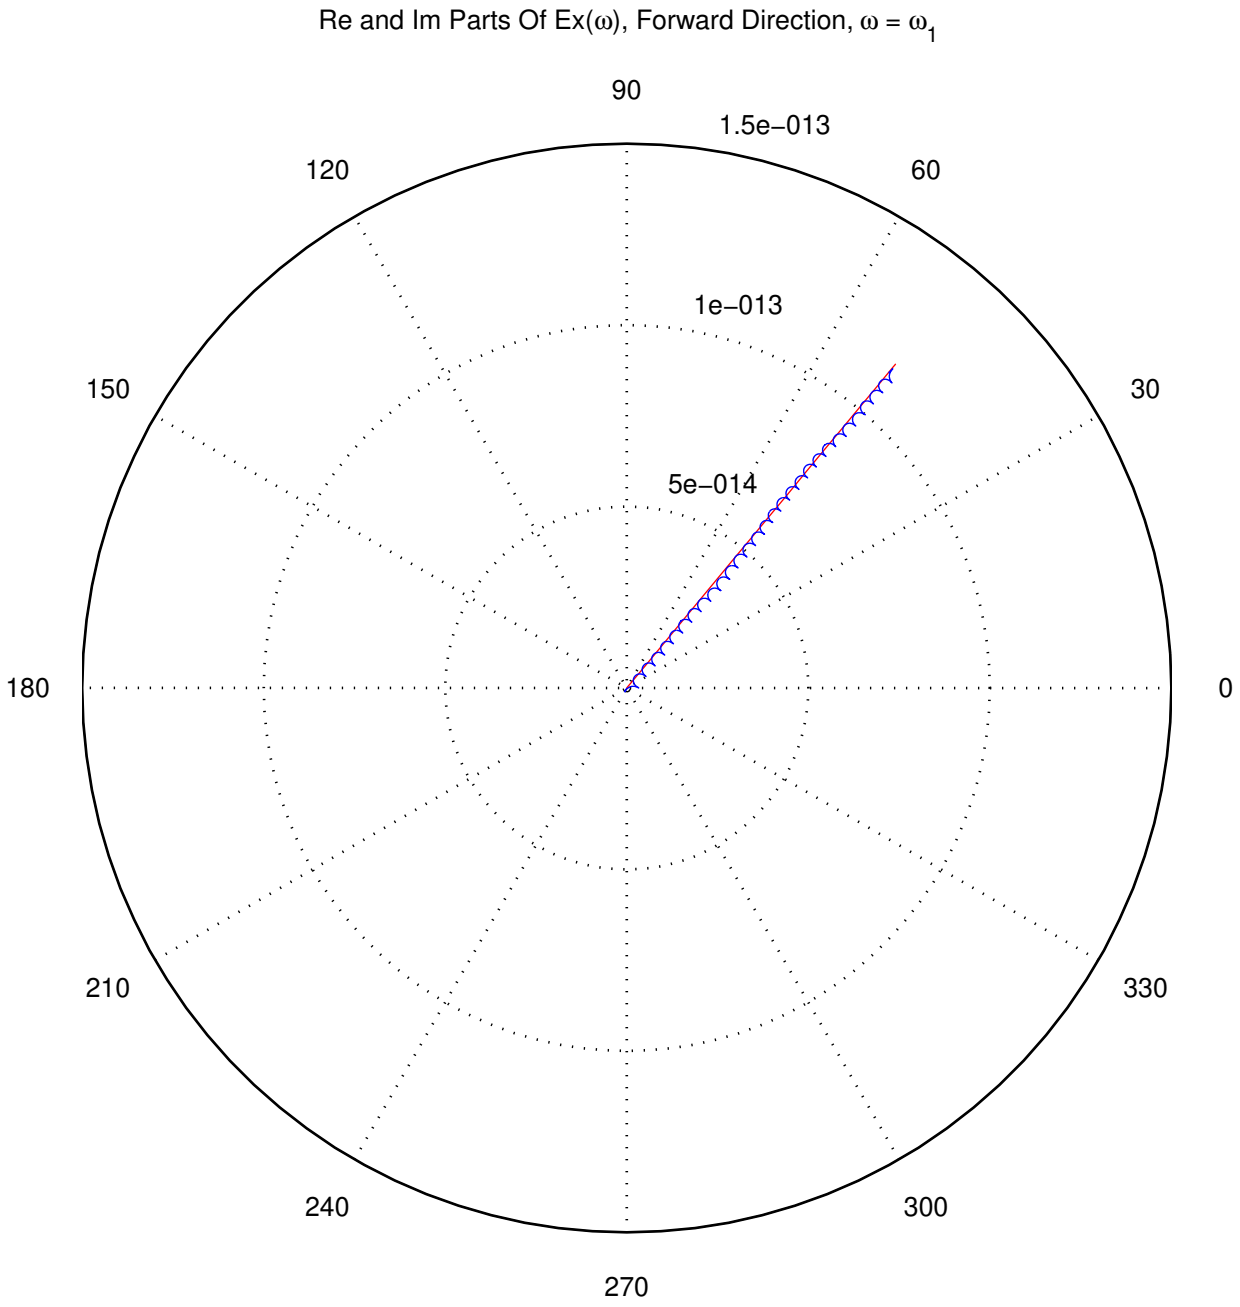
Re and Im Parts Of Ex(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
1.5e−013
120
60
1e−013
150
30
5e−014
180
0
210
330
240
300
270

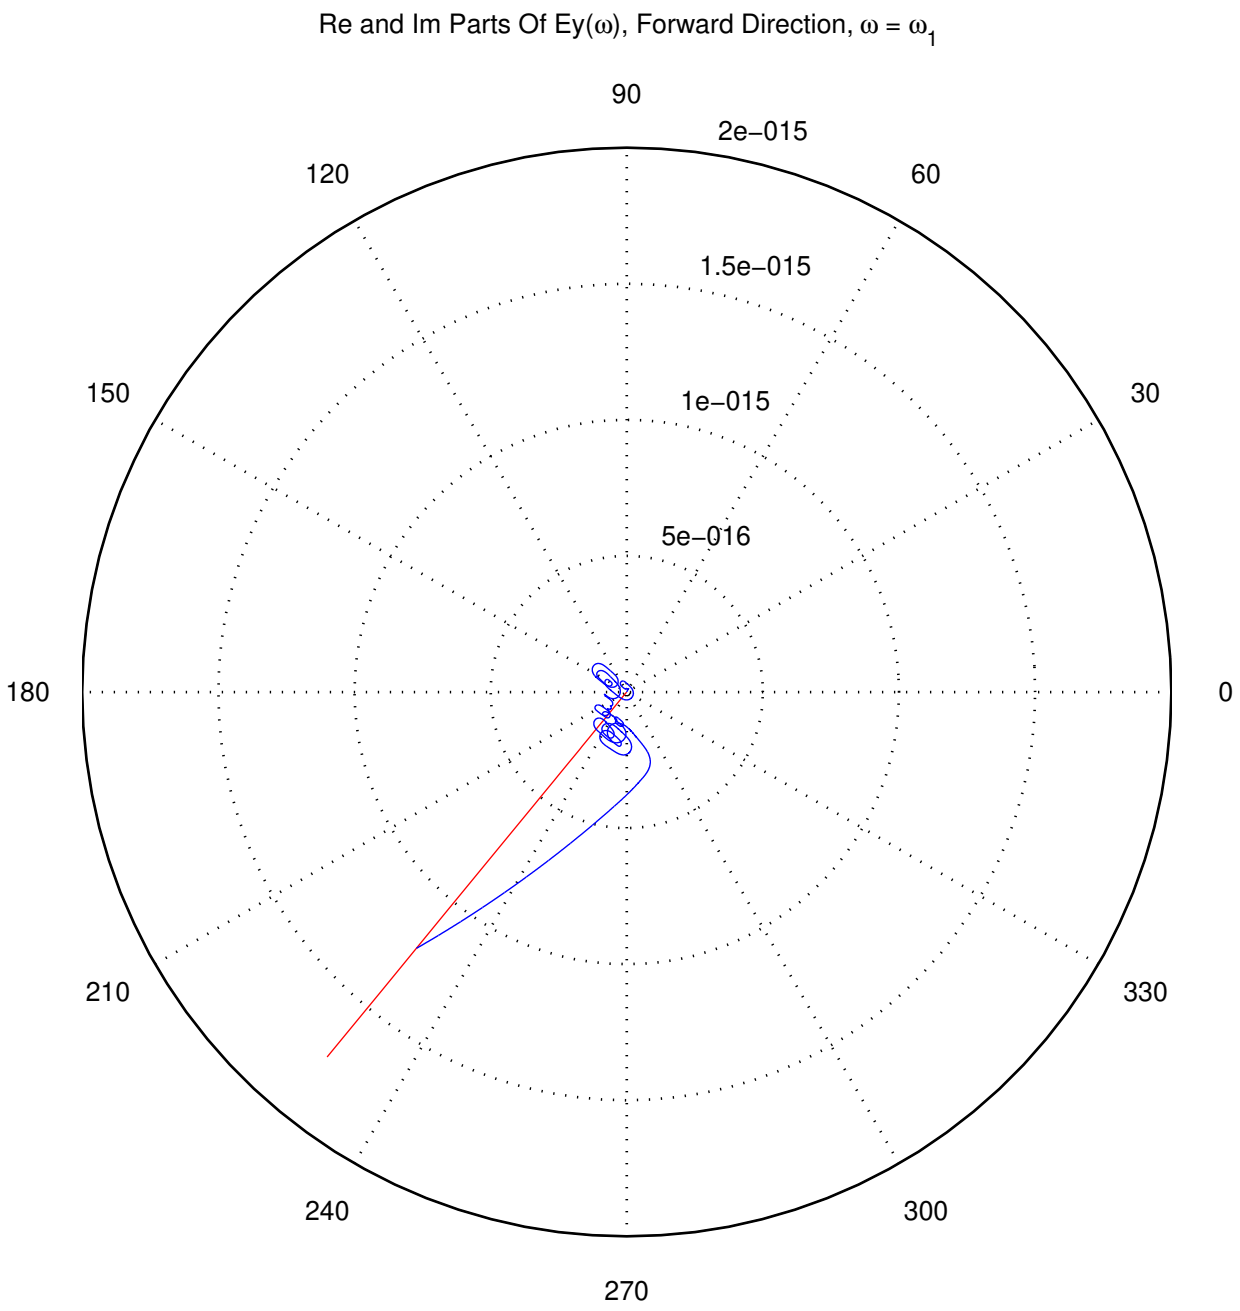
Re and Im Parts Of Ey(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
2e−015
120
60
1.5e−015
150
30
1e−015
5e−016
180
0
210
330
240
300
270

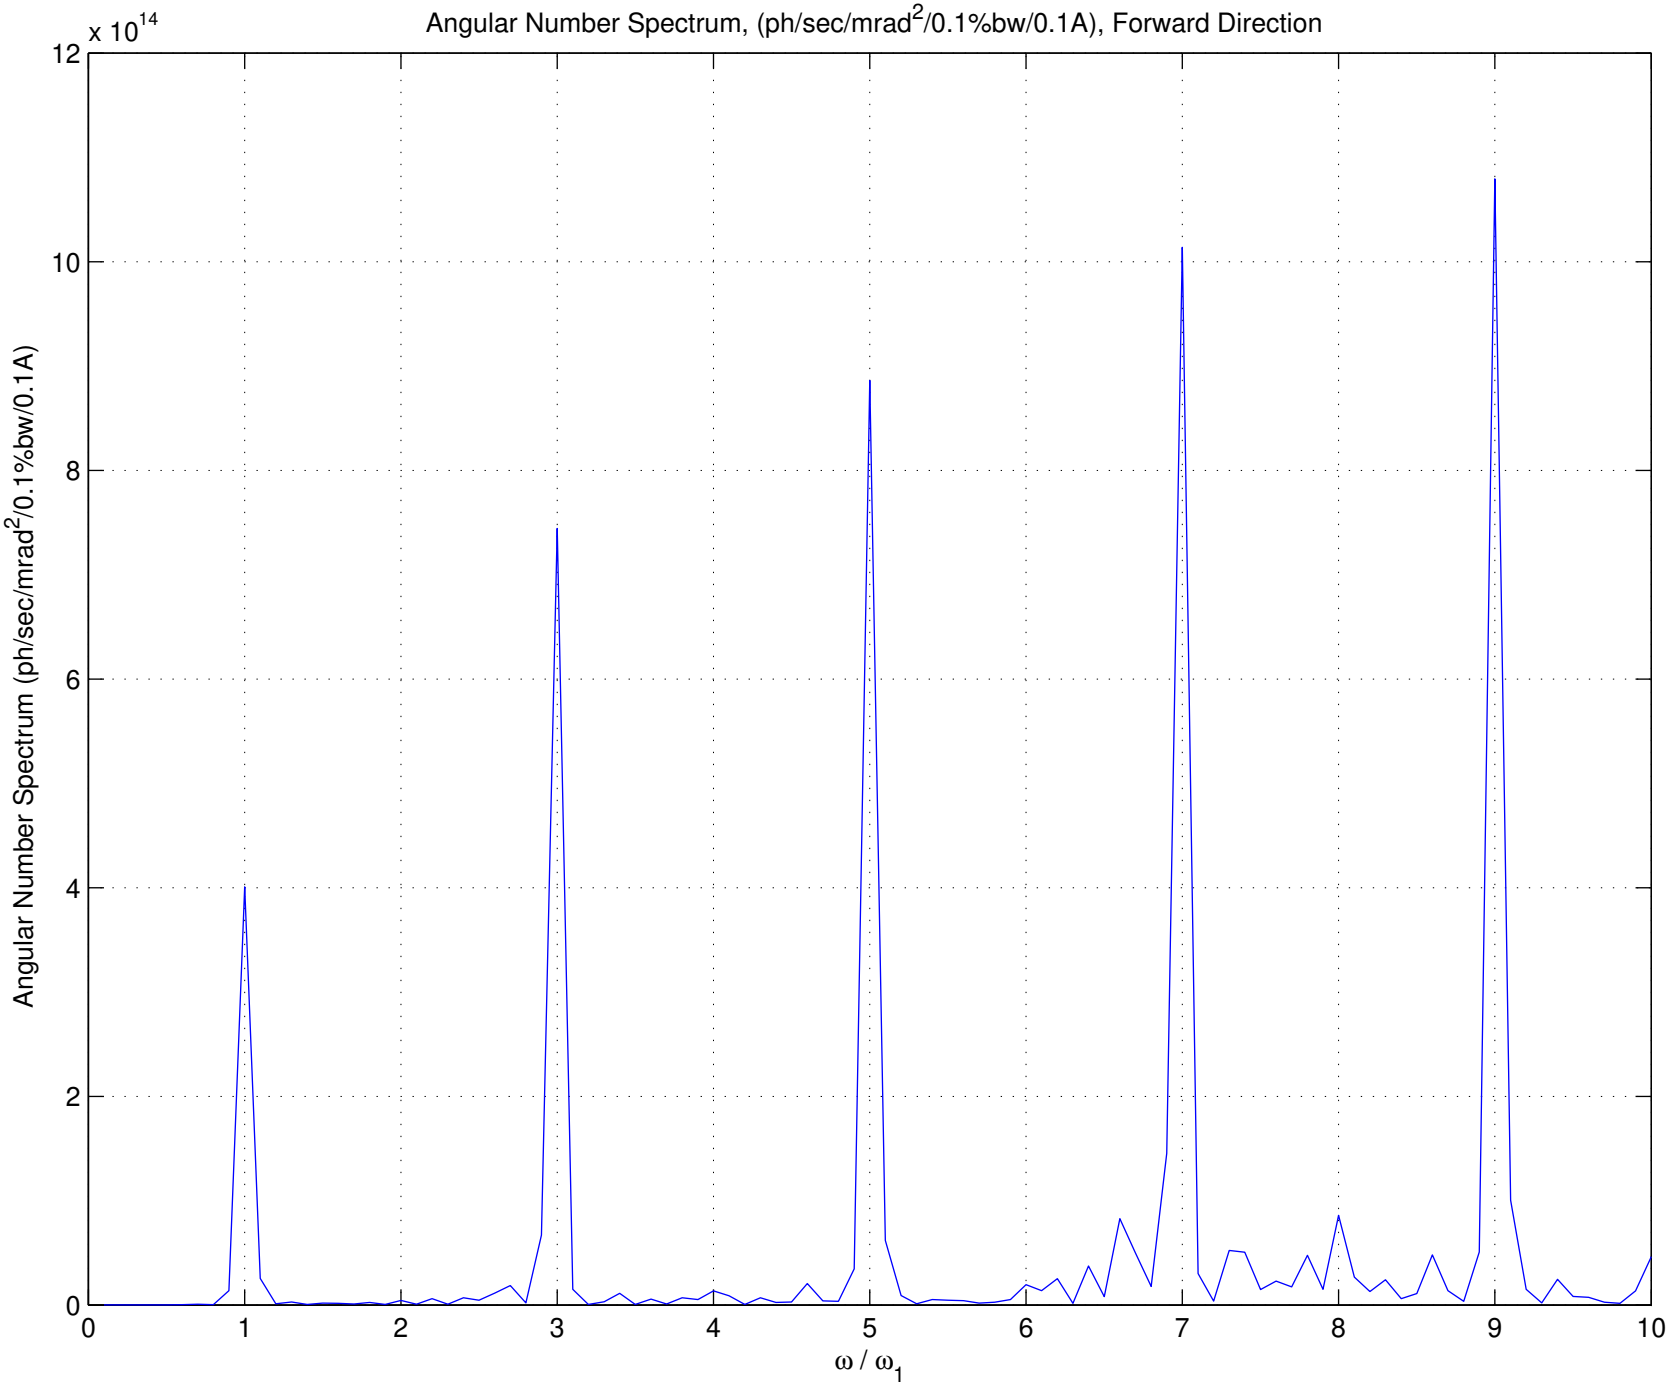
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^14
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω1
0
2
4
6
8
10
12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

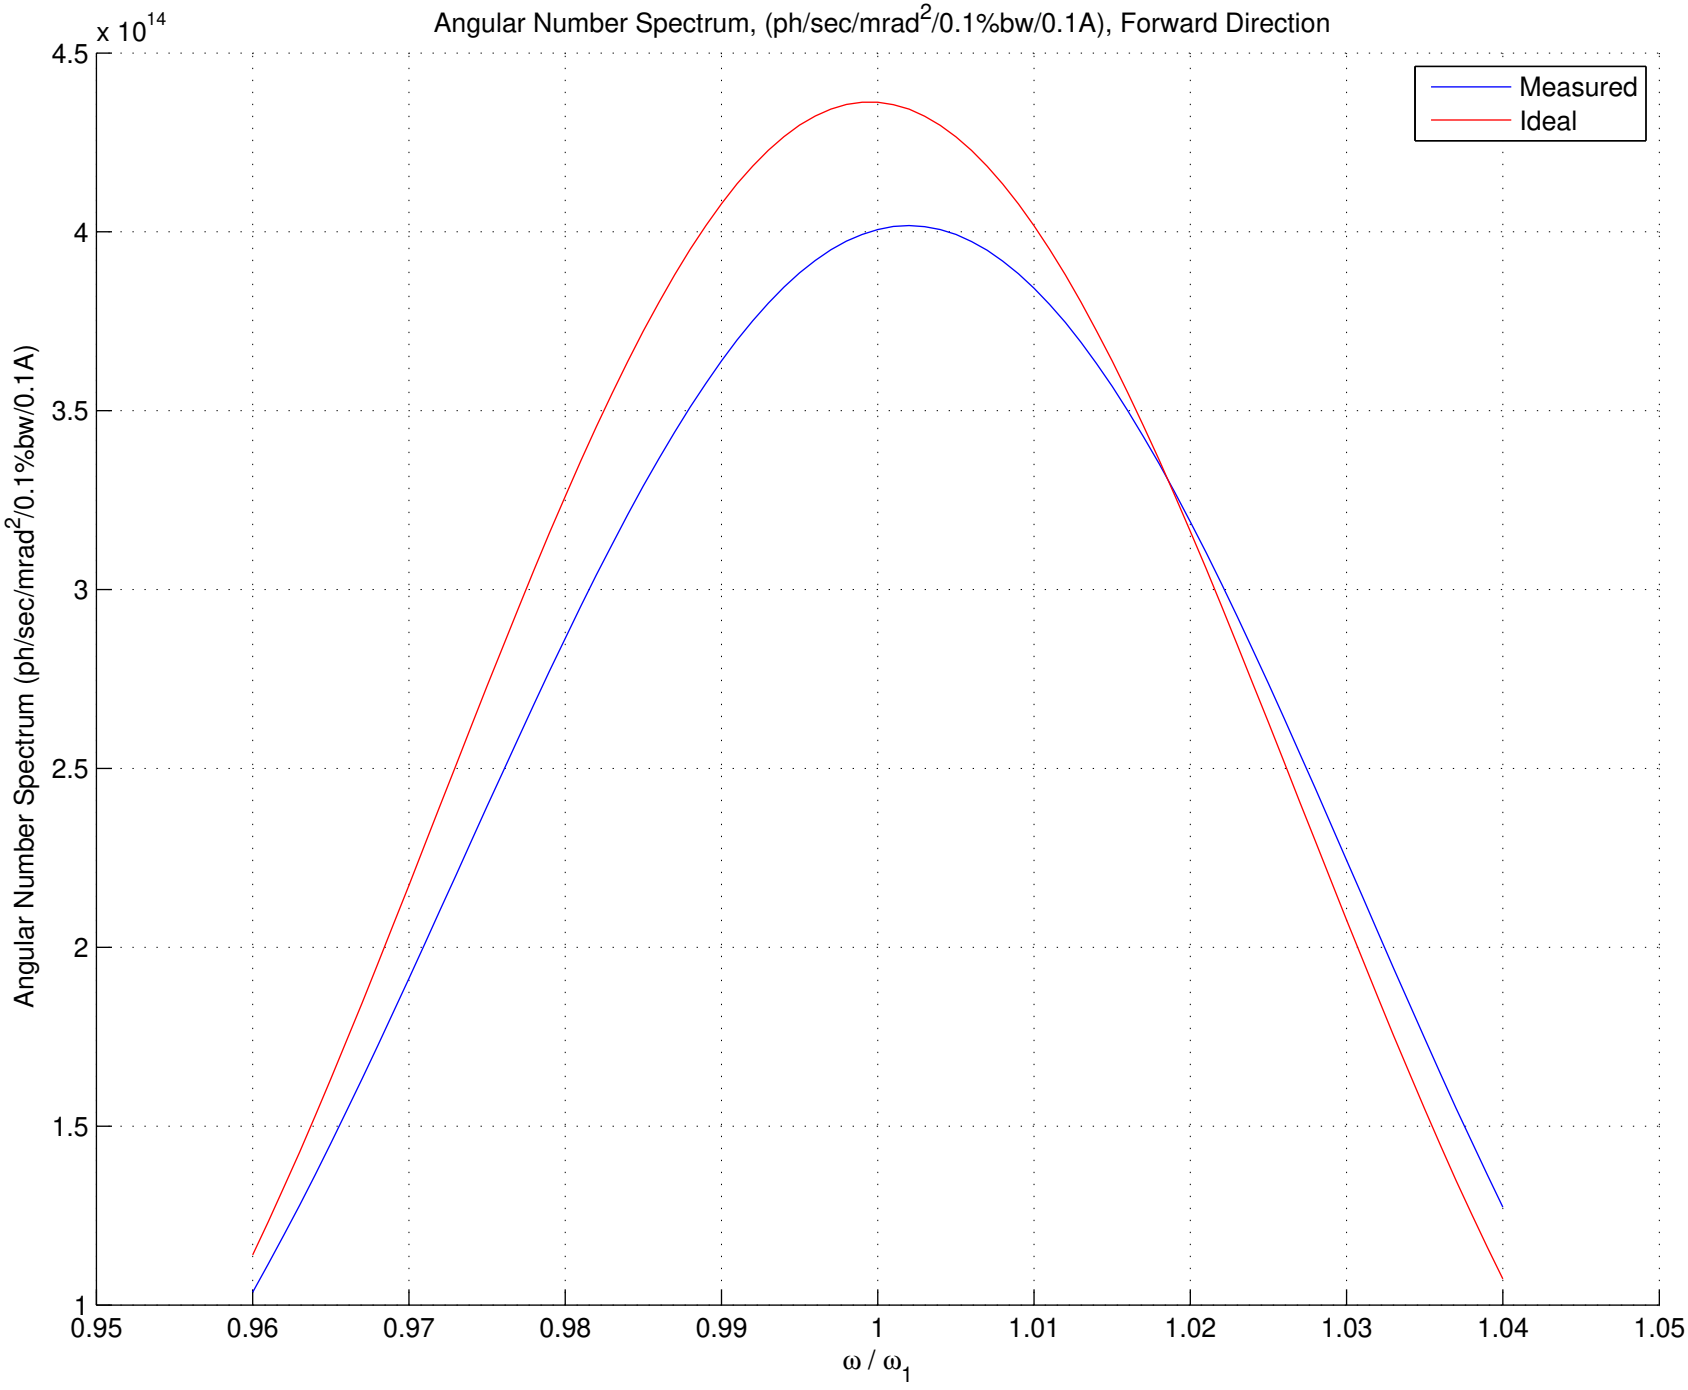
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^{14}
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
ω / $ω_1$
Measured
Ideal
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

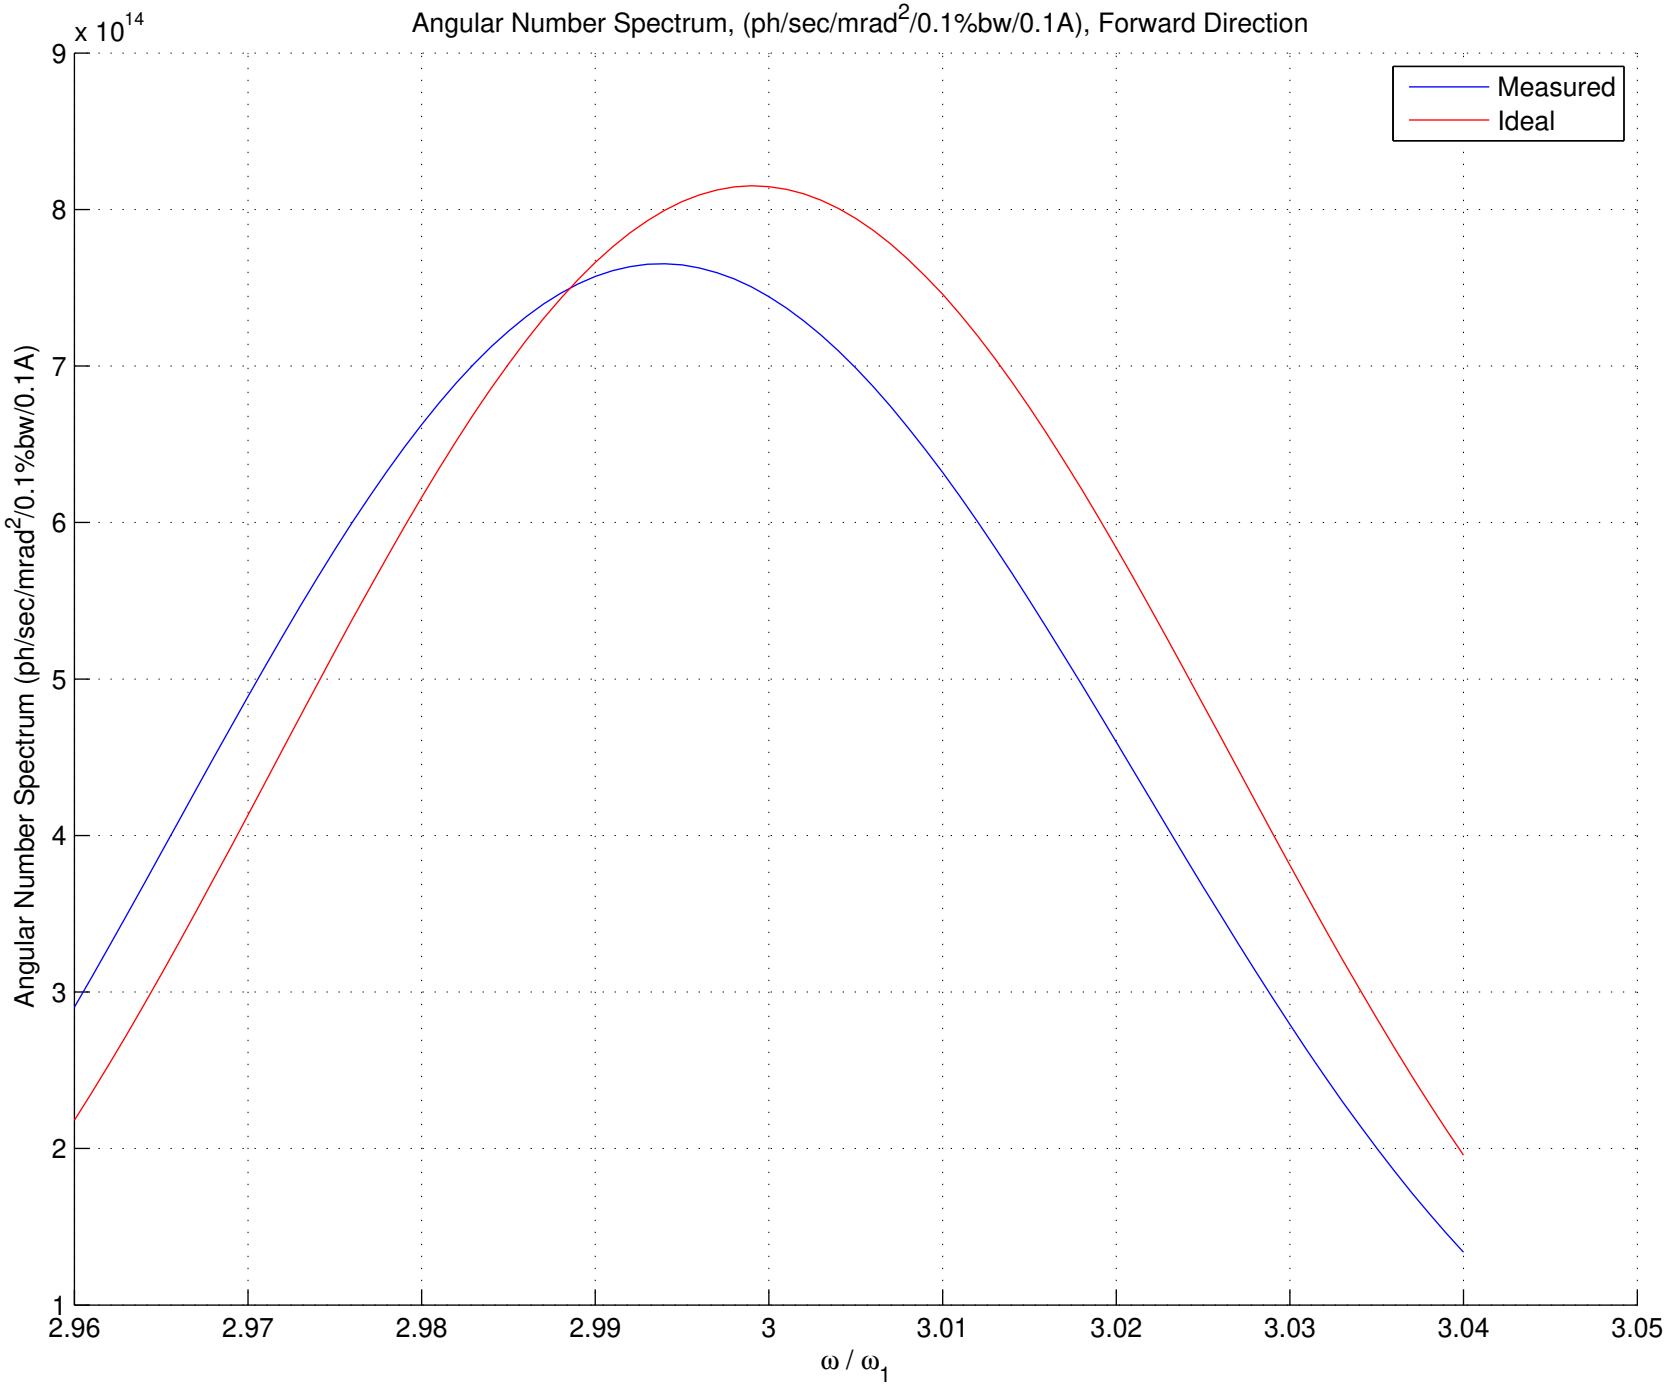
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^14
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
ω / ω1
Measured
Ideal

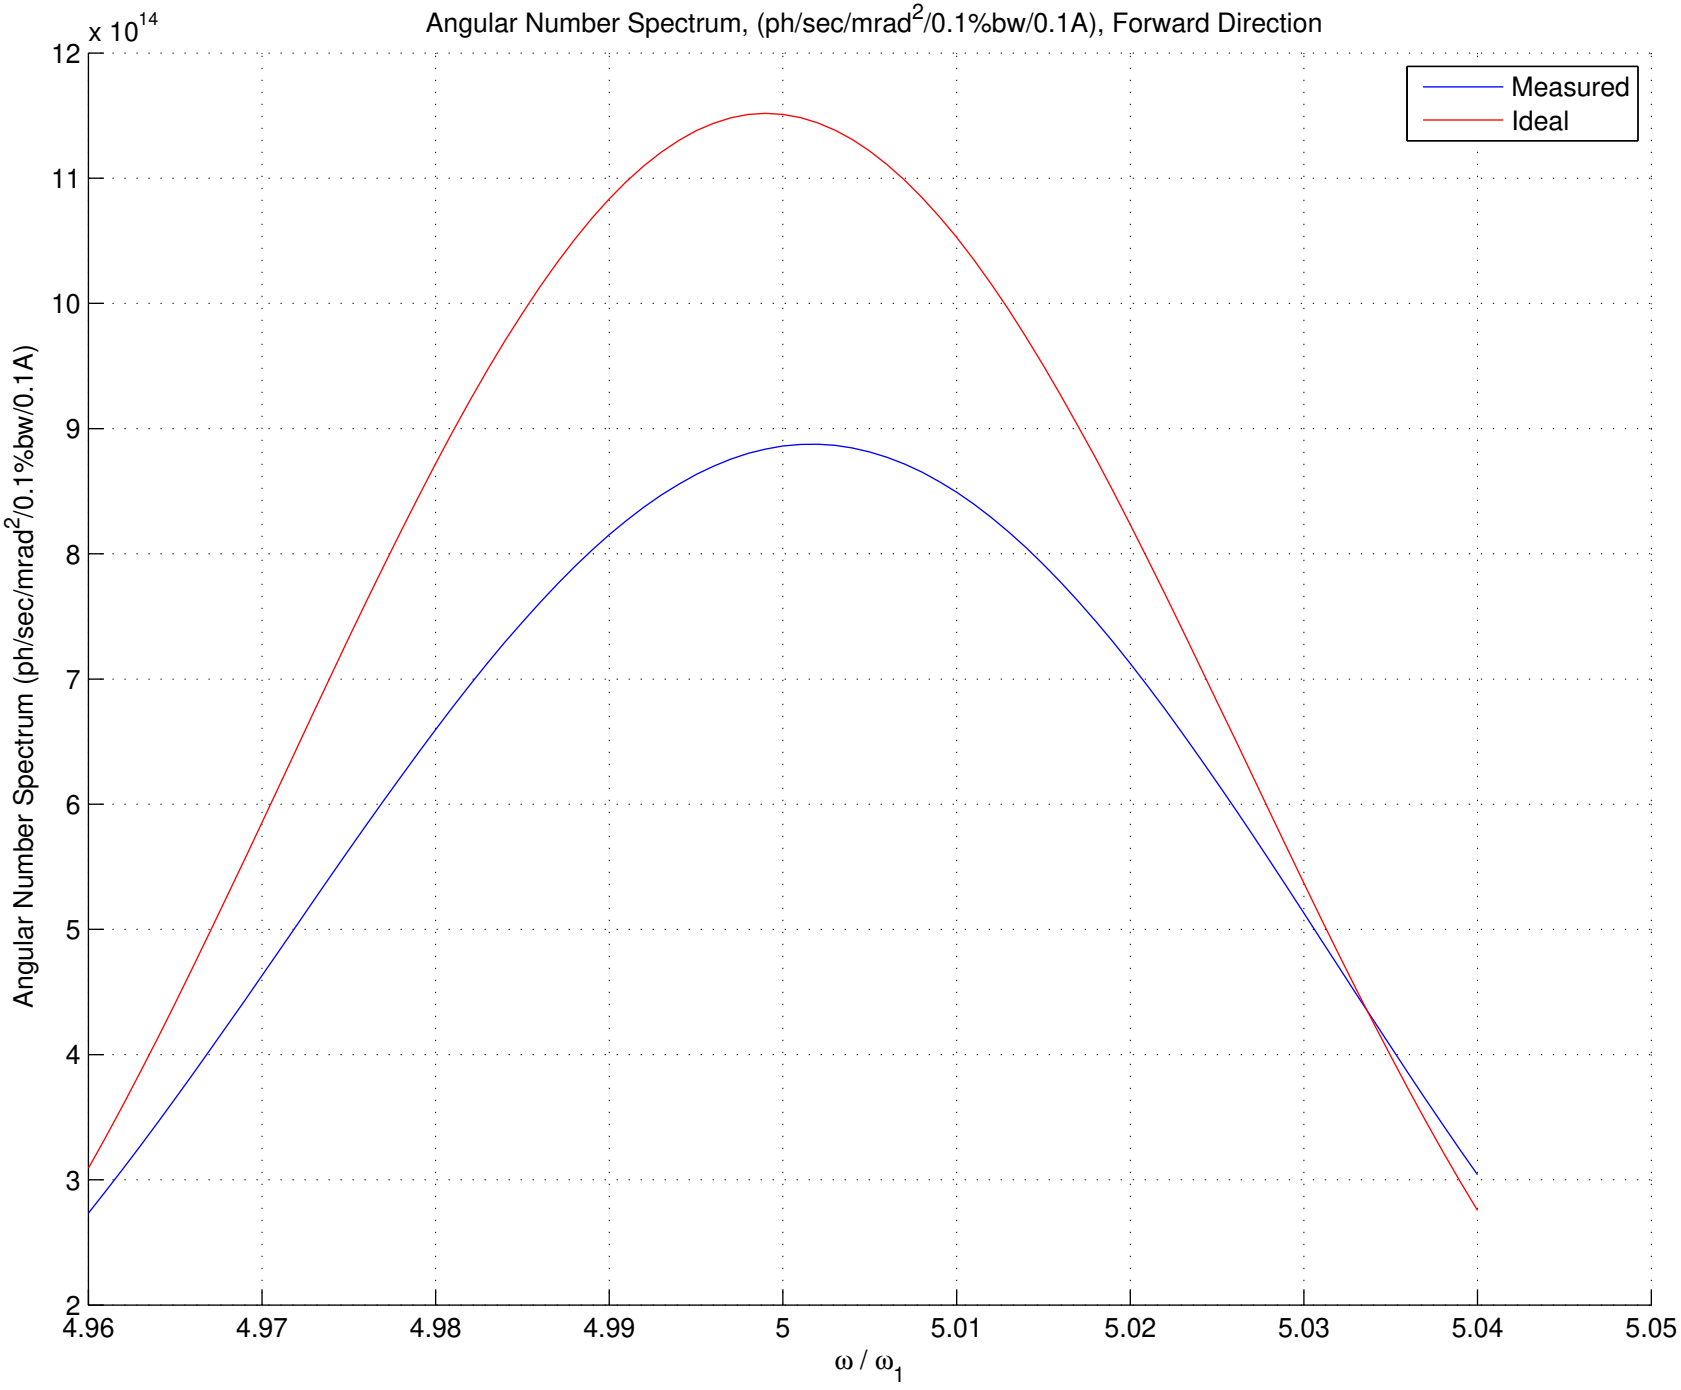
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^{14}
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
ω / $ω_1$
Measured
Ideal
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05