SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =s:\magdata\LCLS2\Undulator\HGVPU\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 036\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =1
GAMMA =26689
NOM-LAMBDA-U =0.026
NOM-K-VALUE =3.5
NOM-LAMBDA-R =1.3004e-10
NUM-POLES =260
NUM-END-POLES =4
CELL-LENGTH =3.656

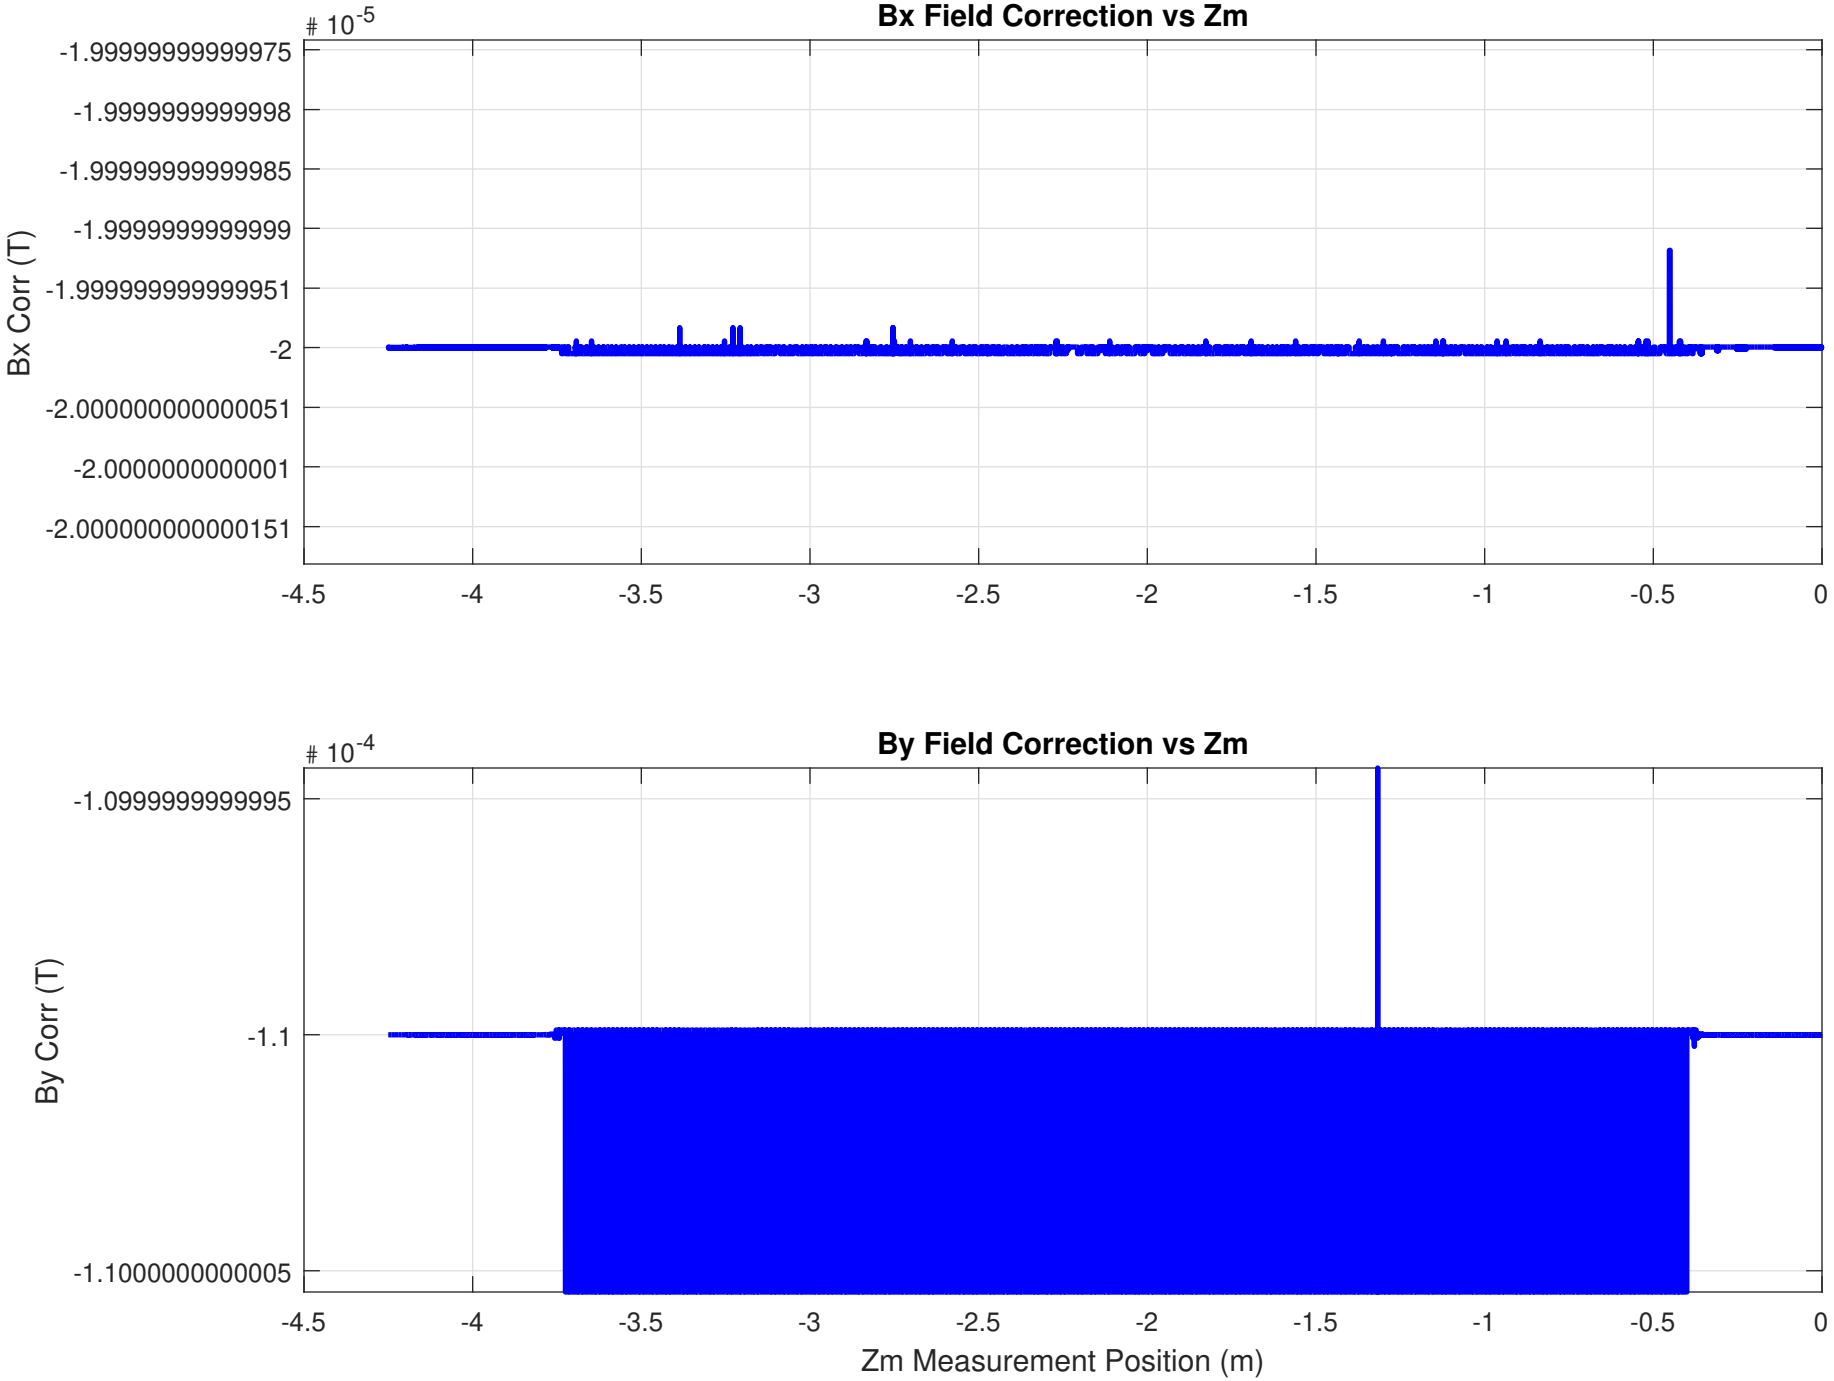
Bx Field Correction vs Zm
10^-5
-1.99999999999975
-1.9999999999998
-1.99999999999985
-1.9999999999999
-1.999999999999951
-2
-2.000000000000051
-2.0000000000001
-2.000000000000151
Bx Corr (T)
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
By Field Correction vs Zm
10^-4
-1.0999999999995
-1.1
-1.1000000000005
By Corr (T)
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
Zm Measurement Position (m)

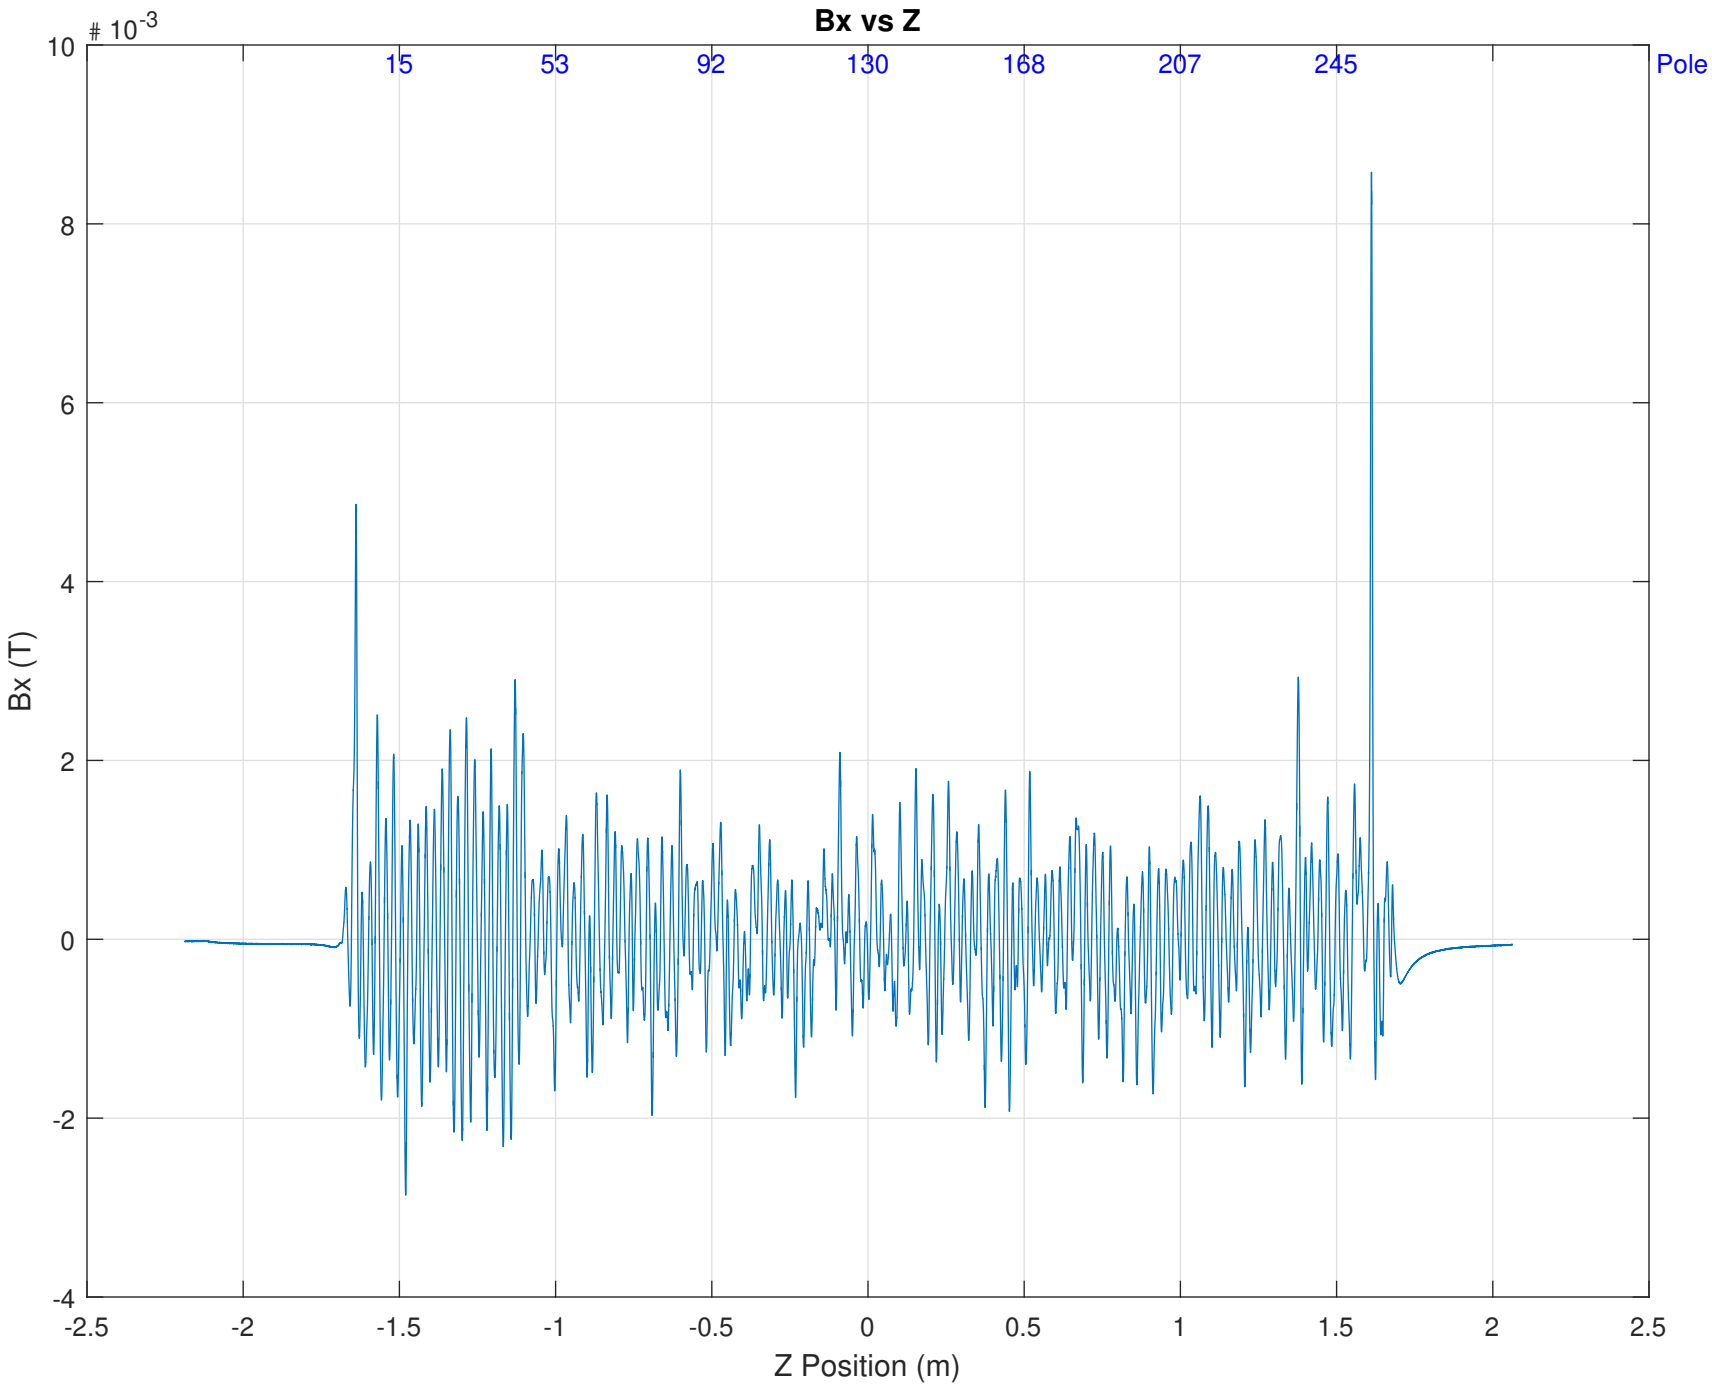
Bx vs Z
10^-3
10
8
6
4
2
0
-2
-4
15
53
92
130
168
207
245
Pole
Bx (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

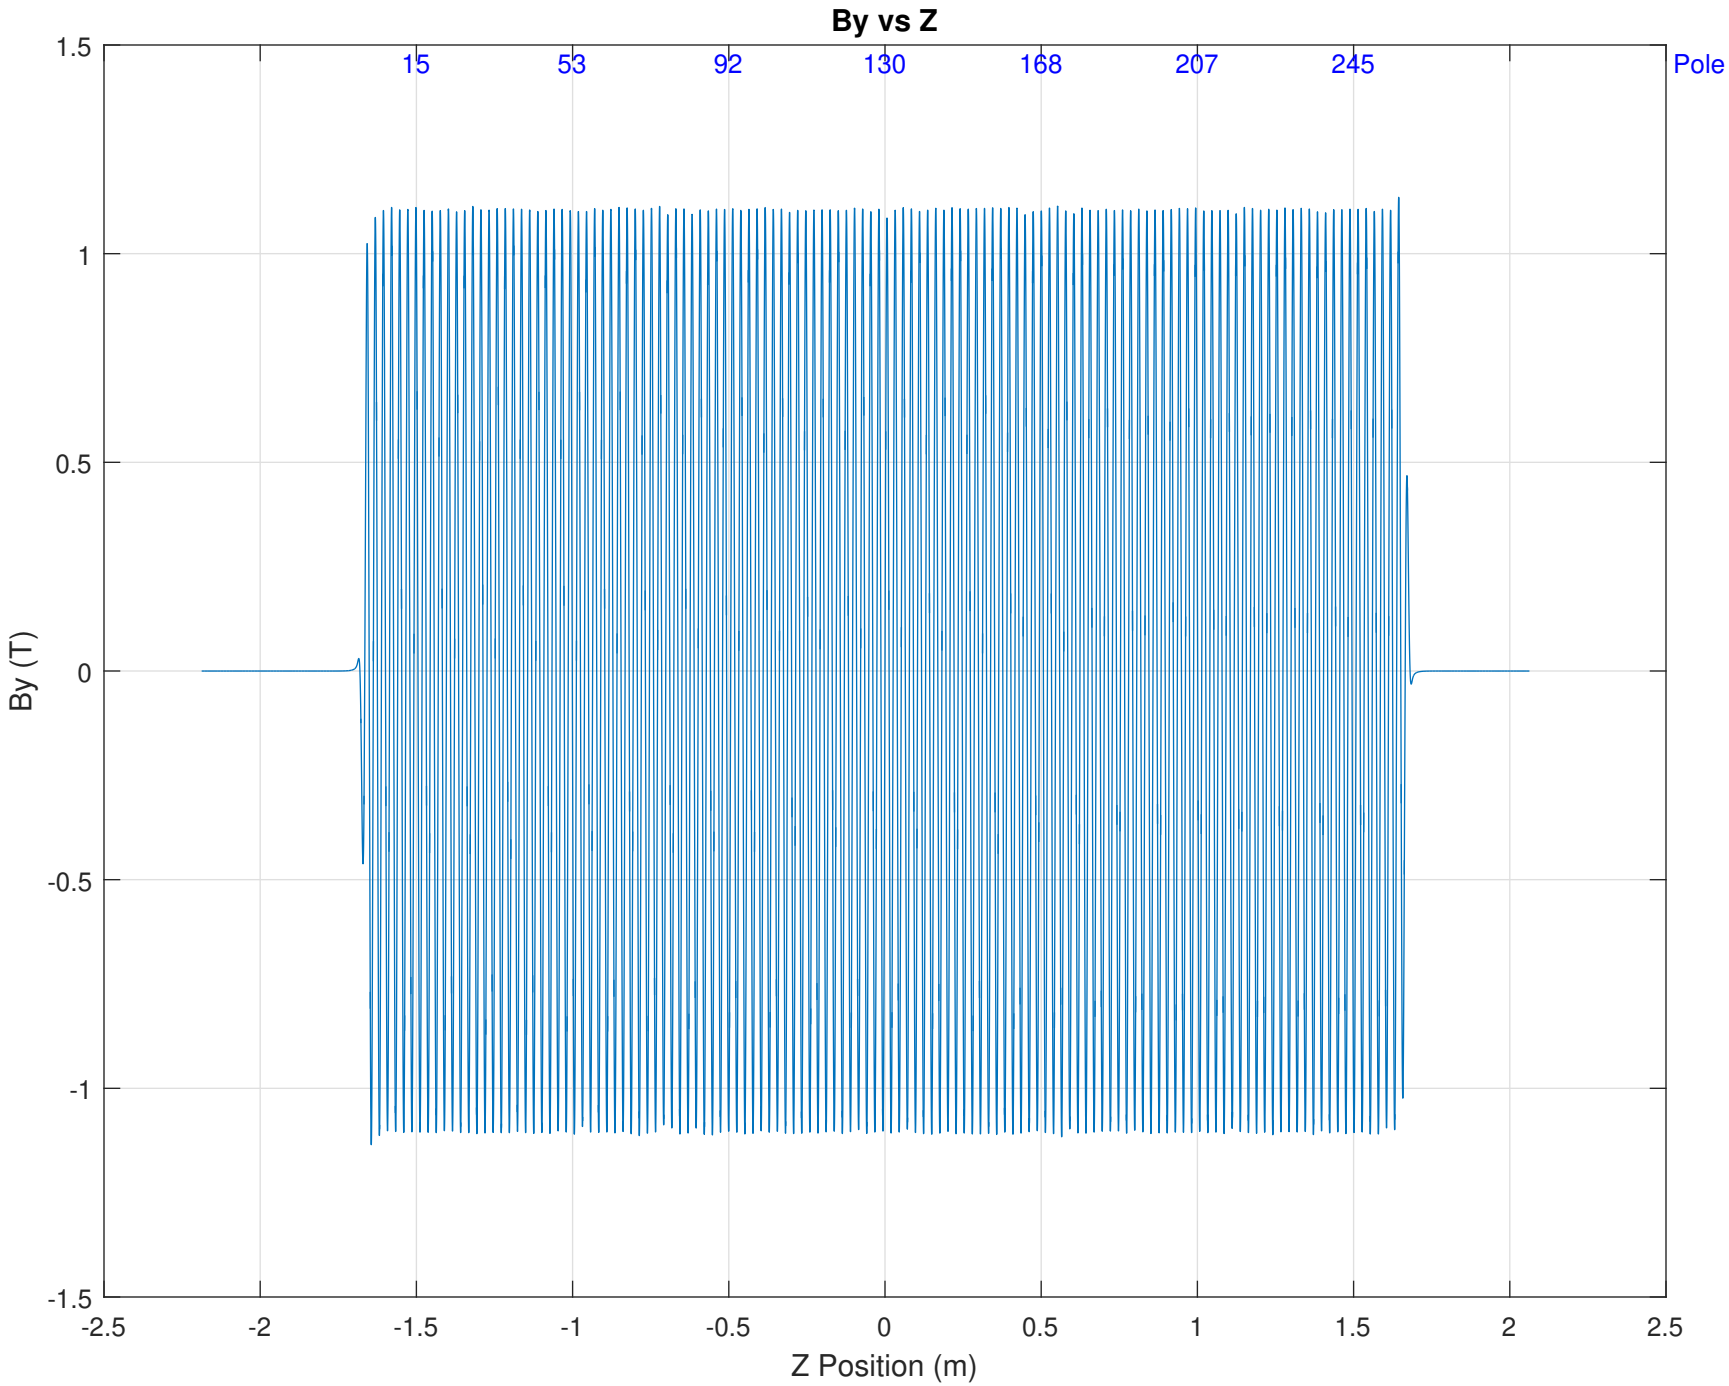
By vs Z
15
53
92
130
168
207
245
Pole
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

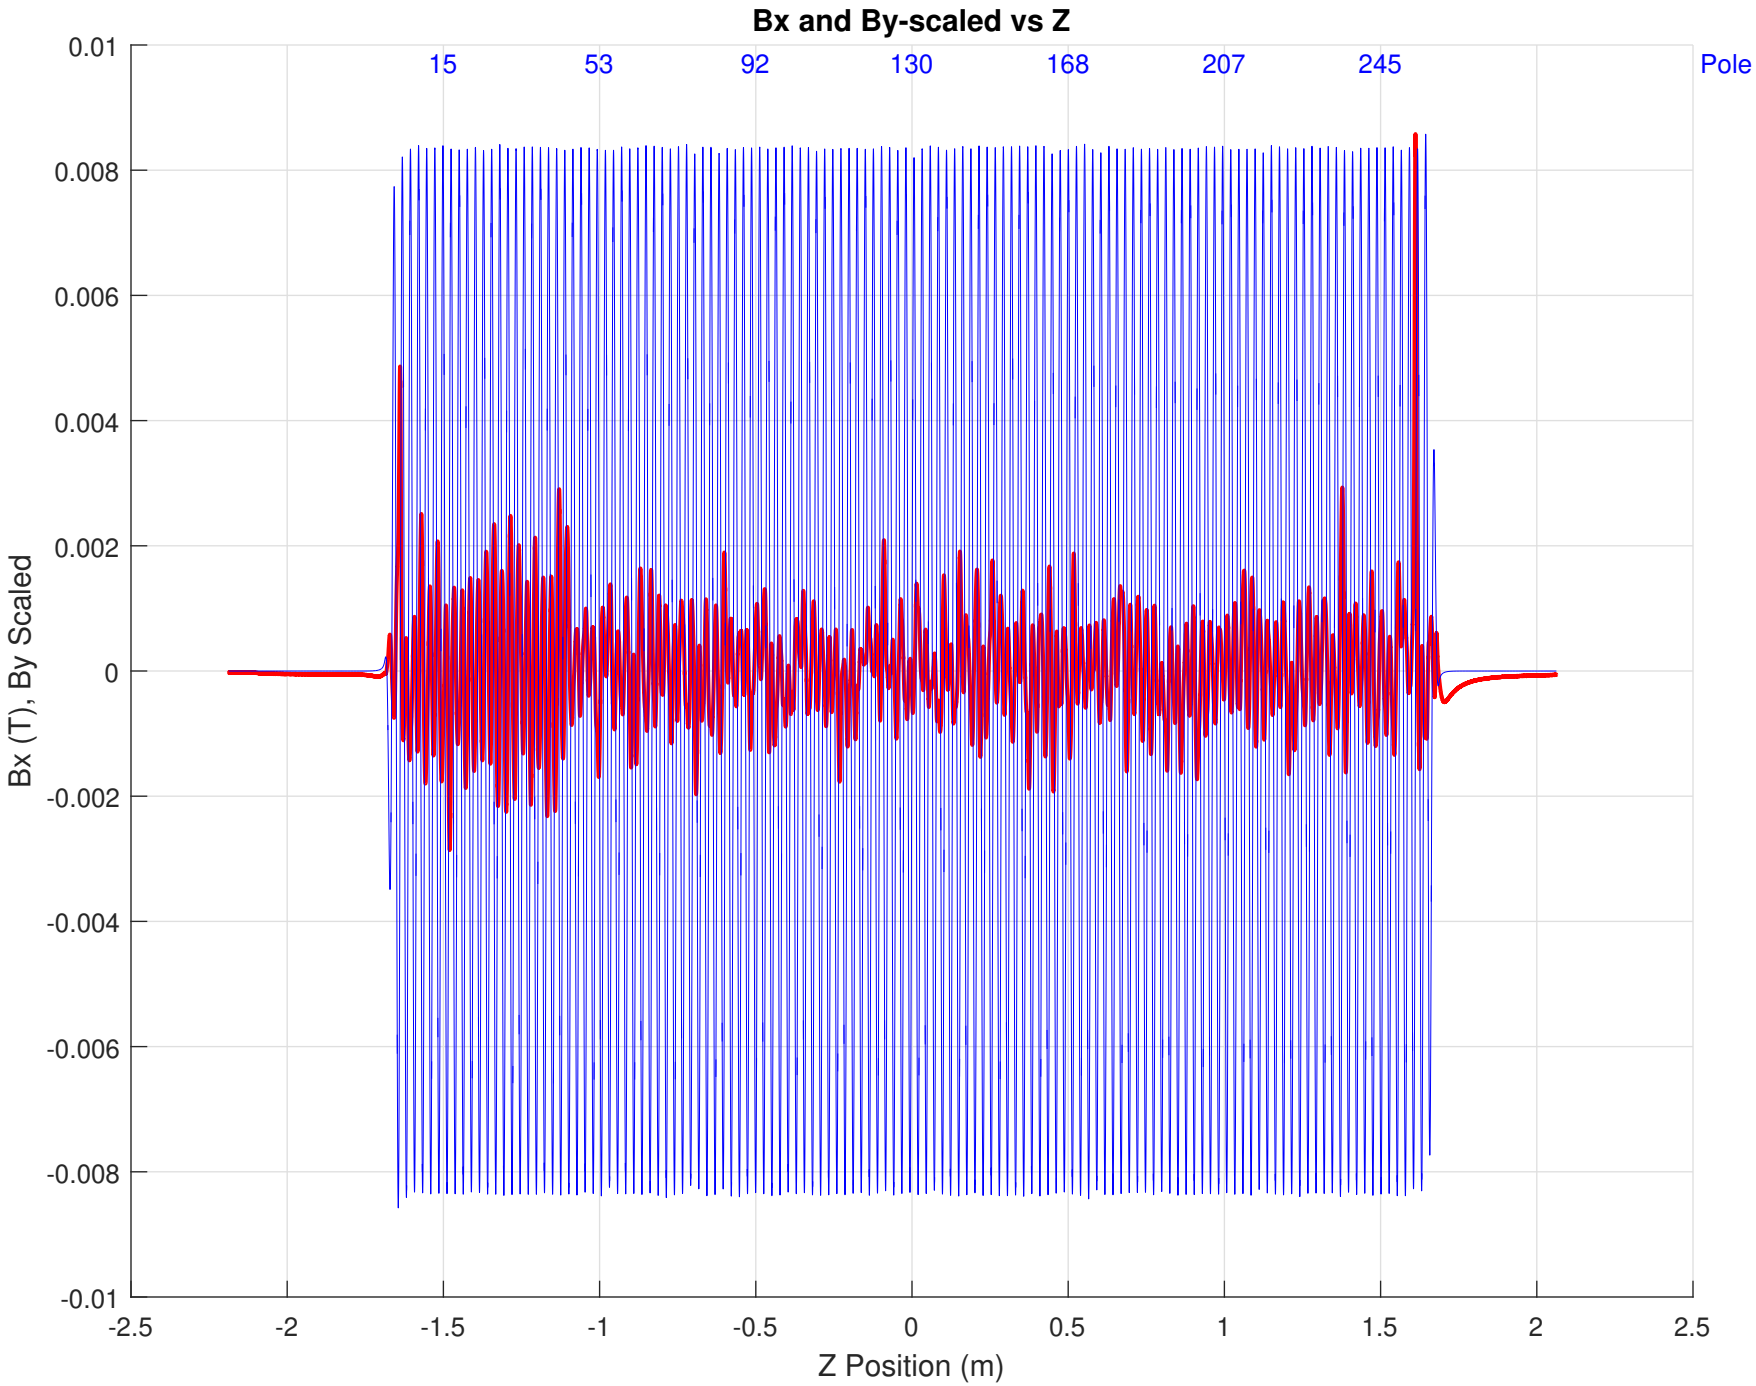
Bx and By-scaled vs Z
15
53
92
130
168
207
245
Pole
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
-0.002
-0.004
-0.006
-0.008
-0.01
Bx (T), By Scaled
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

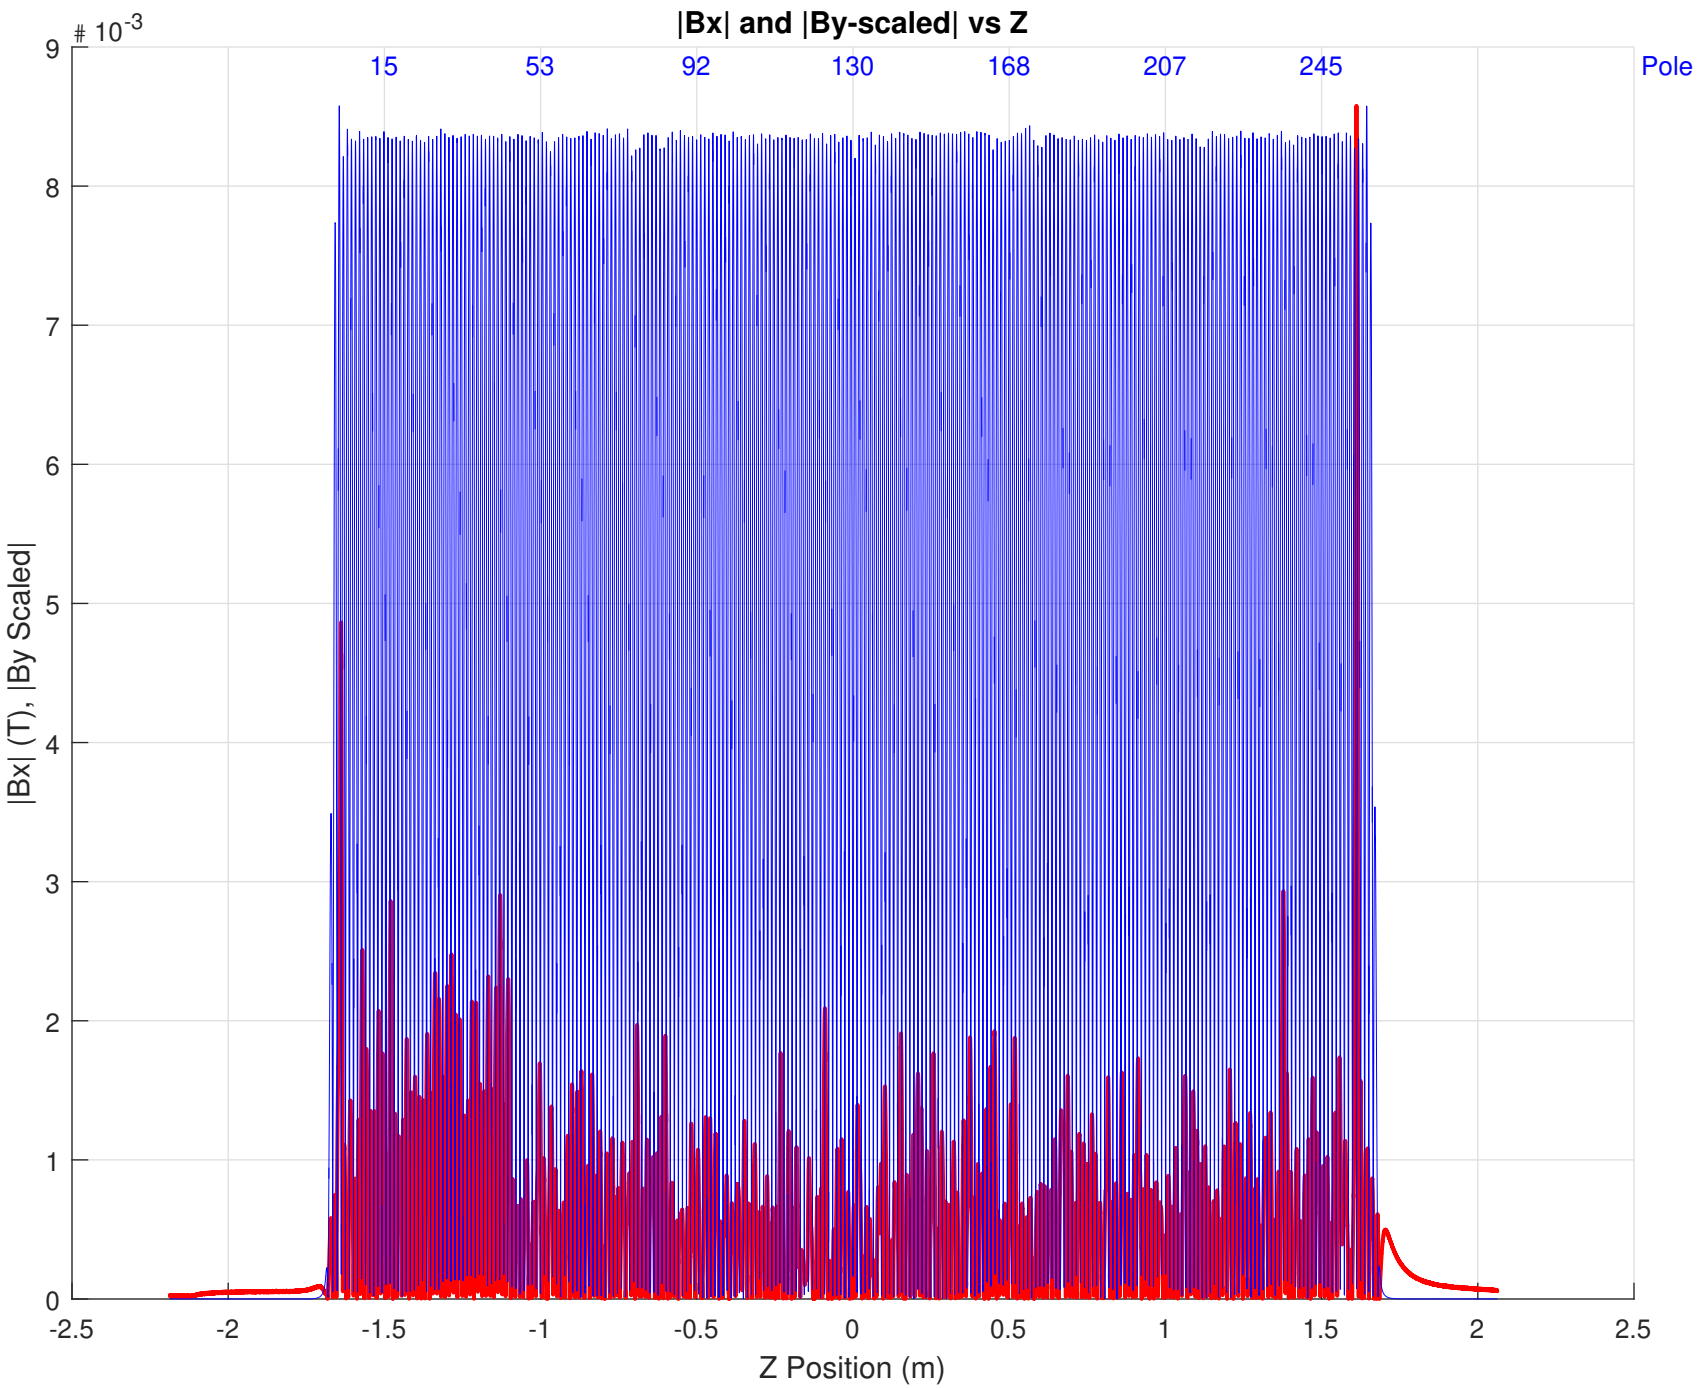
|Bx| and |By-scaled| vs Z
10-3
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
15
53
92
130
168
207
245
Pole
|Bx| (T), |By Scaled|
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

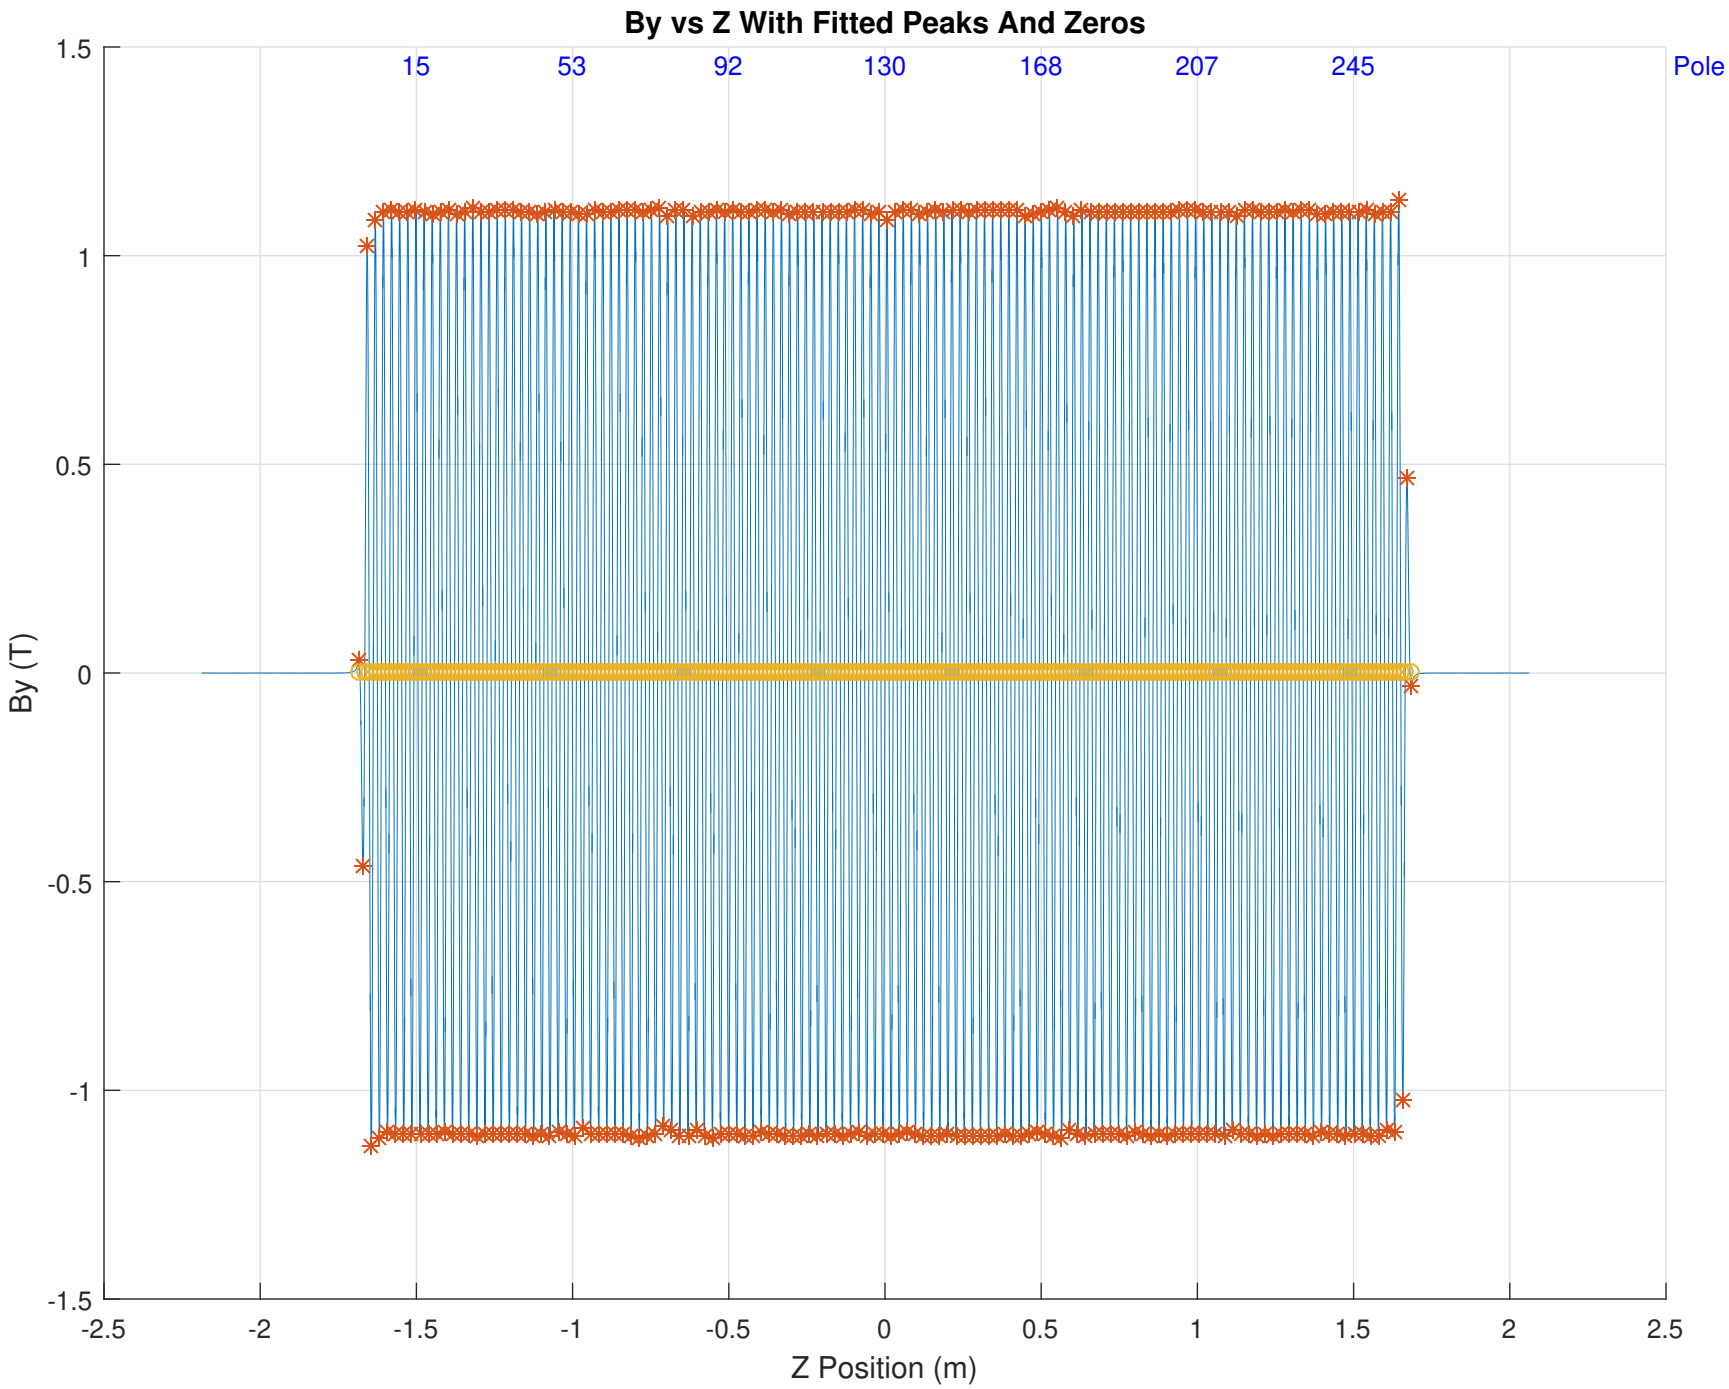
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
15
53
92
130
168
207
245
Pole
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

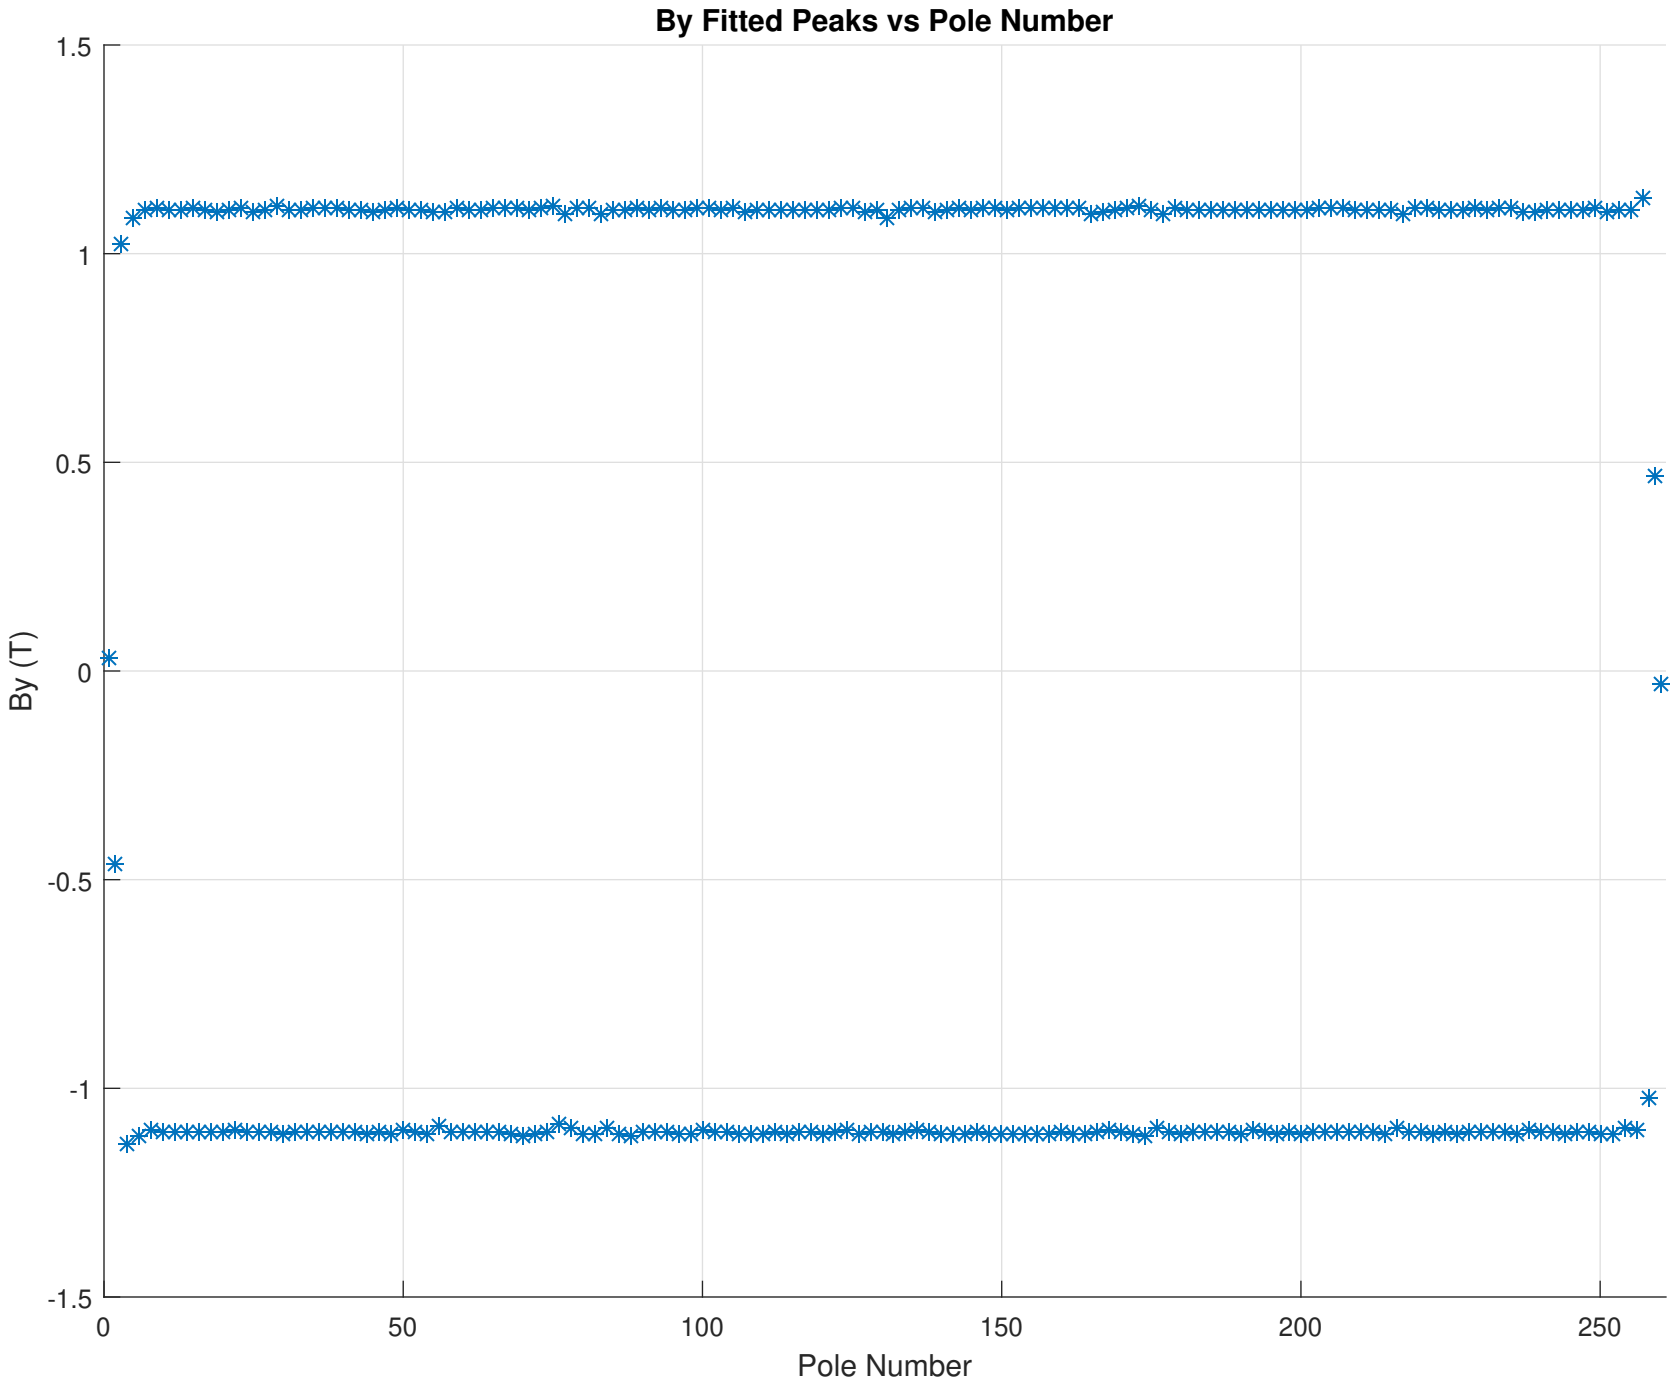
By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
50
100
150
200
250

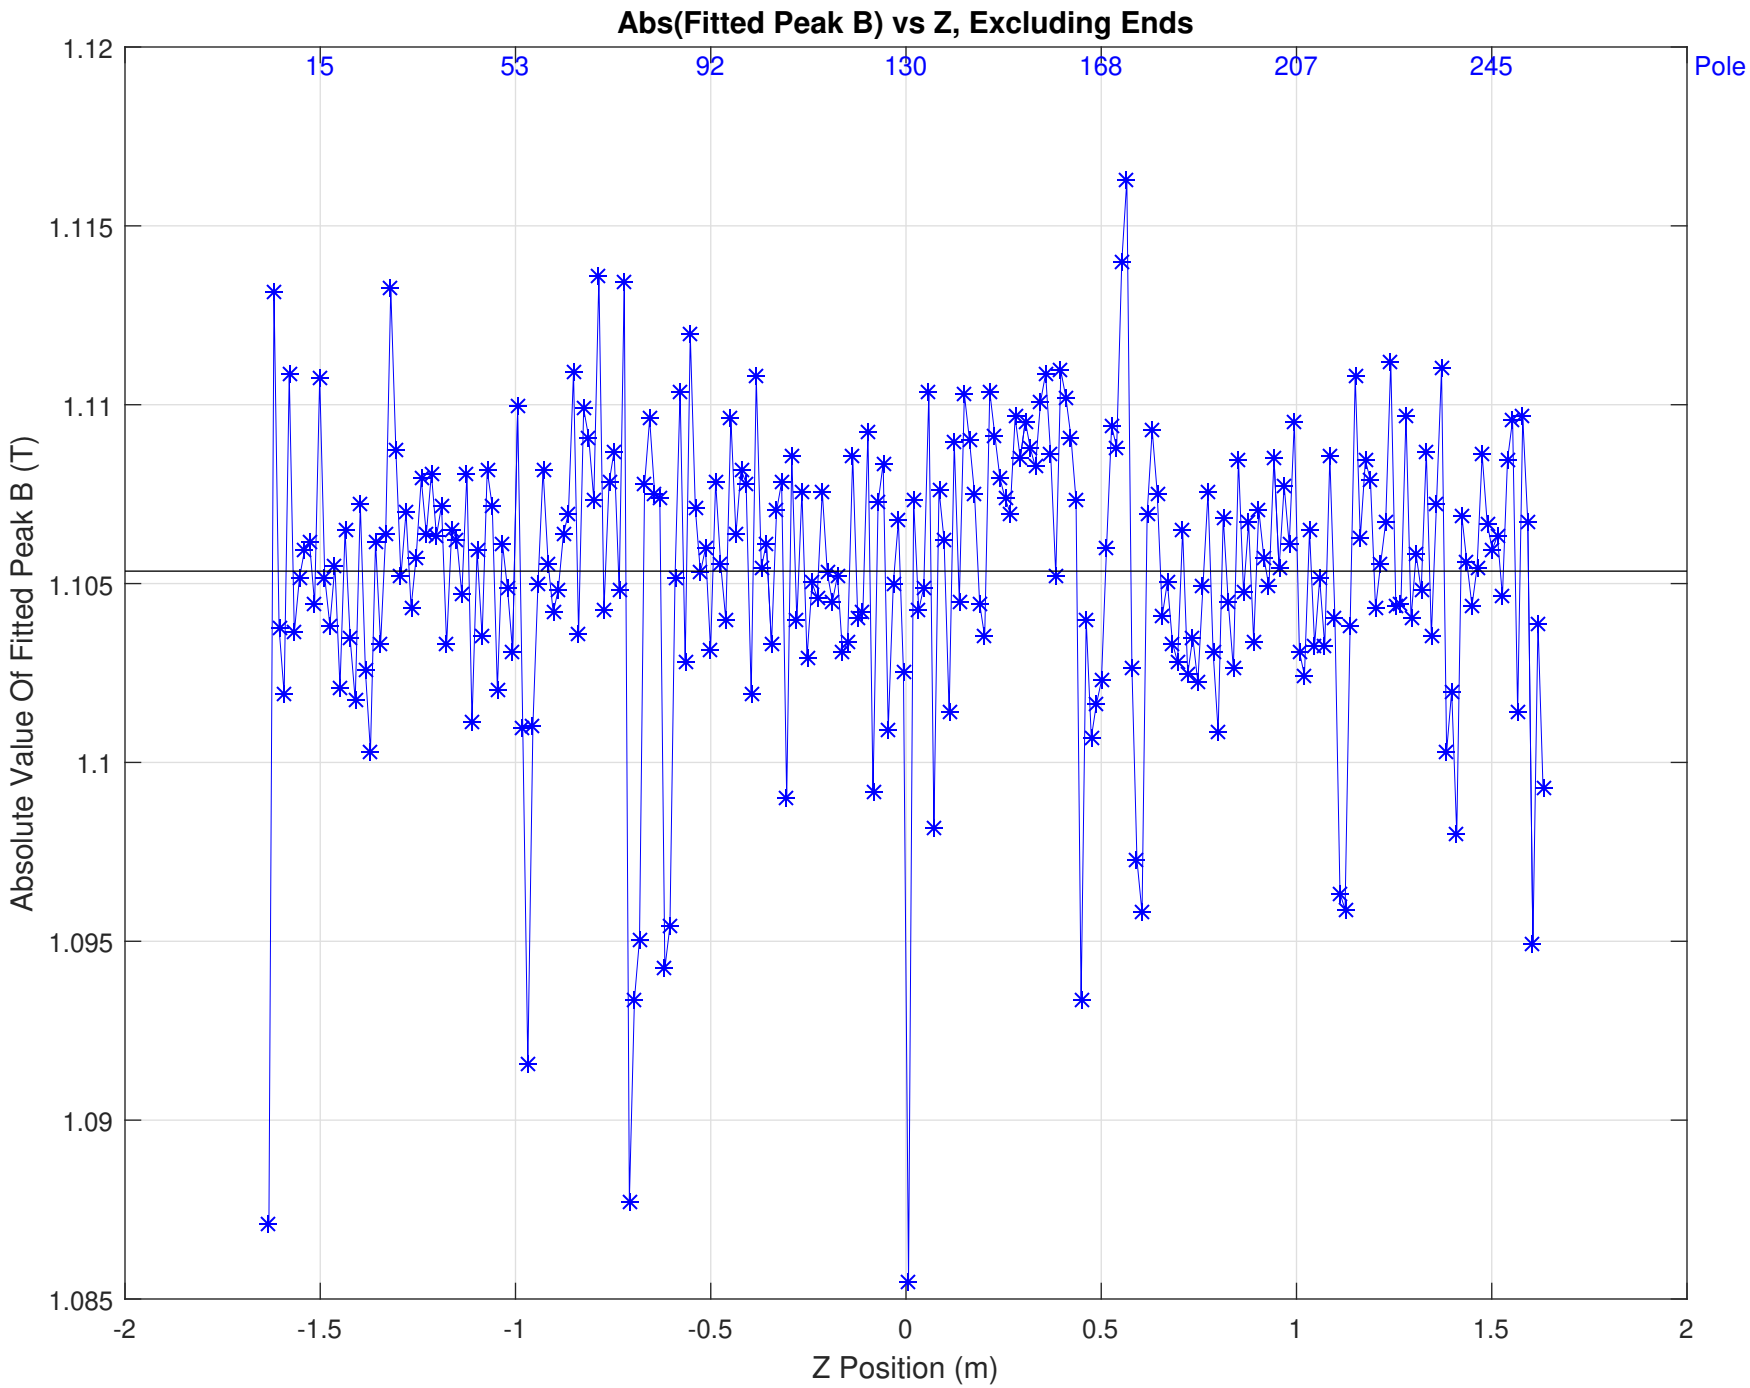

Peak Fields: Ave = 1.105348 T, RMS = 0.004284 T

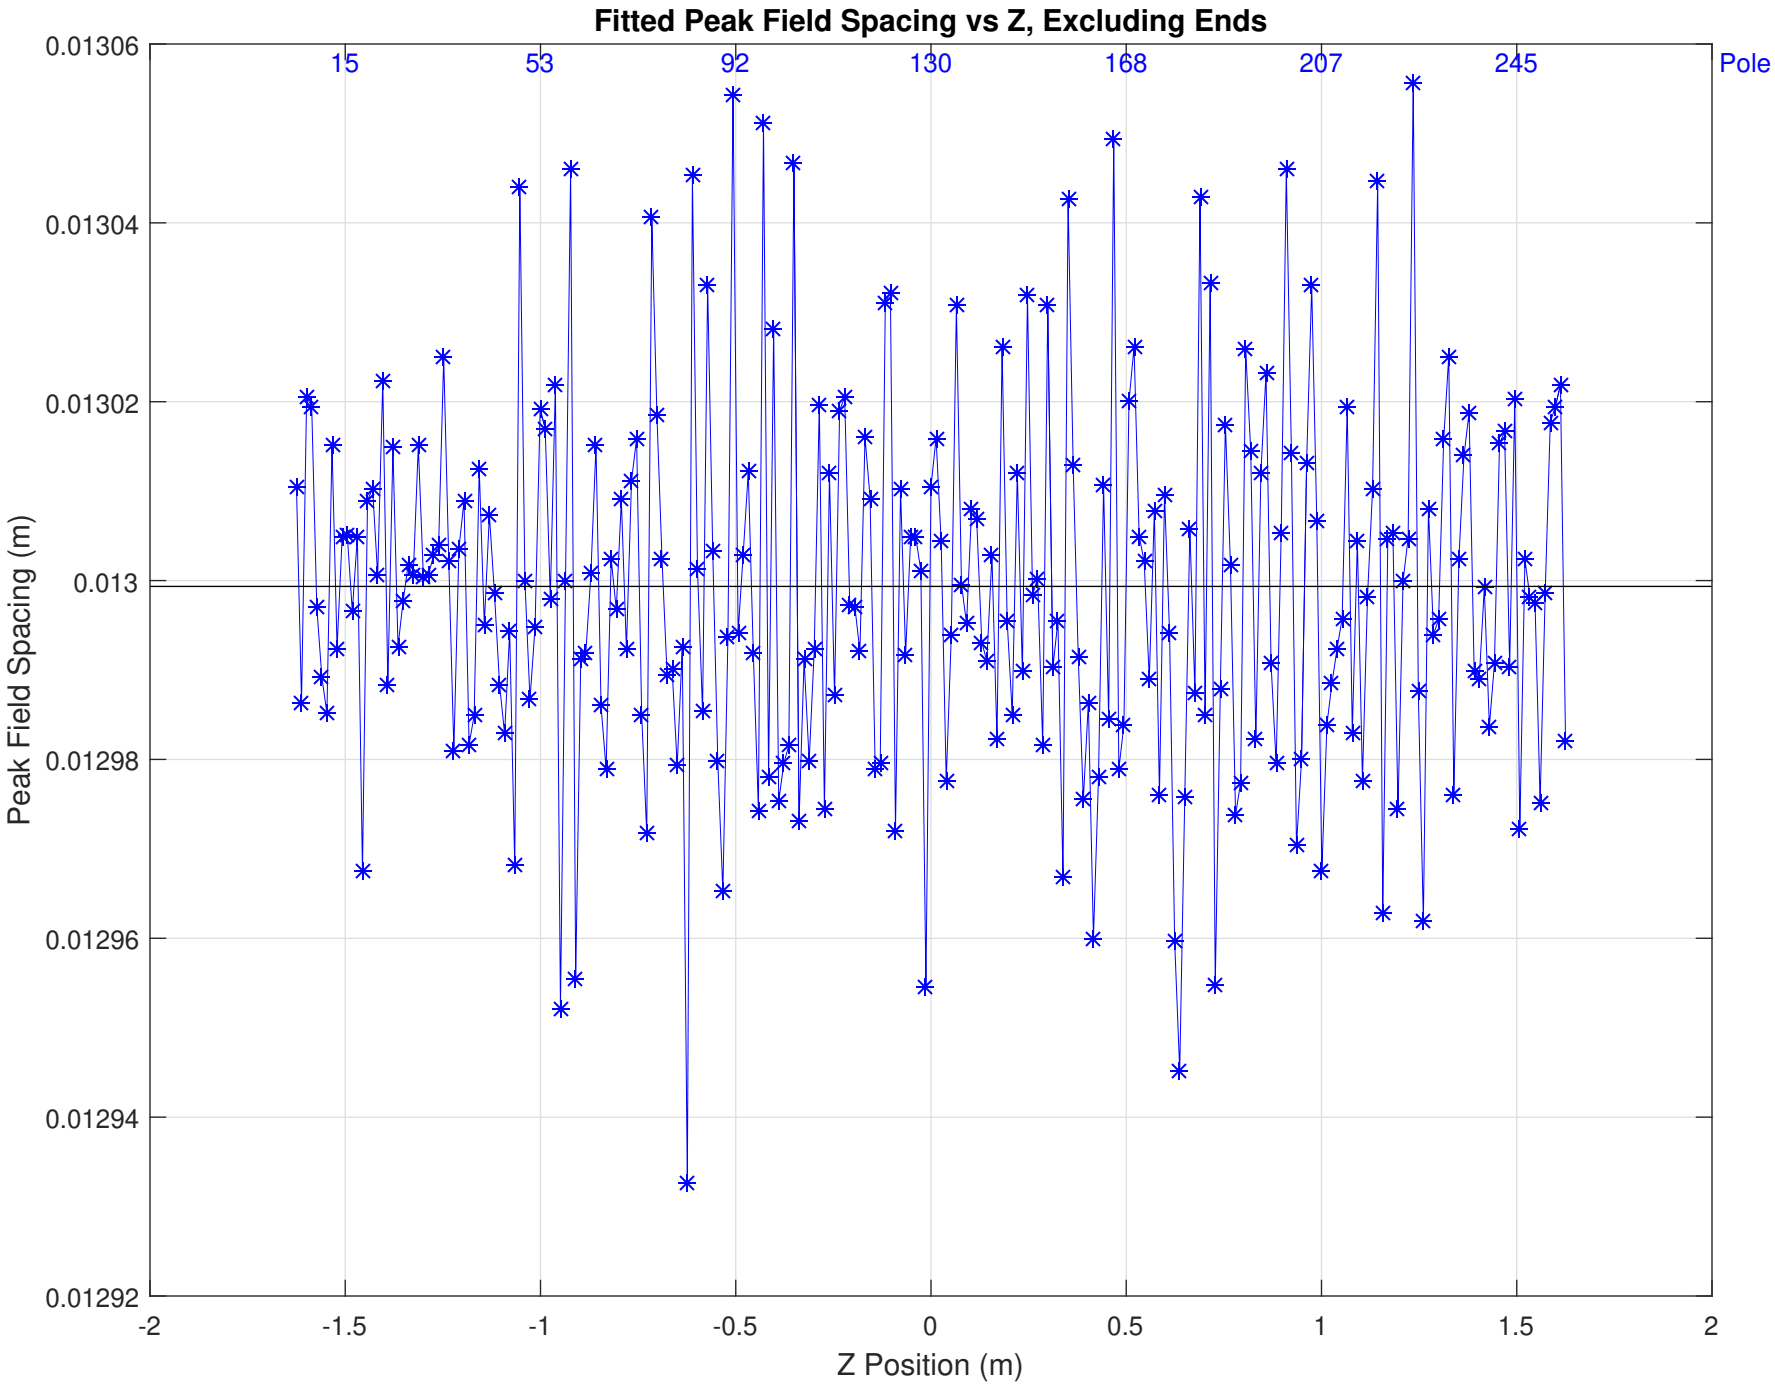

Peak Field Spacing: Ave = 0.012999 m, RMS = 0.000021 m

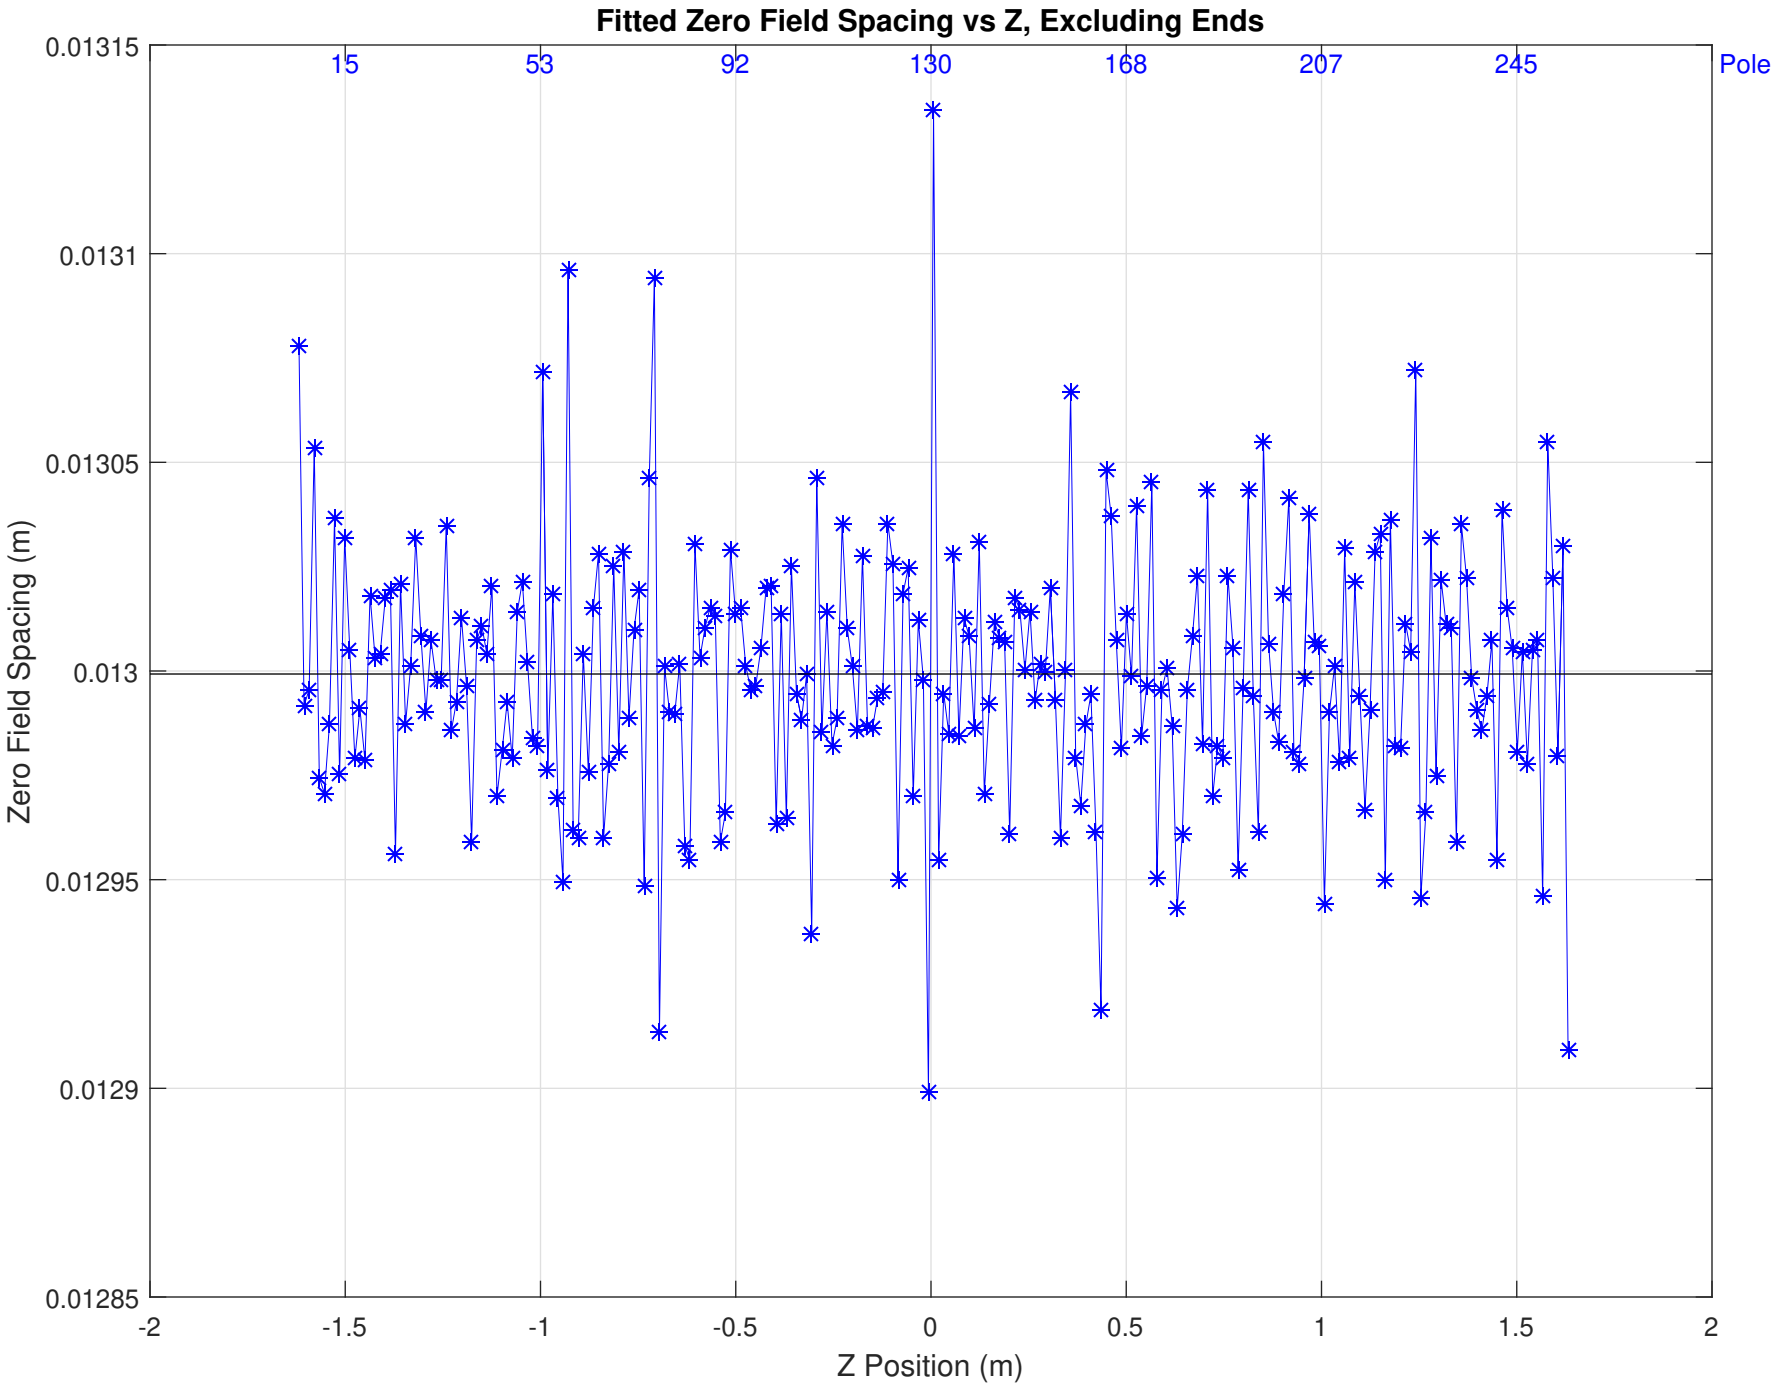

Zero Field Spacing: Ave = 0.012999 m, RMS = 0.000031 m