SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =c:\magdata\LCLS\Undulator\HXU-32\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 028\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =1
GAMMA =7827.79
NOM-LAMBDA-U =0.032
NOM-K-VALUE =2.6963
NOM-LAMBDA-R =1.2103e-09
NUM-POLES =210
NUM-END-POLES =4
CELL-LENGTH =3.656

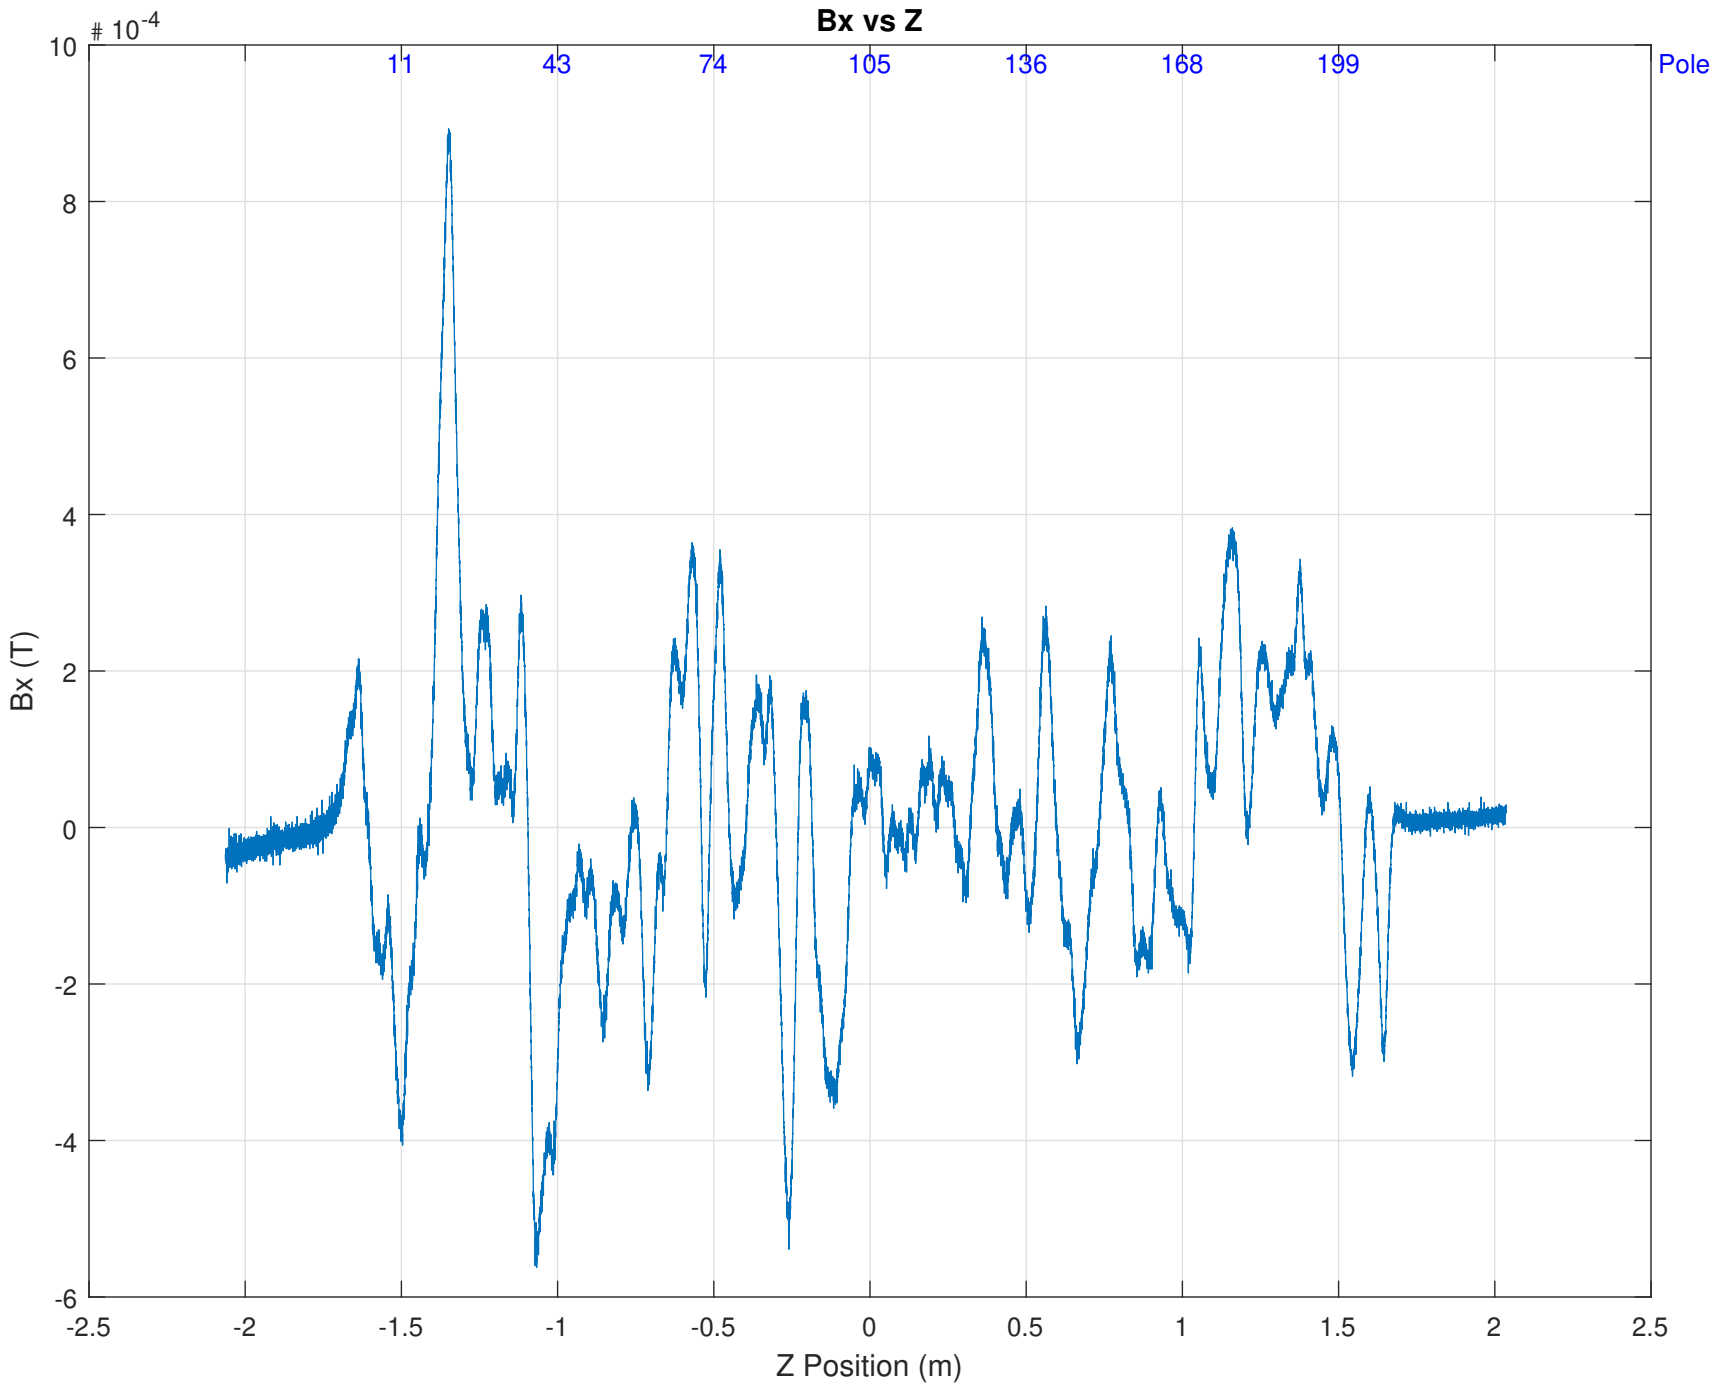
Bx vs Z
10-4
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
11
43
74
105
136
168
199
Pole
Bx (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

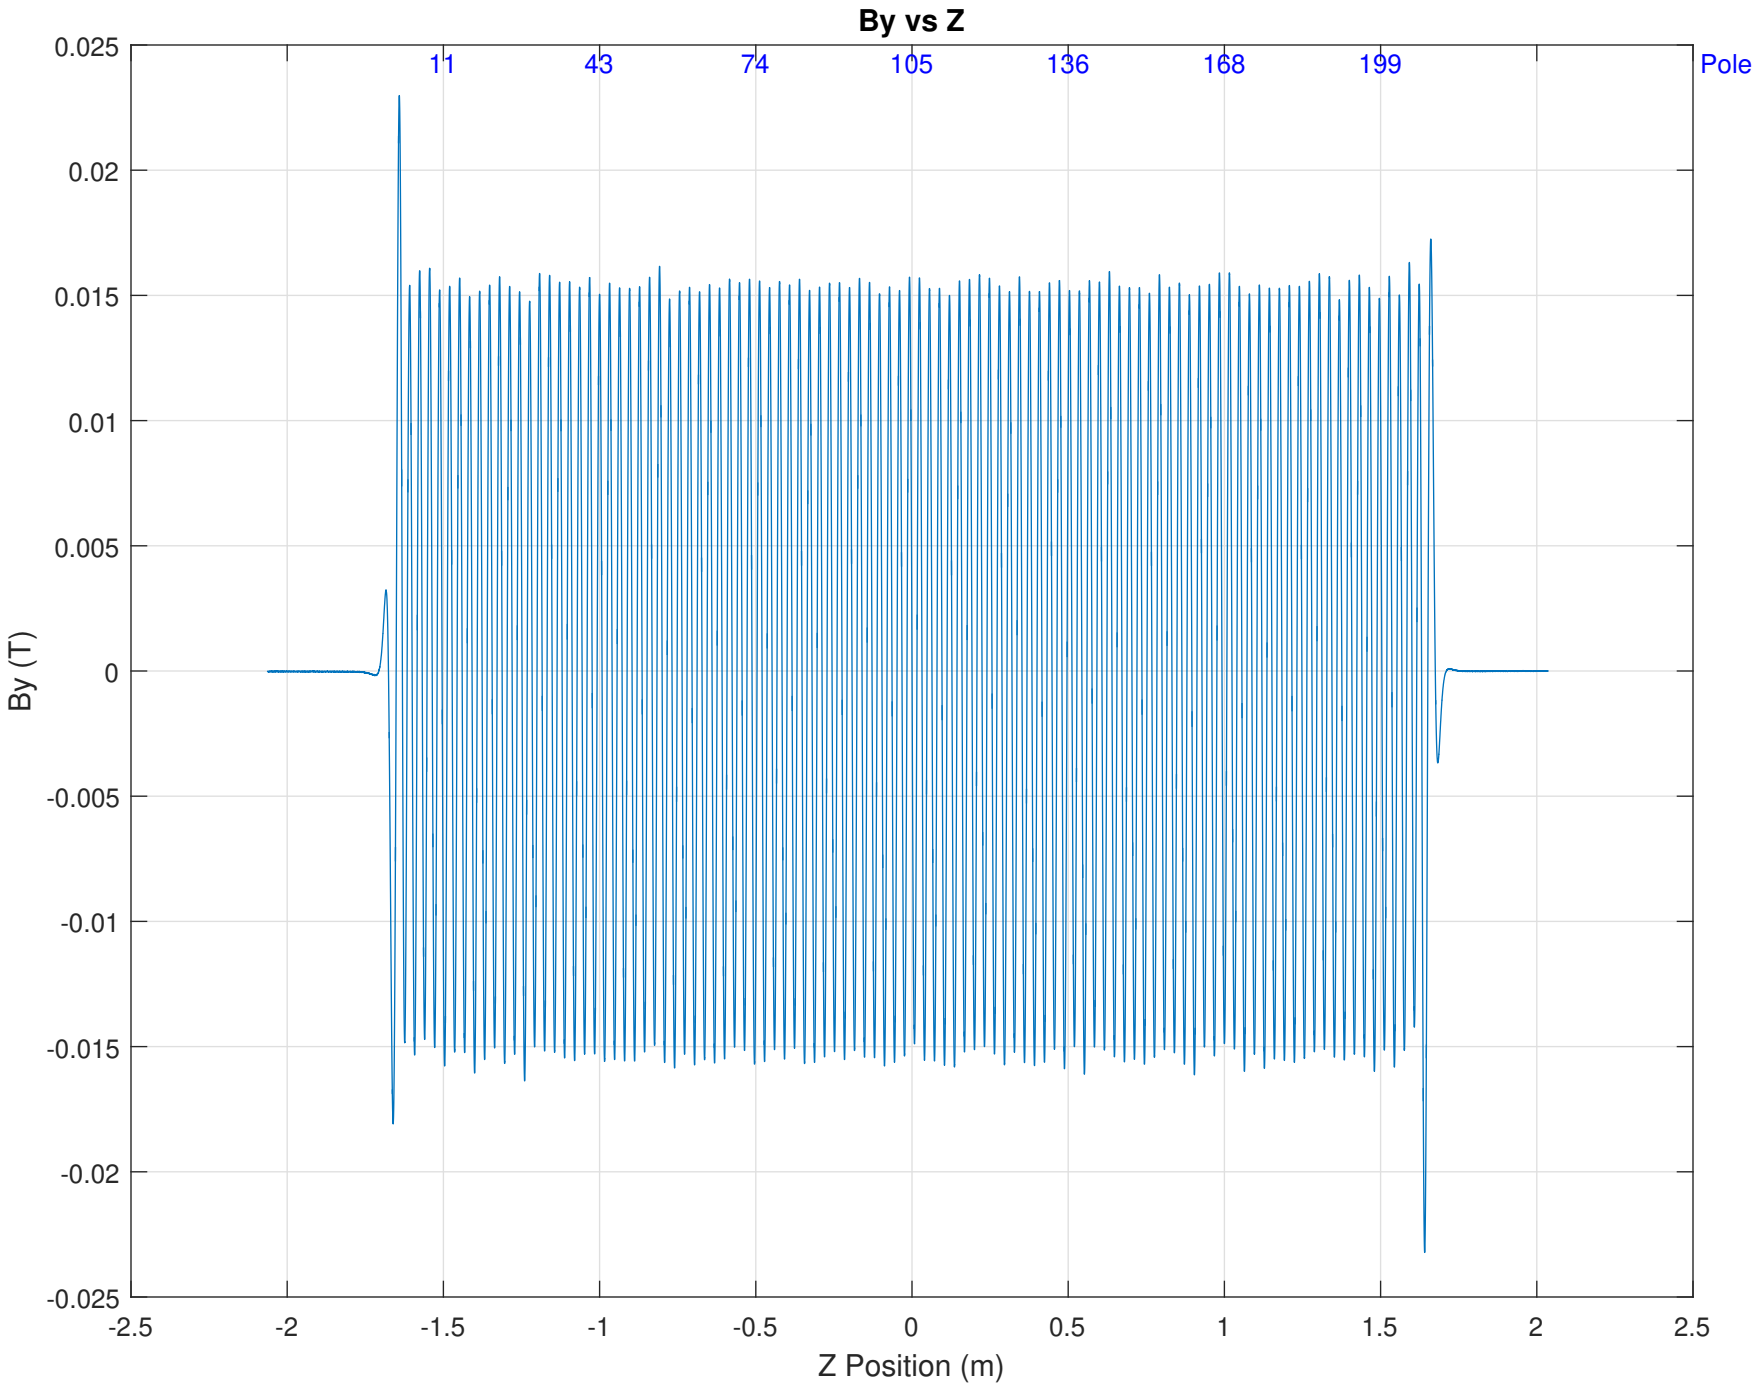
By vs Z
11
43
74
105
136
168
199
Pole
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
-0.015
-0.02
-0.025
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

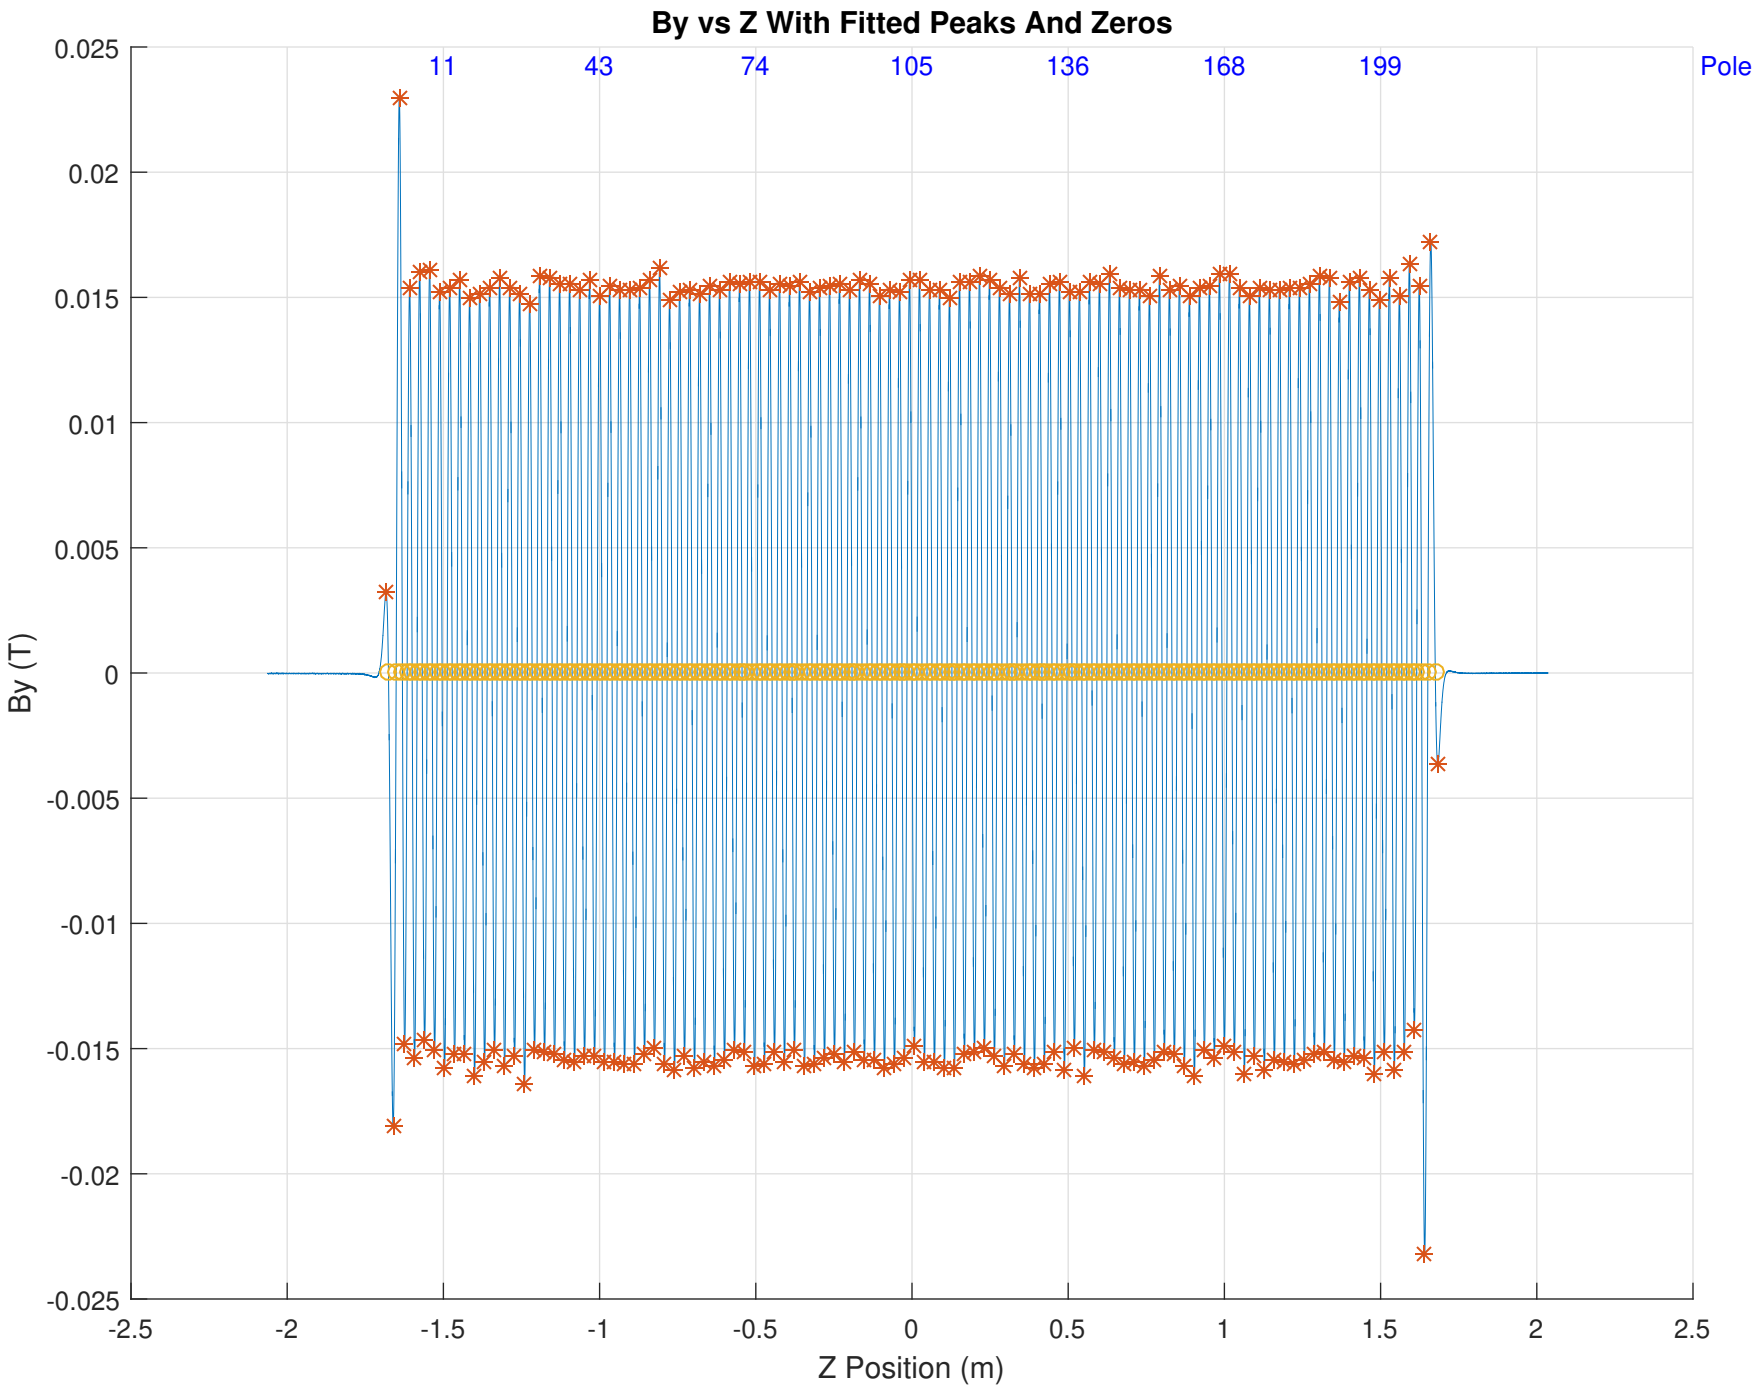
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
11
43
74
105
136
168
199
Pole
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
-0.015
-0.02
-0.025
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

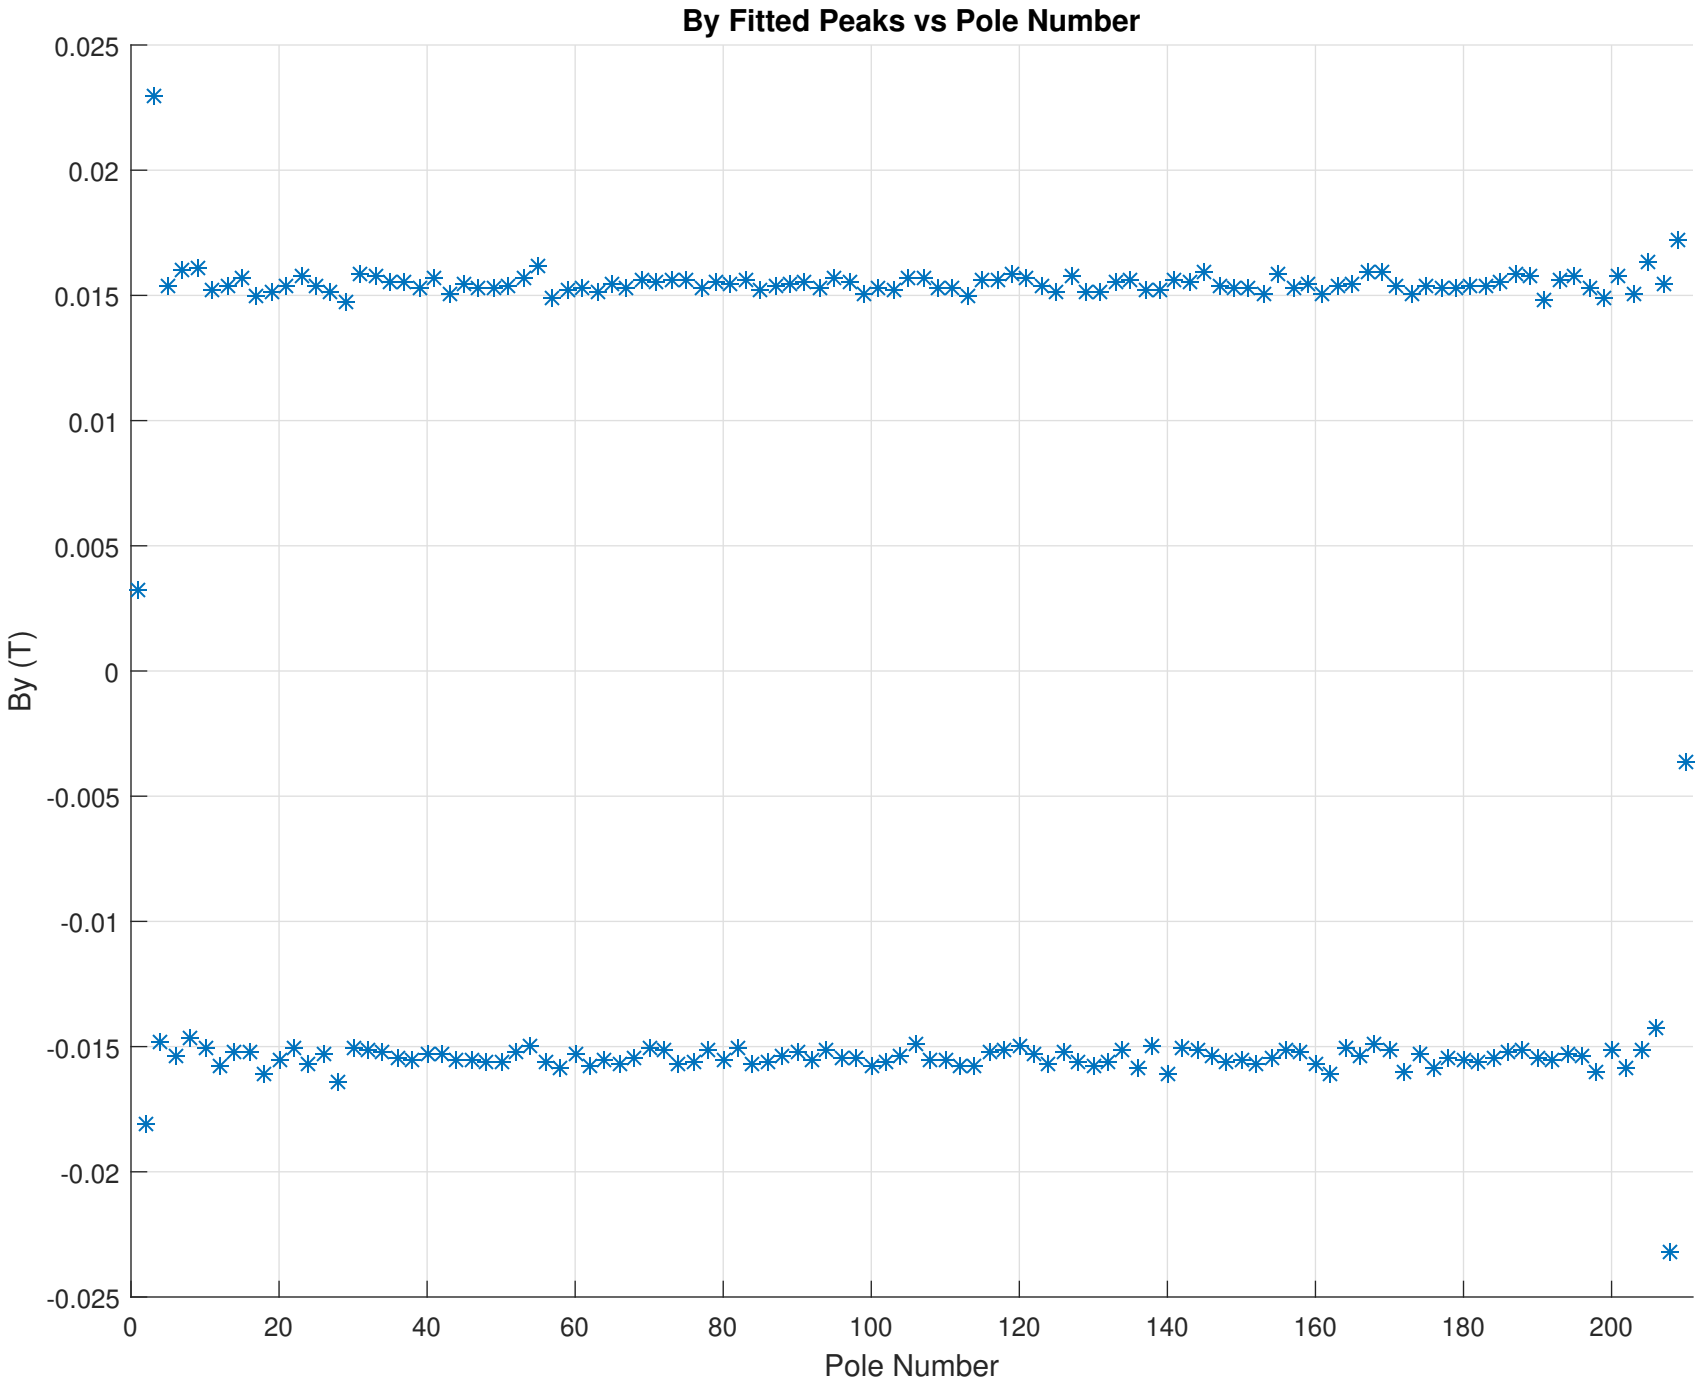
By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
-0.015
-0.02
-0.025
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

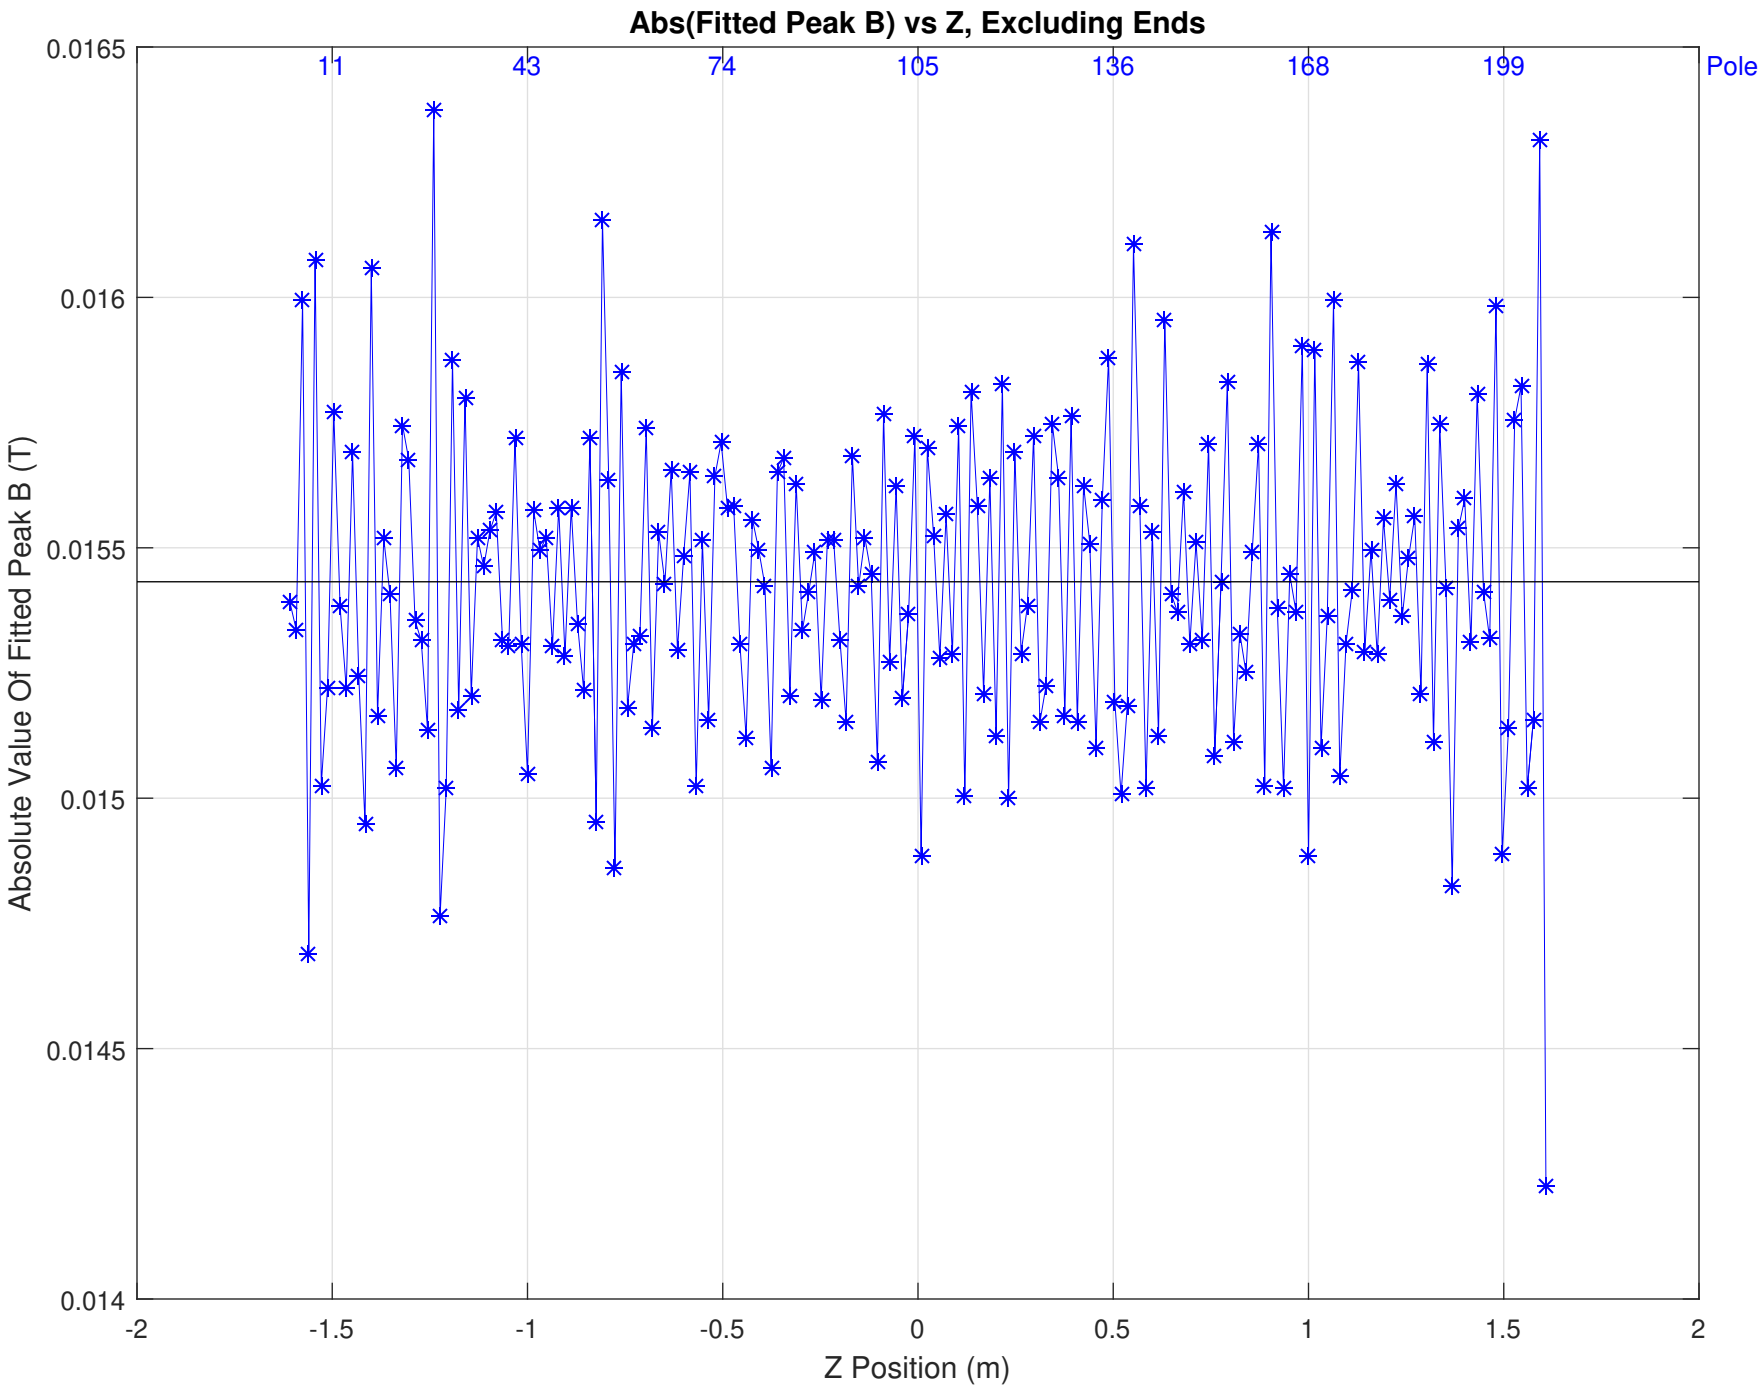

Peak Fields: Ave = 0.015432 T, RMS = 0.000316 T

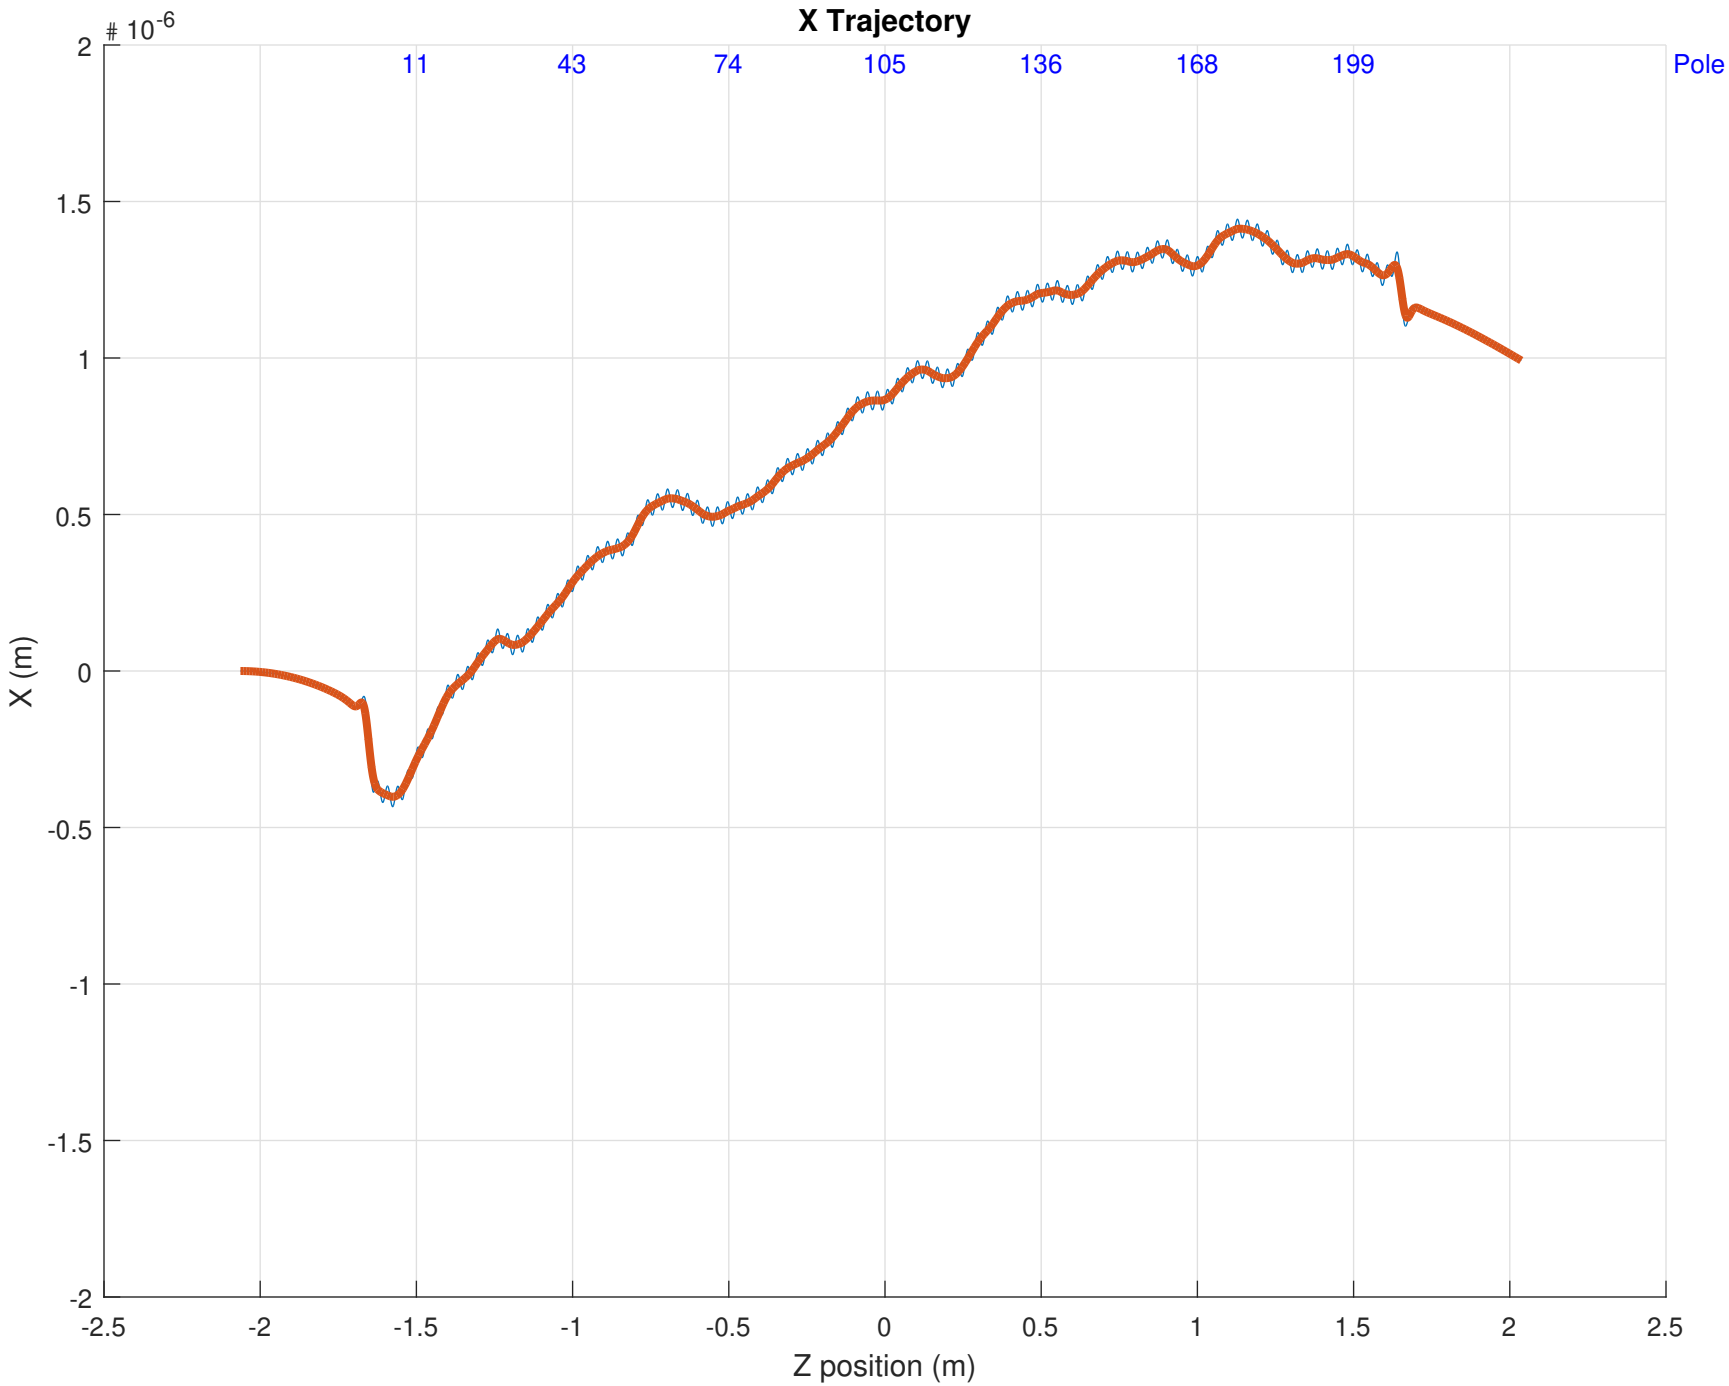
X Trajectory
10^-6
11
43
74
105
136
168
199
Pole
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
X (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

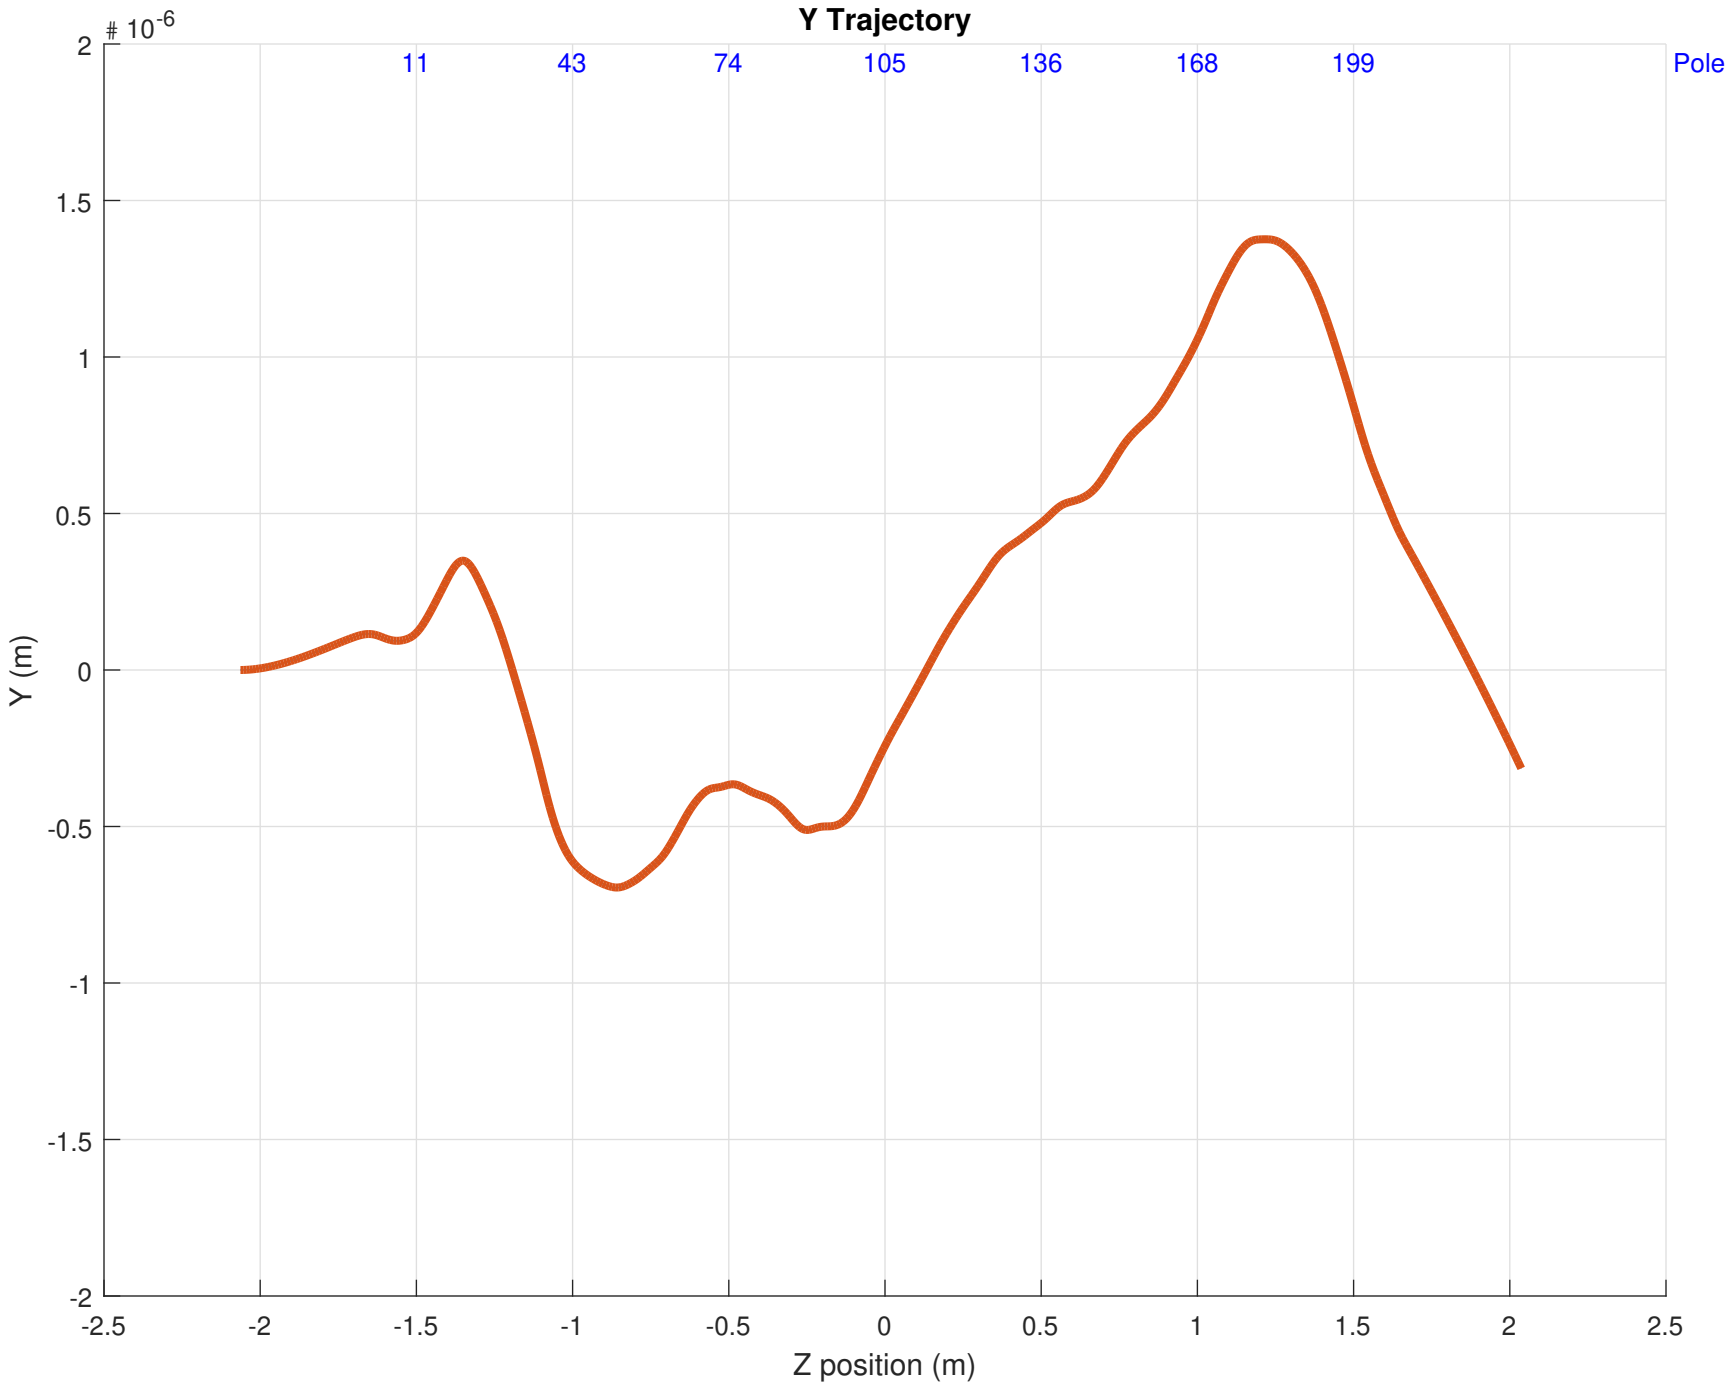
Y Trajectory
10^-6
11
43
74
105
136
168
199
Pole
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Y (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

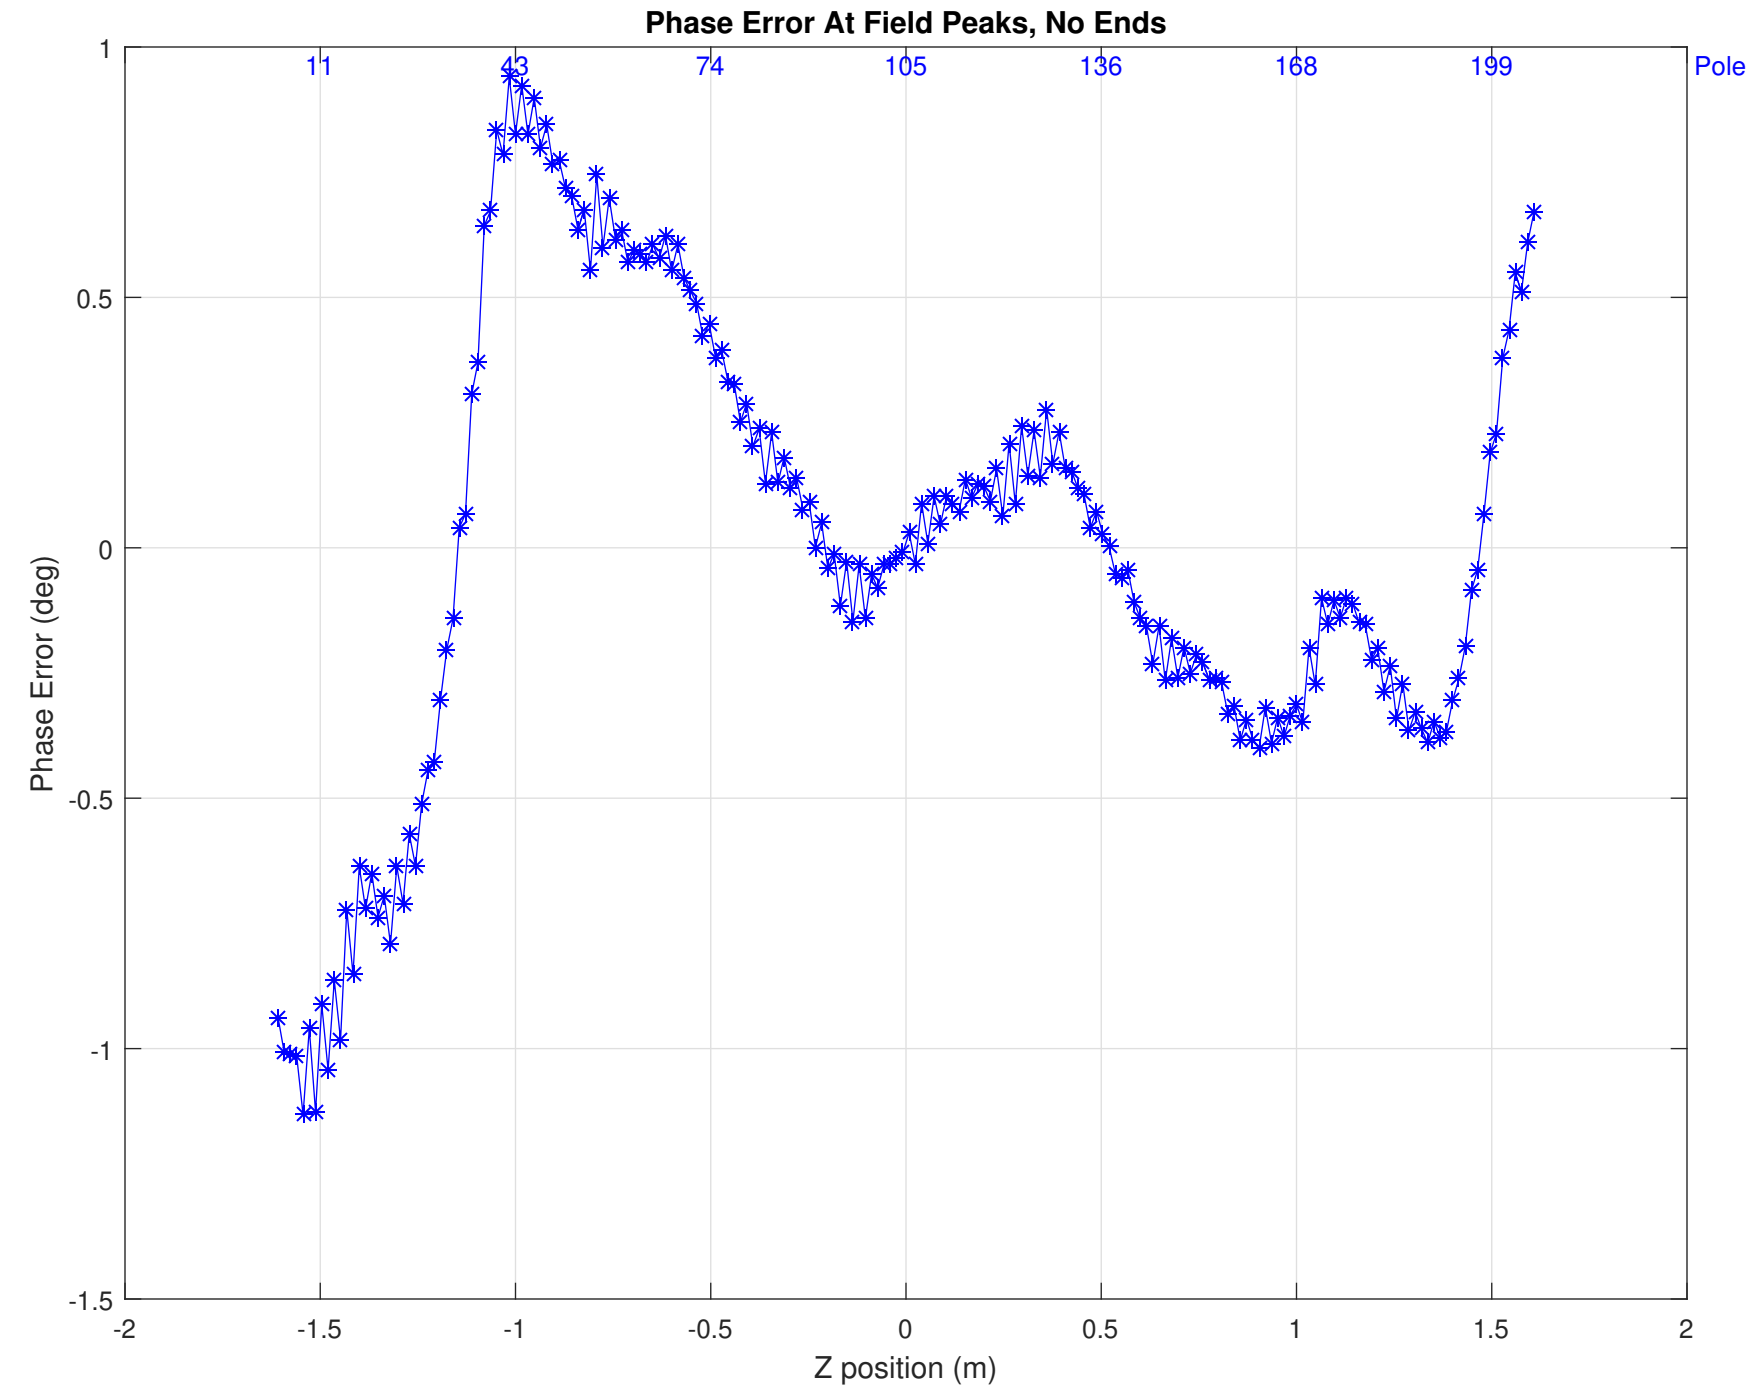

Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 0.461305 deg

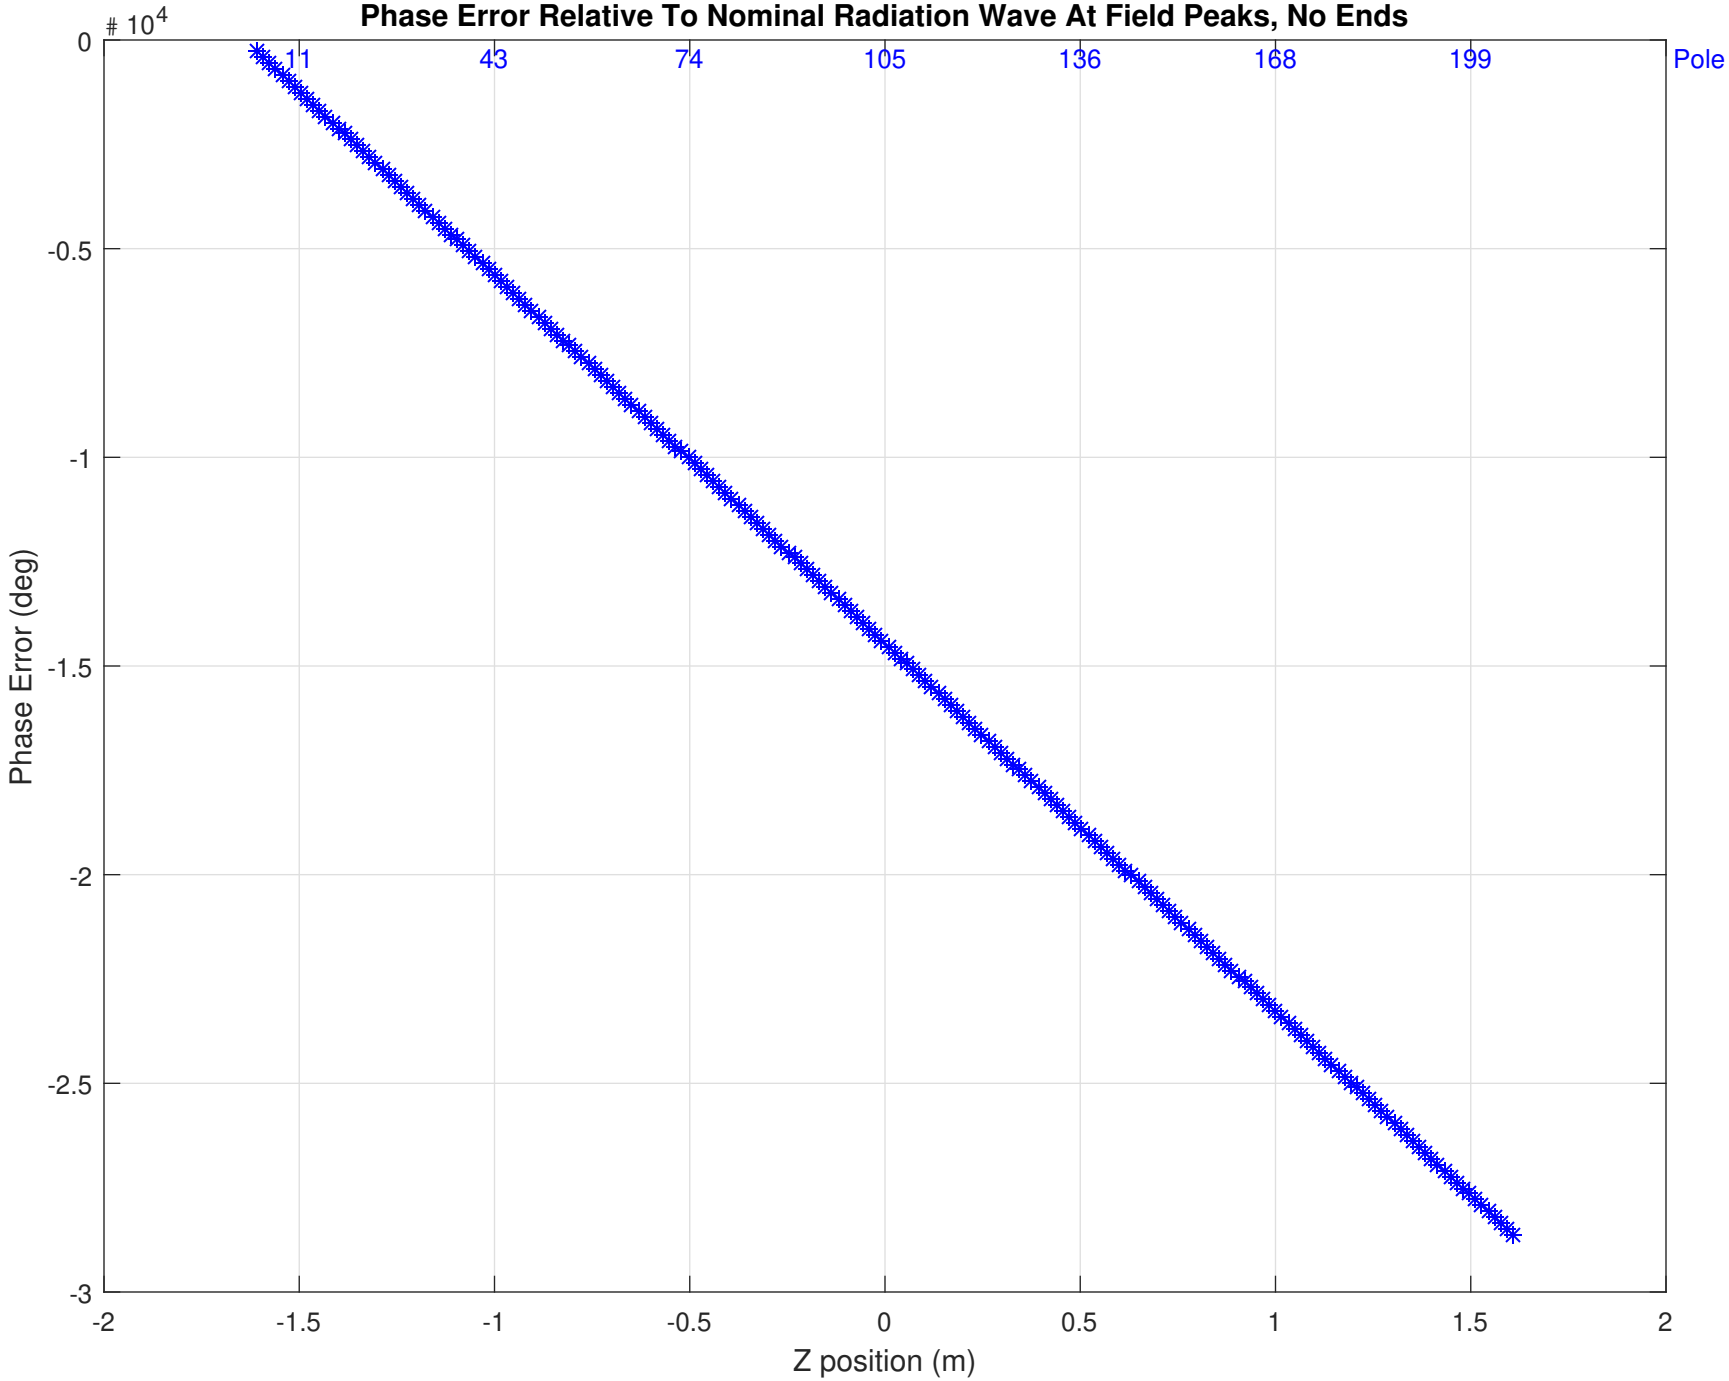
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
10^4
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
Phase Error (deg)
11
43
74
105
136
168
199
Pole
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)