SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =c:\magdata\LCLS\Undulator\HXU-32\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 057\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =1
GAMMA =7827.79
NOM-LAMBDA-U =0.032
NOM-K-VALUE =2.6963
NOM-LAMBDA-R =1.2103e-09
NUM-POLES =210
NUM-END-POLES =4
CELL-LENGTH =3.656

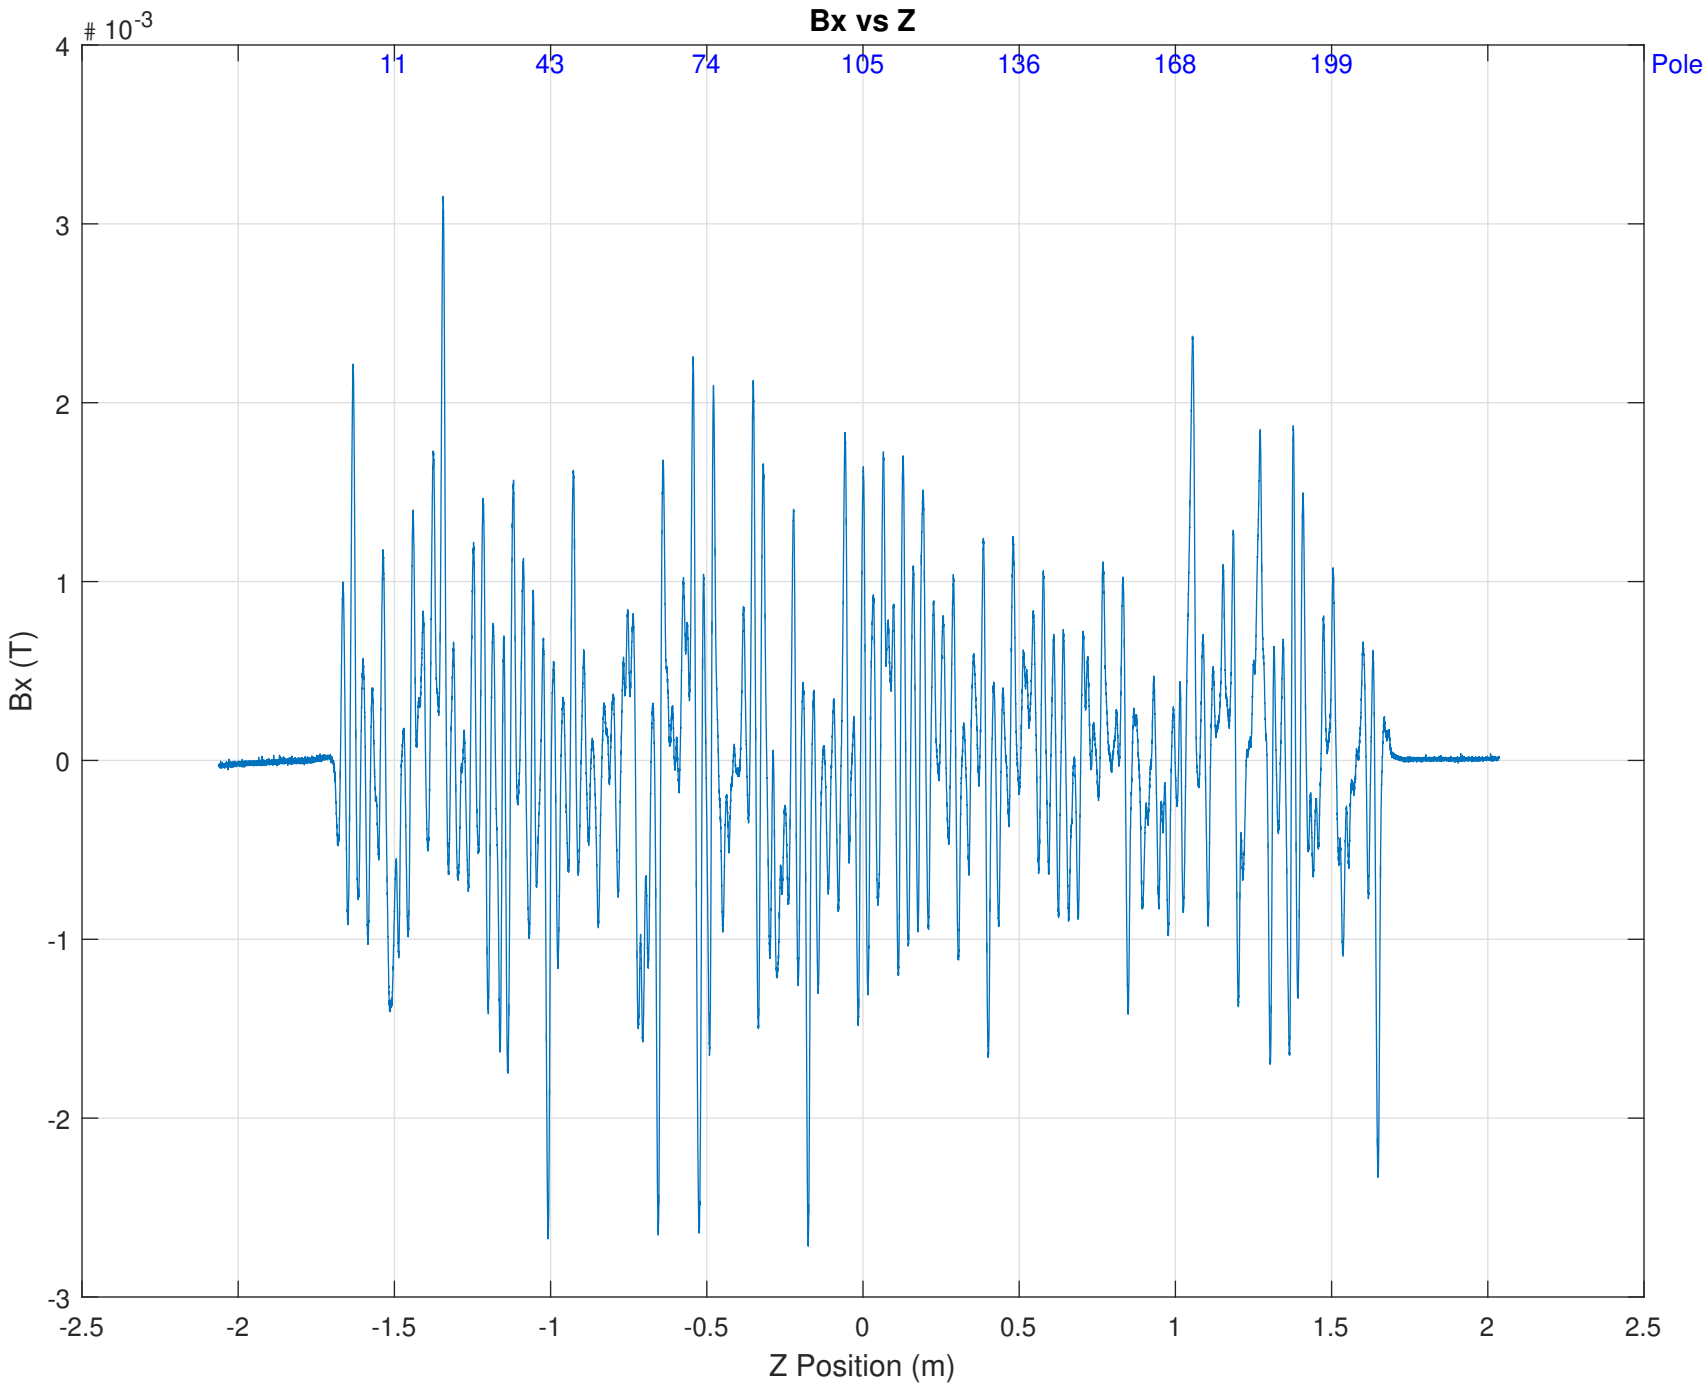
Bx vs Z
10^-3
11
43
74
105
136
168
199
Pole
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
Bx (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

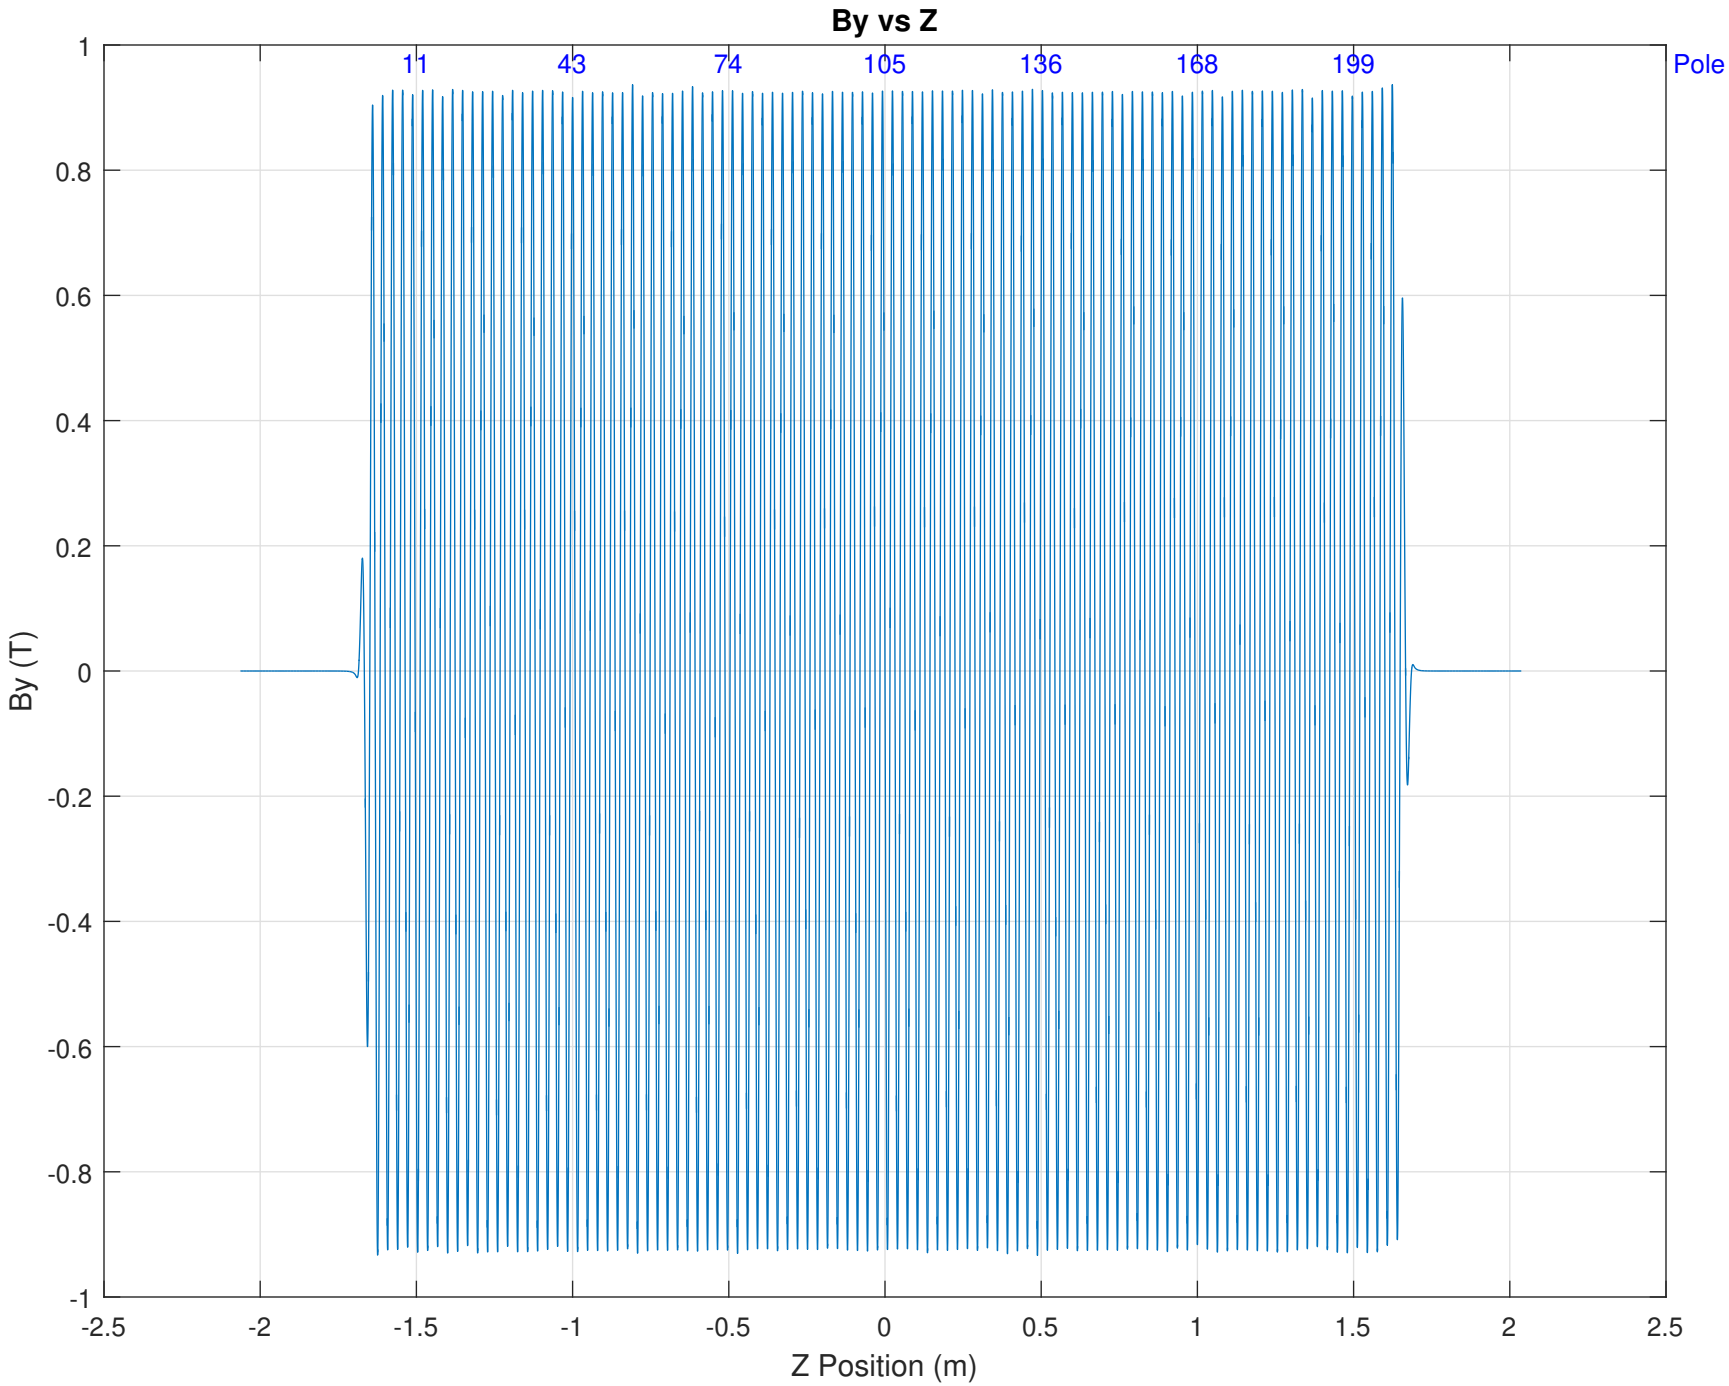
By vs Z
11
43
74
105
136
168
199
Pole
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

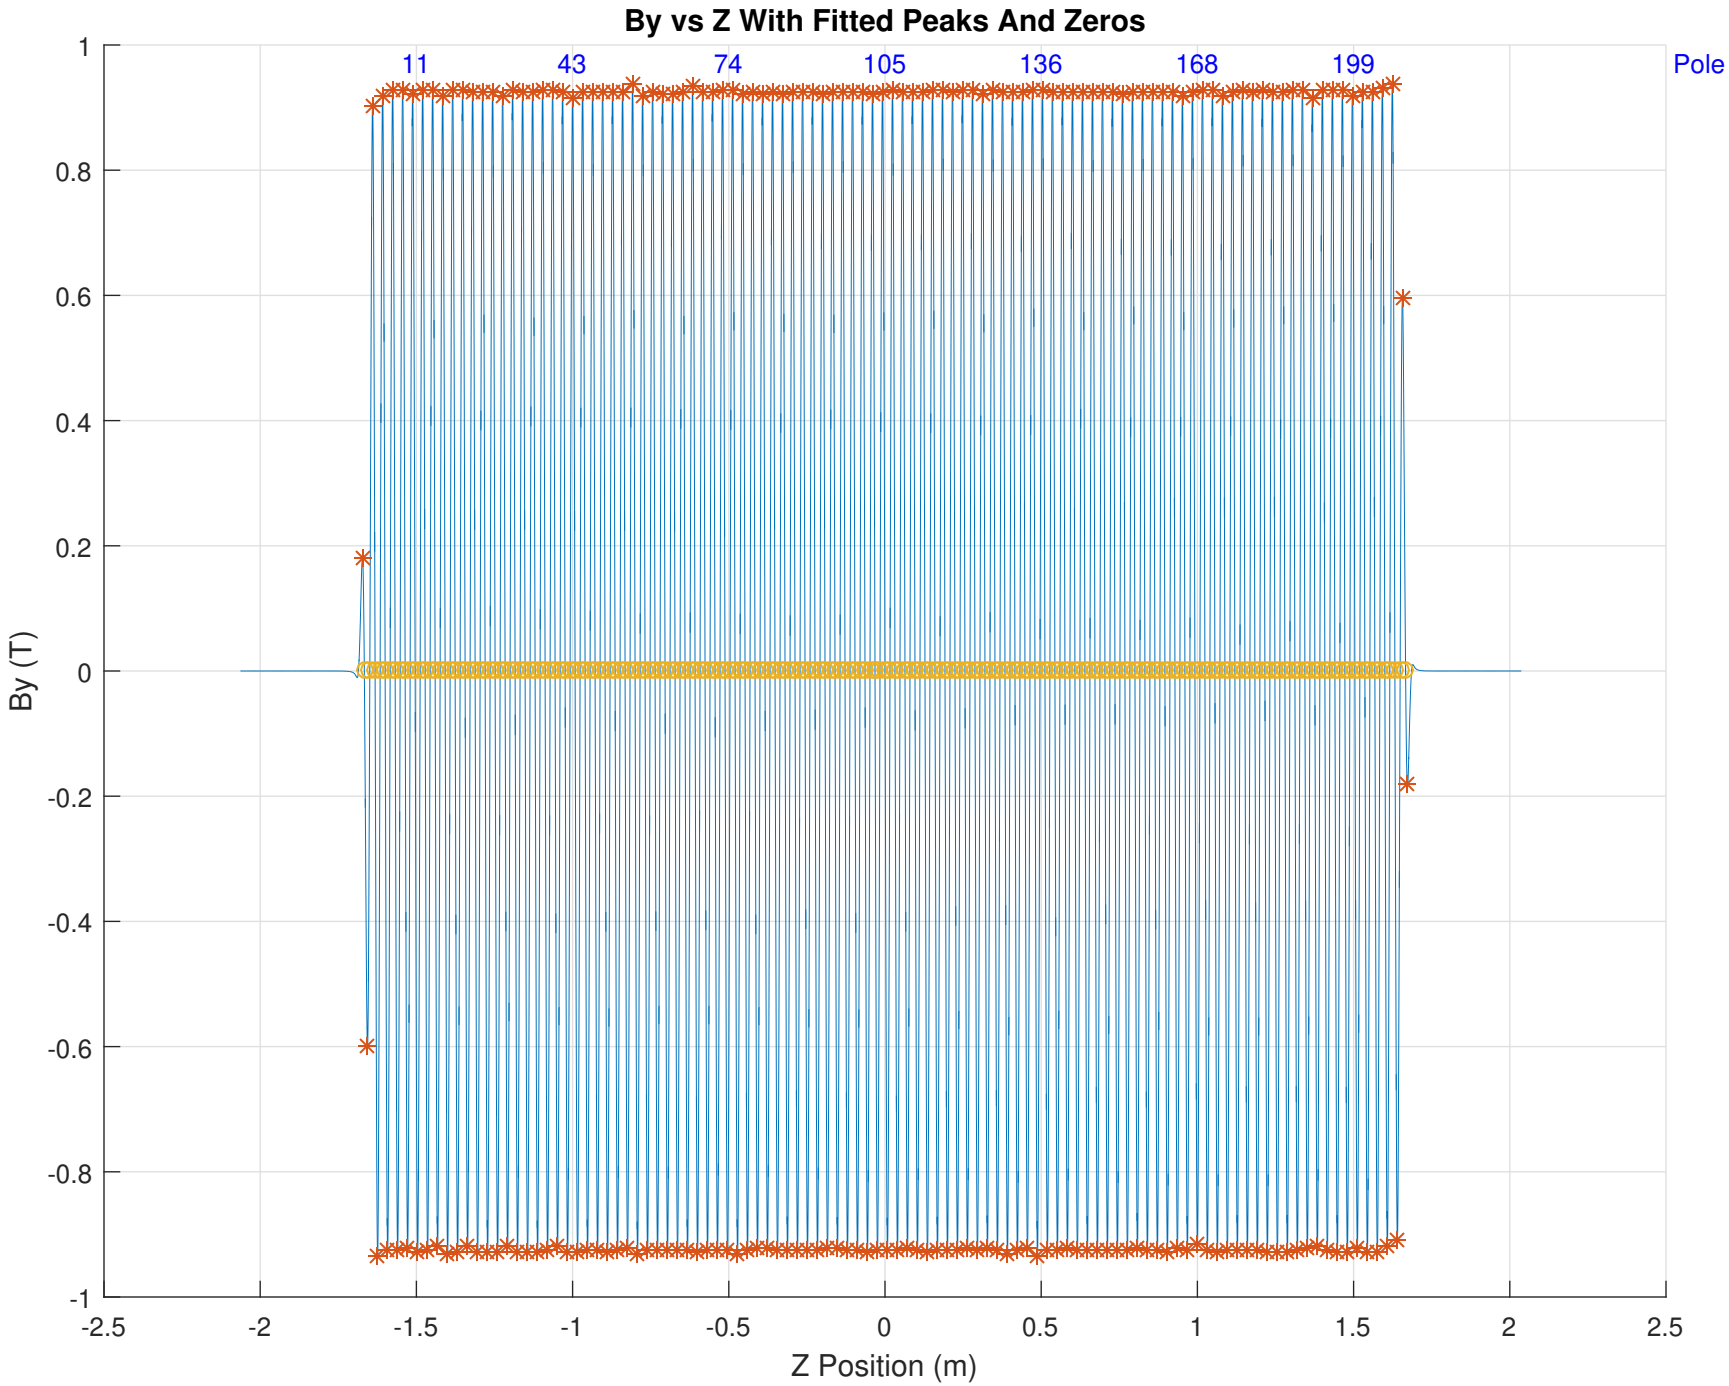
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
11
43
74
105
136
168
199
Pole
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

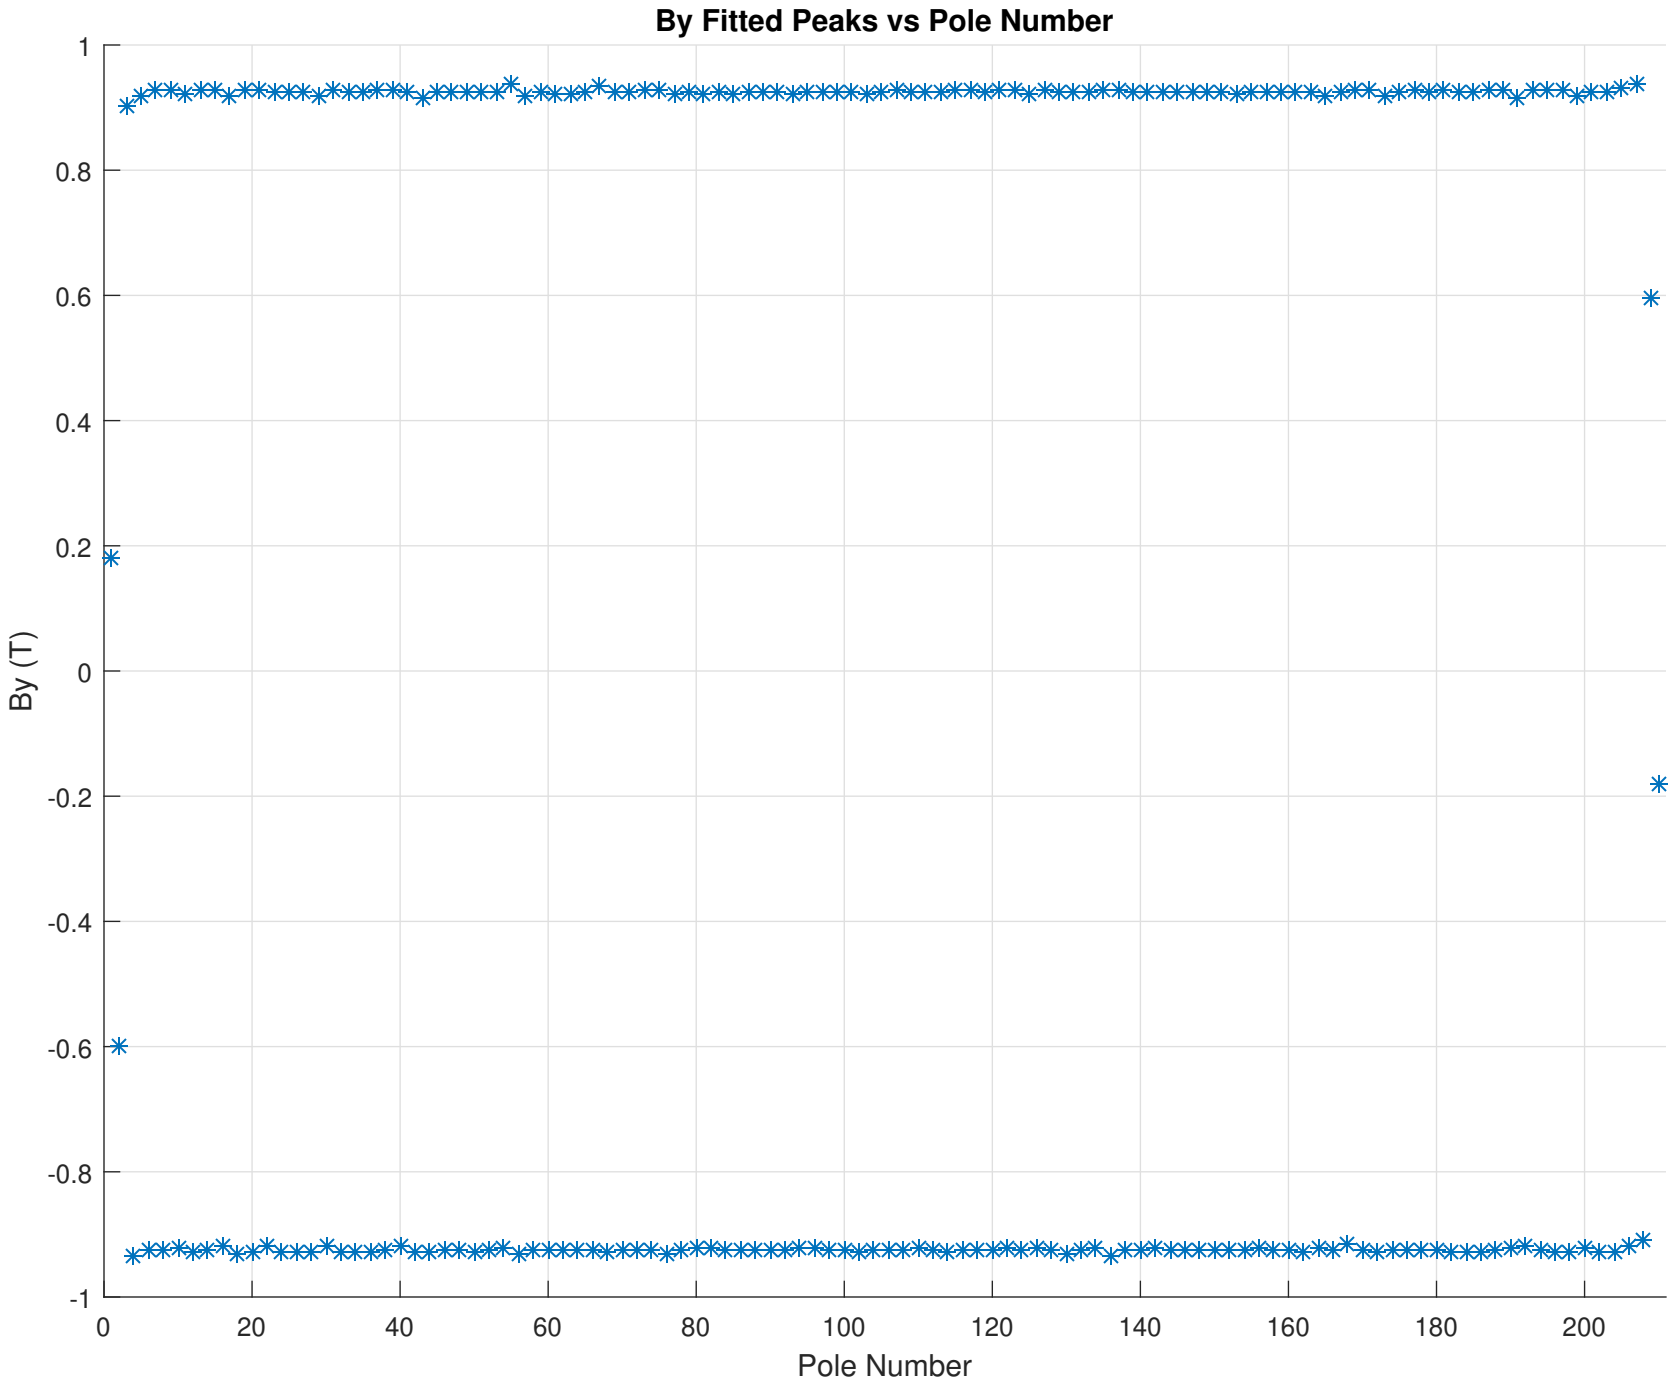
By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

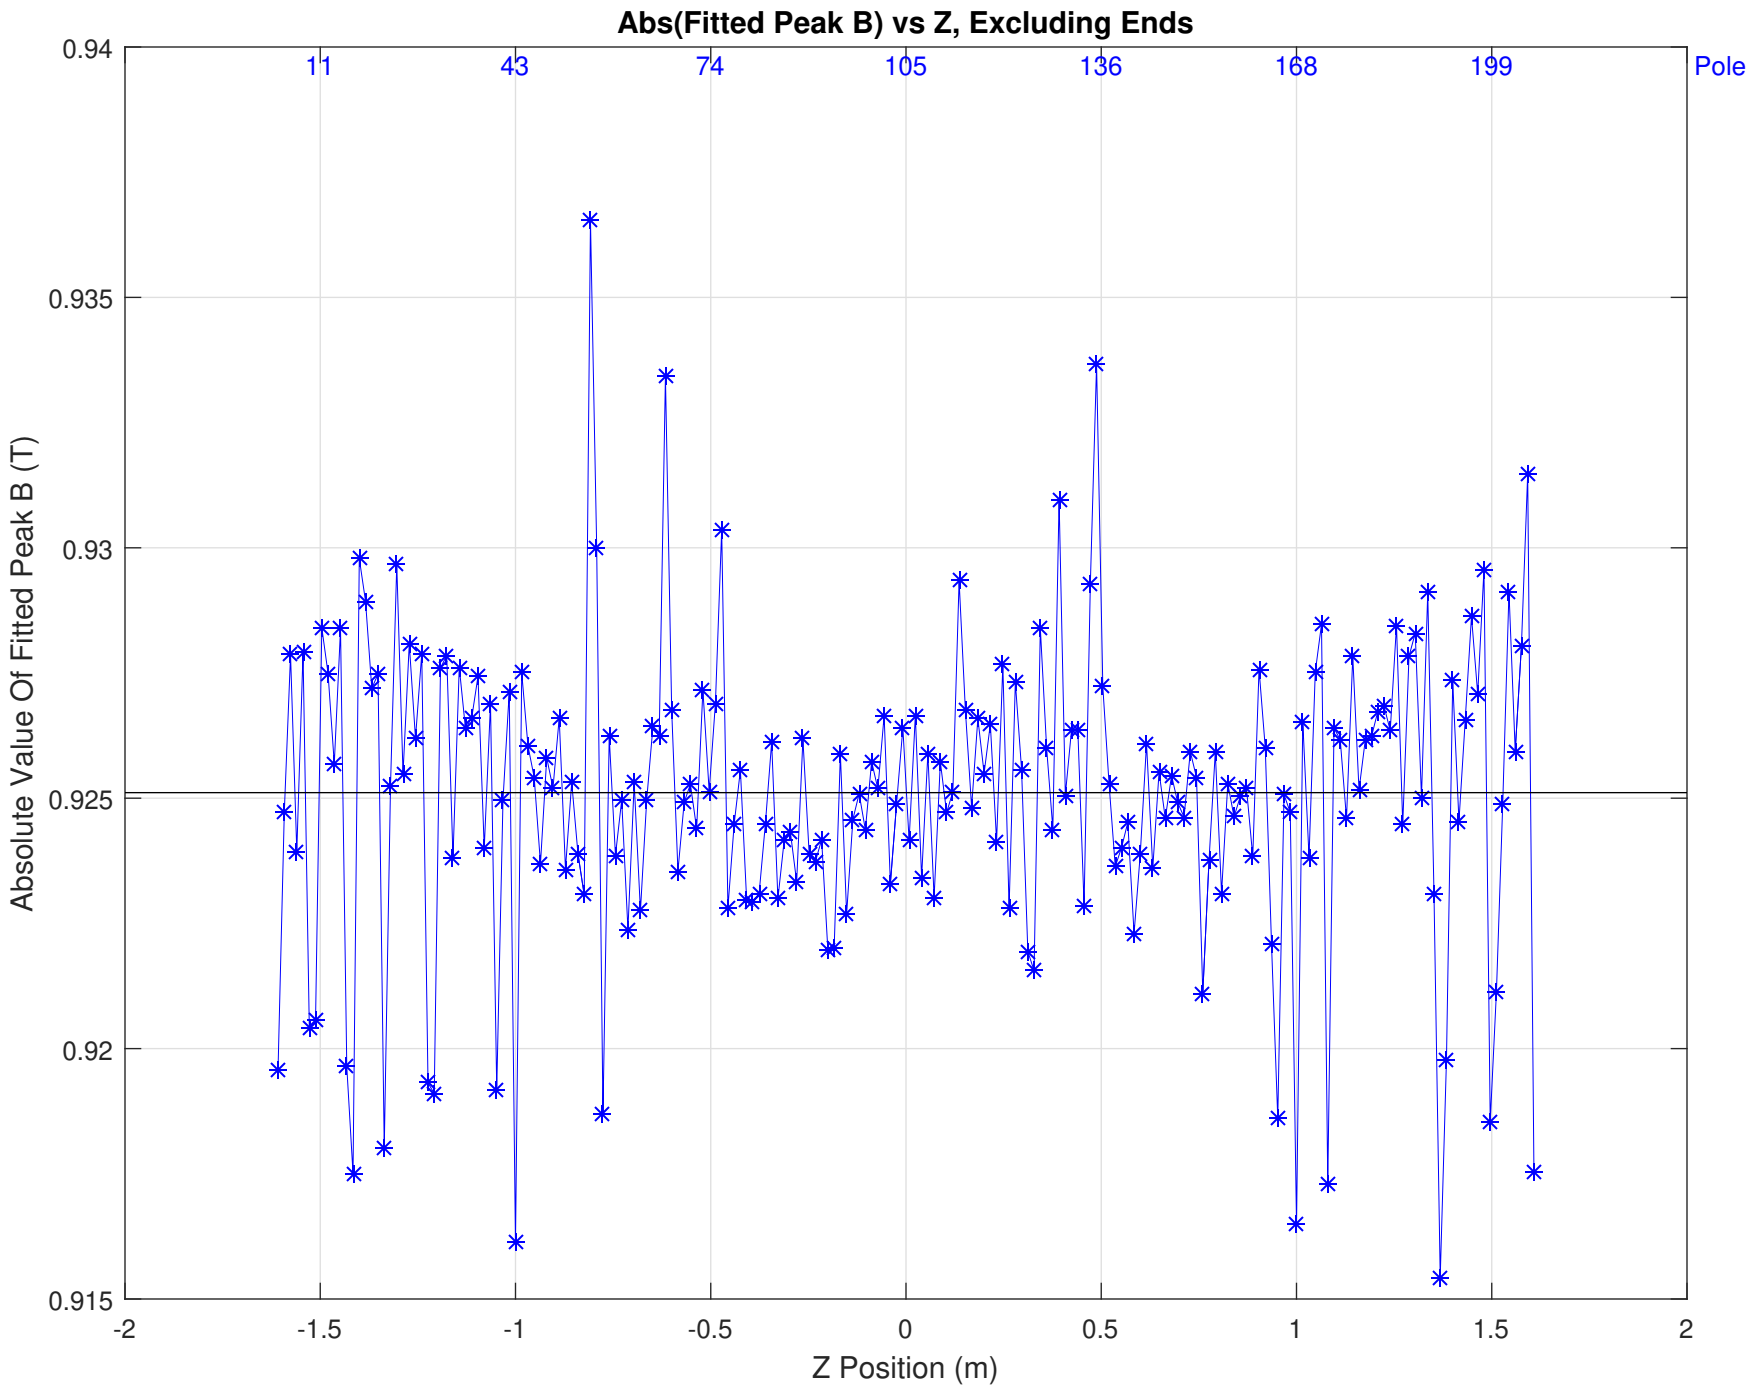

Peak Fields: Ave = 0.925111 T, RMS = 0.003059 T

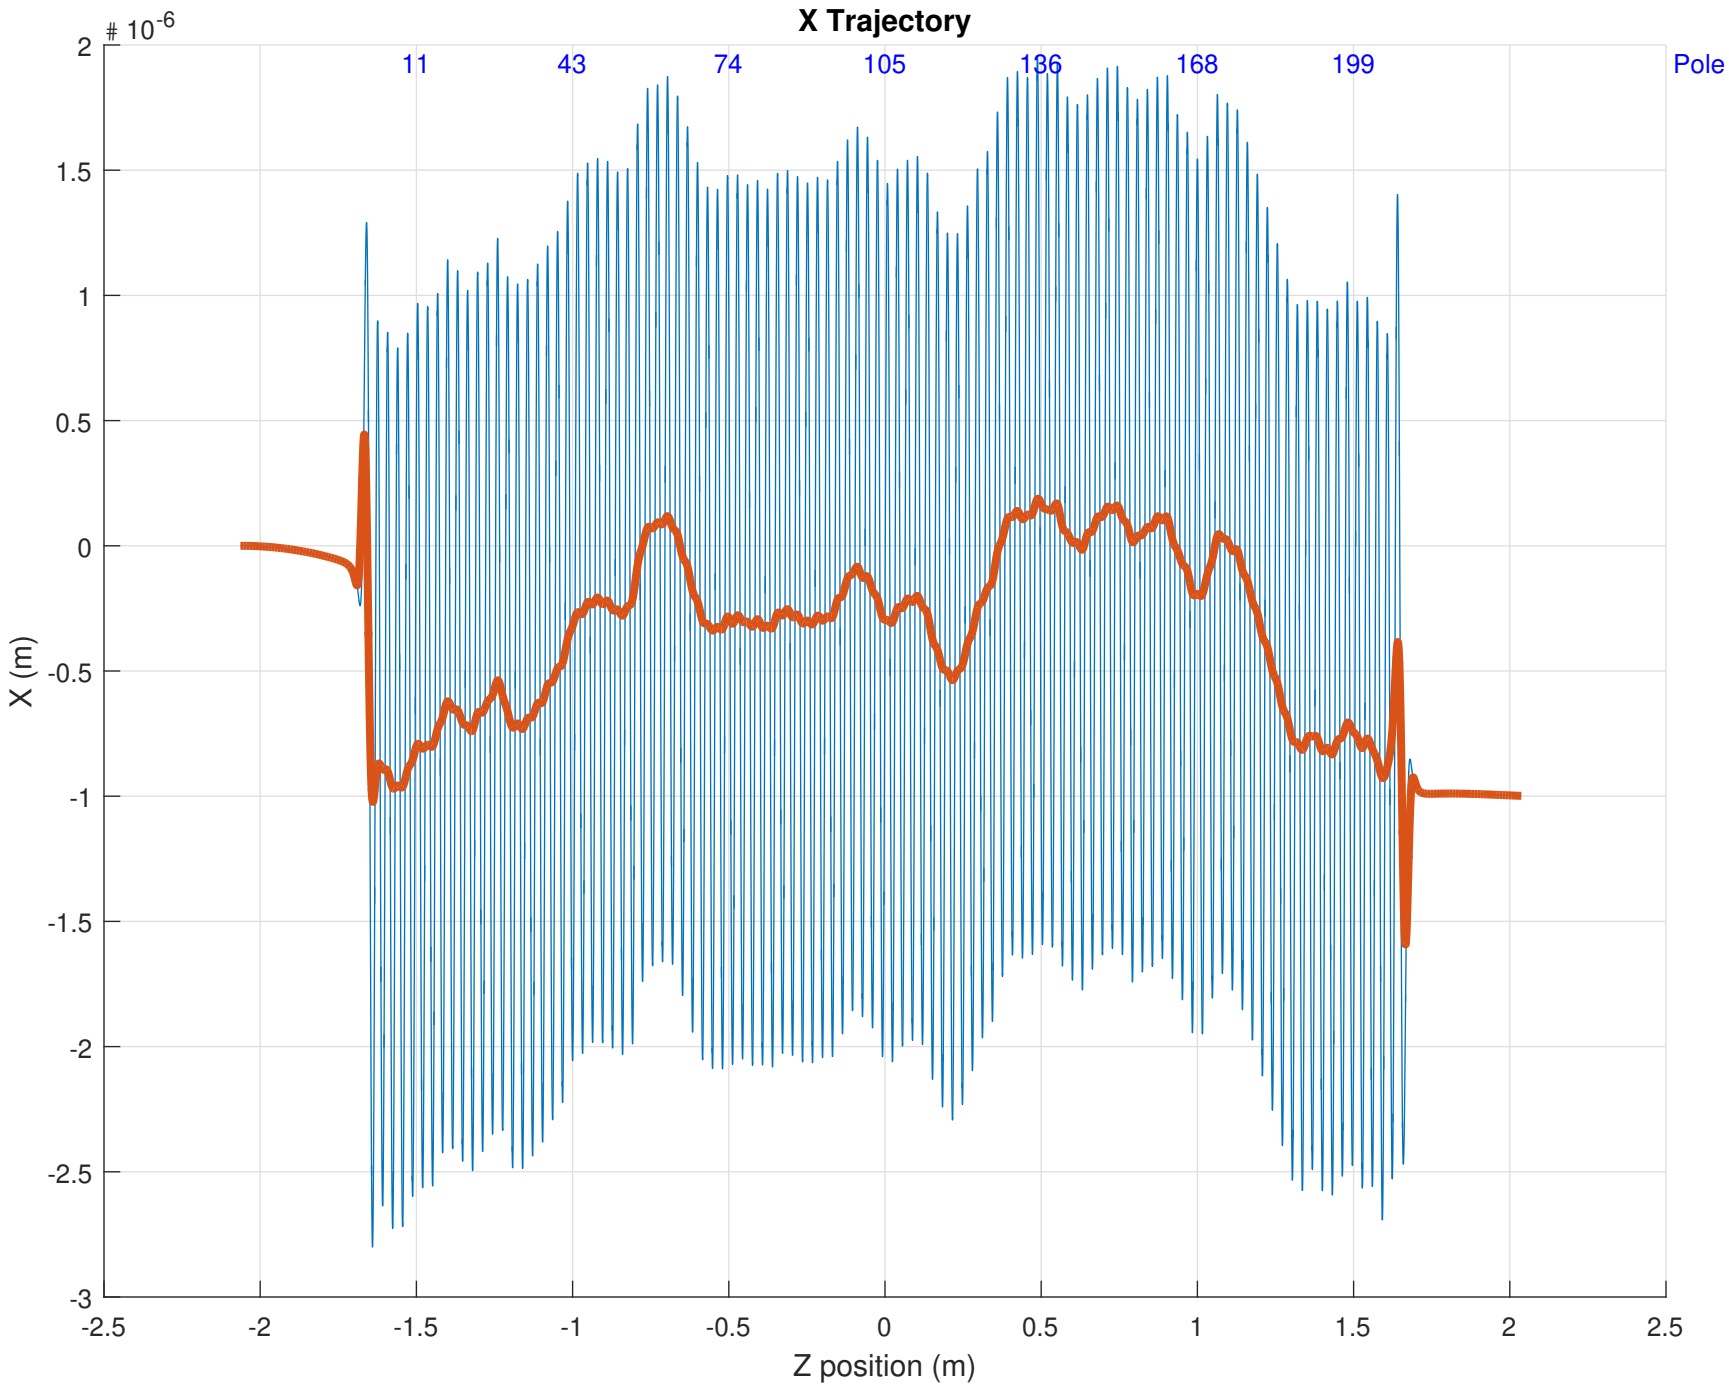
X Trajectory
10^-6
11
43
74
105
136
168
199
Pole
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
X (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

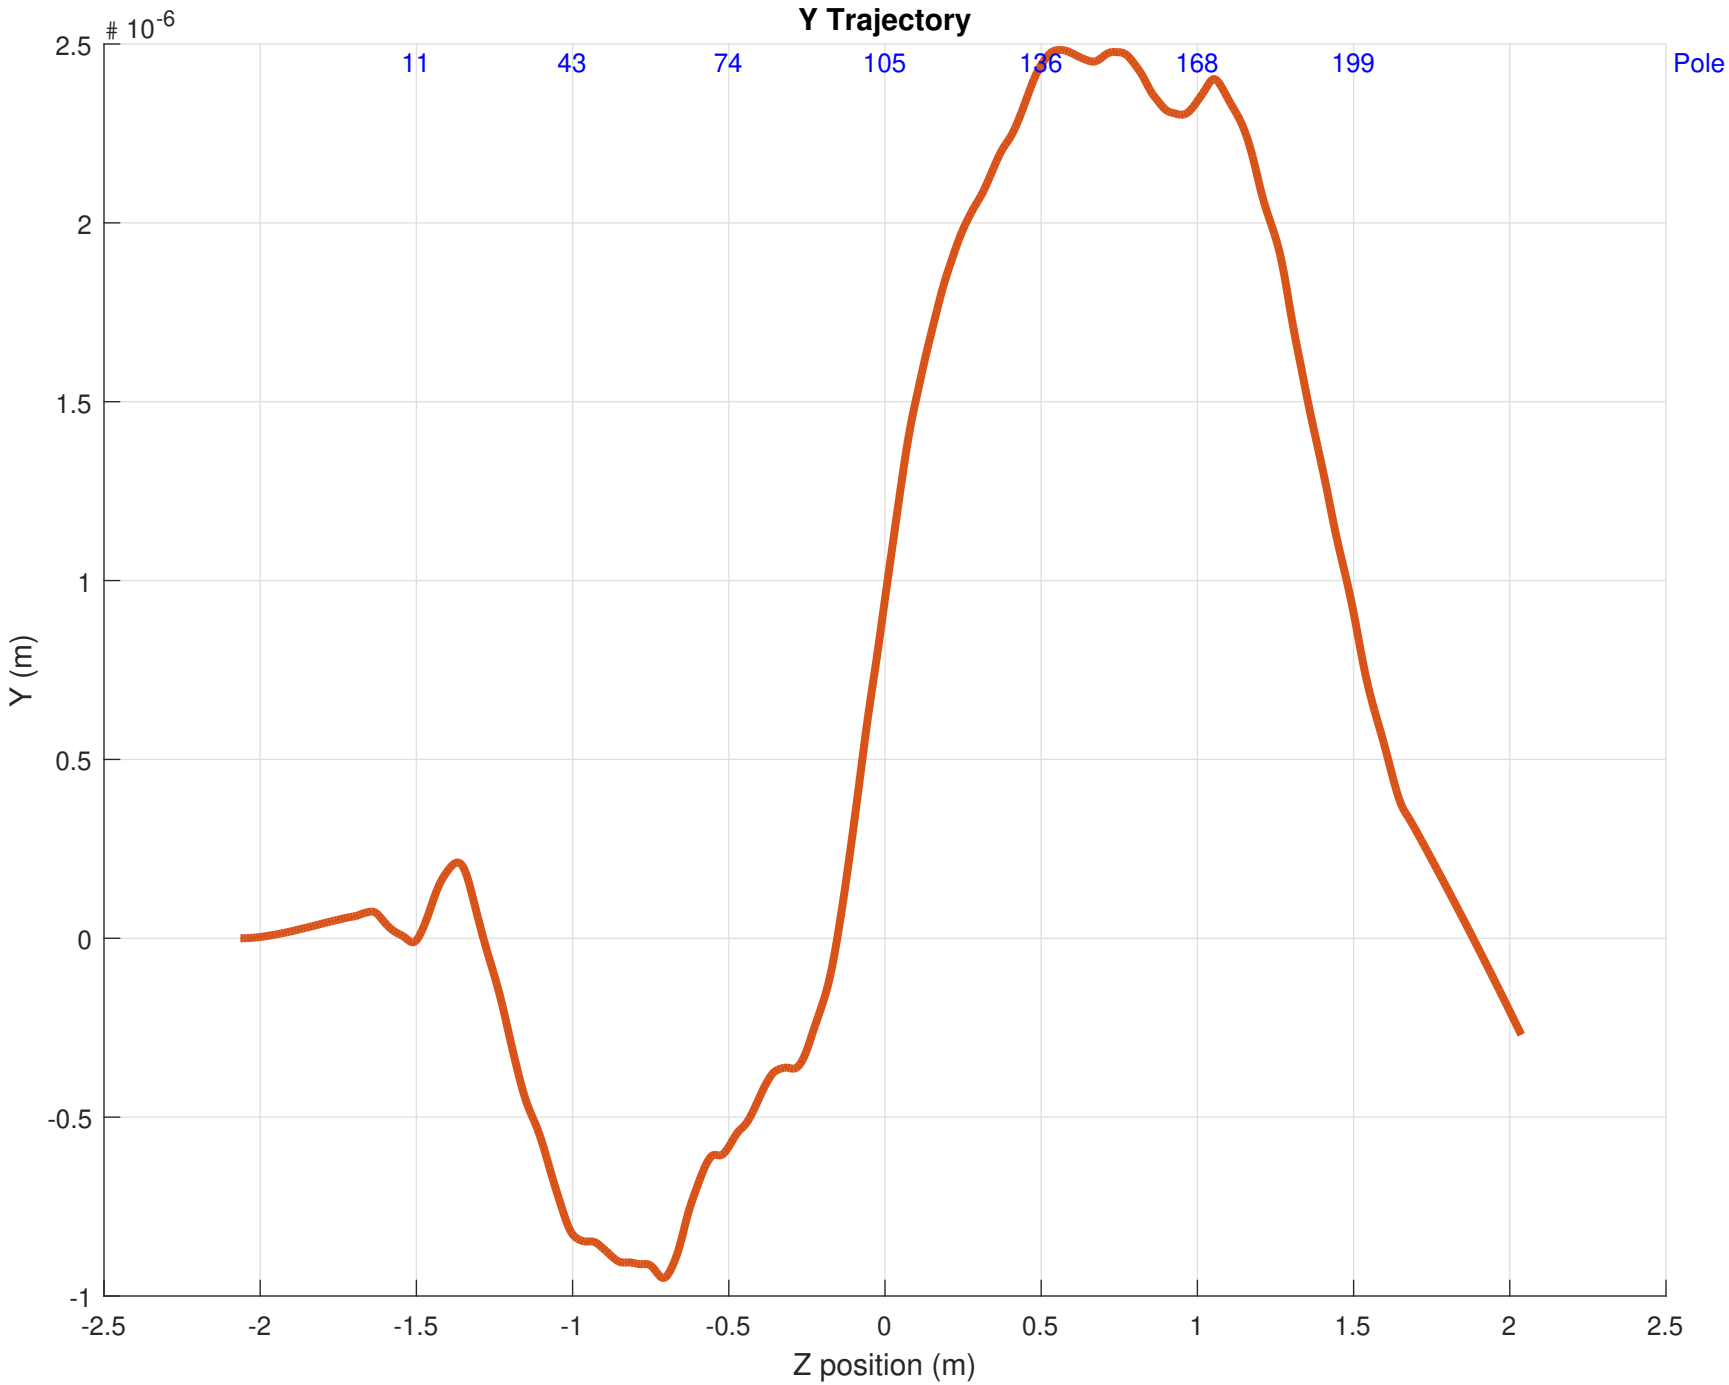
Y Trajectory
10^-6
11
43
74
105
136
168
199
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
Y (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

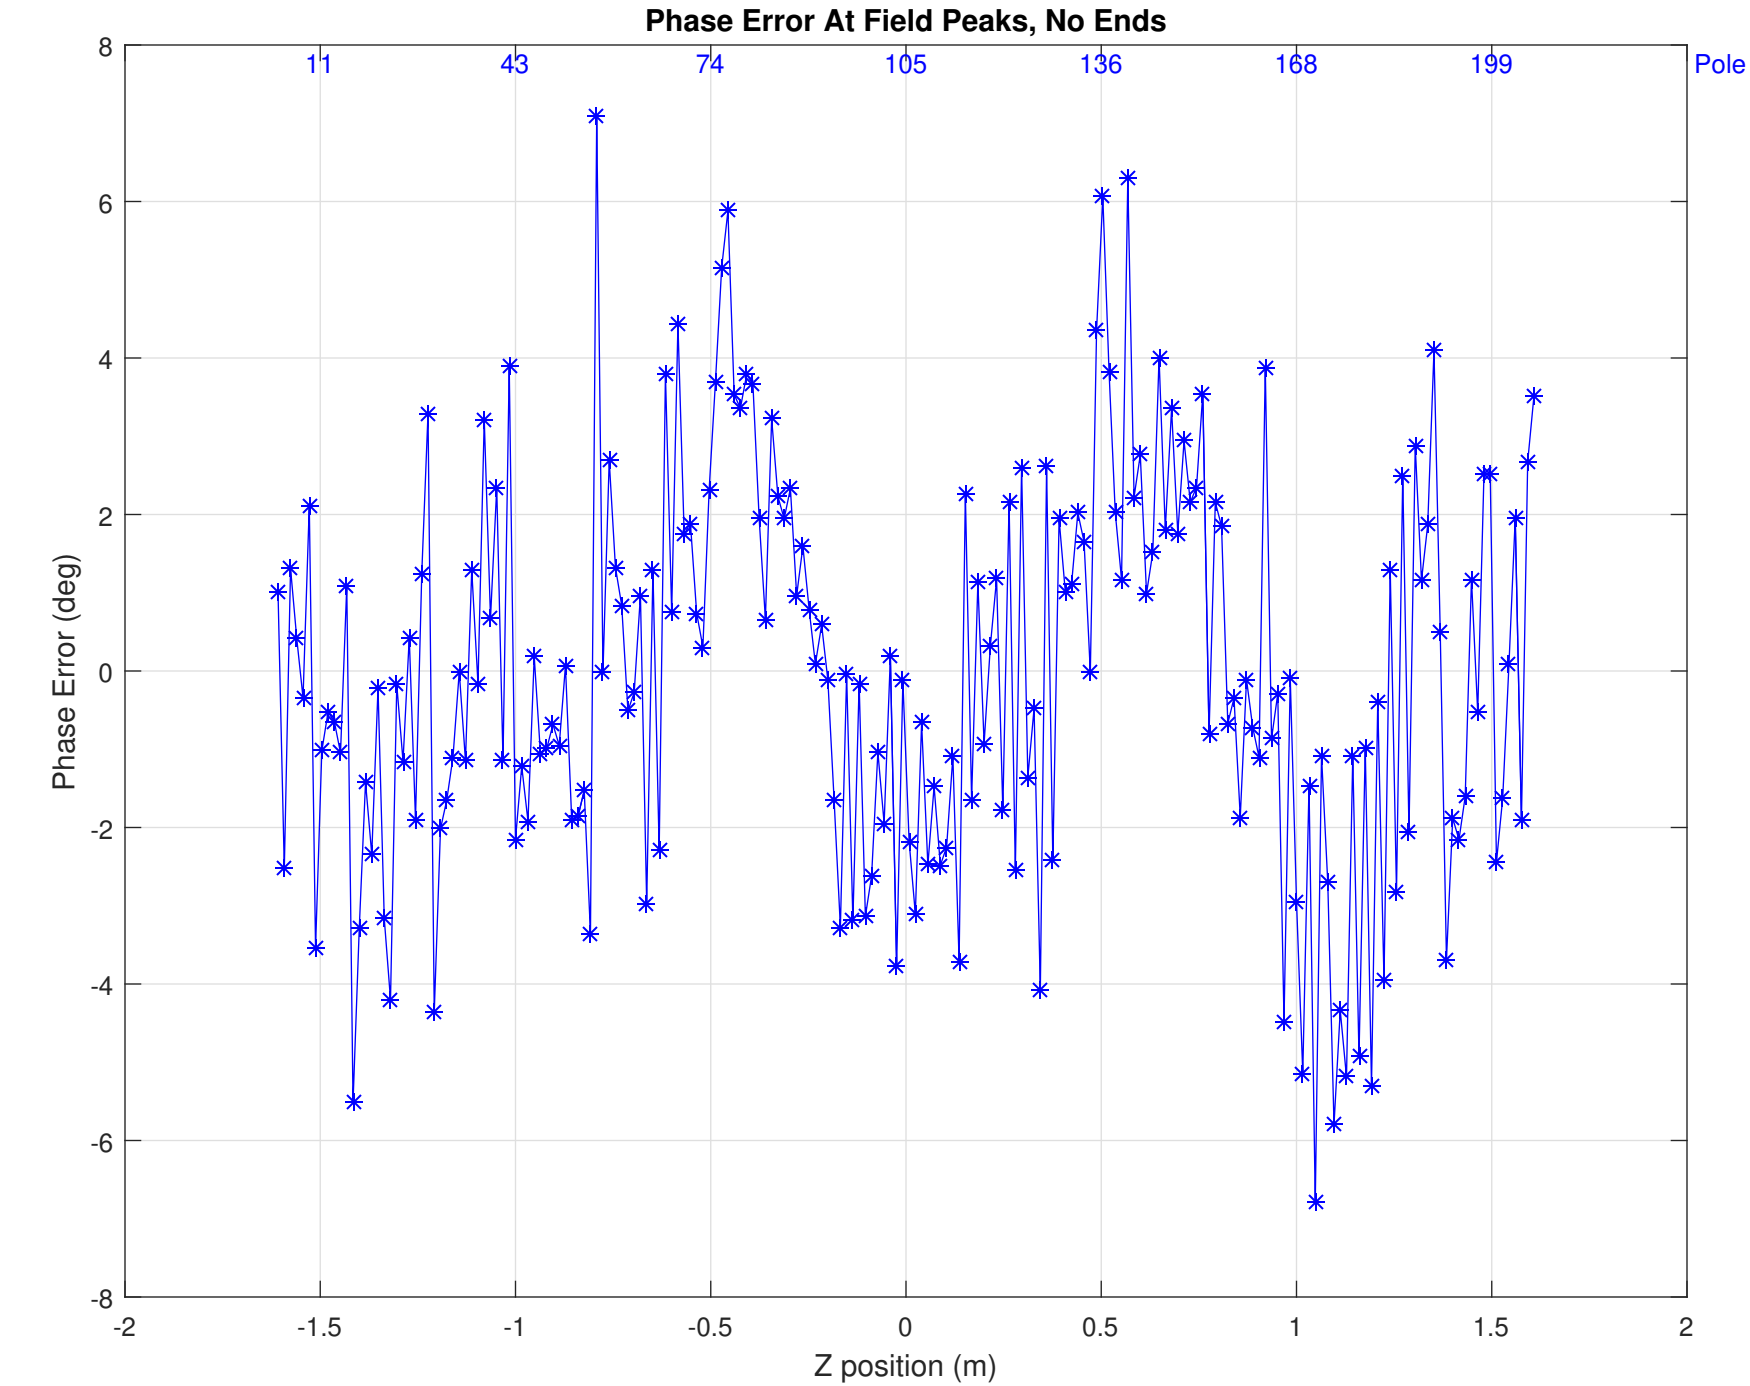

Phase Error: Ave = -0.000000 deg, RMS = 2.546720 deg

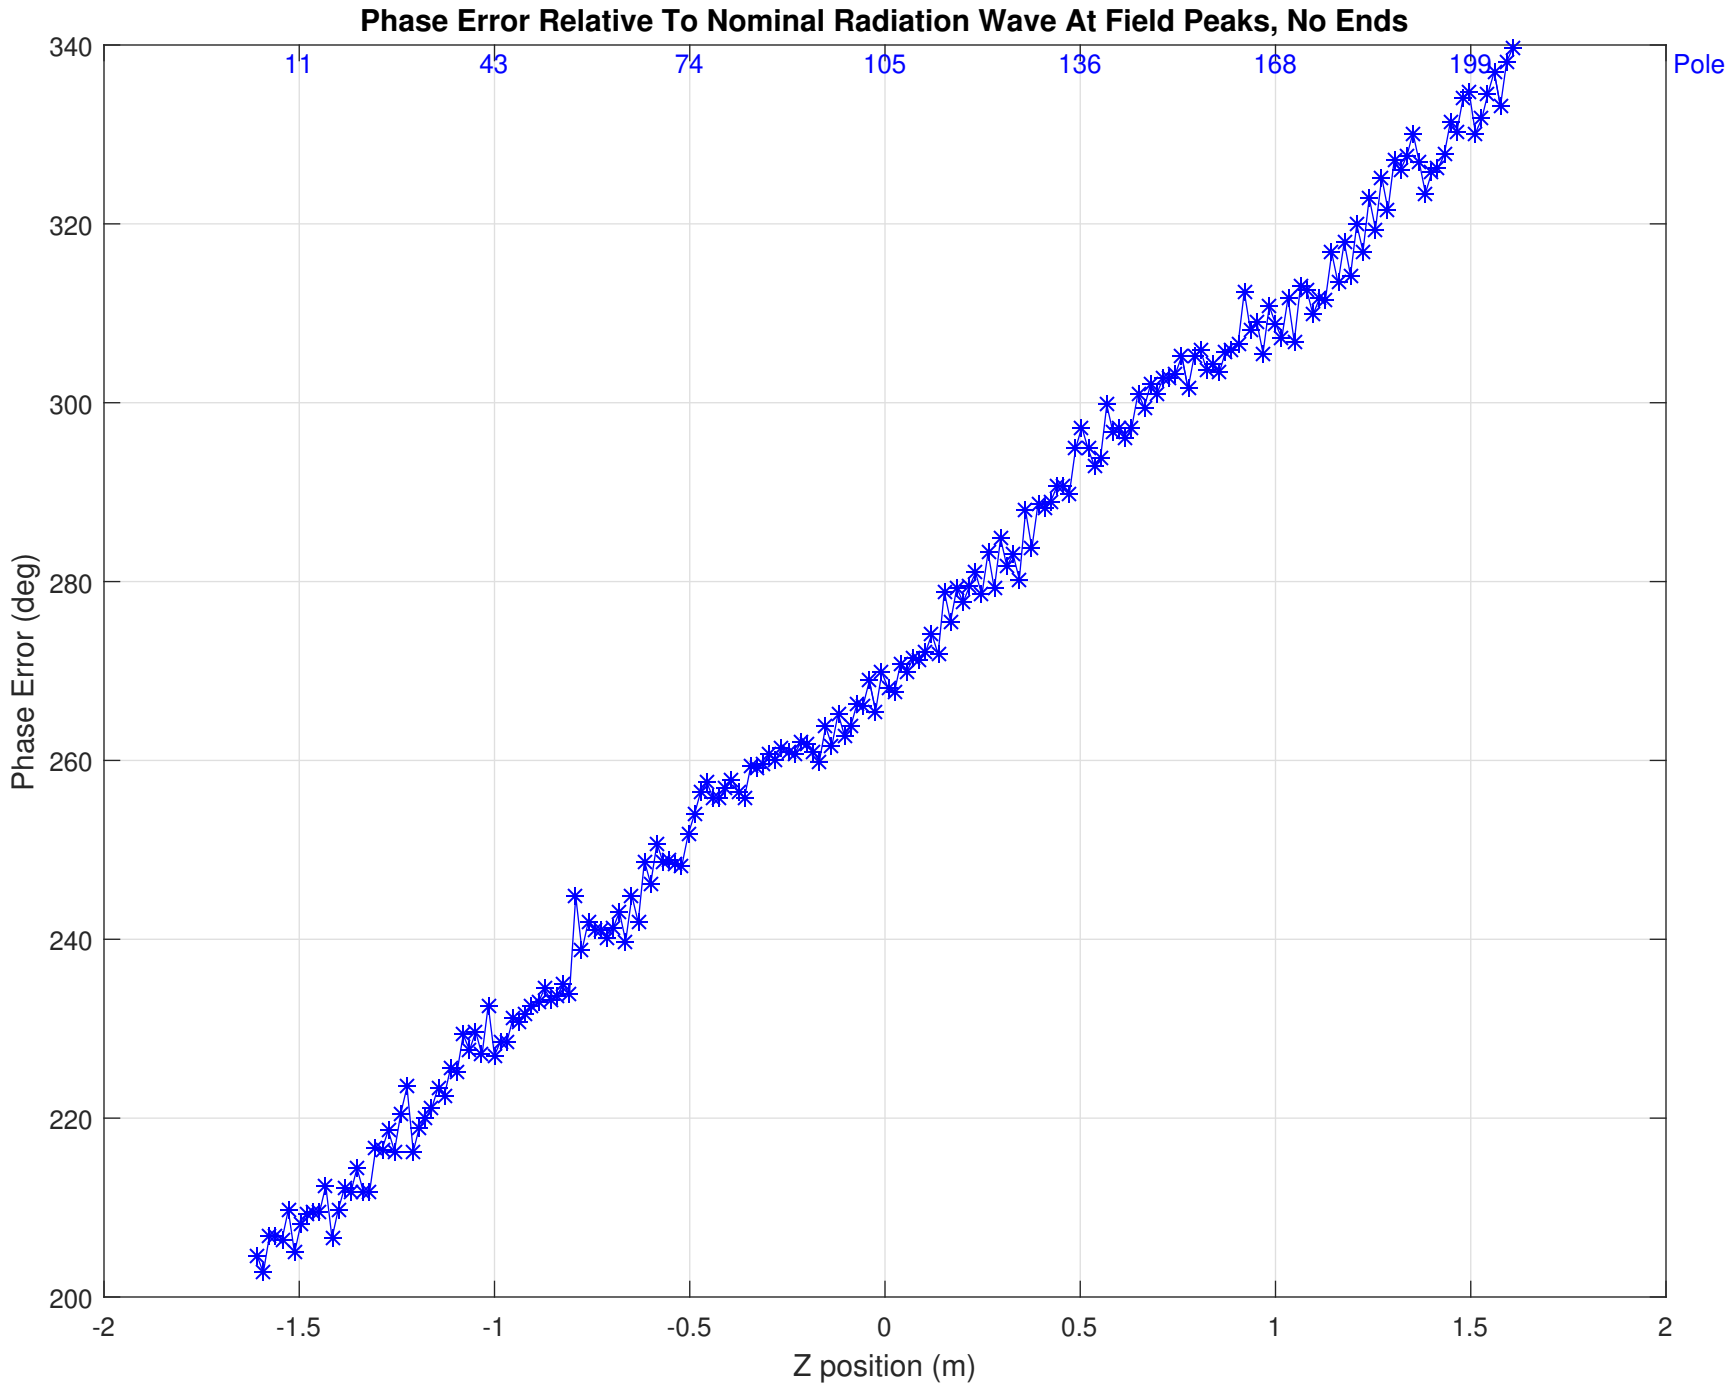
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
11
43
74
105
136
168
199
Pole
340
320
300
280
260
240
220
200
Phase Error (deg)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)