SLAC Magnetic Measurements

EPU Analysis
−−−−−−−−−−−

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =V:\MET\MagServe\MagData\LCLS\Undulator\A1−ANL\DATASET0002\Rough Tuning\Z Scans\Run 018\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26627.1
NOM−LAMBDA−U =0
NOM−K−VALUE =0
NOM−LAMBDA−R =0
NUM−POLES =144
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.126

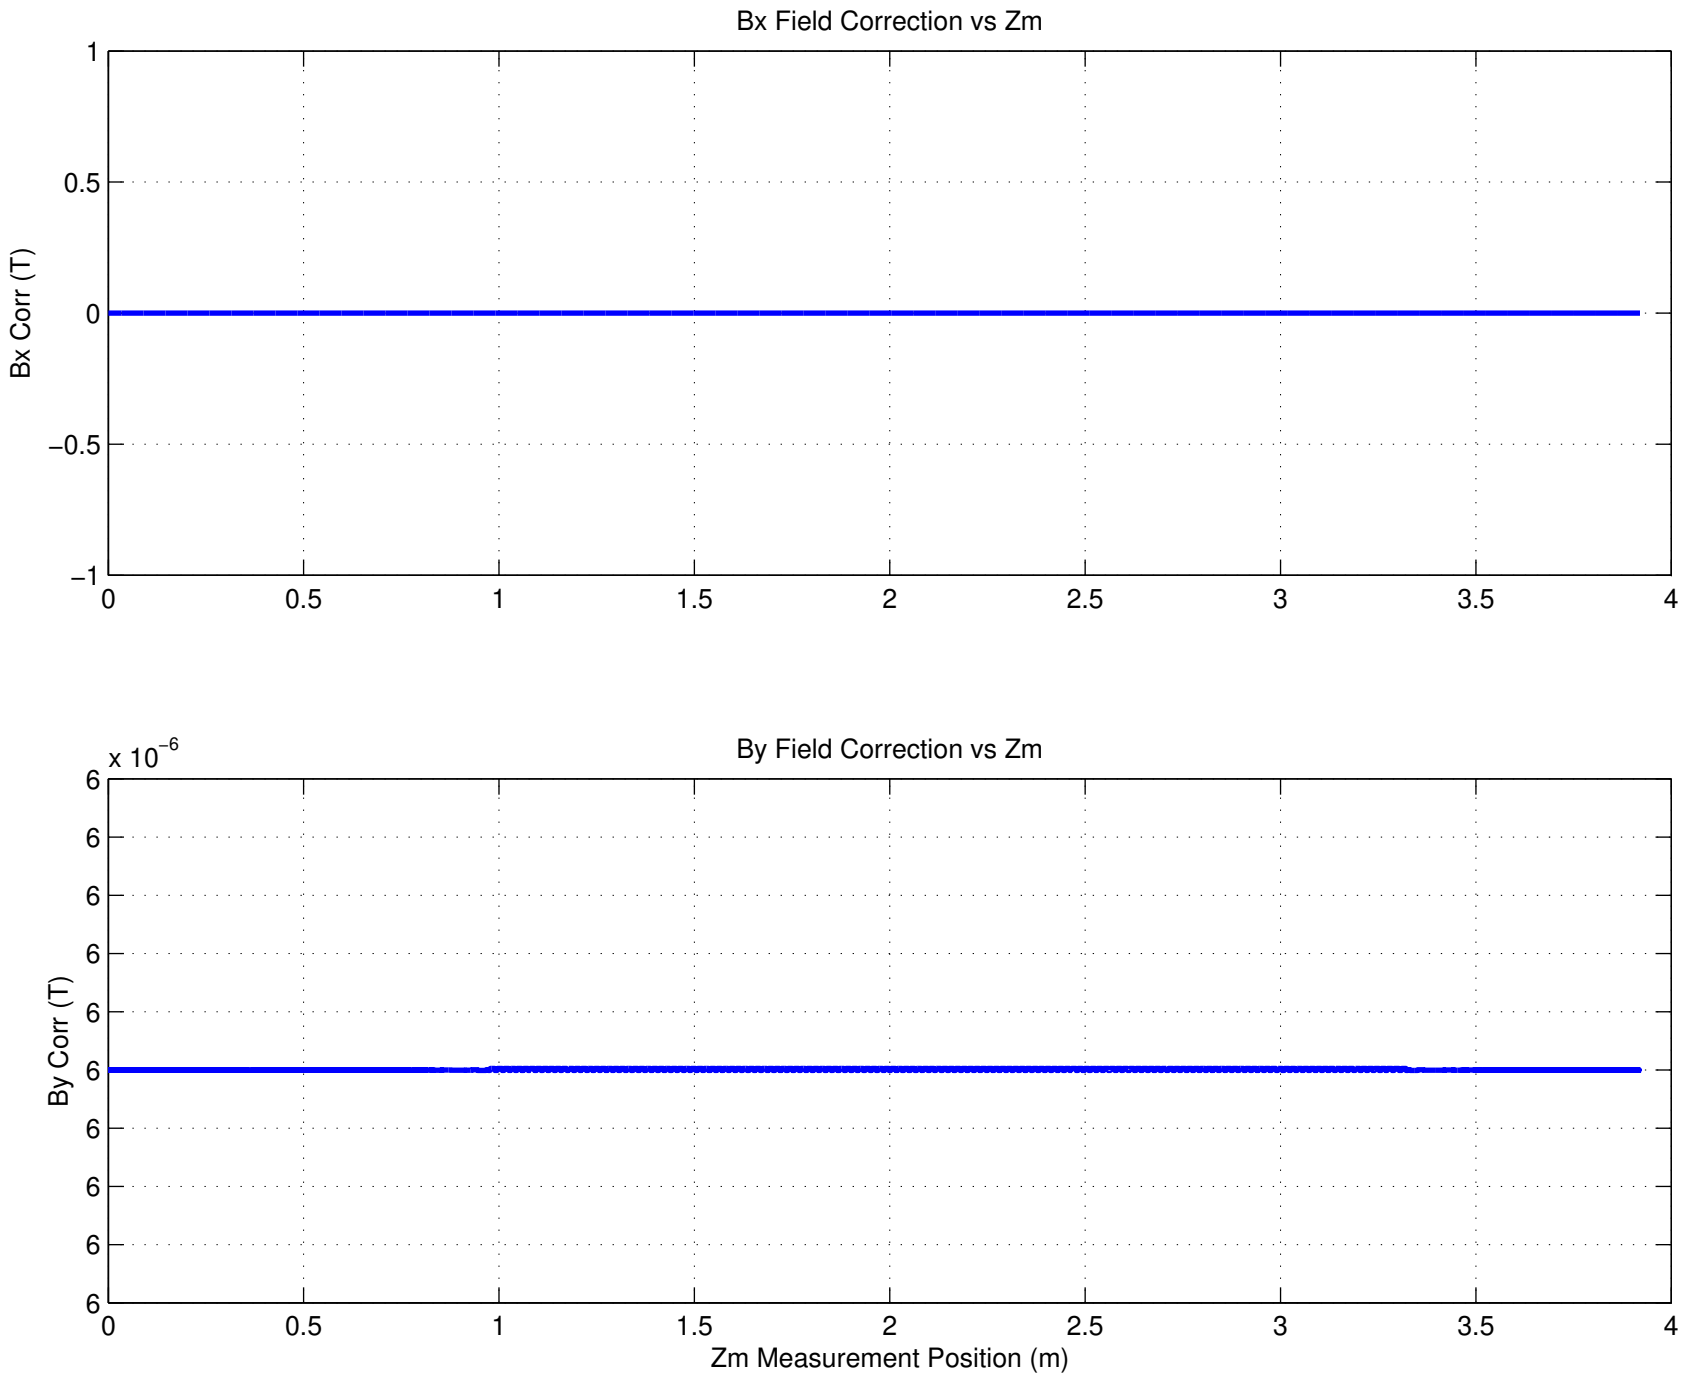
Bx Field Correction vs Zm
Bx Corr (T)
1
0.5
0
−0.5
−1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
By Field Correction vs Zm
x 10^−6
By Corr (T)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Zm Measurement Position (m)

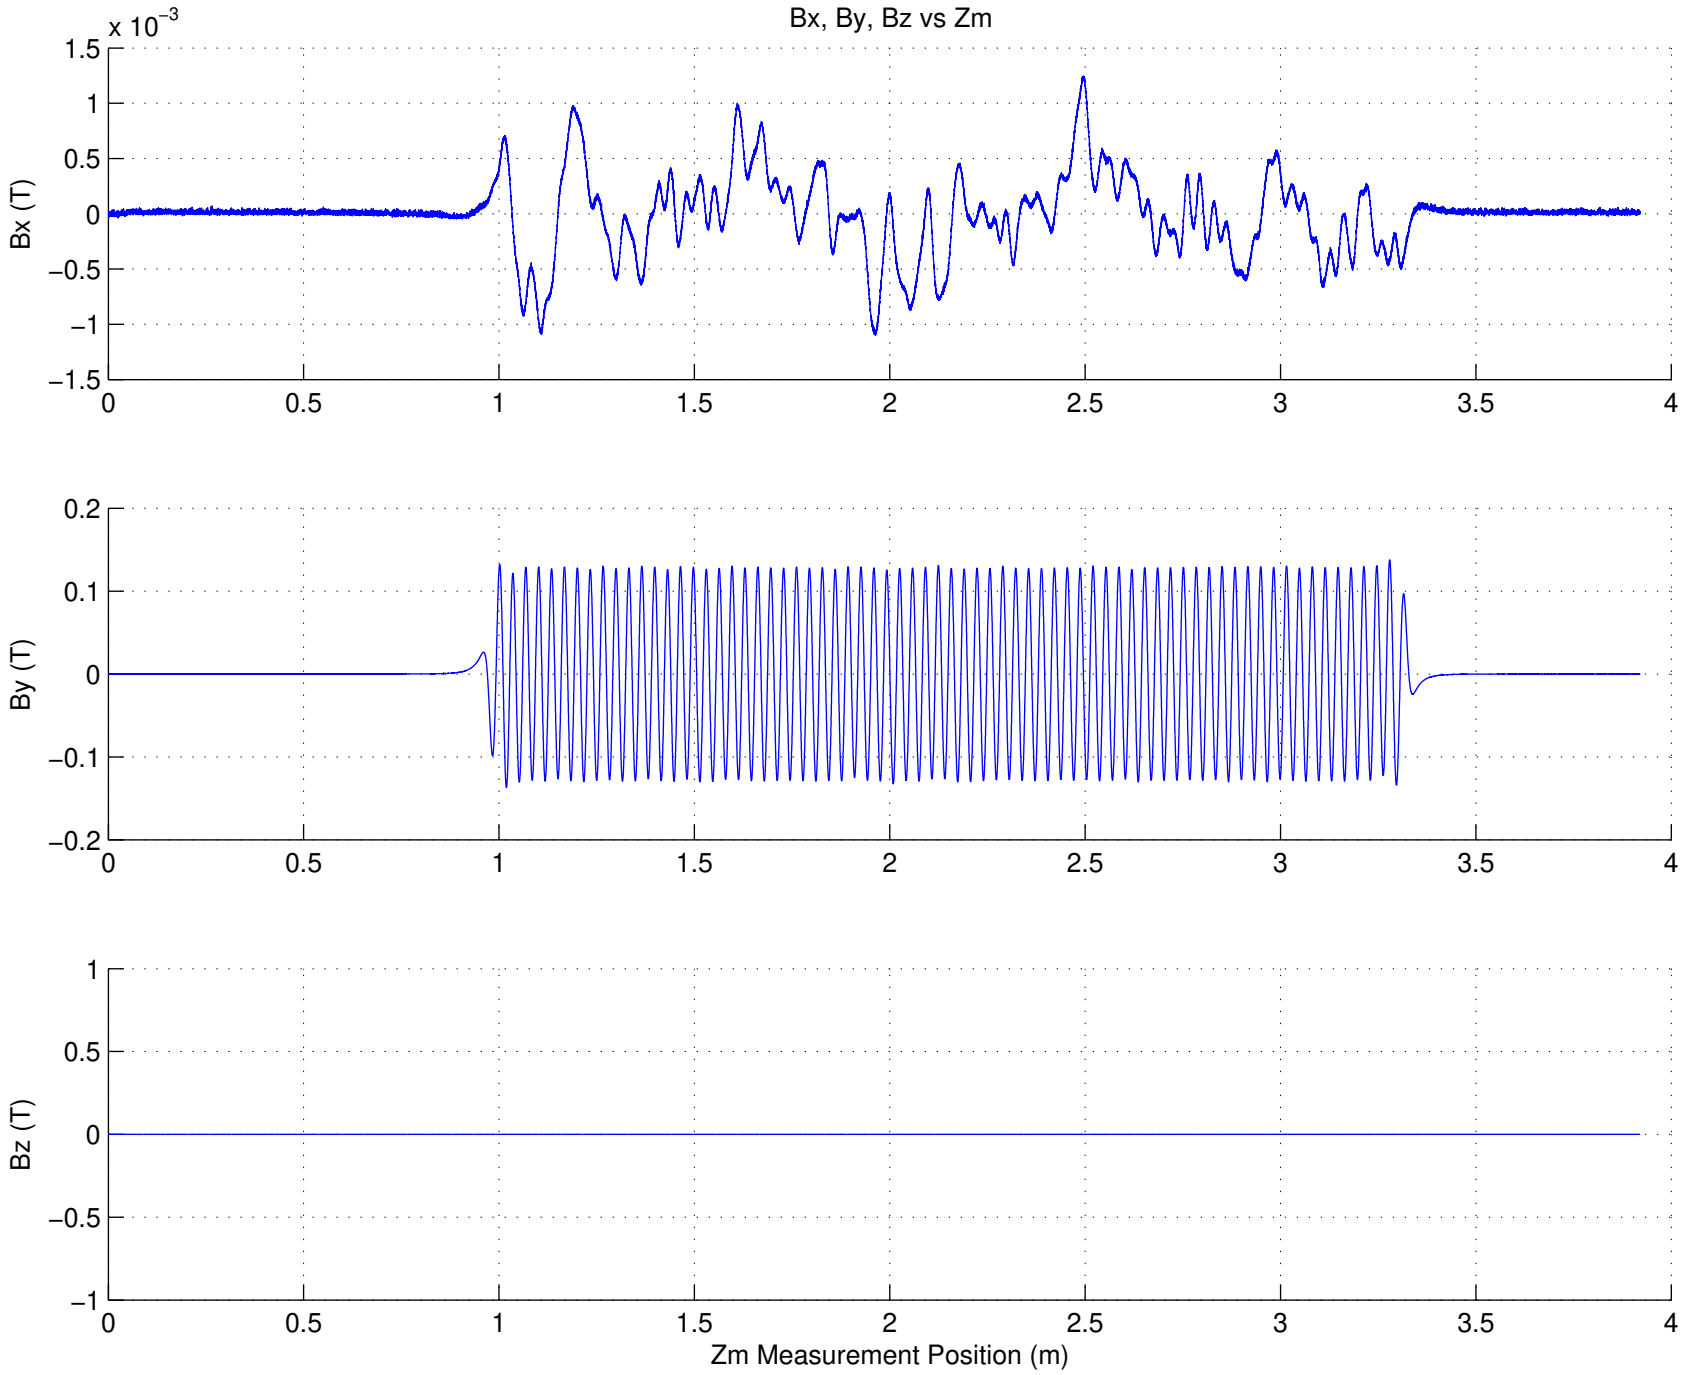
Bx, By, Bz vs Zm
x 10^-3
Bx (T)
By (T)
Bz (T)
Zm Measurement Position (m)

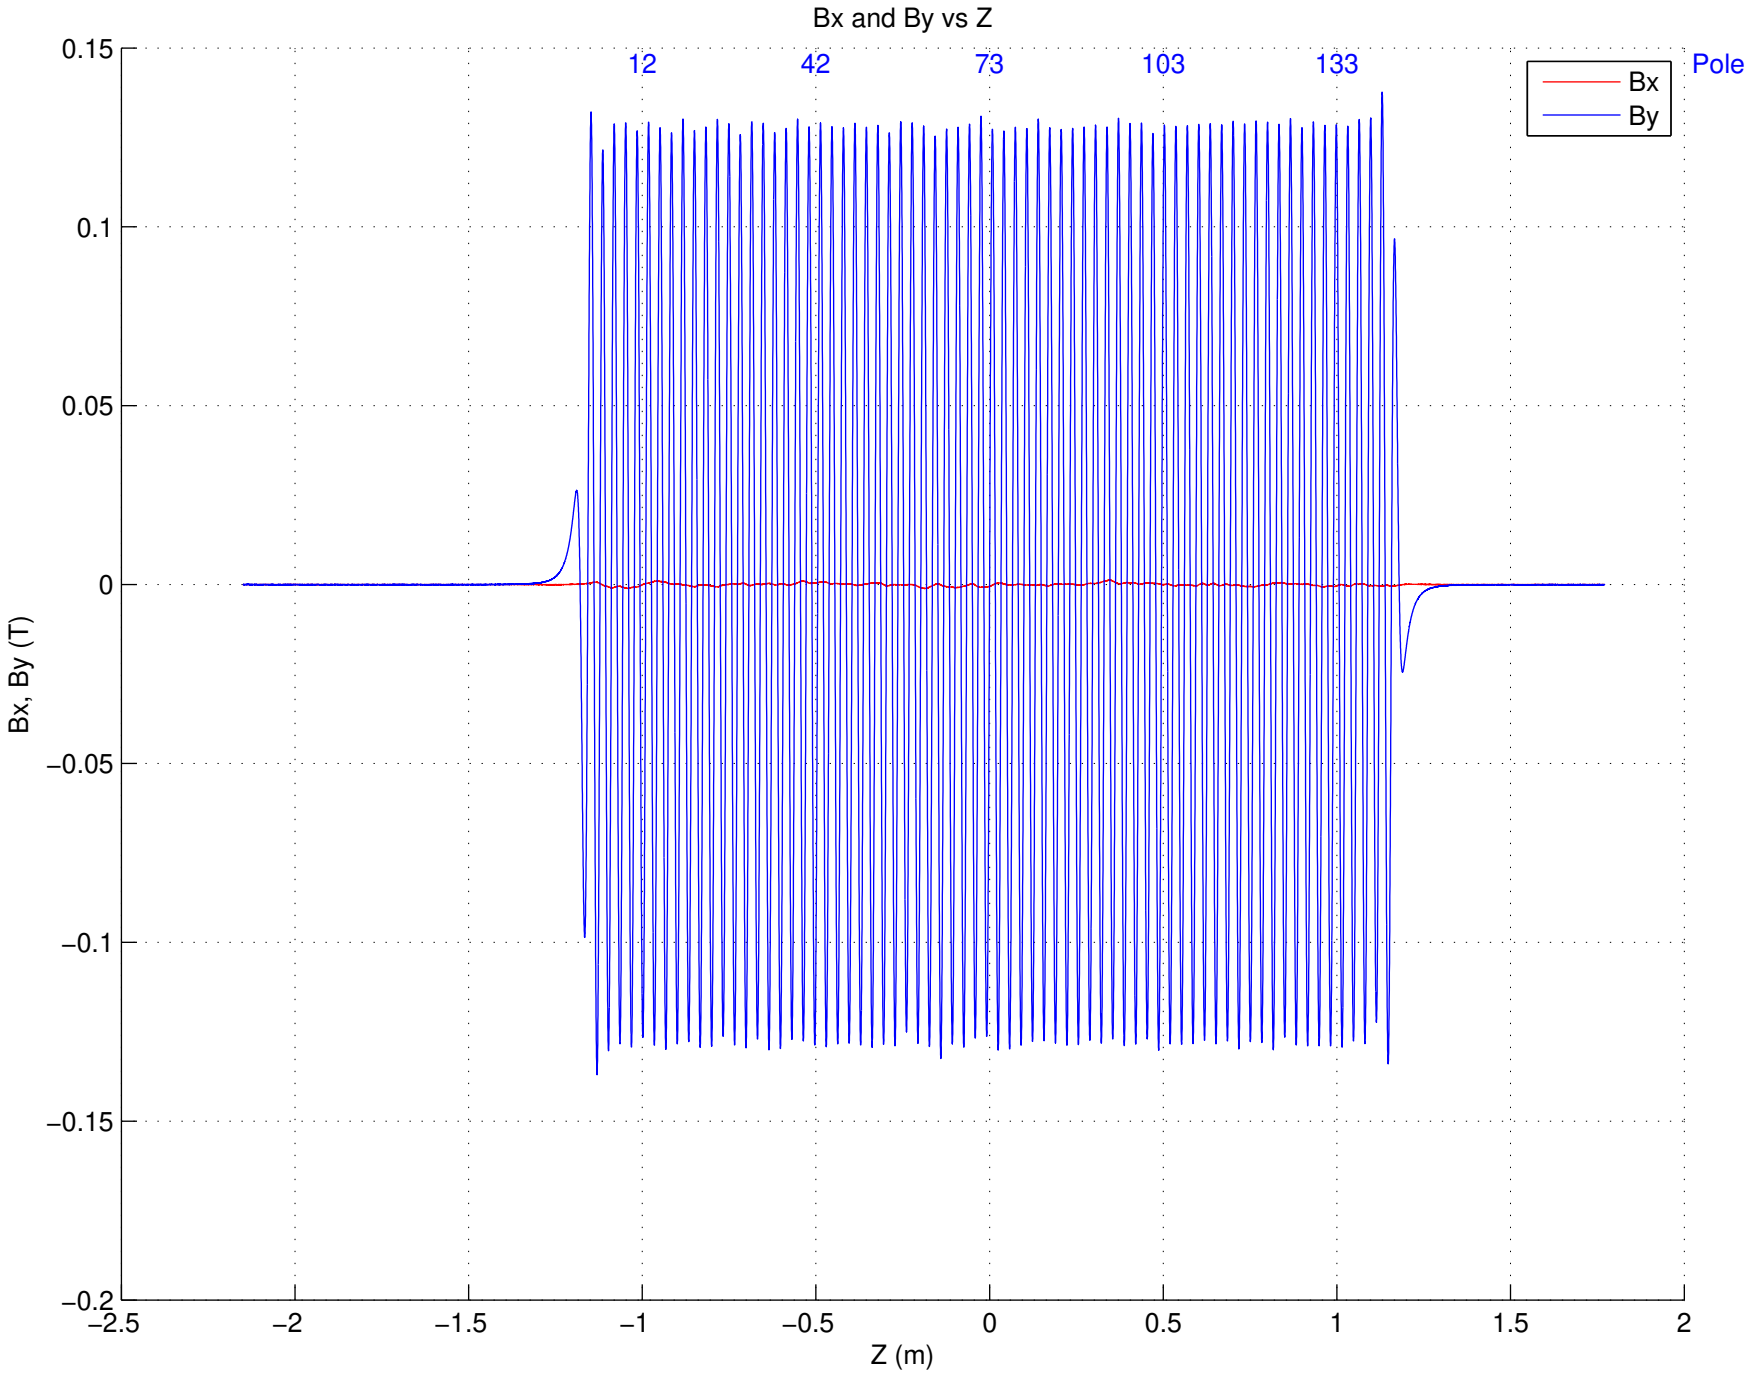
Bx and By vs Z
12
42
73
103
133
Pole
Bx
By
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
−0.15
−0.2
Bx, By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

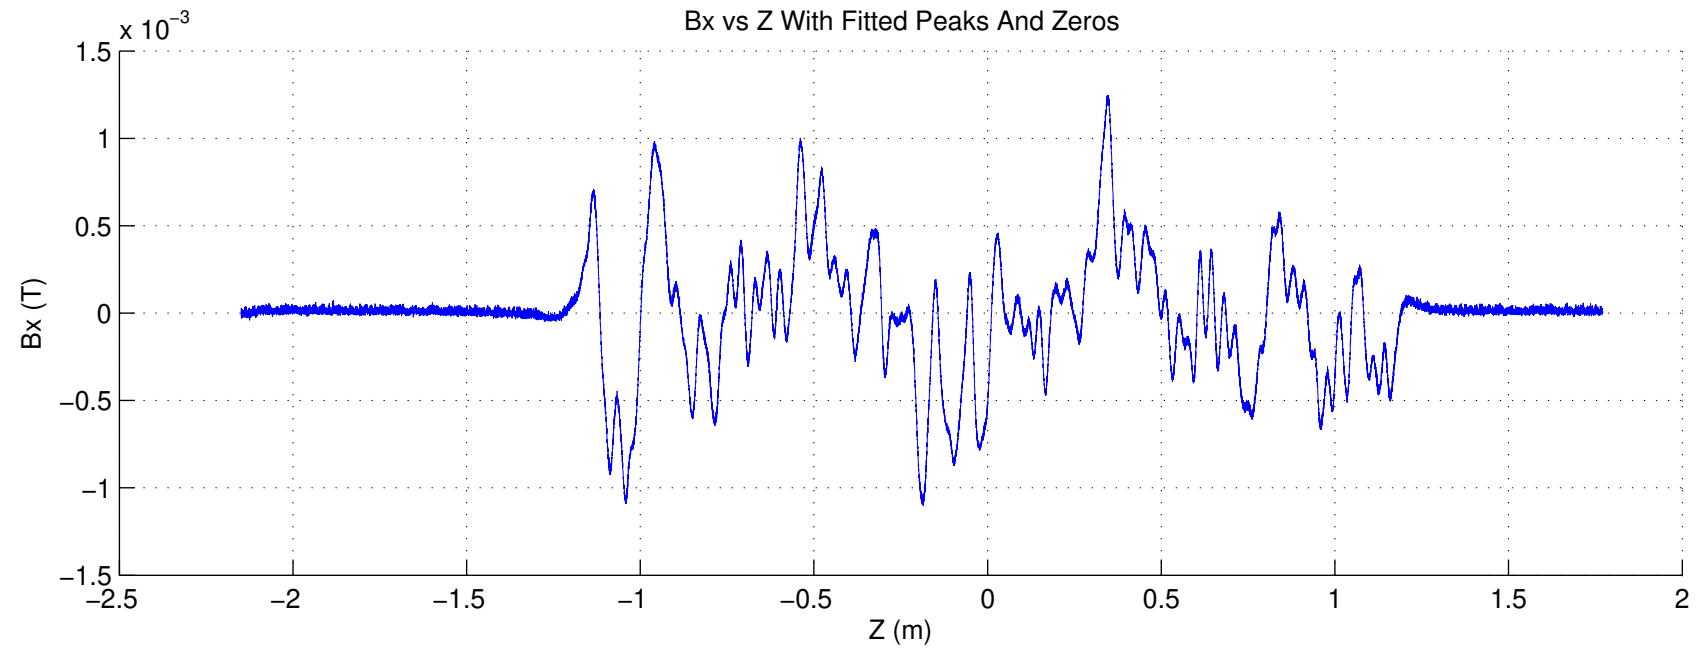
Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
x 10^-3
Bx (T)
Z (m)
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

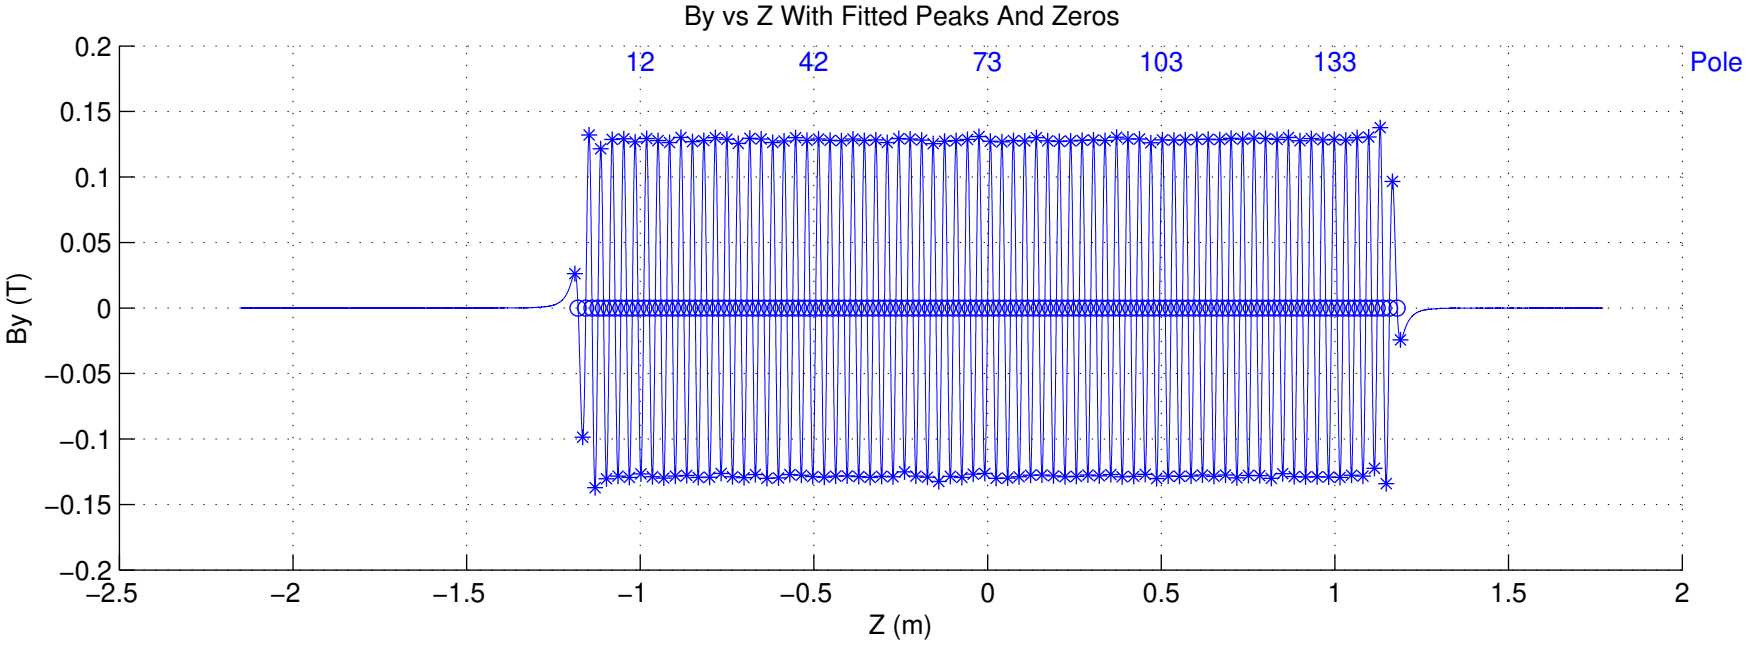
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
12
42
73
103
133
Pole
By (T)
Z (m)
0.2
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
−0.15
−0.2
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

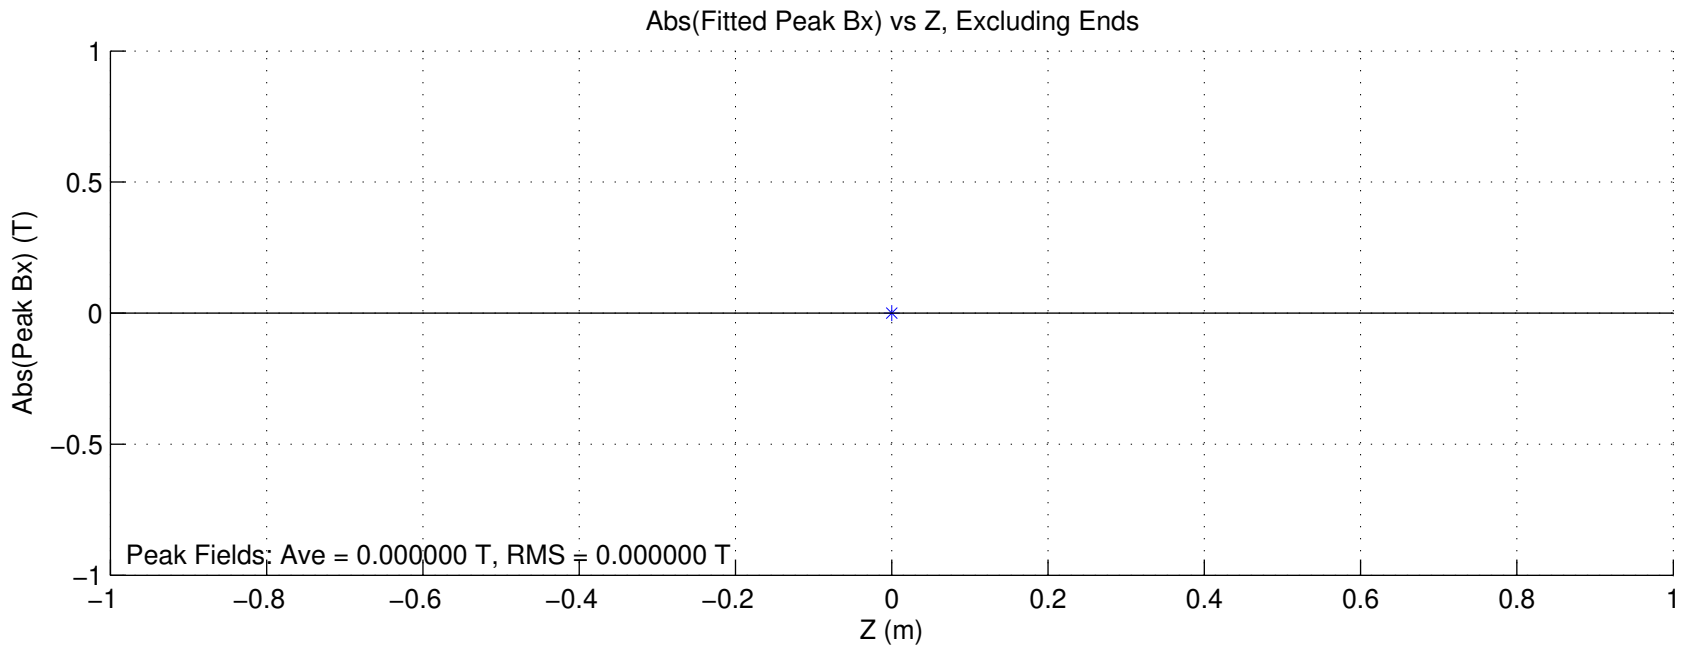
Abs(Fitted Peak Bx) vs Z, Excluding Ends
Abs(Peak Bx) (T)
Z (m)
Peak Fields: Ave = 0.000000 T, RMS = 0.000000 T
1
0.5
0
−0.5
−1
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

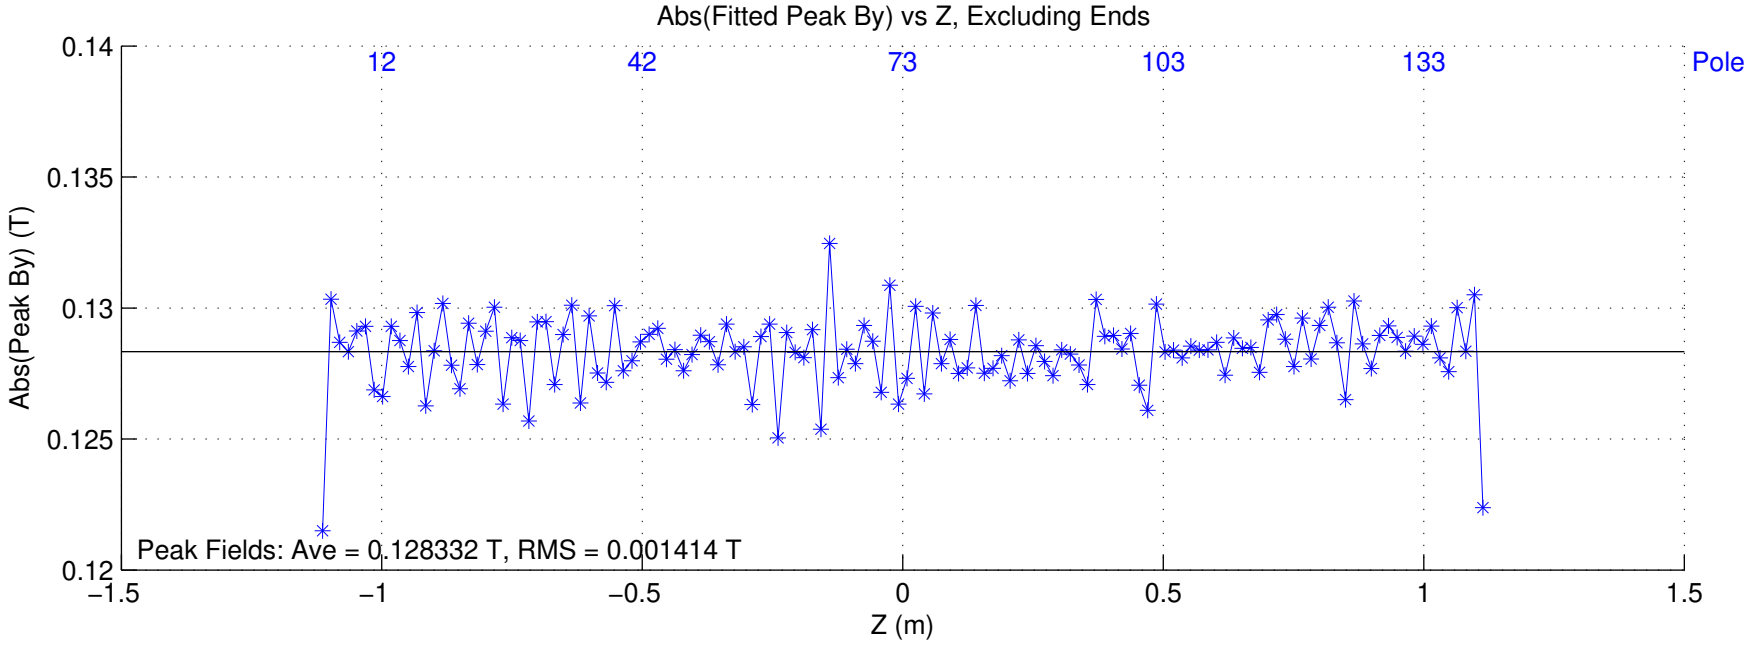
Abs(Fitted Peak By) vs Z, Excluding Ends
12
42
73
103
133
Pole
Abs(Peak By) (T)
Z (m)
Peak Fields: Ave = 0.128332 T, RMS = 0.001414 T
0.14
0.135
0.13
0.125
0.12
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5

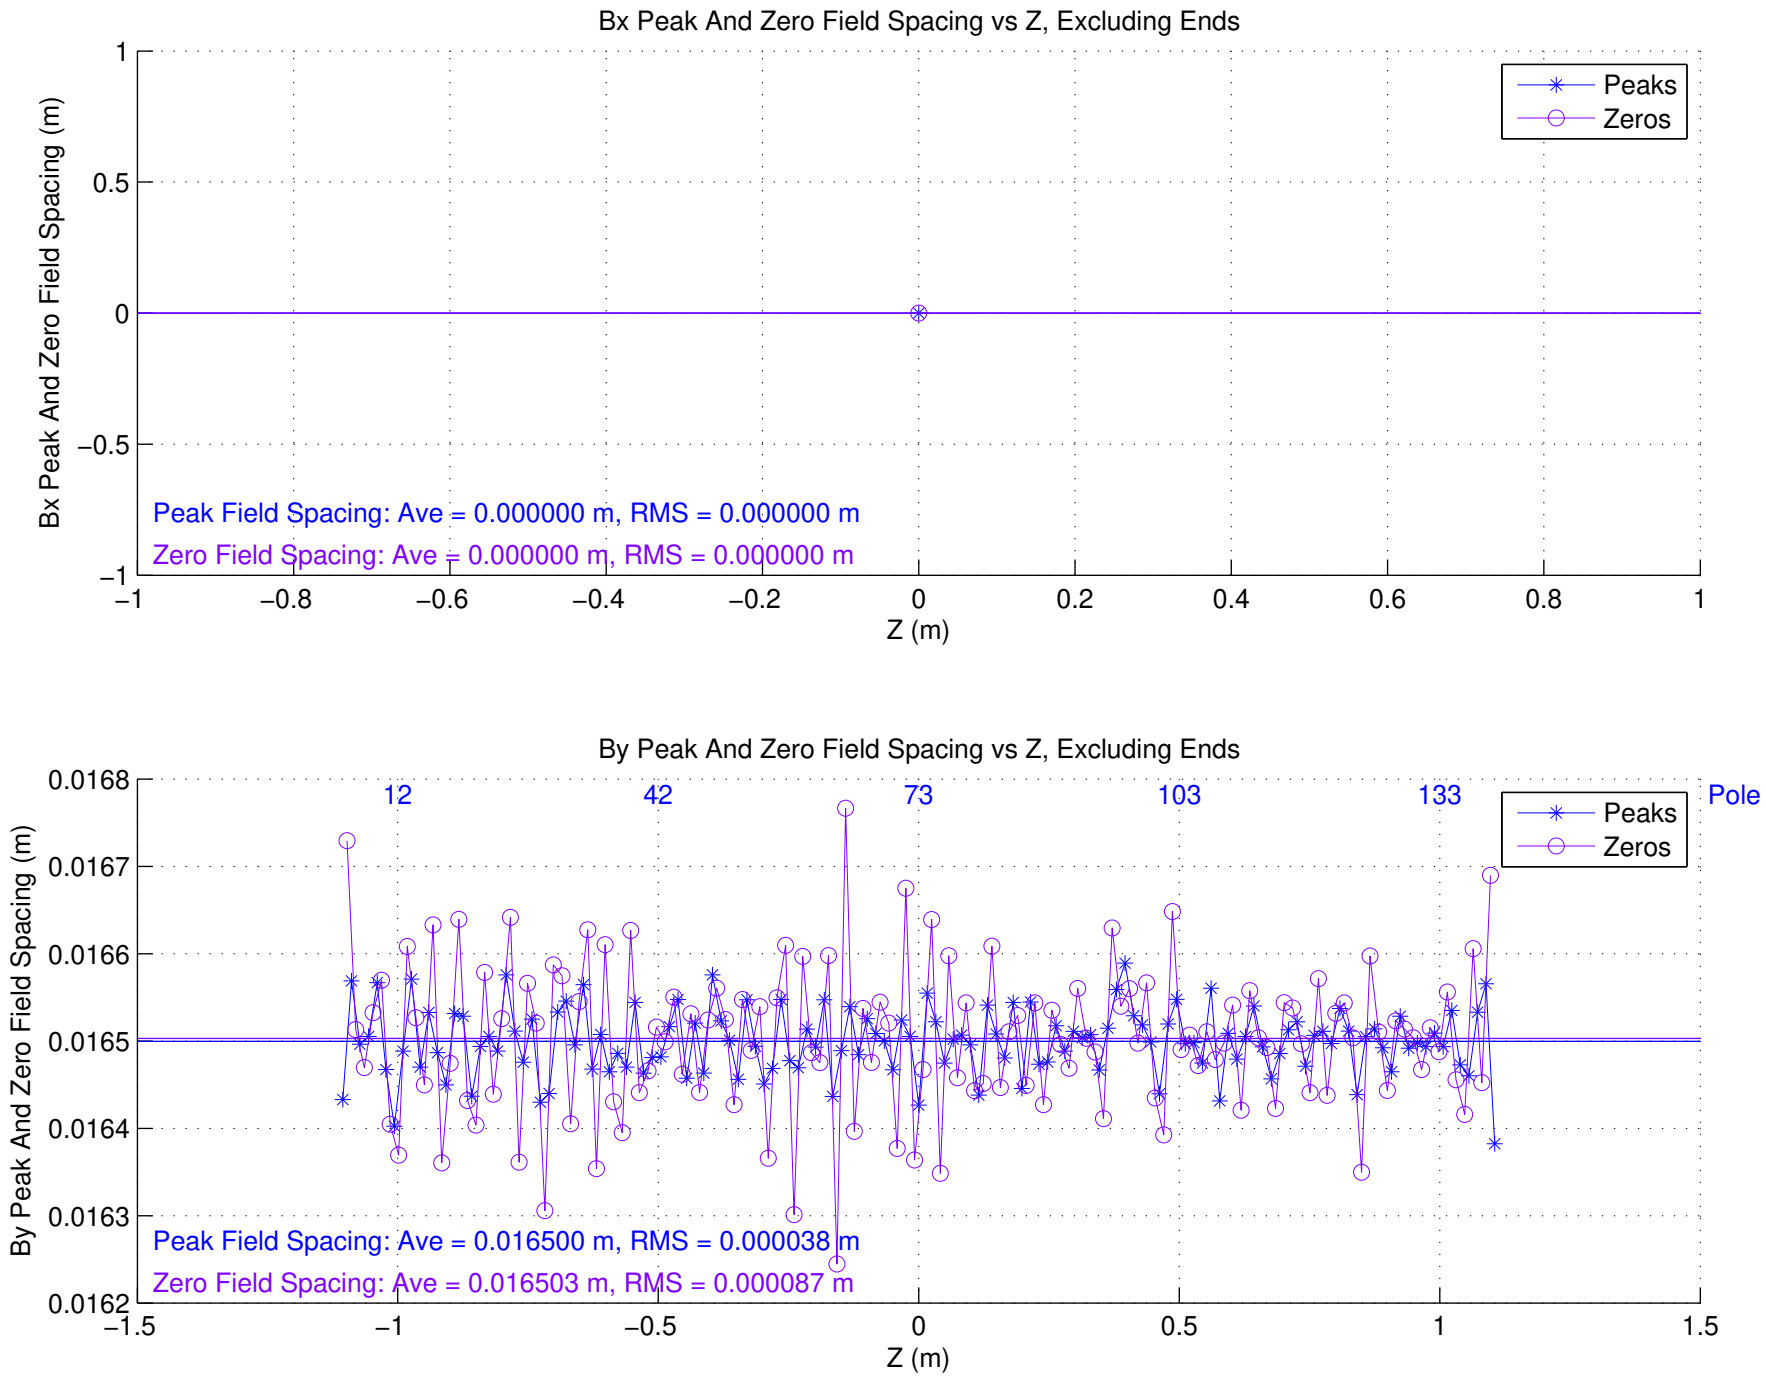
Bx Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
Bx Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
By Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
By Peak And Zero Field Spacing (m)
12
42
73
103
133
Pole
Peak Field Spacing: Ave = 0.016500 m, RMS = 0.000038 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.016503 m, RMS = 0.000087 m

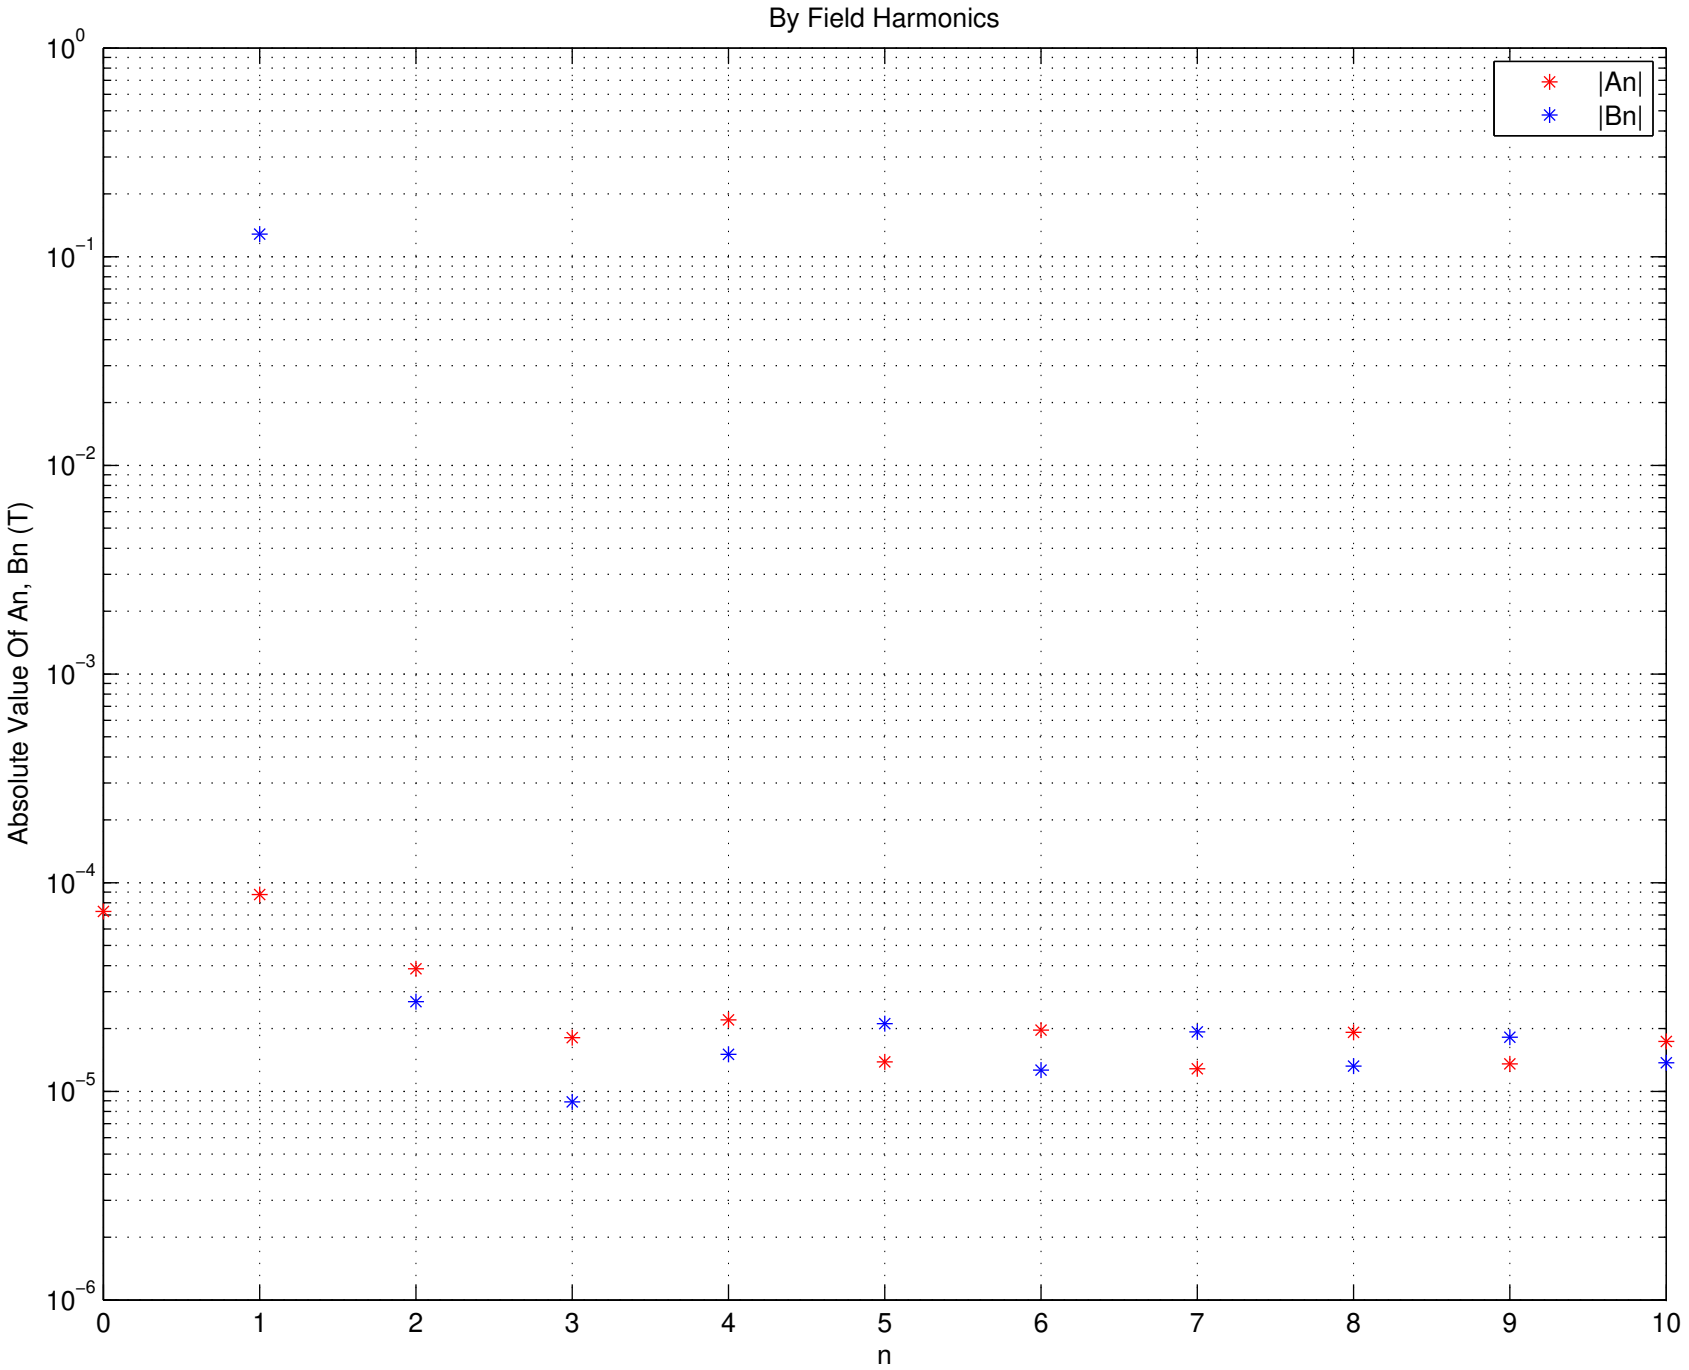
By Field Harmonics
|An|
|Bn|
Absolute Value Of An, Bn (T)
n
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

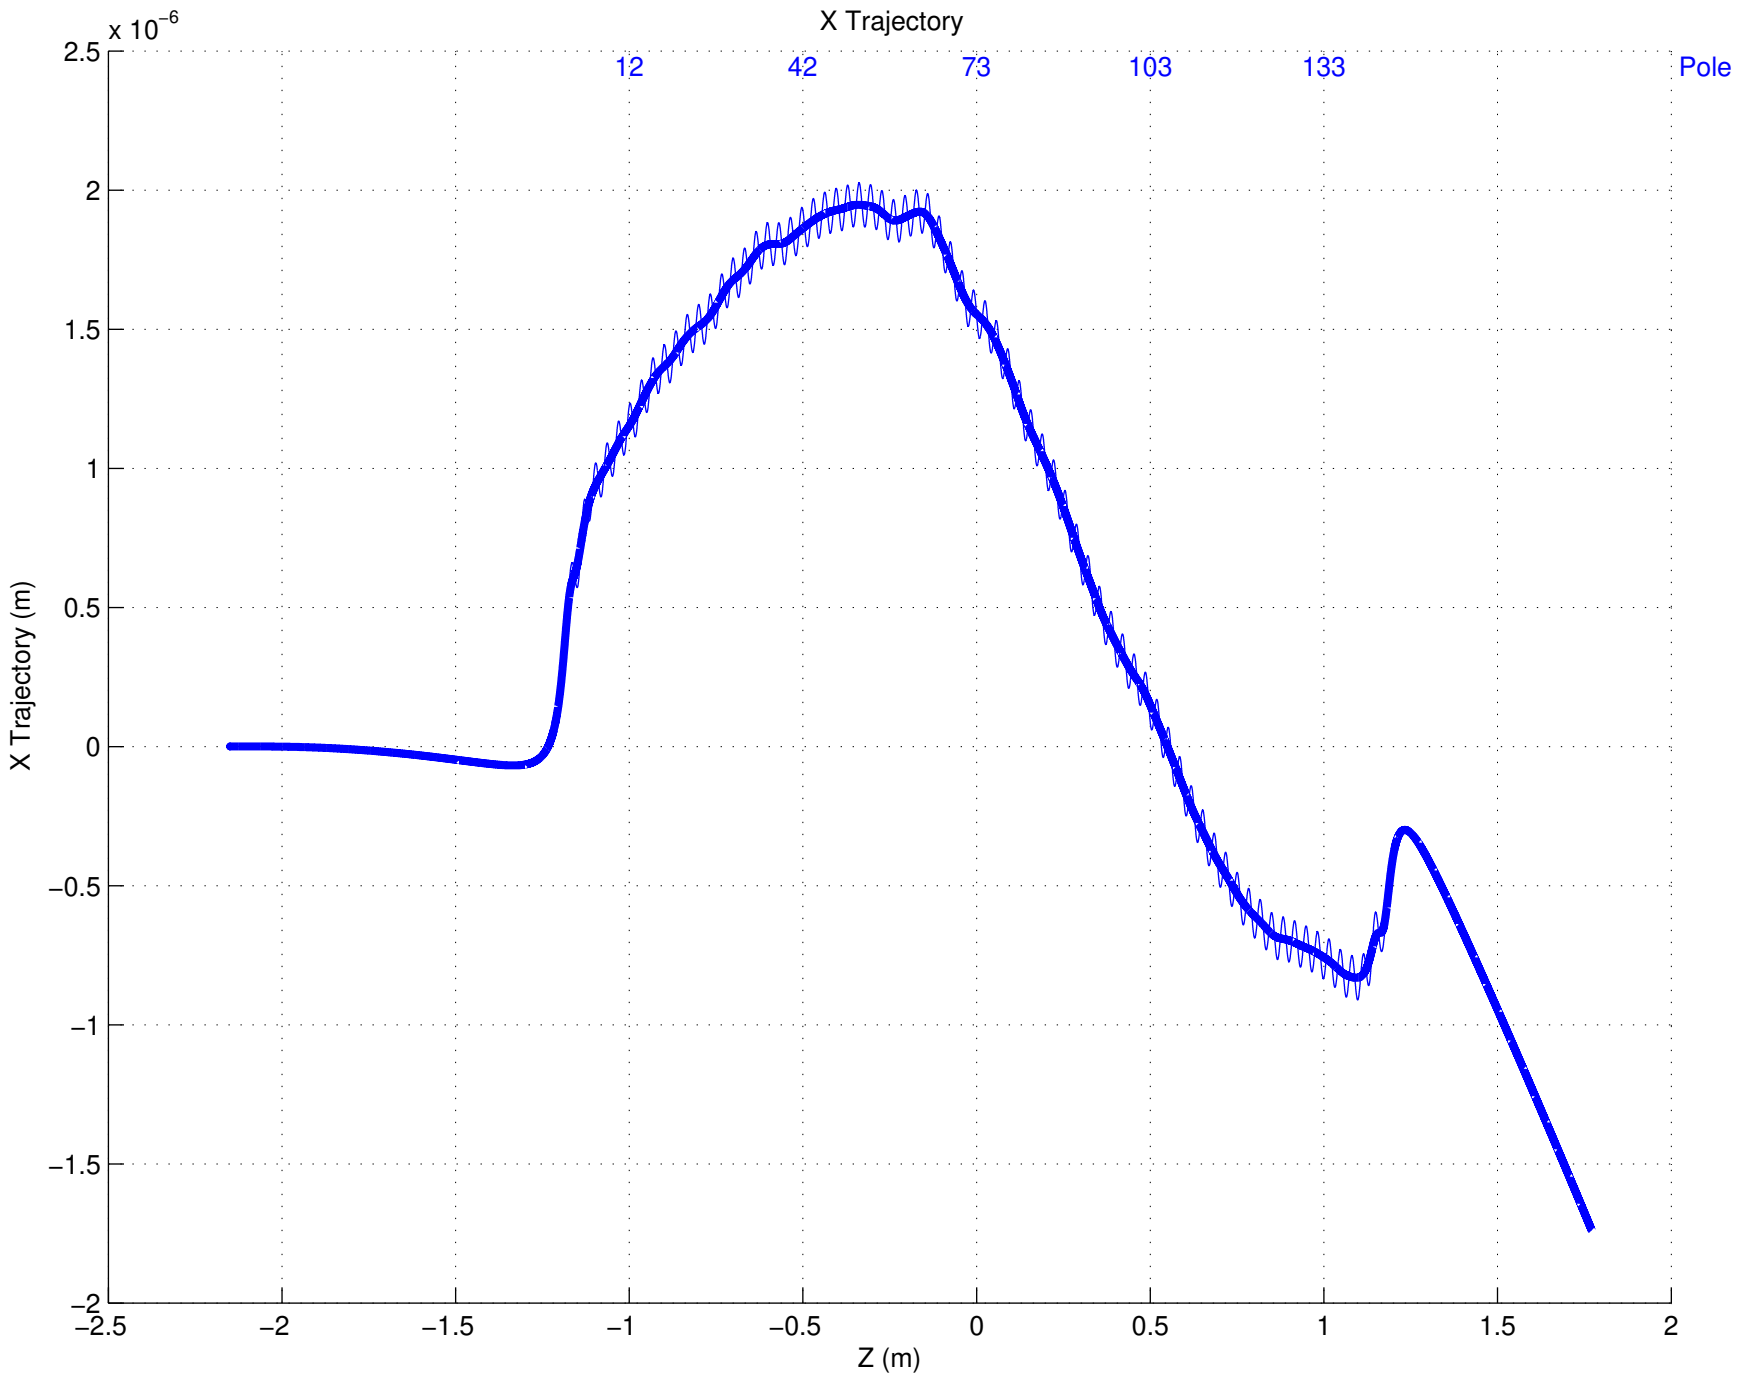
X Trajectory
x 10^-6
12
42
73
103
133
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X Trajectory (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

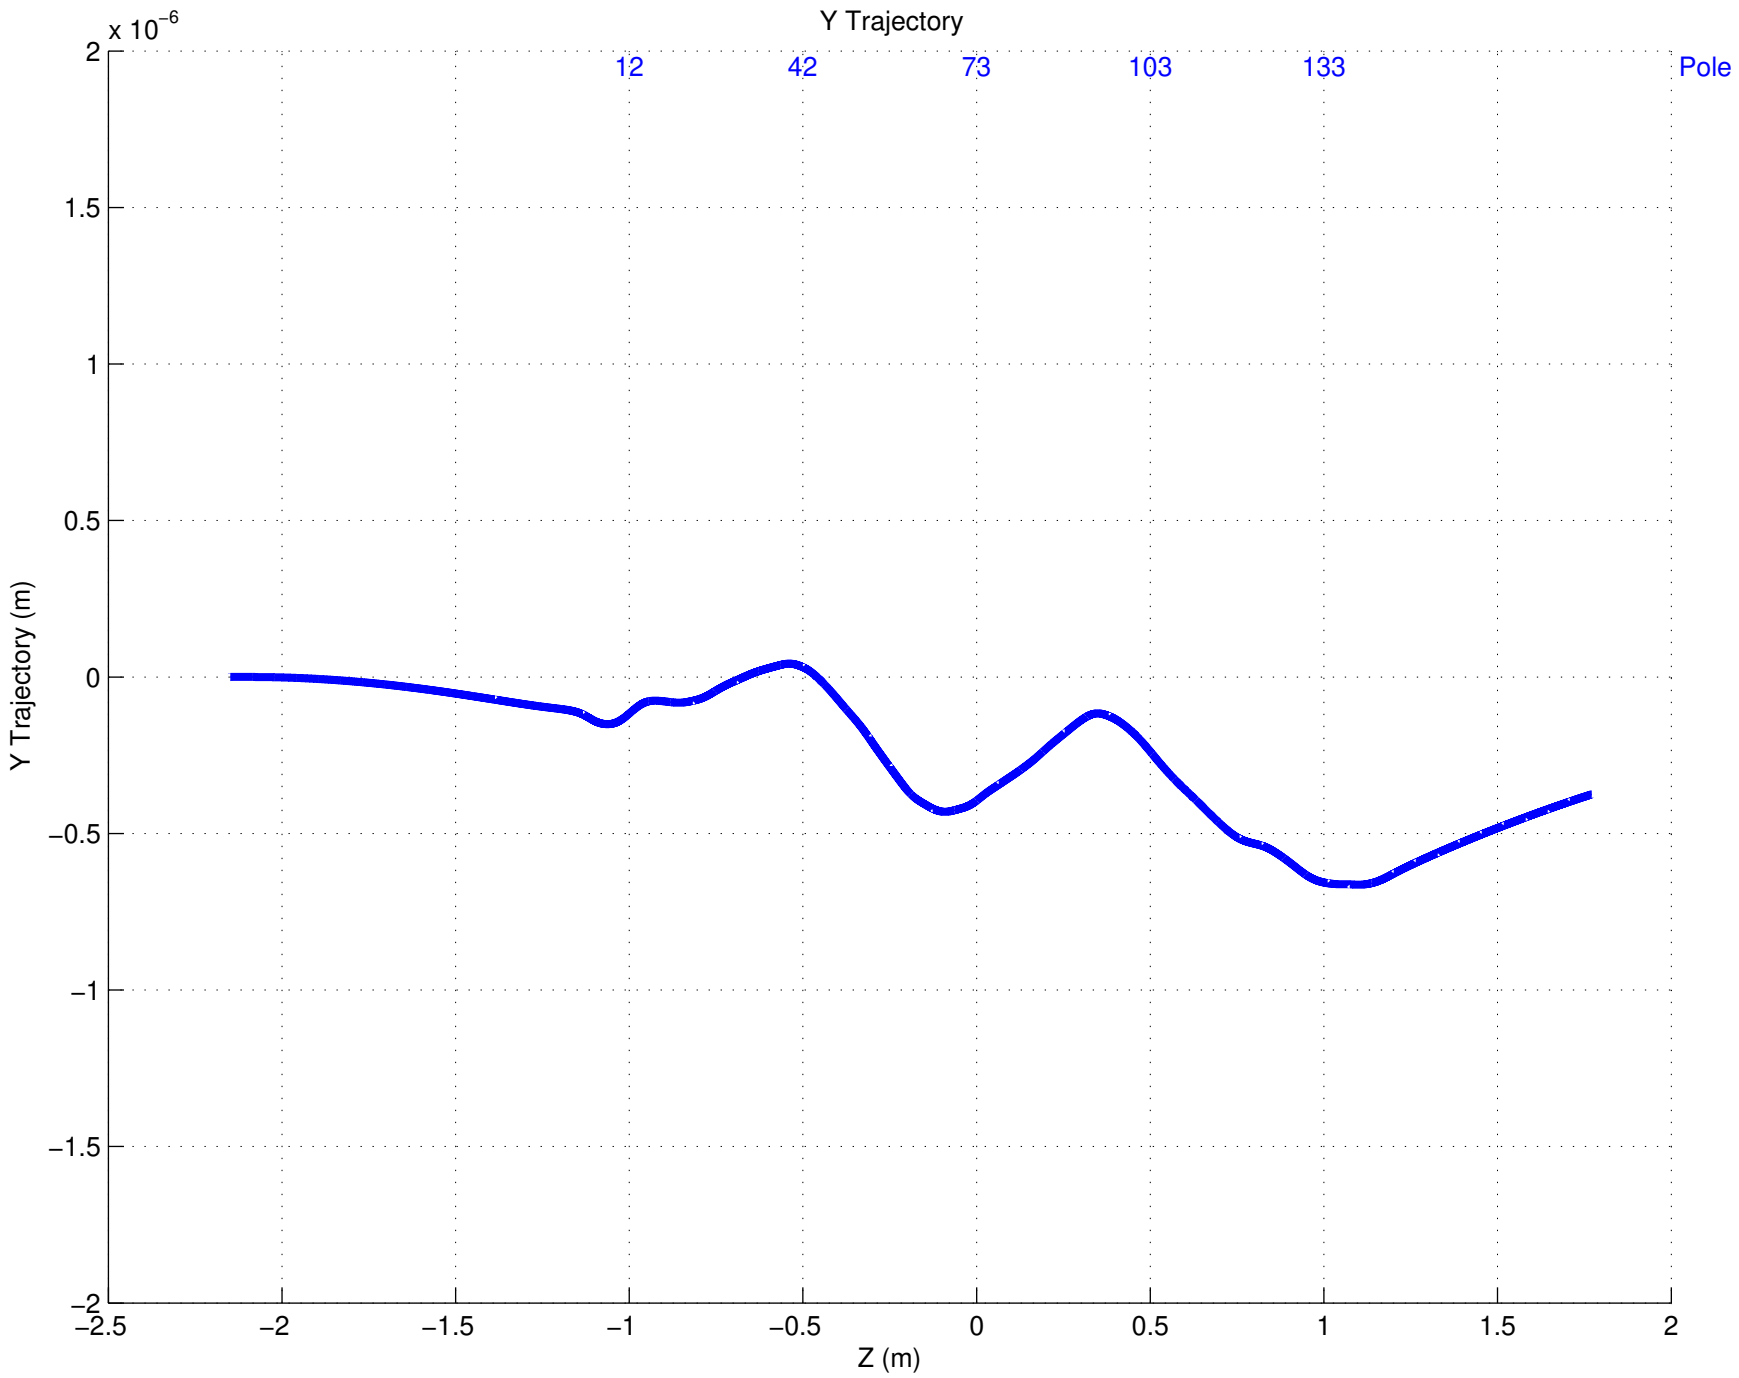
Y Trajectory
x 10^-6
12
42
73
103
133
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y Trajectory (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

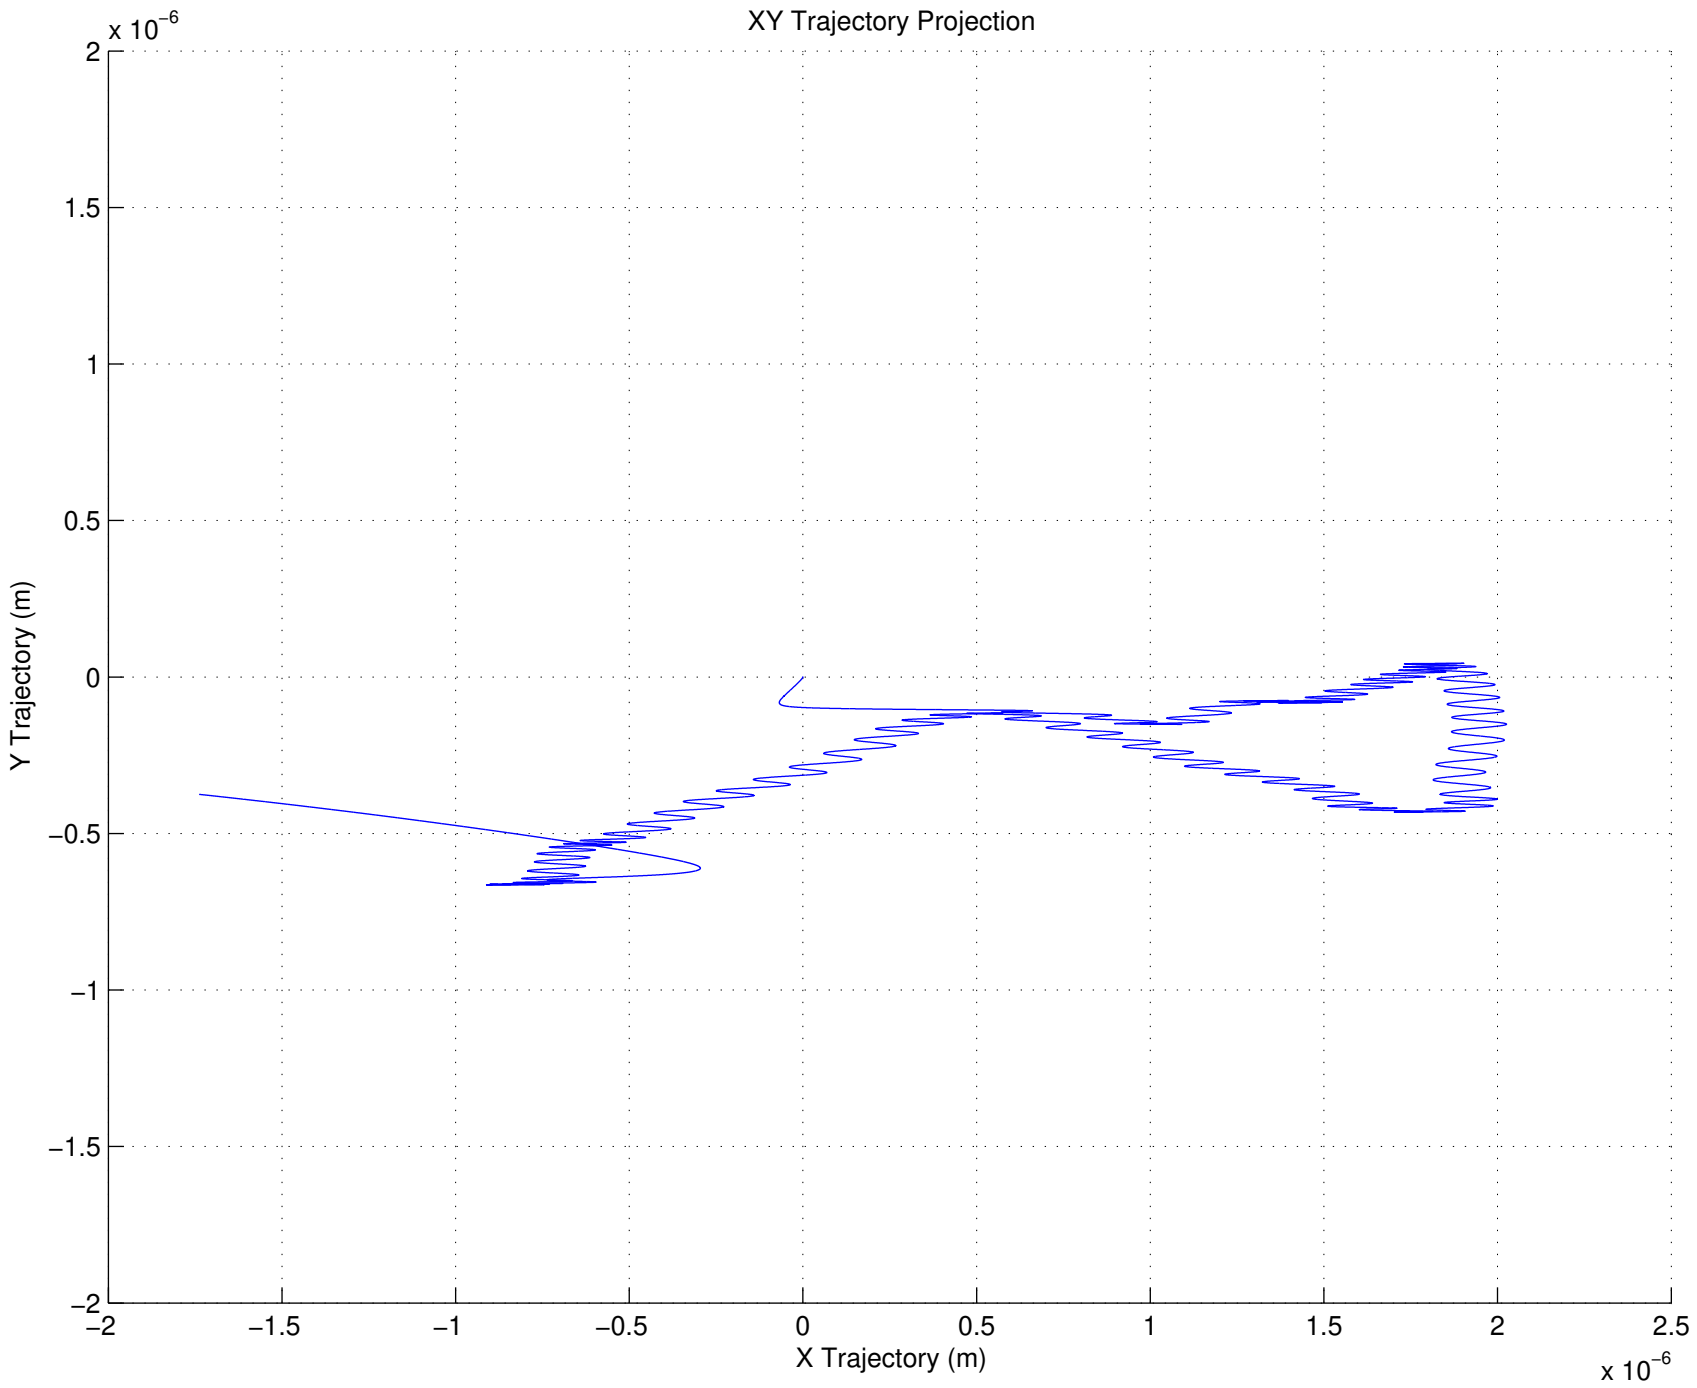
XY Trajectory Projection
x 10^-6
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y Trajectory (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
X Trajectory (m)
x 10^-6

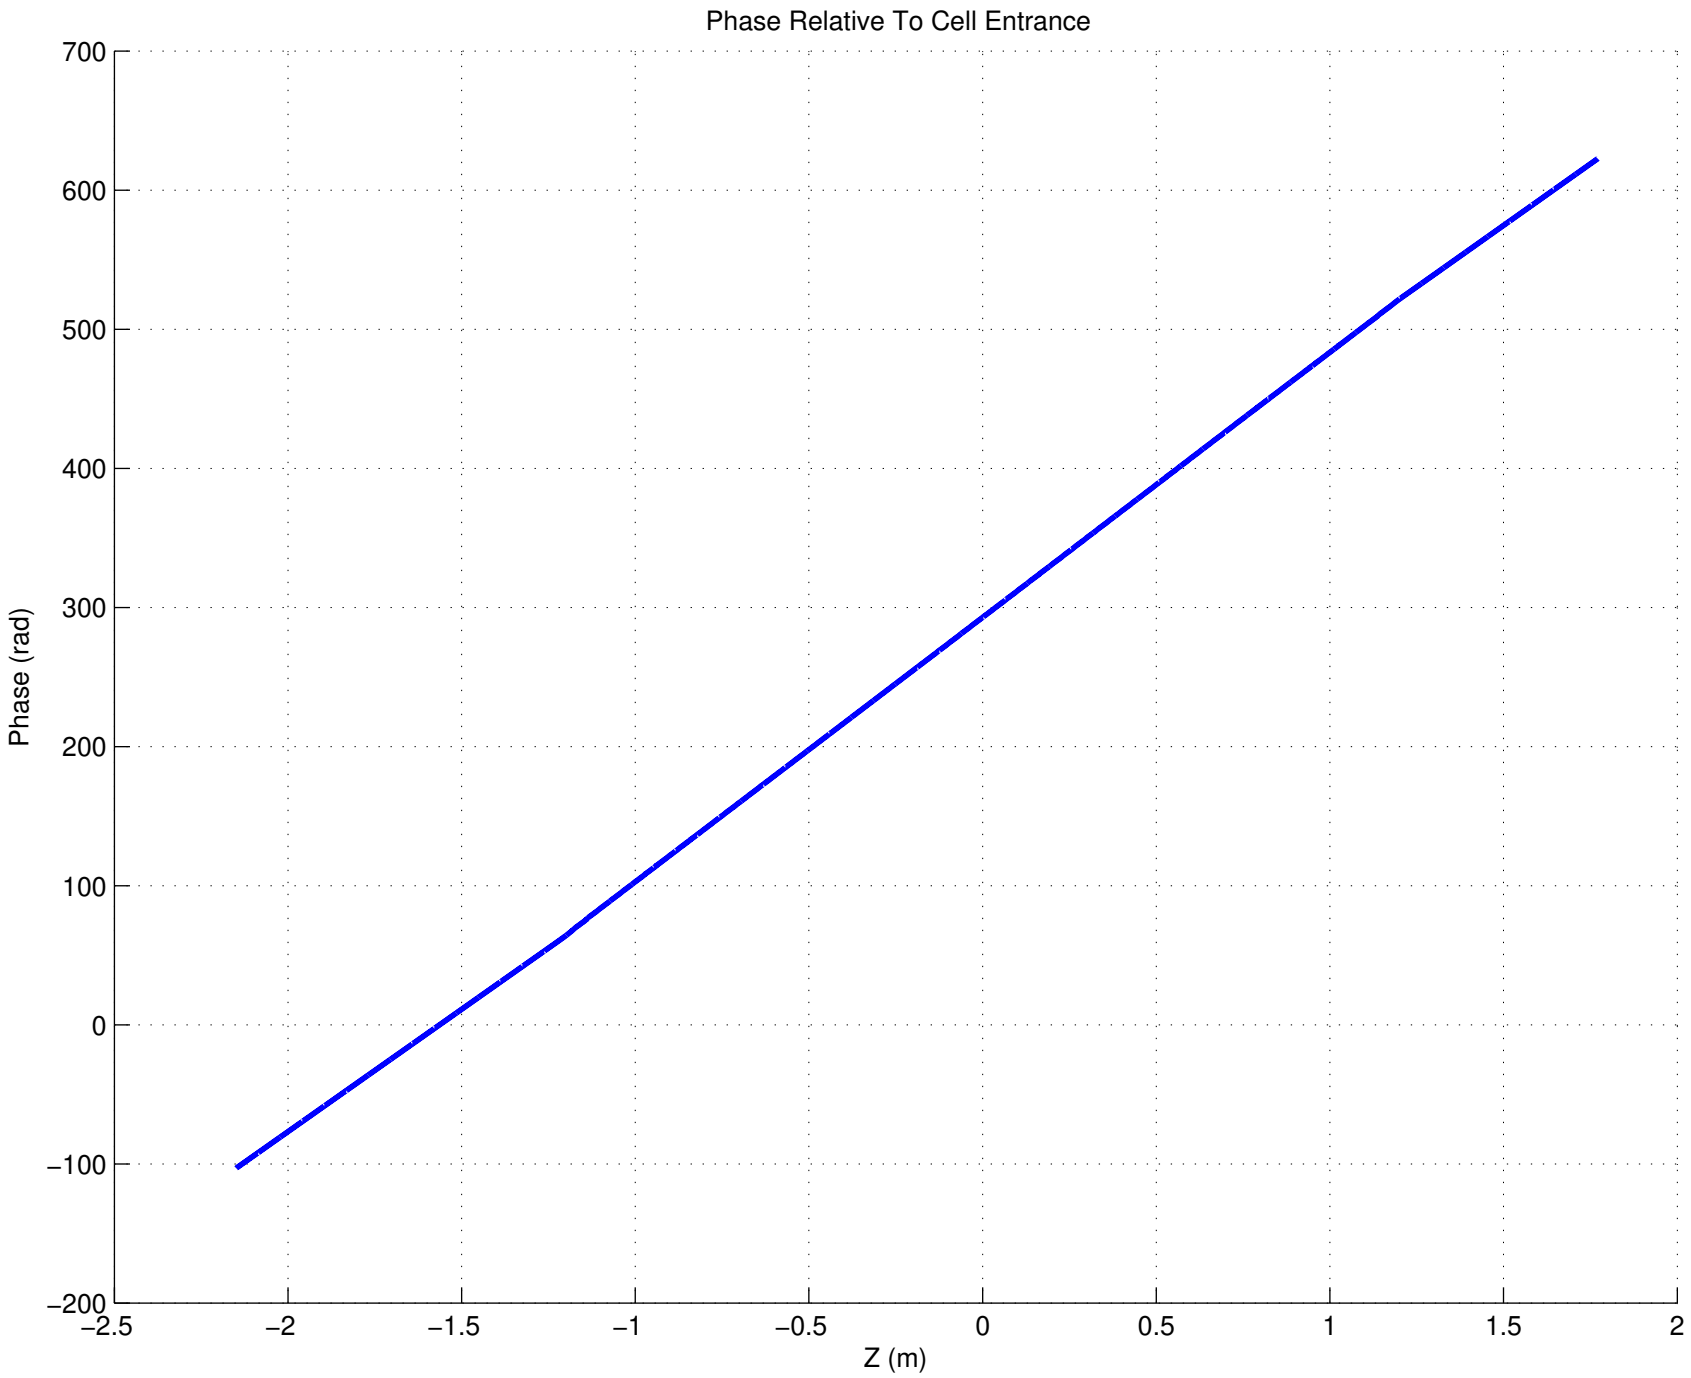
Phase Relative To Cell Entrance
Phase (rad)
700
600
500
400
300
200
100
0
−100
−200
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

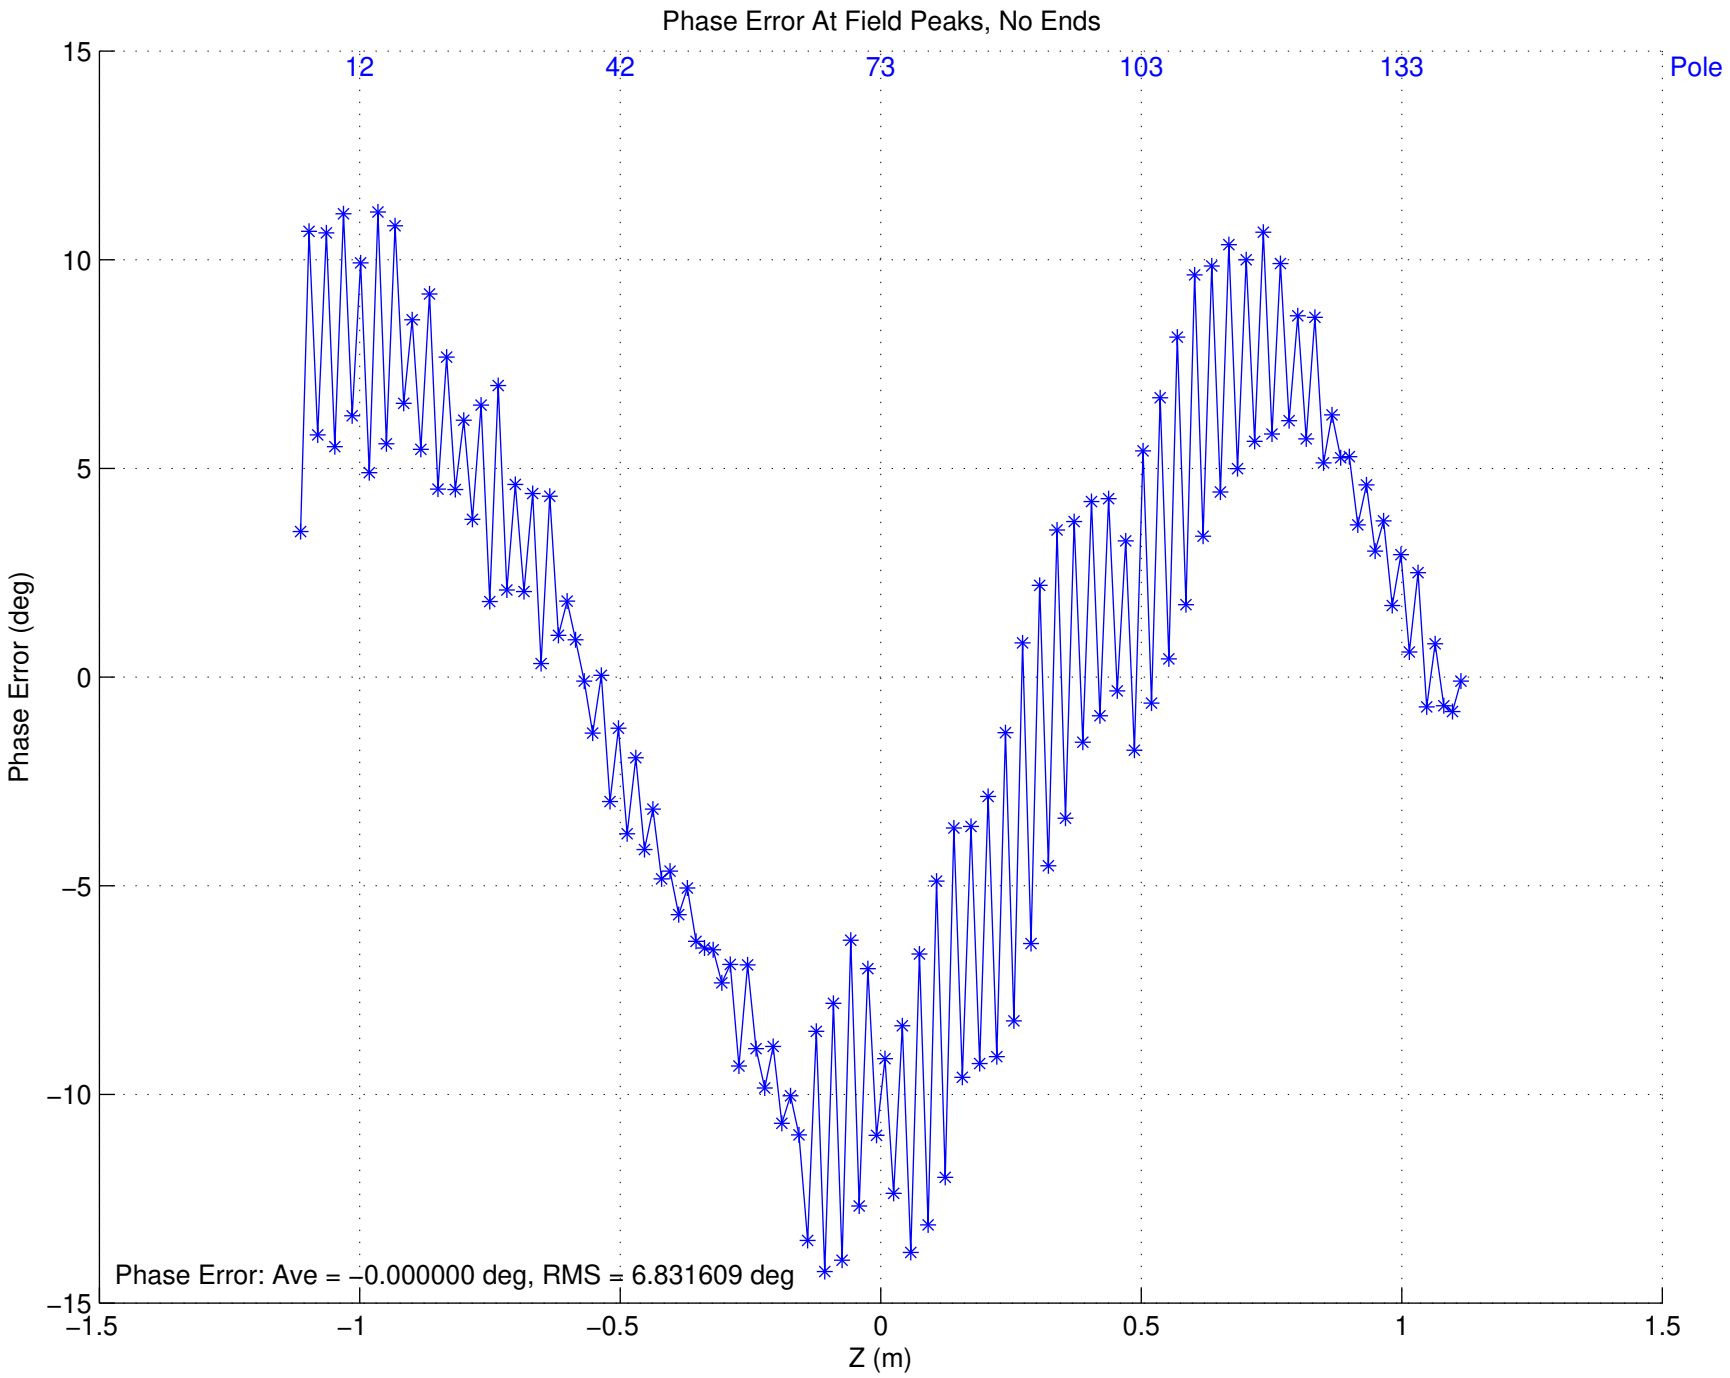
Phase Error At Field Peaks, No Ends
12
42
73
103
133
Pole
15
10
5
0
−5
−10
−15
Phase Error (deg)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)
Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 6.831609 deg

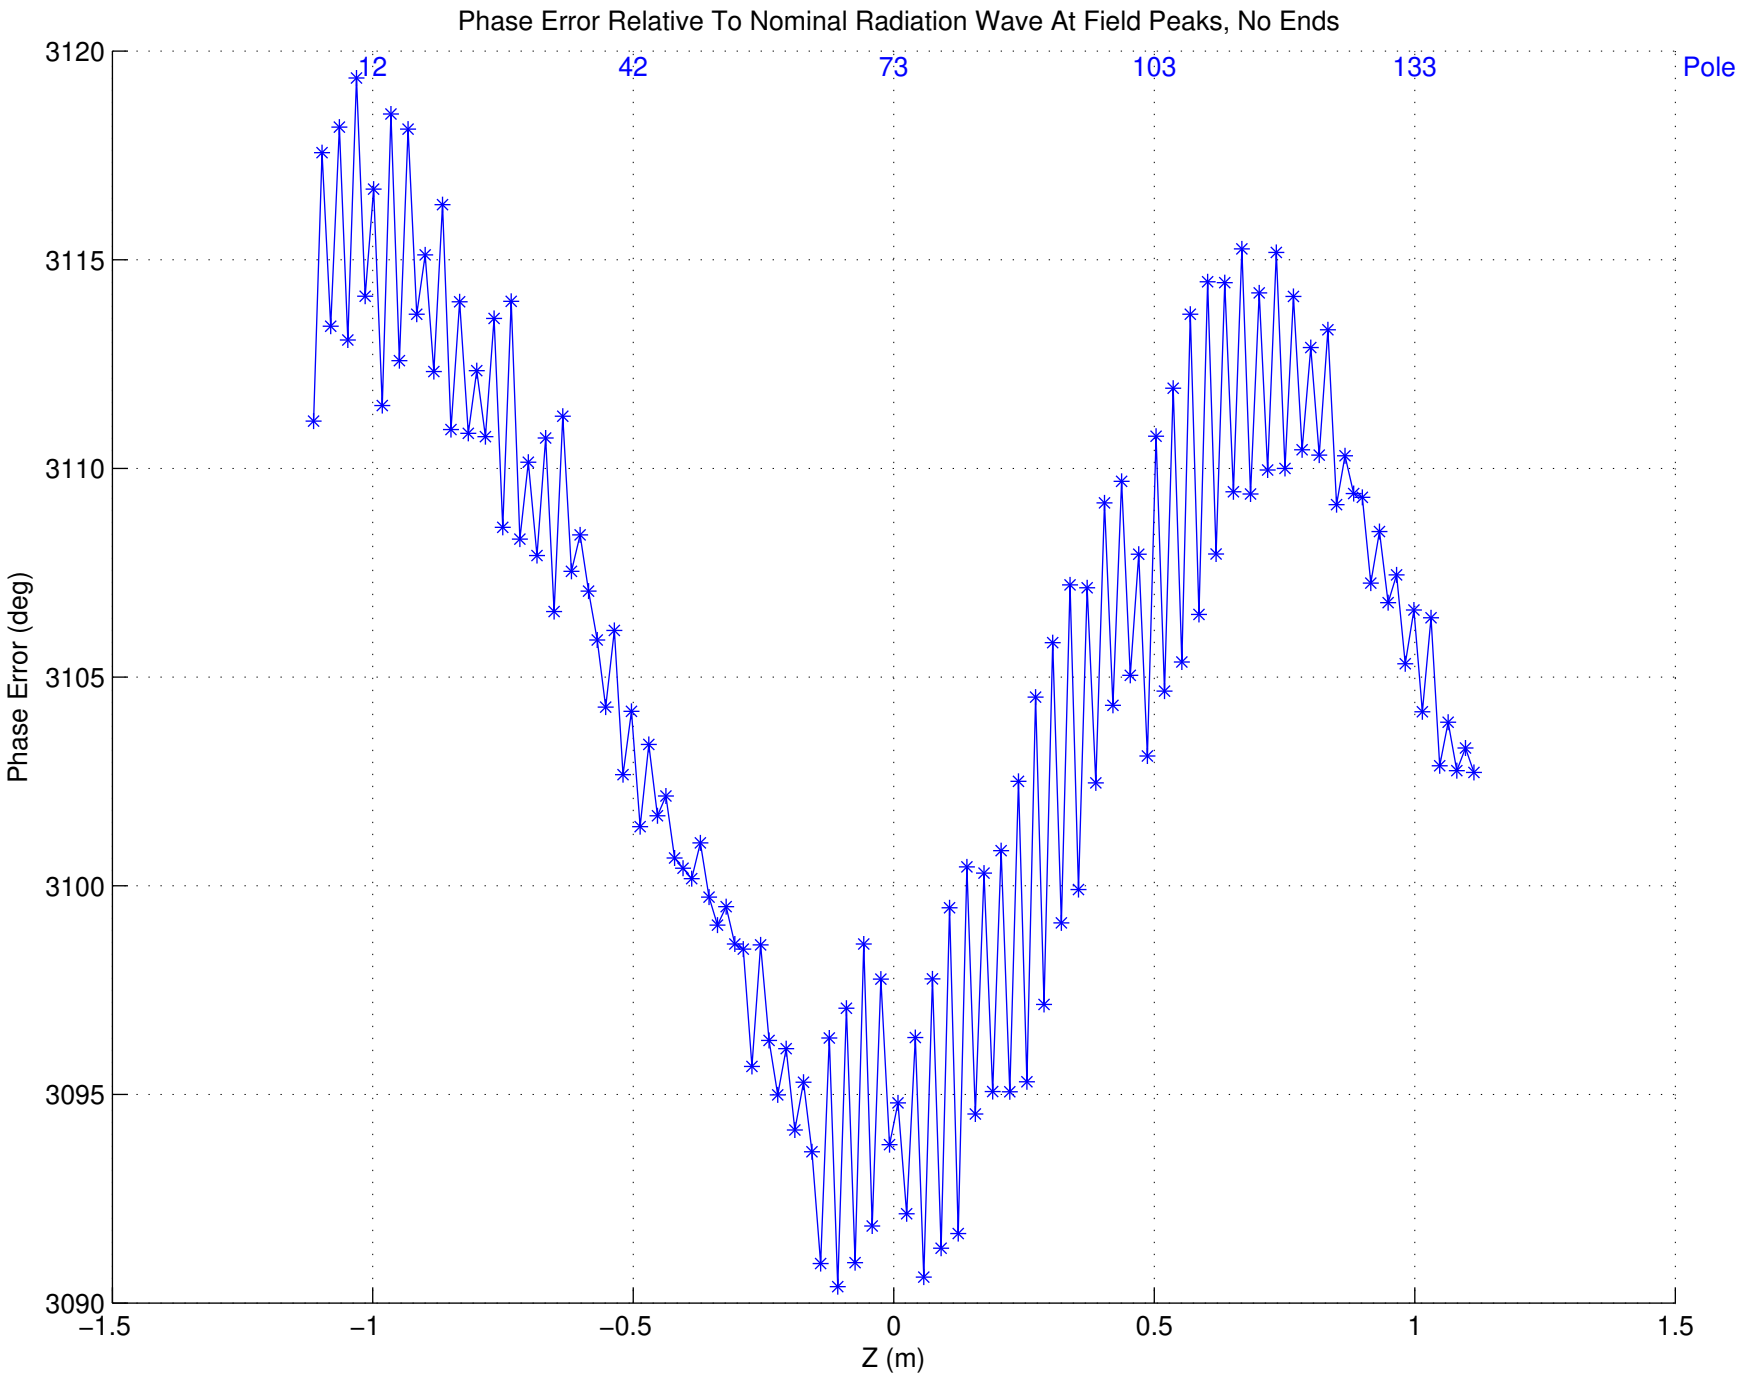
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
12
42
73
103
133
Pole
3120
3115
3110
3105
3100
3095
3090
Phase Error (deg)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

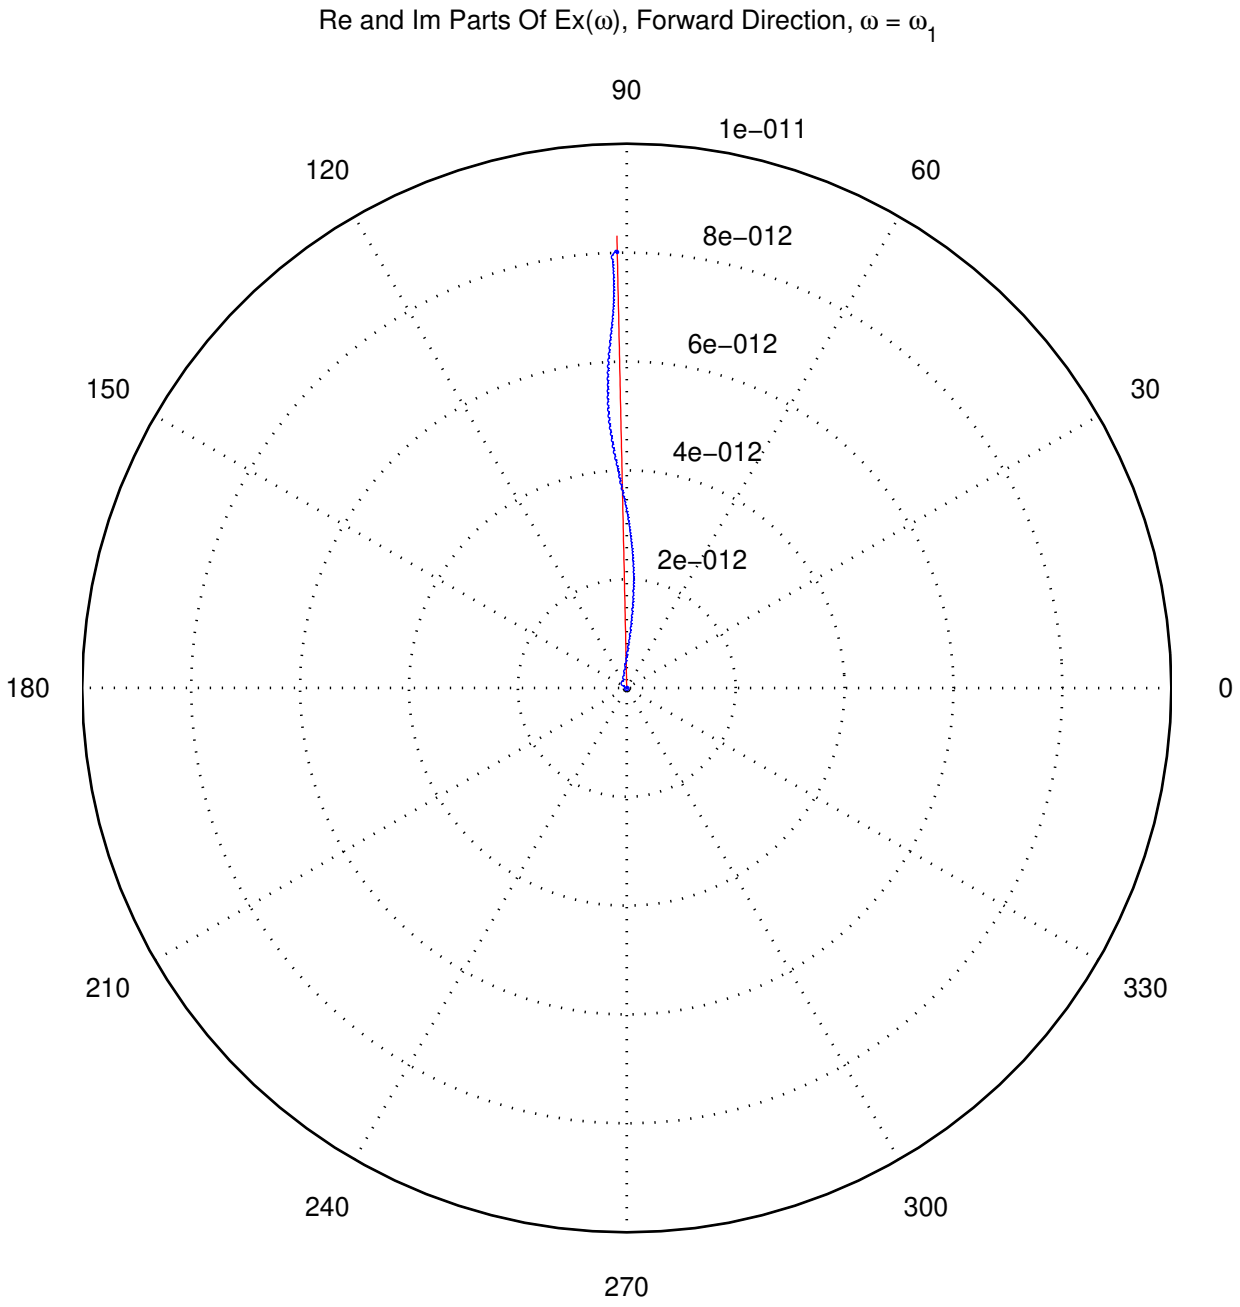
Re and Im Parts Of Ex(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
1e−011
120
60
8e−012
6e−012
150
30
4e−012
2e−012
180
0
210
330
240
300
270

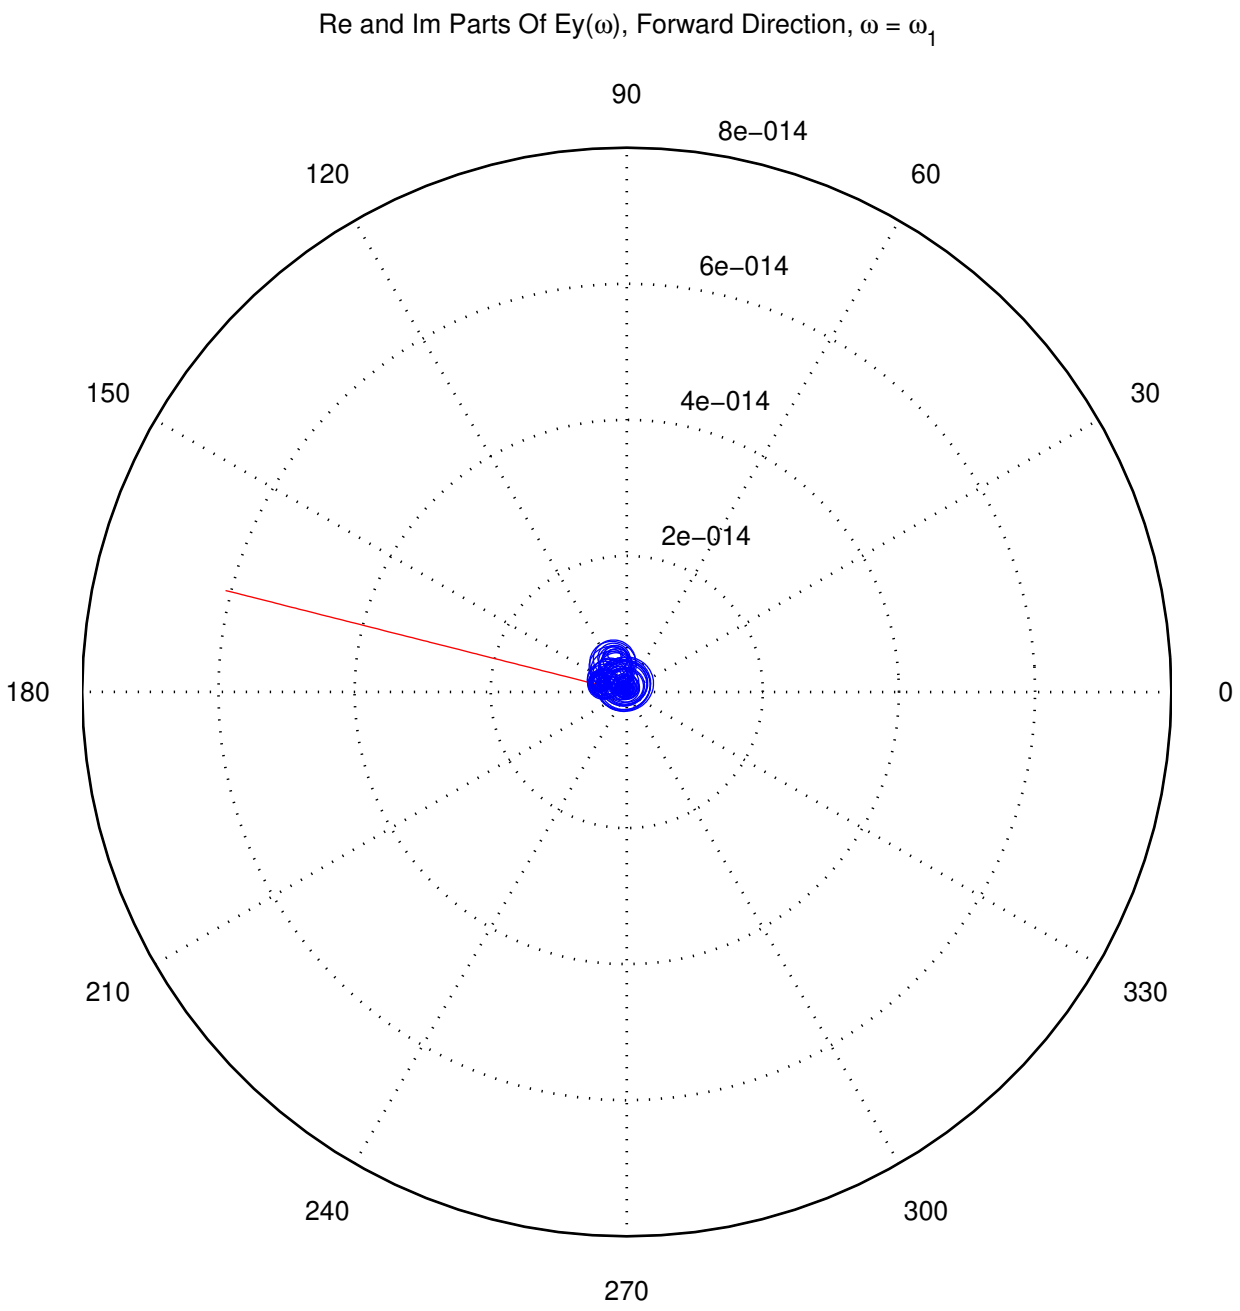
Re and Im Parts Of Ey(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
8e−014
120
60
6e−014
150
30
4e−014
2e−014
180
0
210
330
240
300
270

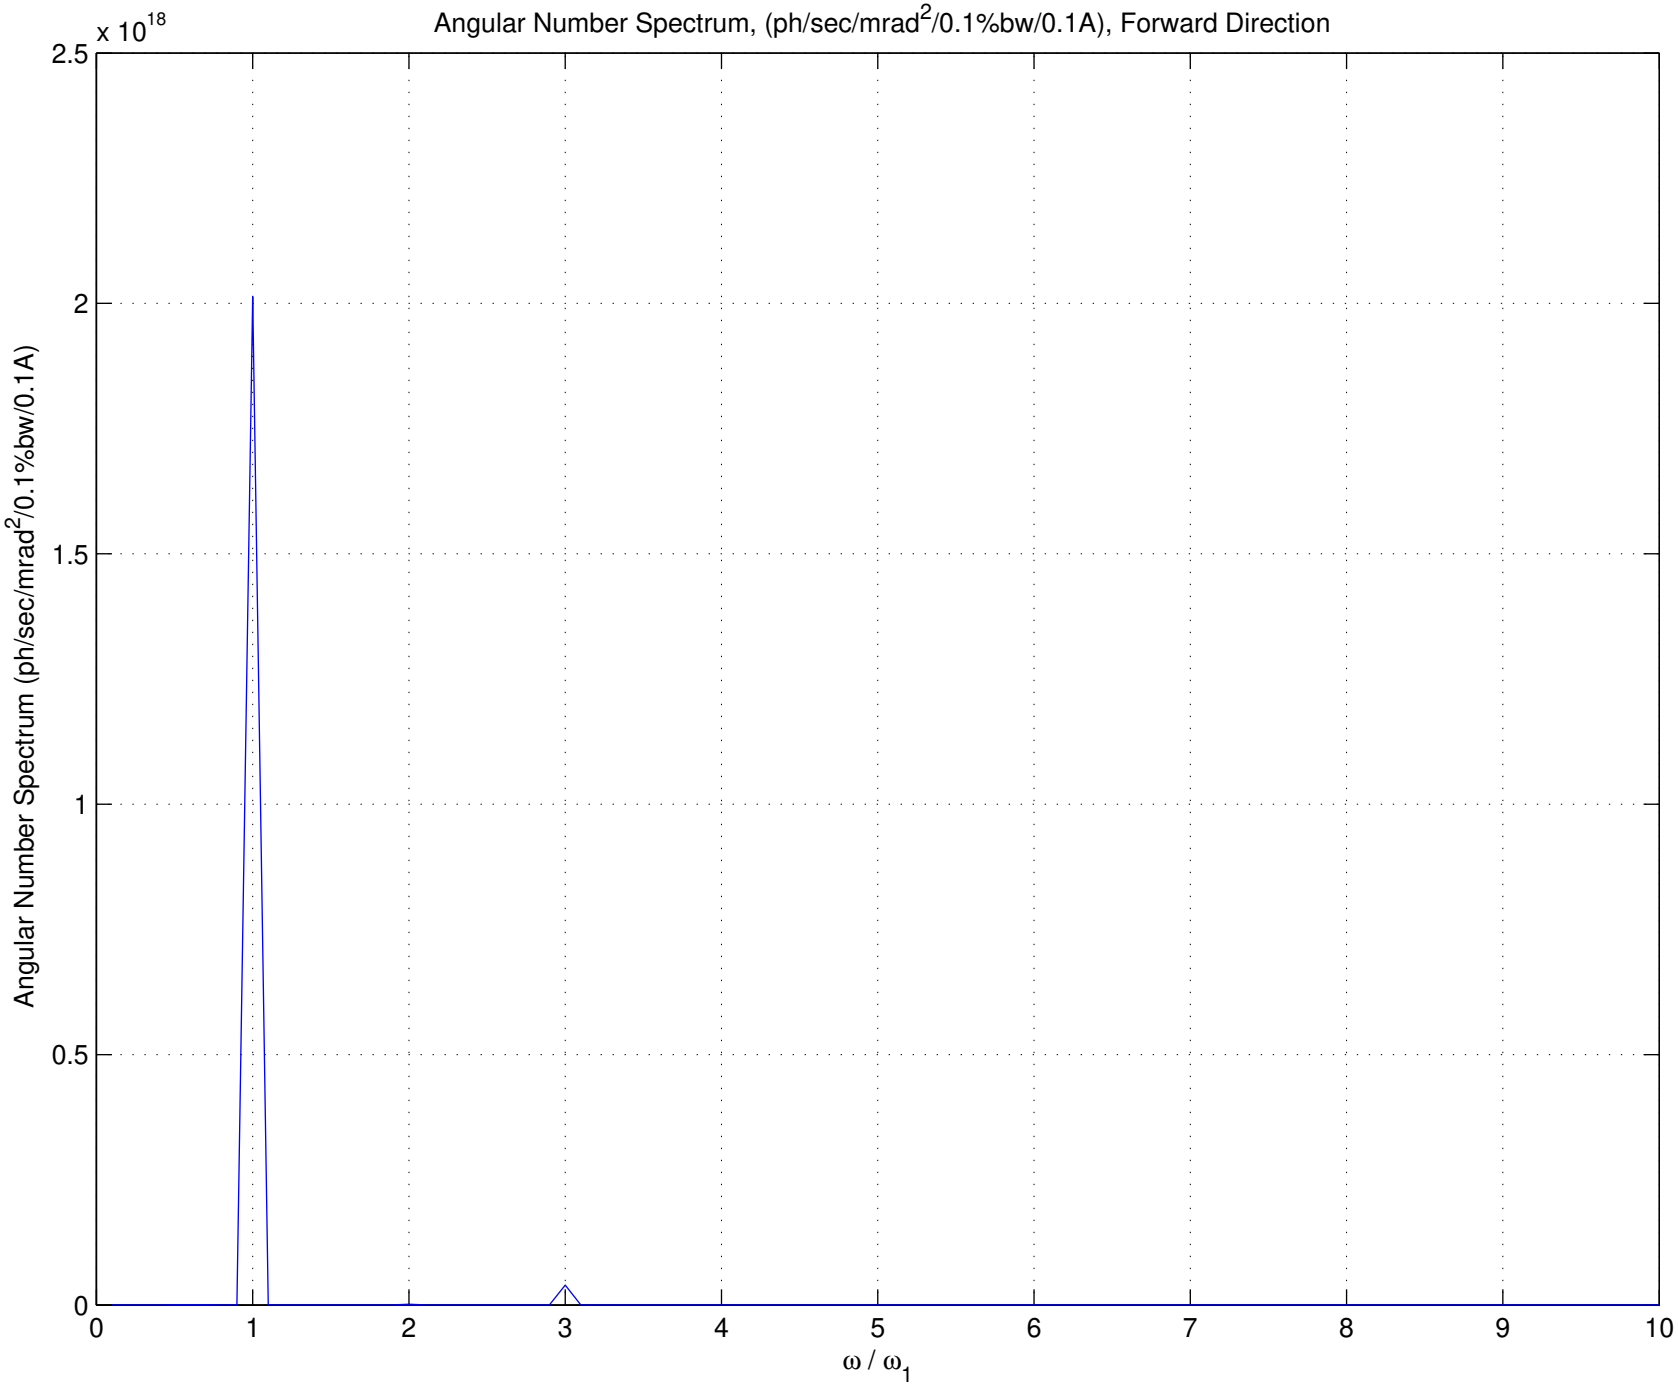
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^18
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ω / ω1

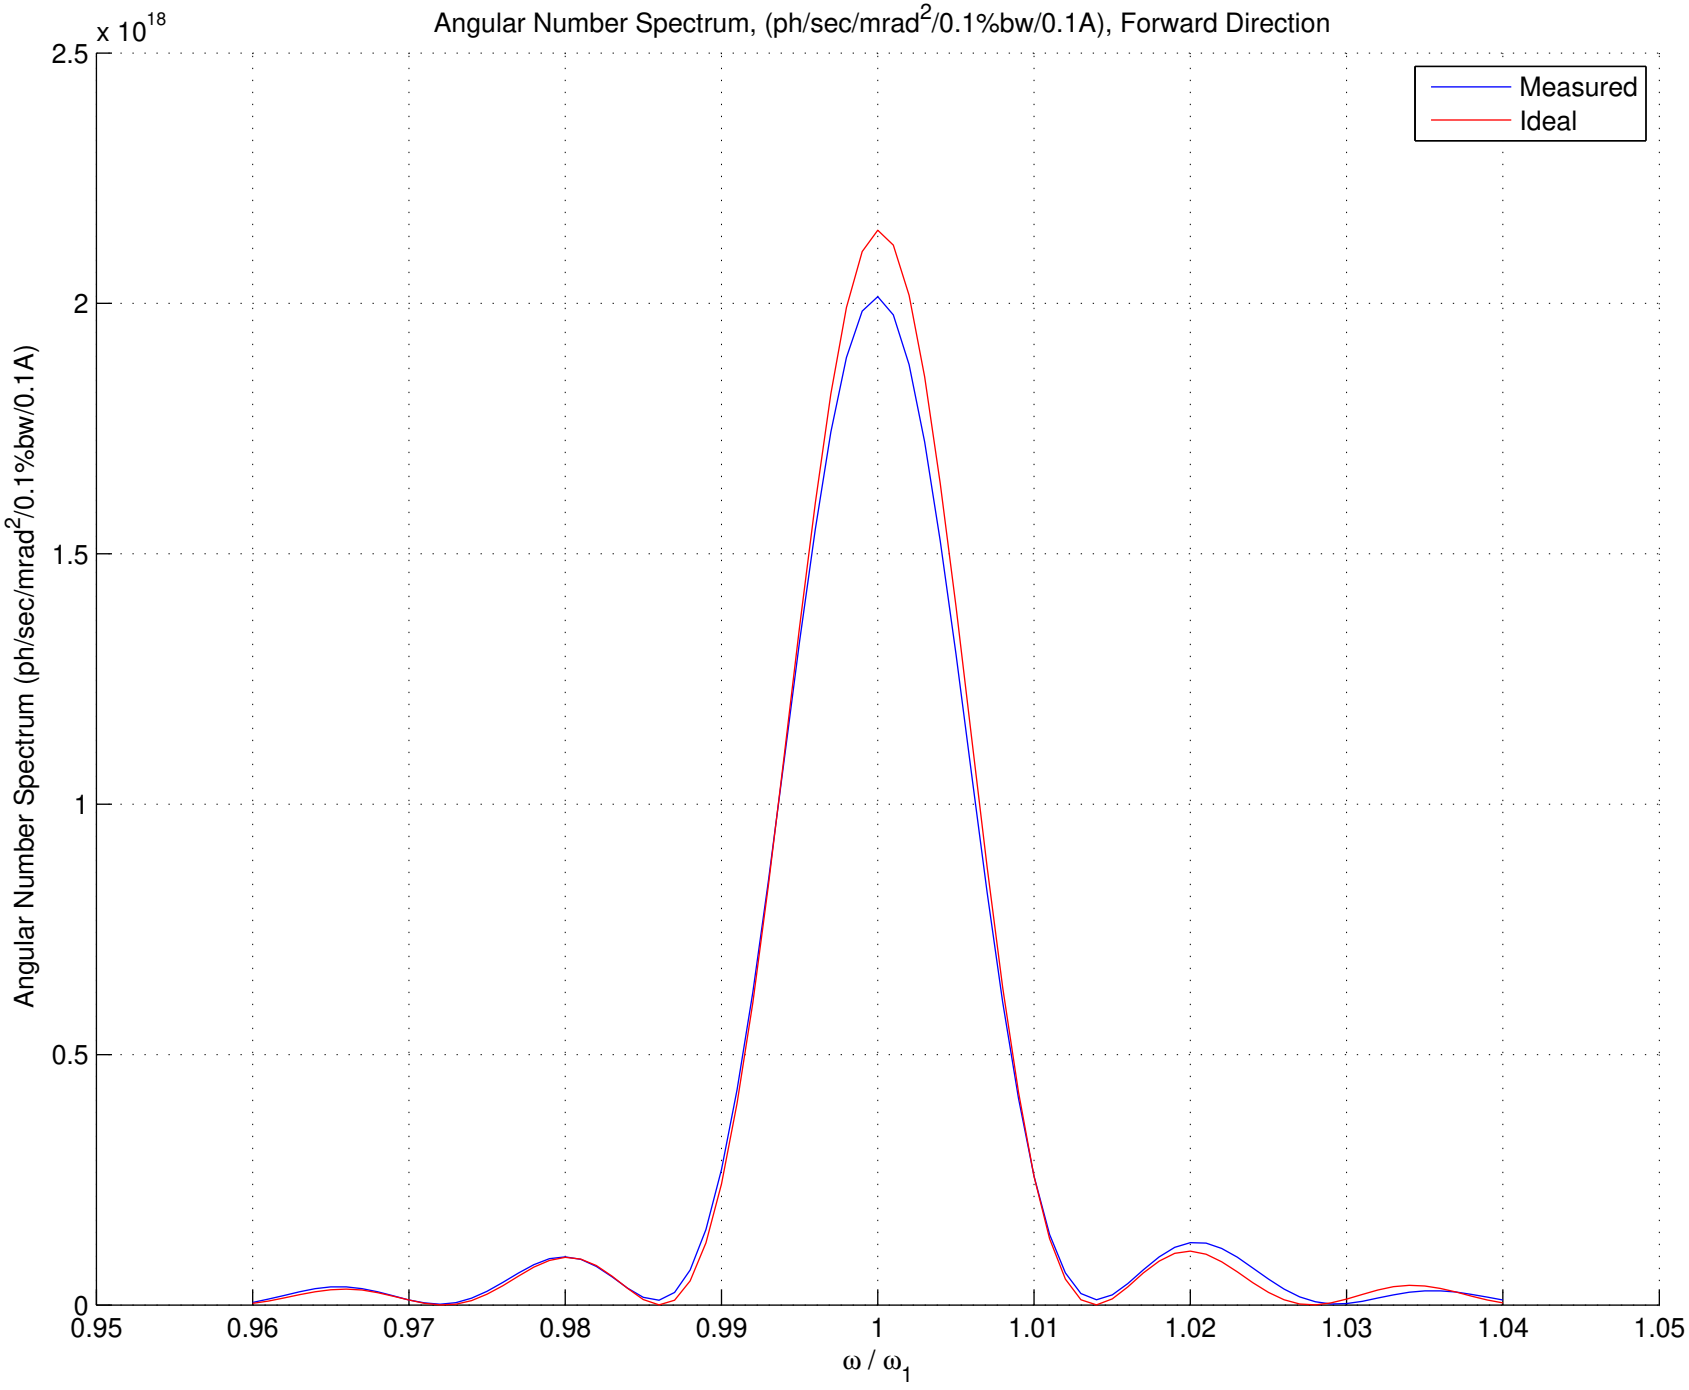
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^{18}
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
ω / $ω_1$
Measured
Ideal
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

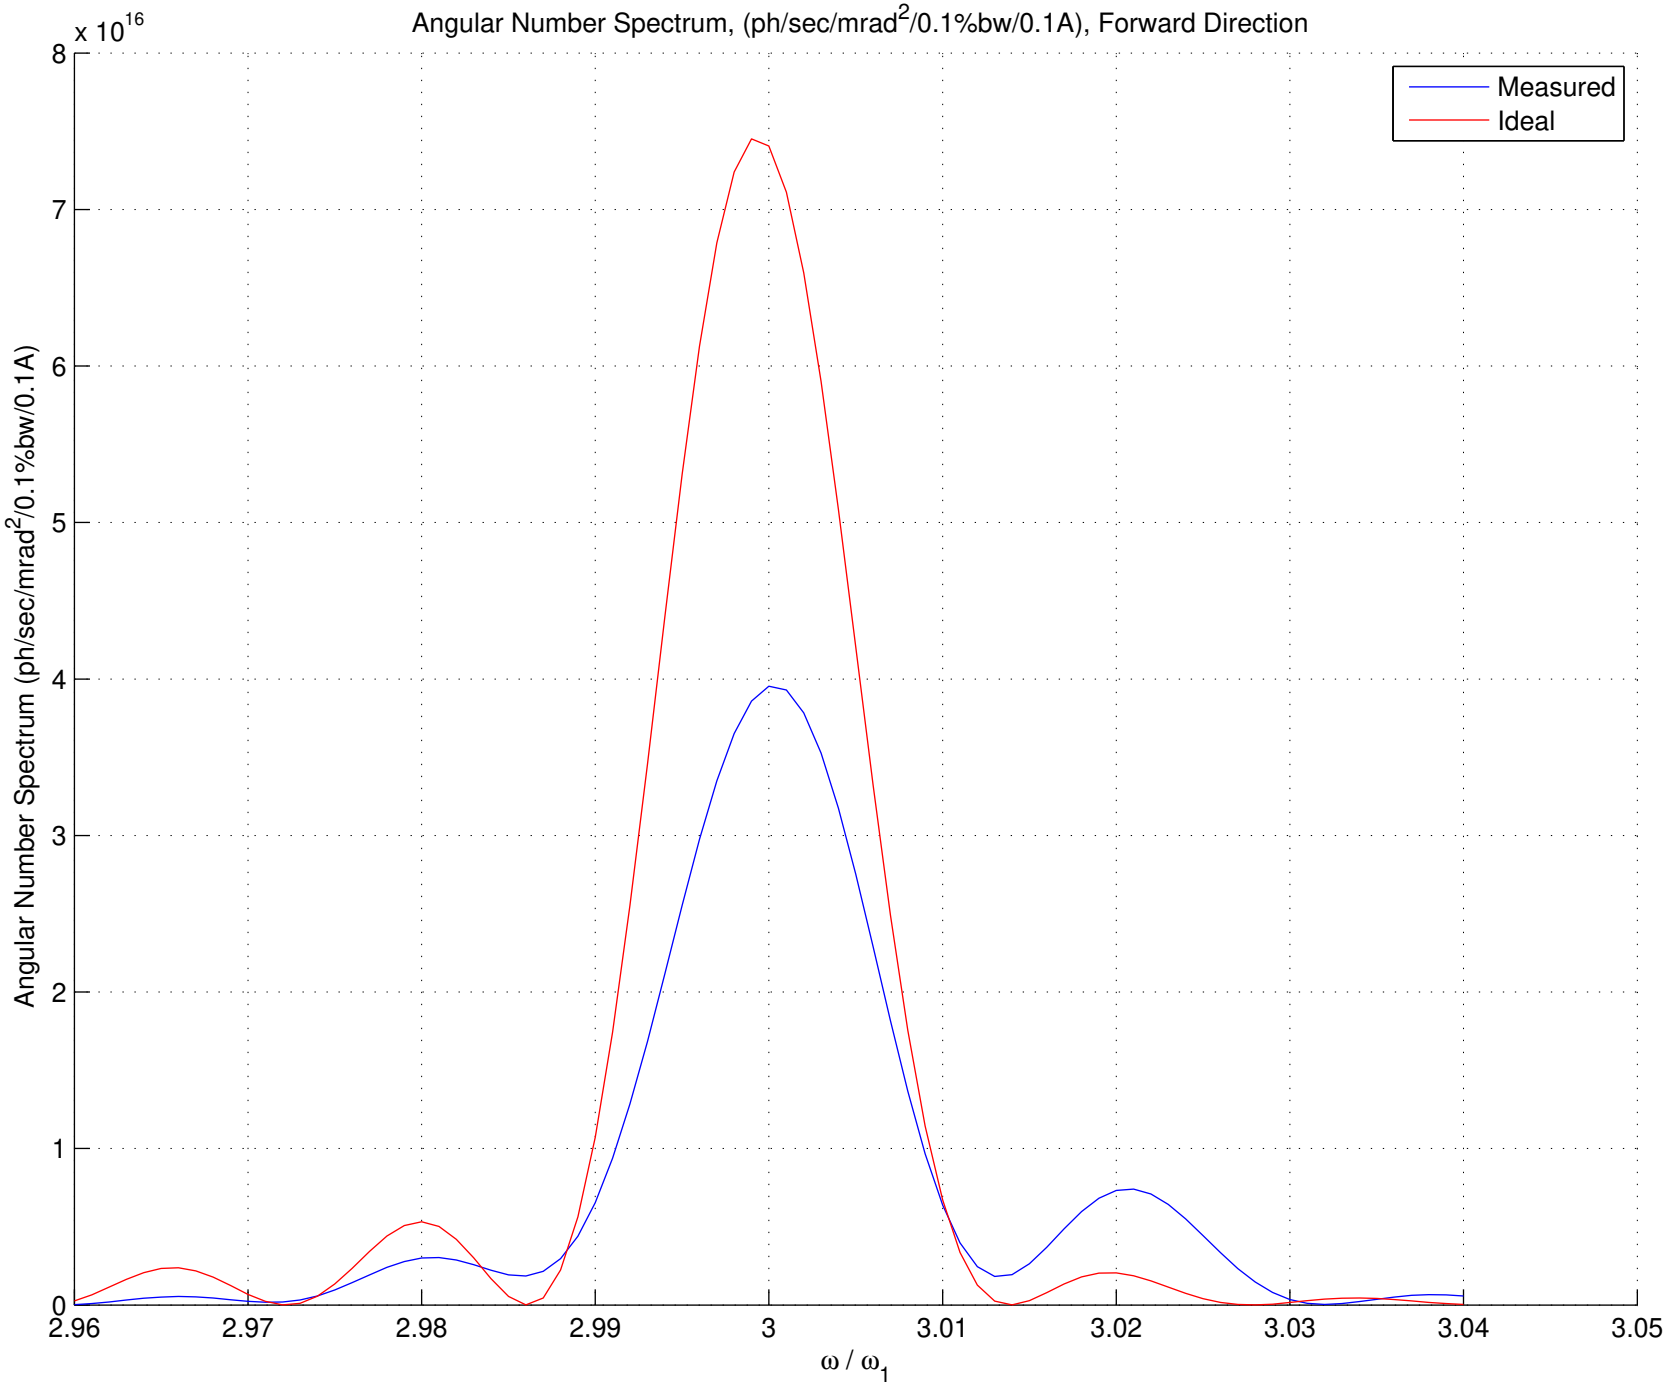
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^{16}
Measured
Ideal
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
ω / $ω_1$

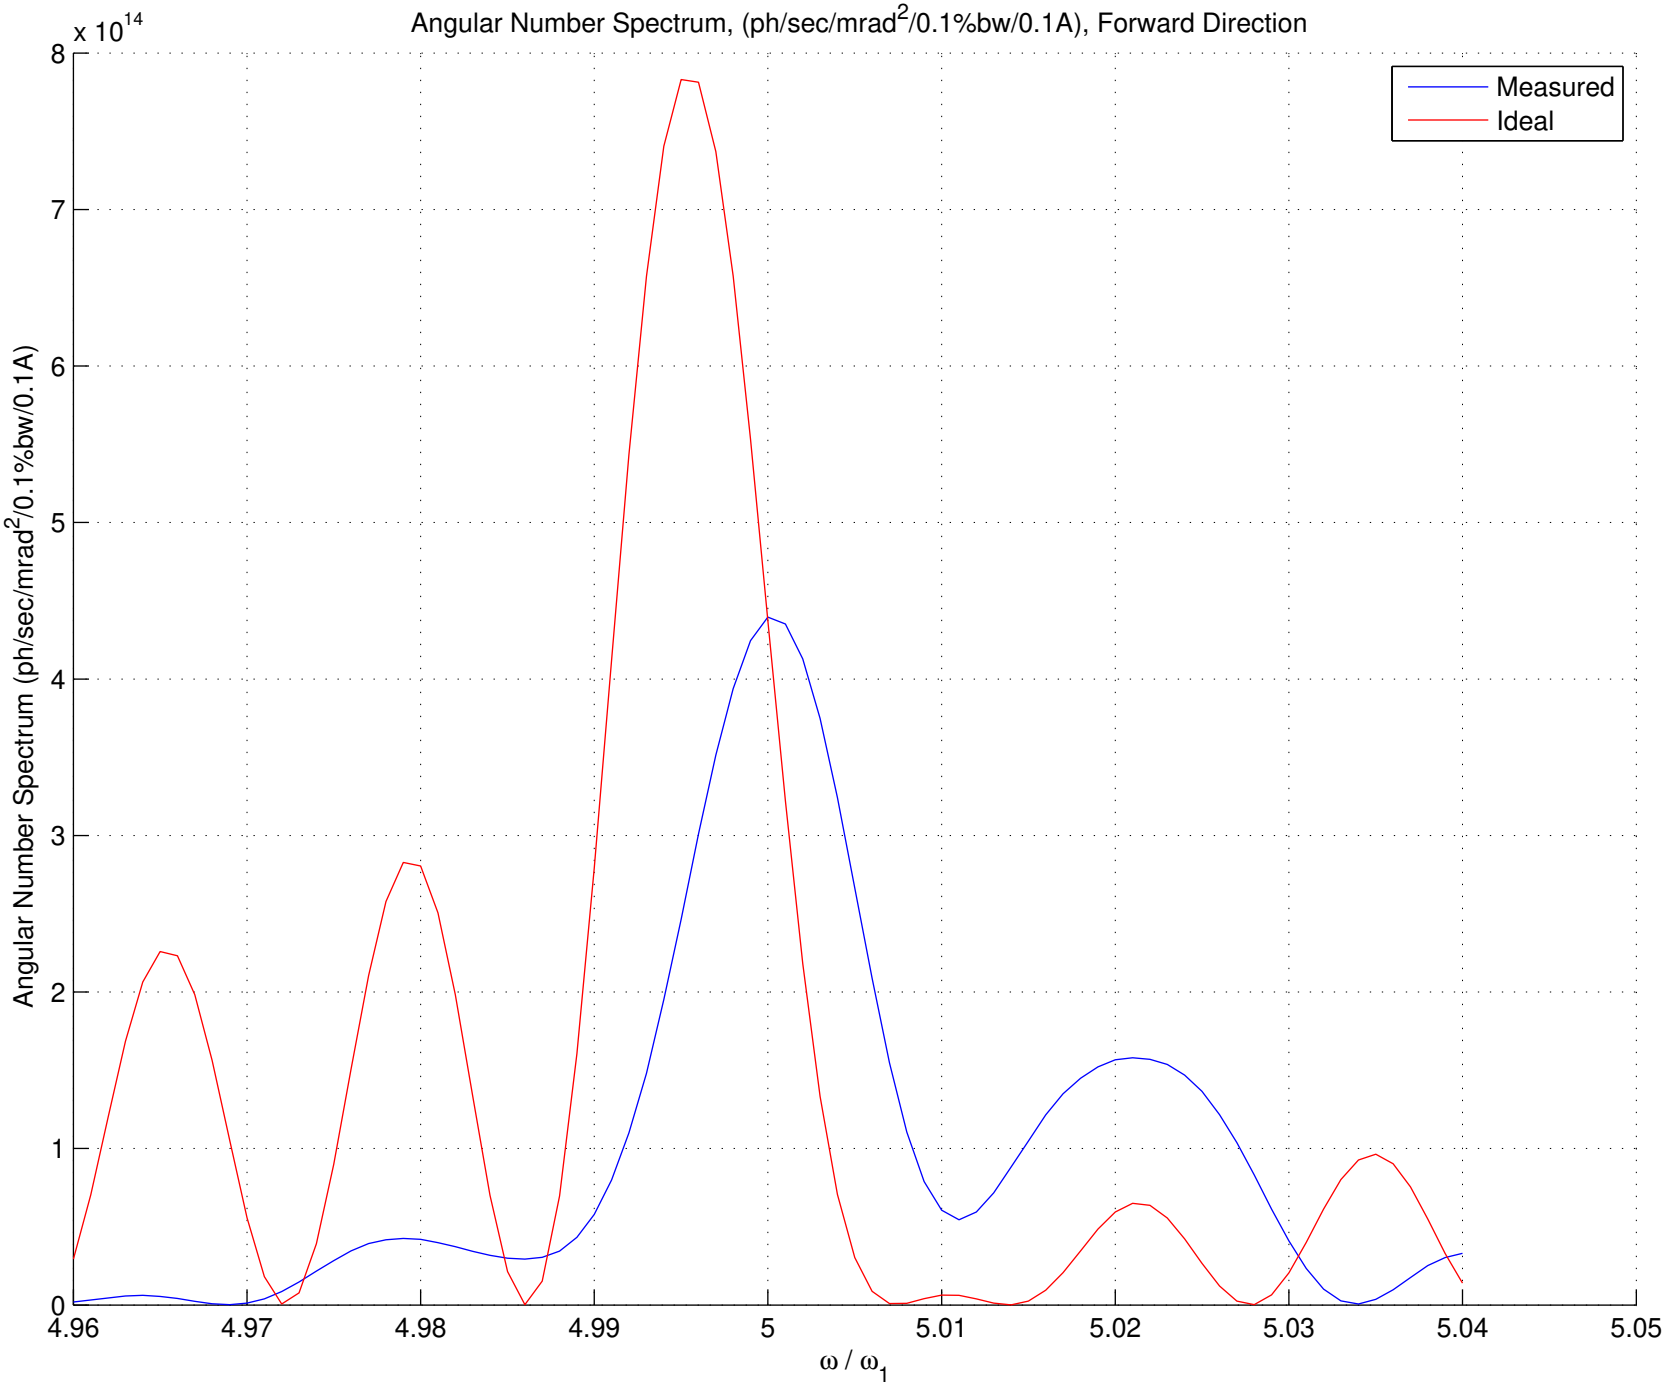
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^14
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω1
Measured
Ideal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05