SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =C:\magdata\Lcls\Undulator\L143−112000−03\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 003\
INPUT−FILE−NAME =bscanz−dat.001
INPUT−FILE−TYPE =SLAC−VXVYBXBYVSZ
CORR−REQUIRED =0
CORR−FILE =c:\Insertion Device Analysis\Earth Field Correction\earth−field−corr.dat
CORR−FILE−TYPE =CORR−BXBYVSZ
GAMMA =26652.52
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.4913
NOM−LAMBDA−R =1.5e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

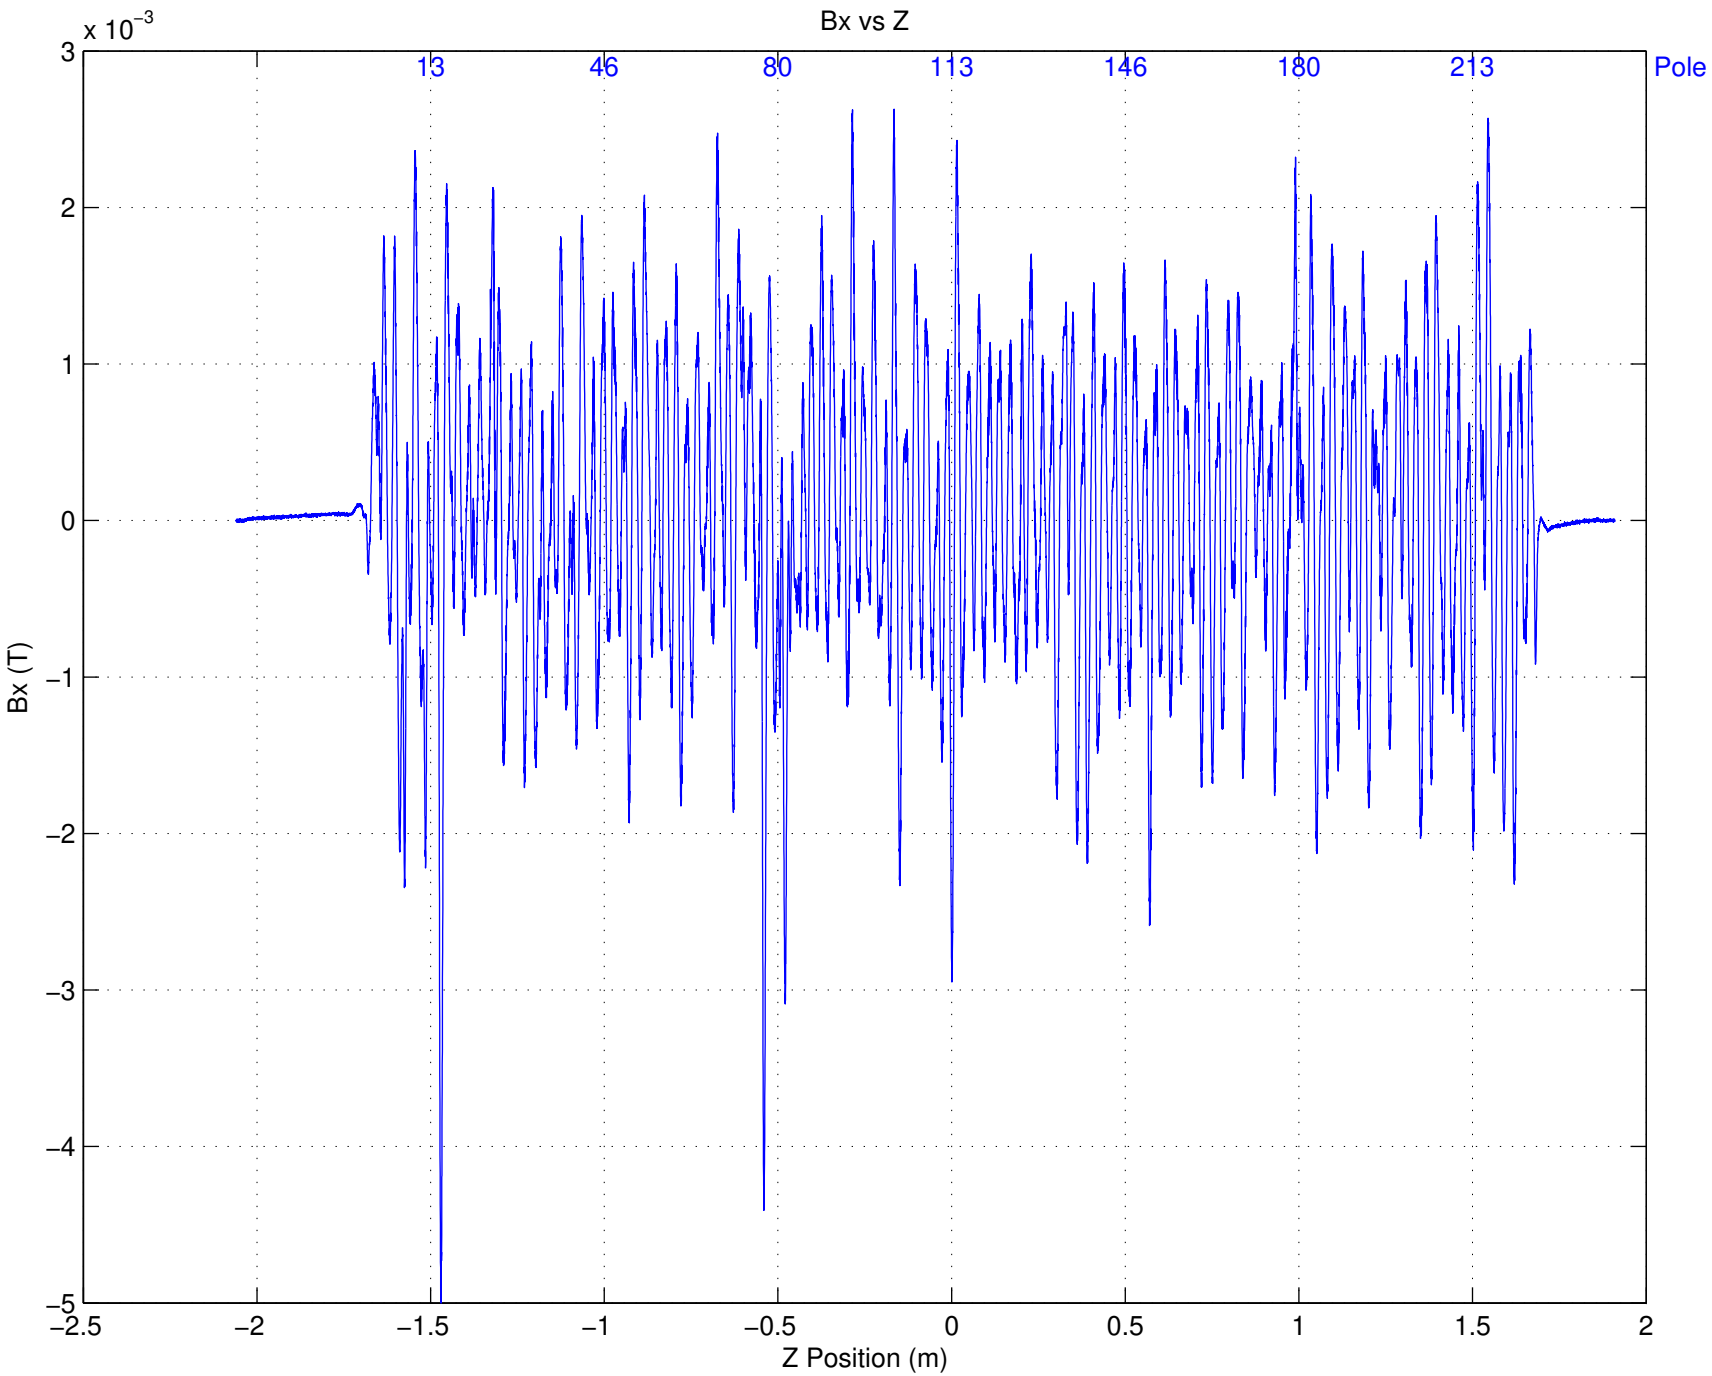
Bx vs Z
x 10^-3
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Bx (T)
Z Position (m)
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

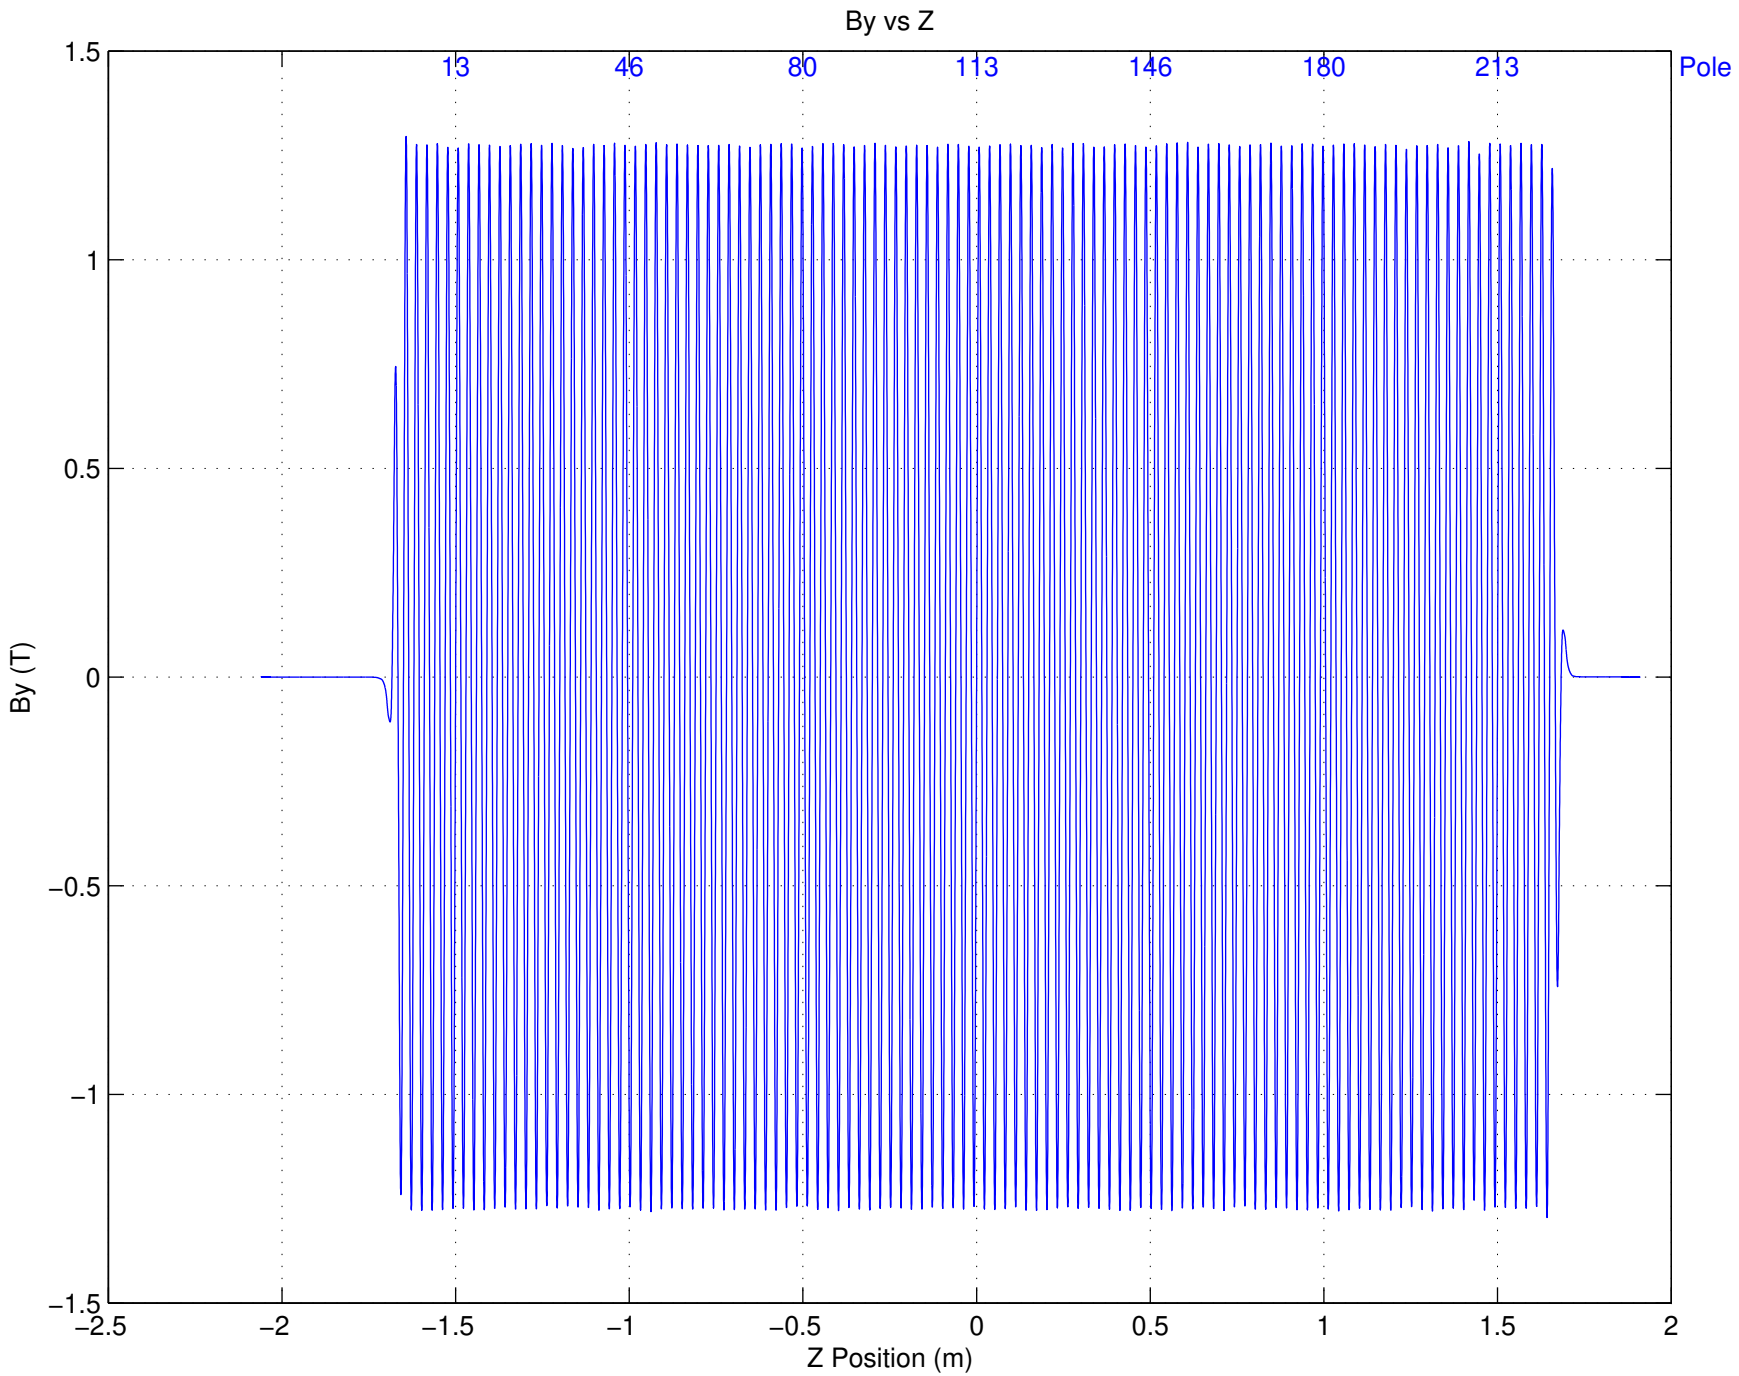
By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

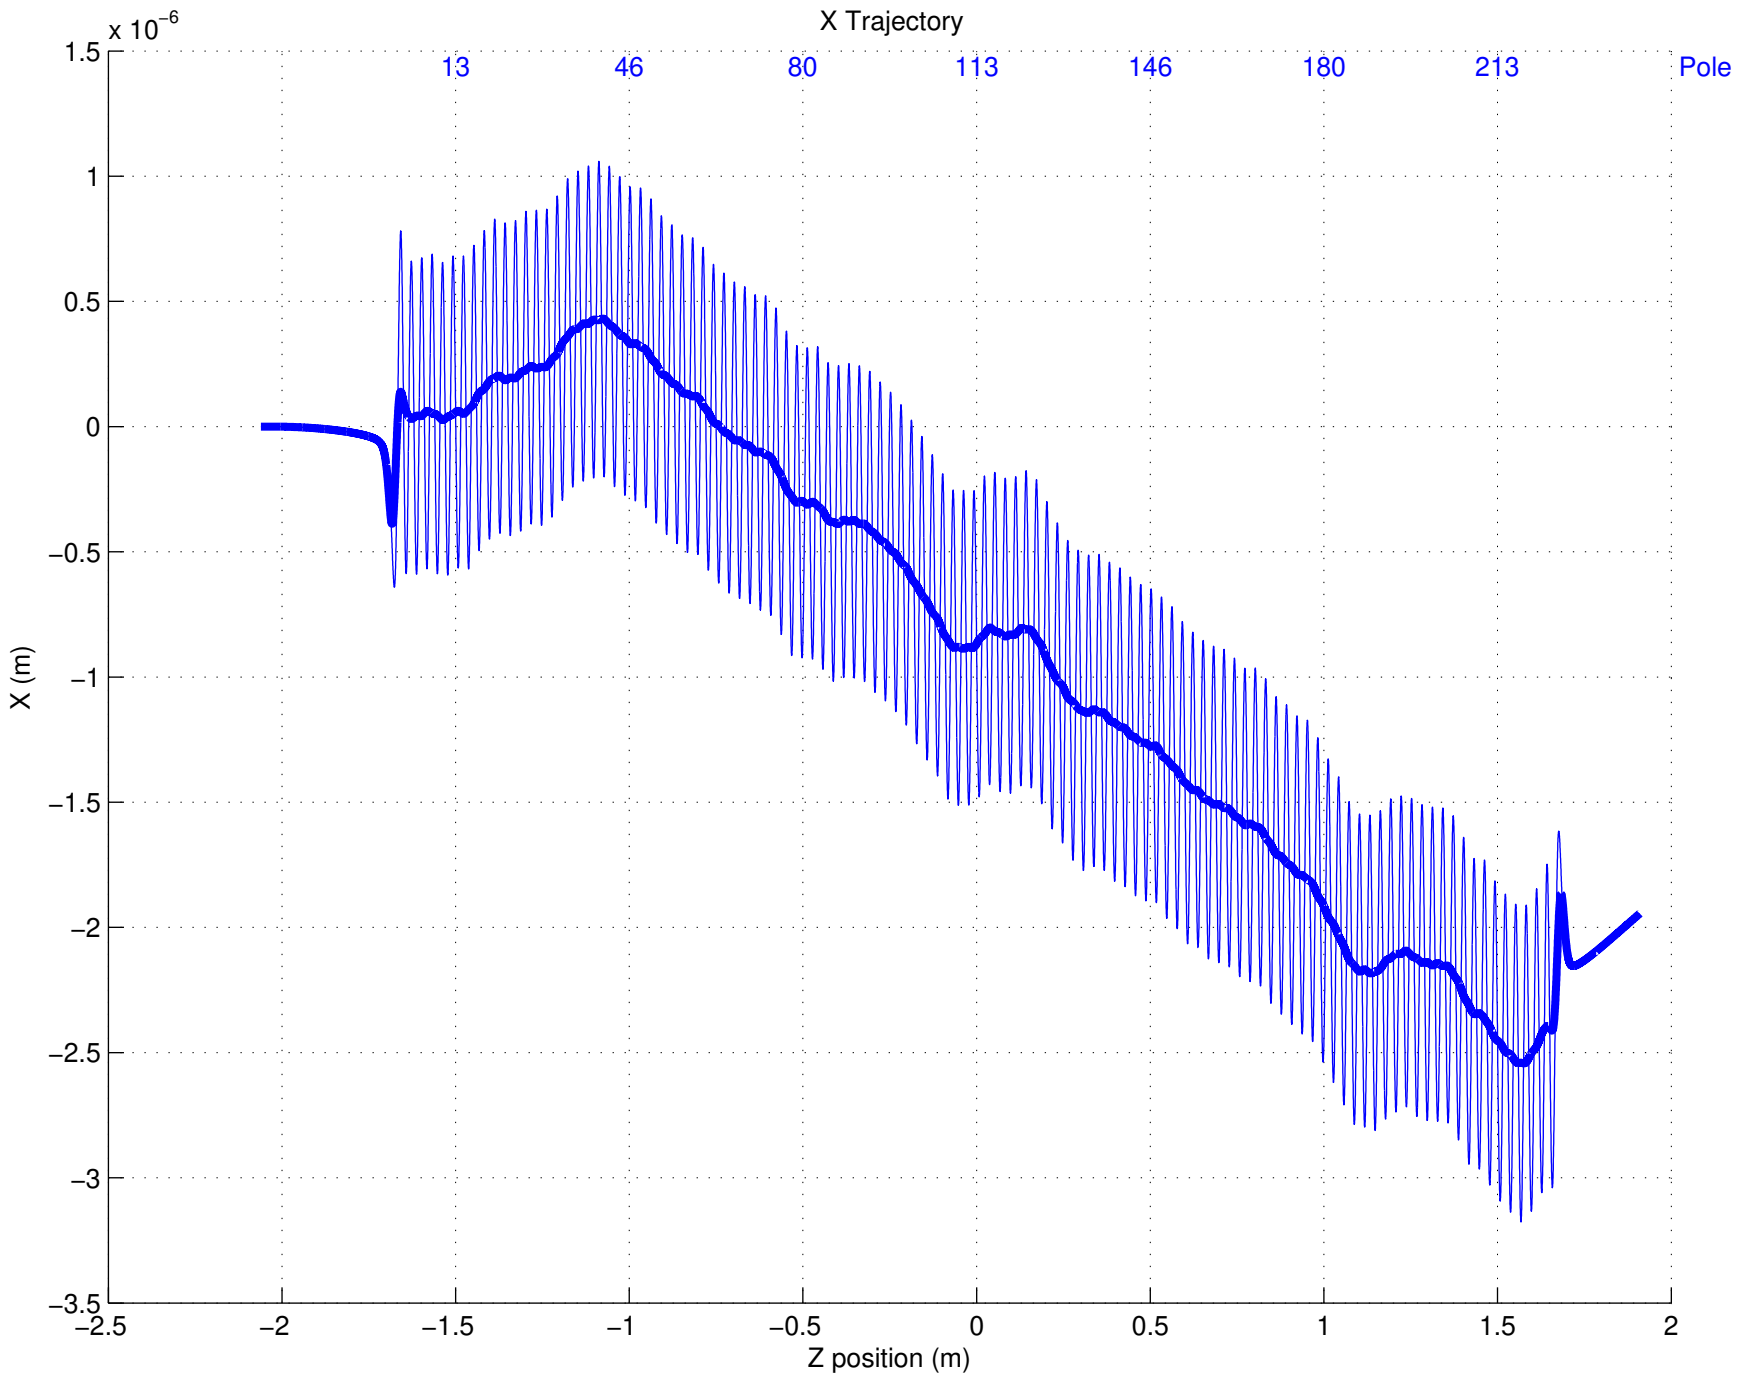
X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
−3.5
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

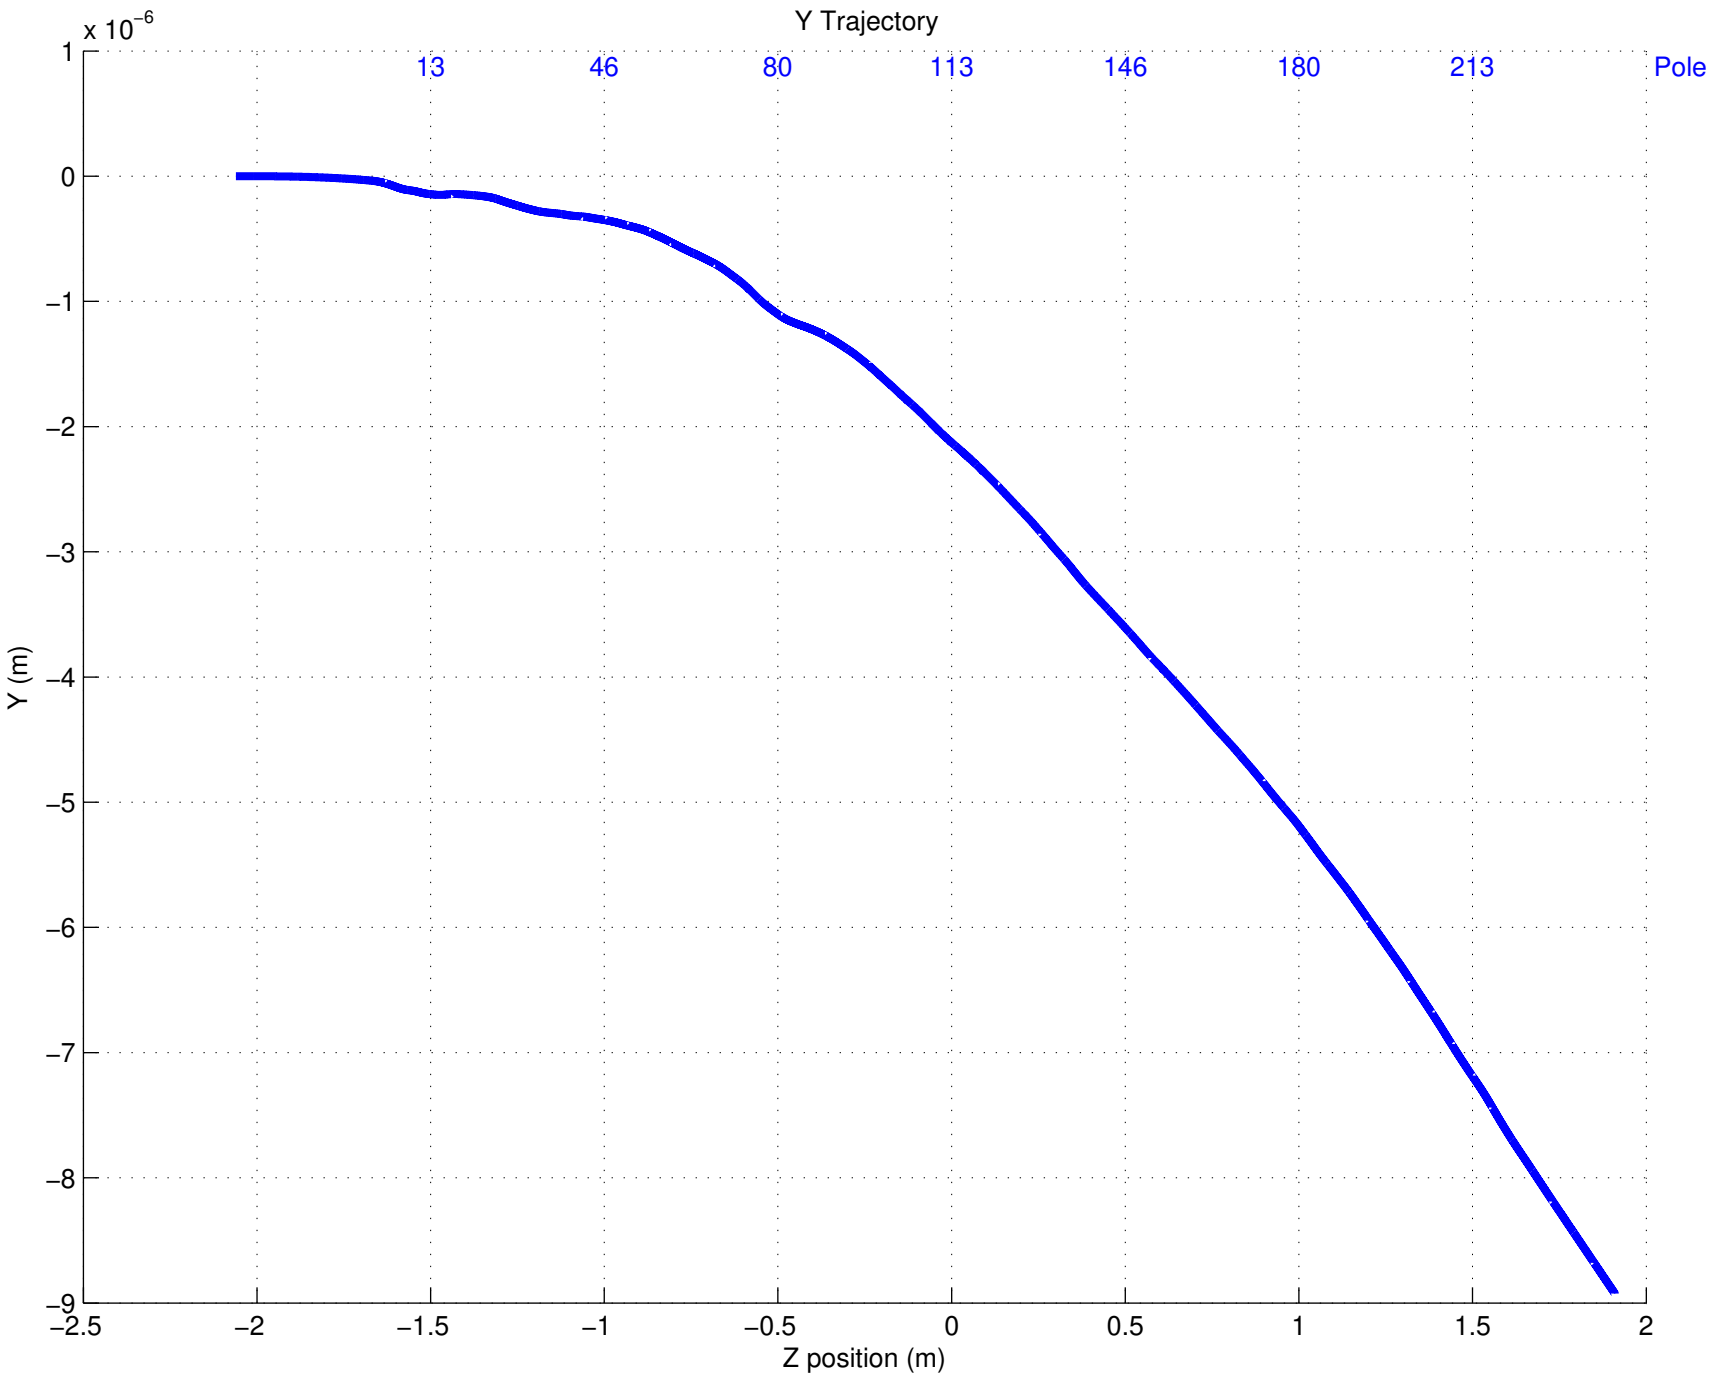
Y Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
−8
−9
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

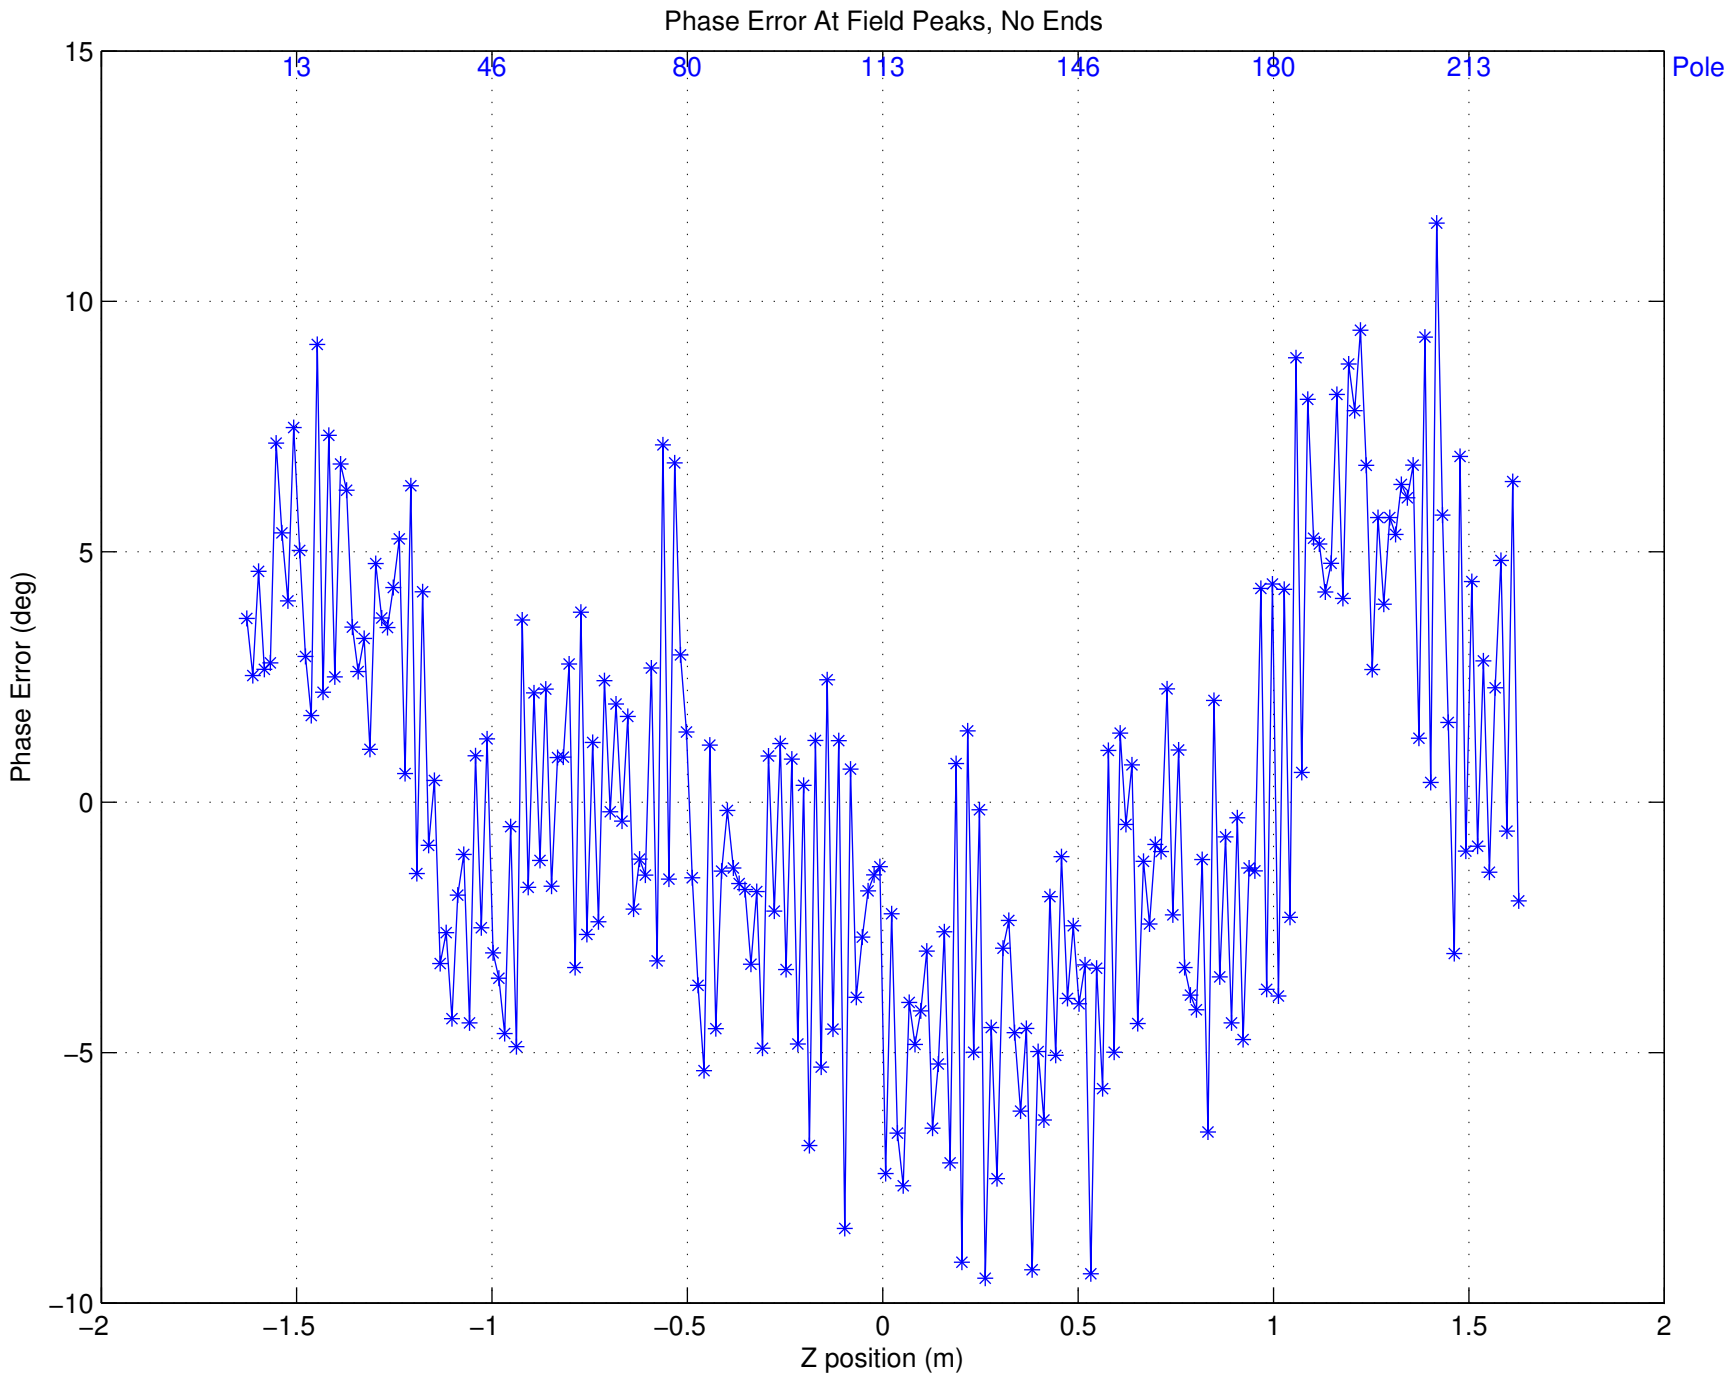

Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 4.313870 deg

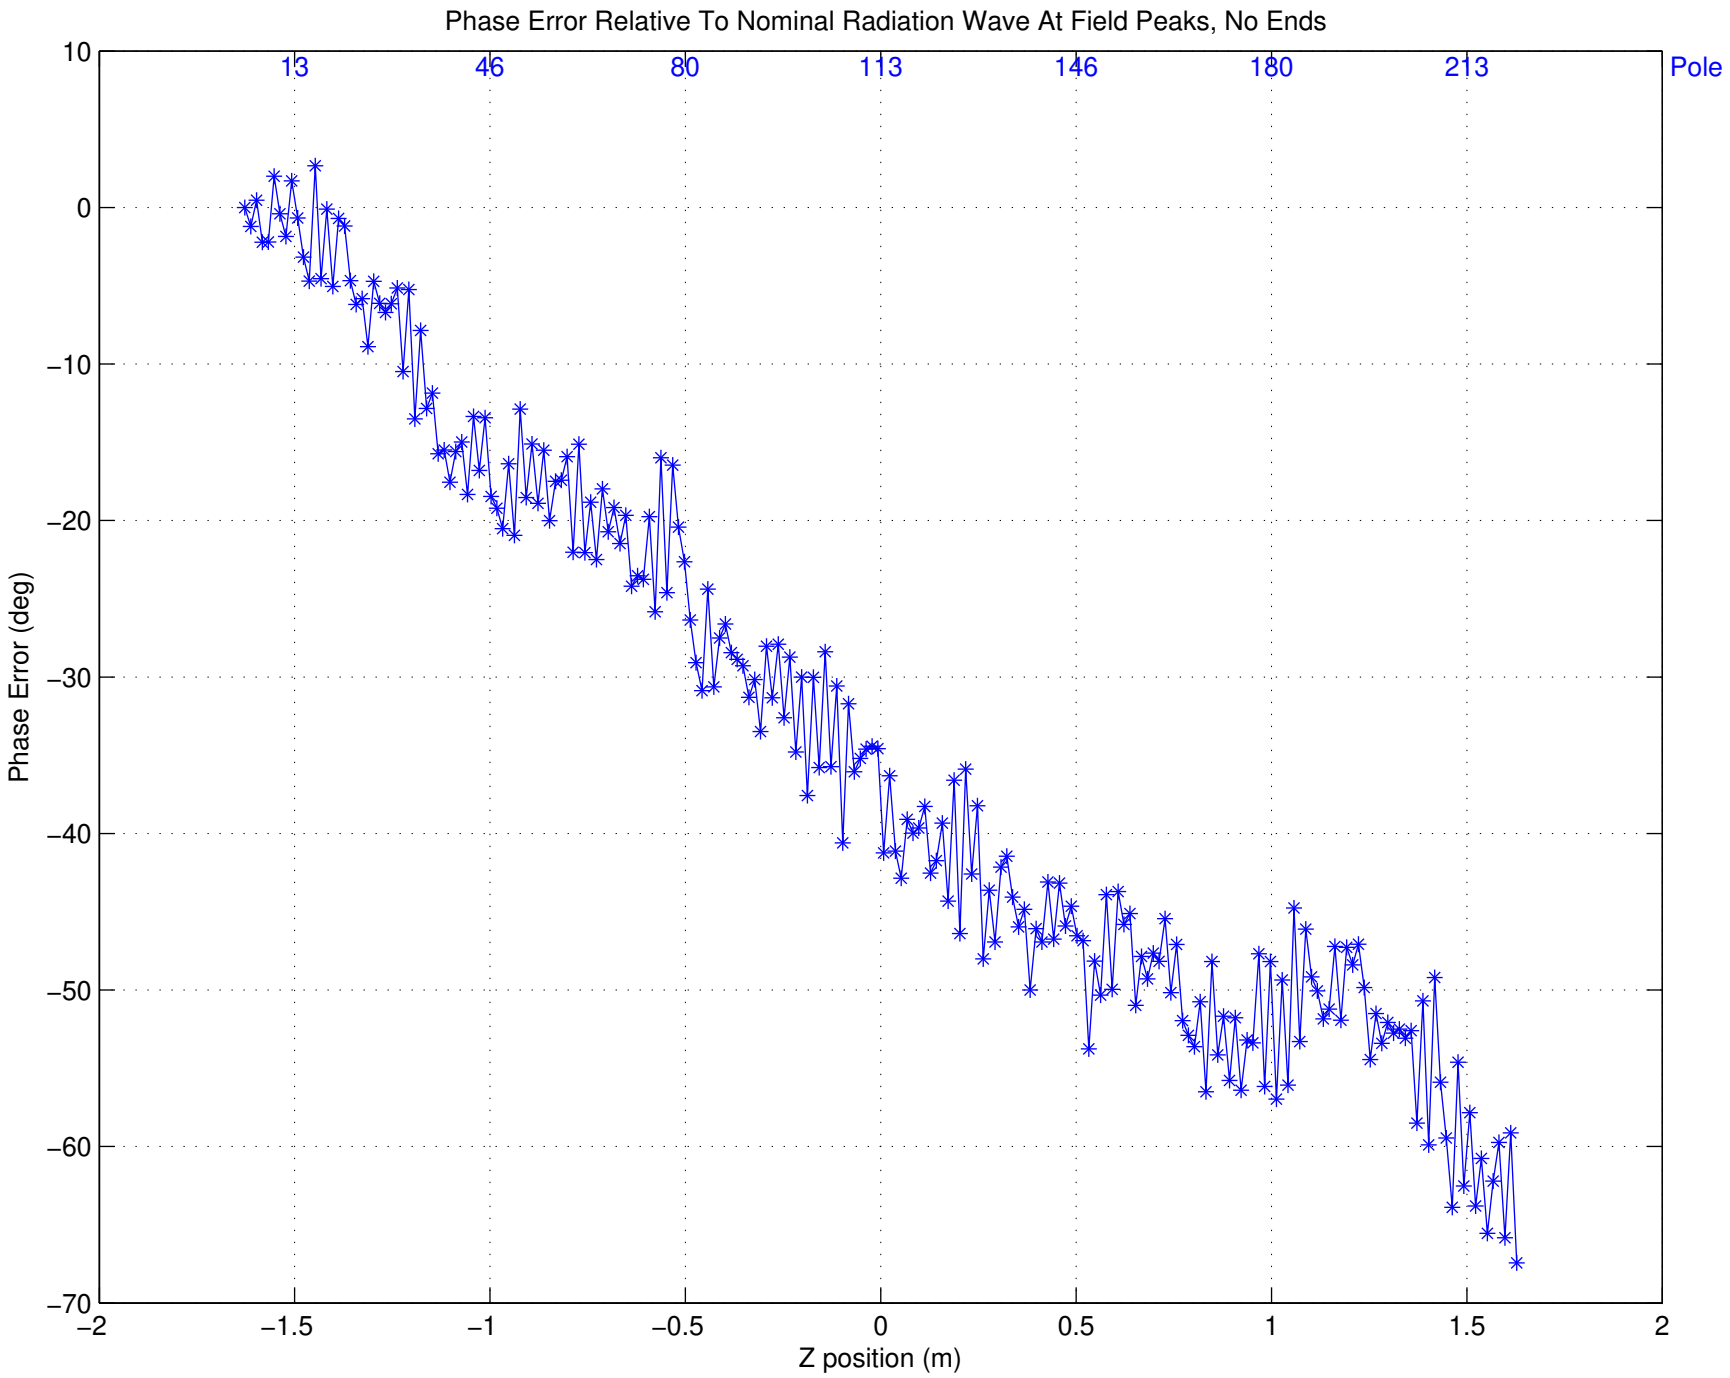
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
10
0
−10
−20
−30
−40
−50
−60
−70
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)