SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =s:\magdata\LCLS\Undulator\L143−112000−05\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 005\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26682.25
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.4977
NOM−LAMBDA−R =1.4995e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

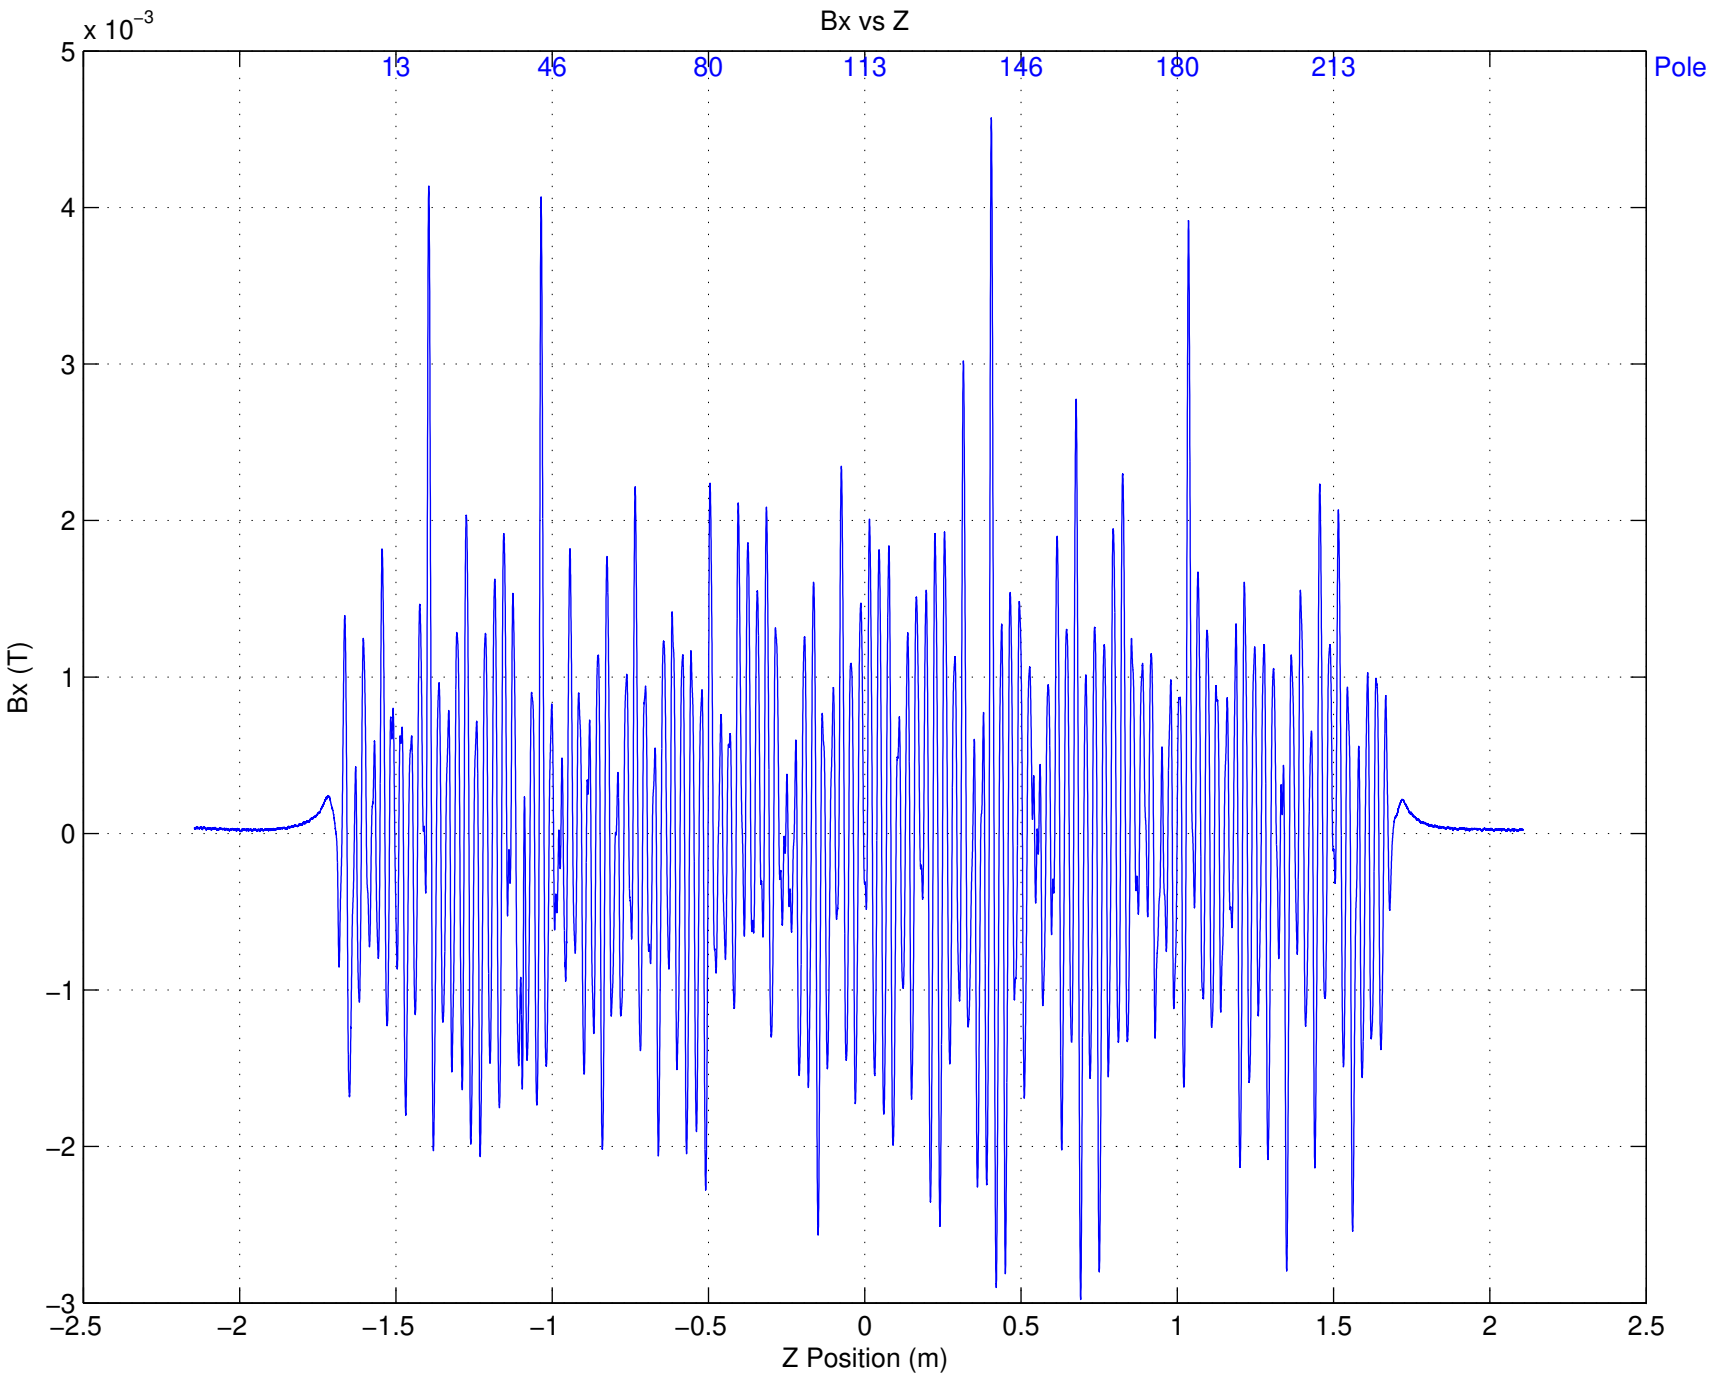
Bx vs Z
x 10^-3
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Bx (T)
Z Position (m)
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

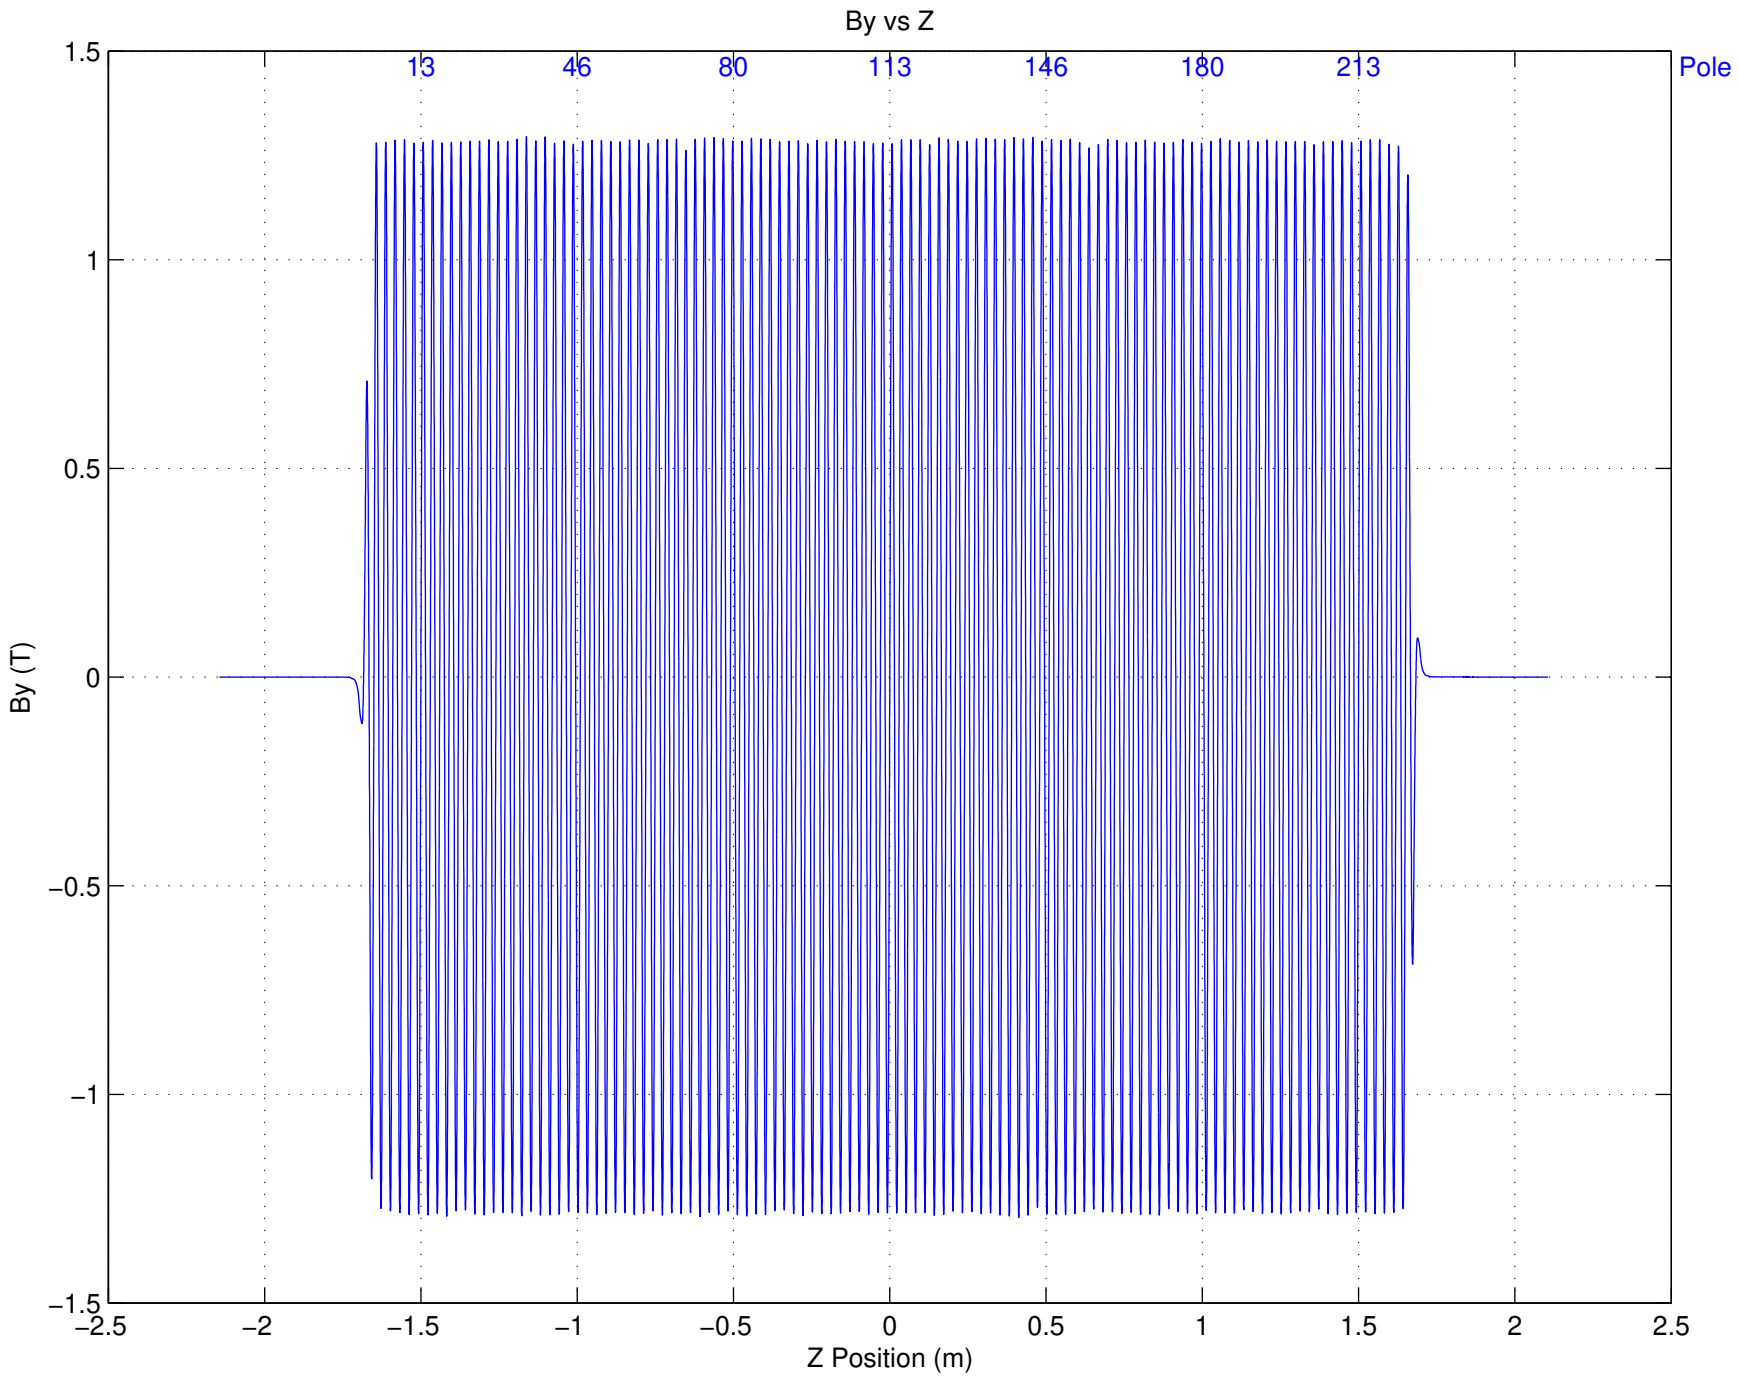
By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

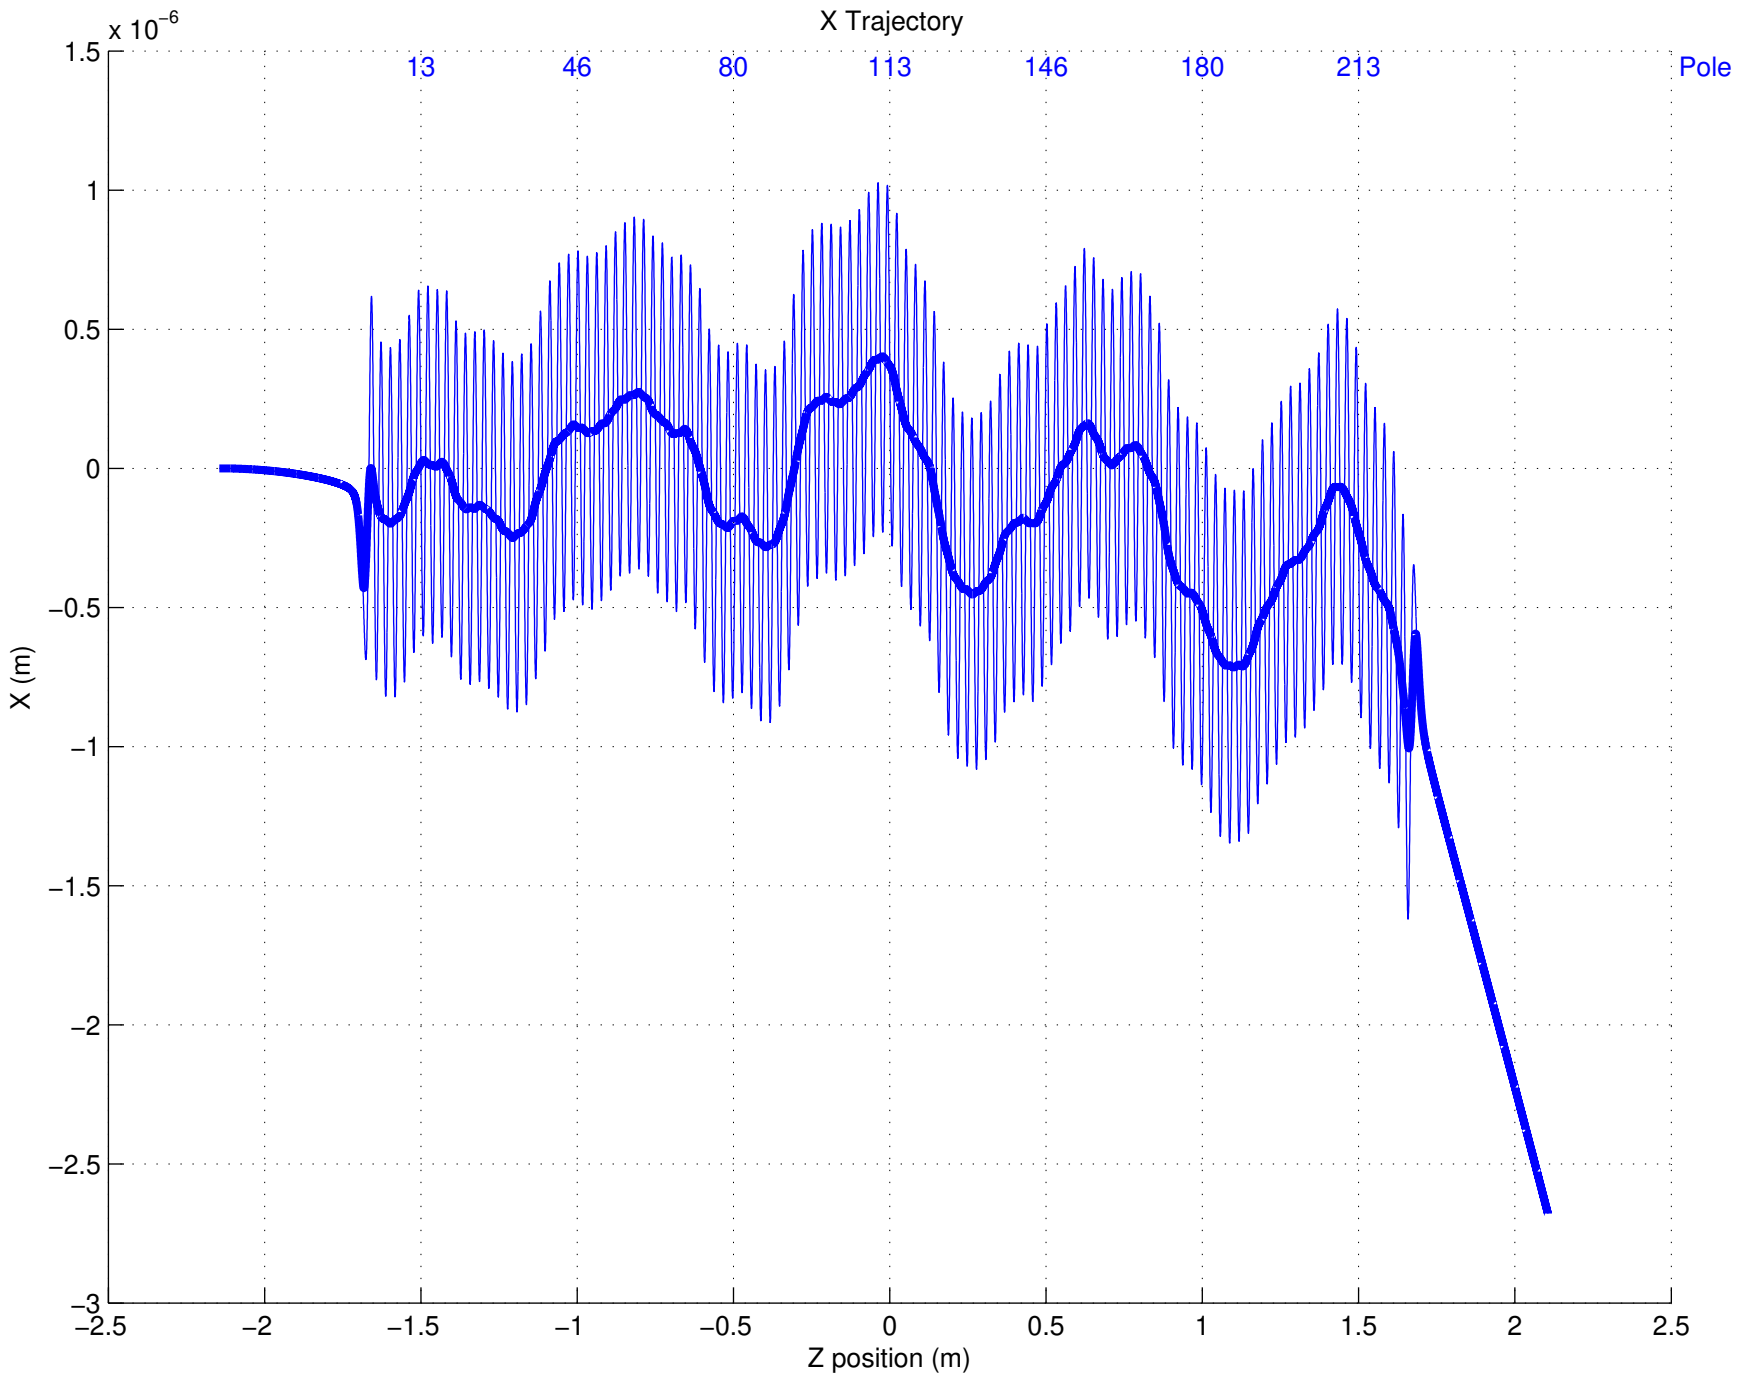
X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

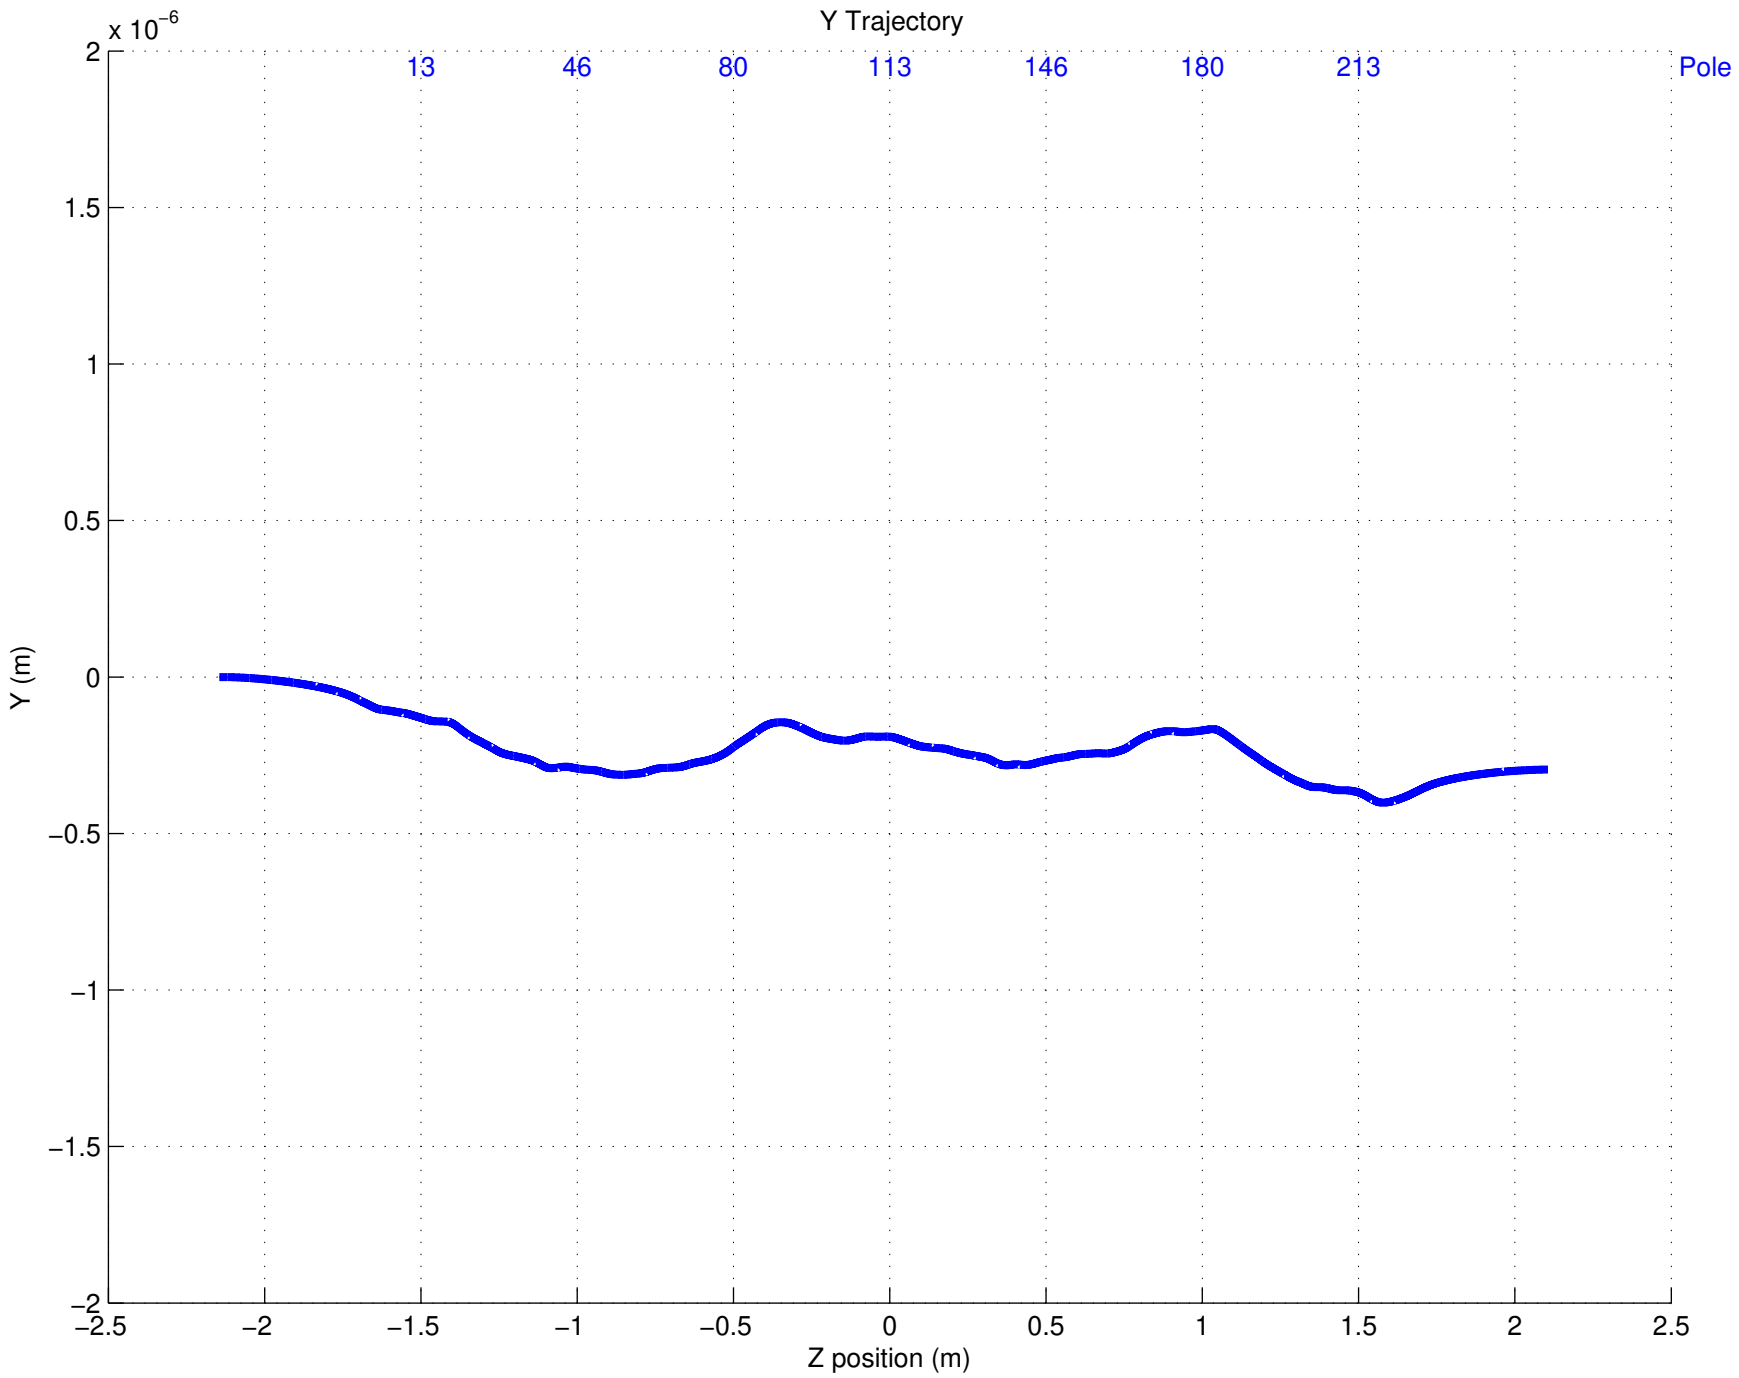
Y Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

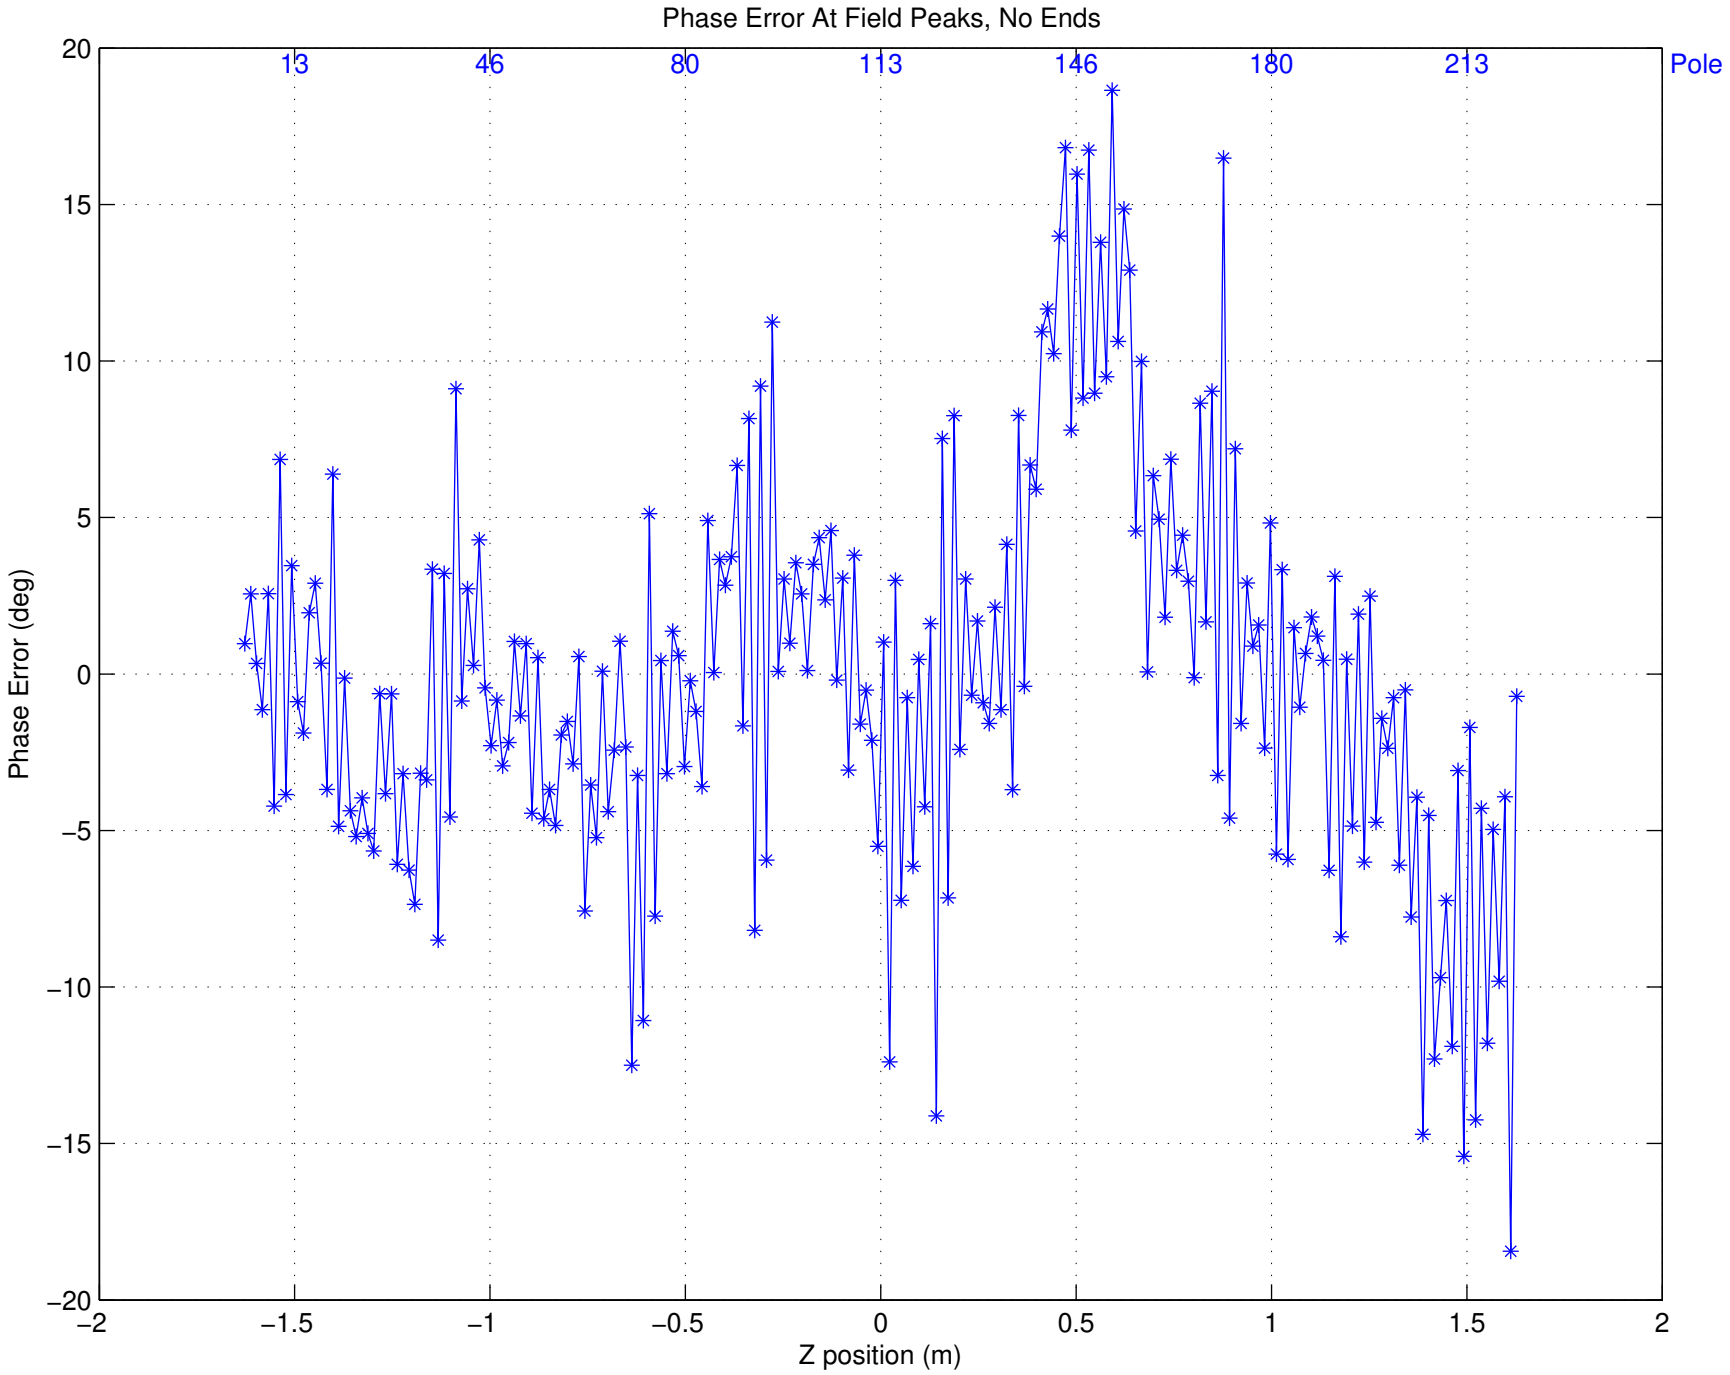

Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 6.302395 deg

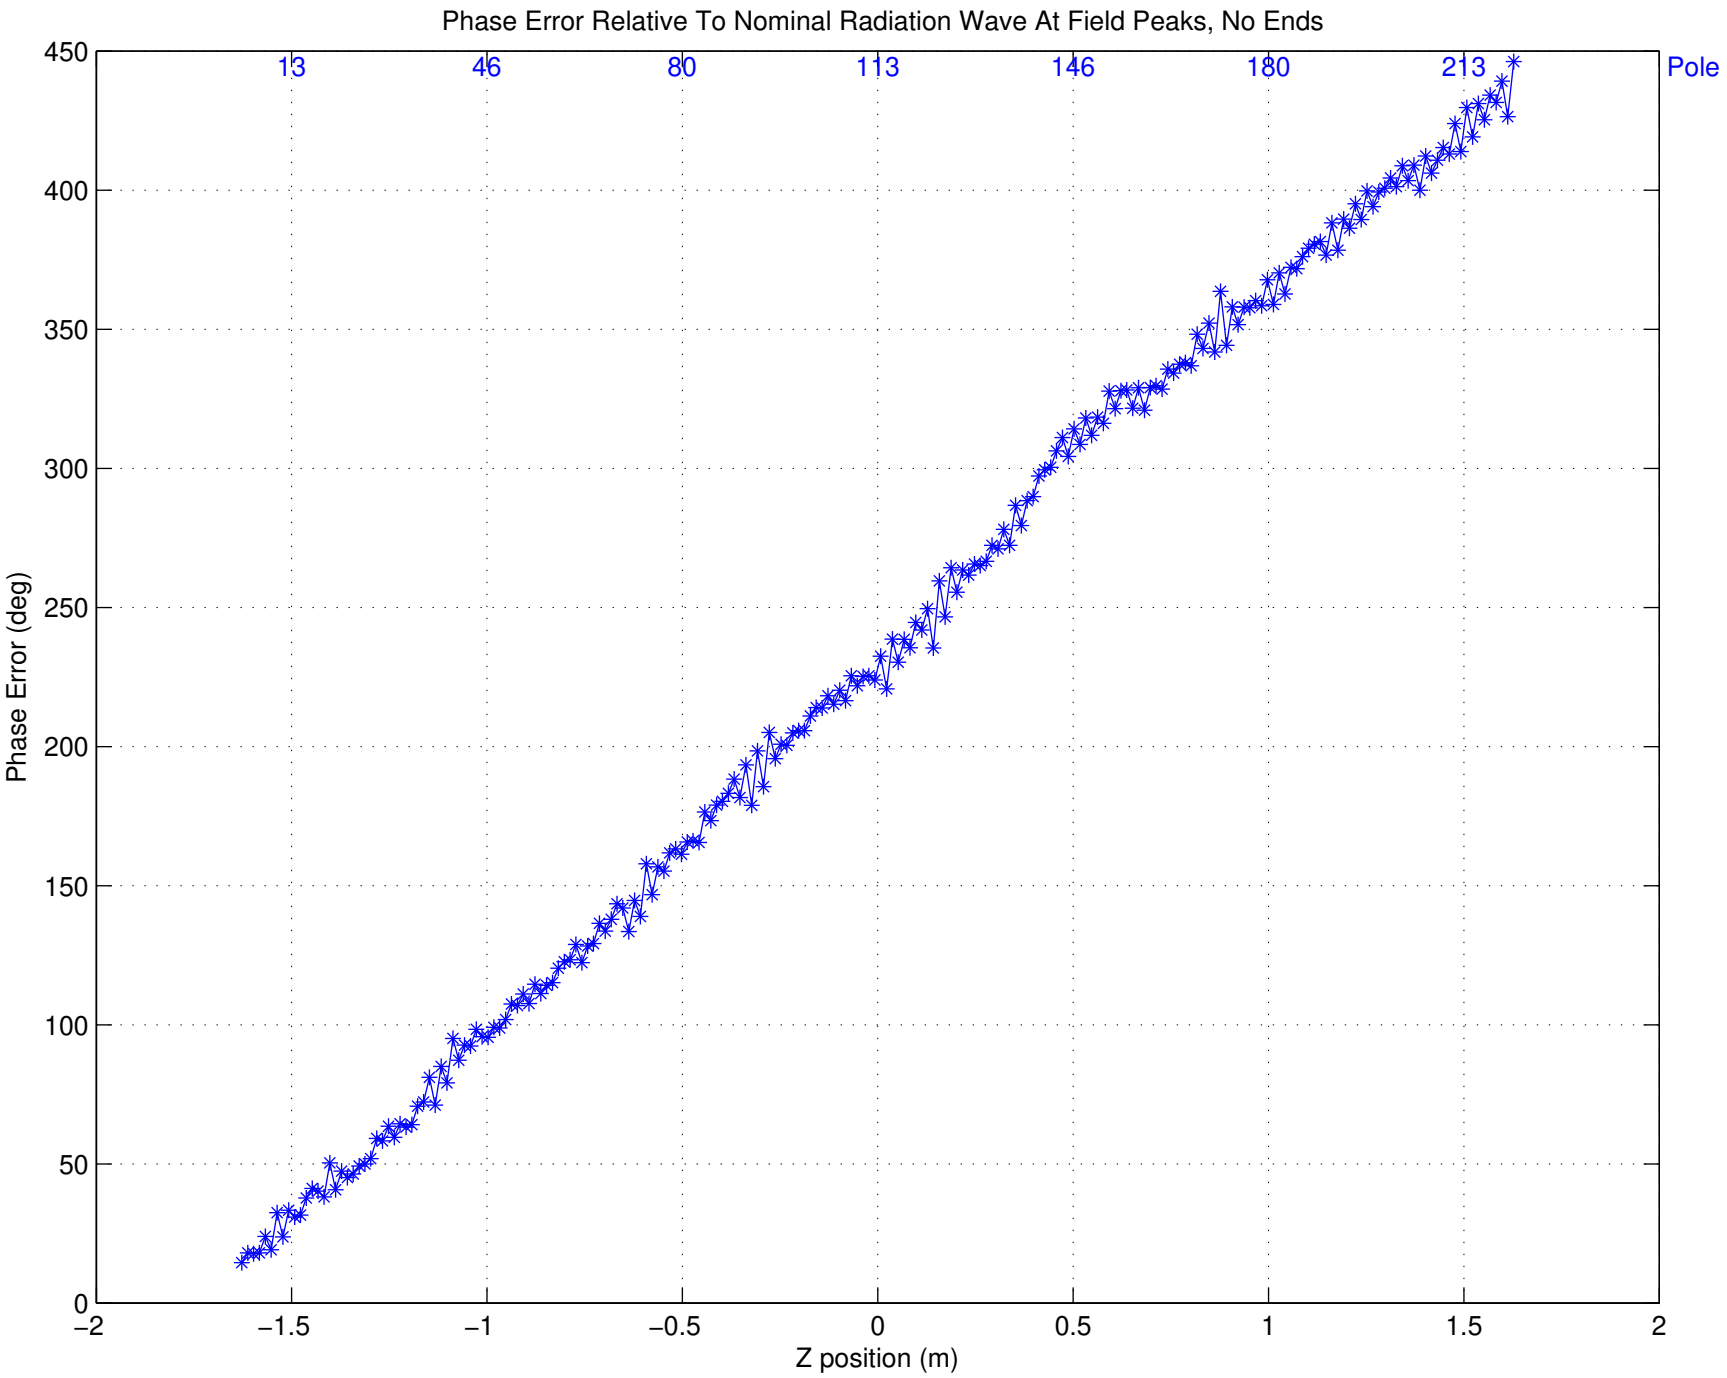
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)