SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =s:\magdata\LCLS\Undulator\L143−112000−06\DATASET0002\Fine Tuning\Z Scans\Run 005\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26682.25
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.4977
NOM−LAMBDA−R =1.4995e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

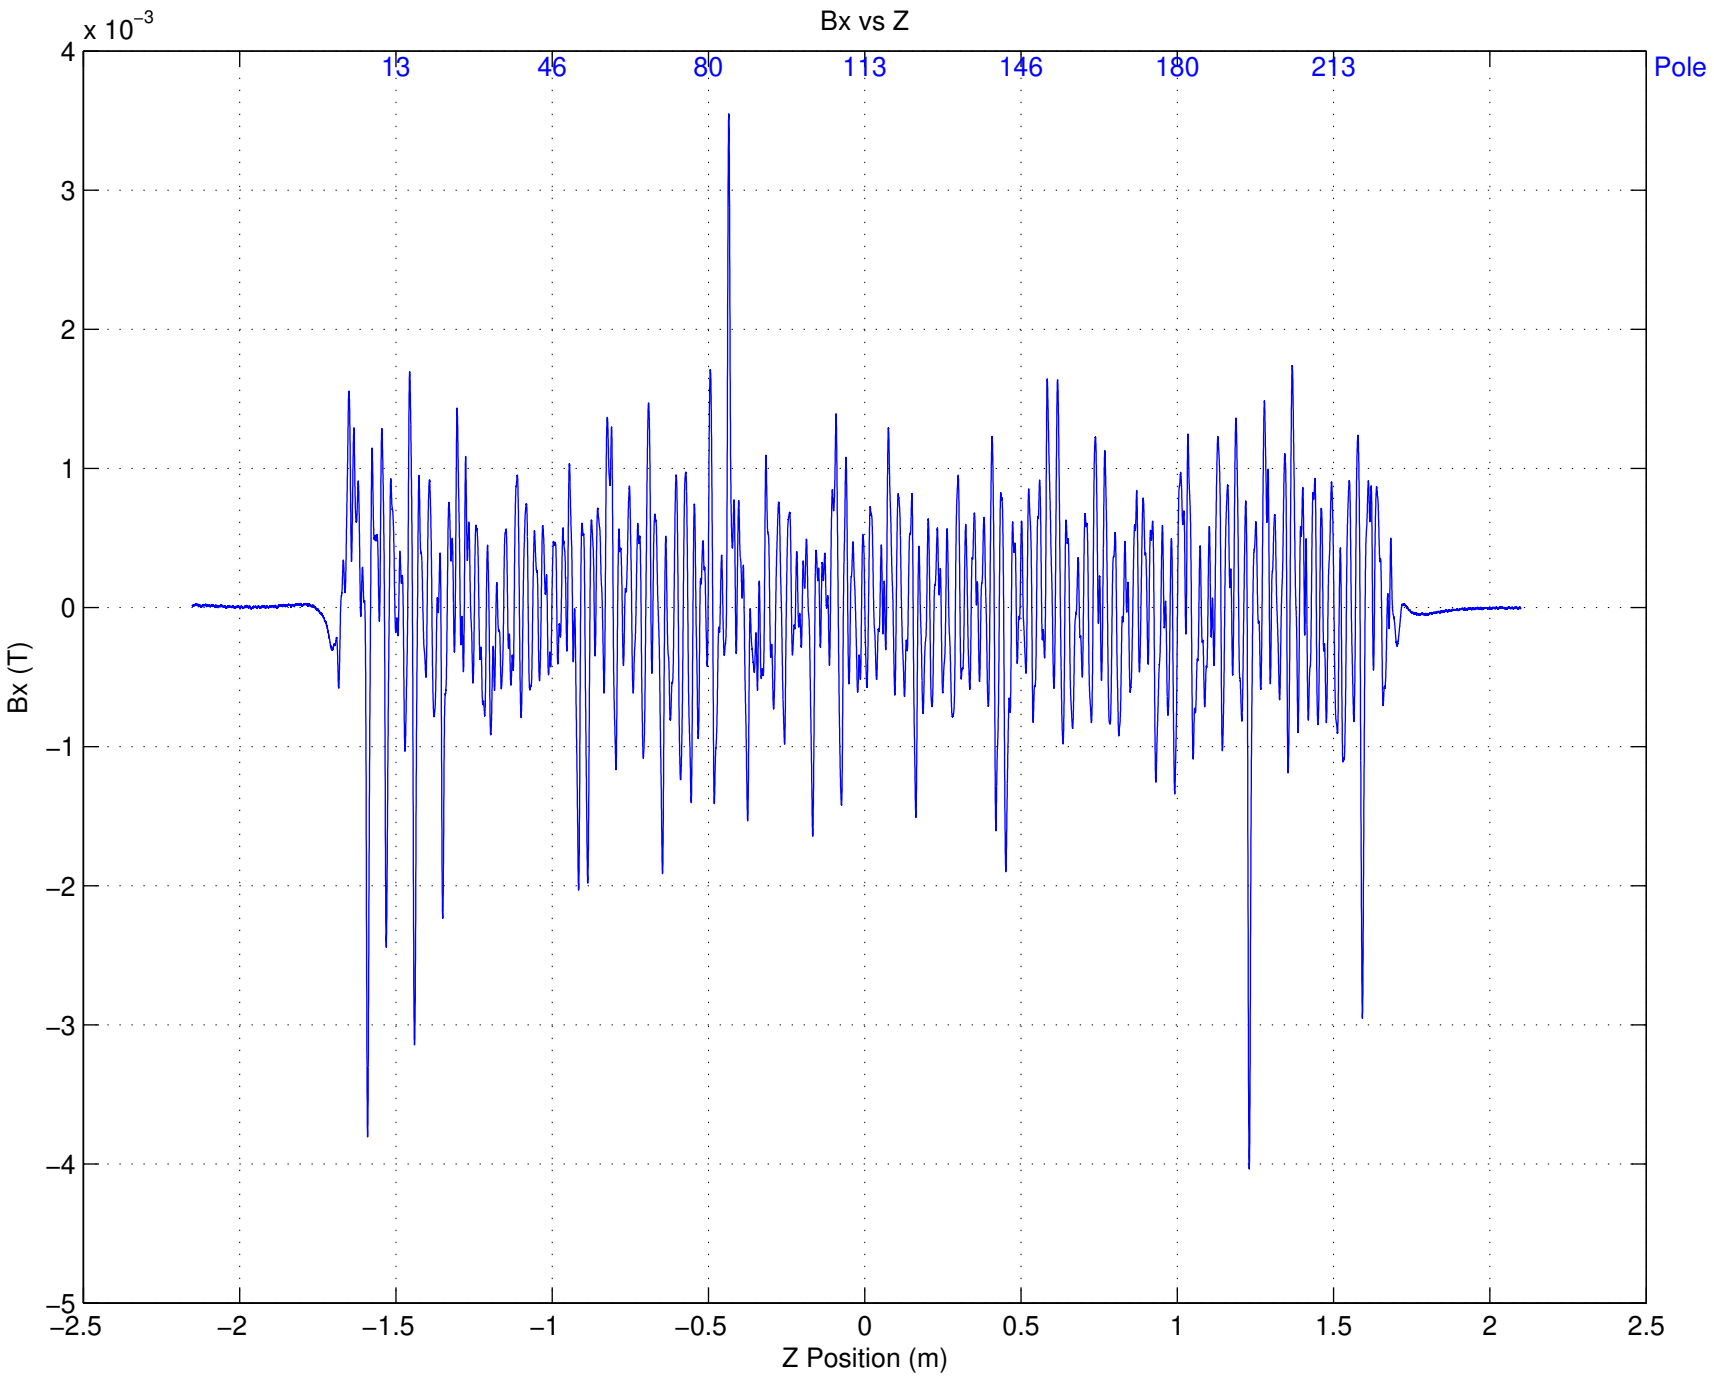
Bx vs Z
x 10^-3
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Bx (T)
Z Position (m)
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

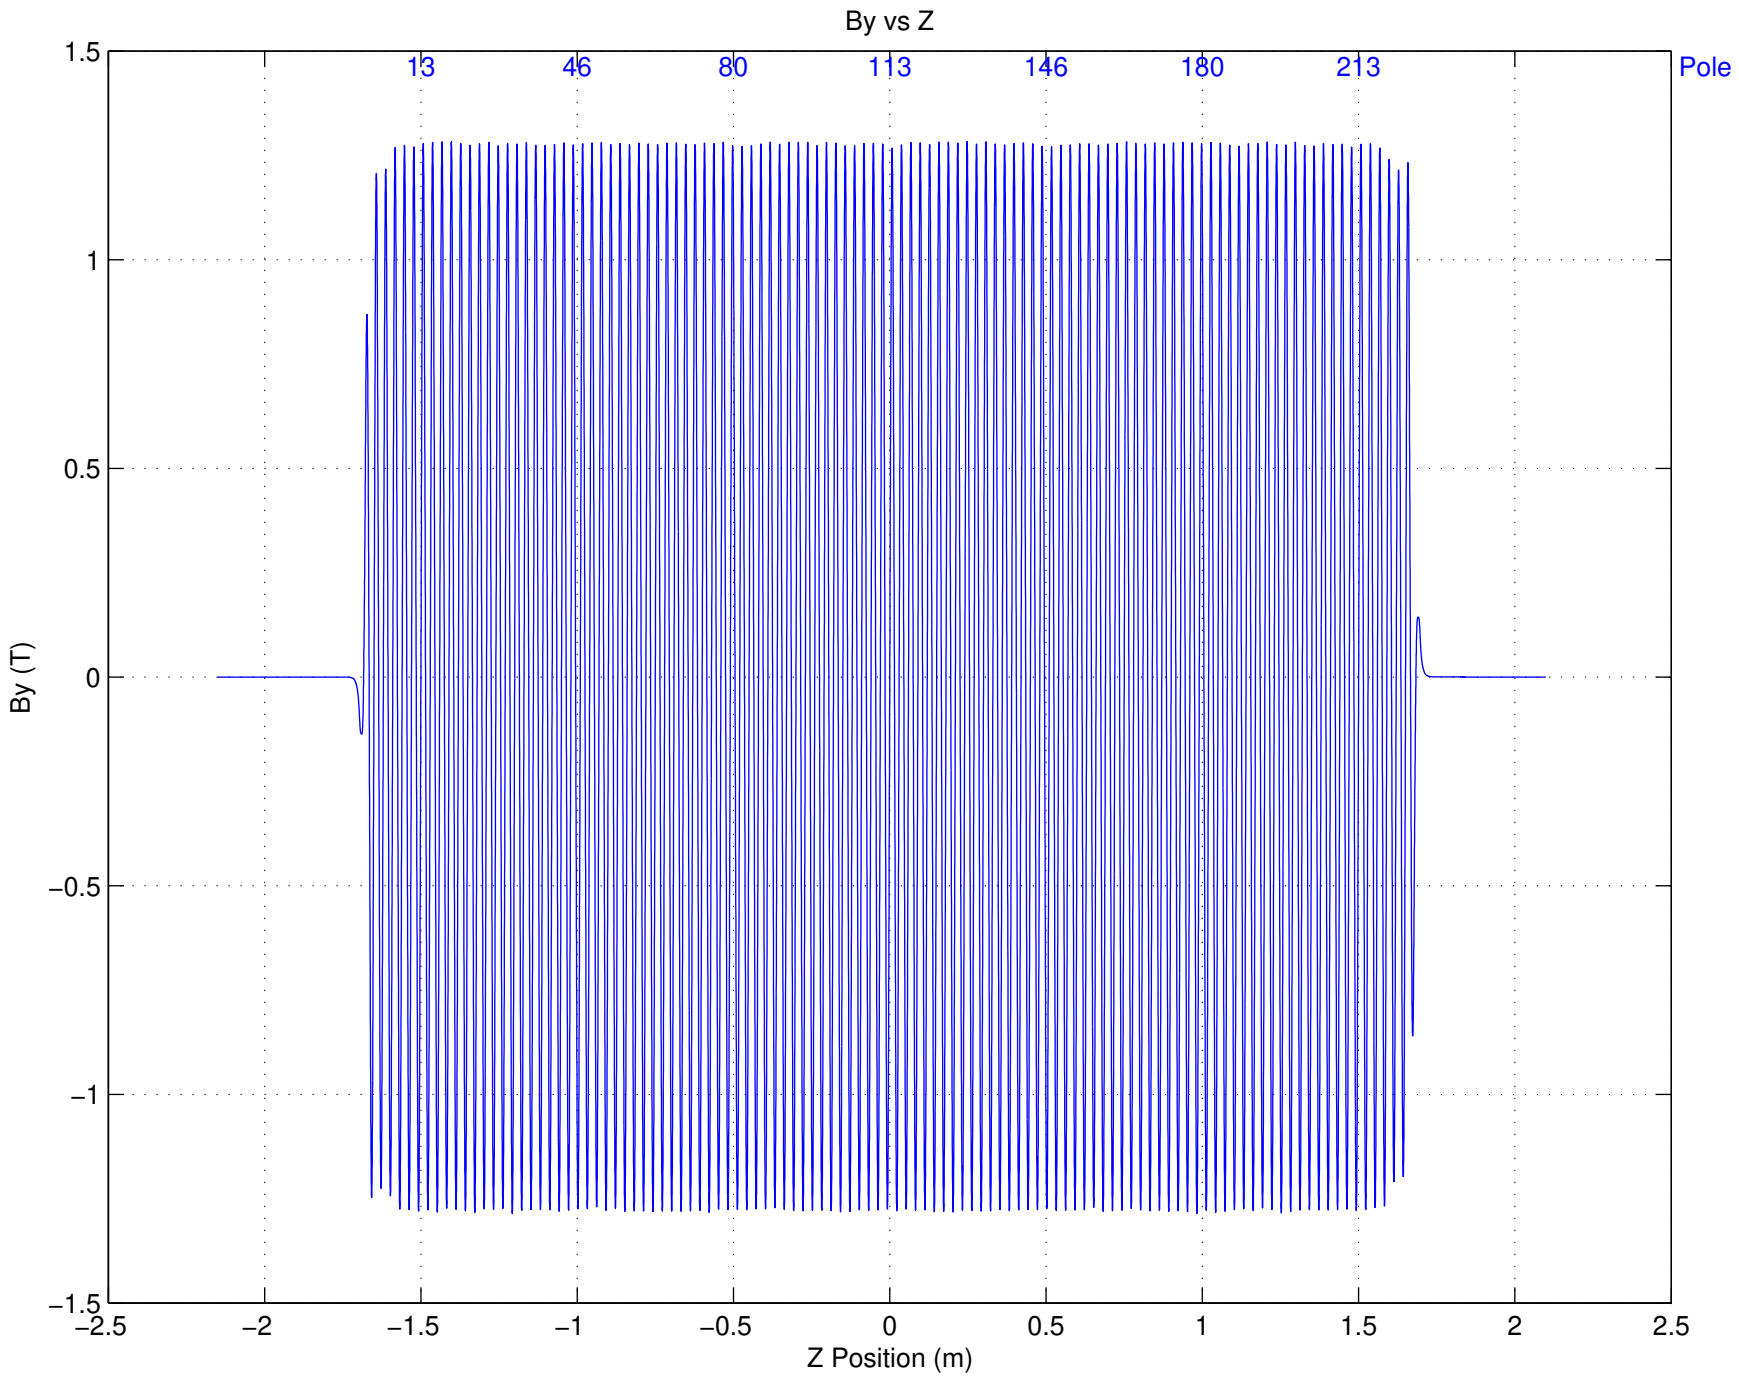
By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

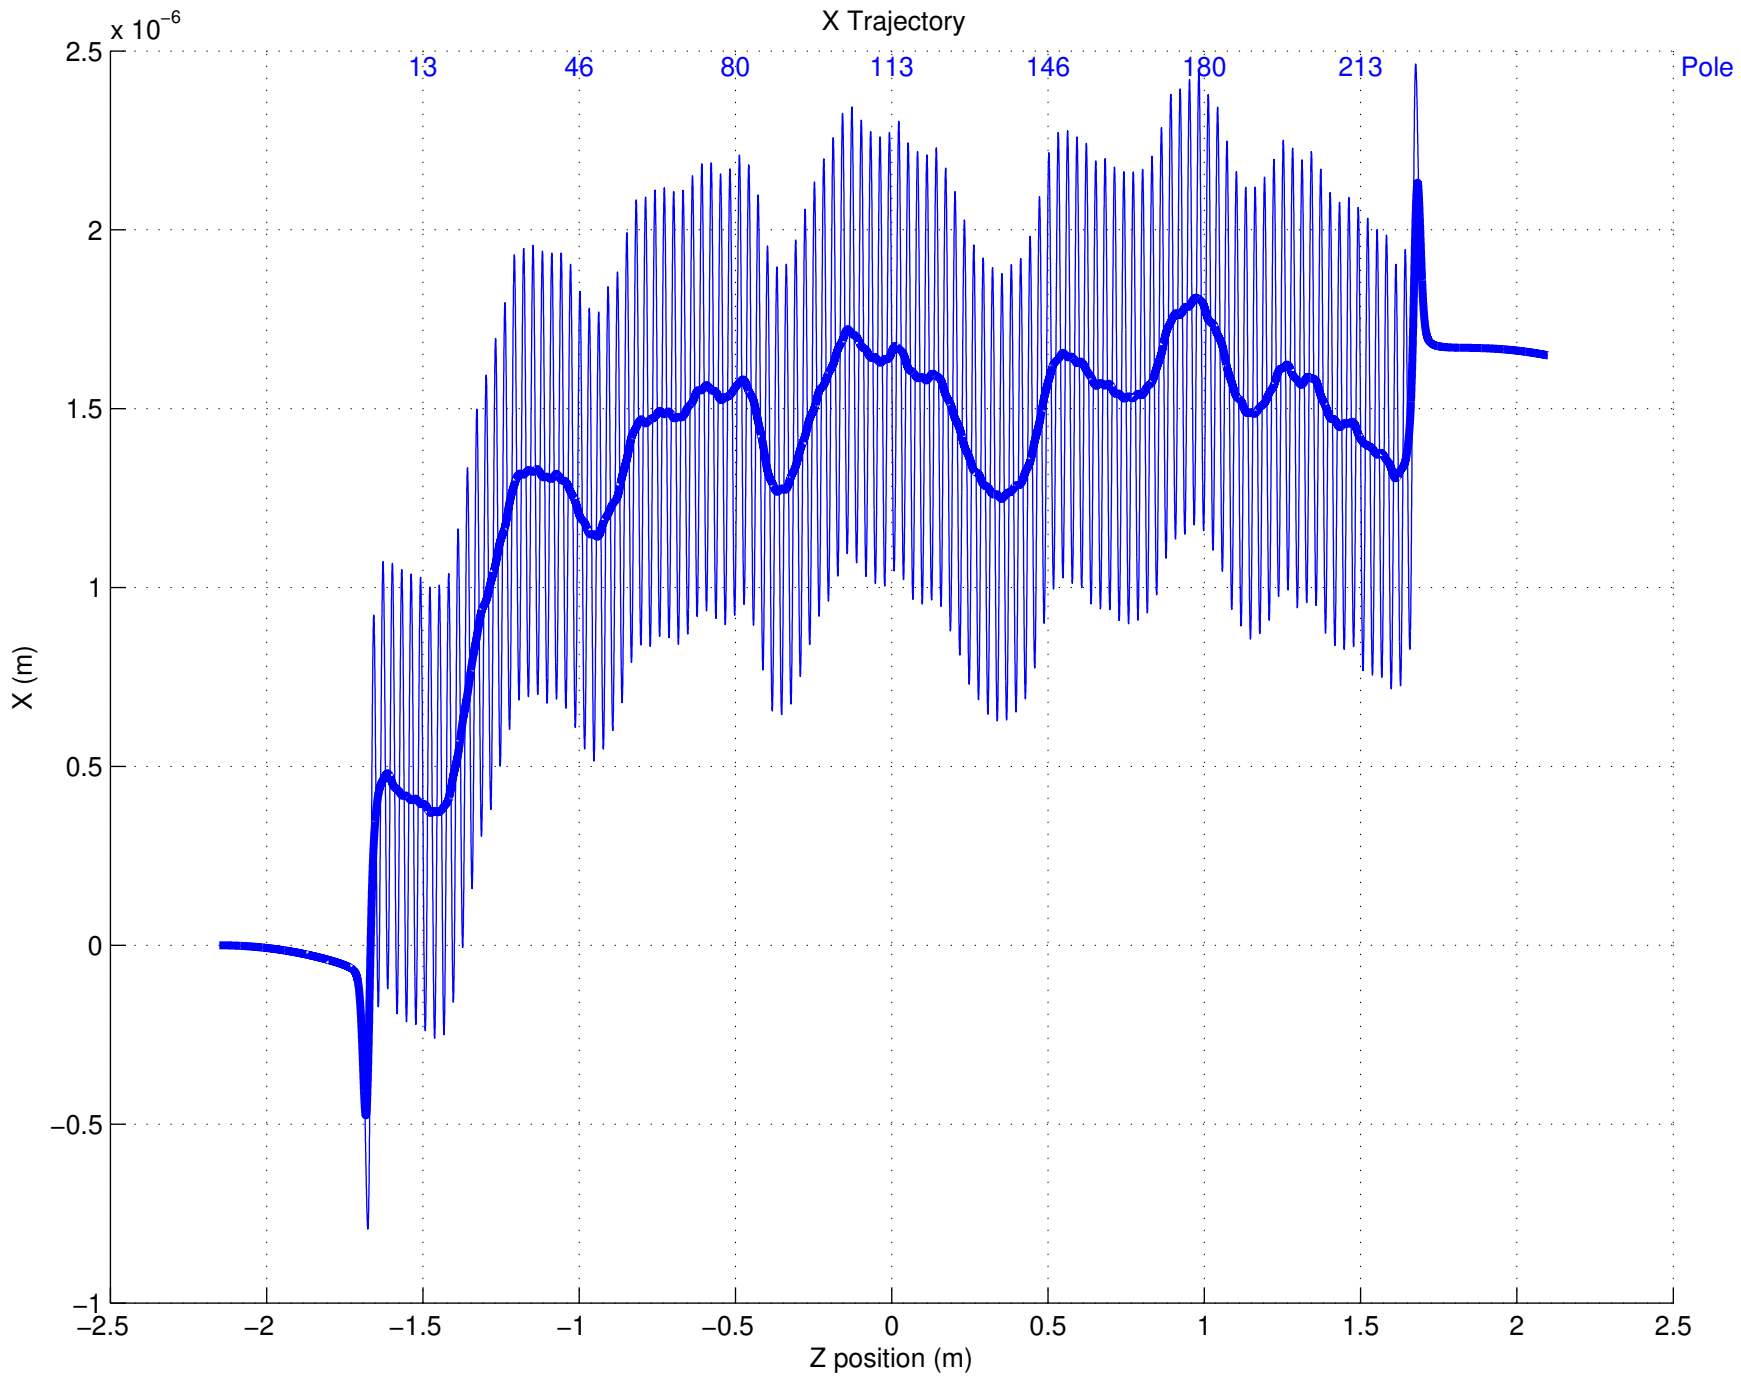
X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

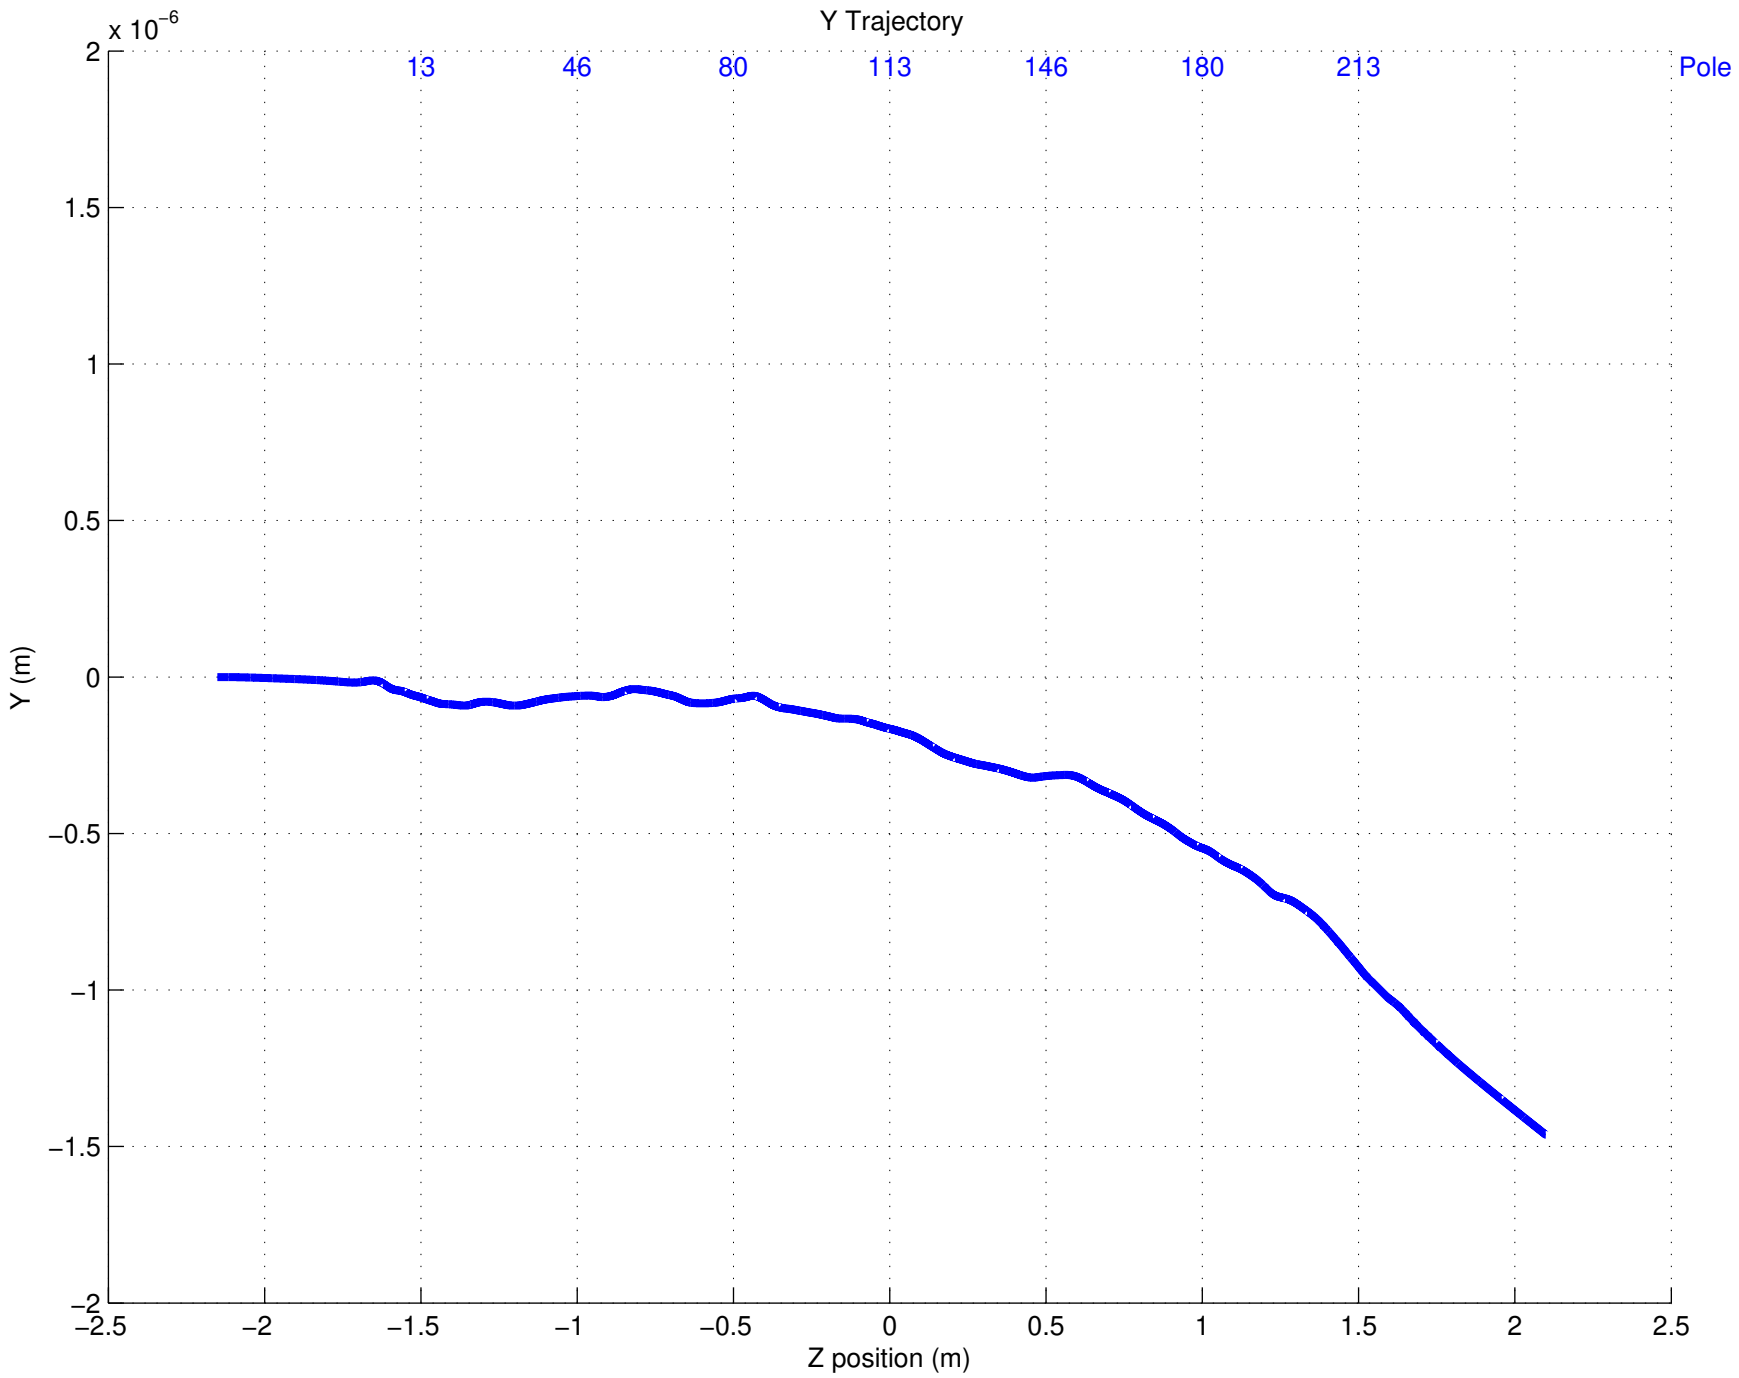
Y Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

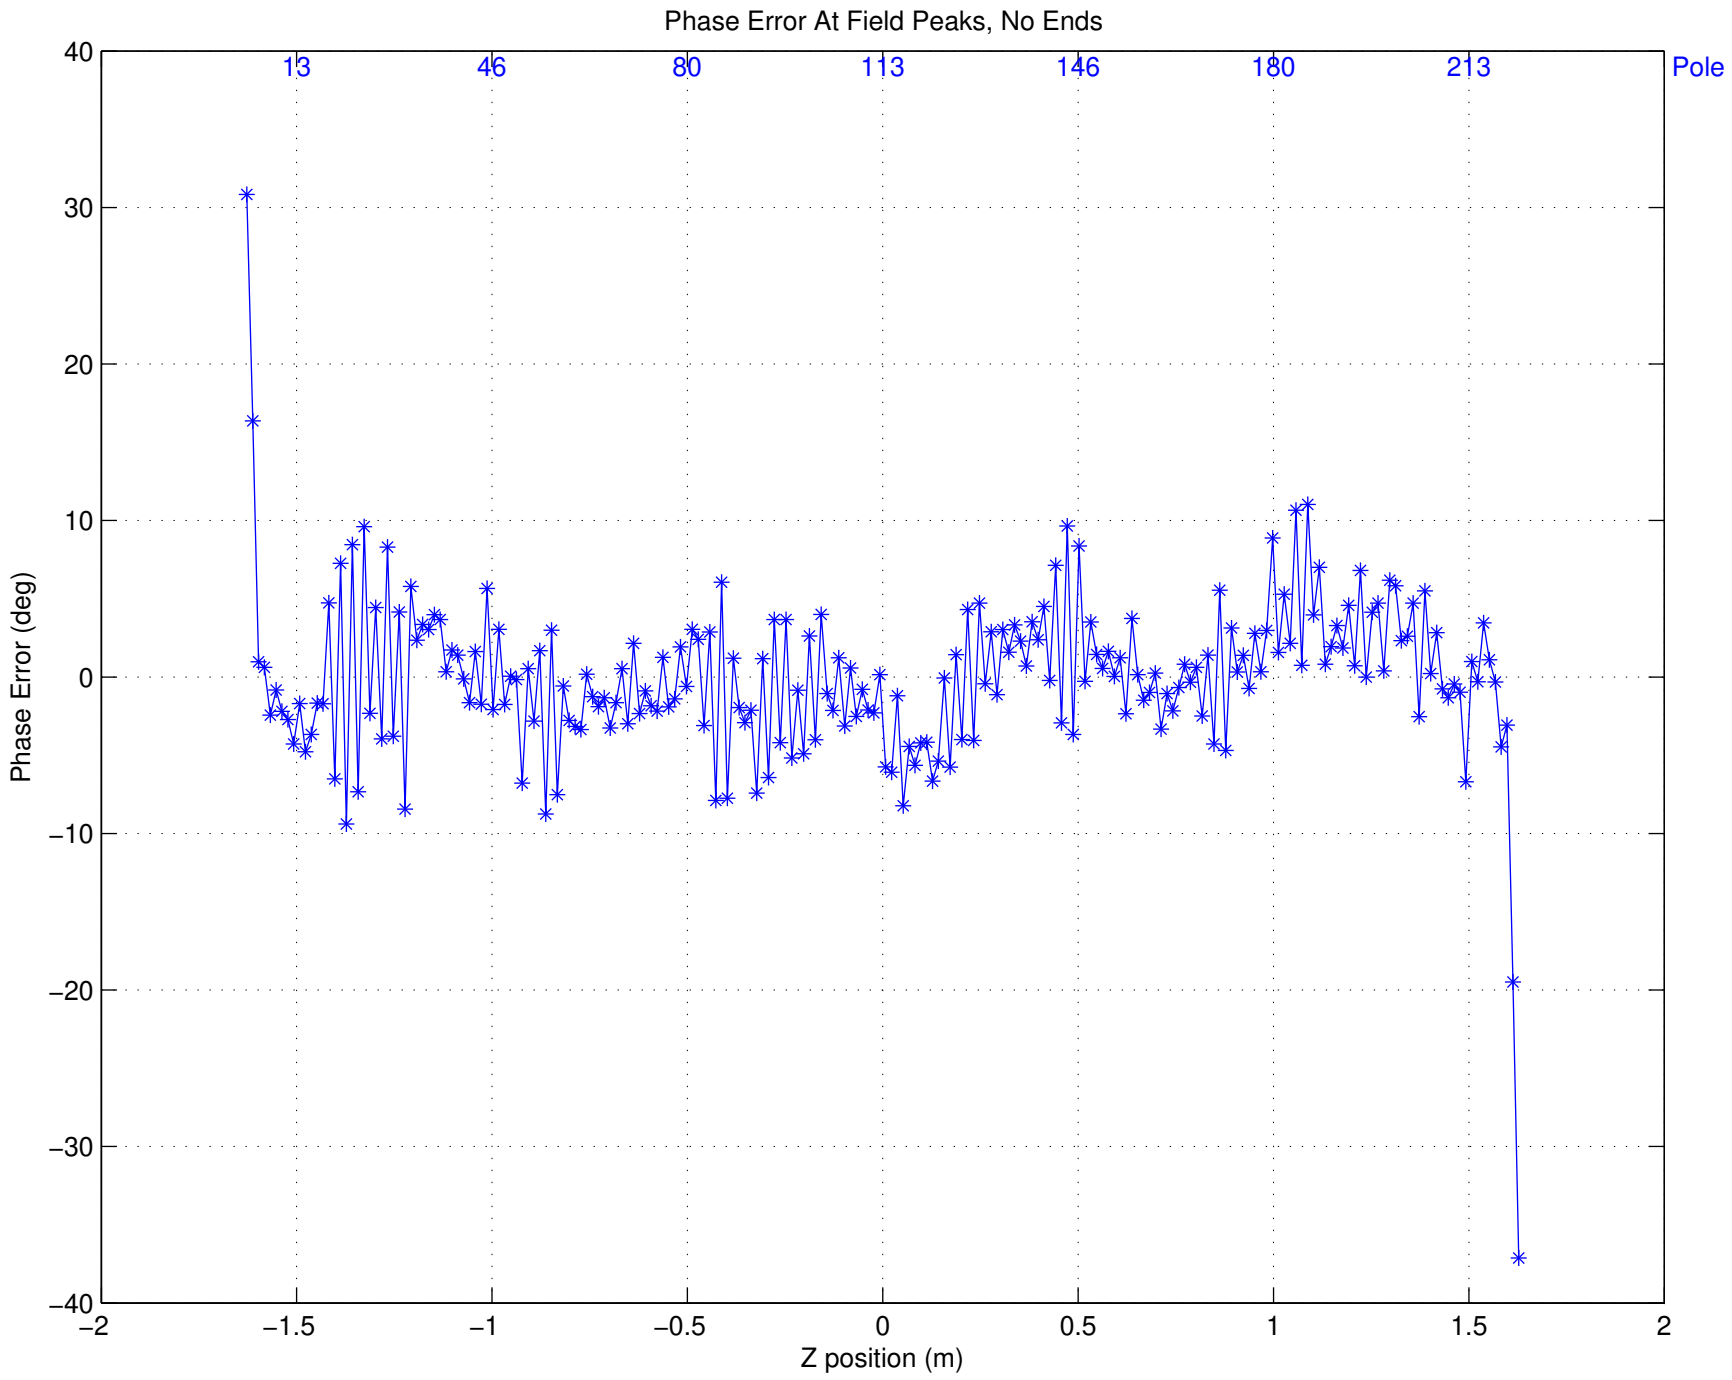

Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 5.381865 deg

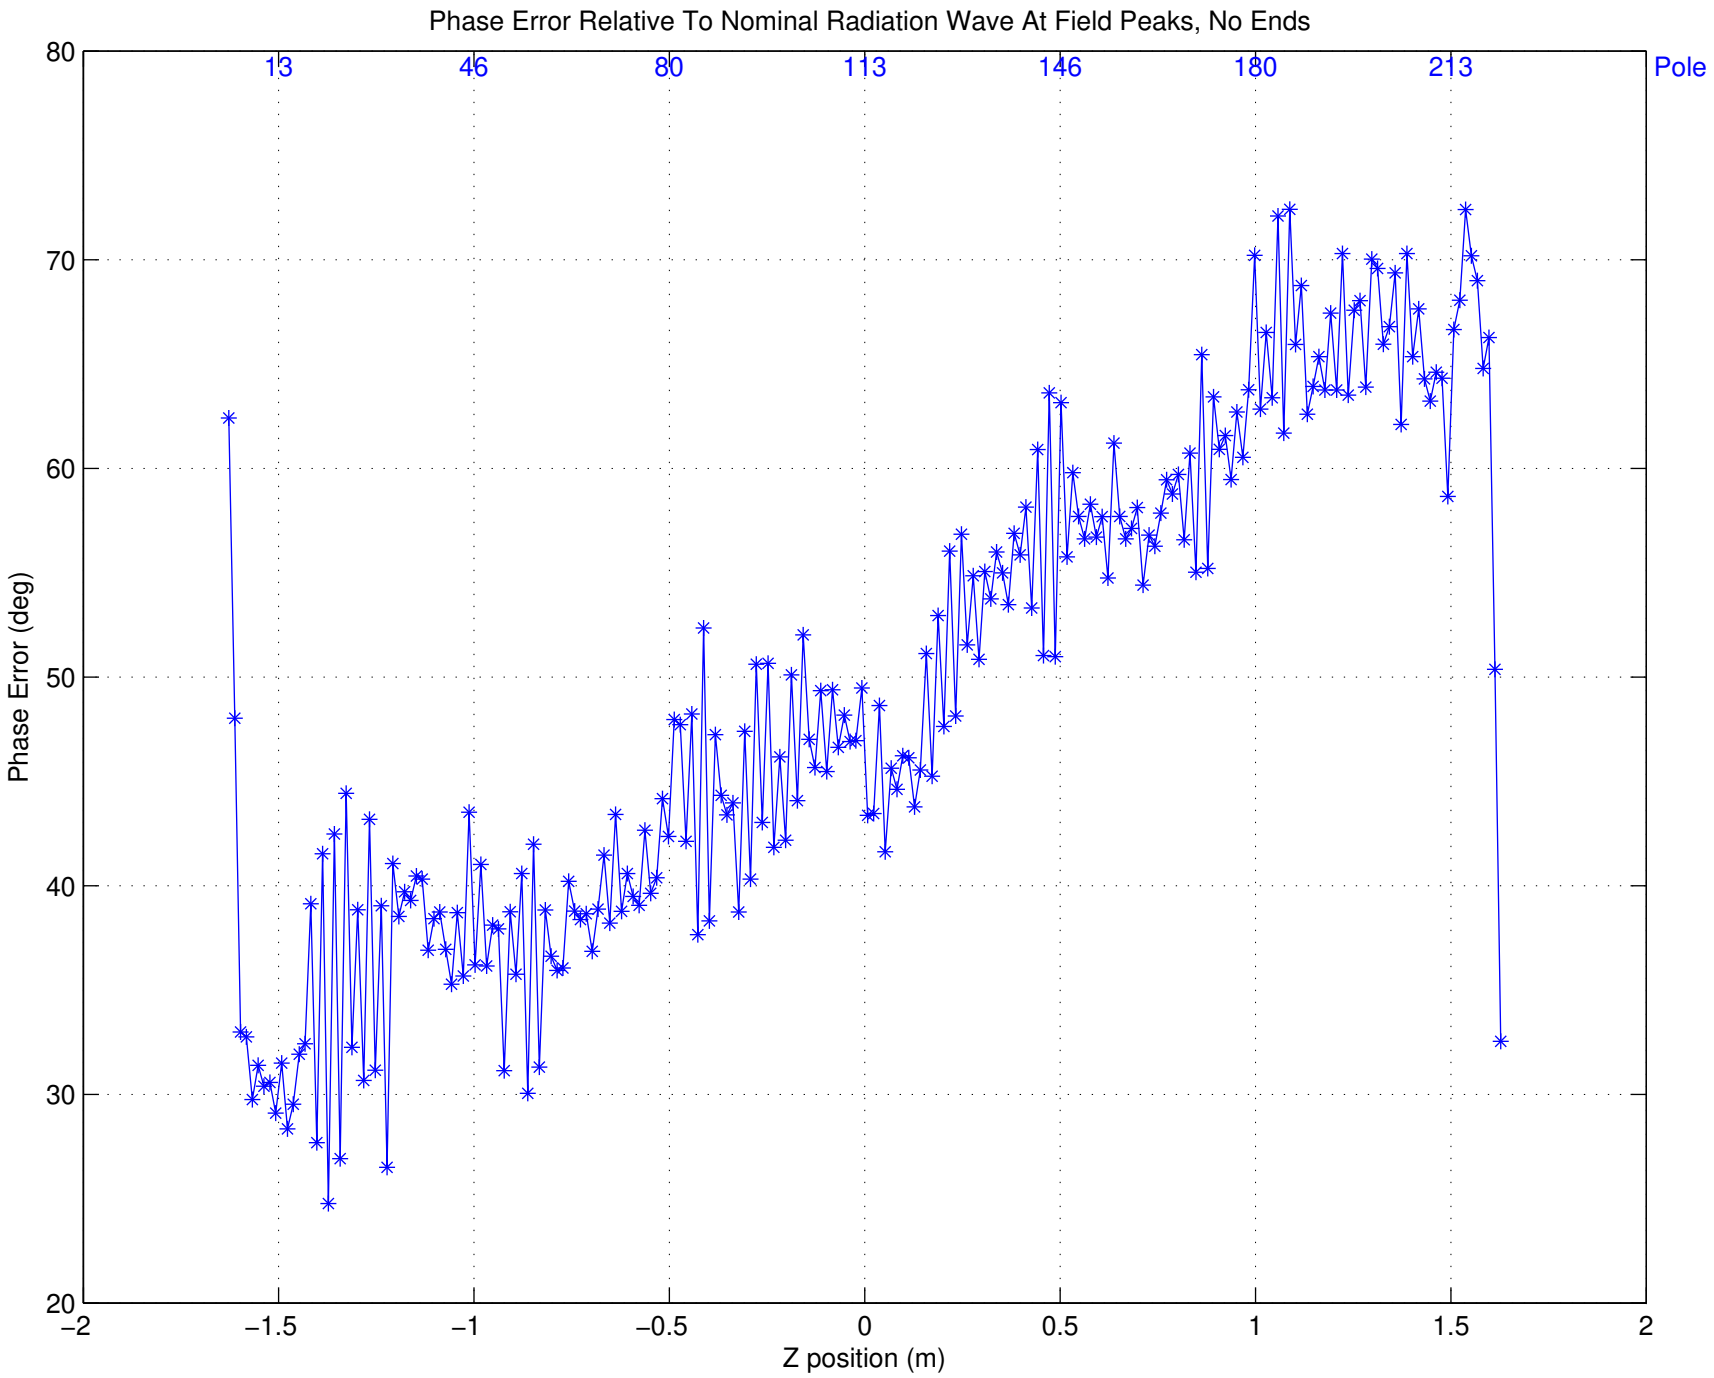
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
80
70
60
50
40
30
20
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)