SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\L143−112000−39\DATASET0003\Fine Tuning\Z Scans\Run 002\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+100−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26646.17
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.4899
NOM−LAMBDA−R =1.4978e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

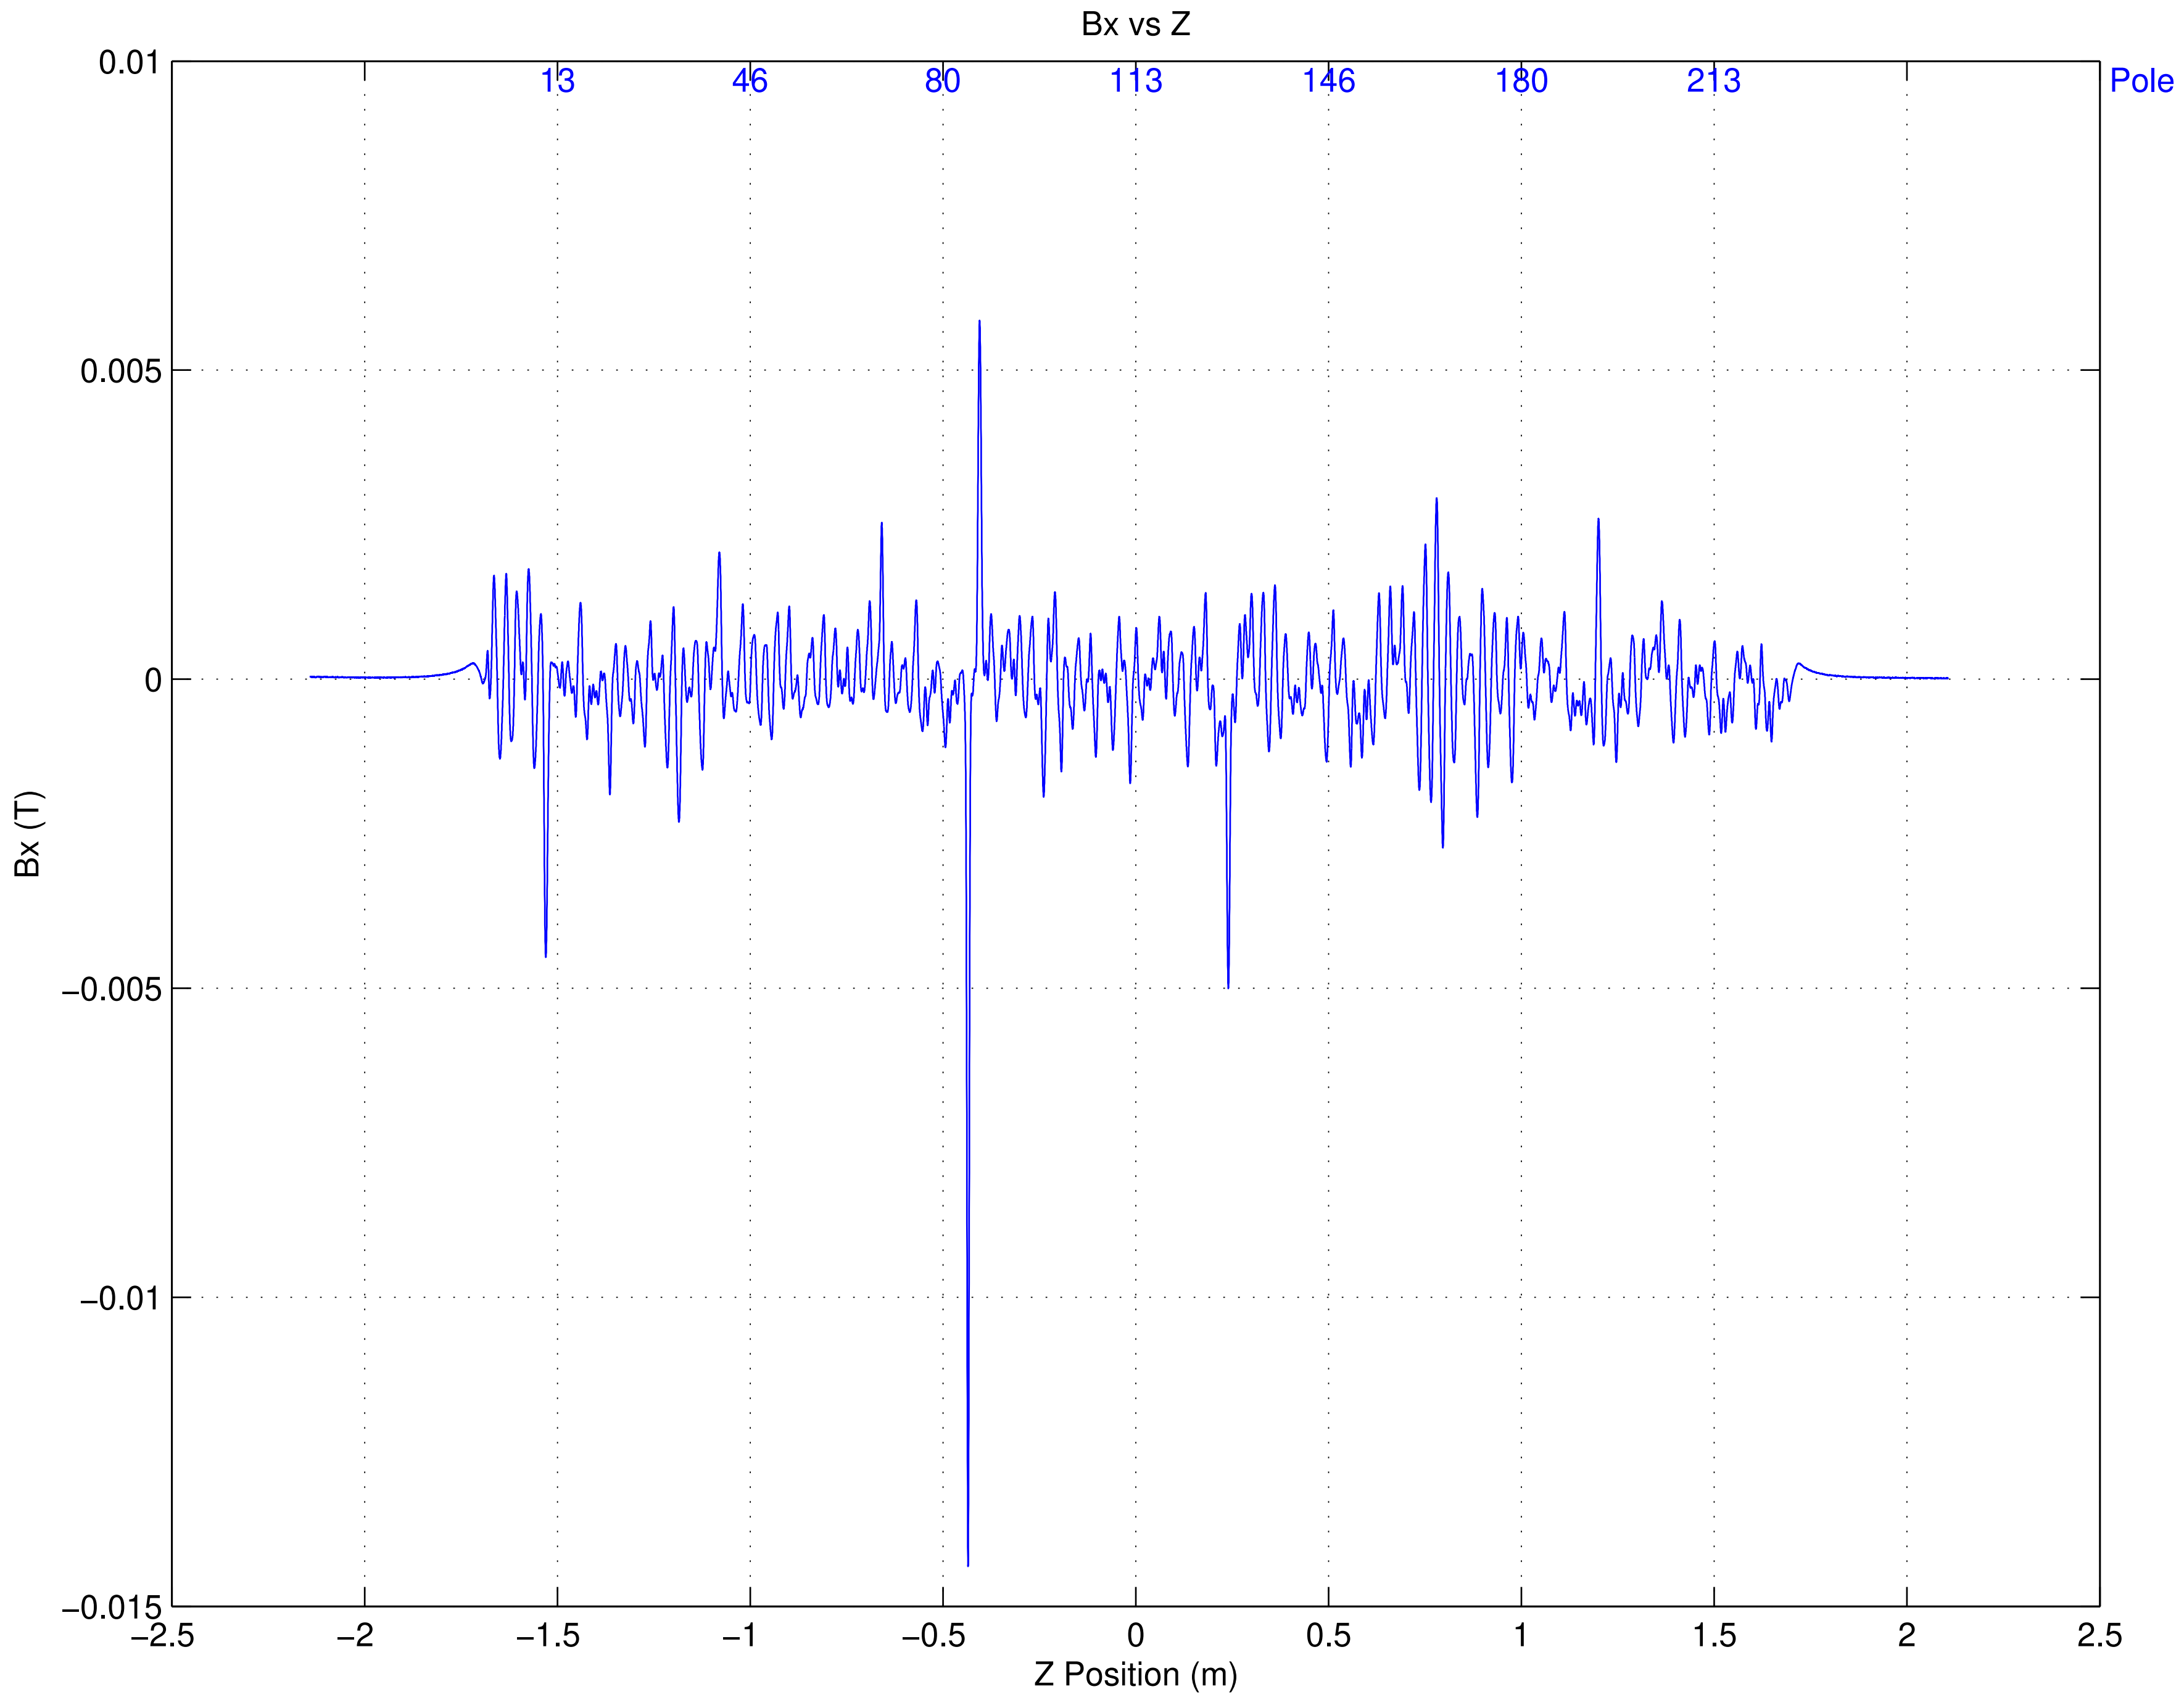

Bx vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
−0.015
Bx (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

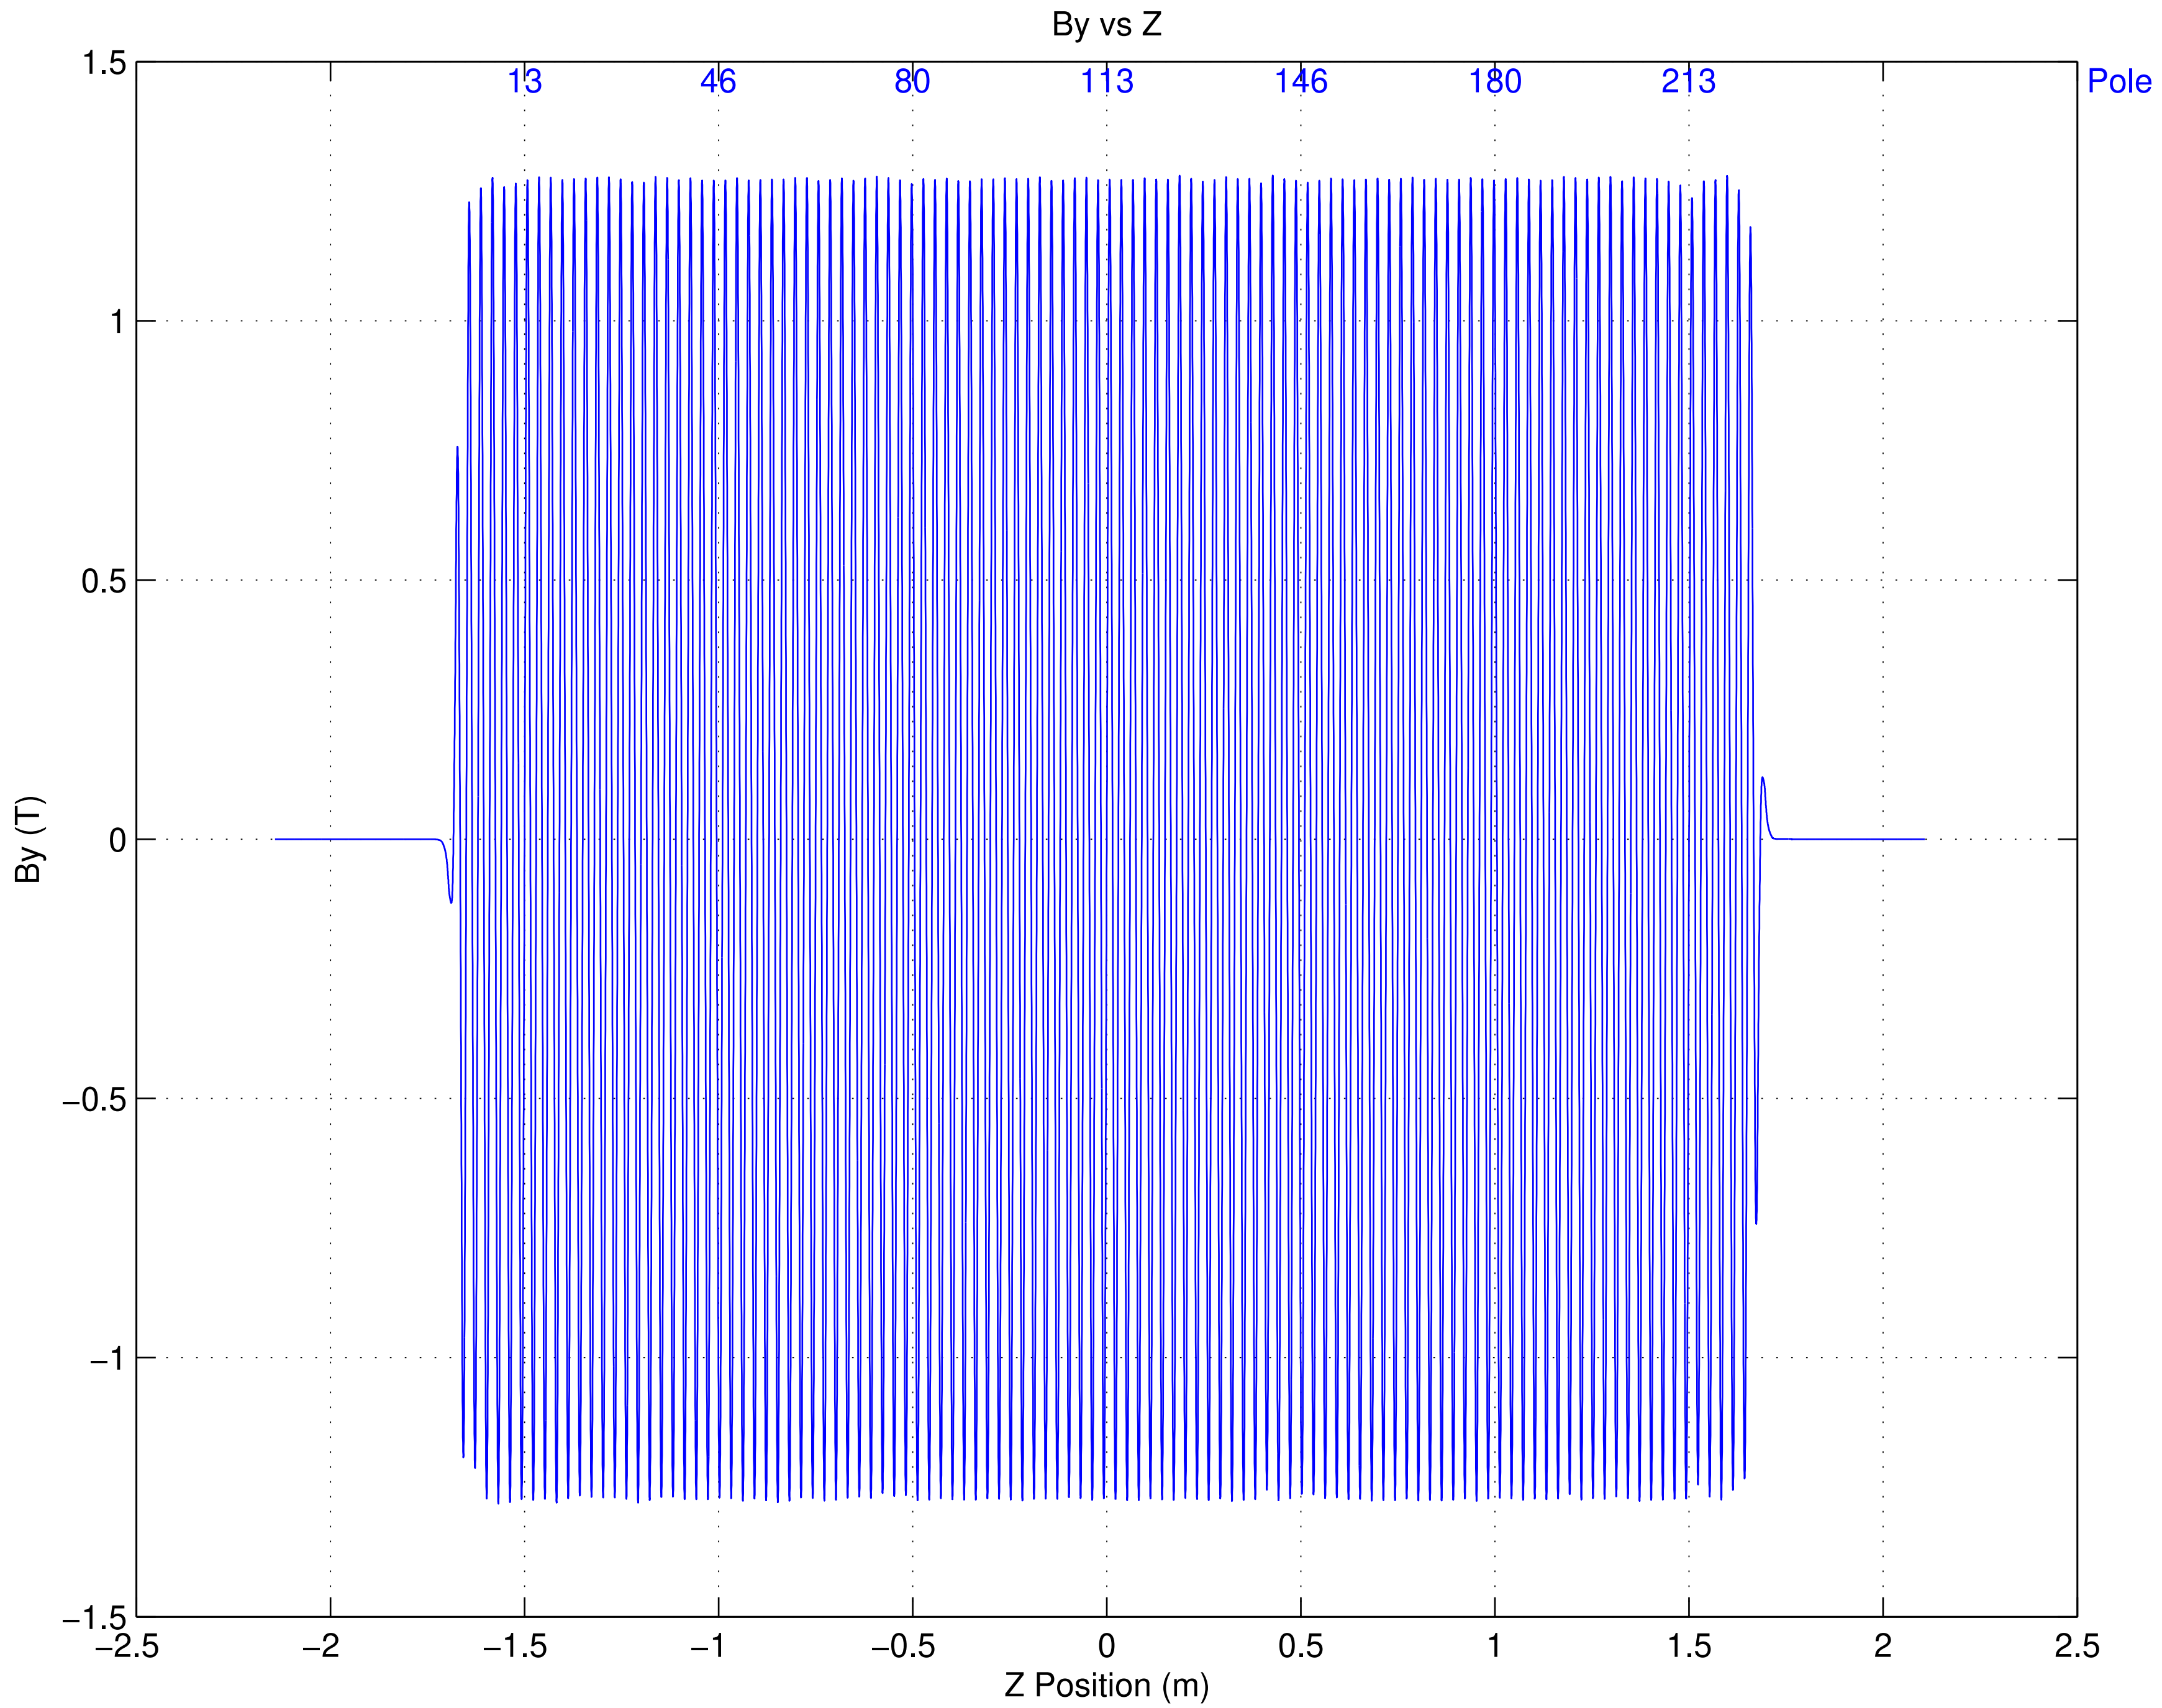

By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

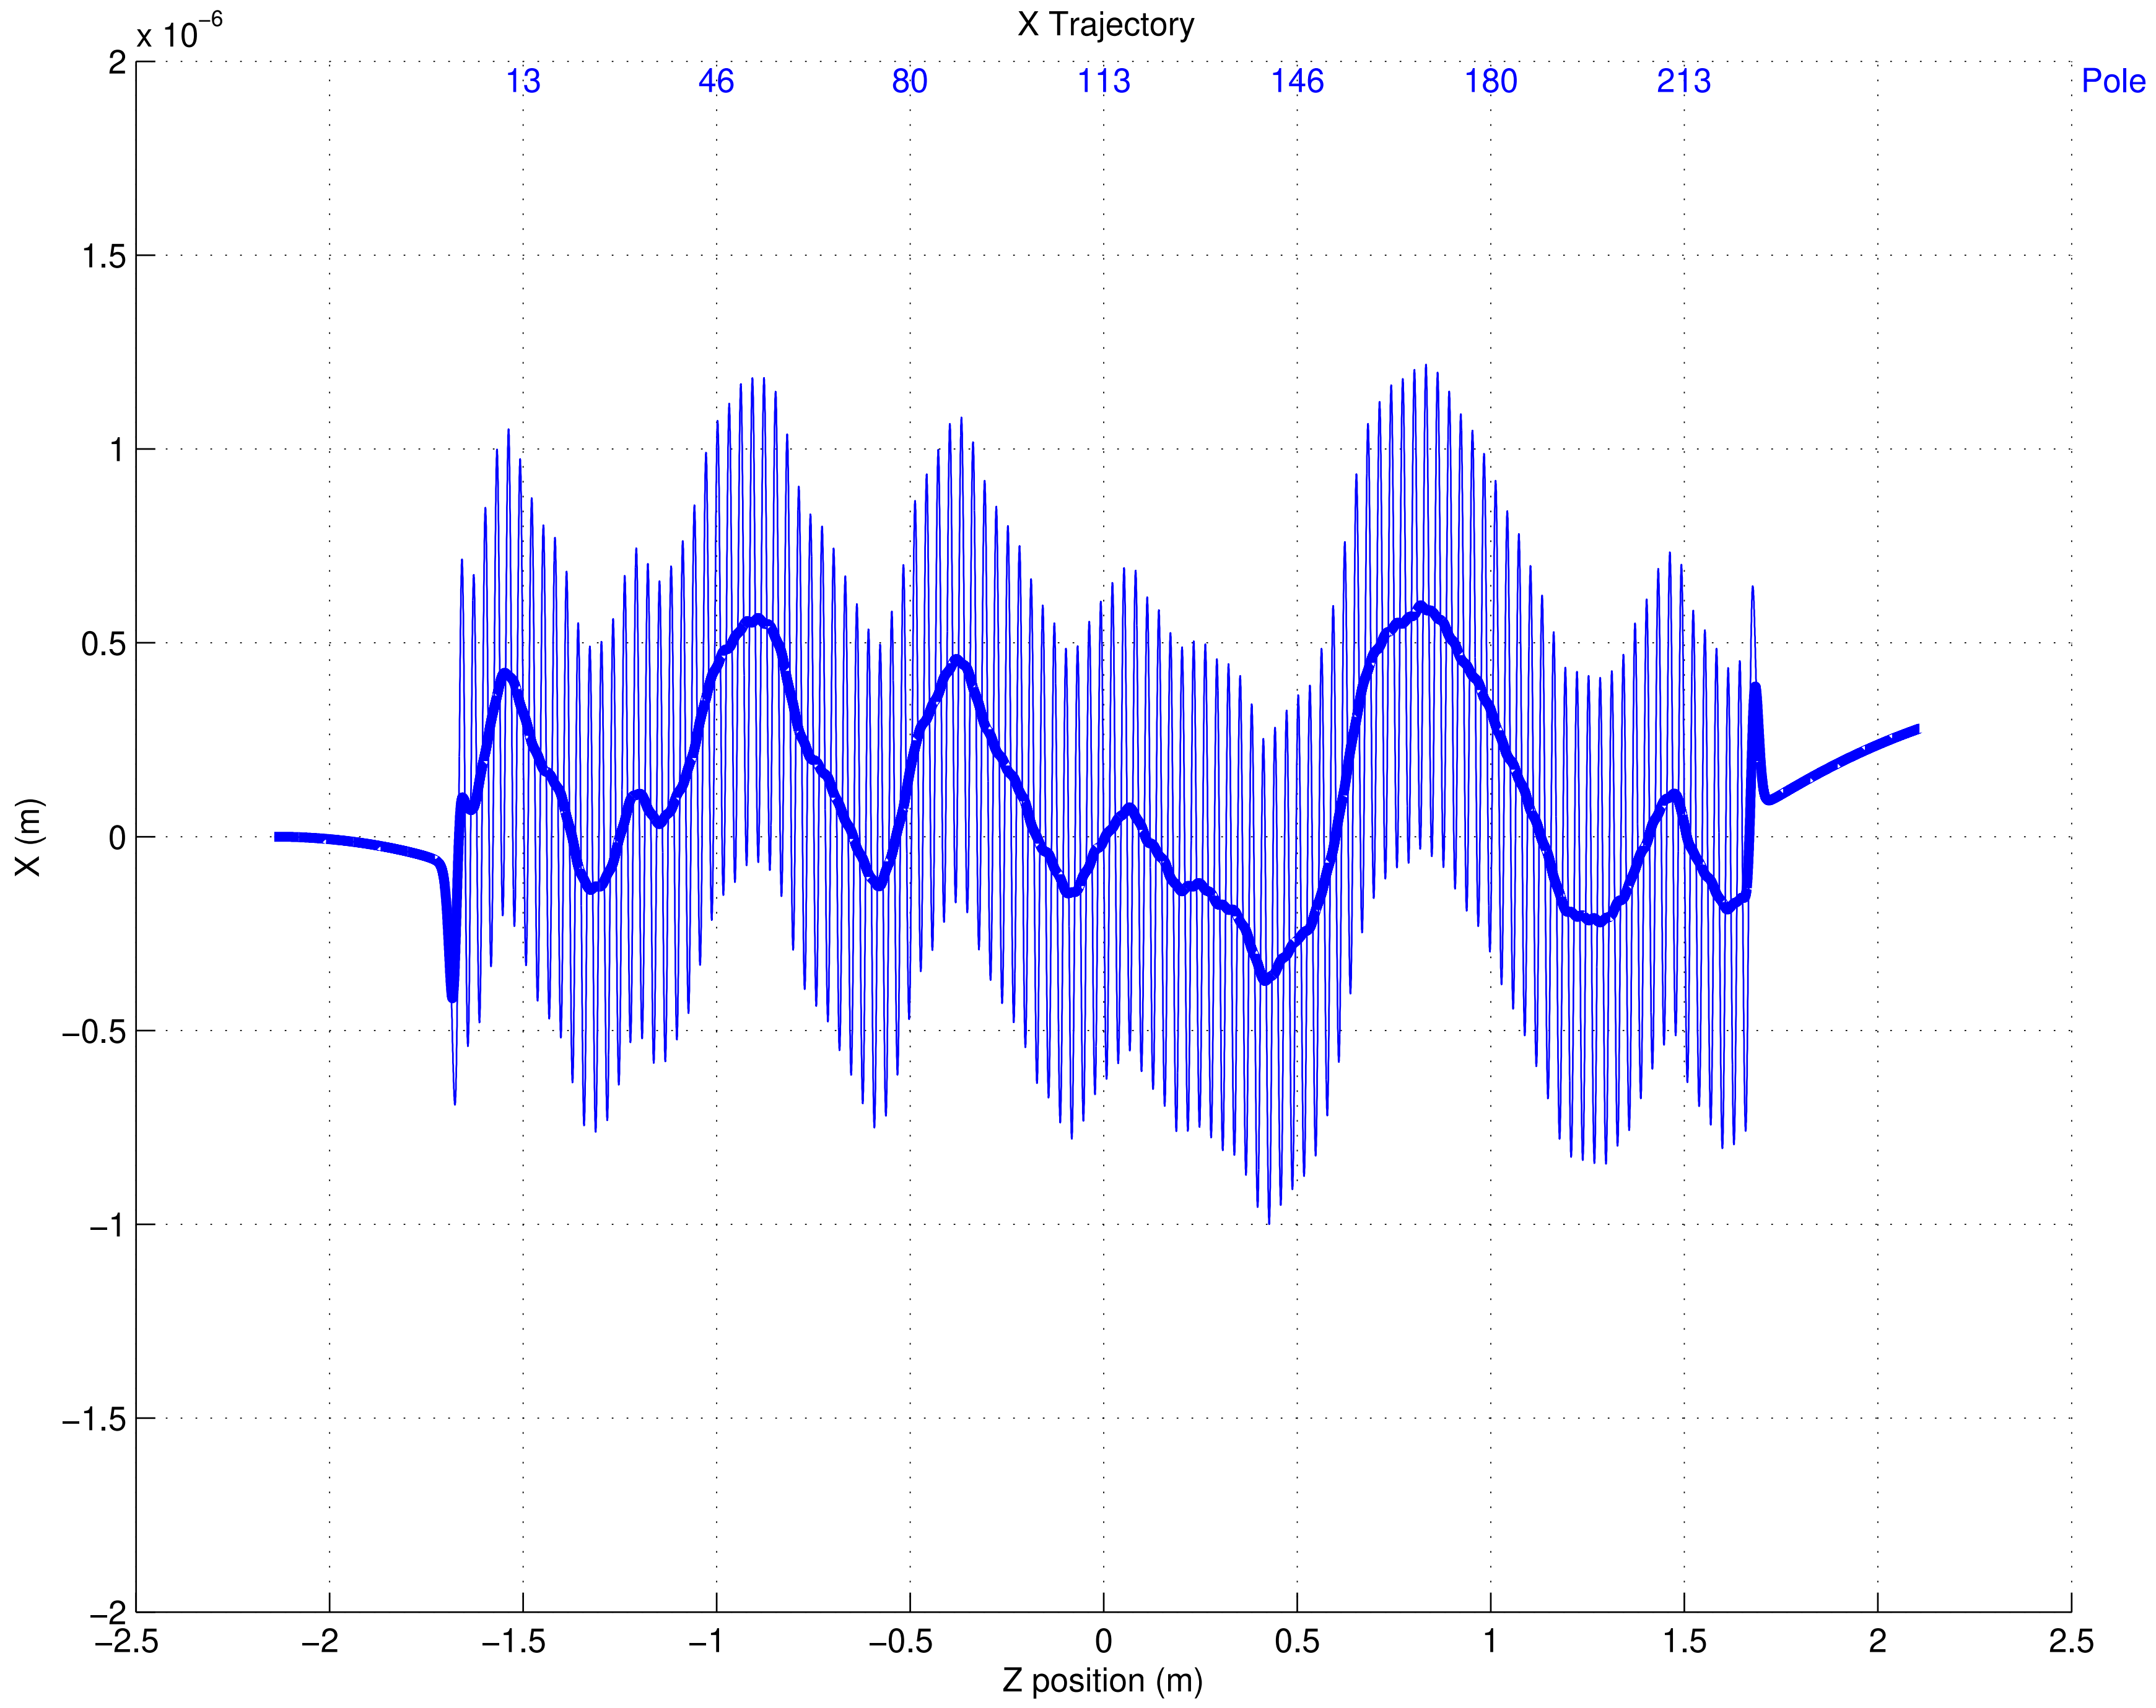

X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

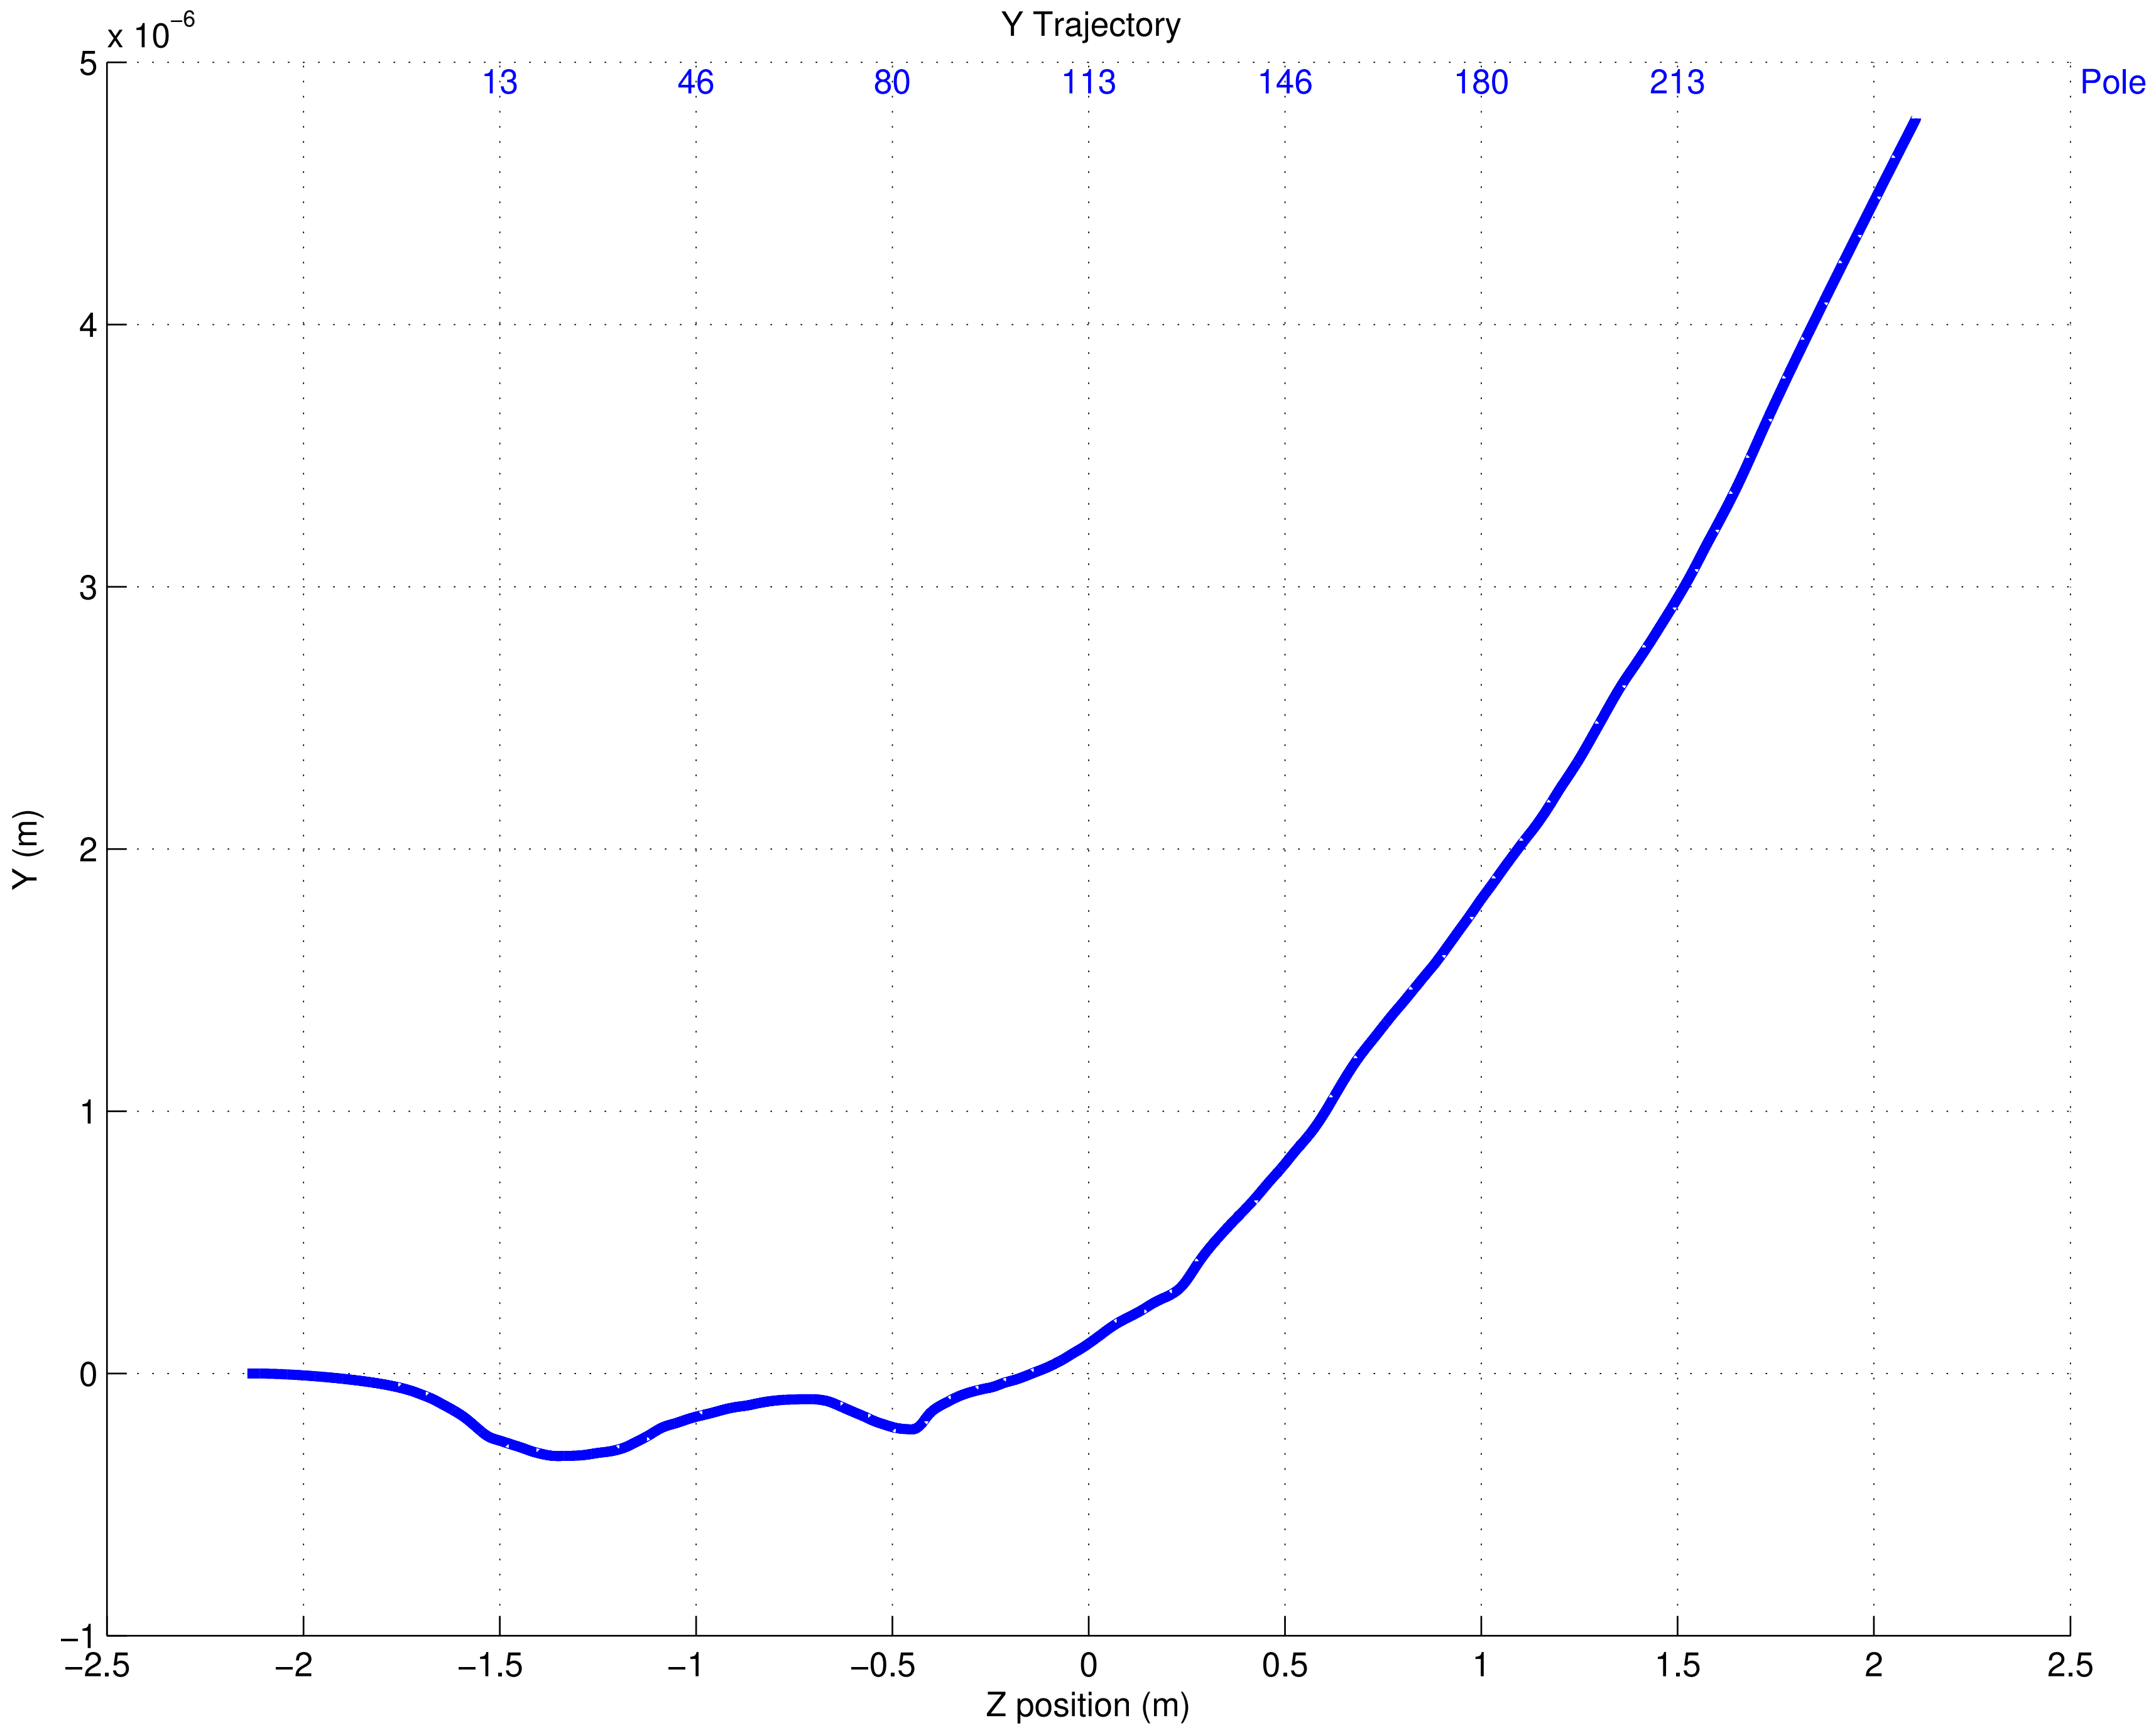
Y Trajectory
x 10^{-6}
13
46
80
113
146
180
213
Pole
5
4
3
2
1
0
−1
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

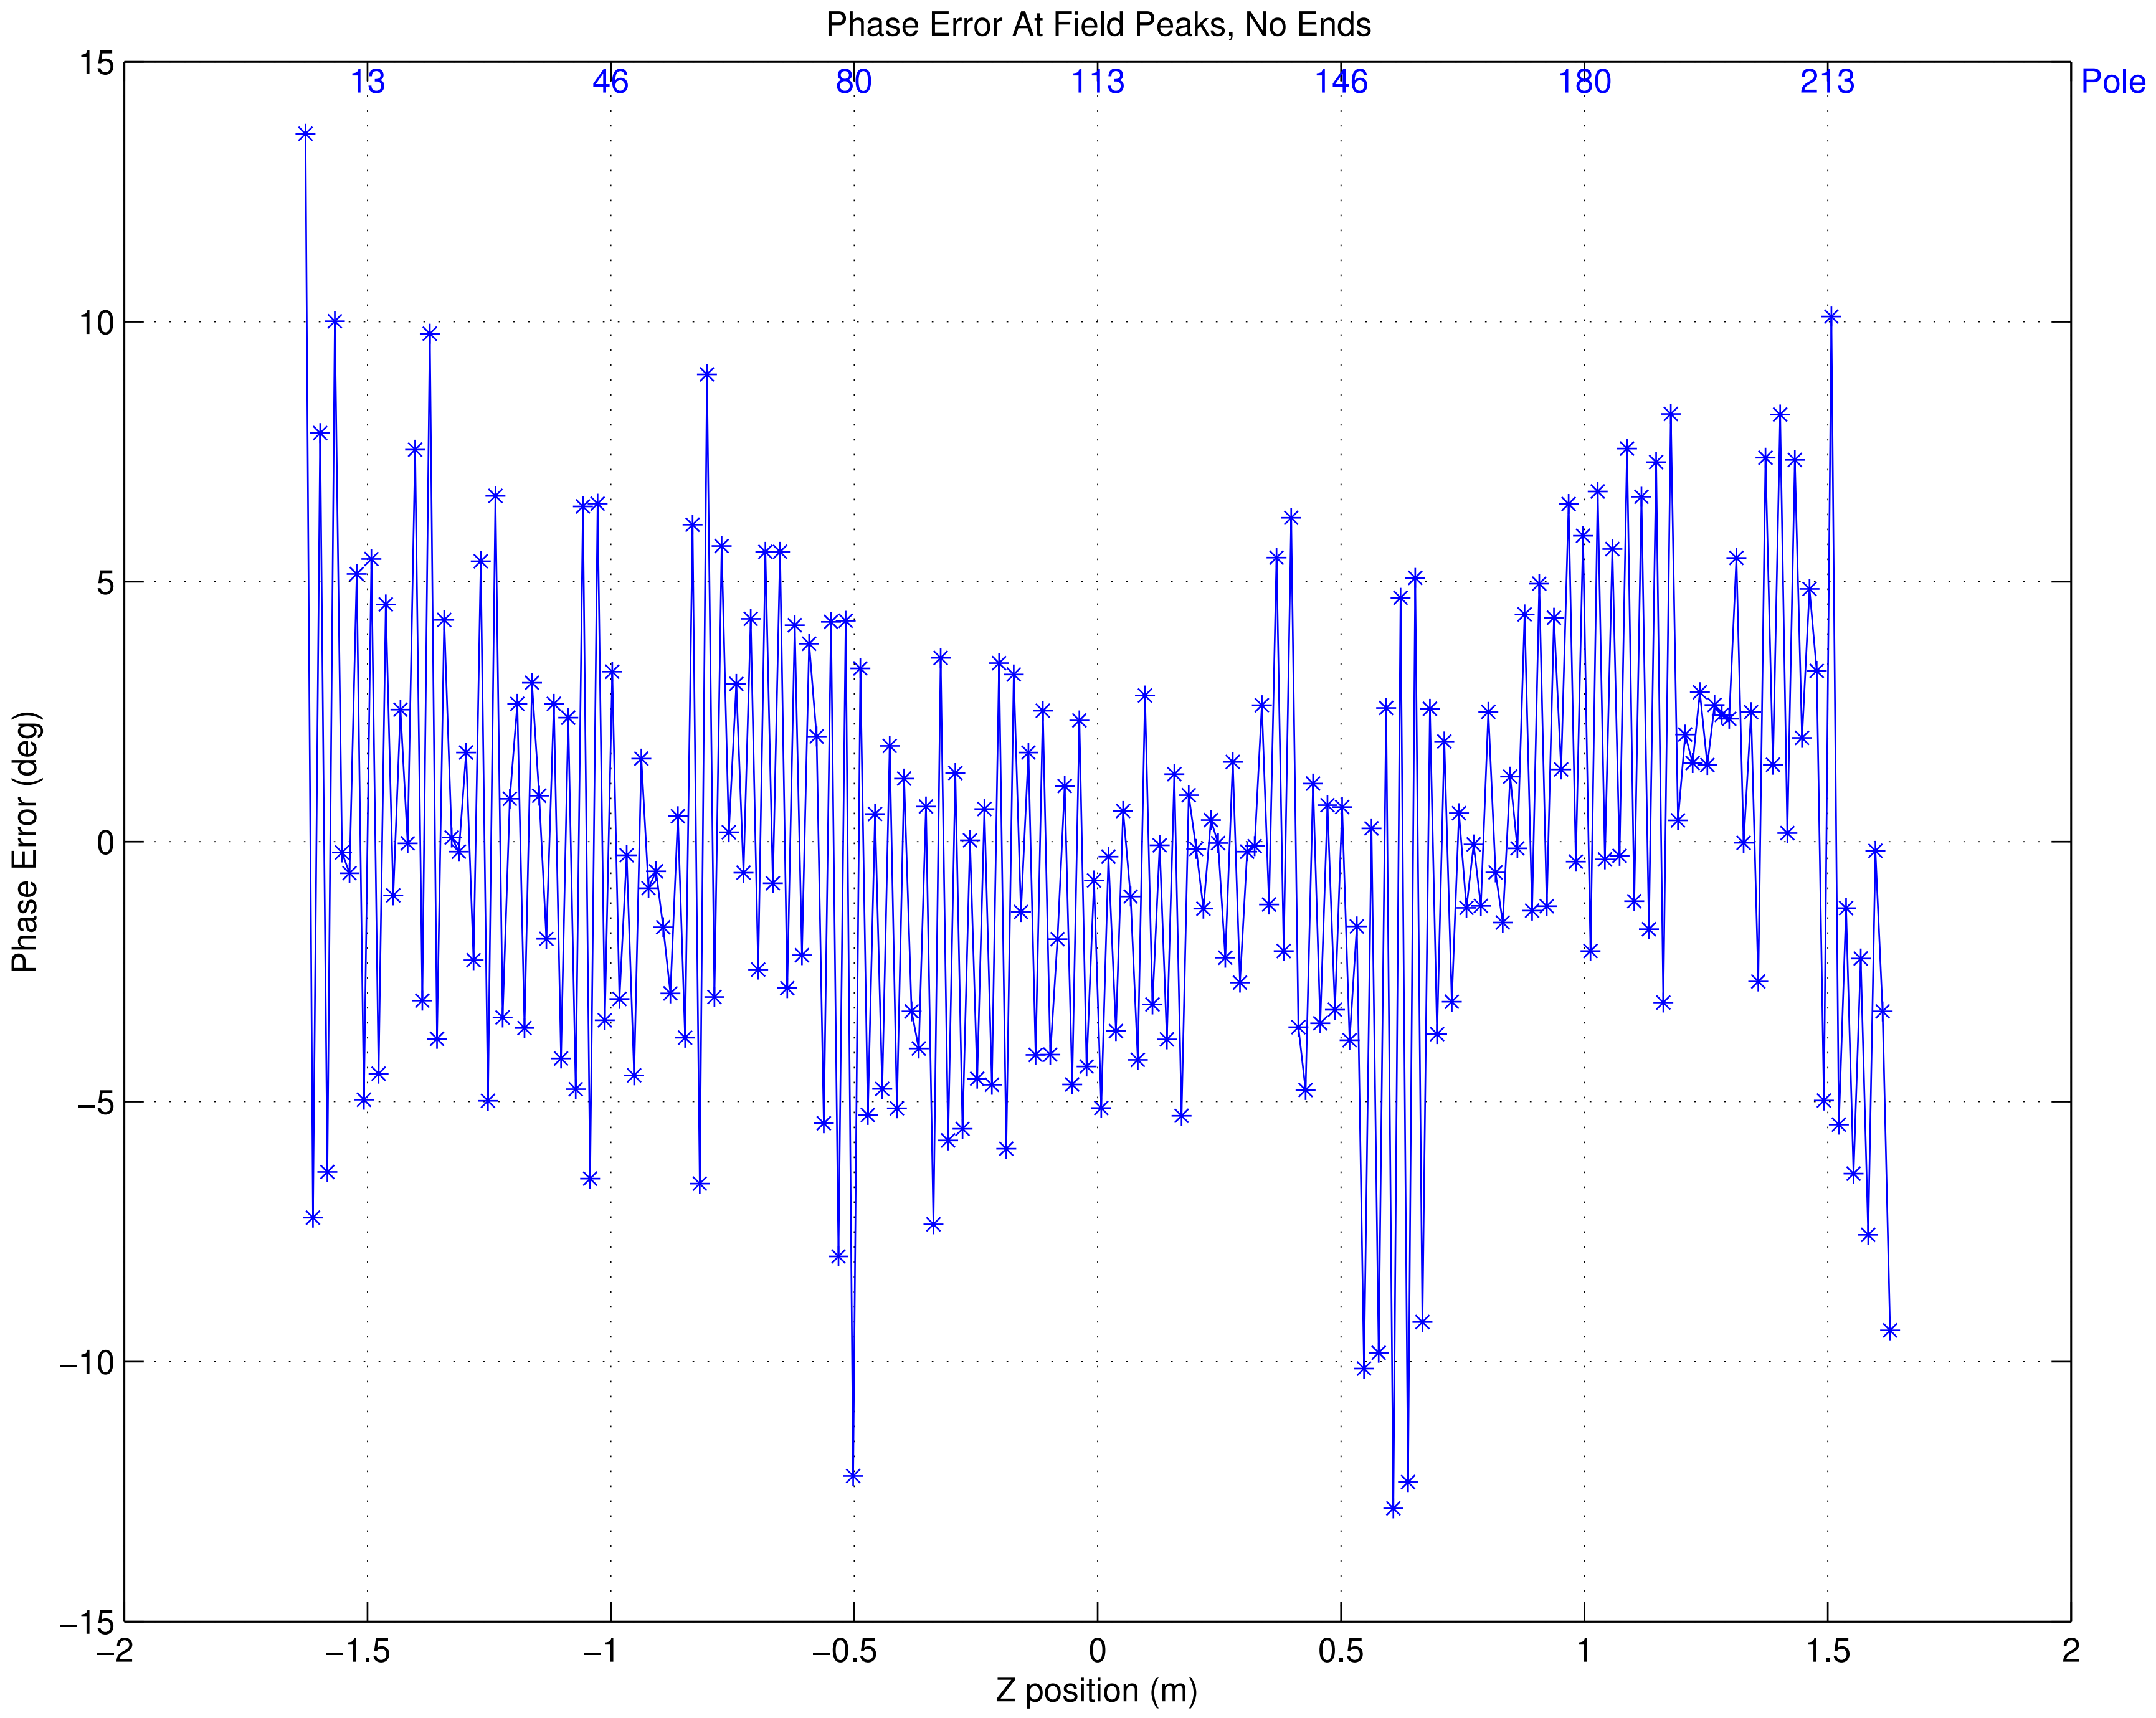

Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 4.485178 deg

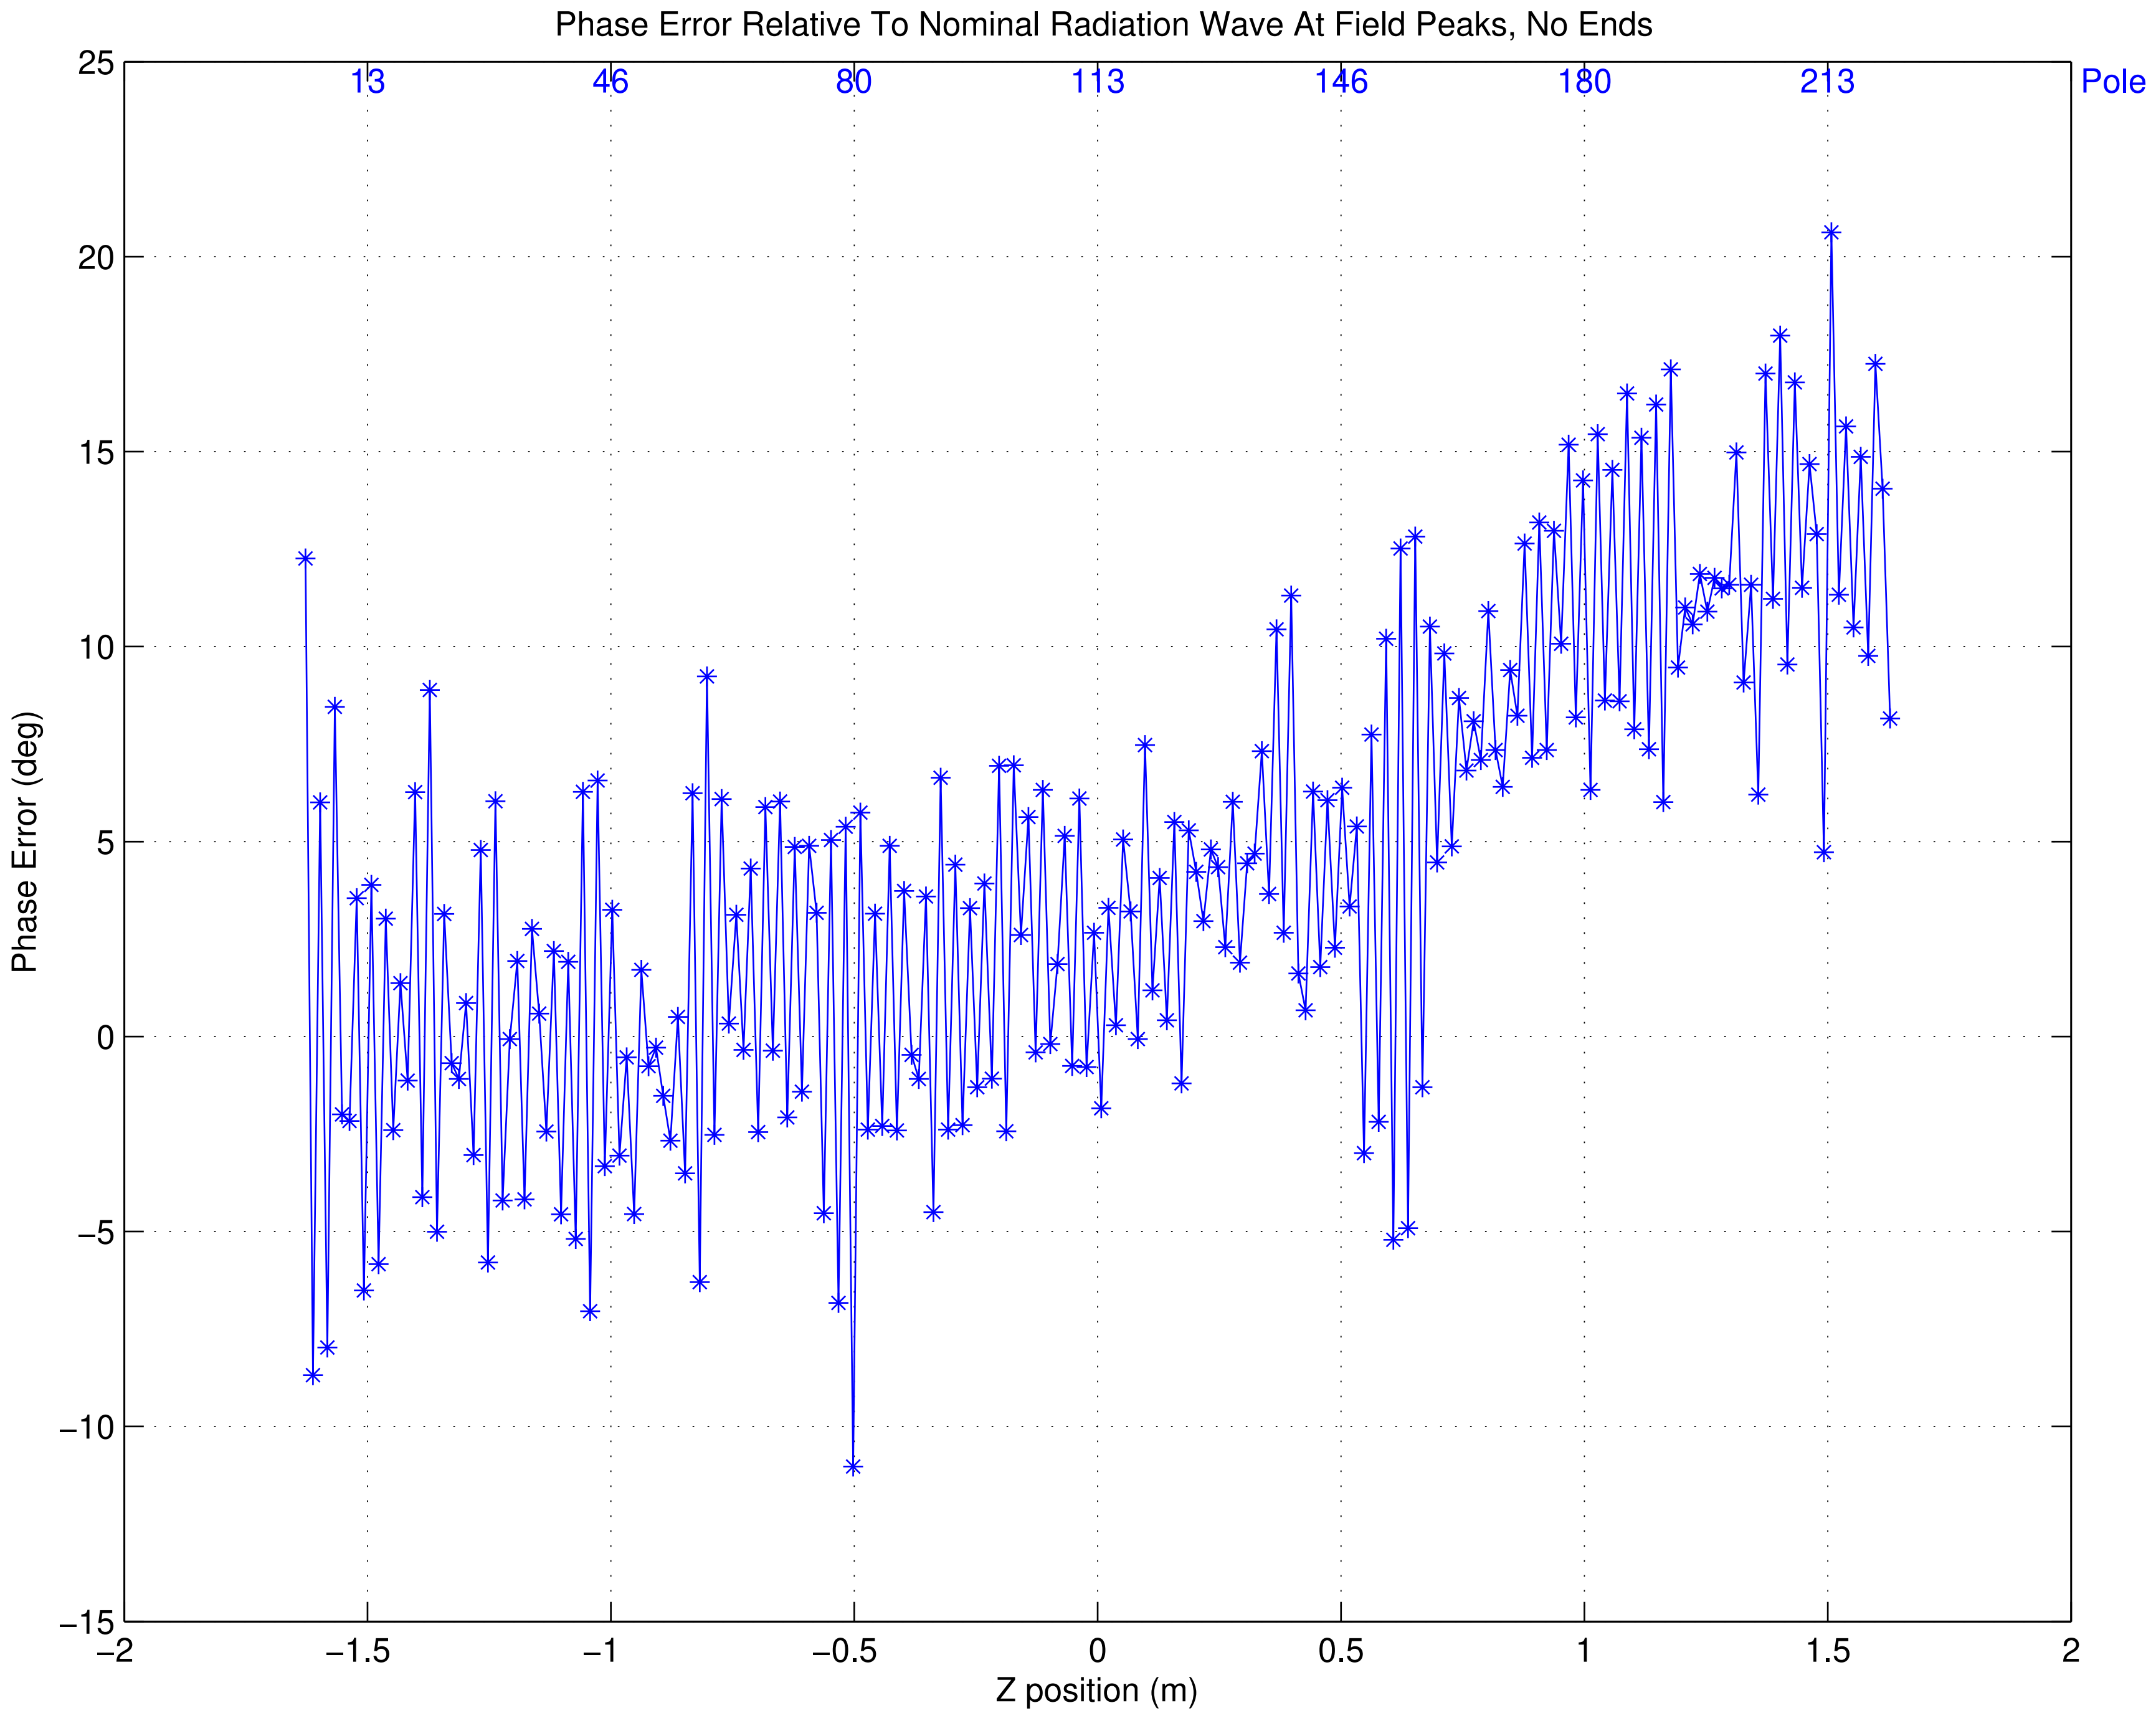

Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
25
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)