SLAC Magnetic Measurements

EPU Analysis
−−−−−−−−−−−

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Final Measurements\LPVMF\KR0
INPUT−FILE−NAME =hall2−anal−probe1−field.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZBXYZH
CORR−REQUIRED =0
GAMMA =26671.59
NOM−LAMBDA−U =0
NOM−K−VALUE =0
NOM−LAMBDA−R =0
NUM−POLES =196
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

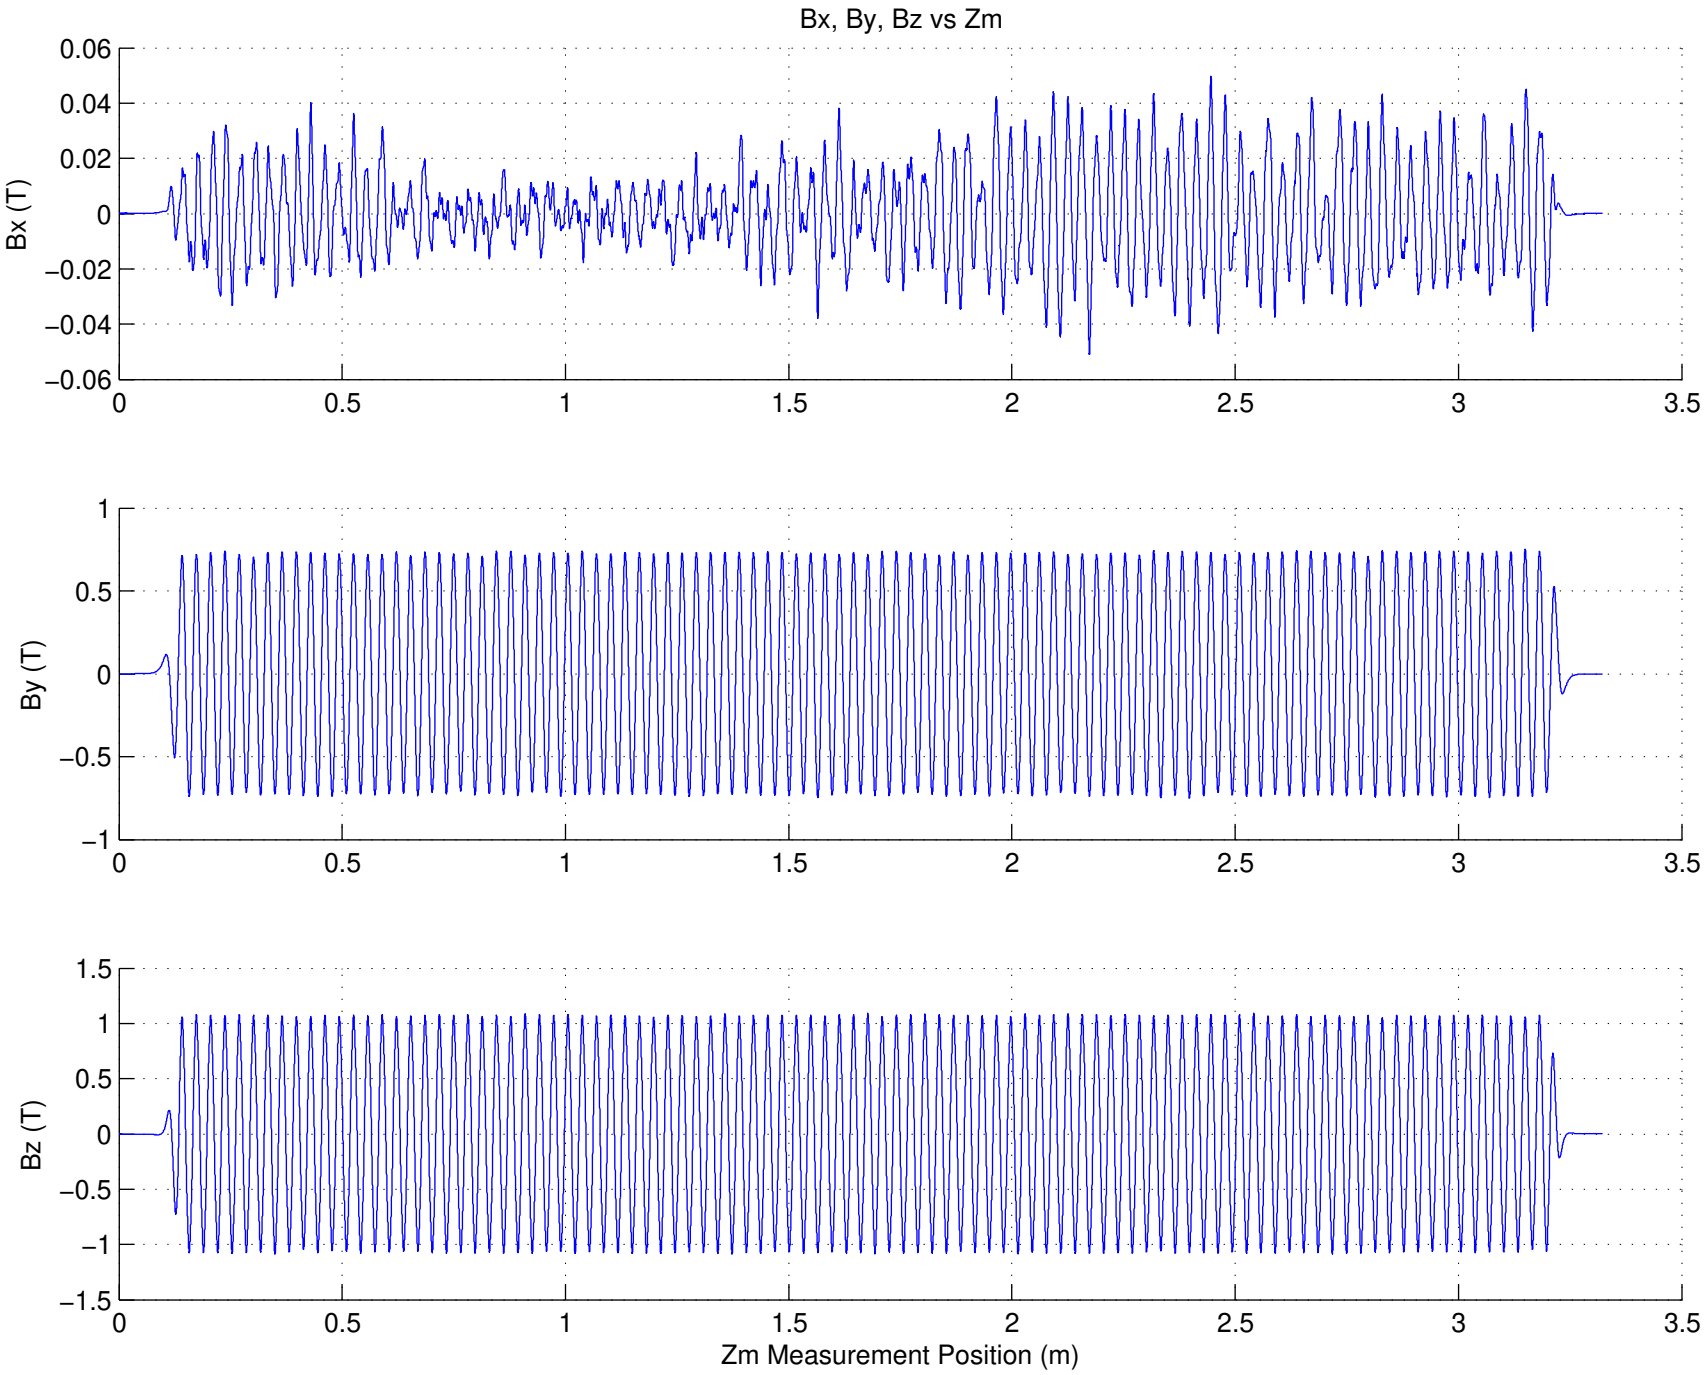
Bx, By, Bz vs Zm
Bx (T)
0.06
0.04
0.02
0
−0.02
−0.04
−0.06
By (T)
1
0.5
0
−0.5
−1
Bz (T)
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Zm Measurement Position (m)

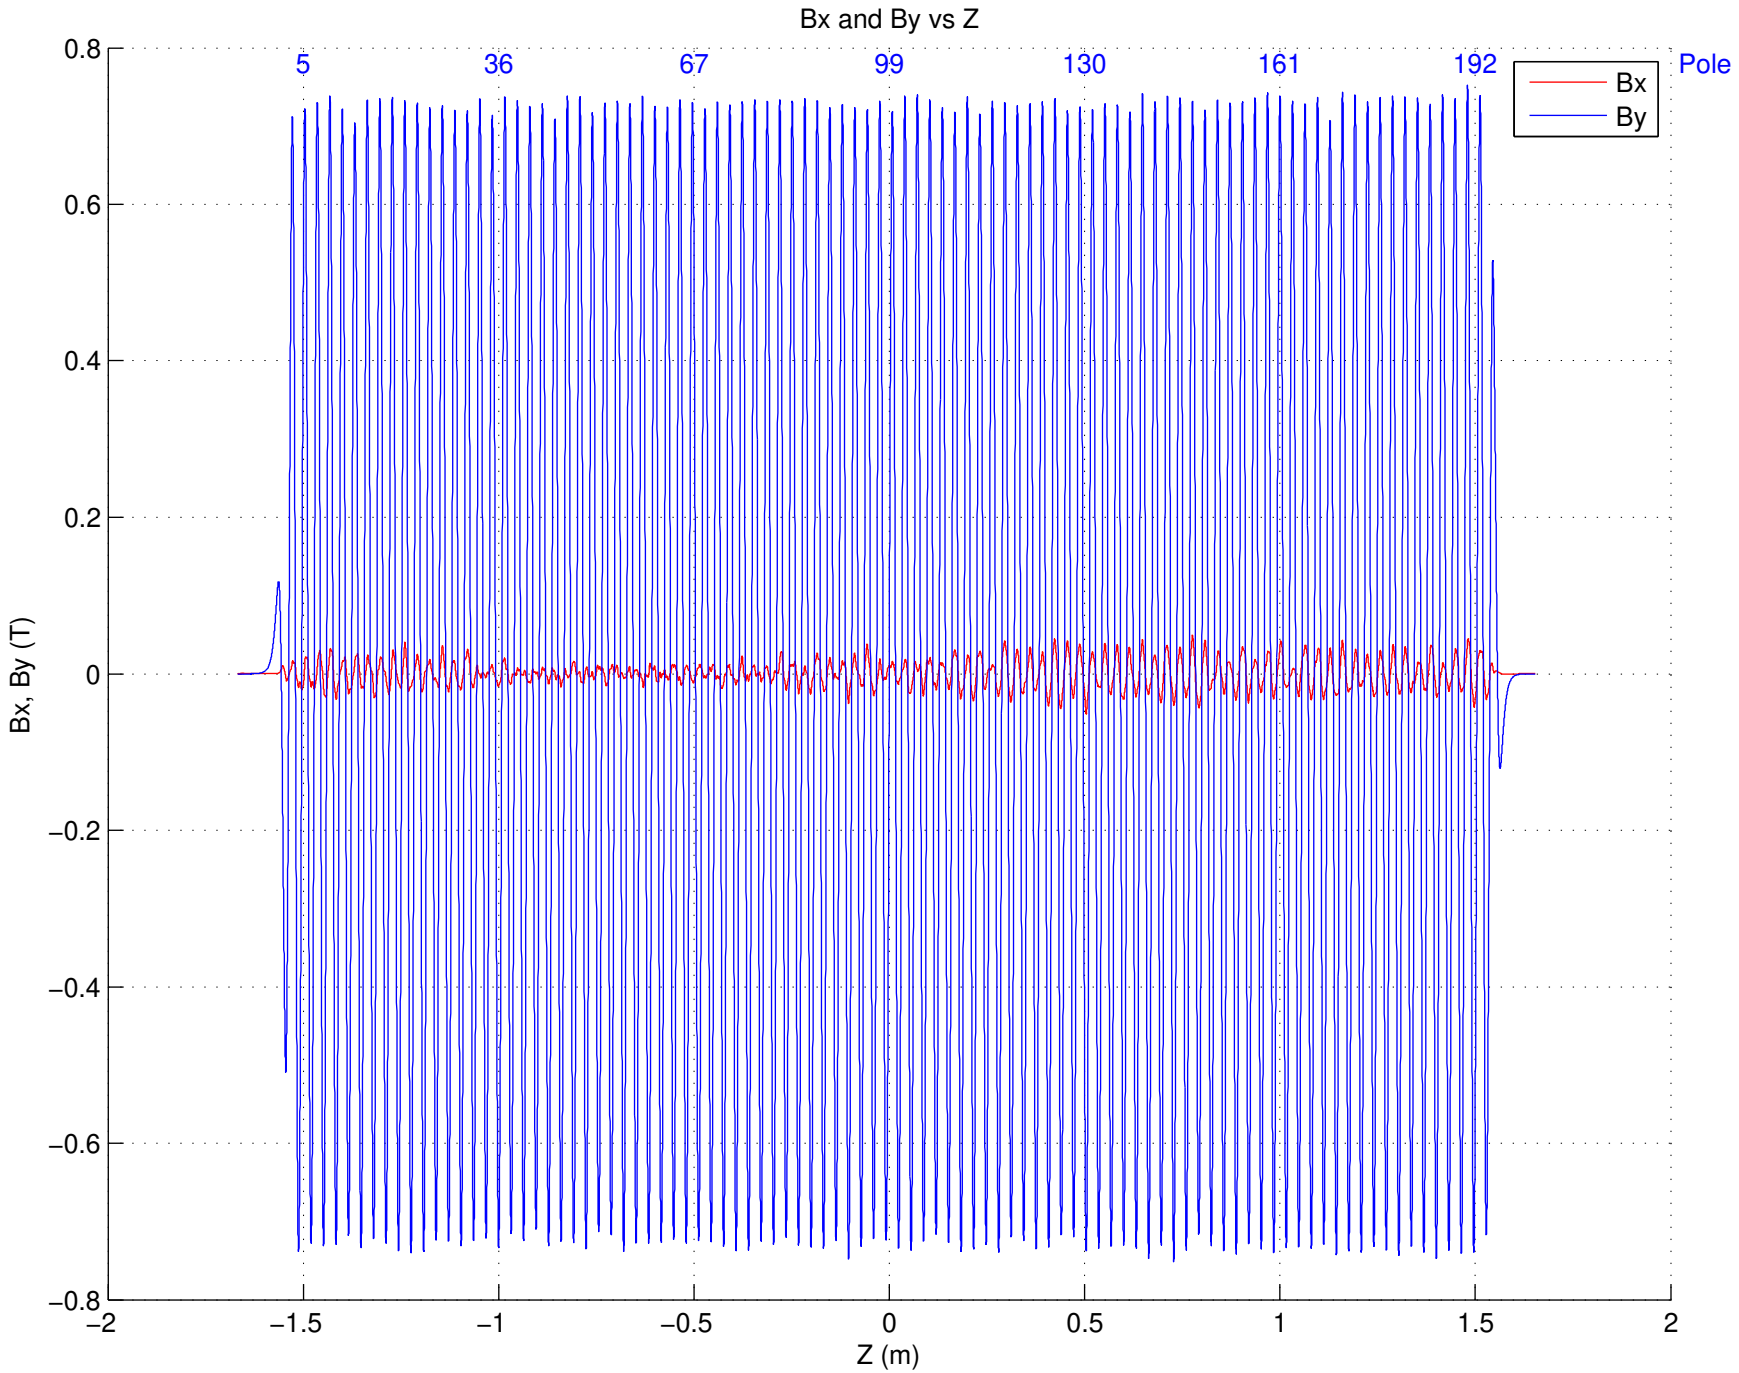
Bx and By vs Z
5
36
67
99
130
161
192
Pole
Bx
By
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
Bx, By (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

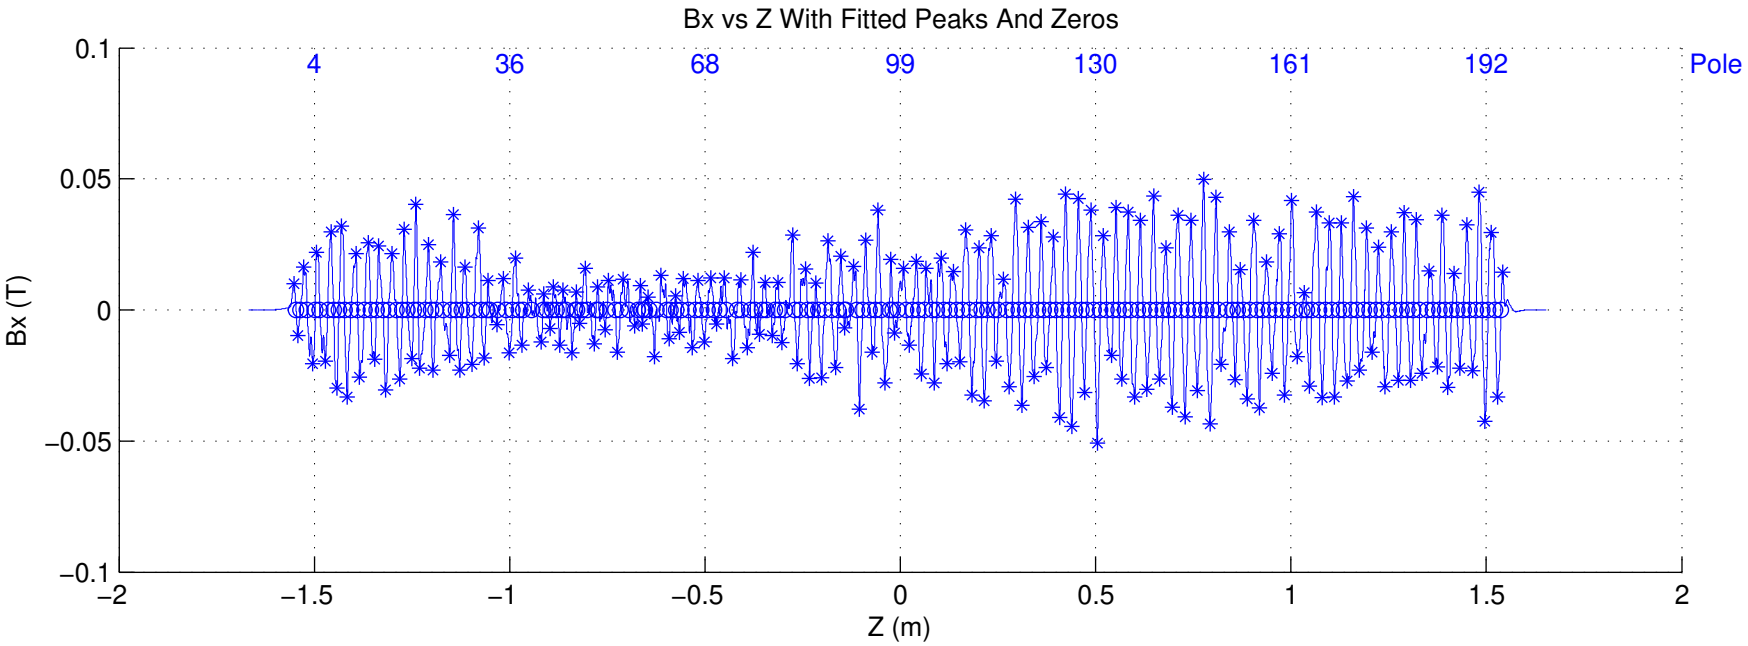
Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
4
36
68
99
130
161
192
Pole
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
Bx (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

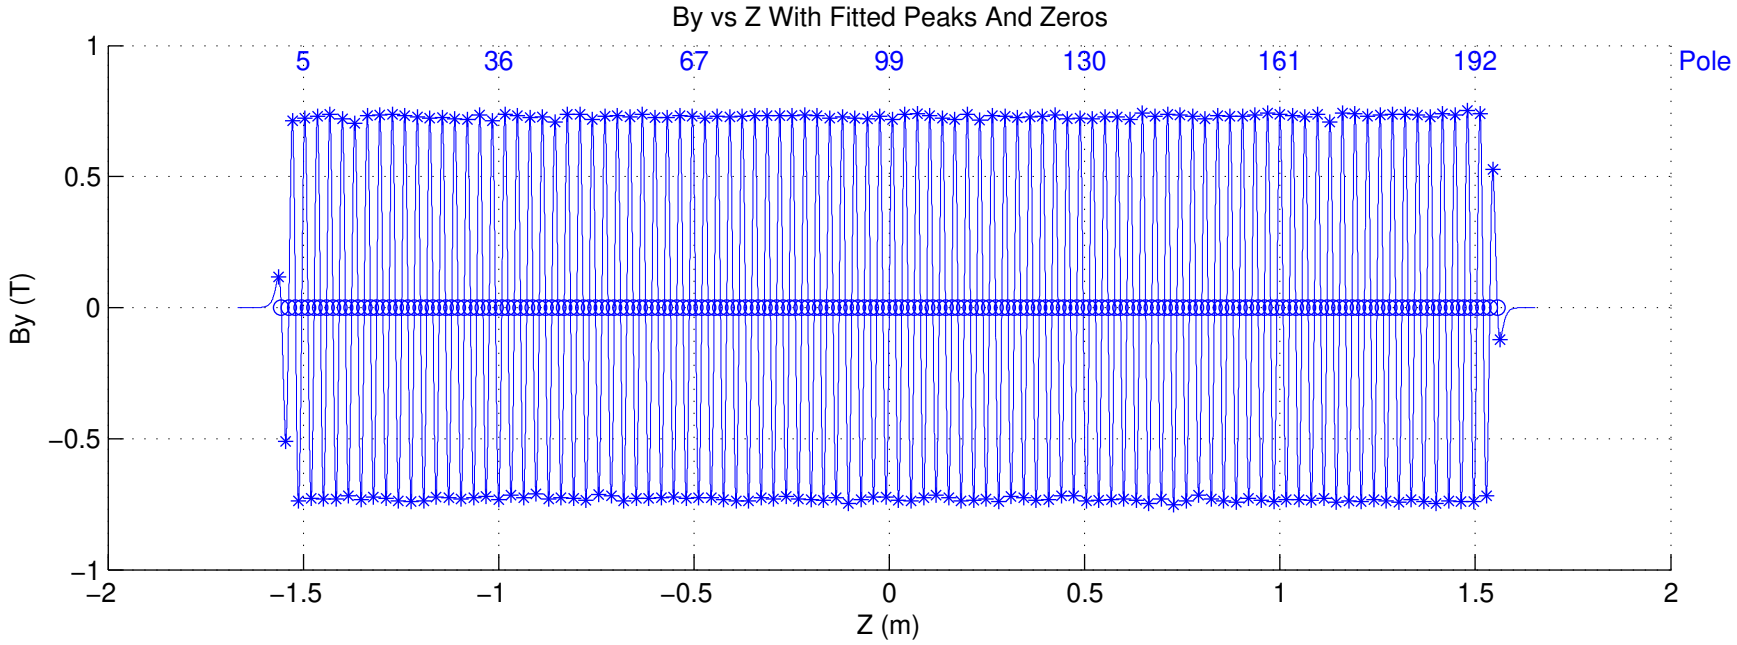
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
5
36
67
99
130
161
192
Pole
1
0.5
0
−0.5
−1
By (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

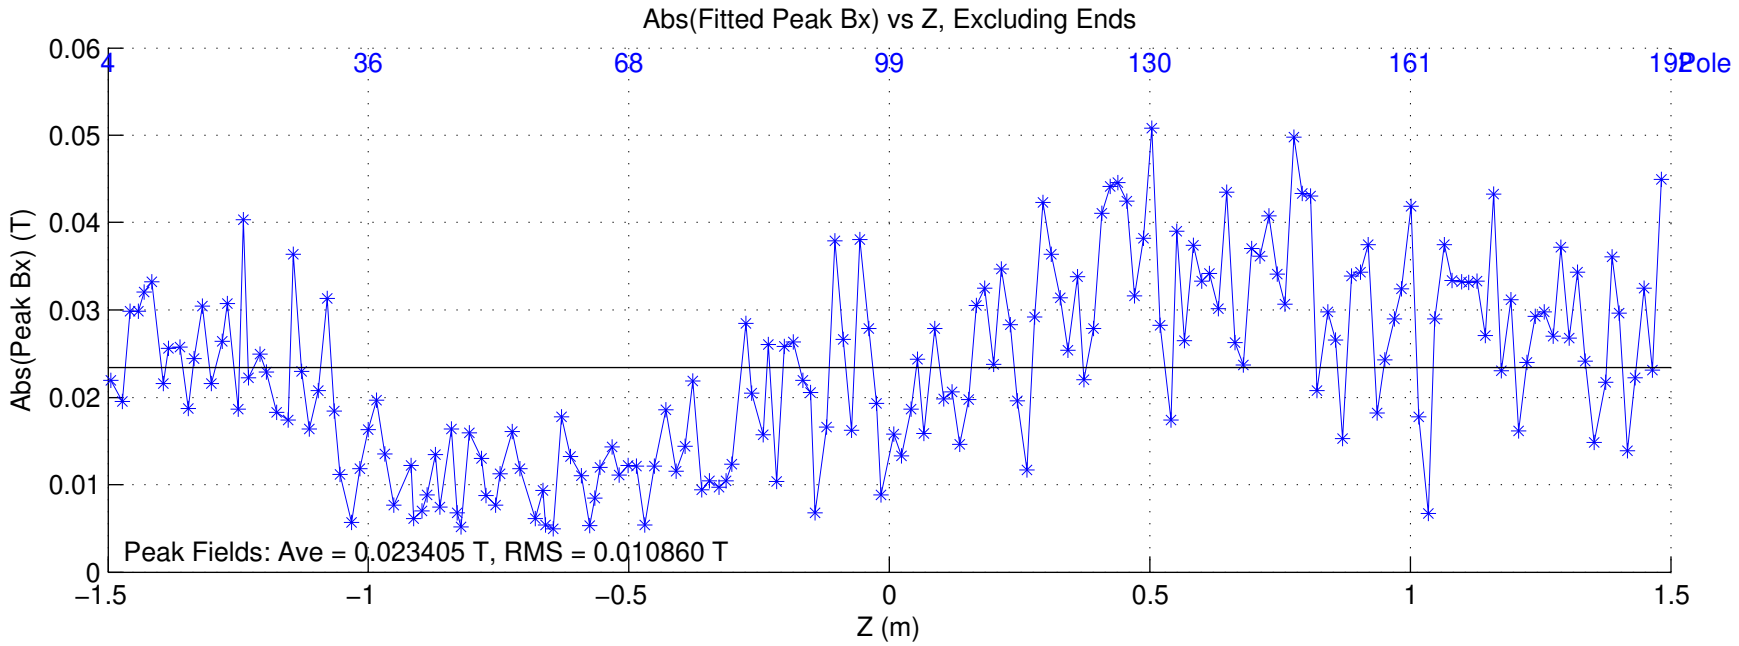
Abs(Fitted Peak Bx) vs Z, Excluding Ends
4
36
68
99
130
161
192
Pole
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
Abs(Peak Bx) (T)
Peak Fields: Ave = 0.023405 T, RMS = 0.010860 T
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

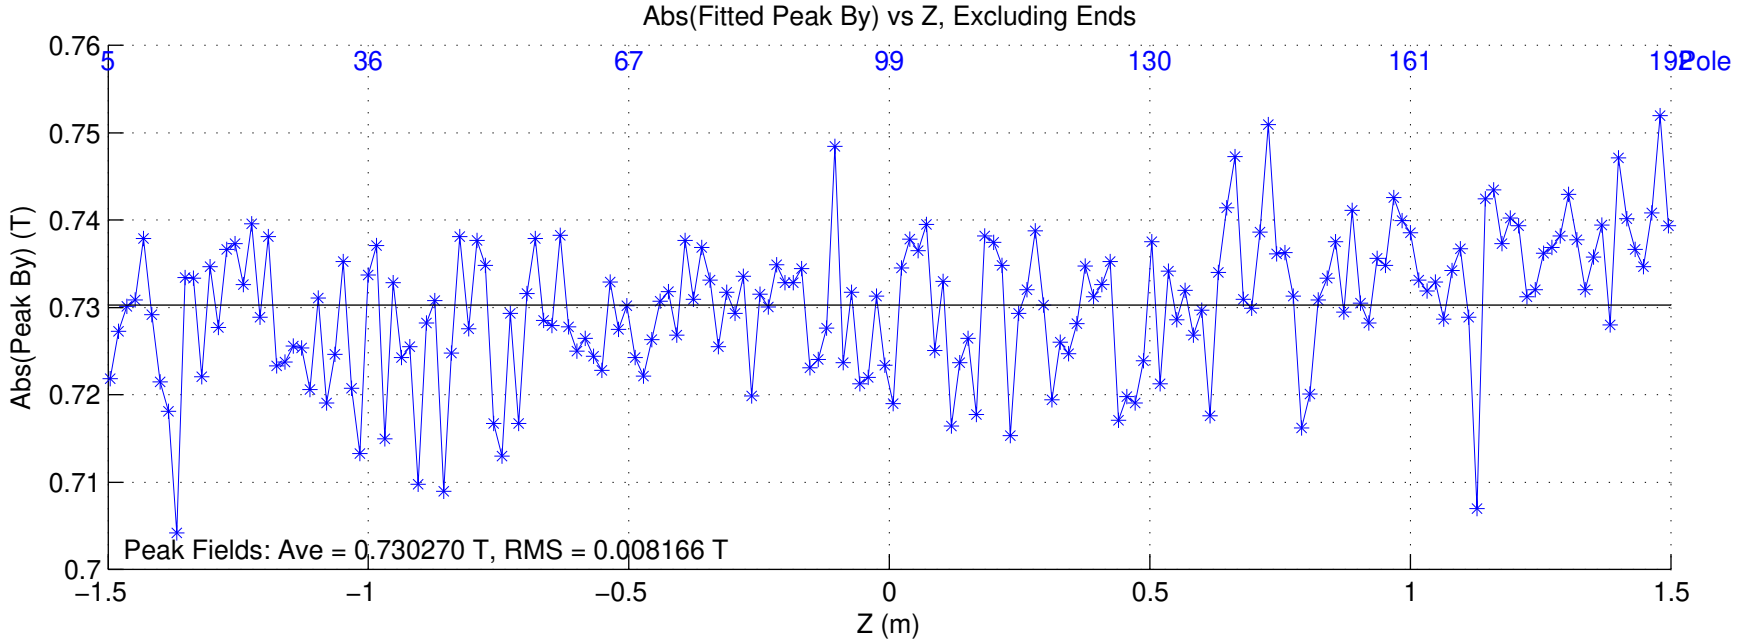
Abs(Fitted Peak By) vs Z, Excluding Ends
5
36
67
99
130
161
192
Pole
0.76
0.75
0.74
0.73
0.72
0.71
0.7
Abs(Peak By) (T)
Peak Fields: Ave = 0.730270 T, RMS = 0.008166 T
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

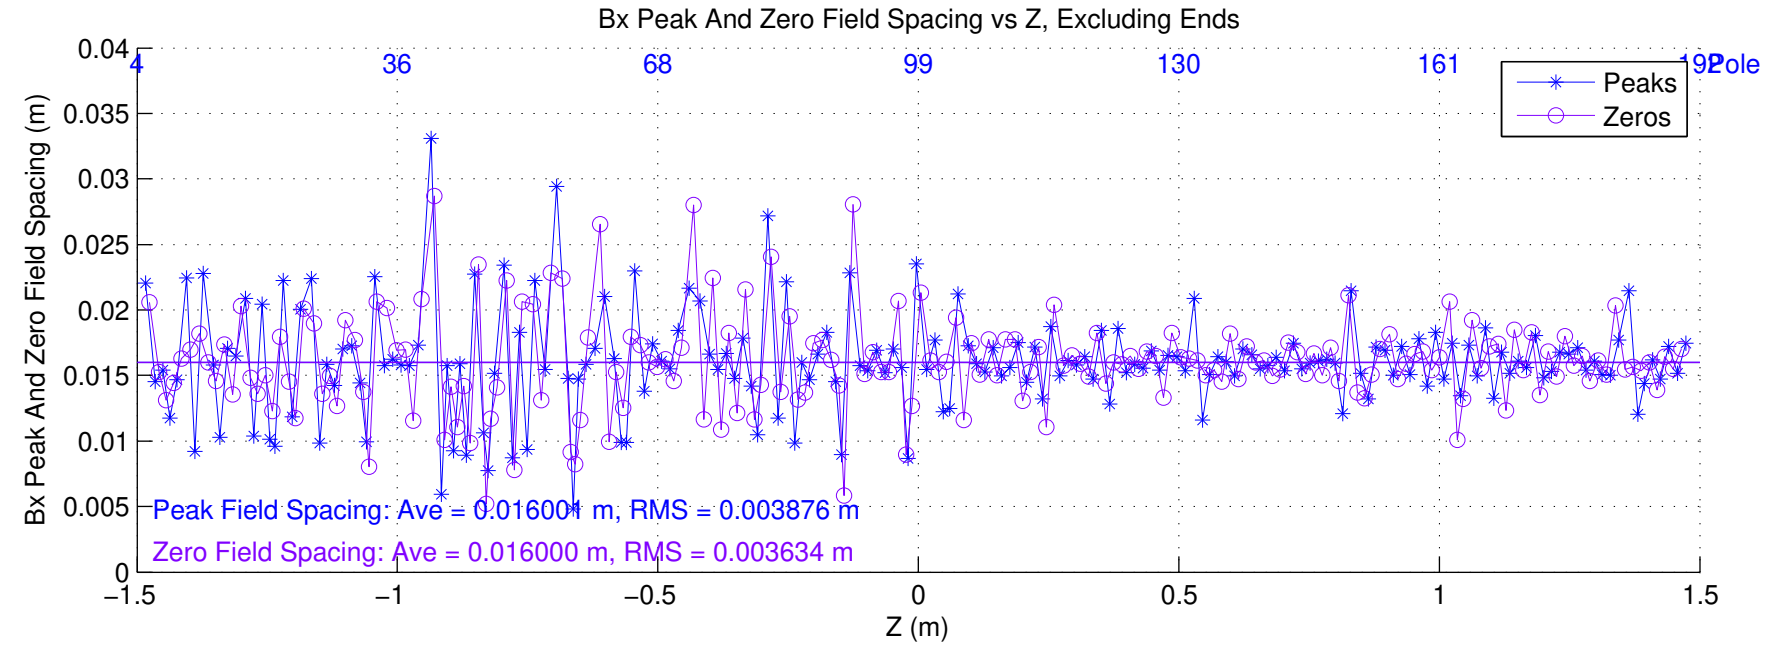
Bx Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
Bx Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
4
36
68
99
130
161
192
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.016001 m, RMS = 0.003876 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.016000 m, RMS = 0.003634 m

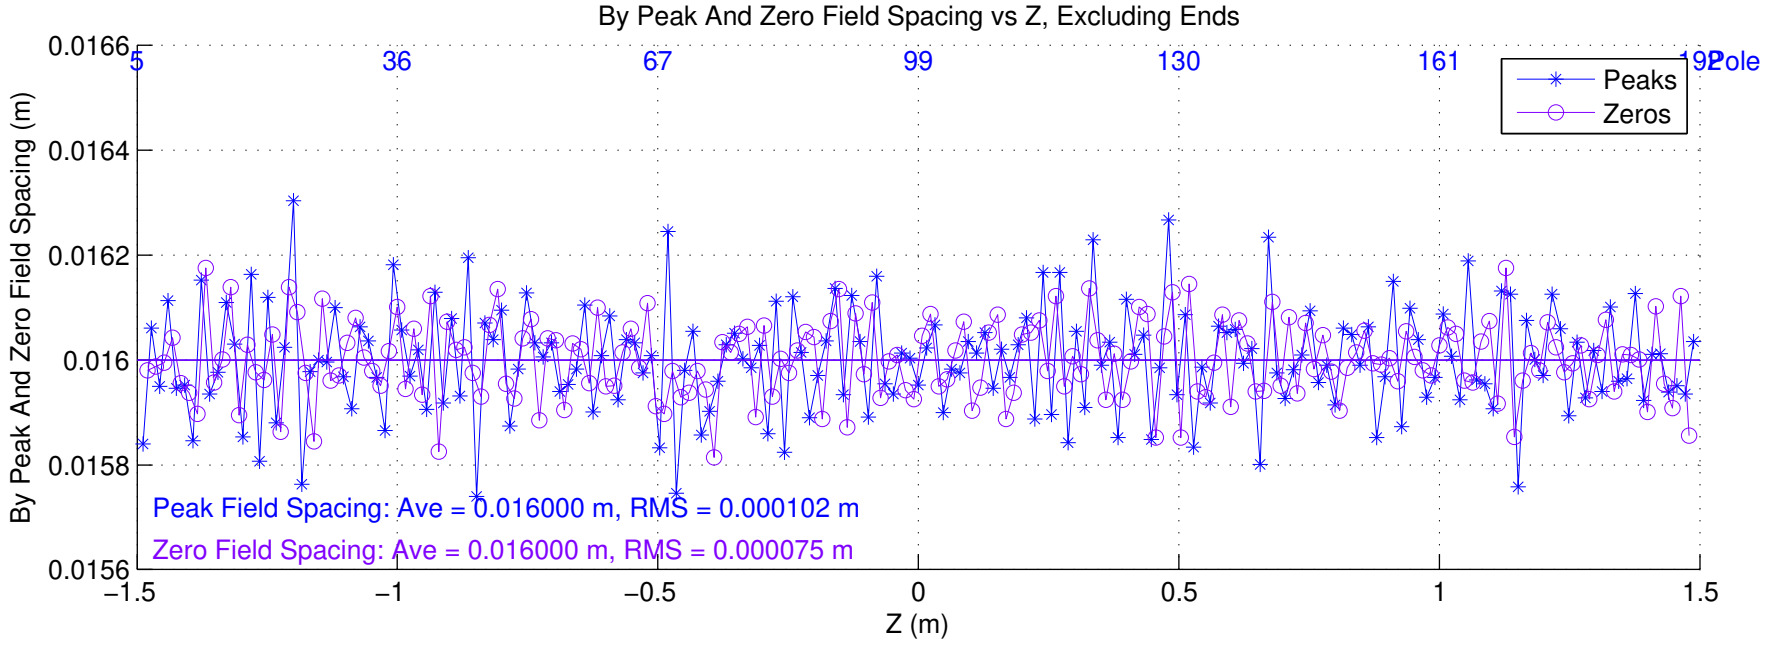
By Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
By Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
5
36
67
99
130
161
192
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.016000 m, RMS = 0.000102 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.016000 m, RMS = 0.000075 m

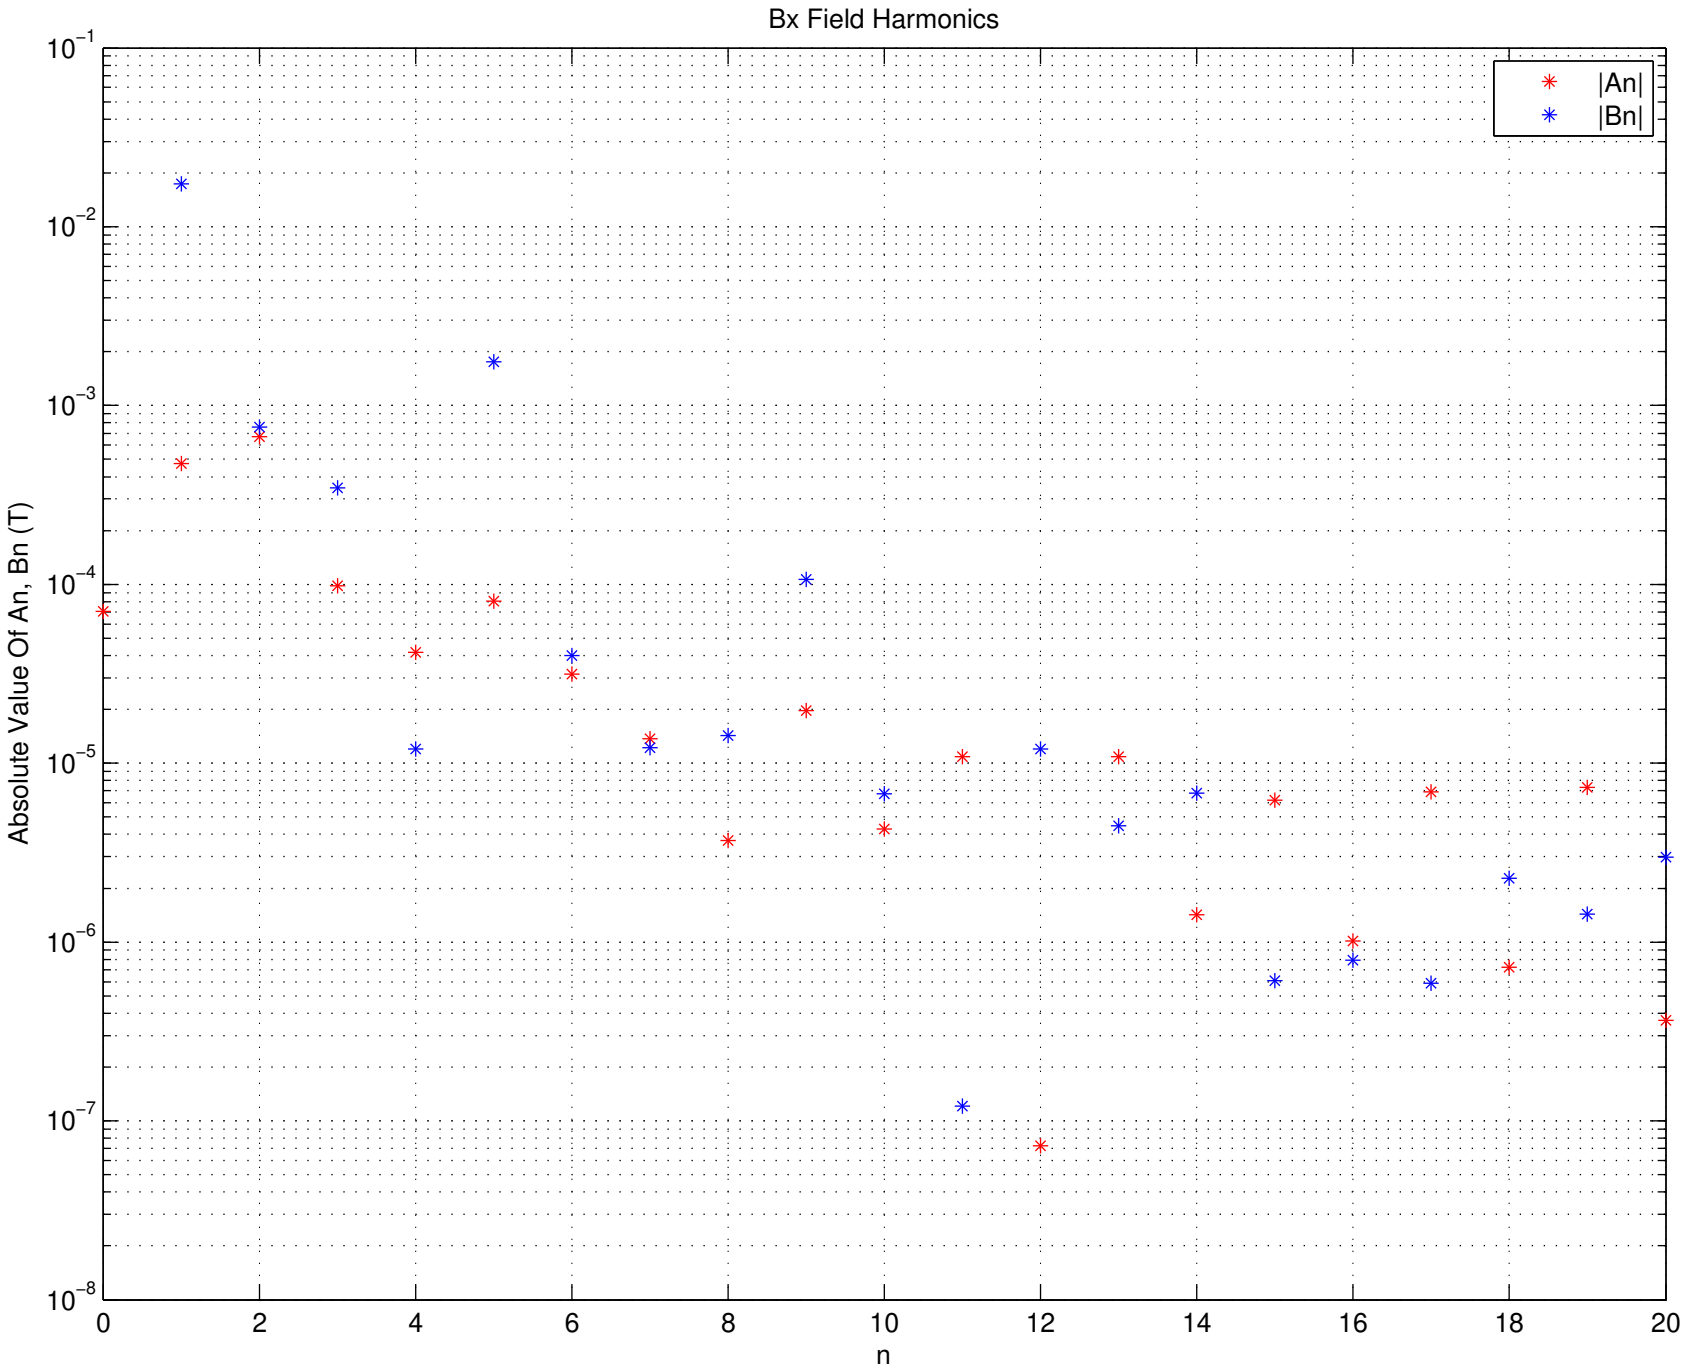
Bx Field Harmonics
|An|
|Bn|
Absolute Value Of An, Bn (T)
n
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

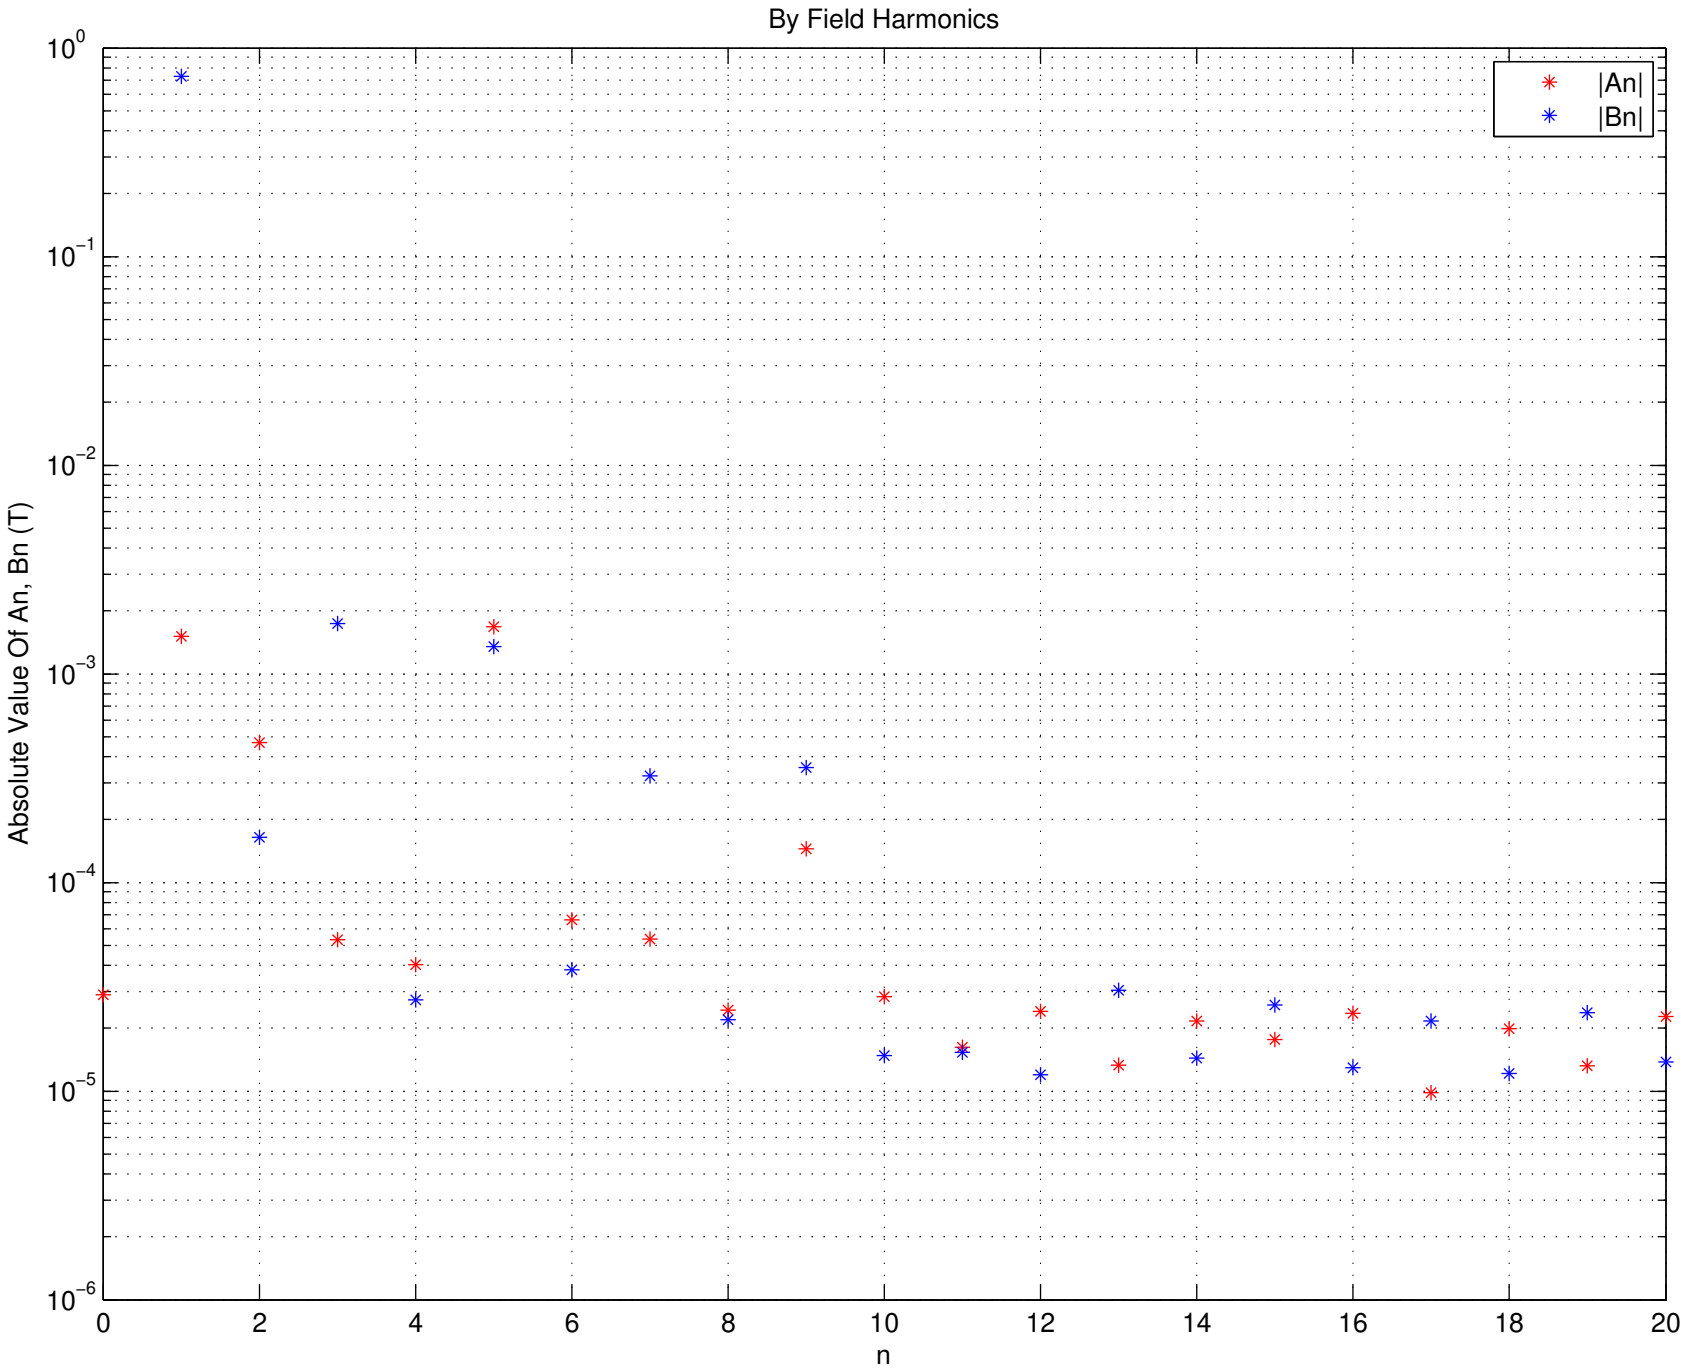
By Field Harmonics
|An|
|Bn|
Absolute Value Of An, Bn (T)
n
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

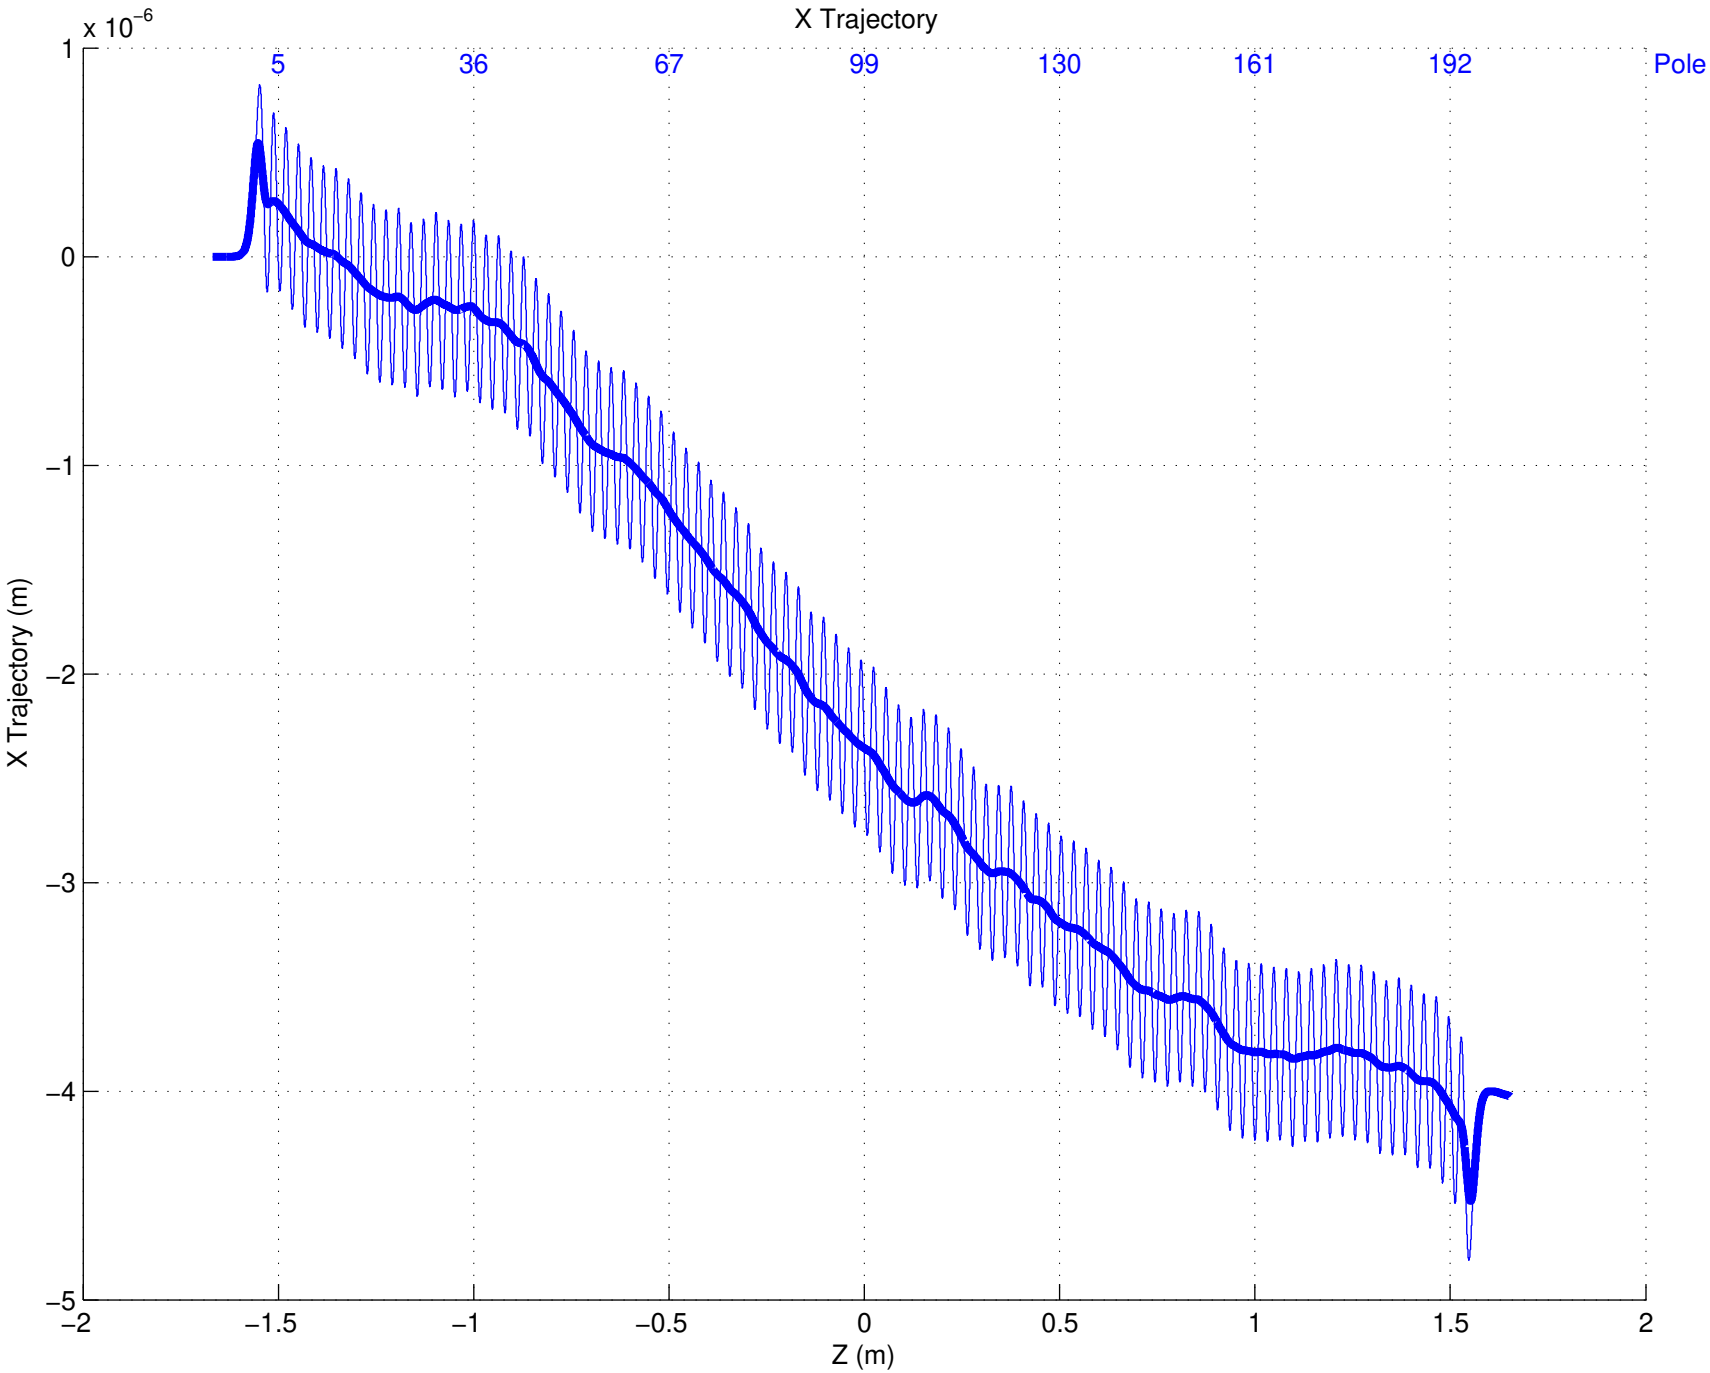
X Trajectory
x 10^-6
5
36
67
99
130
161
192
Pole
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
X Trajectory (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

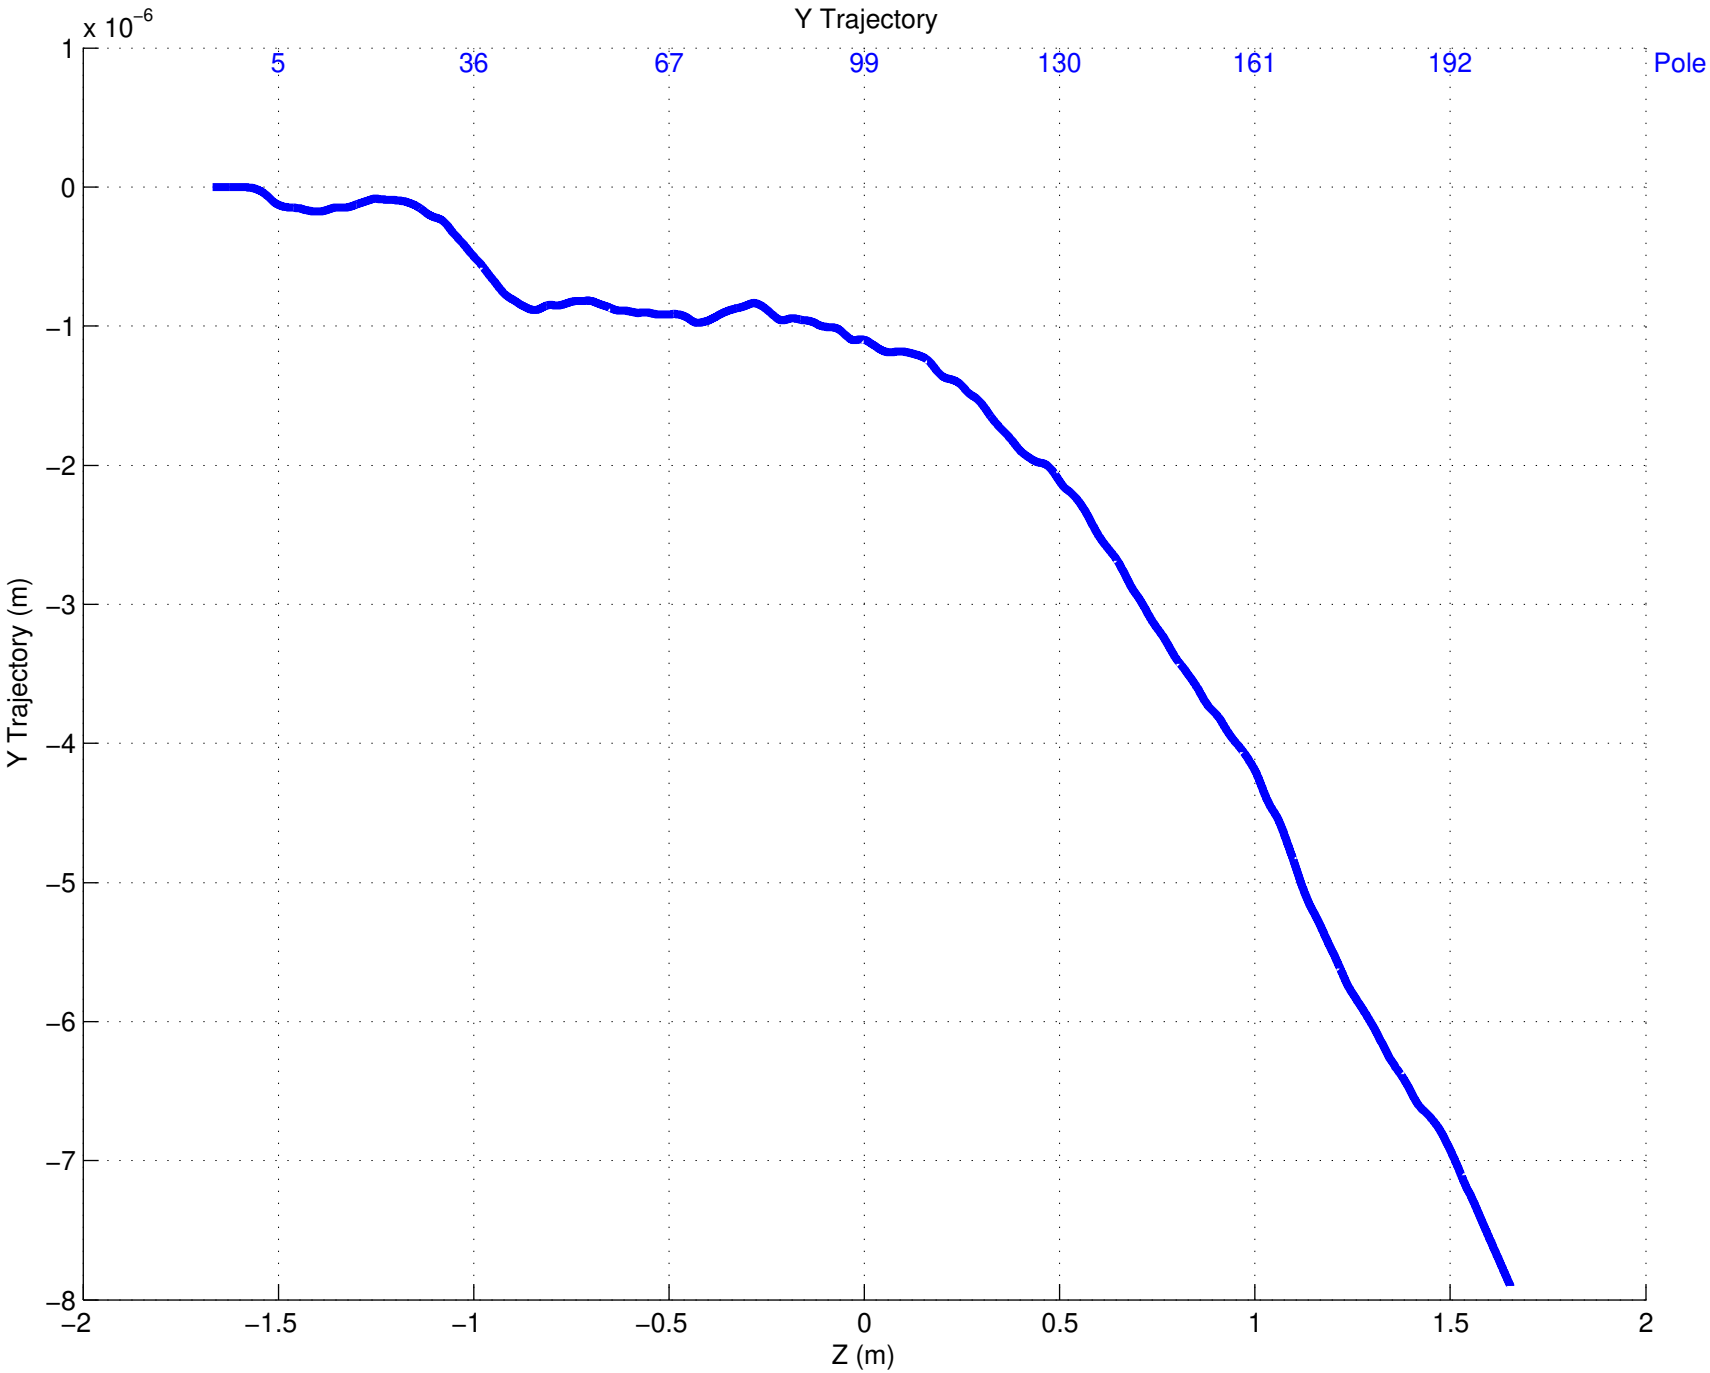
Y Trajectory
x 10^-6
5
36
67
99
130
161
192
Pole
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
−8
Y Trajectory (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

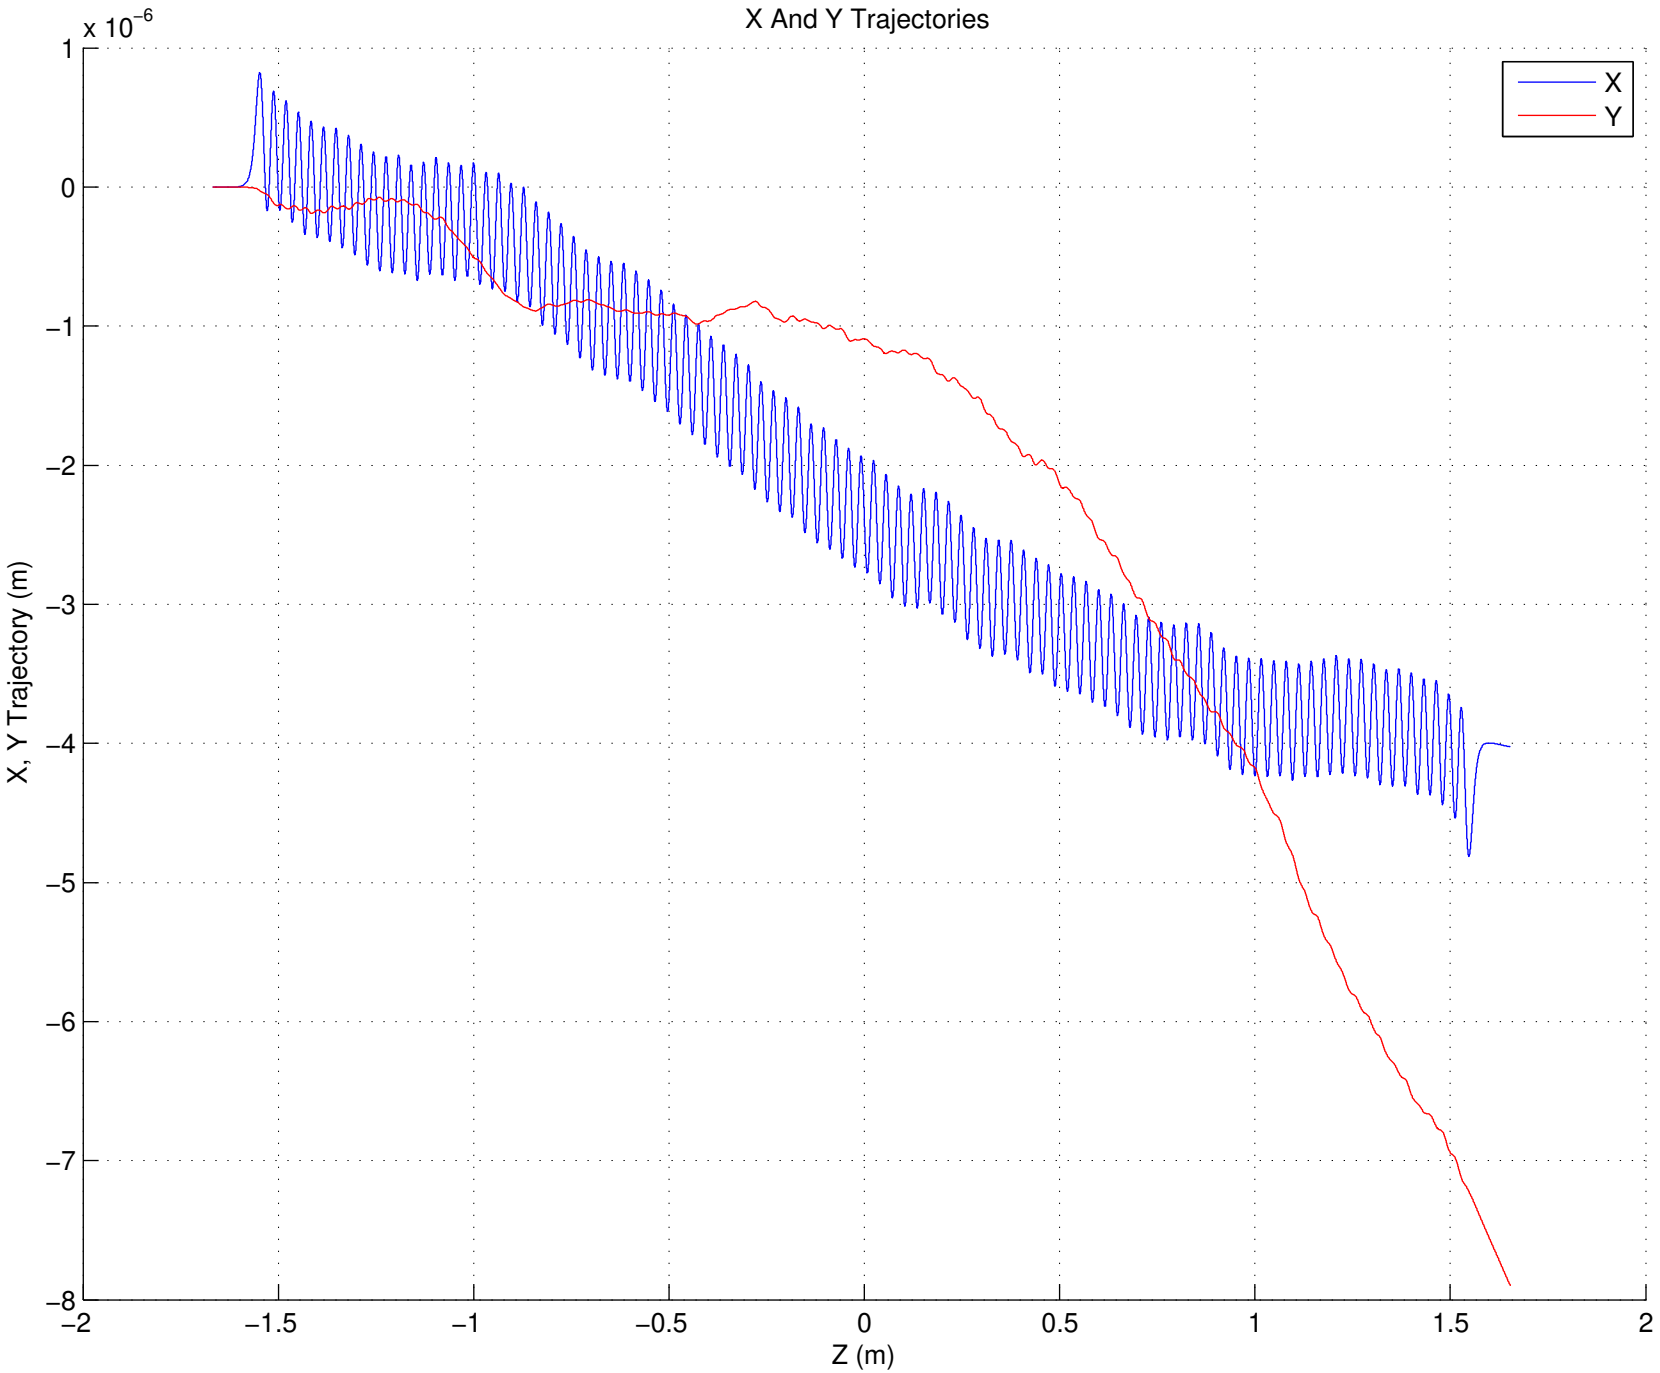
X And Y Trajectories
x 10^-6
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
−8
X, Y Trajectory (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)
X
Y

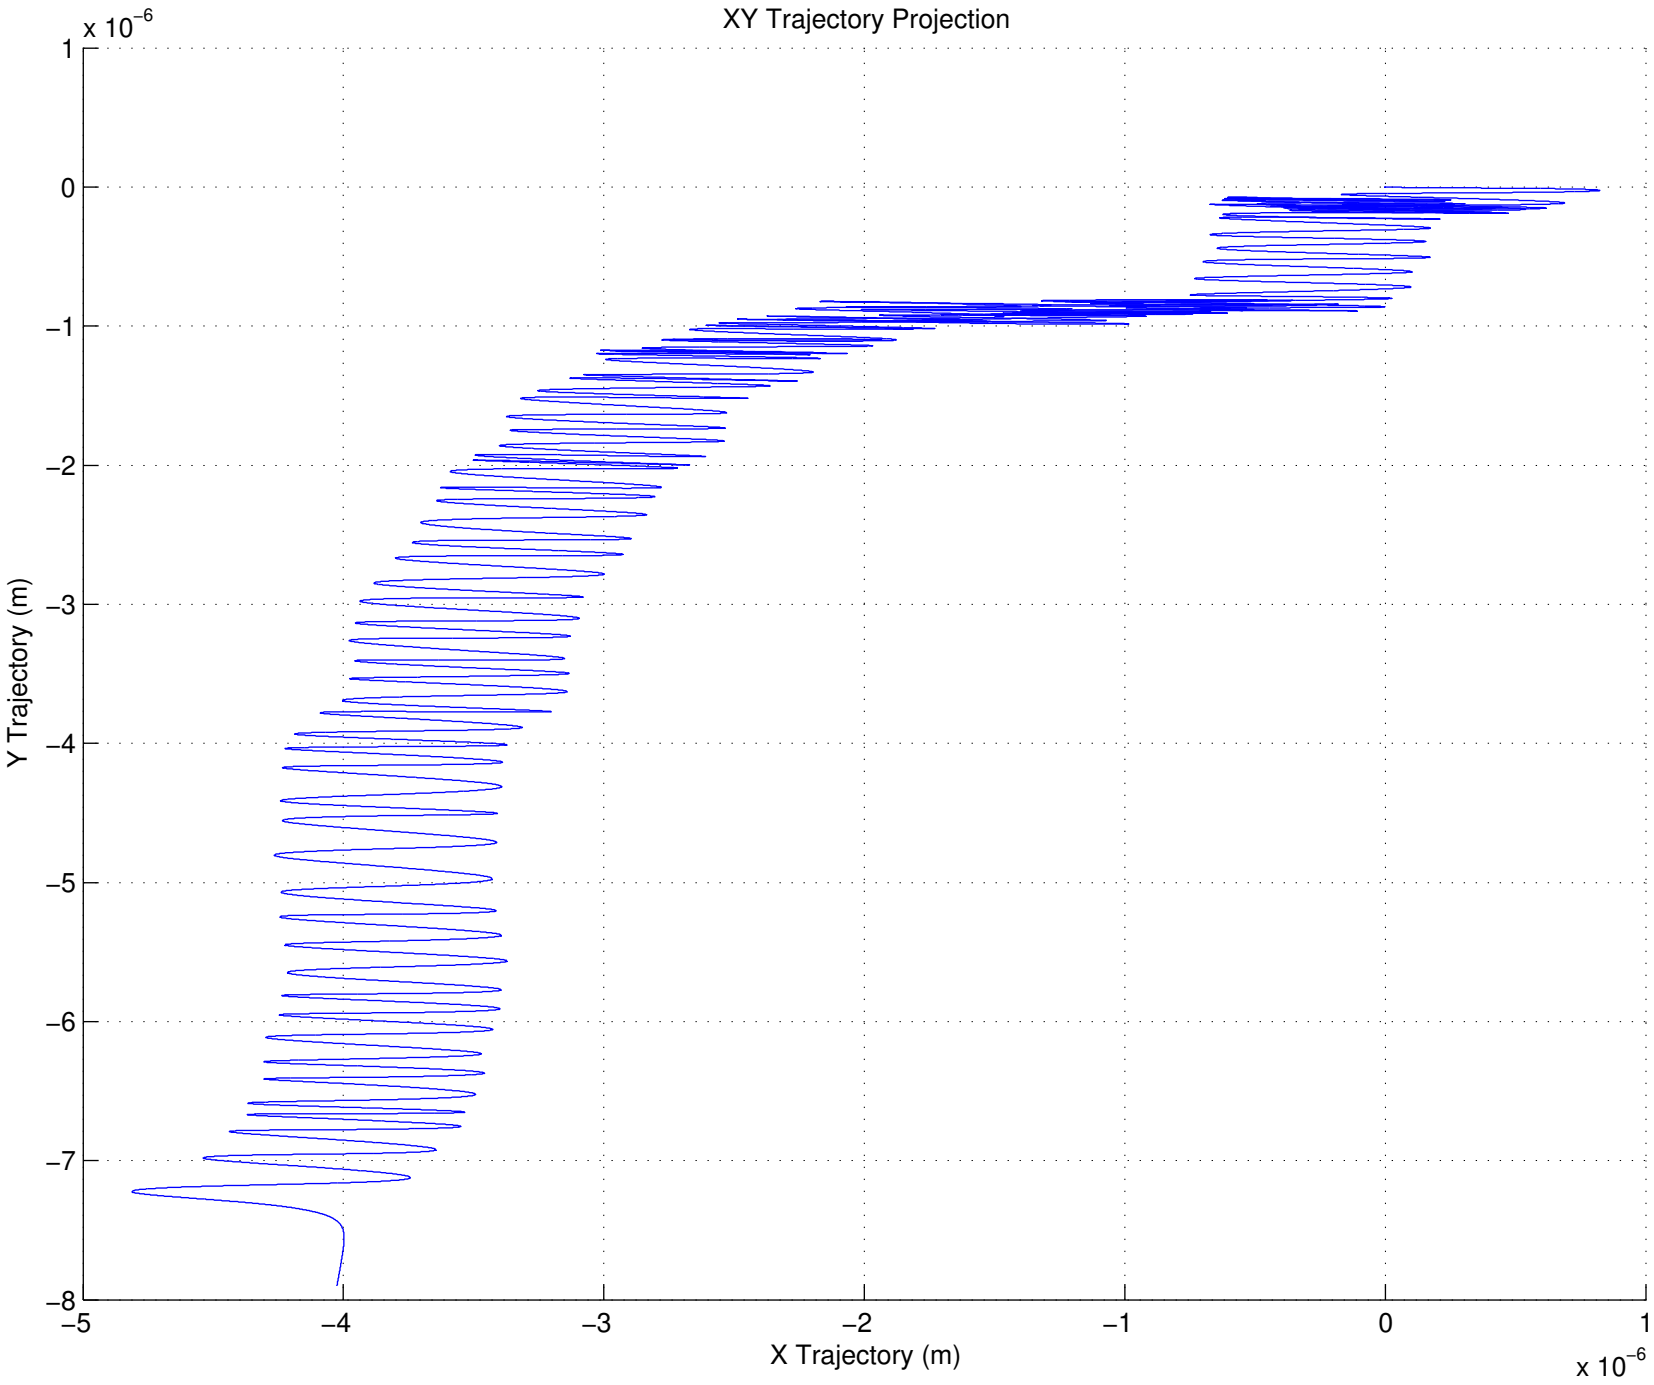
XY Trajectory Projection
x 10^-6
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
−8
Y Trajectory (m)
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
X Trajectory (m)
x 10^-6

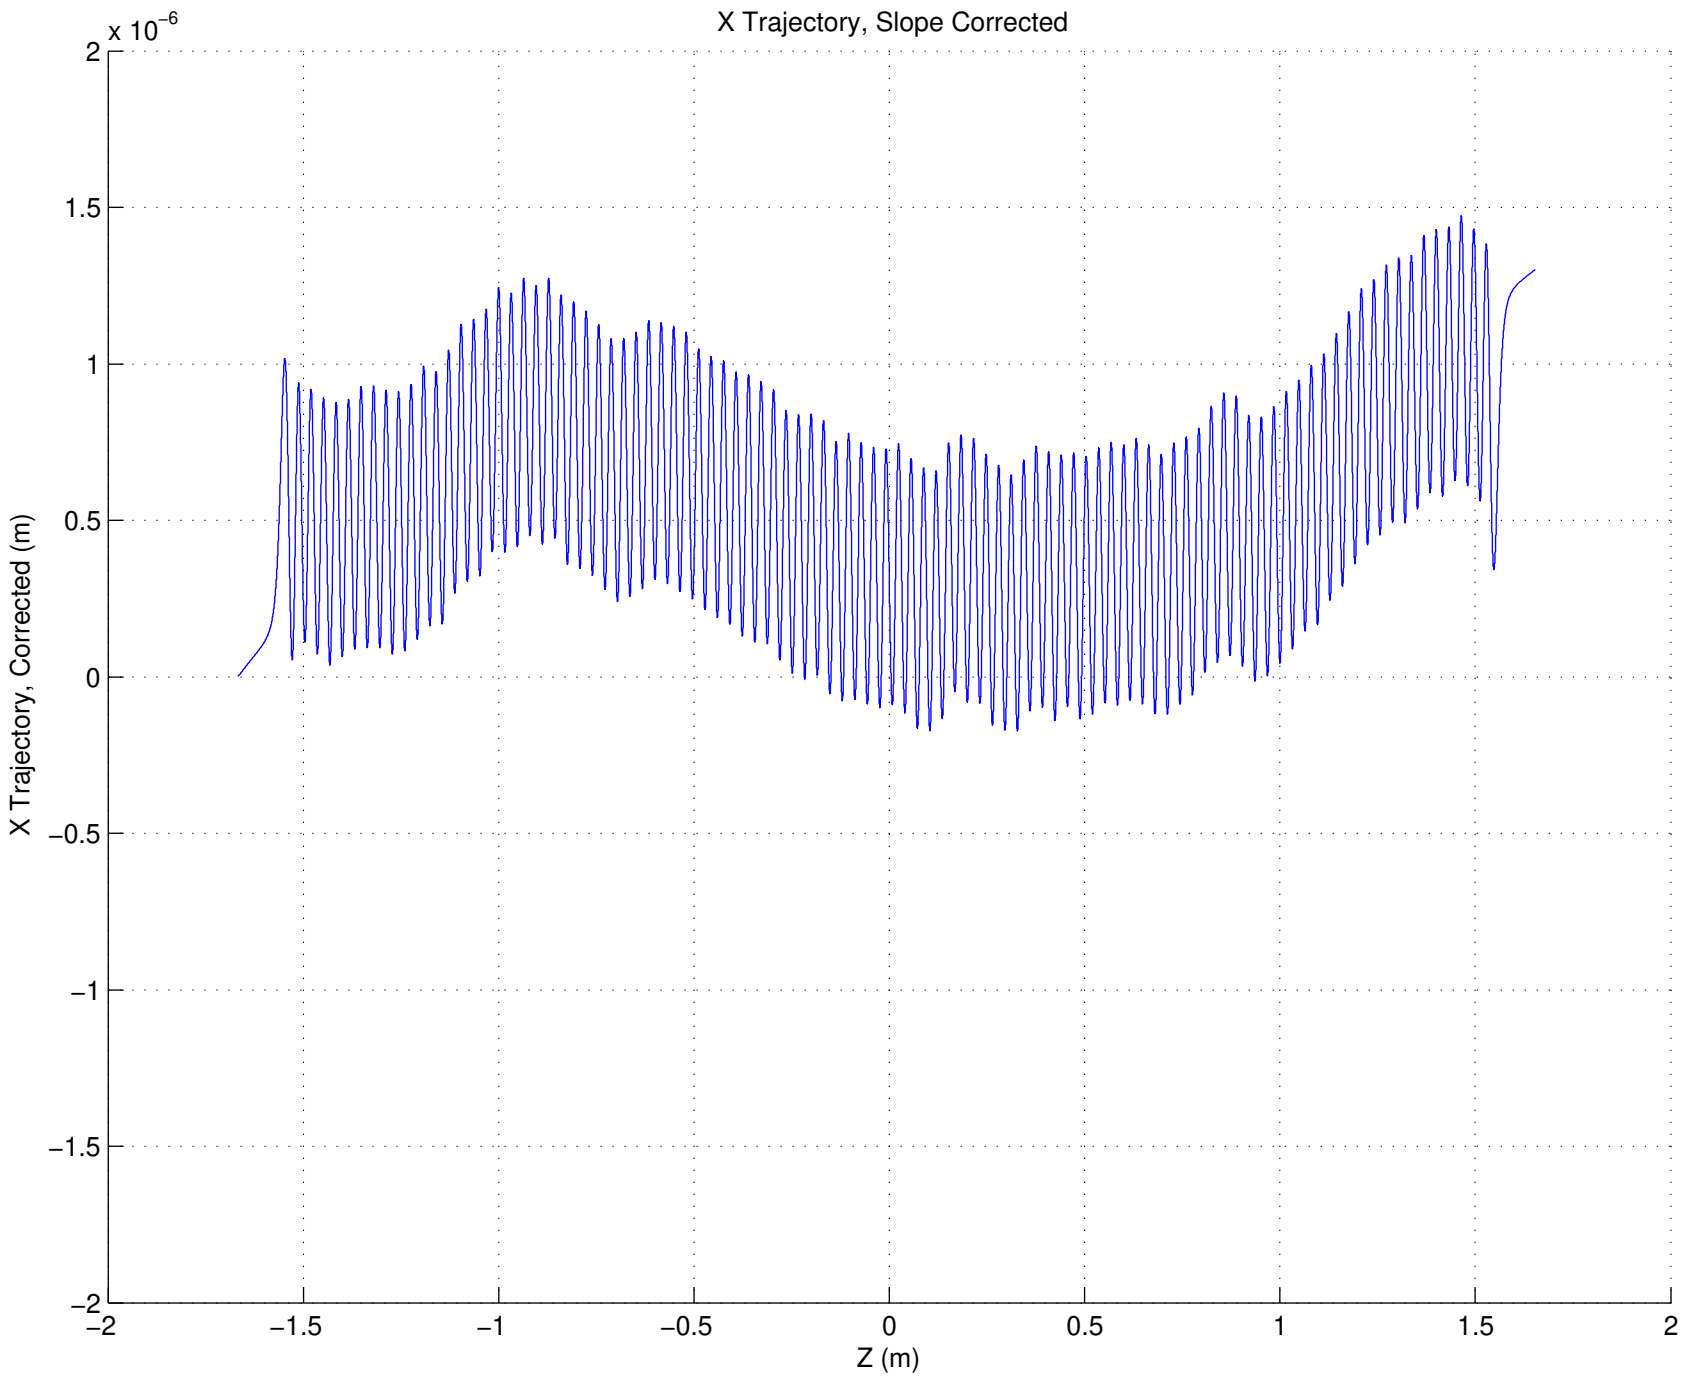
X Trajectory, Slope Corrected
x 10^-6
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X Trajectory, Corrected (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

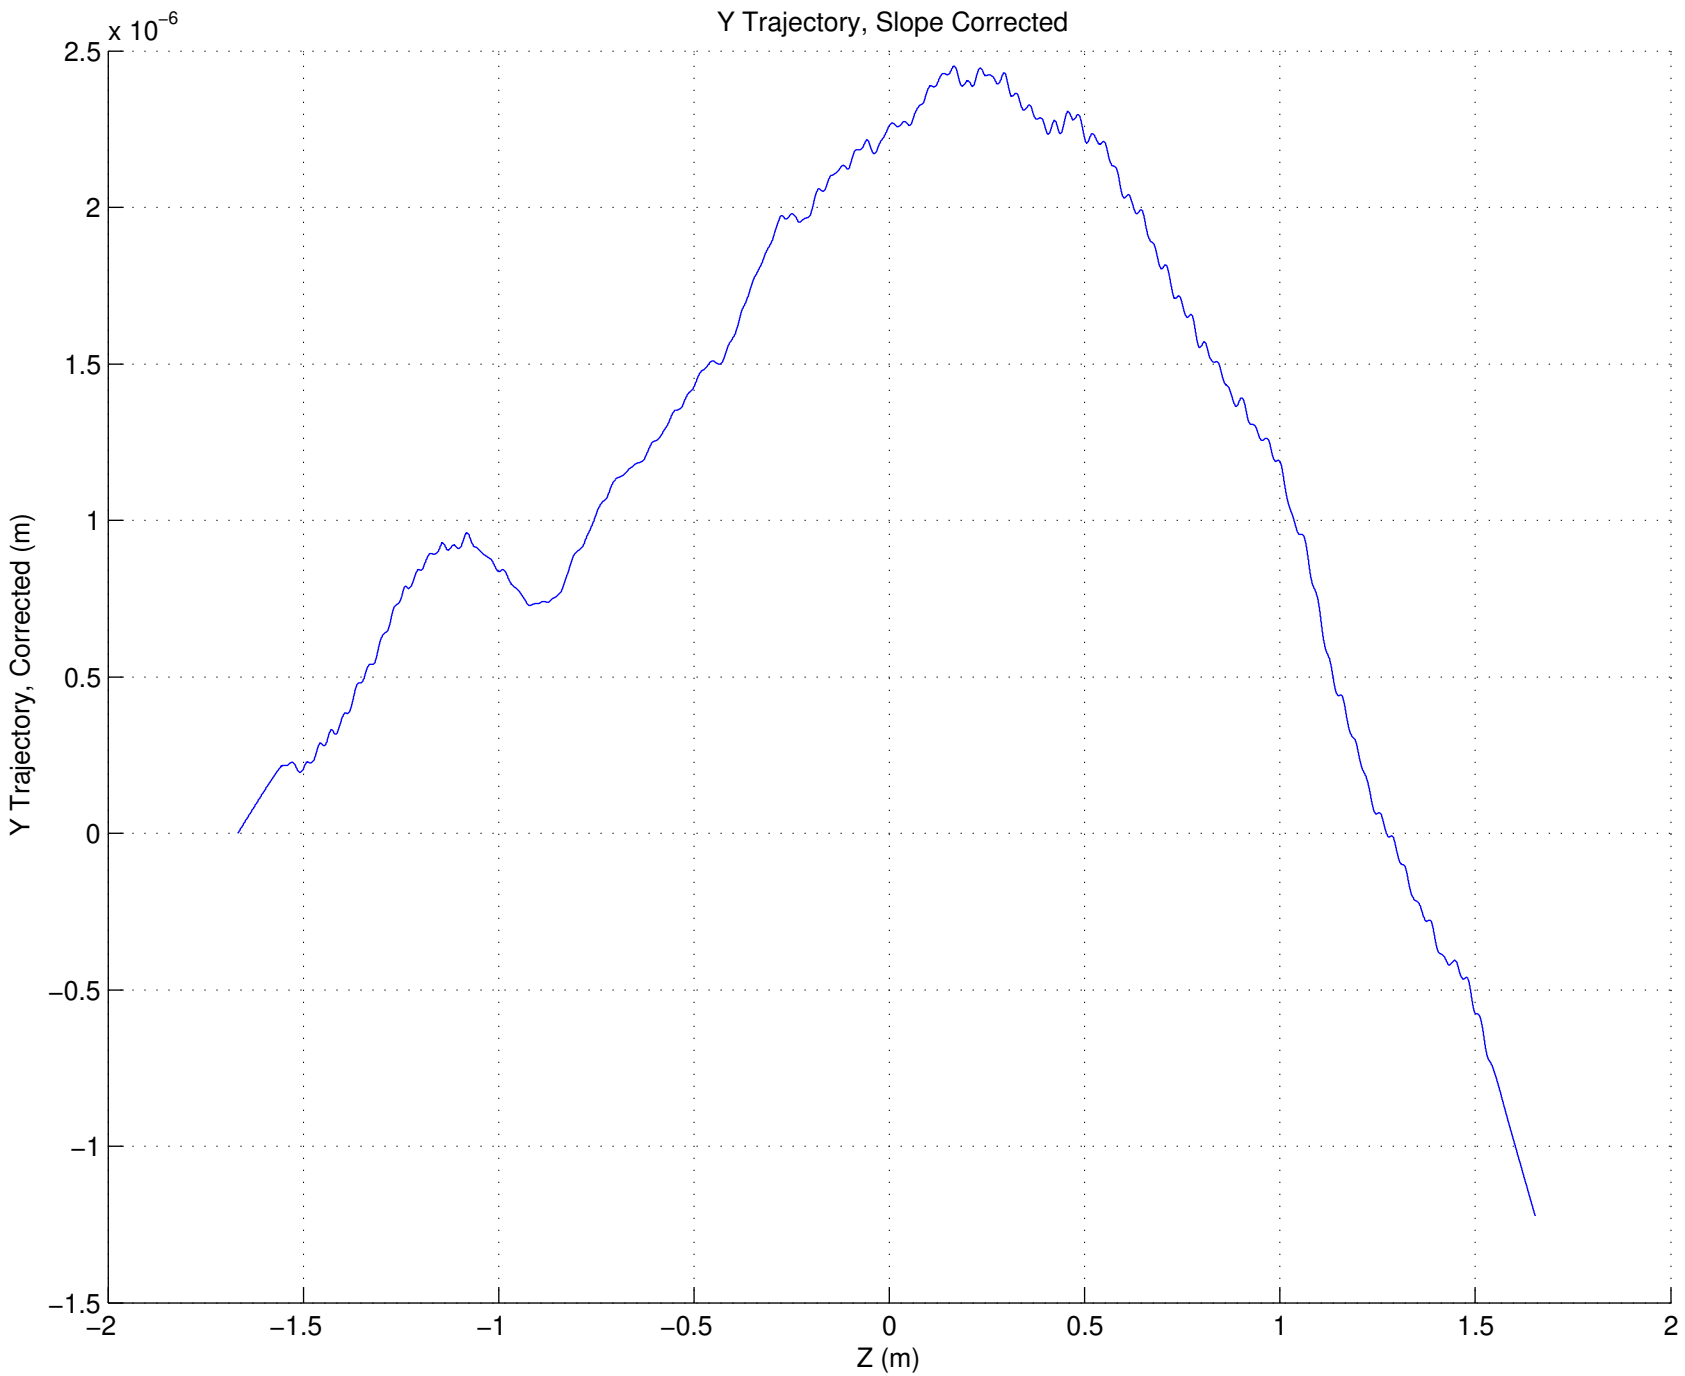
Y Trajectory, Slope Corrected
x 10^-6
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
Y Trajectory, Corrected (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

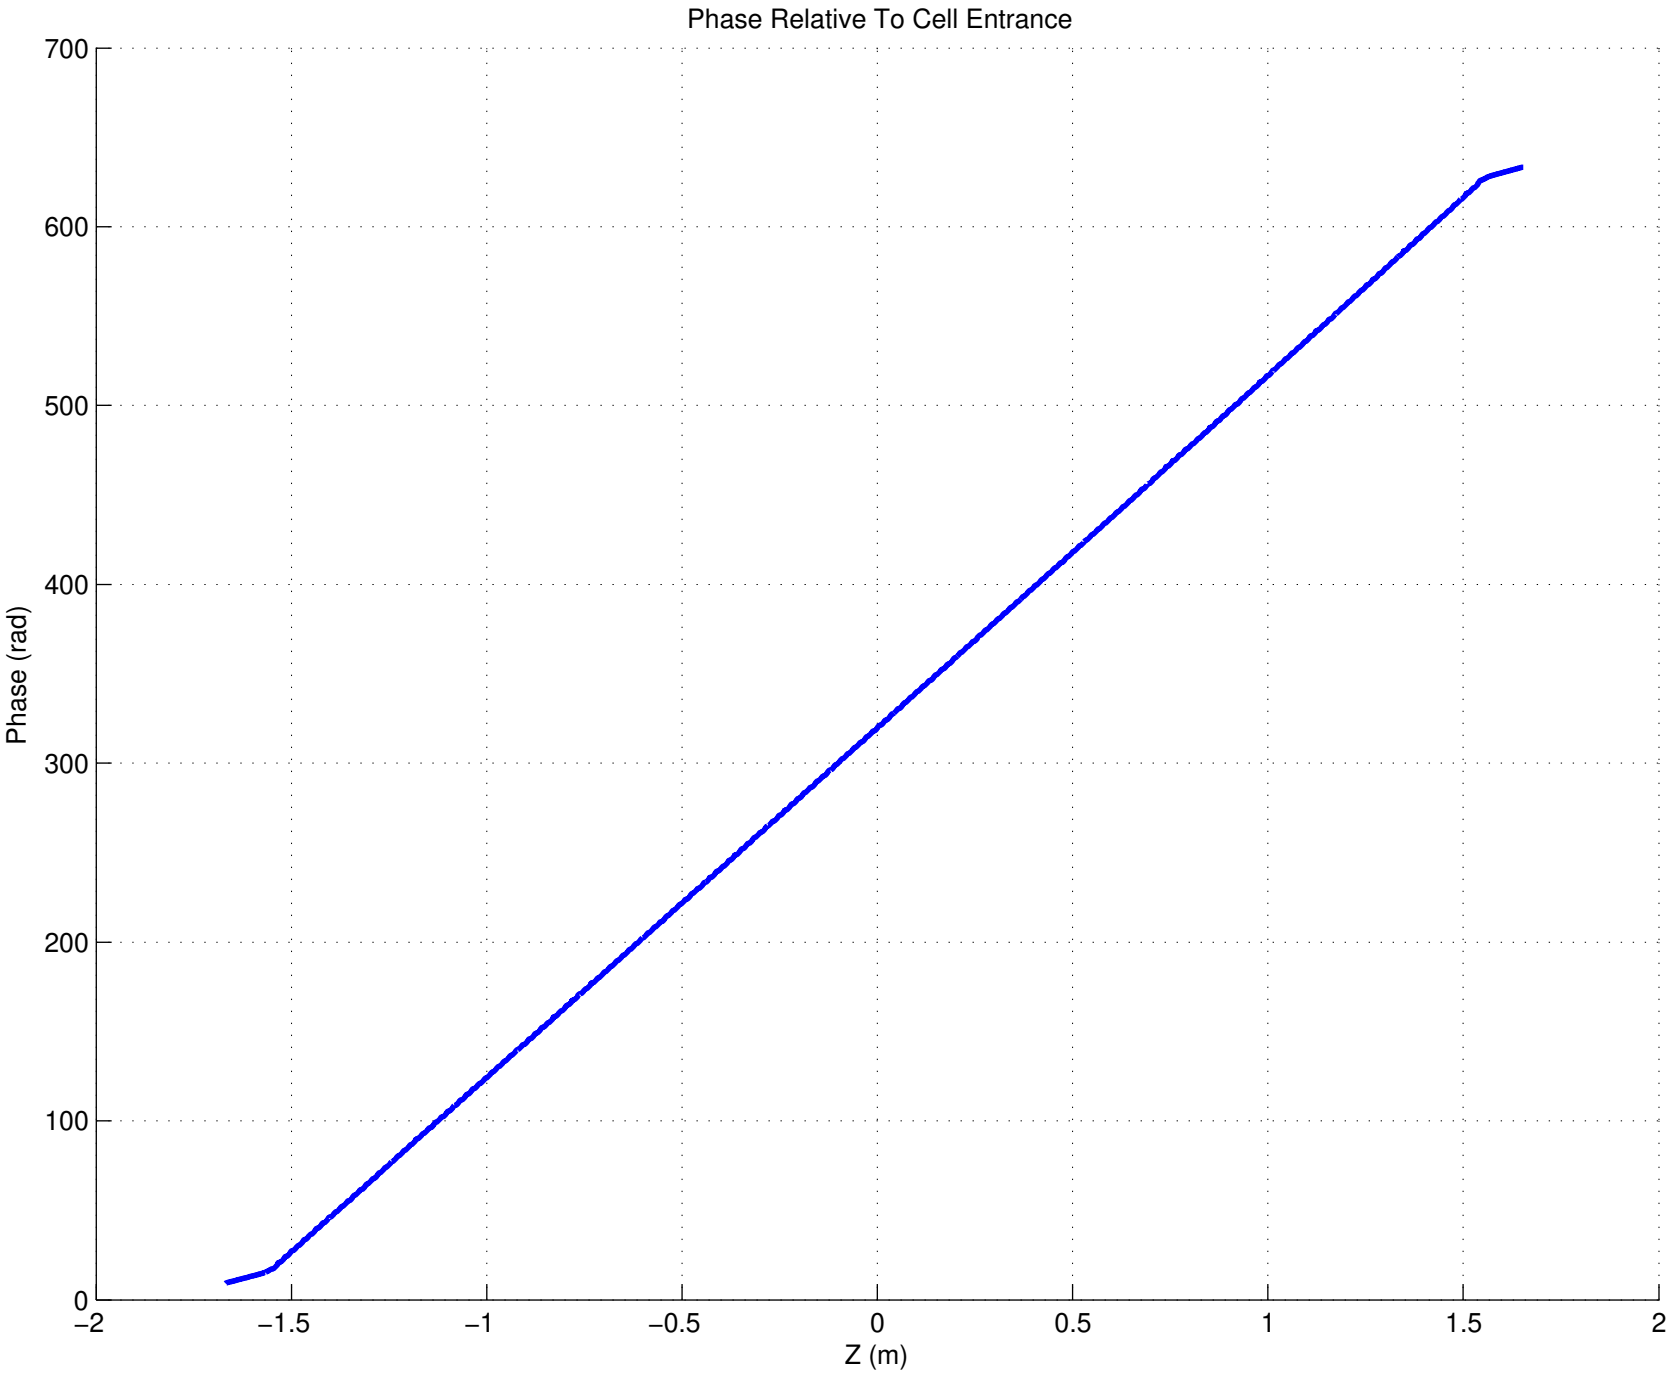
Phase Relative To Cell Entrance
Phase (rad)
Z (m)
700
600
500
400
300
200
100
0
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

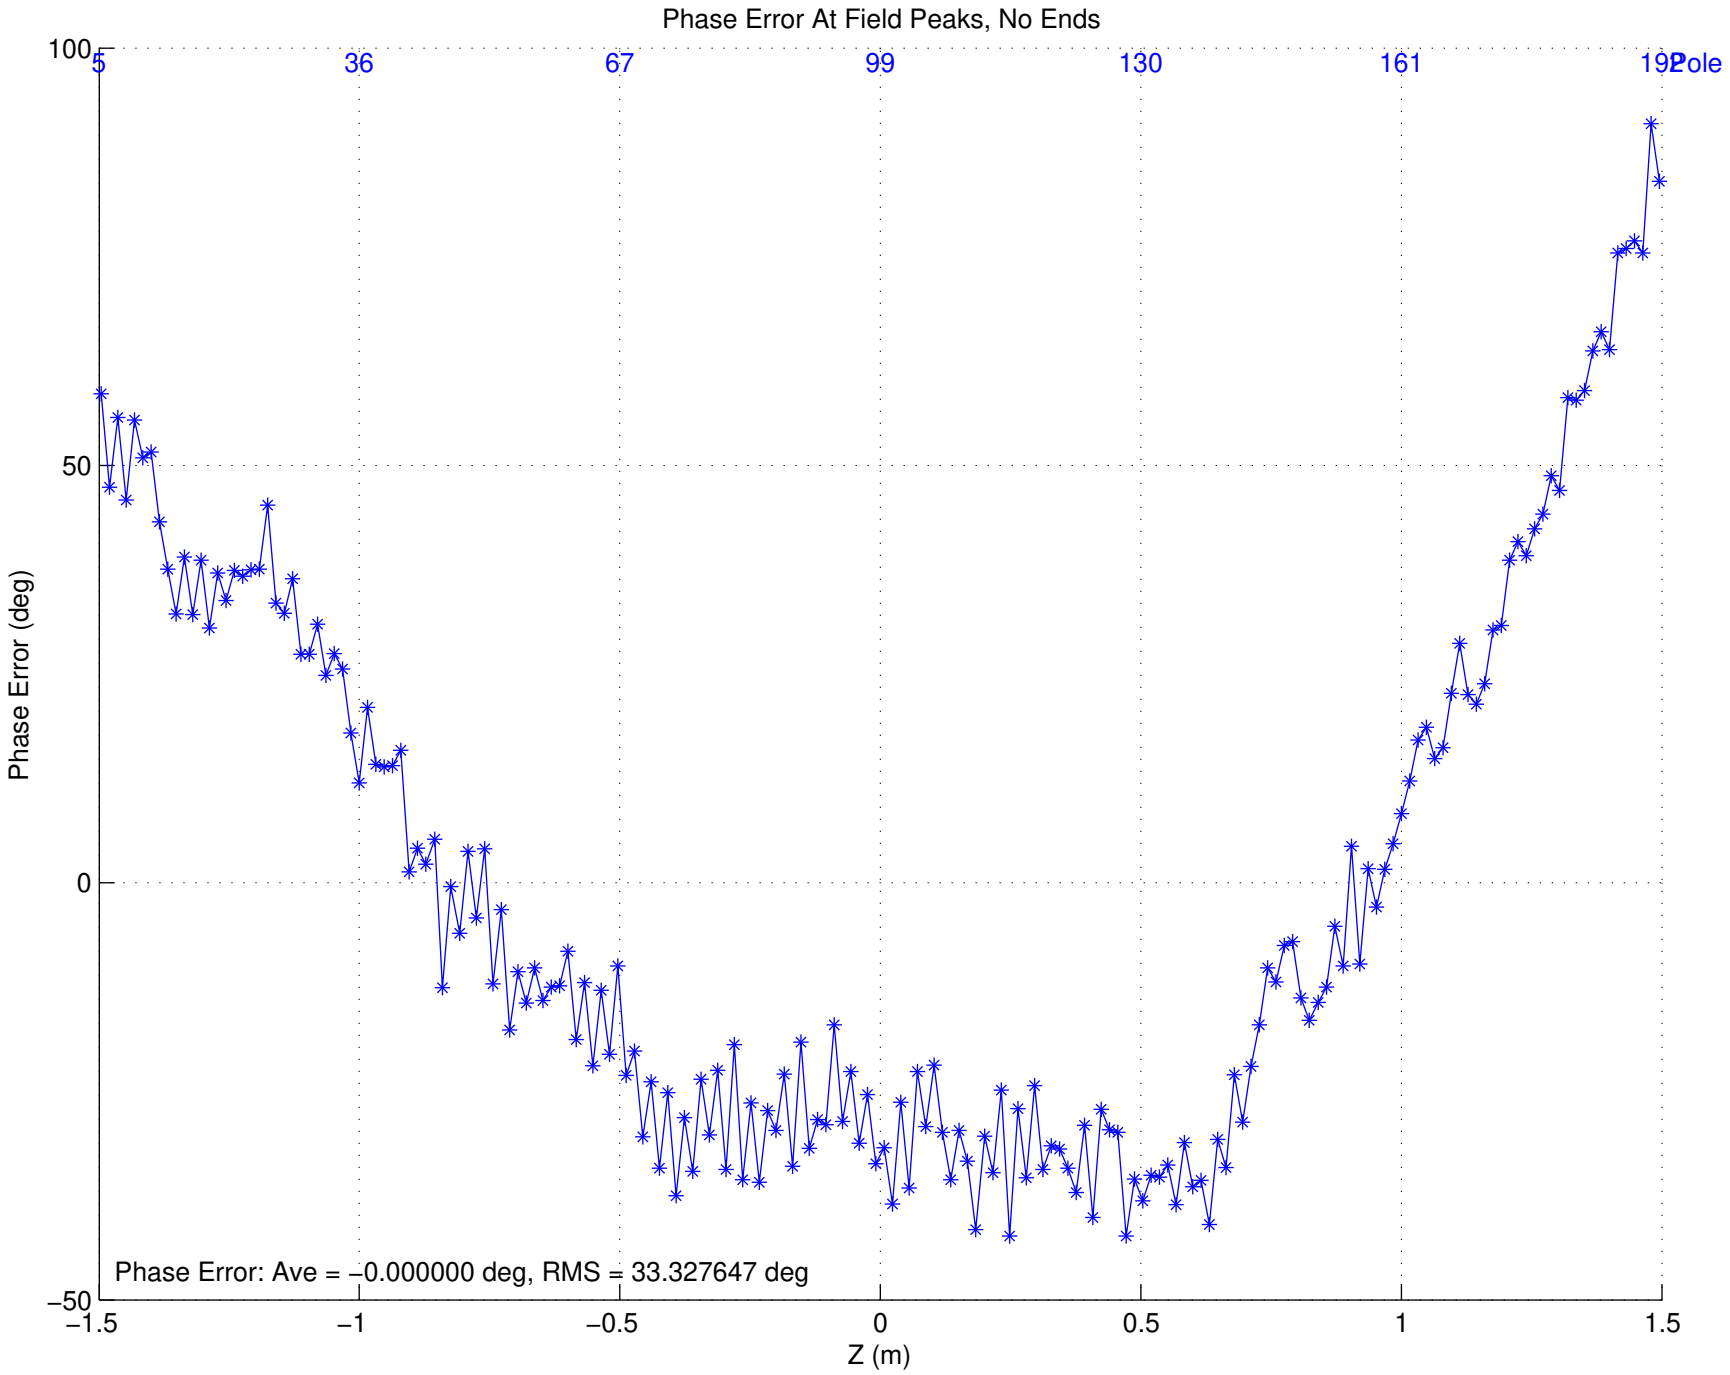
Phase Error At Field Peaks, No Ends
100
50
0
−50
5
36
67
99
130
161
192
Pole
Phase Error (deg)
Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 33.327647 deg
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

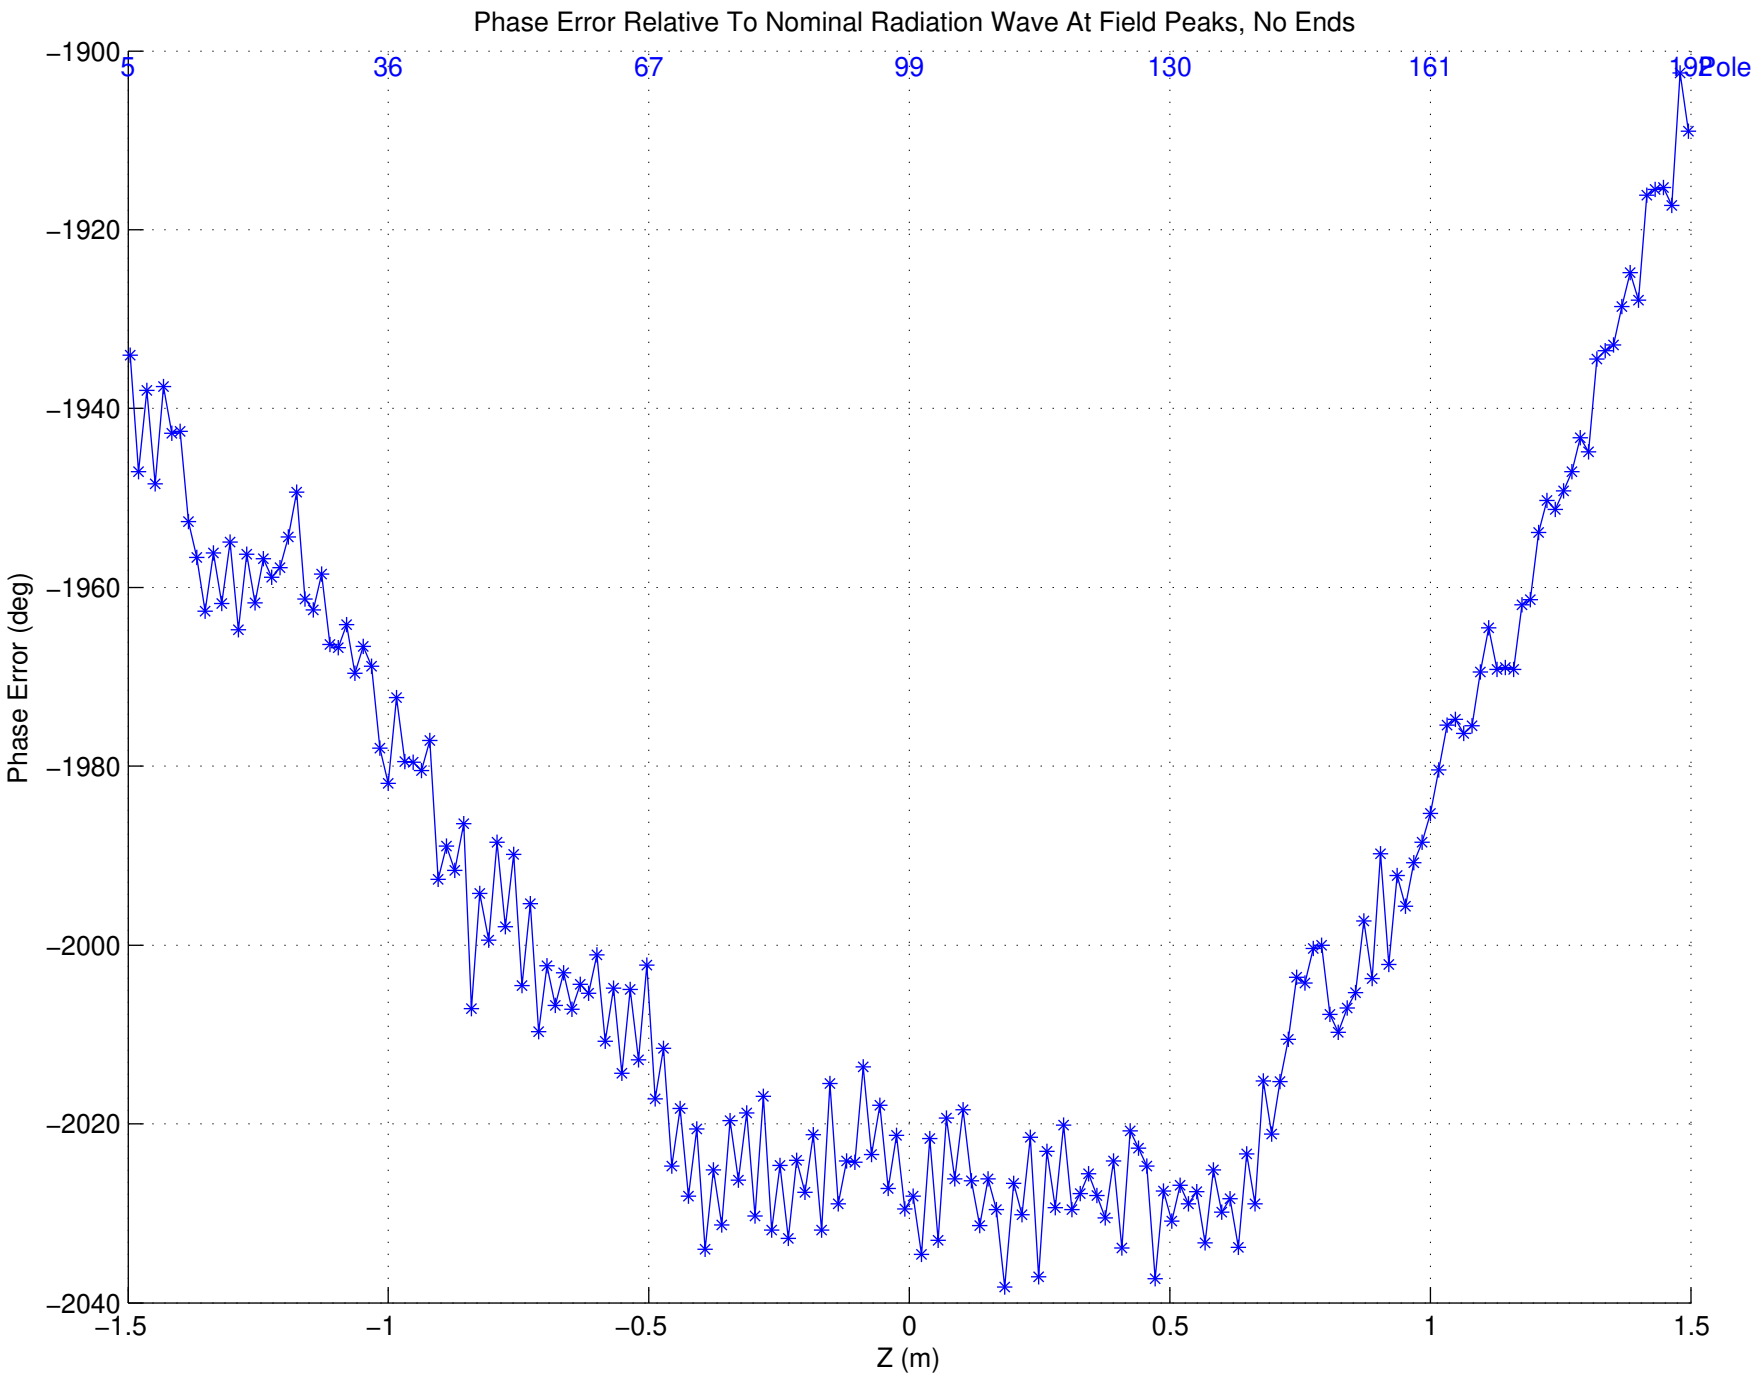
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
5
36
67
99
130
161
192
Pole
−1900
−1920
−1940
−1960
−1980
−2000
−2020
−2040
Phase Error (deg)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

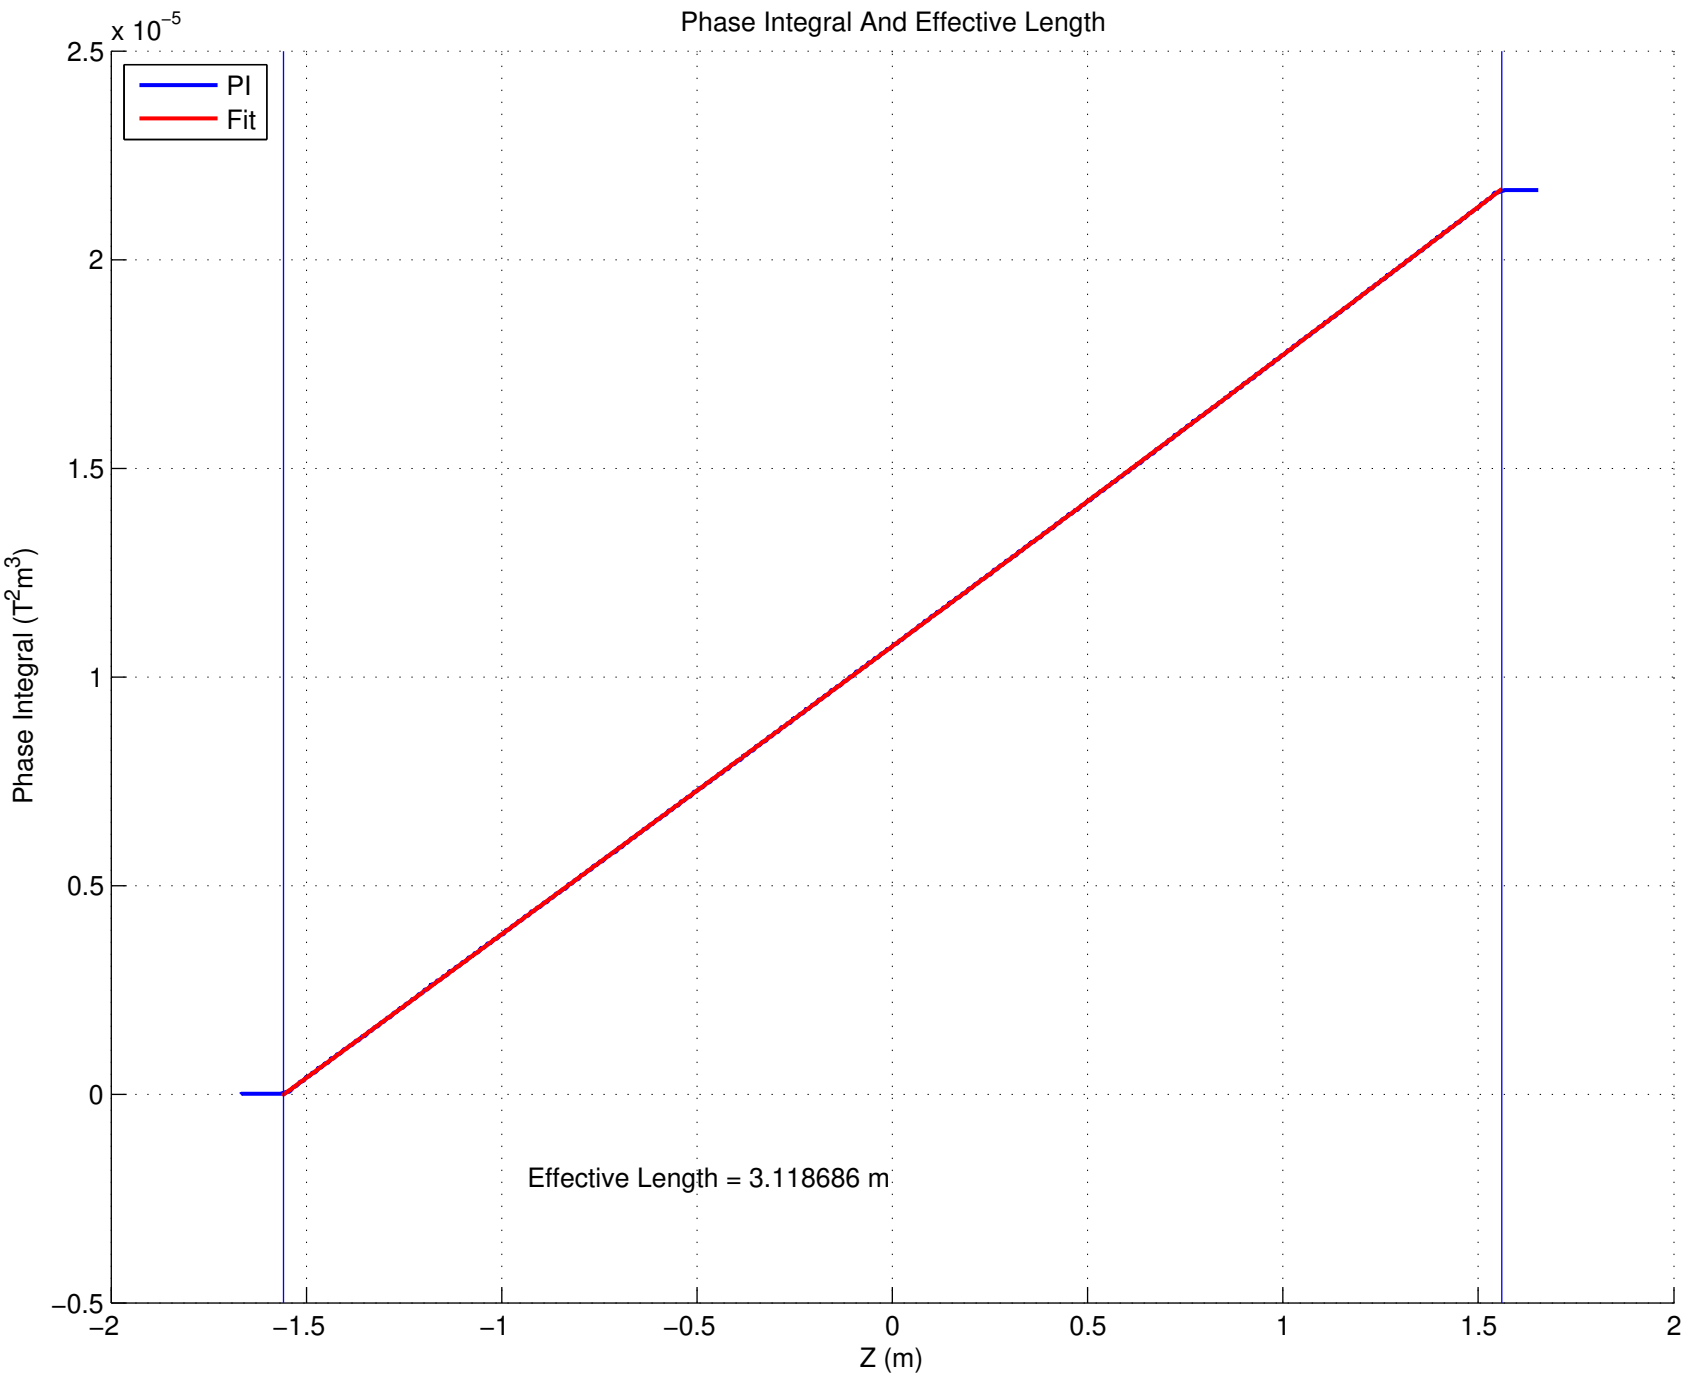
Phase Integral And Effective Length
x 10^-5
PI
Fit
Phase Integral (T^2m^3)
Z (m)
Effective Length = 3.118686 m
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

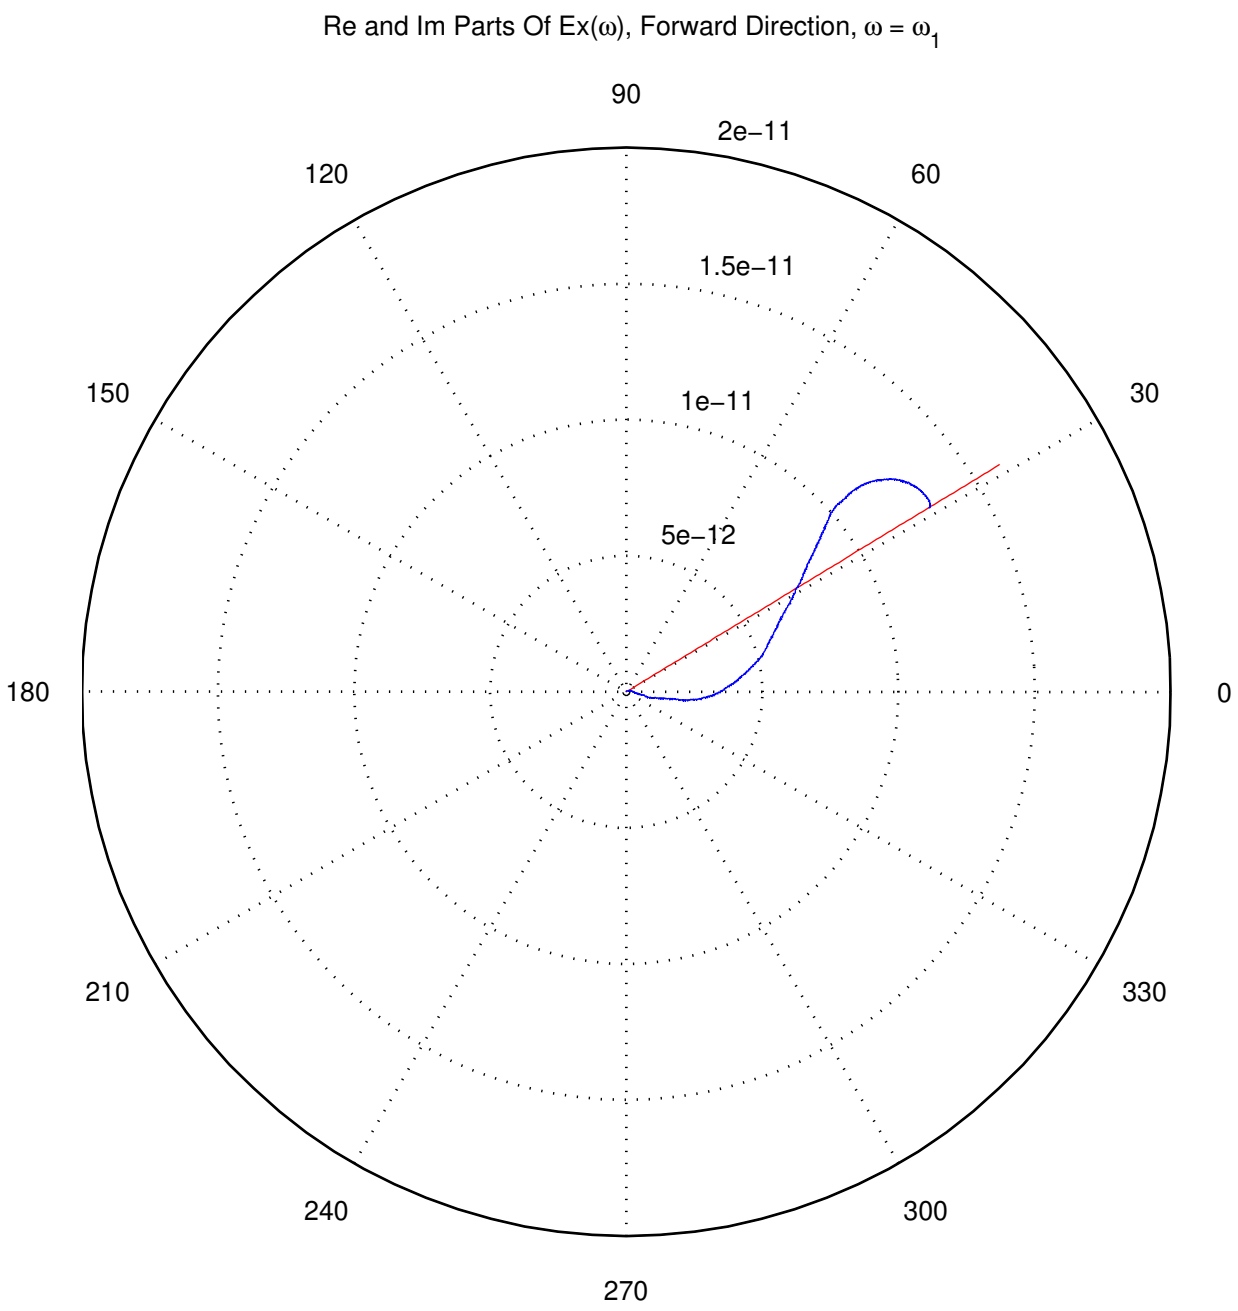
Re and Im Parts Of Ex(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
2e−11
120
60
1.5e−11
150
30
1e−11
5e−12
180
0
210
330
240
300
270

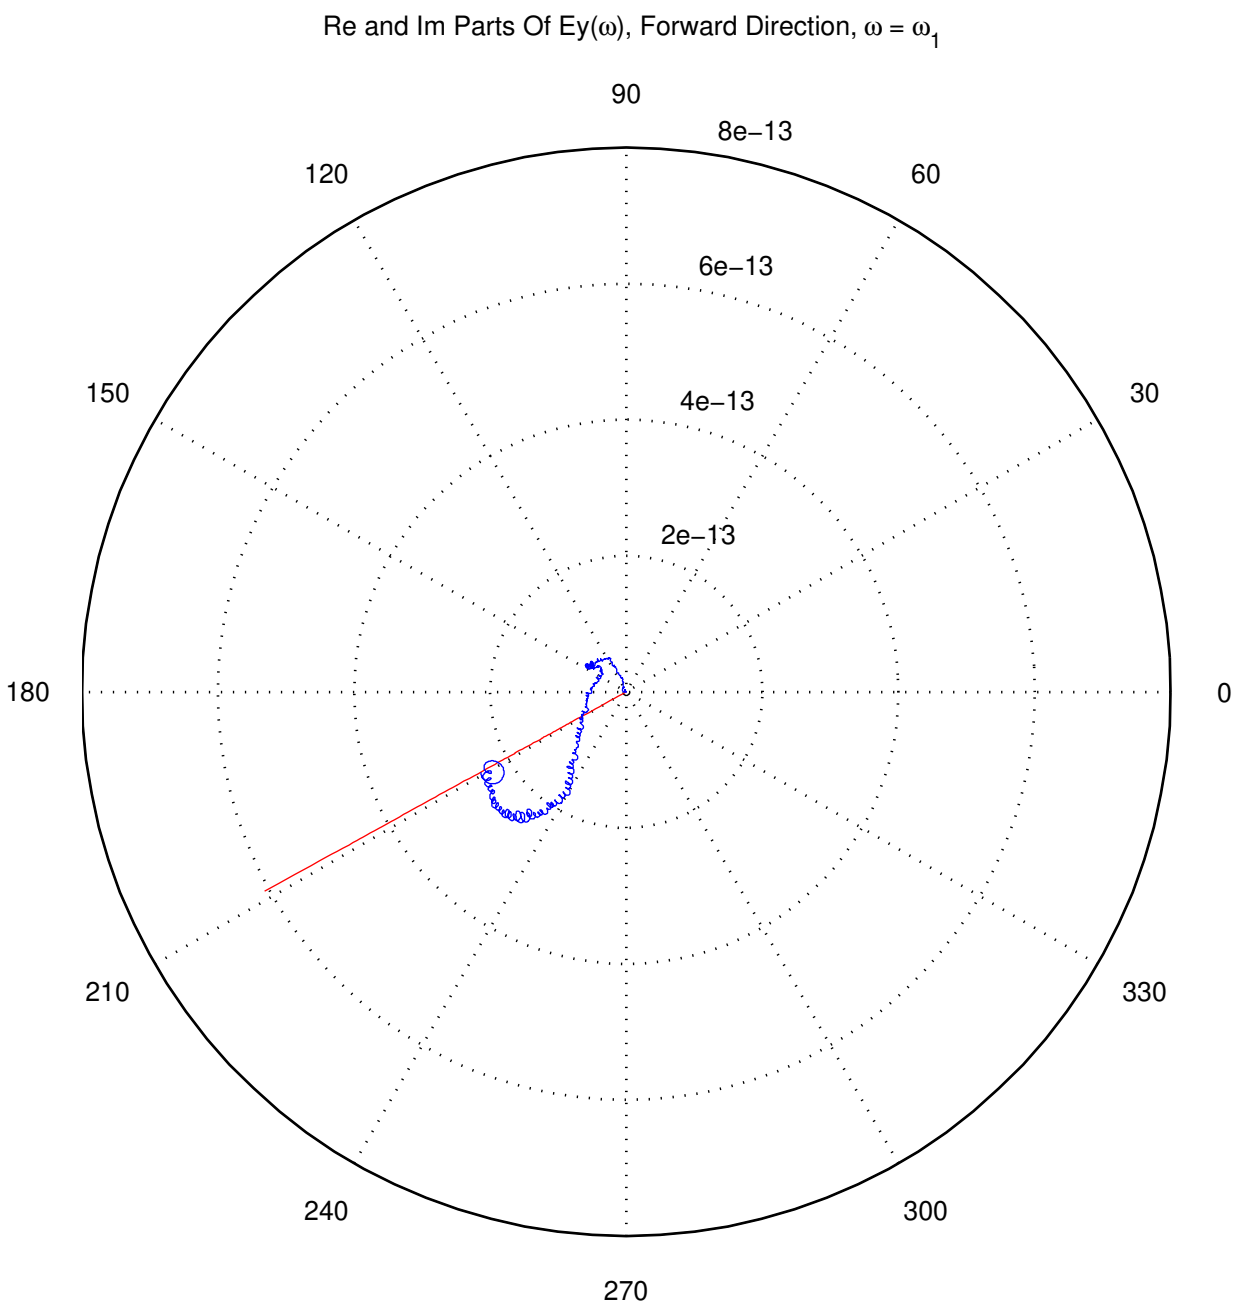
Re and Im Parts Of Ey(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
8e−13
120
60
6e−13
150
30
4e−13
2e−13
180
0
210
330
240
300
270

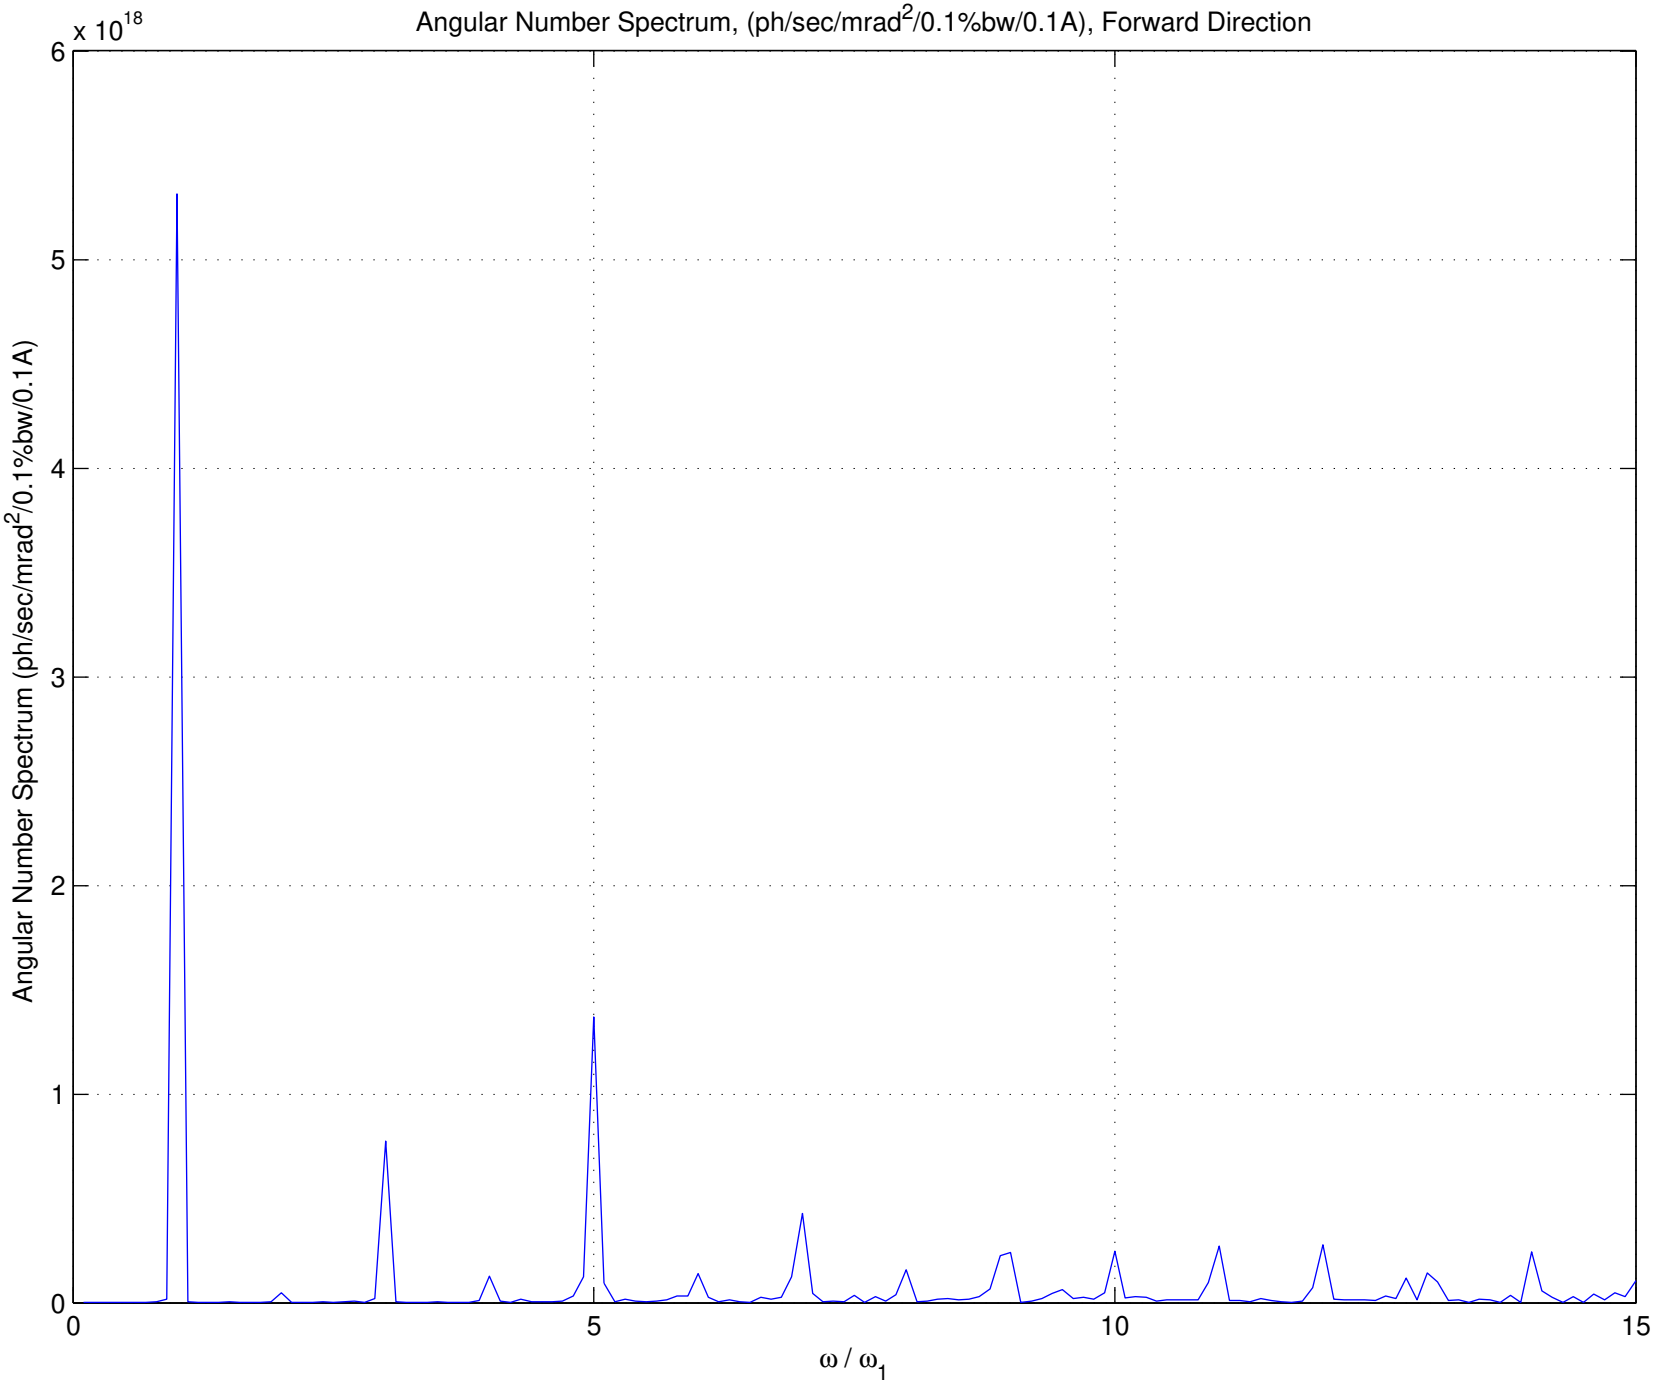
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^18
6
5
4
3
2
1
0
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
0
5
10
15
ω / ω1

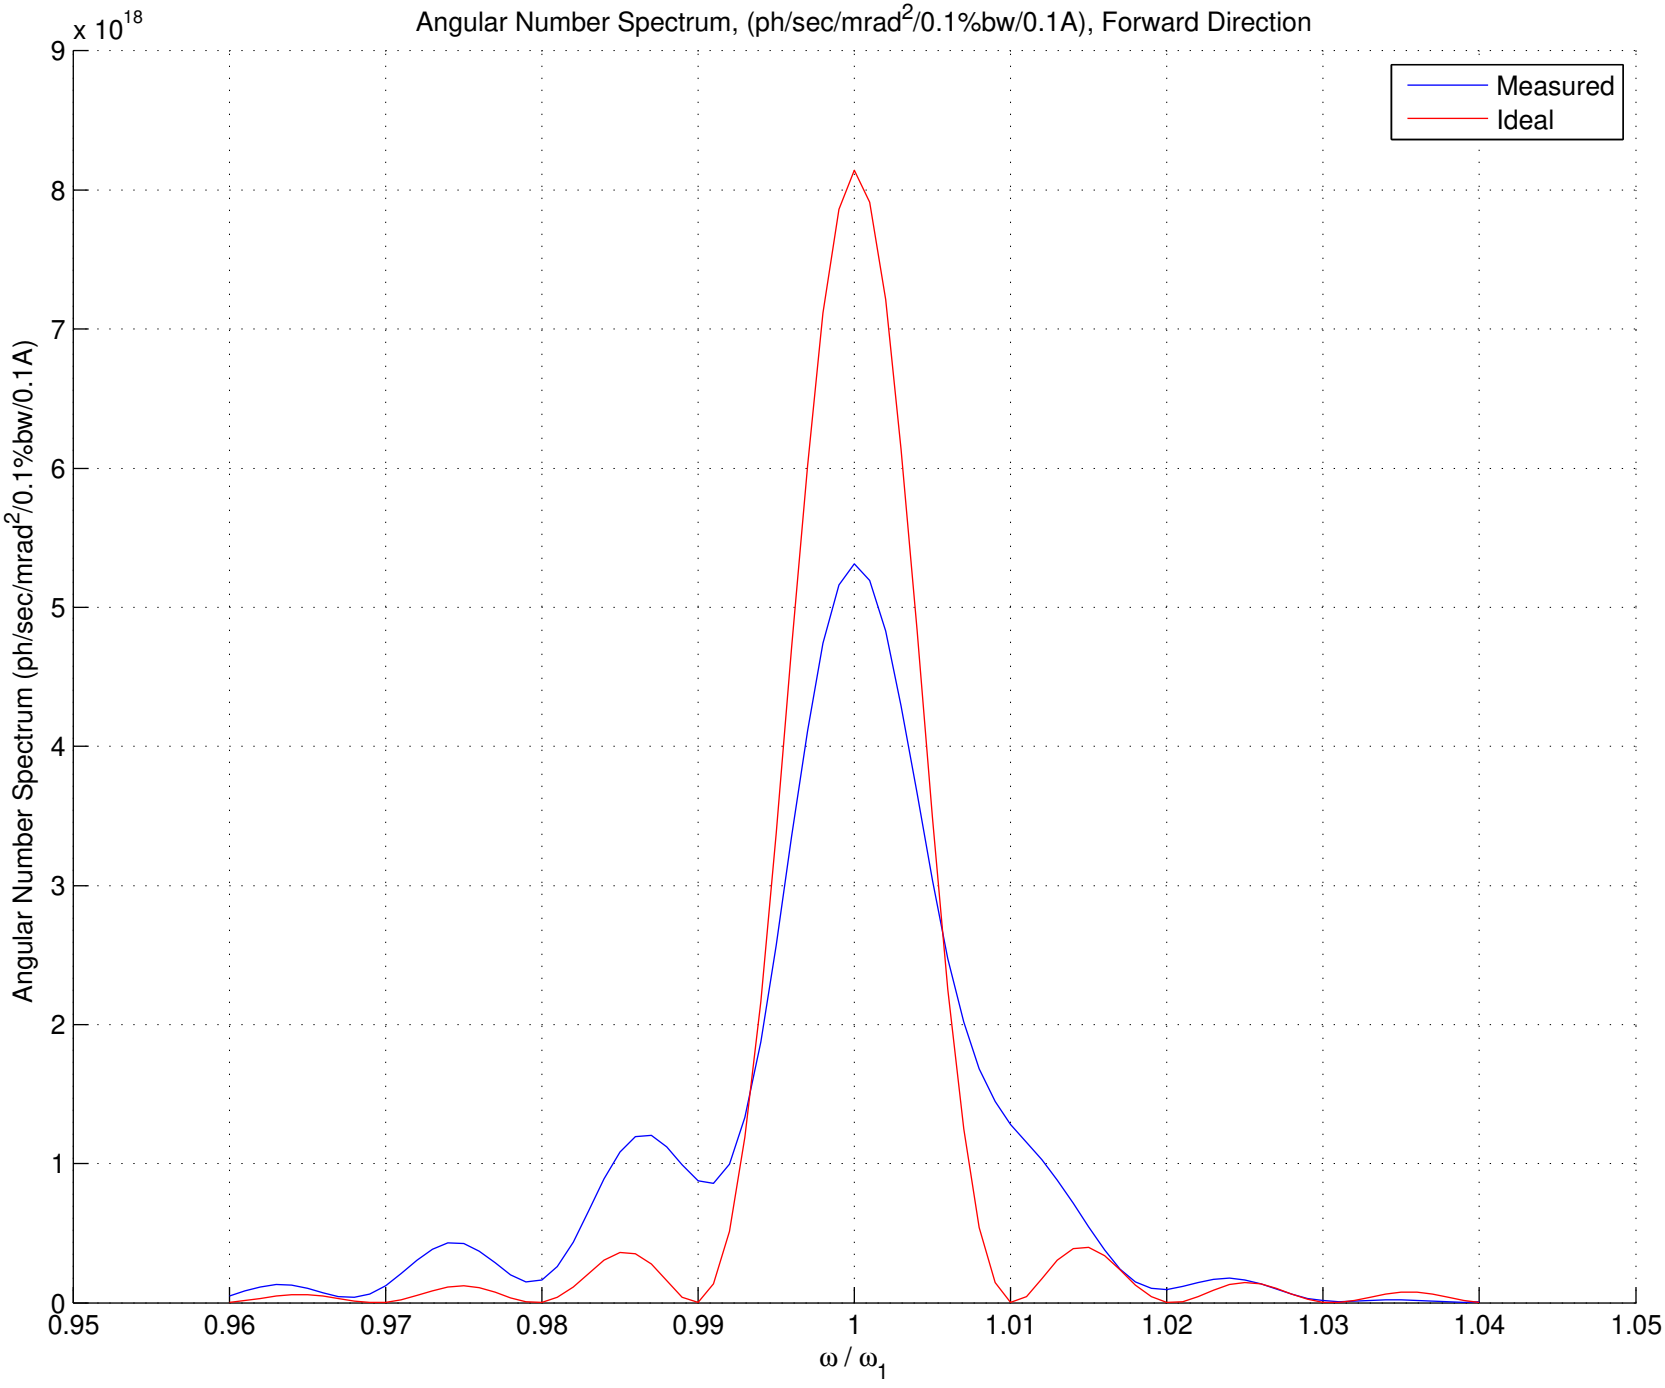
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^18
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω1
Measured
Ideal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

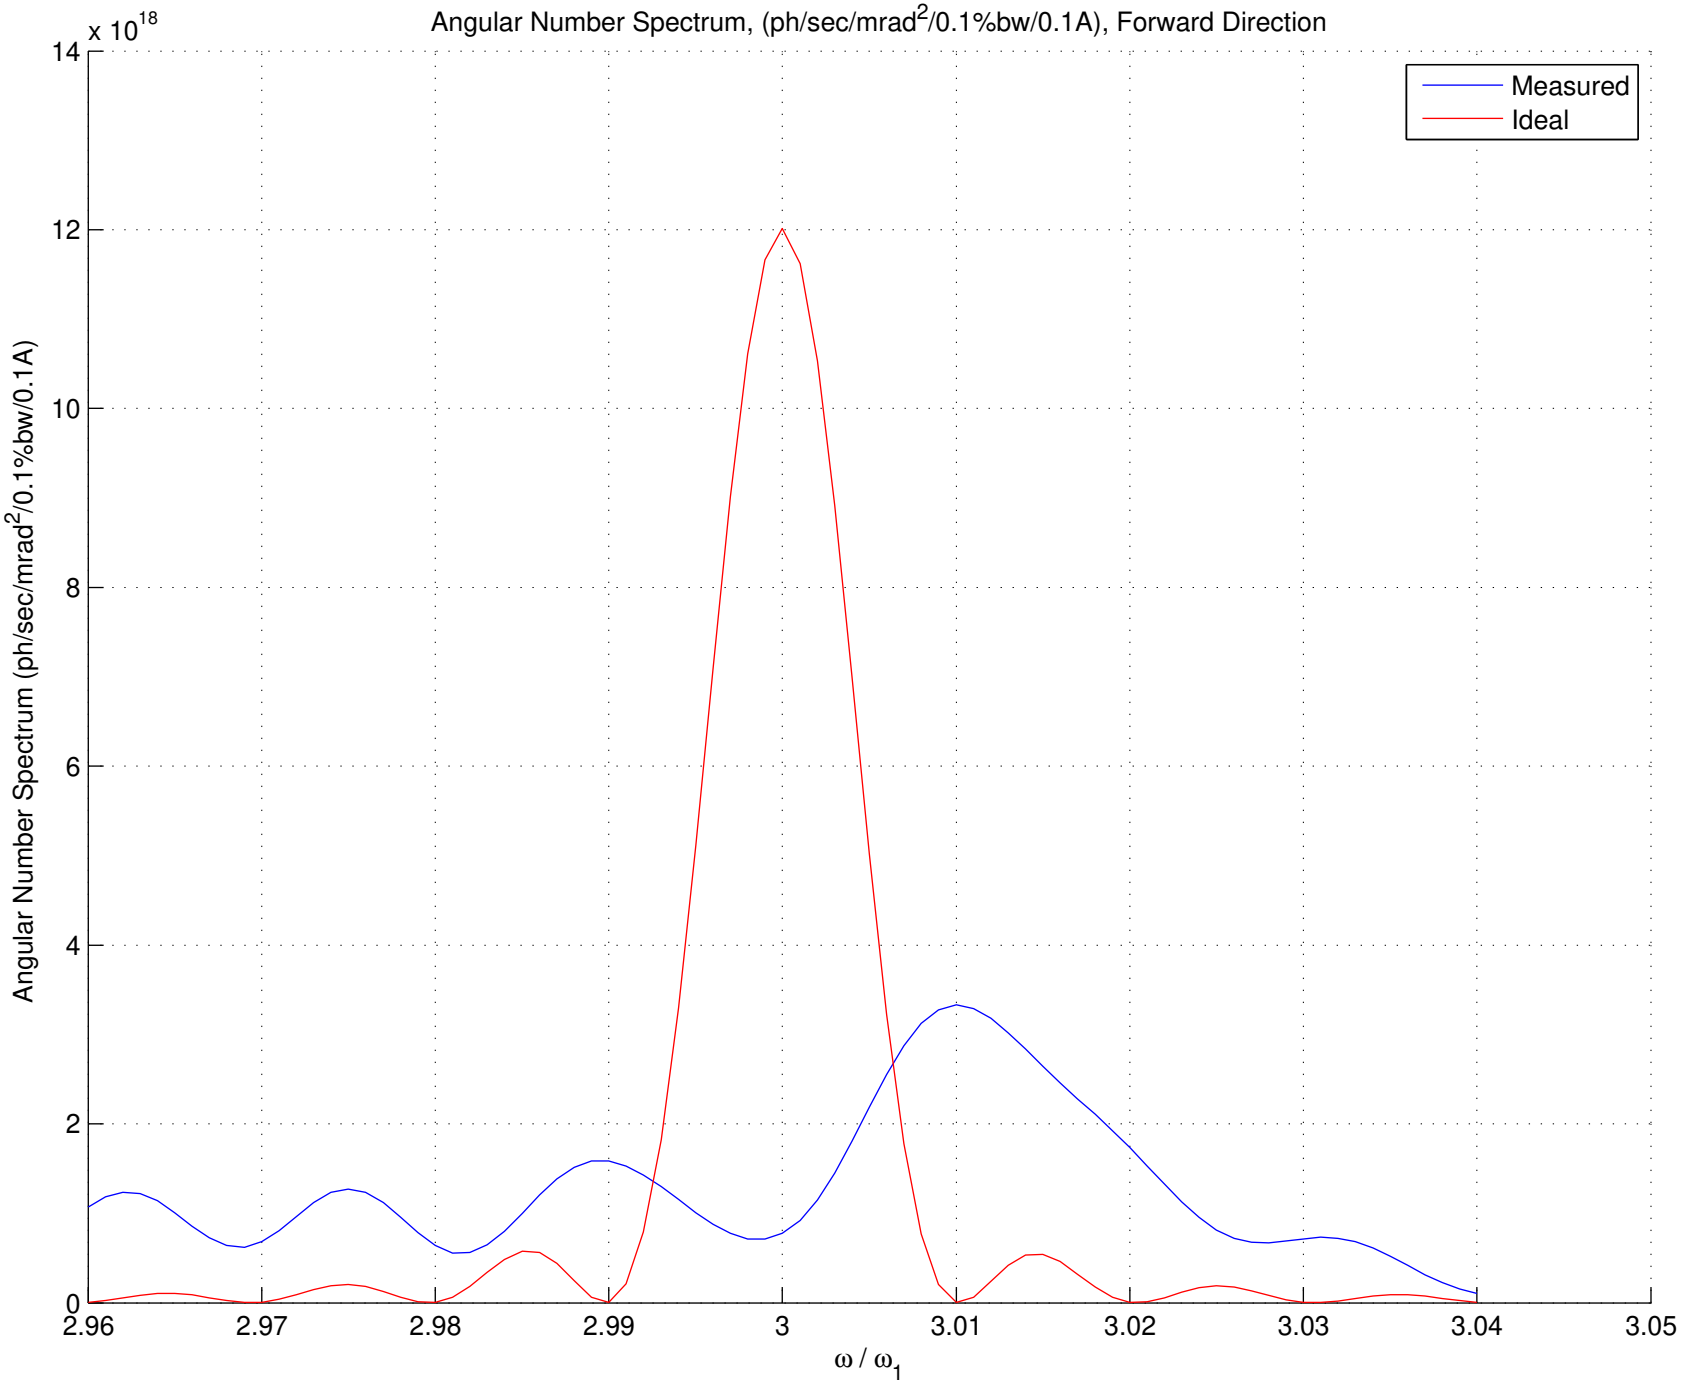
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^18
Measured
Ideal
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω1
0
2
4
6
8
10
12
14
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

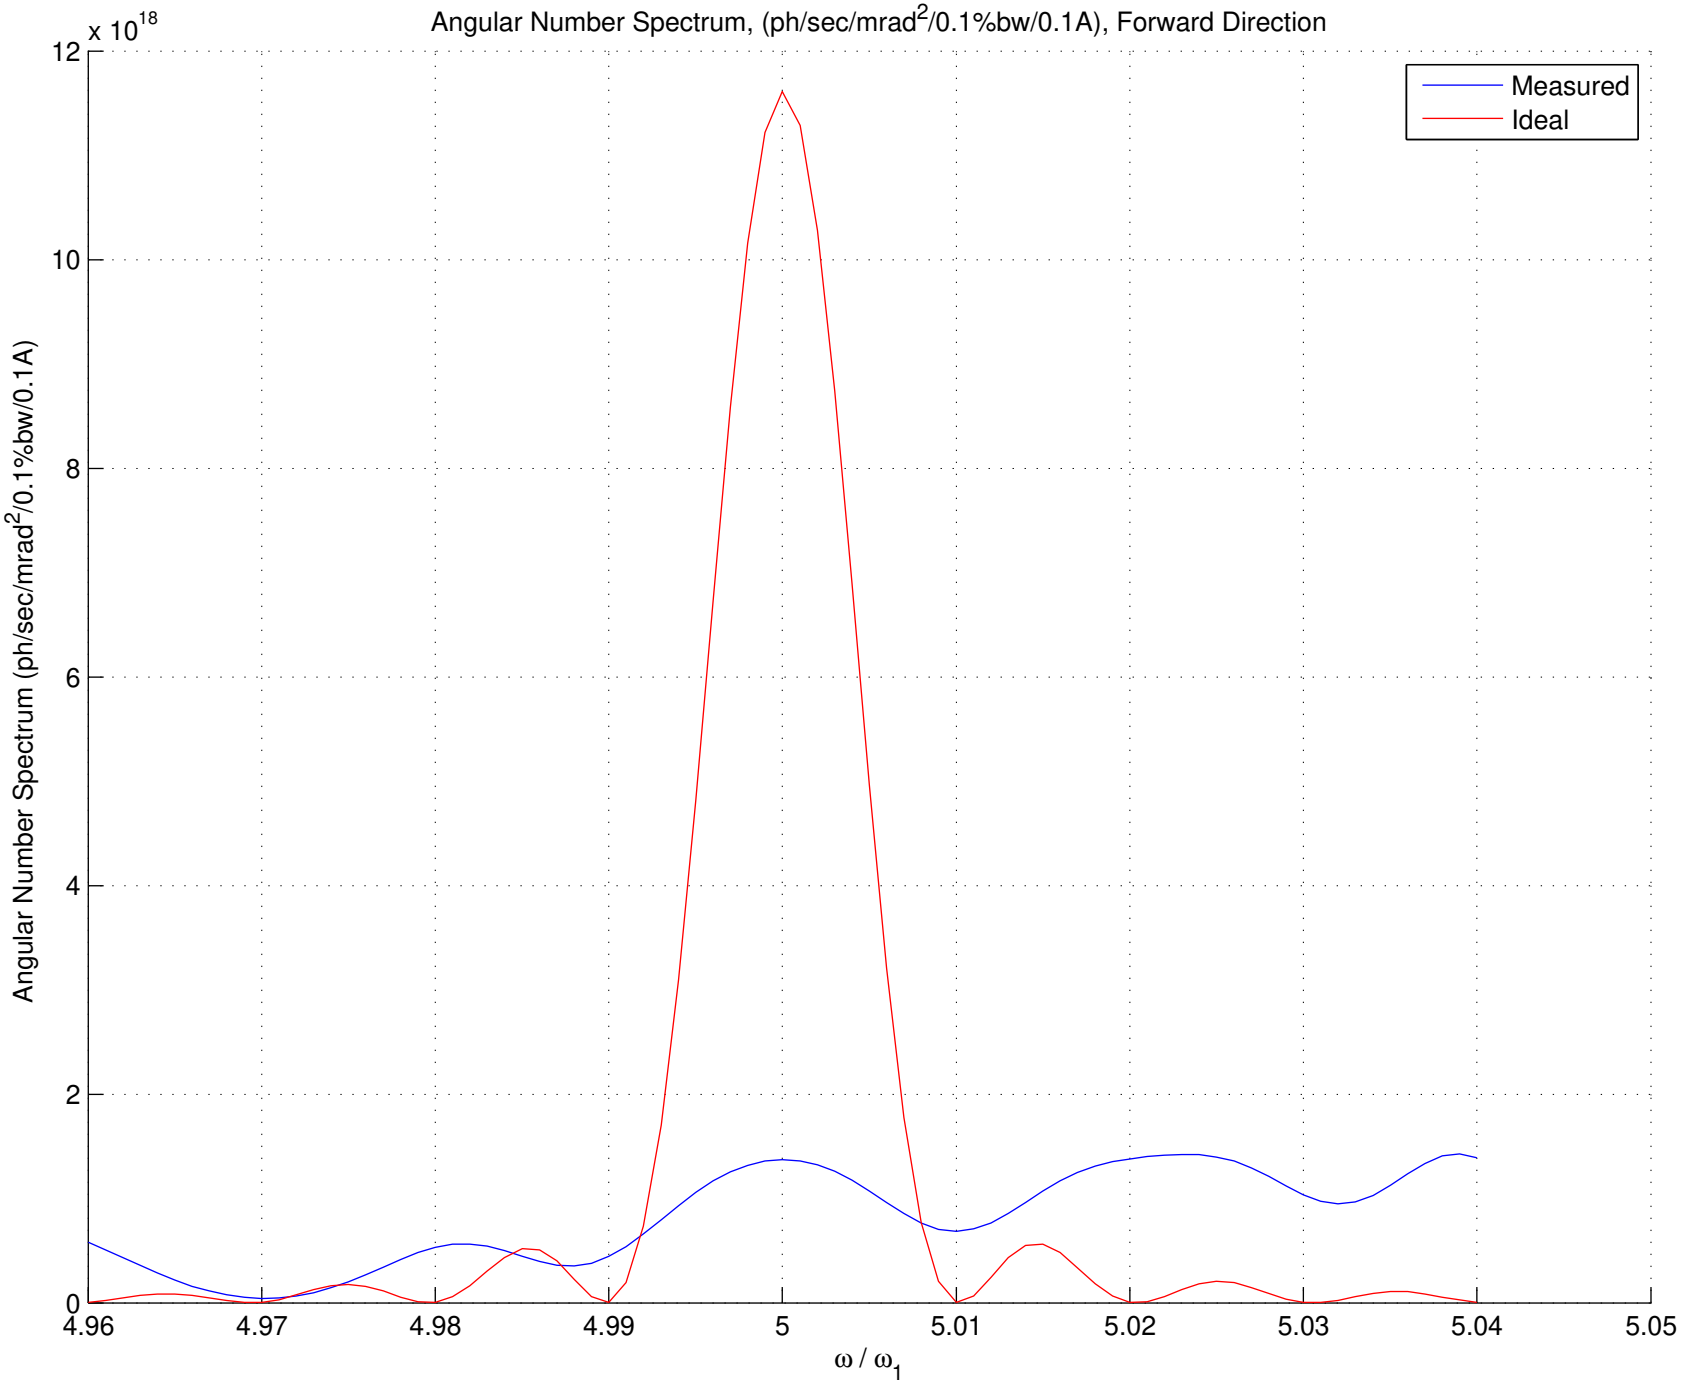
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^18
Measured
Ideal
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
0
2
4
6
8
10
12
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
ω / ω1