SLAC Magnetic Measurements

EPU Analysis
−−−−−−−−−−−

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Superpose Quadrants Q1 300microns\LPVMF\KR010(
INPUT−FILE−NAME =superpose−quadrants.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZBXYZH
CORR−REQUIRED =0
GAMMA =26671.59
NOM−LAMBDA−U =0
NOM−K−VALUE =0
NOM−LAMBDA−R =0
NUM−POLES =196
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

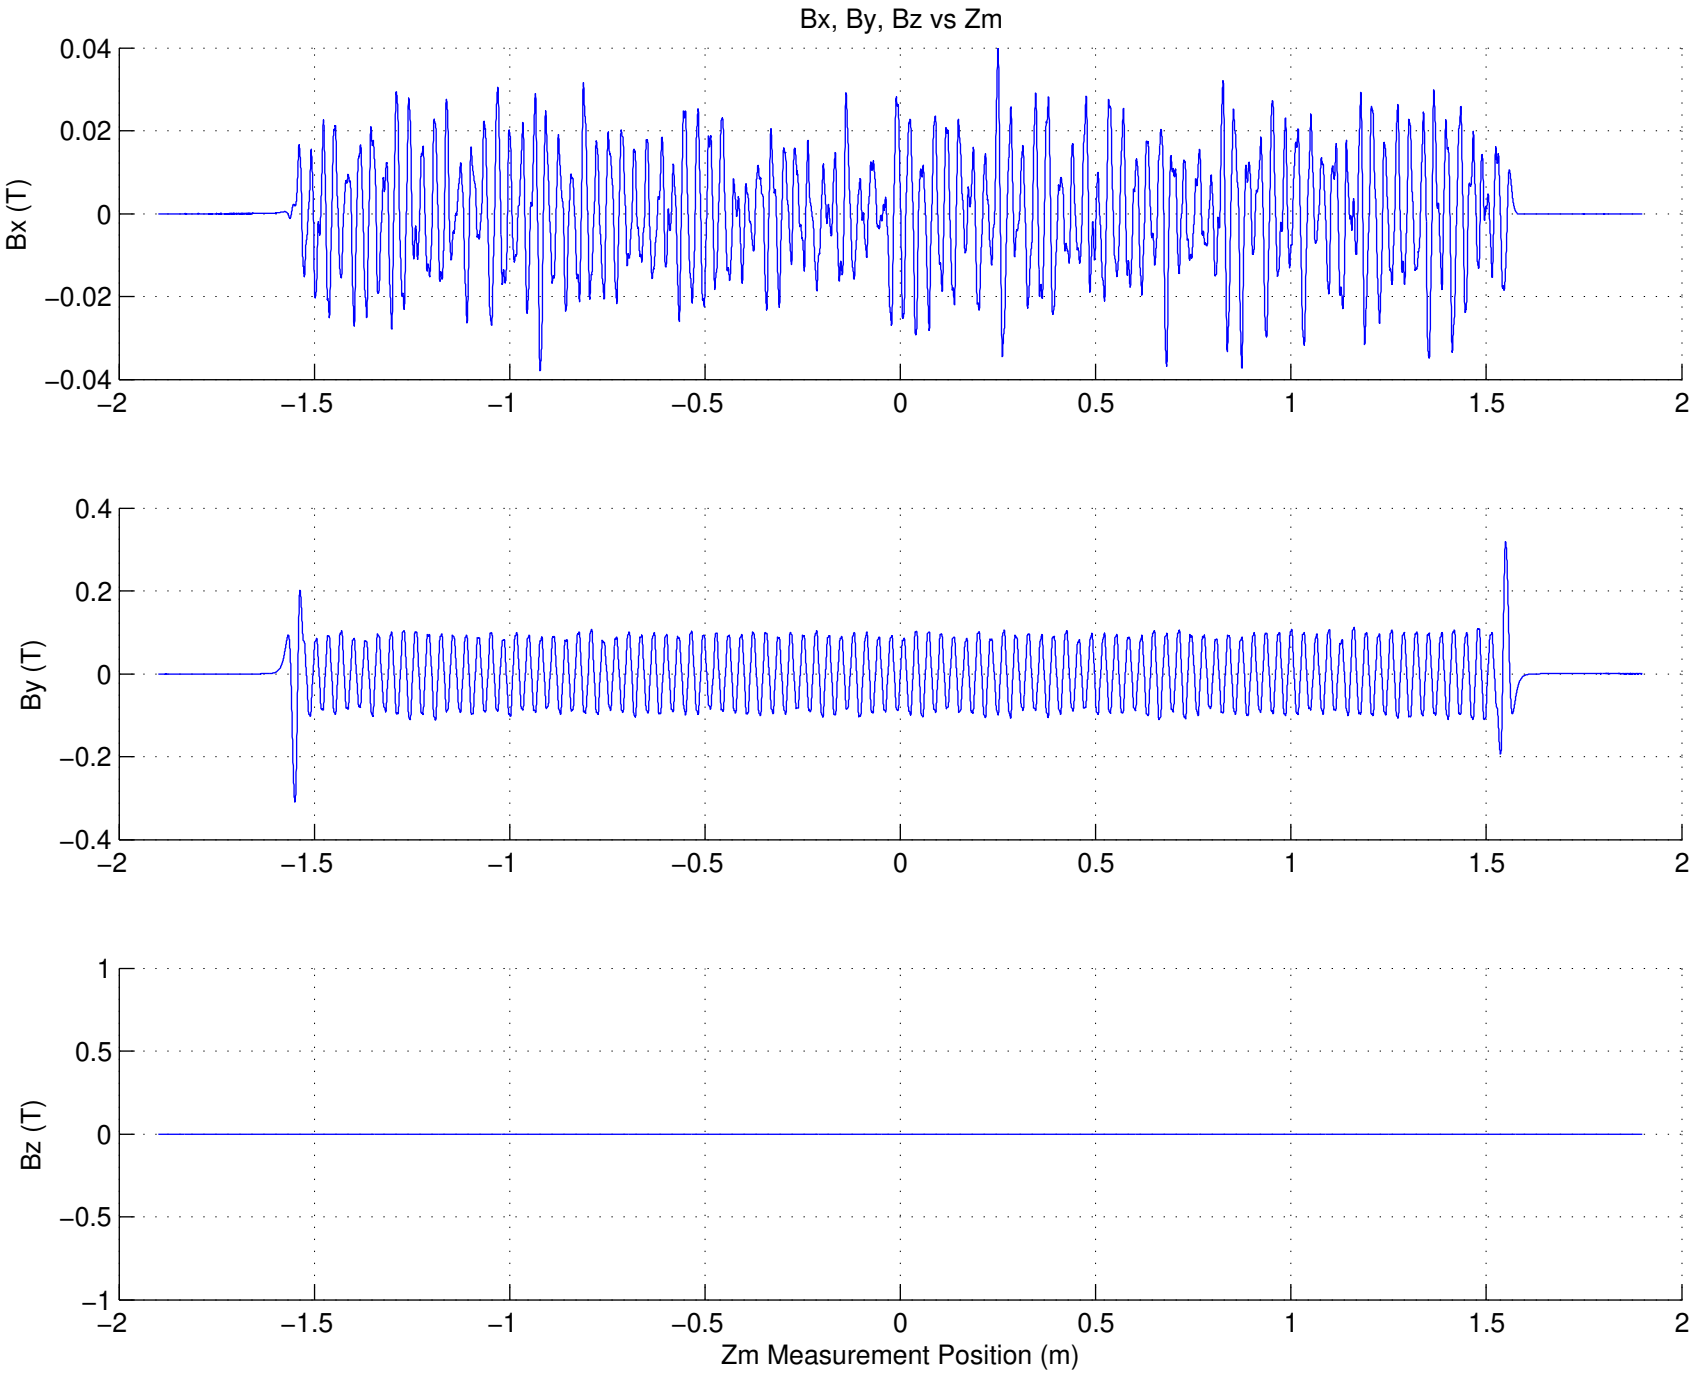
Bx, By, Bz vs Zm
Bx (T)
0.04
0.02
0
−0.02
−0.04
By (T)
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
Bz (T)
1
0.5
0
−0.5
−1
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Zm Measurement Position (m)

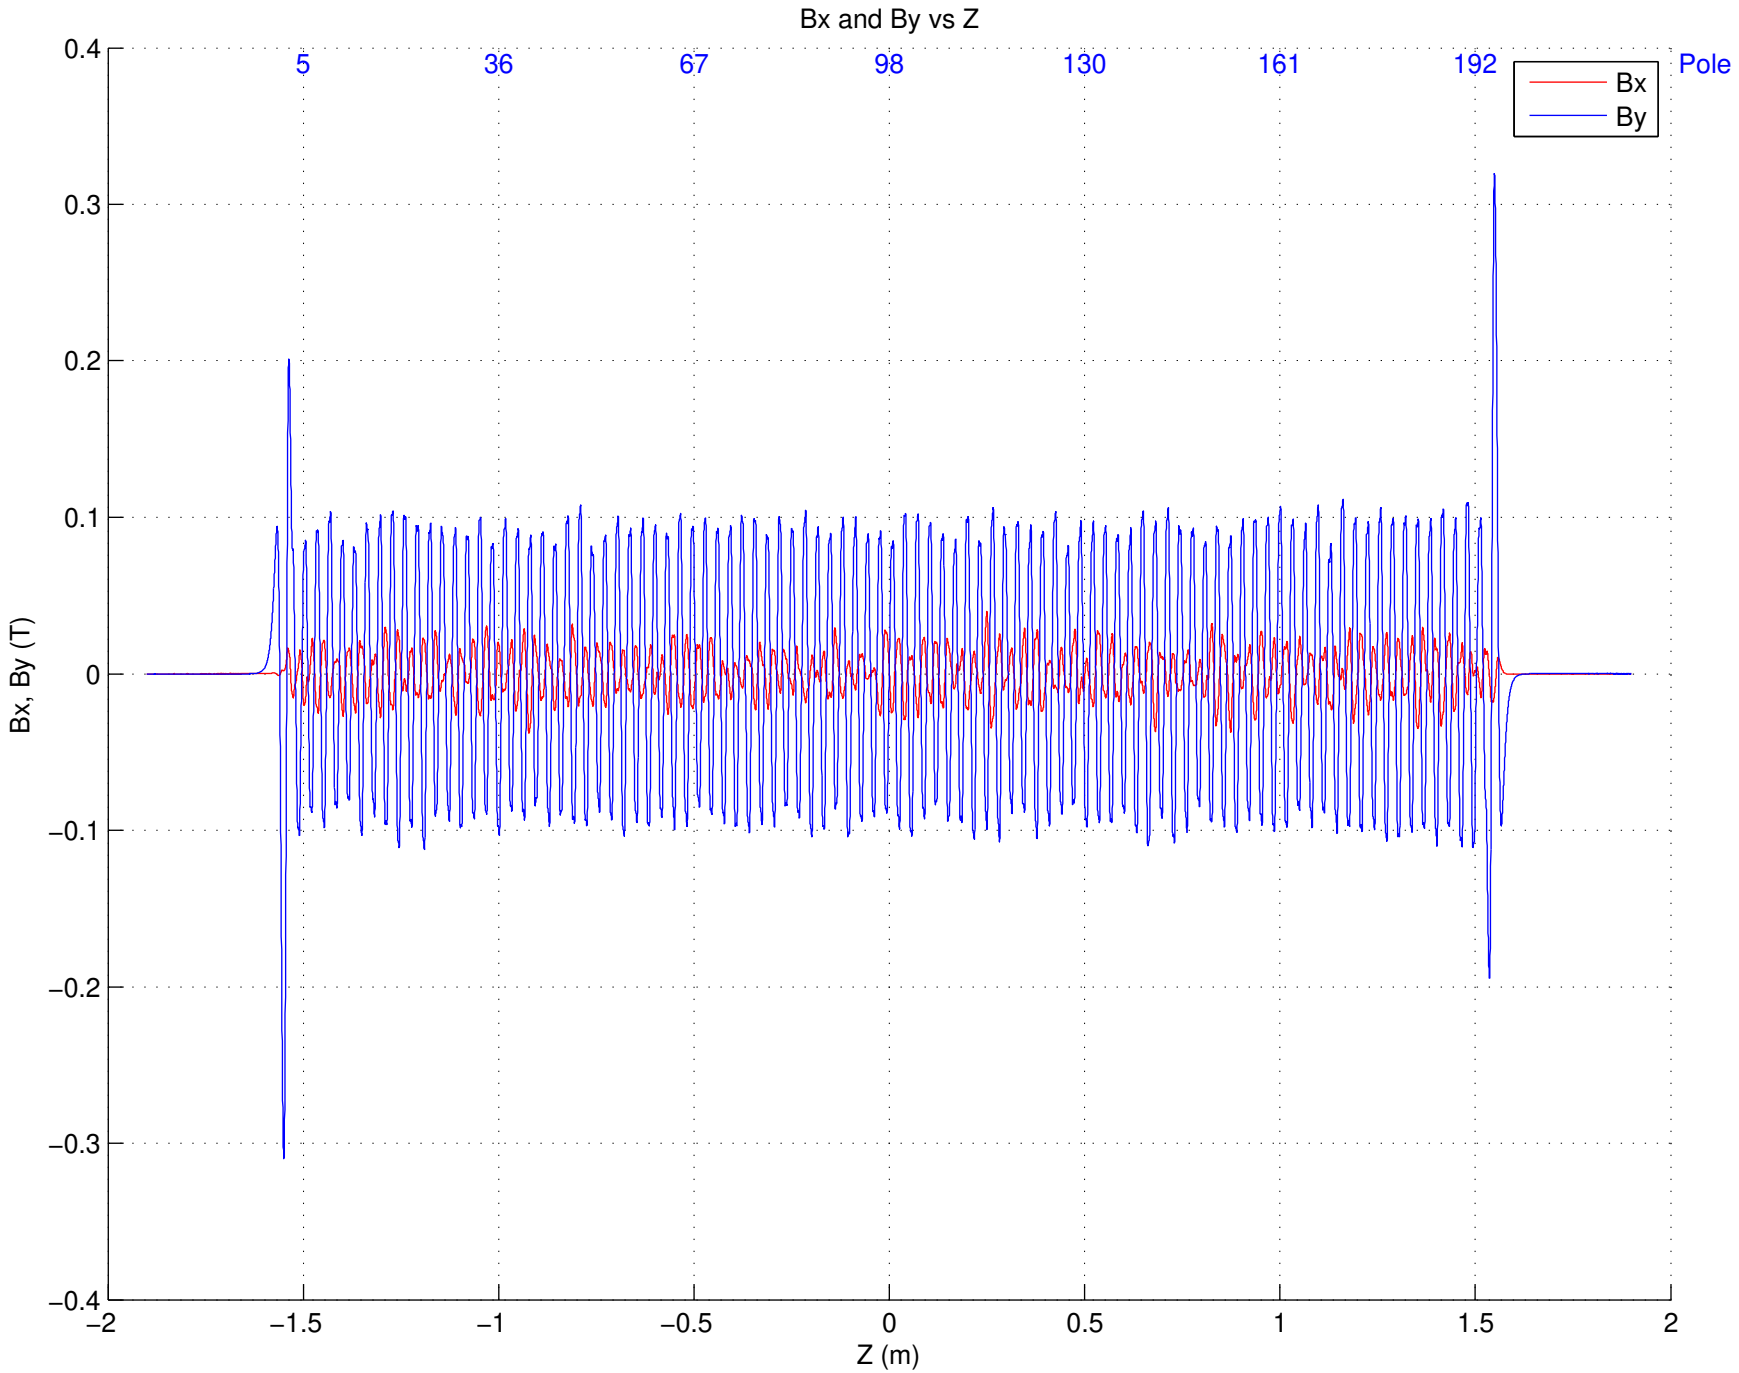
Bx and By vs Z
5
36
67
98
130
161
192
Pole
Bx
By
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Bx, By (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

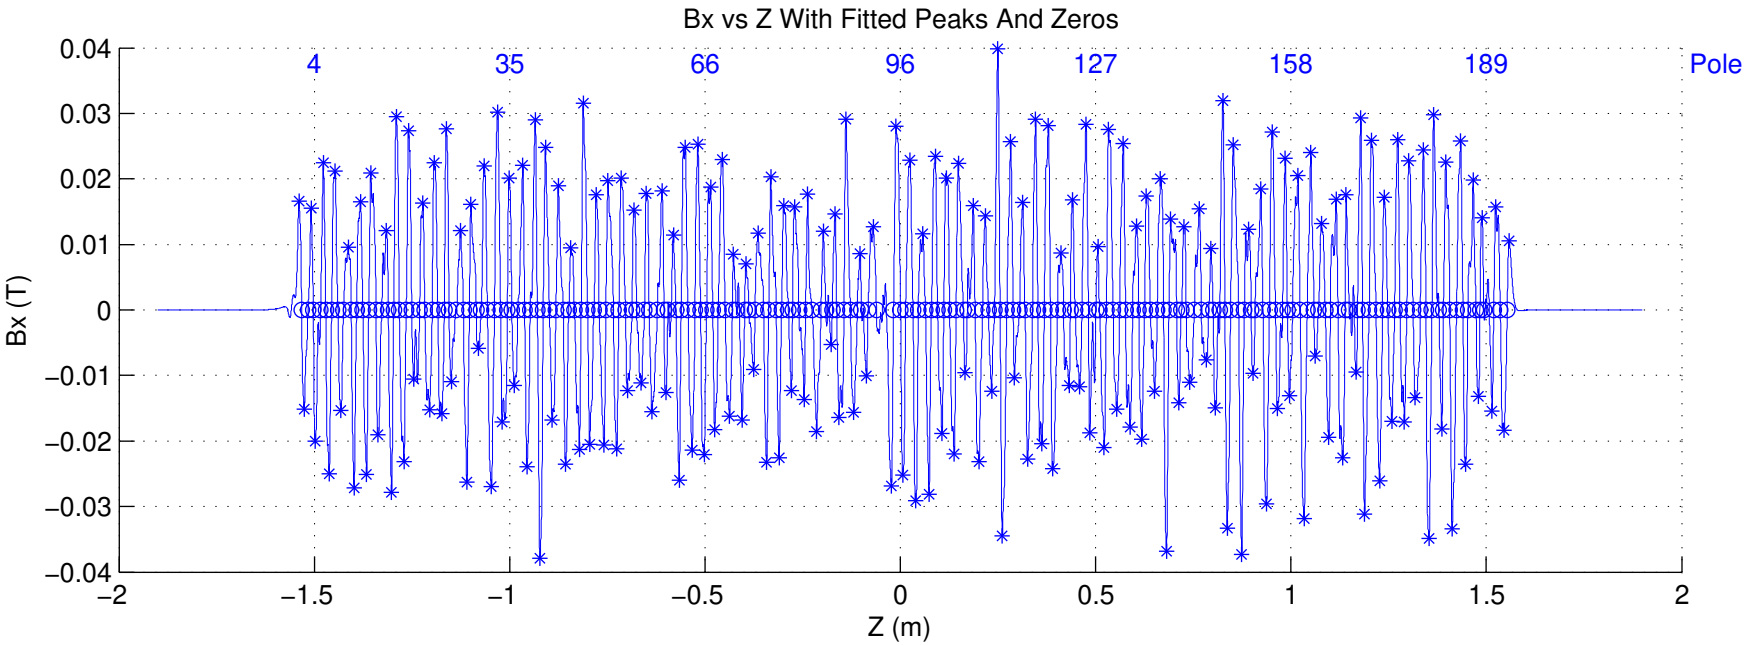
Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
4
35
66
96
127
158
189
Pole
0.04
0.03
0.02
0.01
0
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
Bx (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

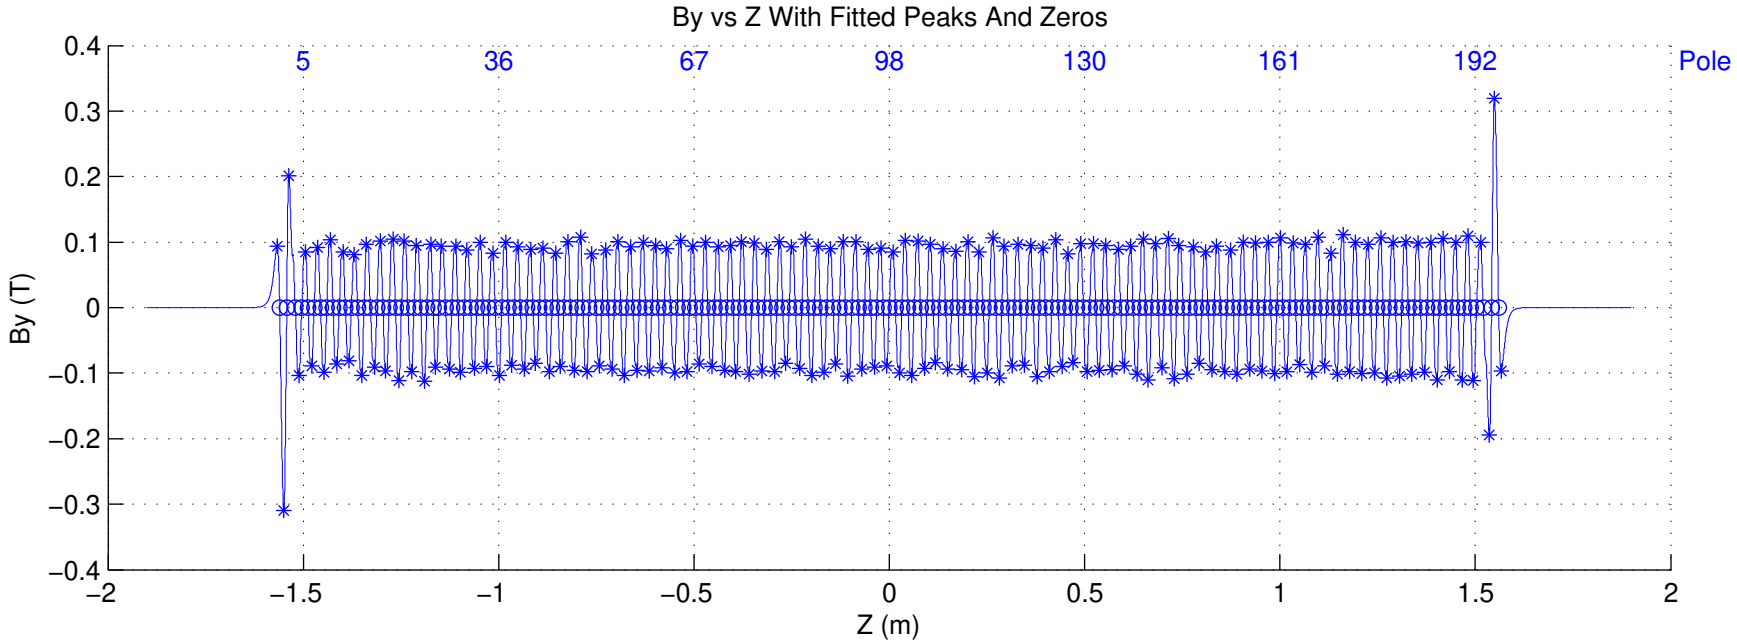
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
5
36
67
98
130
161
192
Pole
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
By (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

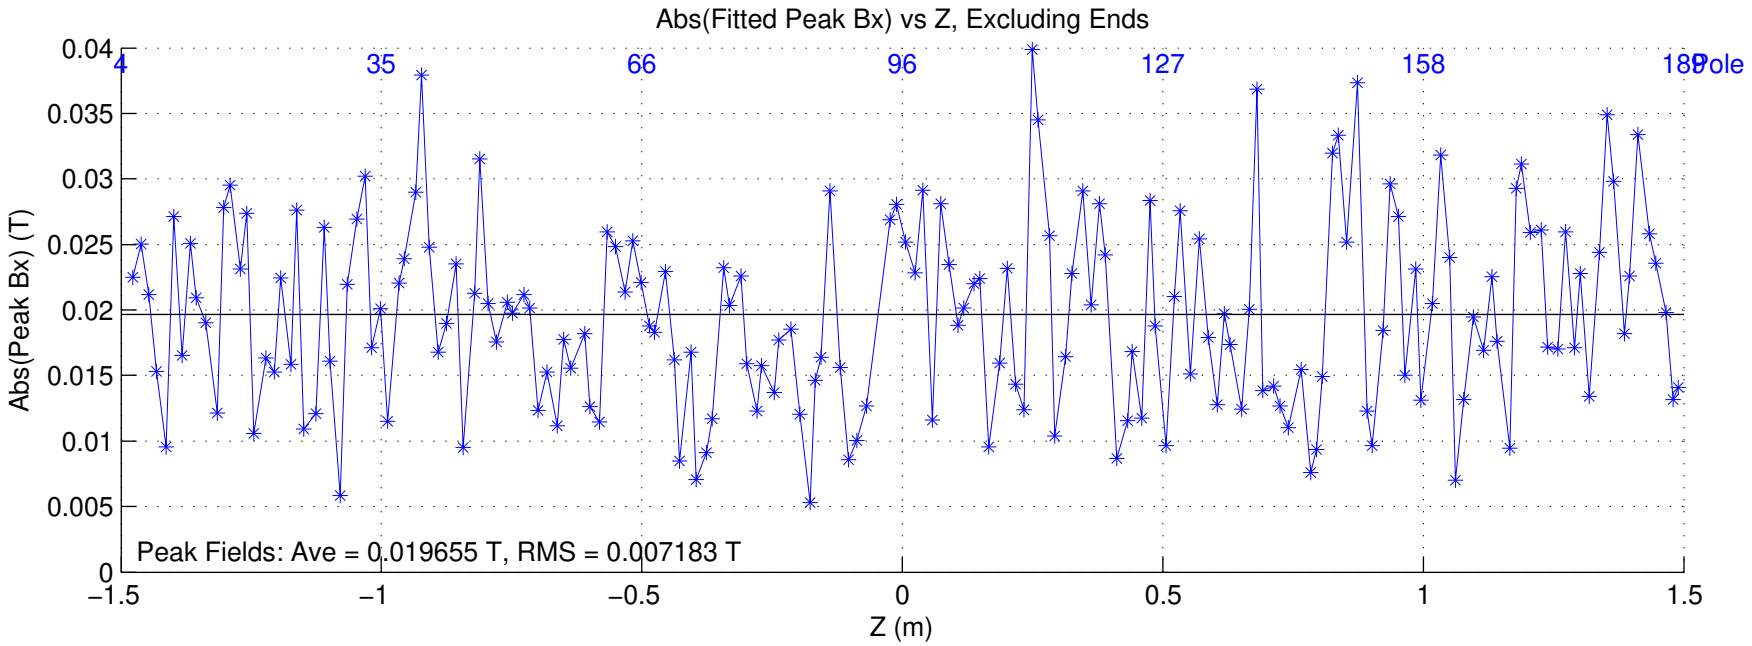
Abs(Fitted Peak Bx) vs Z, Excluding Ends
4
35
66
96
127
158
189
Pole
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
Abs(Peak Bx) (T)
Peak Fields: Ave = 0.019655 T, RMS = 0.007183 T
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

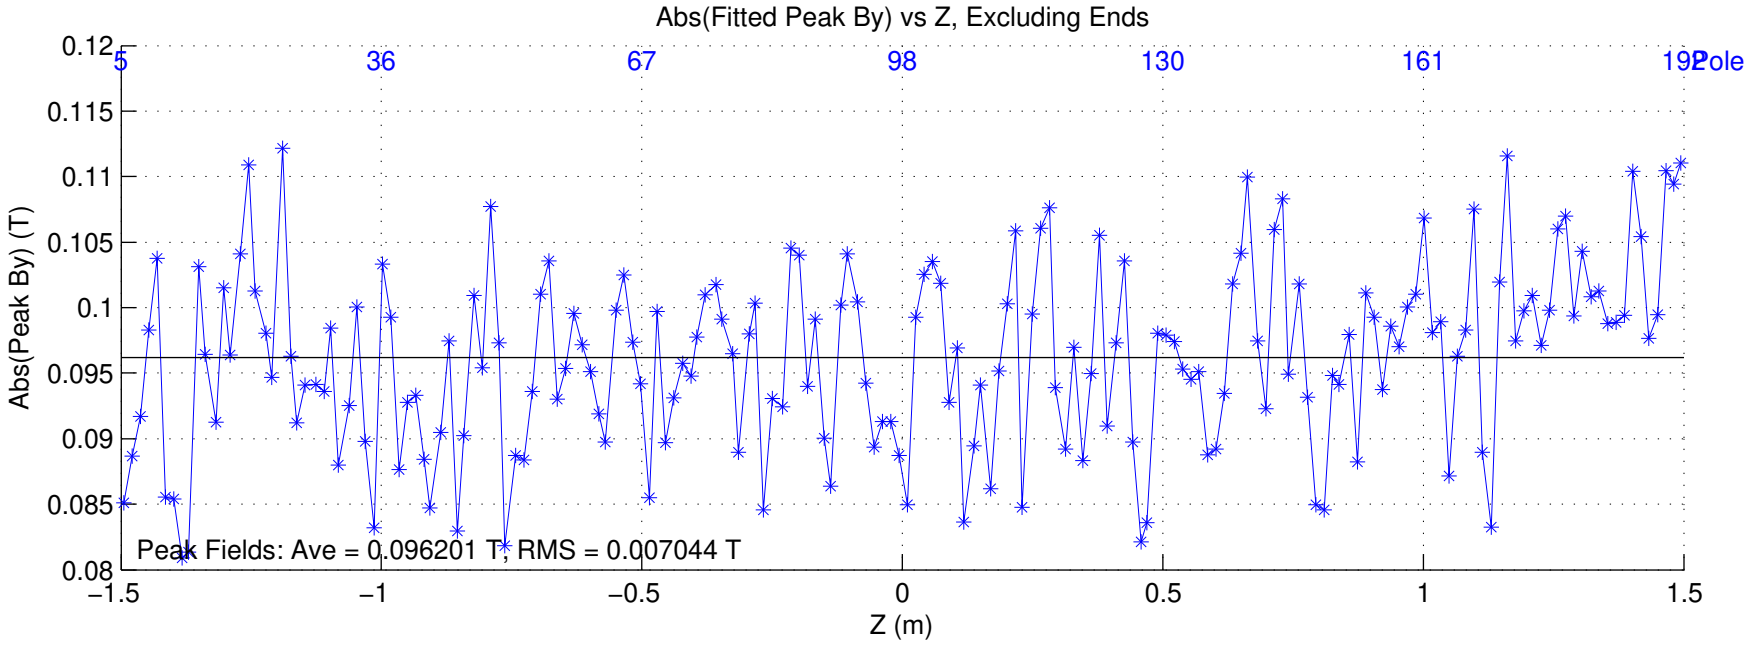
Abs(Fitted Peak By) vs Z, Excluding Ends
5
36
67
98
130
161
192
Pole
0.12
0.115
0.11
0.105
0.1
0.095
0.09
0.085
0.08
Abs(Peak By) (T)
Peak Fields: Ave = 0.096201 T, RMS = 0.007044 T
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

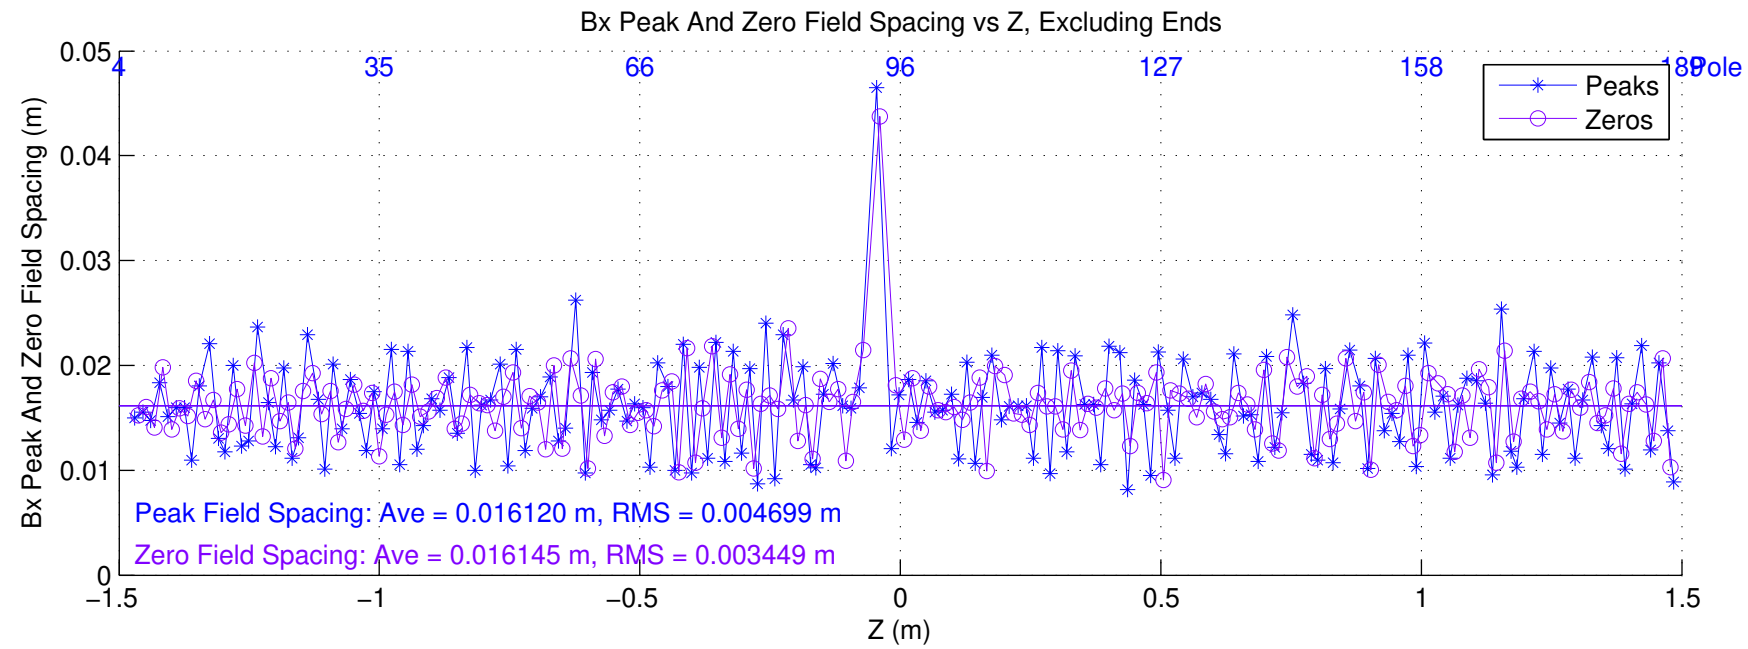
Bx Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
Bx Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.016120 m, RMS = 0.004699 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.016145 m, RMS = 0.003449 m

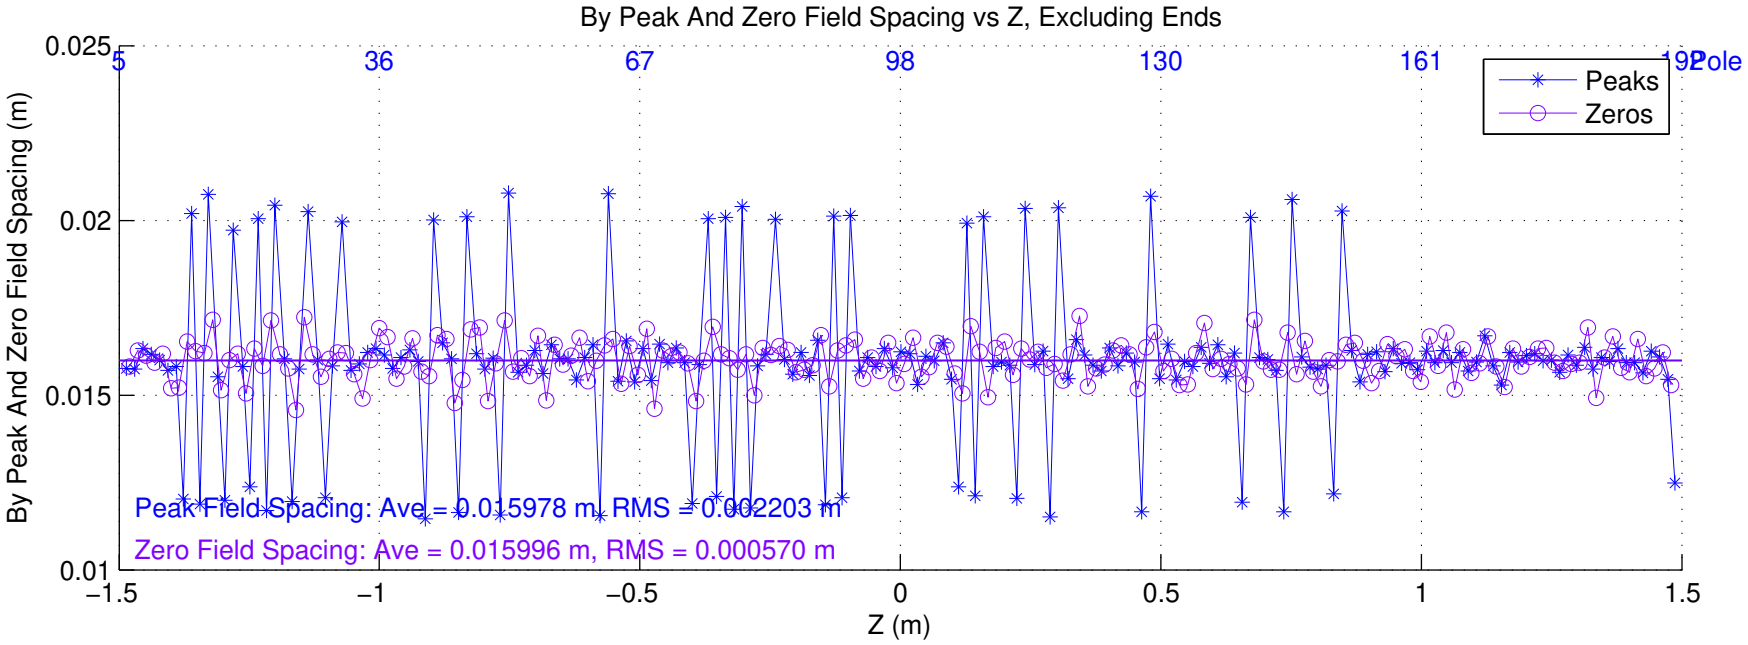
By Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
By Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.015978 m, RMS = 0.002203 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.015996 m, RMS = 0.000570 m

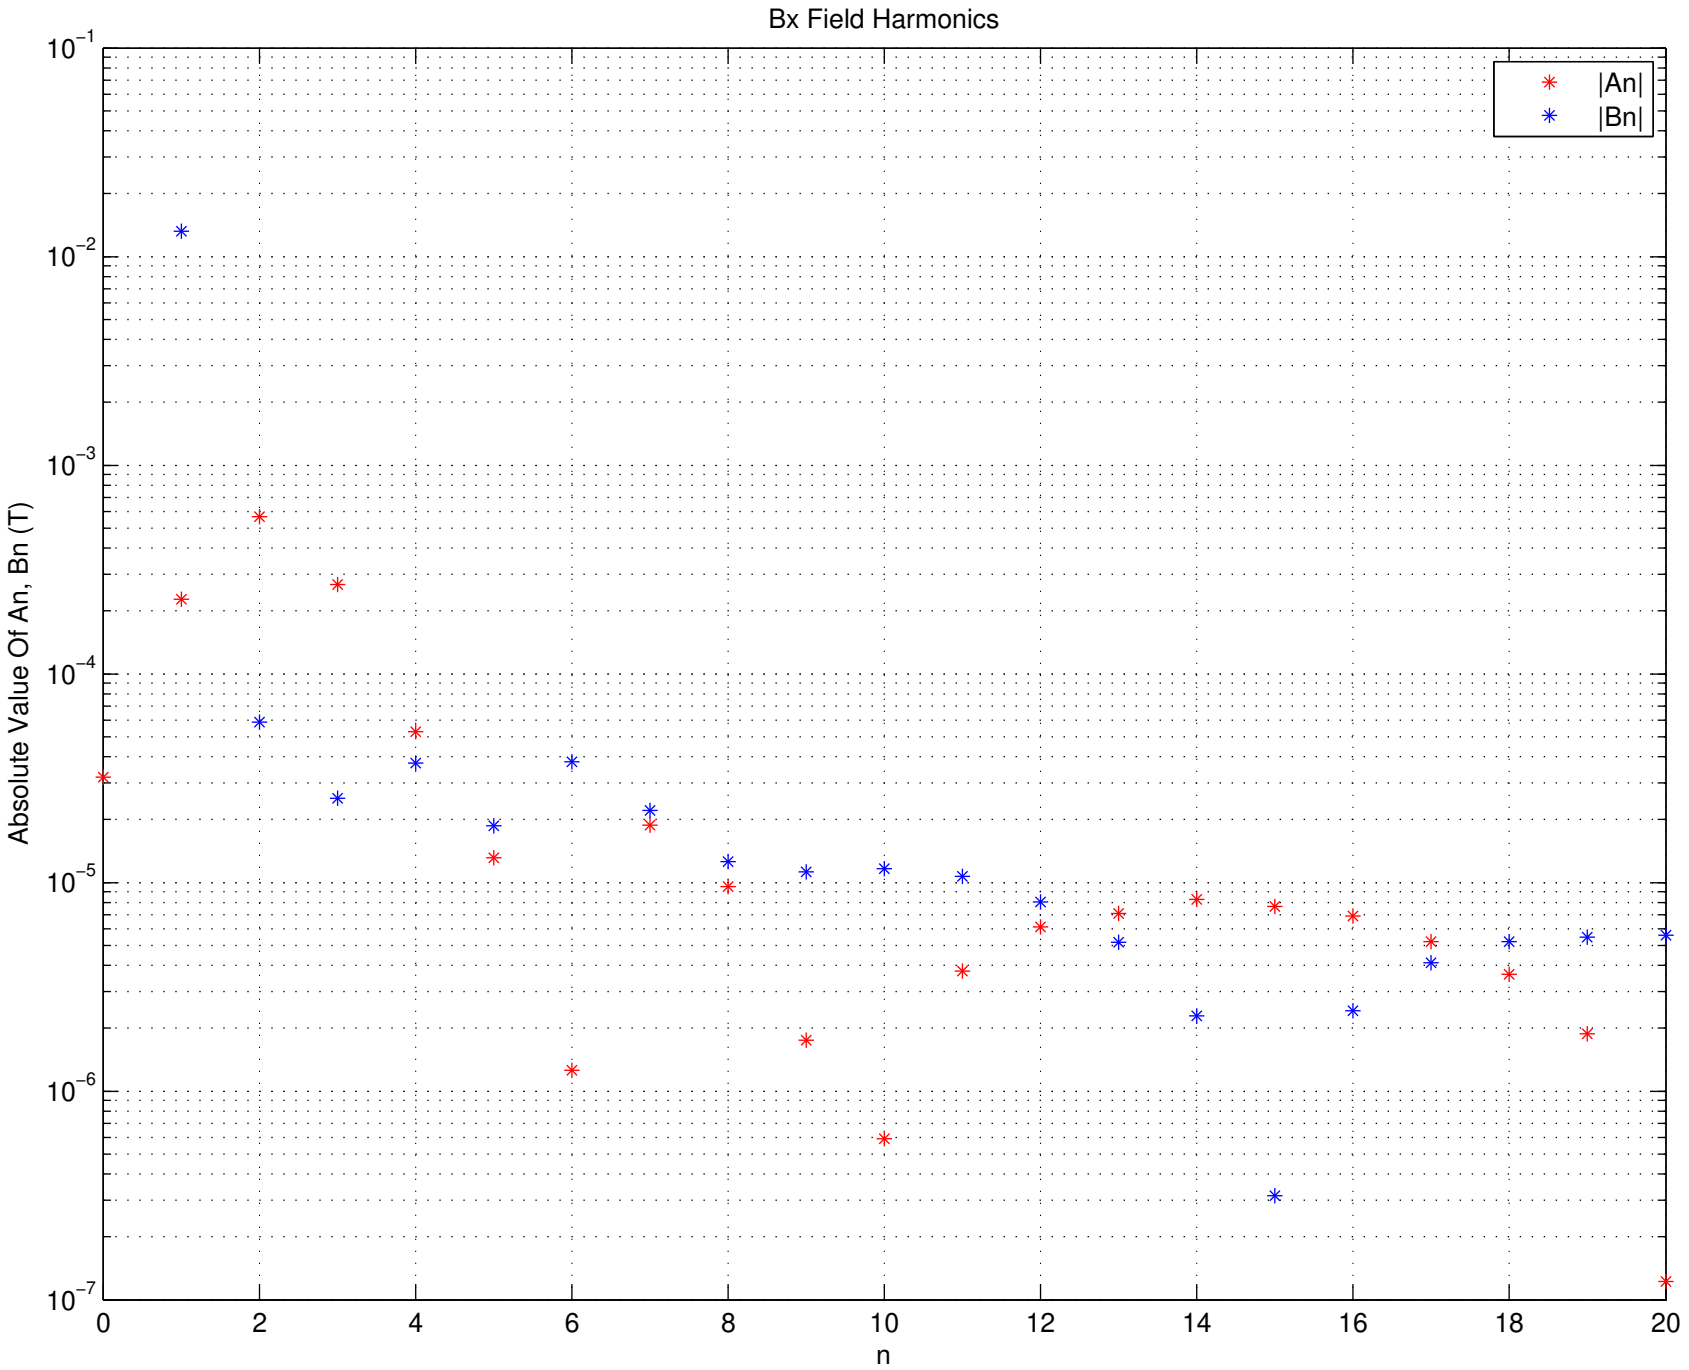
Bx Field Harmonics
|An|
|Bn|
Absolute Value Of An, Bn (T)
n
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

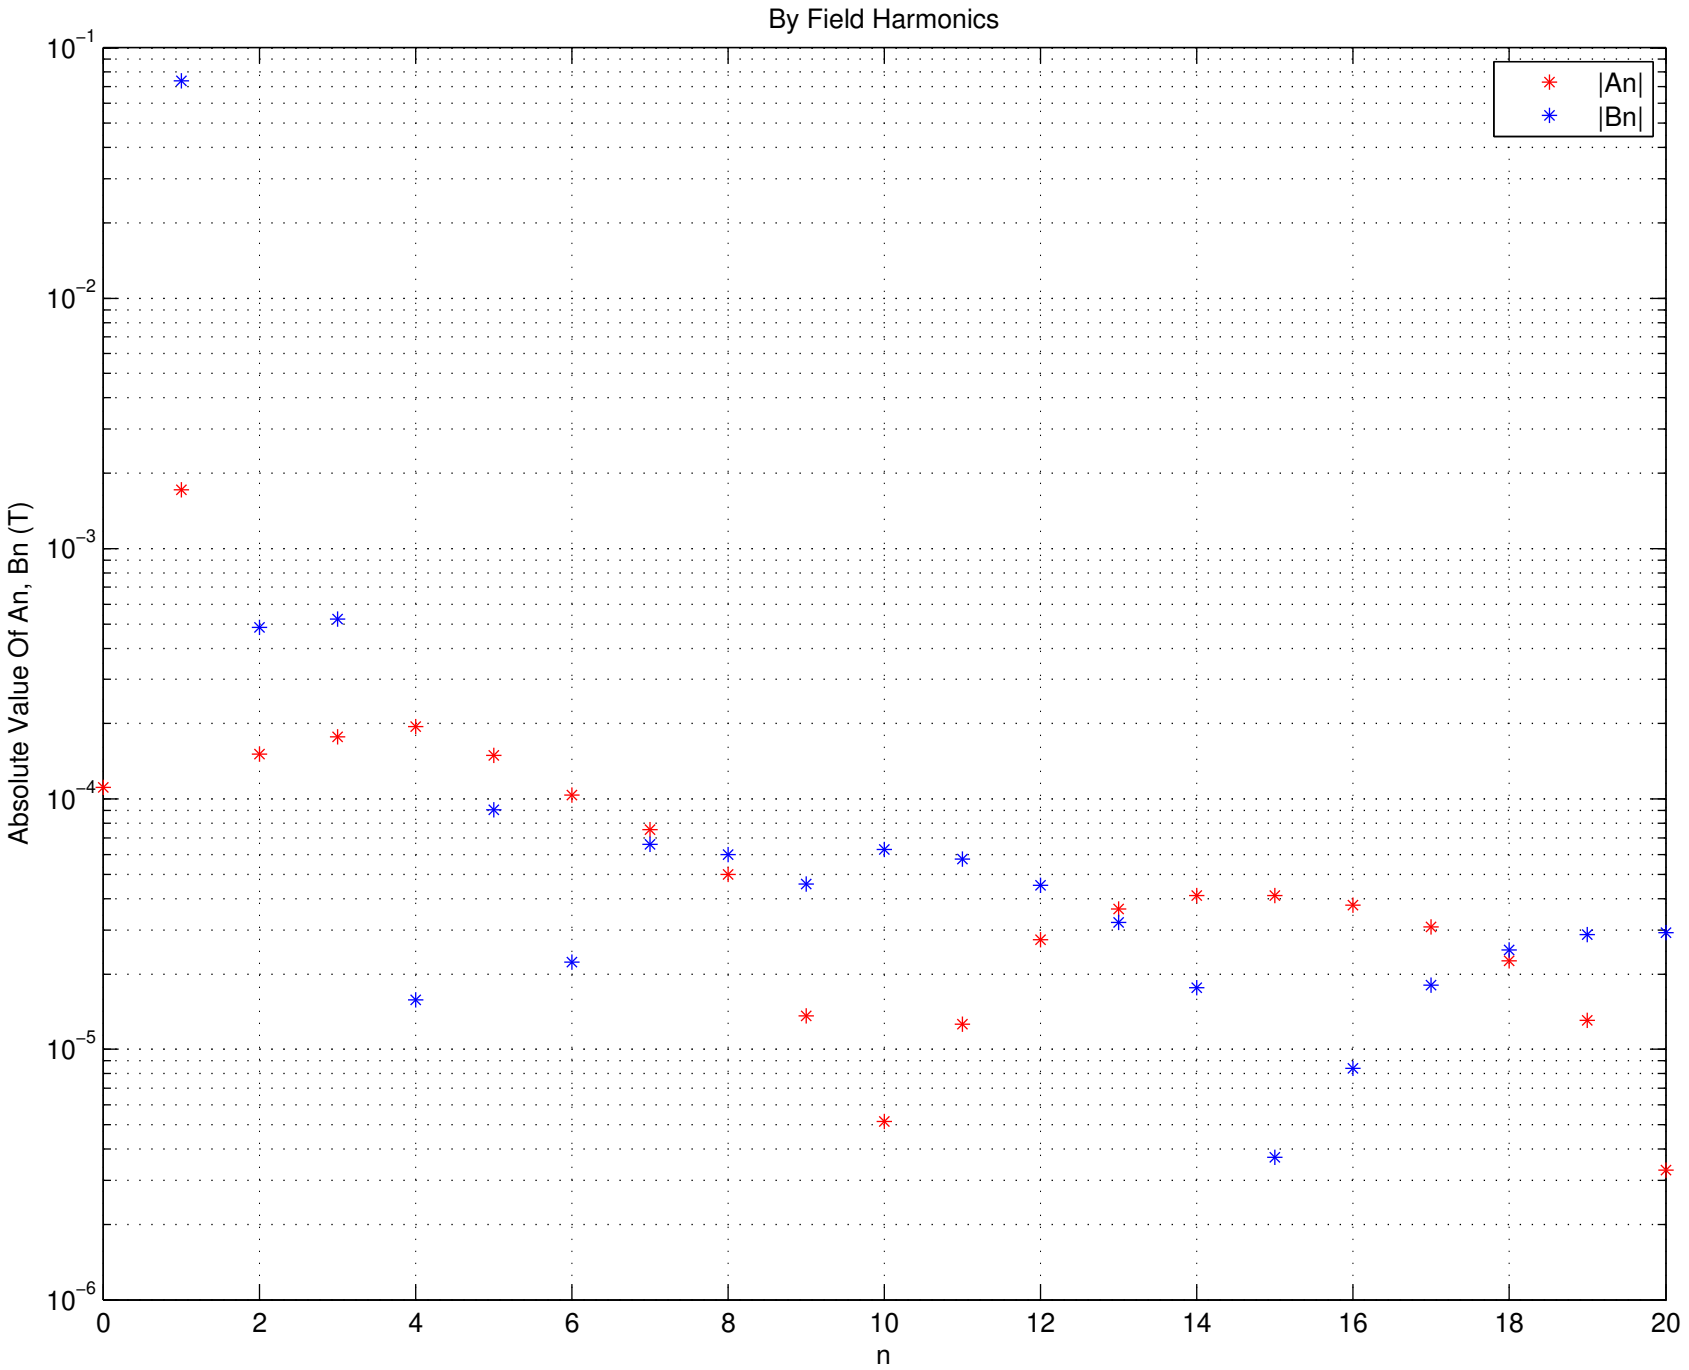
By Field Harmonics
|An|
|Bn|
Absolute Value Of An, Bn (T)
n
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

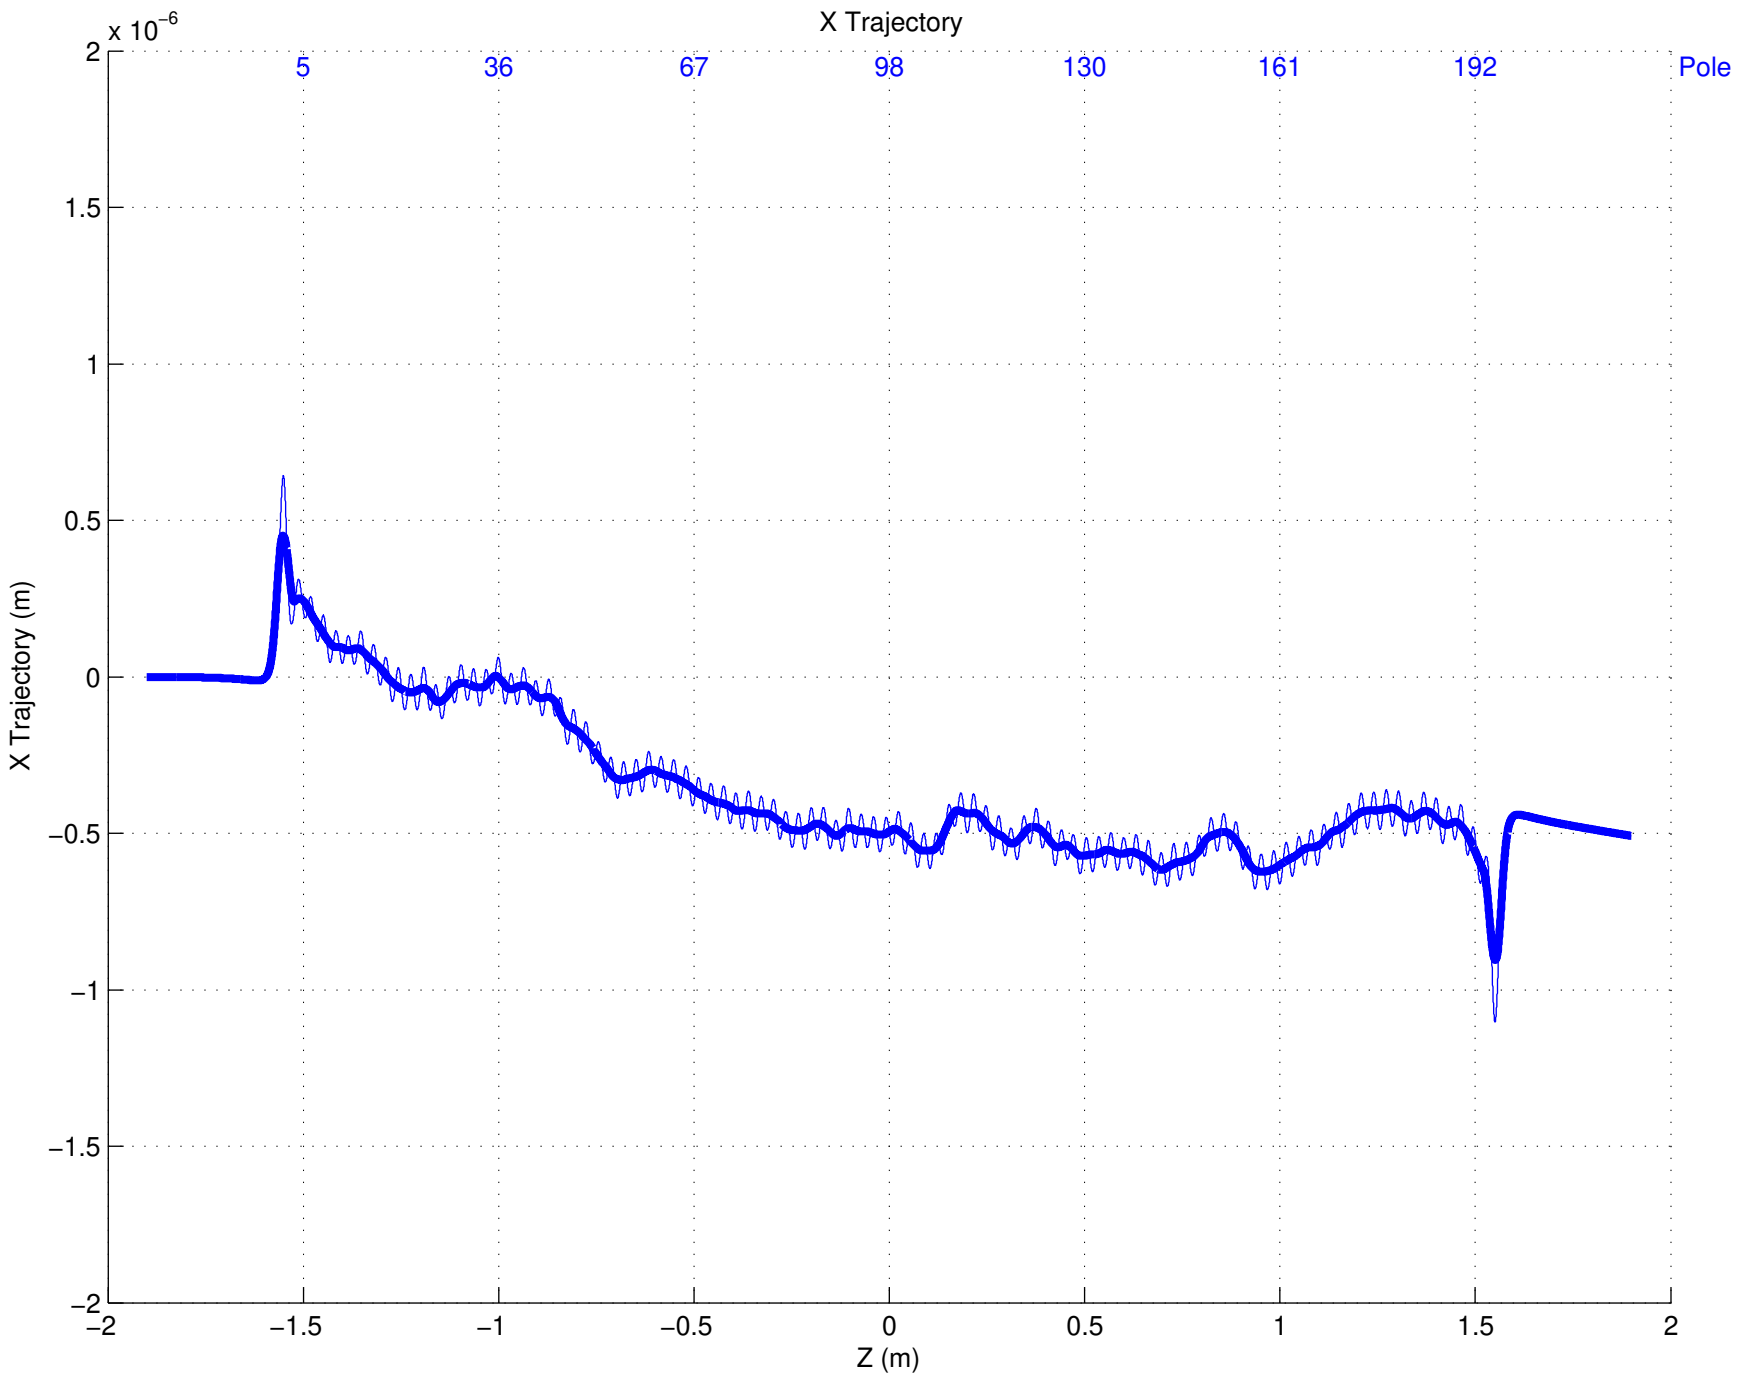
X Trajectory
x 10^-6
5
36
67
98
130
161
192
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X Trajectory (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

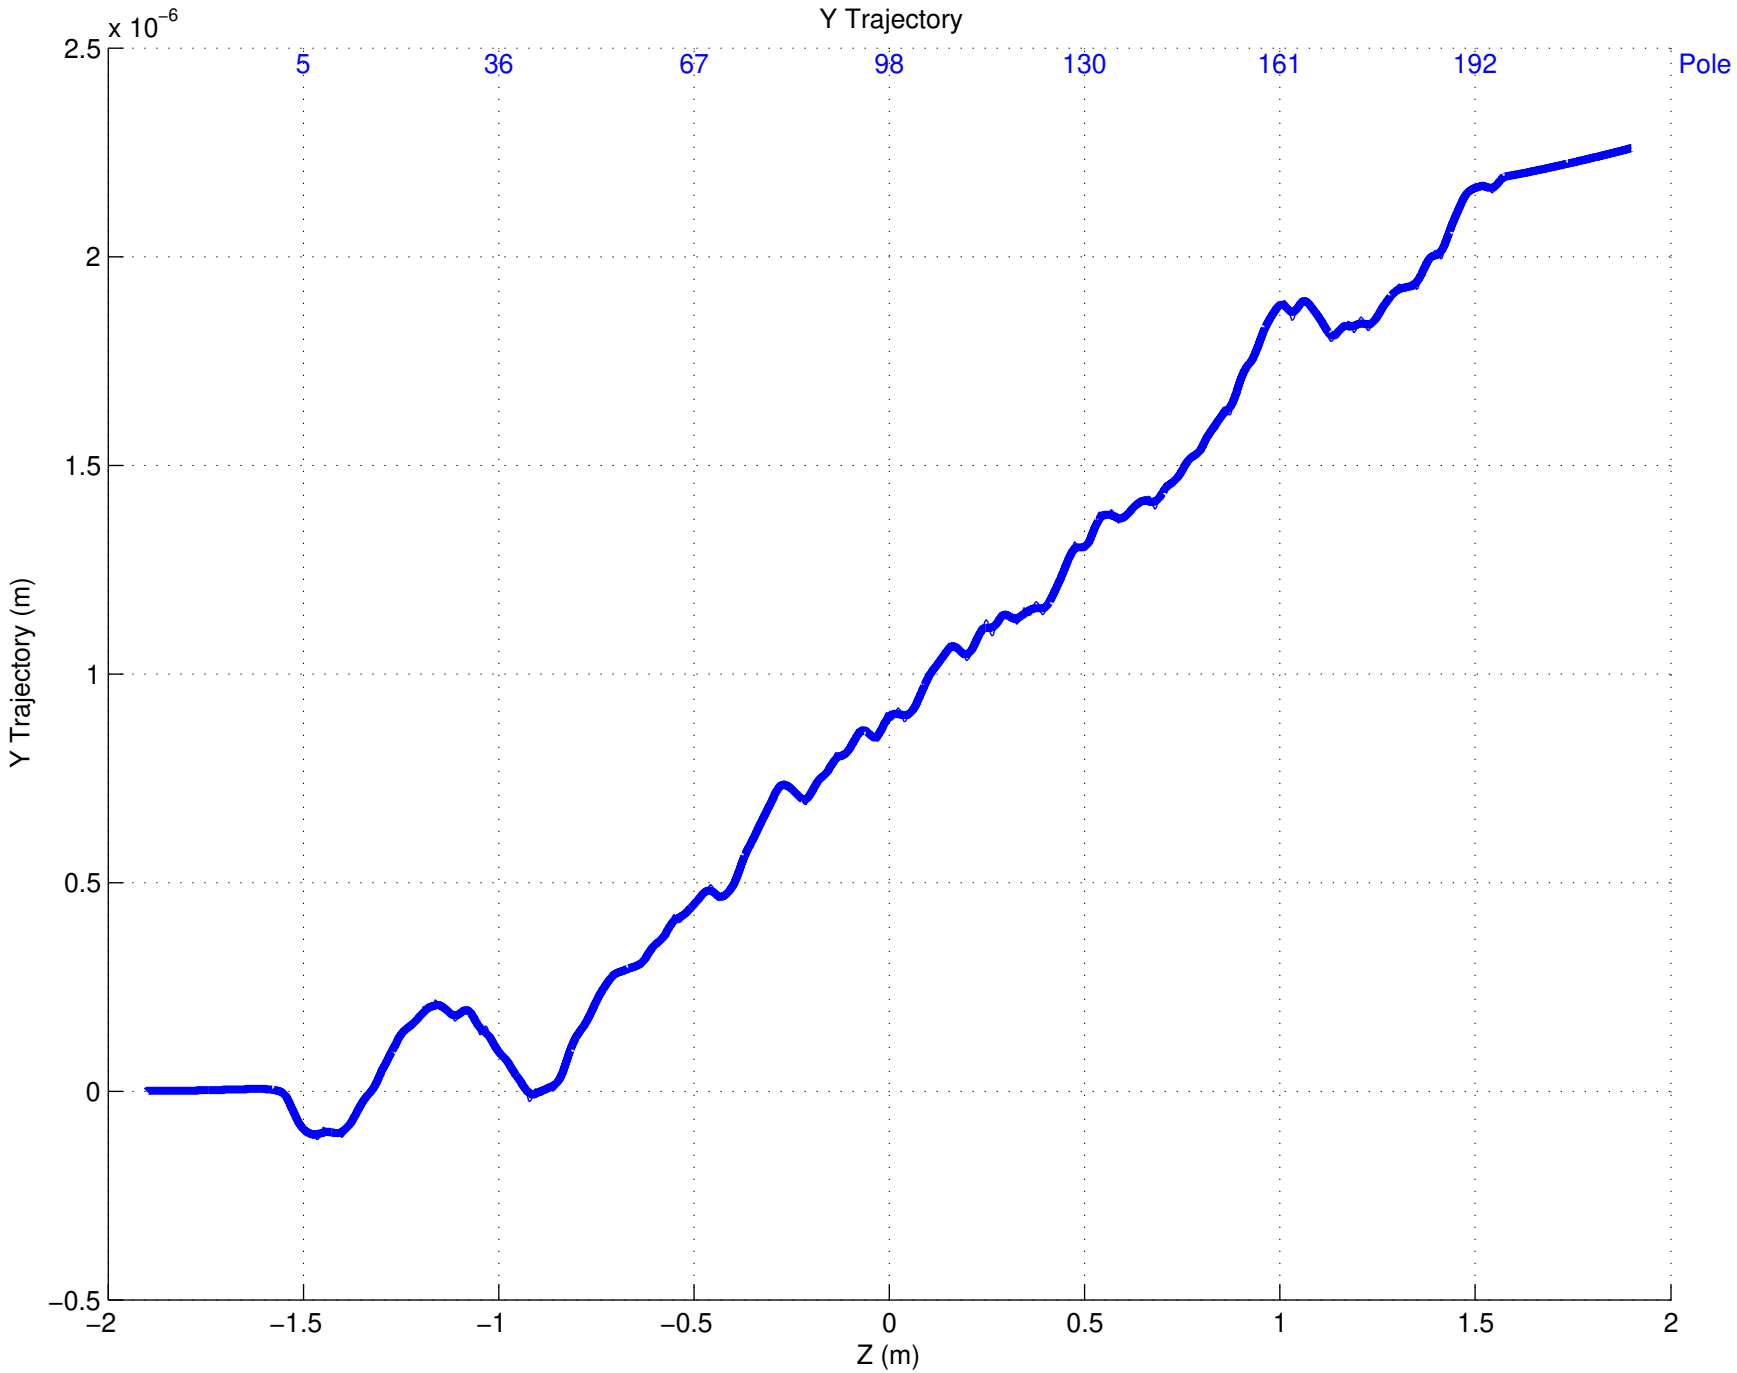
Y Trajectory
x 10^-6
5
36
67
98
130
161
192
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
Y Trajectory (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

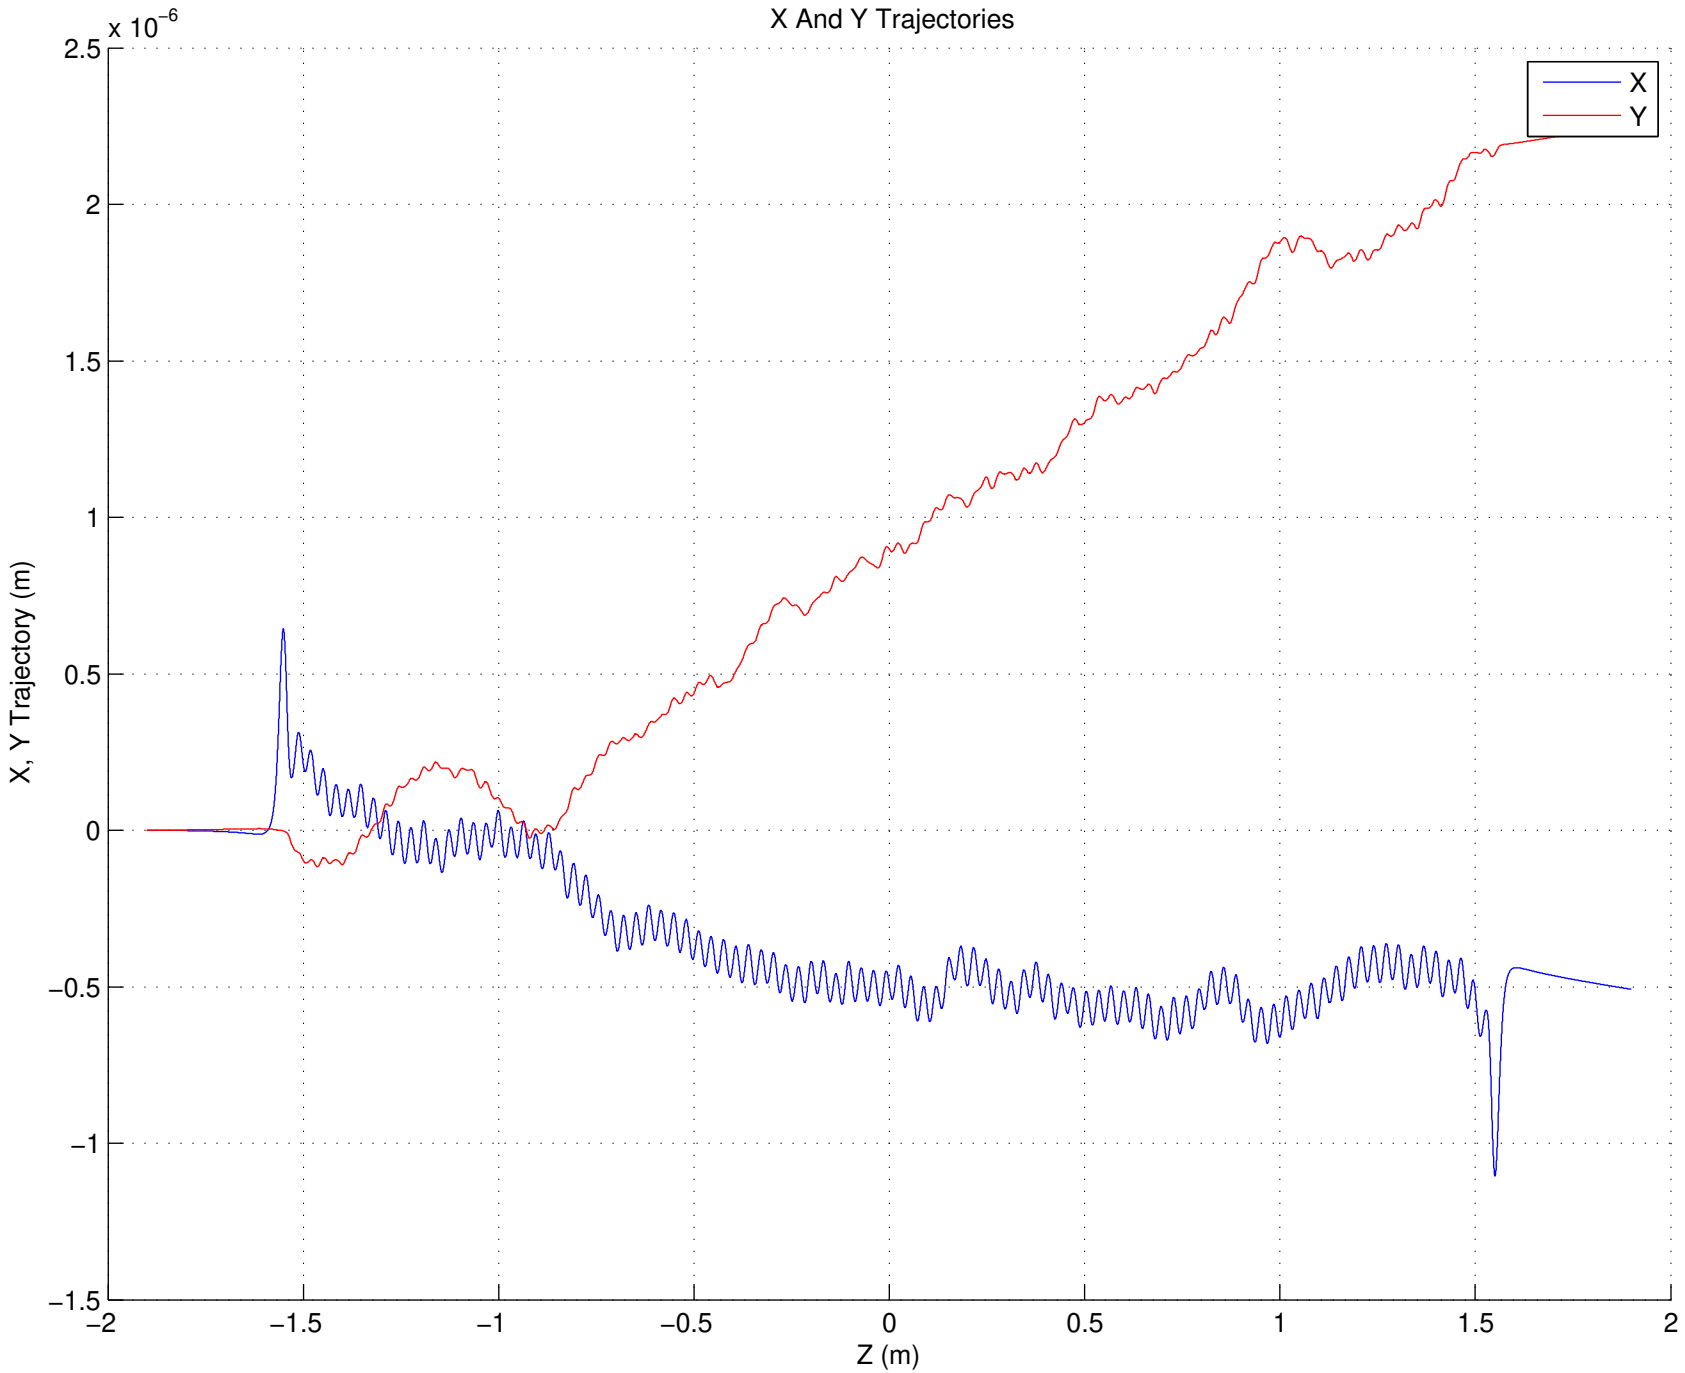
X And Y Trajectories
x 10^-6
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
X, Y Trajectory (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)
X
Y

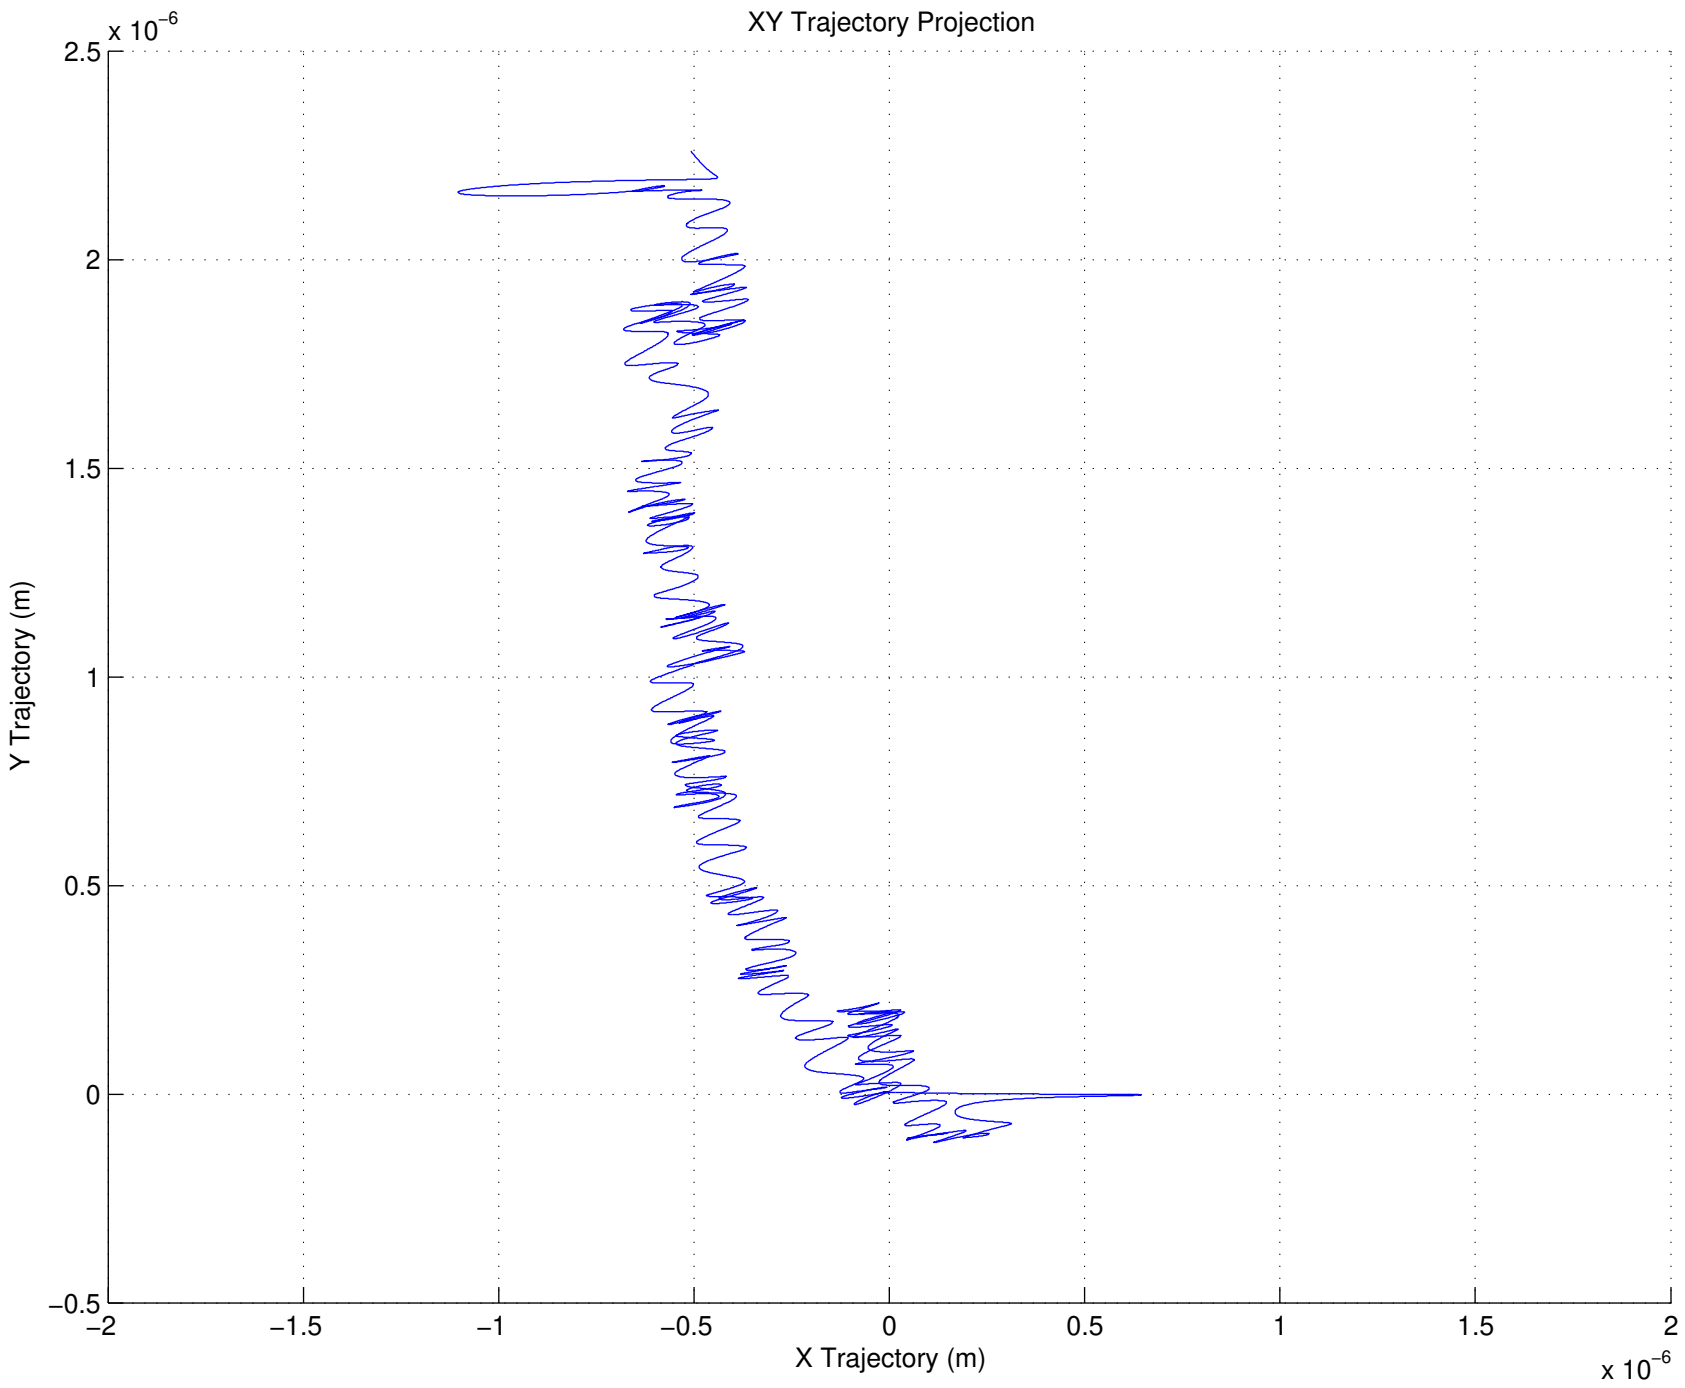
XY Trajectory Projection
x 10^-6
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
Y Trajectory (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
X Trajectory (m)
x 10^-6

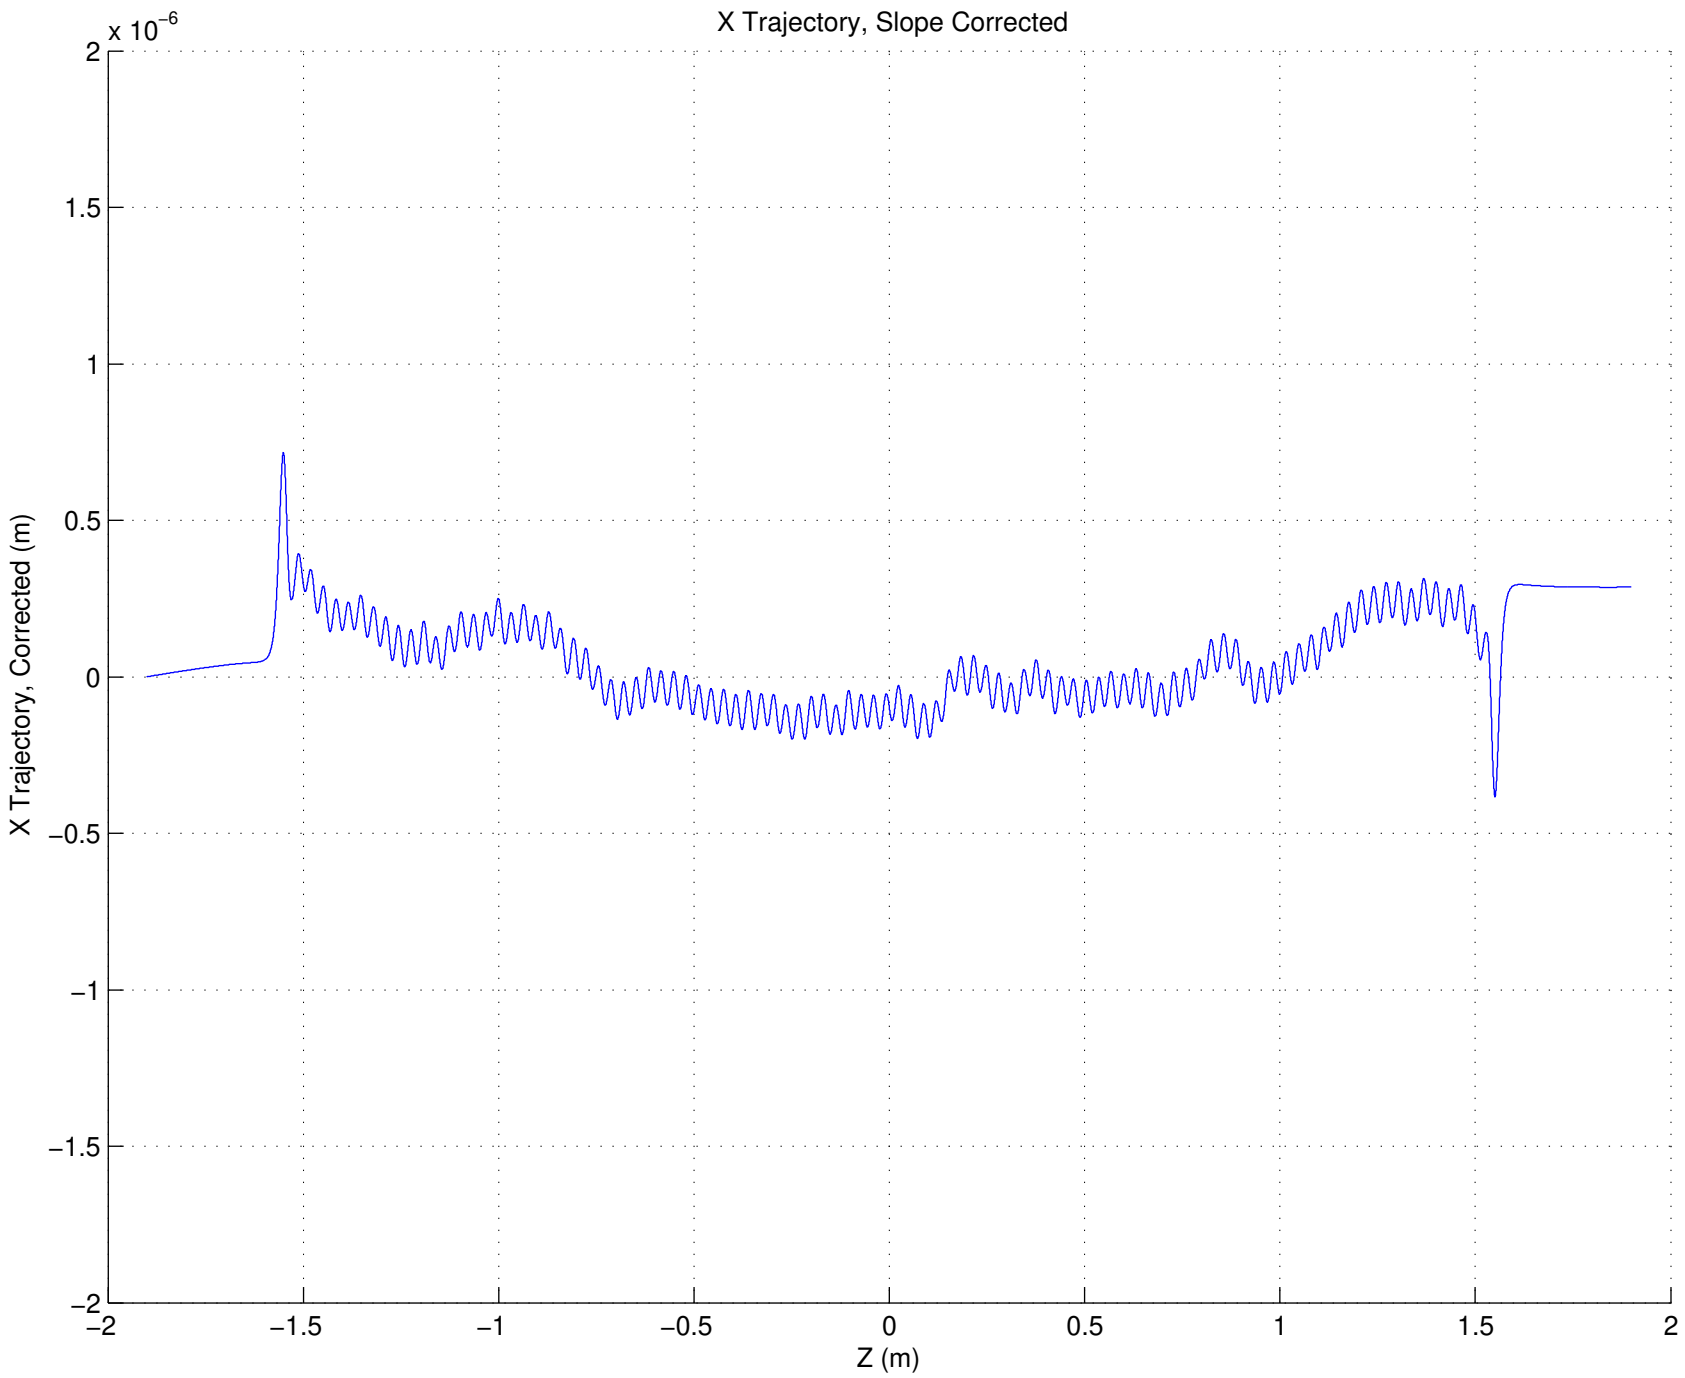
X Trajectory, Slope Corrected
x 10^-6
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X Trajectory, Corrected (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

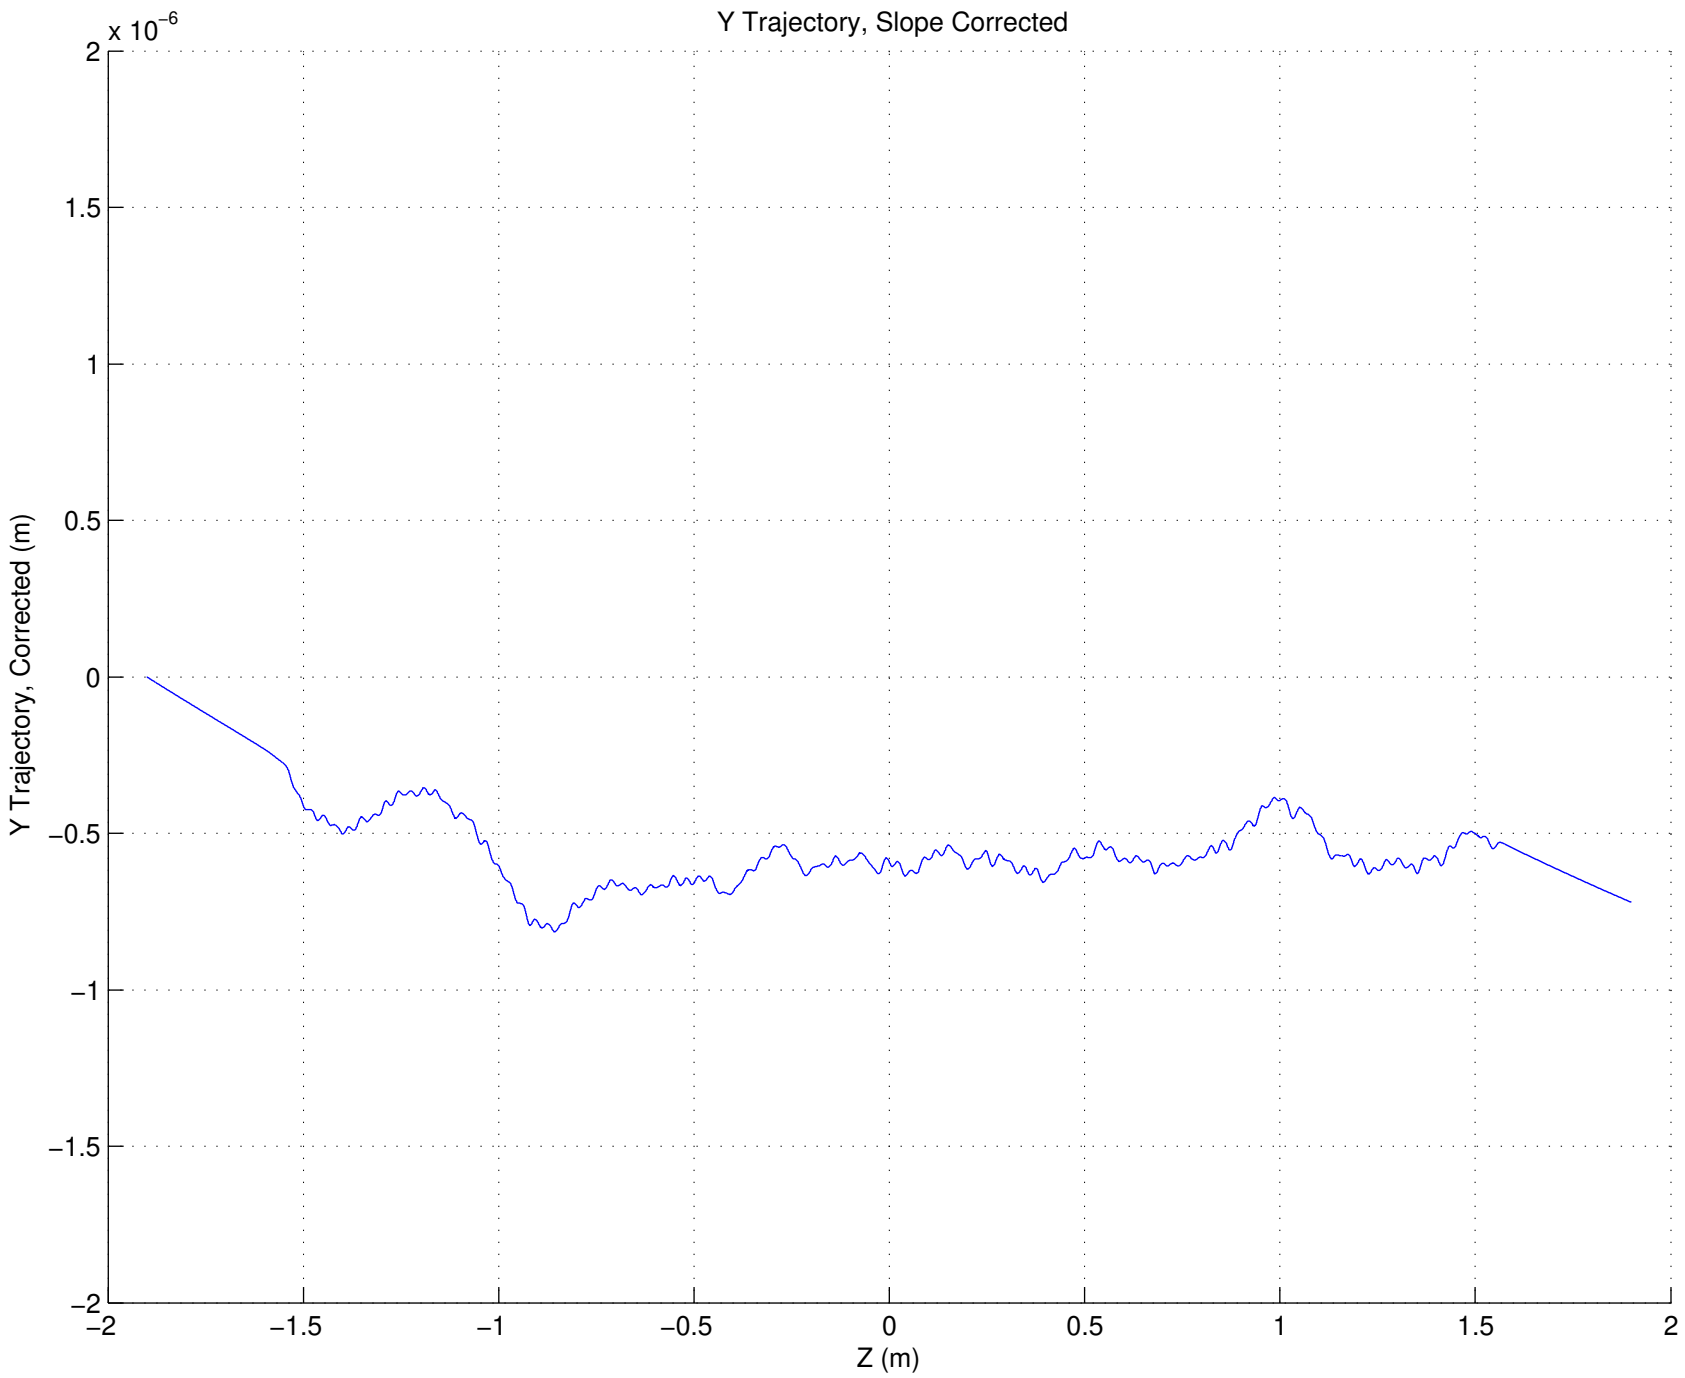
Y Trajectory, Slope Corrected
x 10^-6
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y Trajectory, Corrected (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

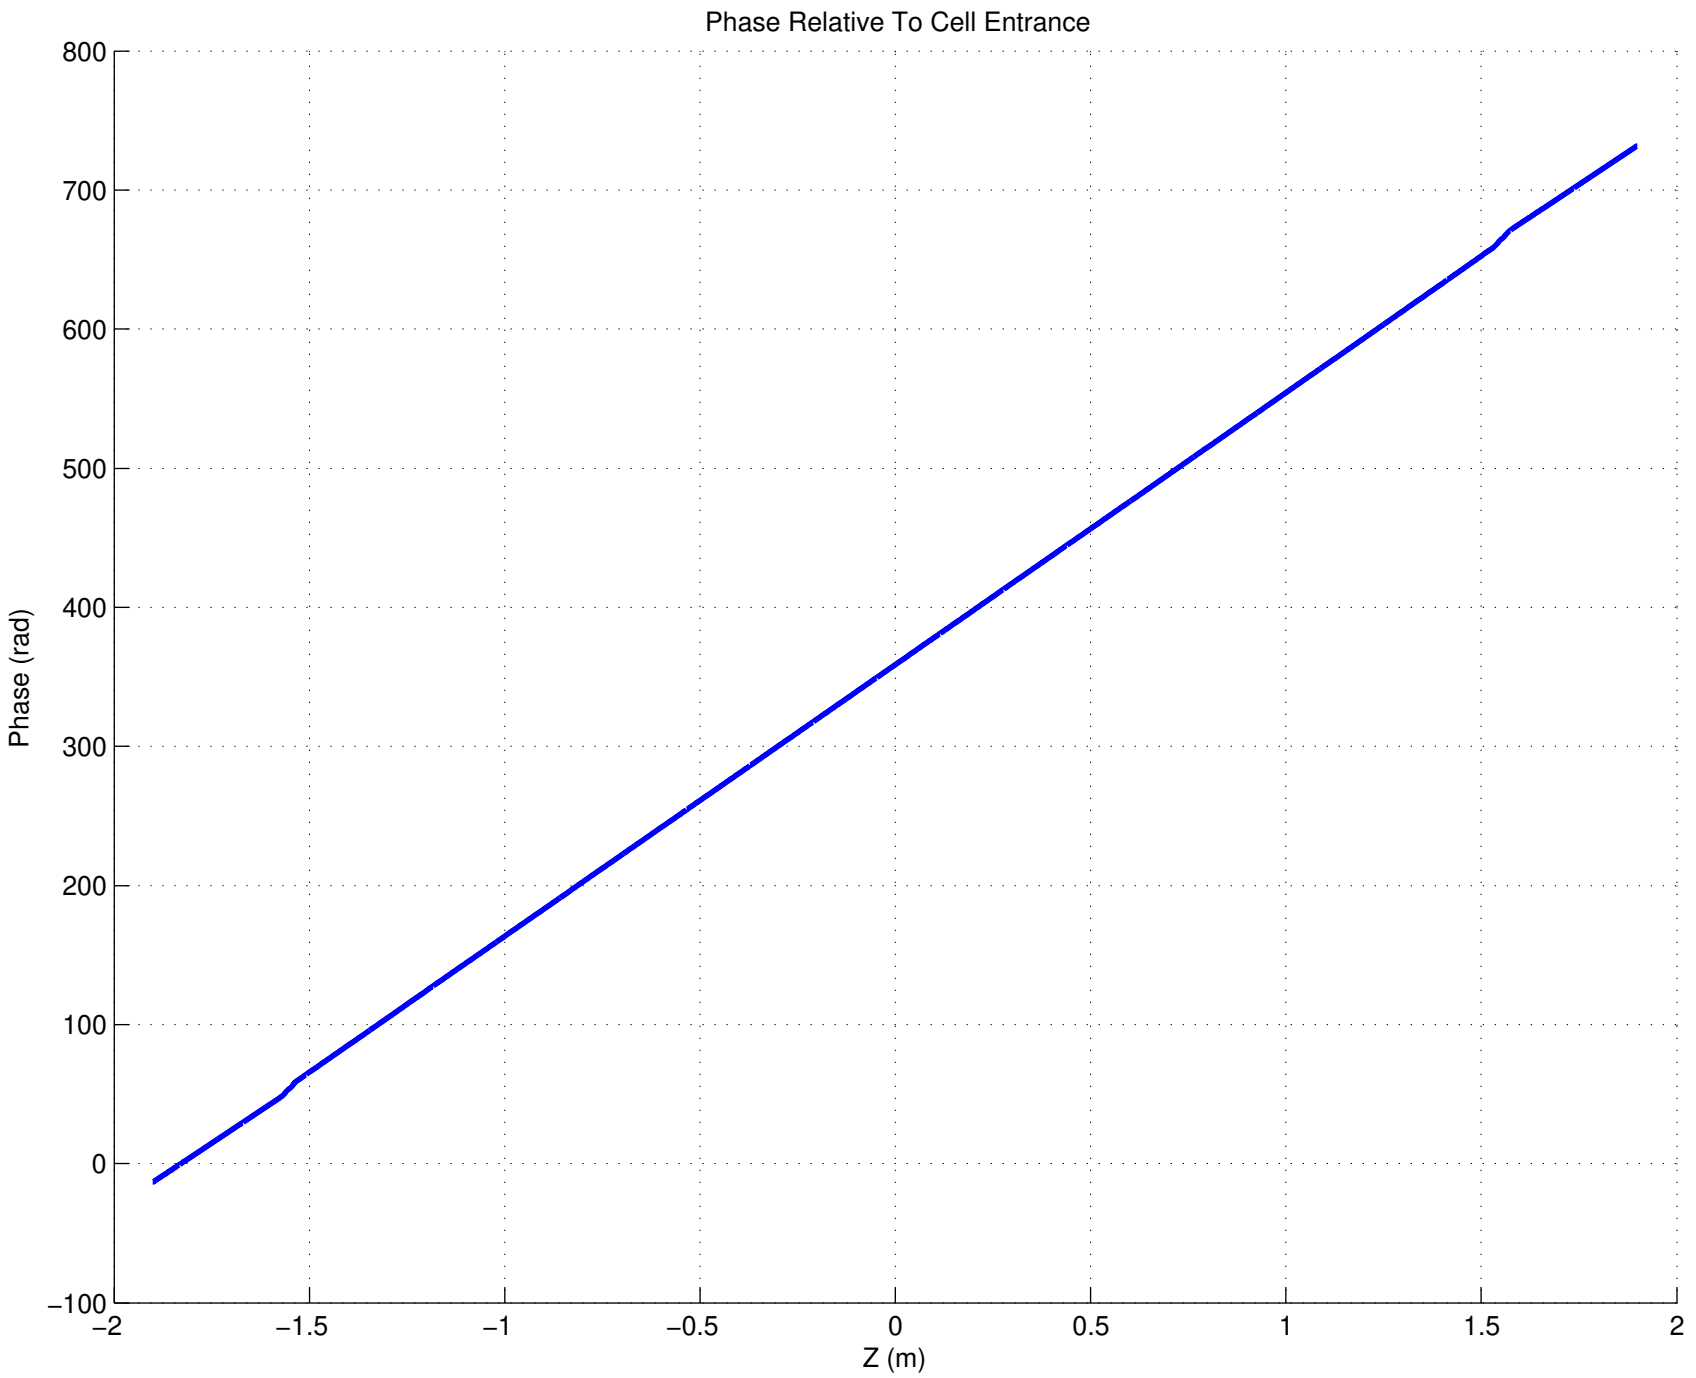
Phase Relative To Cell Entrance
800
700
600
500
400
300
200
100
0
−100
Phase (rad)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

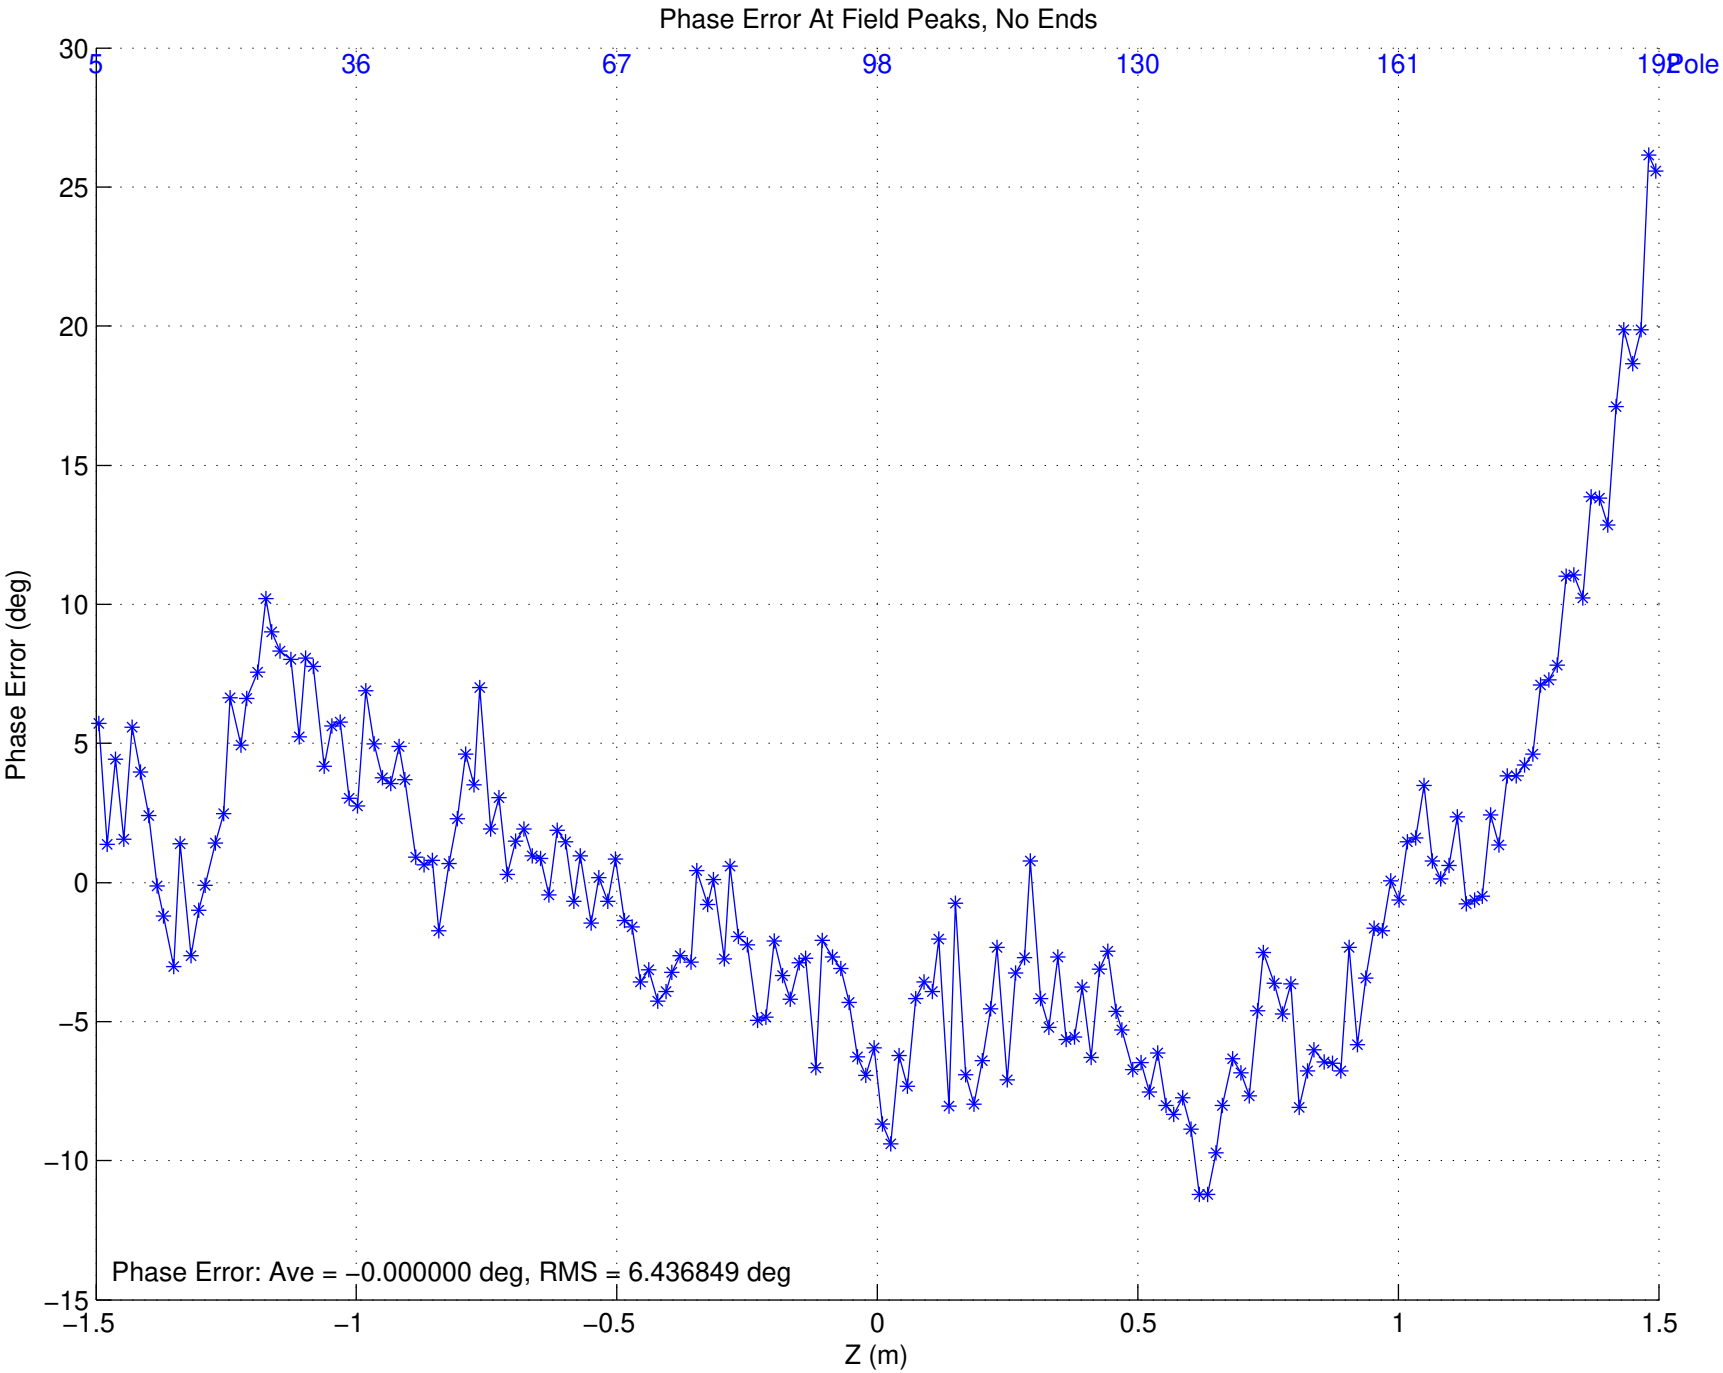
Phase Error At Field Peaks, No Ends
5
36
67
98
130
161
192
Pole
30
25
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
Phase Error (deg)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)
Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 6.436849 deg

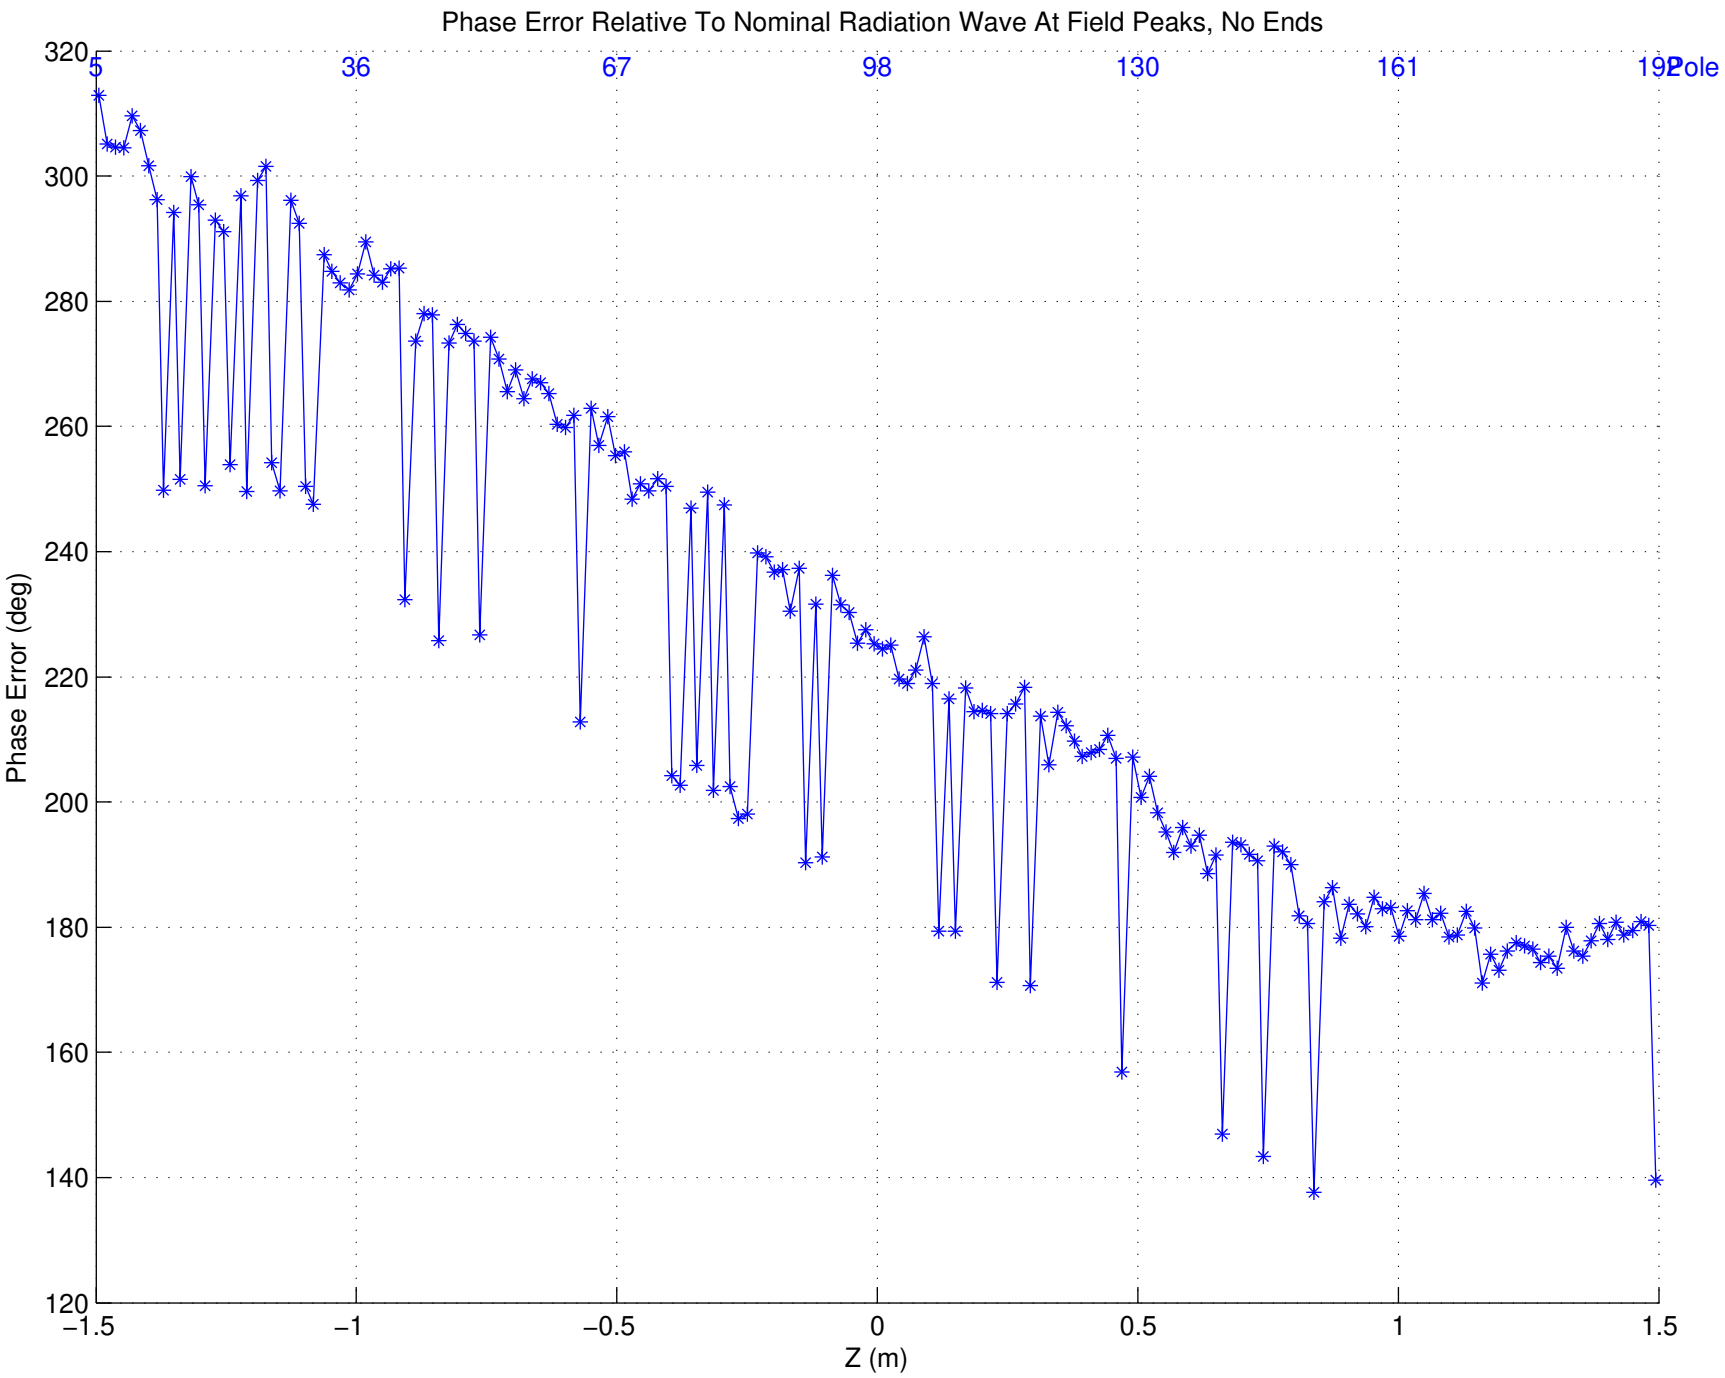
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
5
36
67
98
130
161
192
Pole
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
Phase Error (deg)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

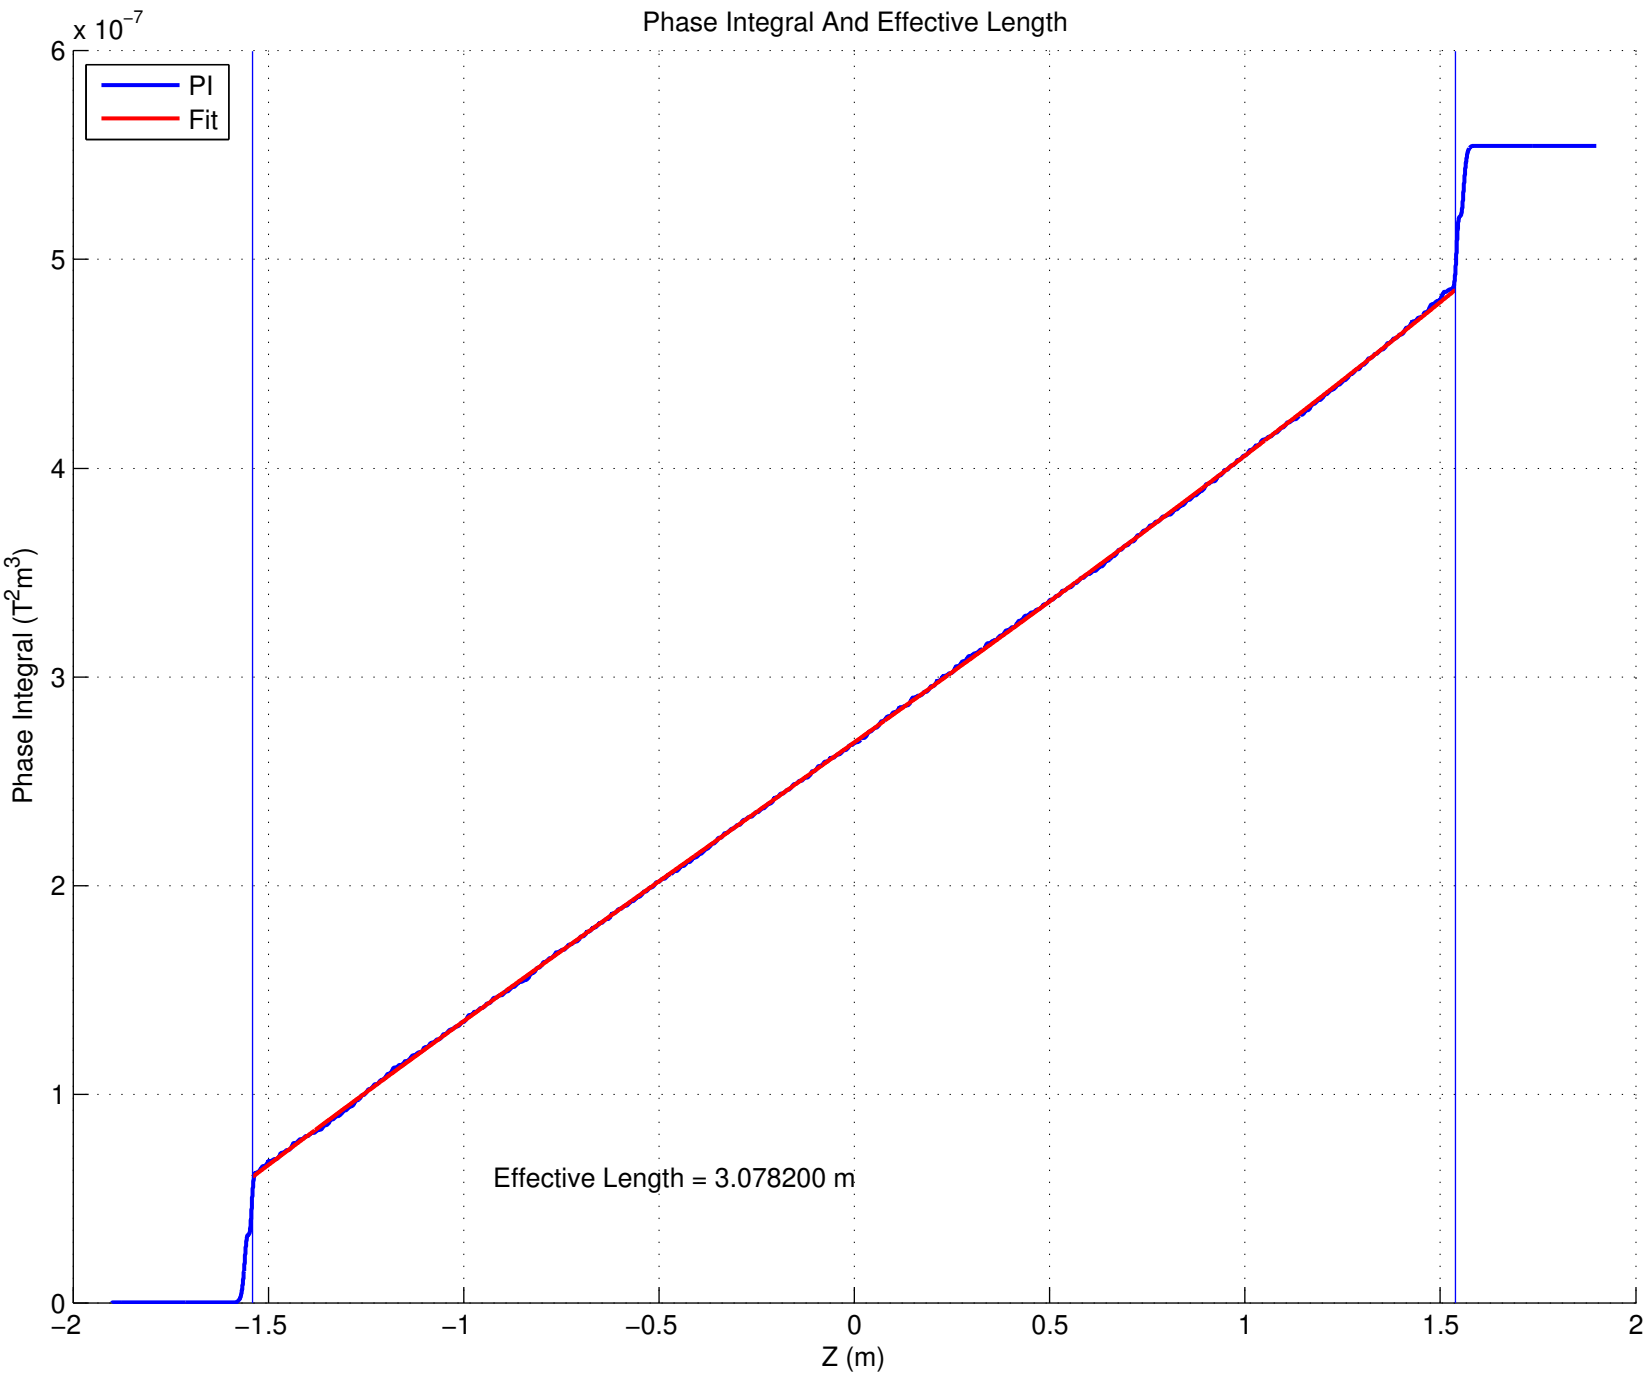
Phase Integral And Effective Length
x 10^-7
PI
Fit
Phase Integral (T^2m^3)
Z (m)
Effective Length = 3.078200 m
6
5
4
3
2
1
0
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

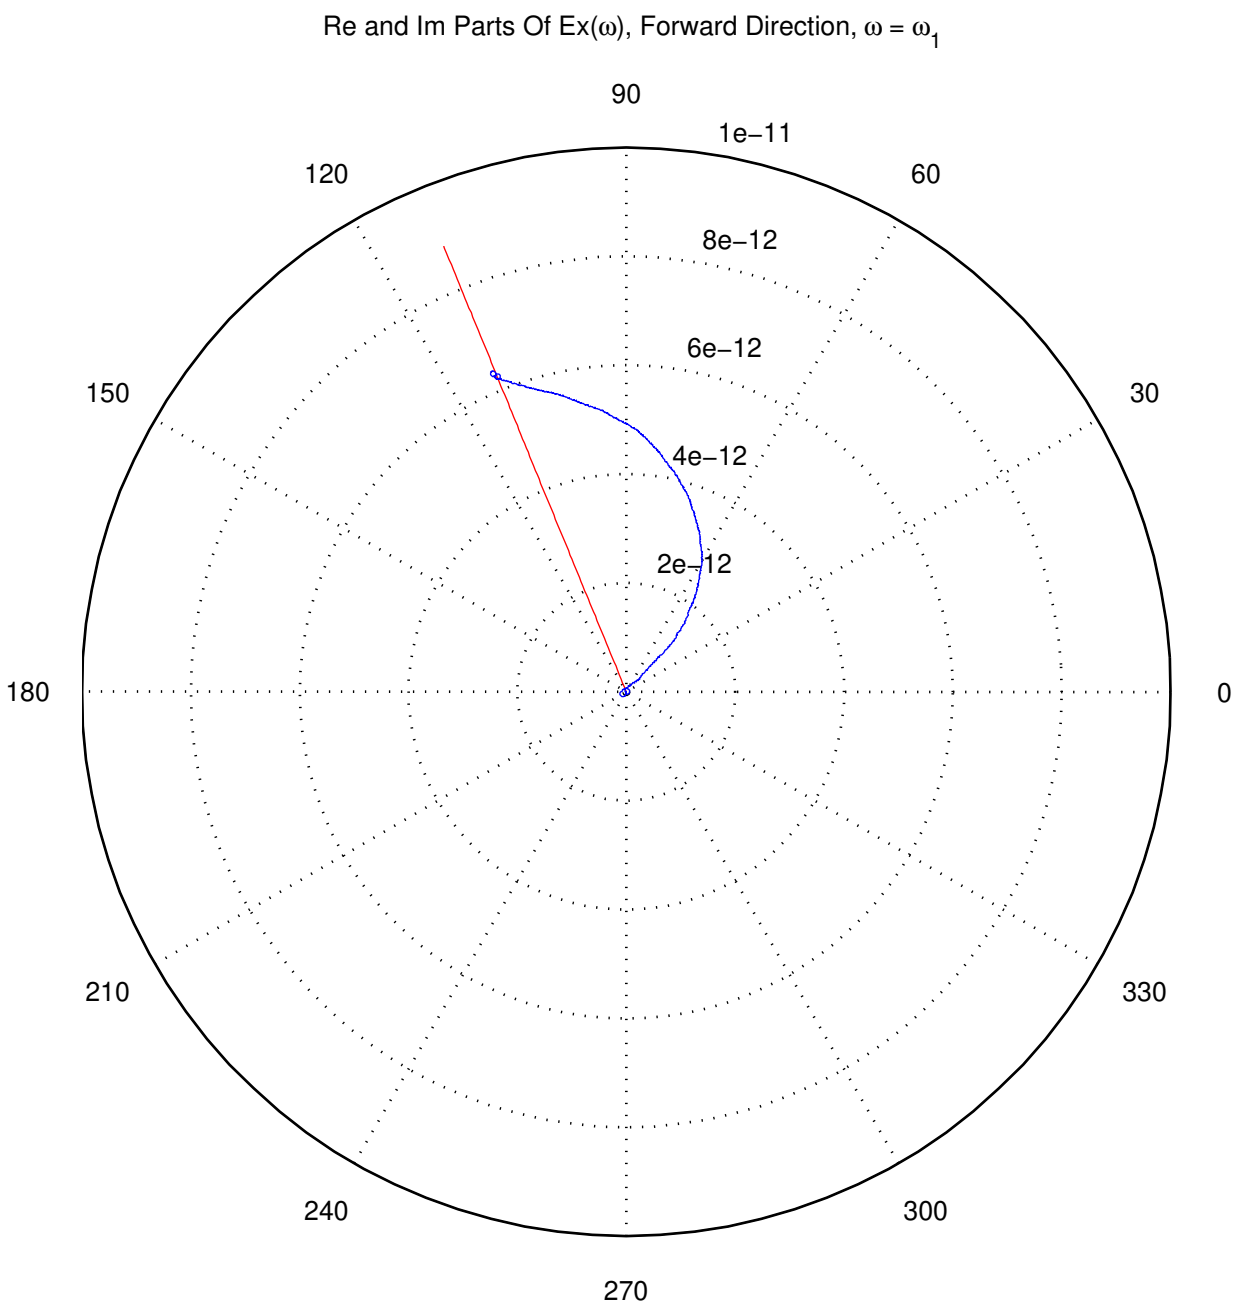
Re and Im Parts Of Ex(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
1e−11
120
60
8e−12
6e−12
150
30
4e−12
2e−12
180
0
210
330
240
300
270

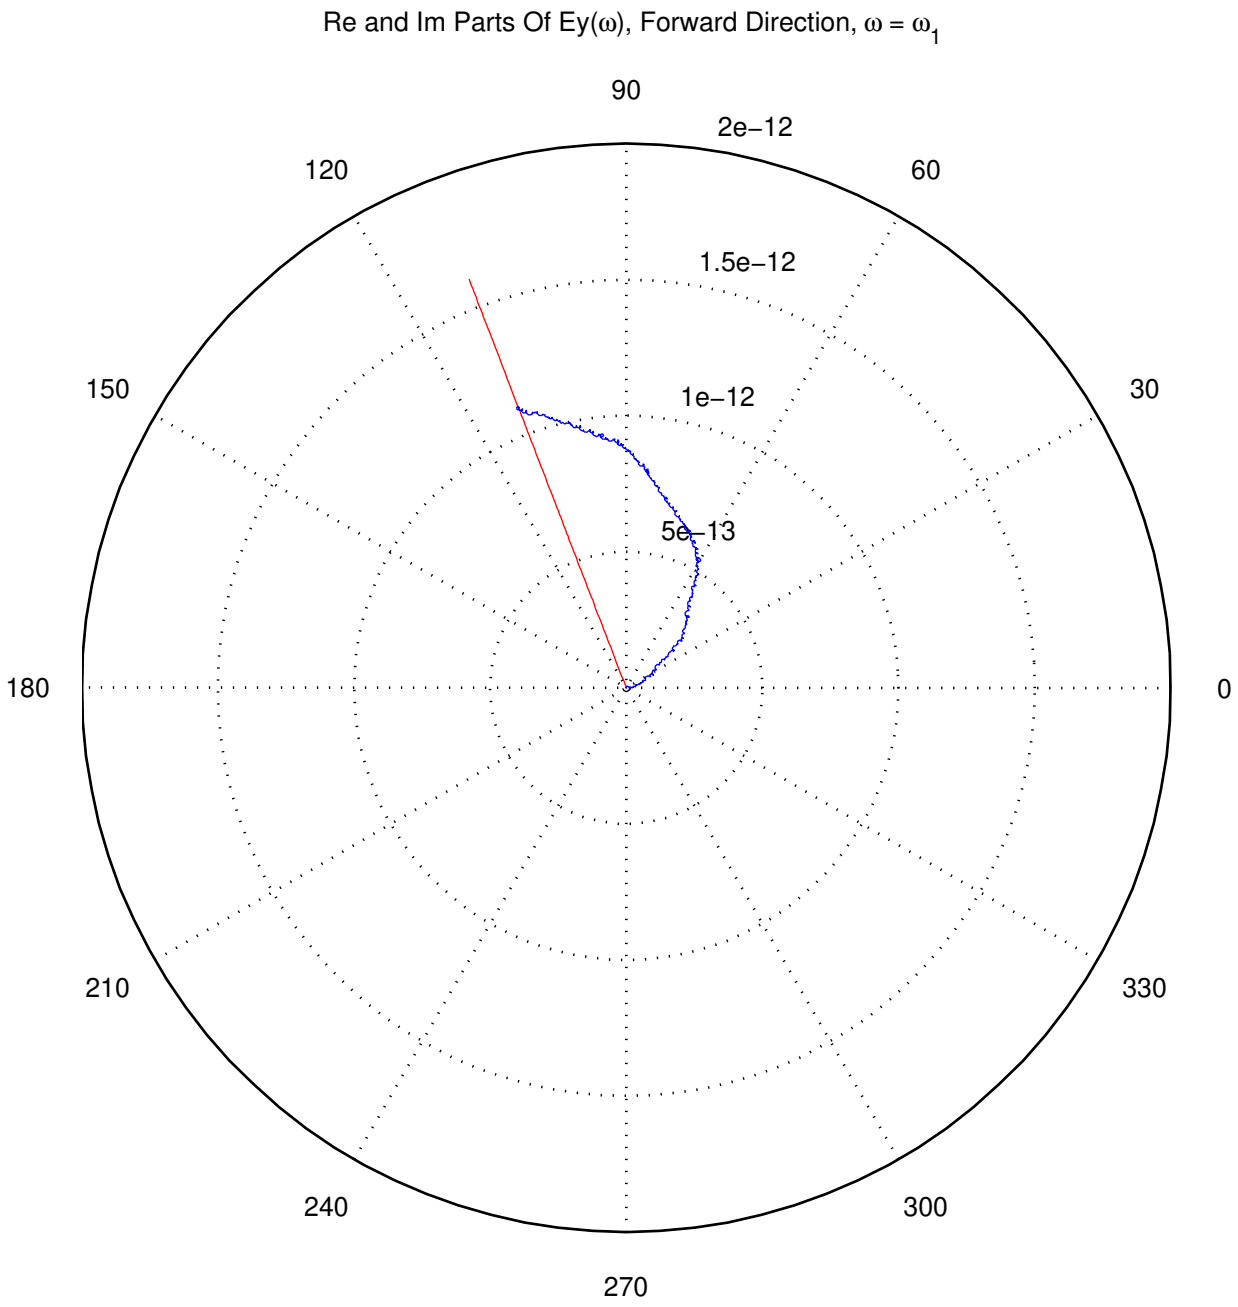
Re and Im Parts Of Ey(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
2e−12
120
60
1.5e−12
150
1e−12
30
5e−13
180
0
210
330
240
300
270

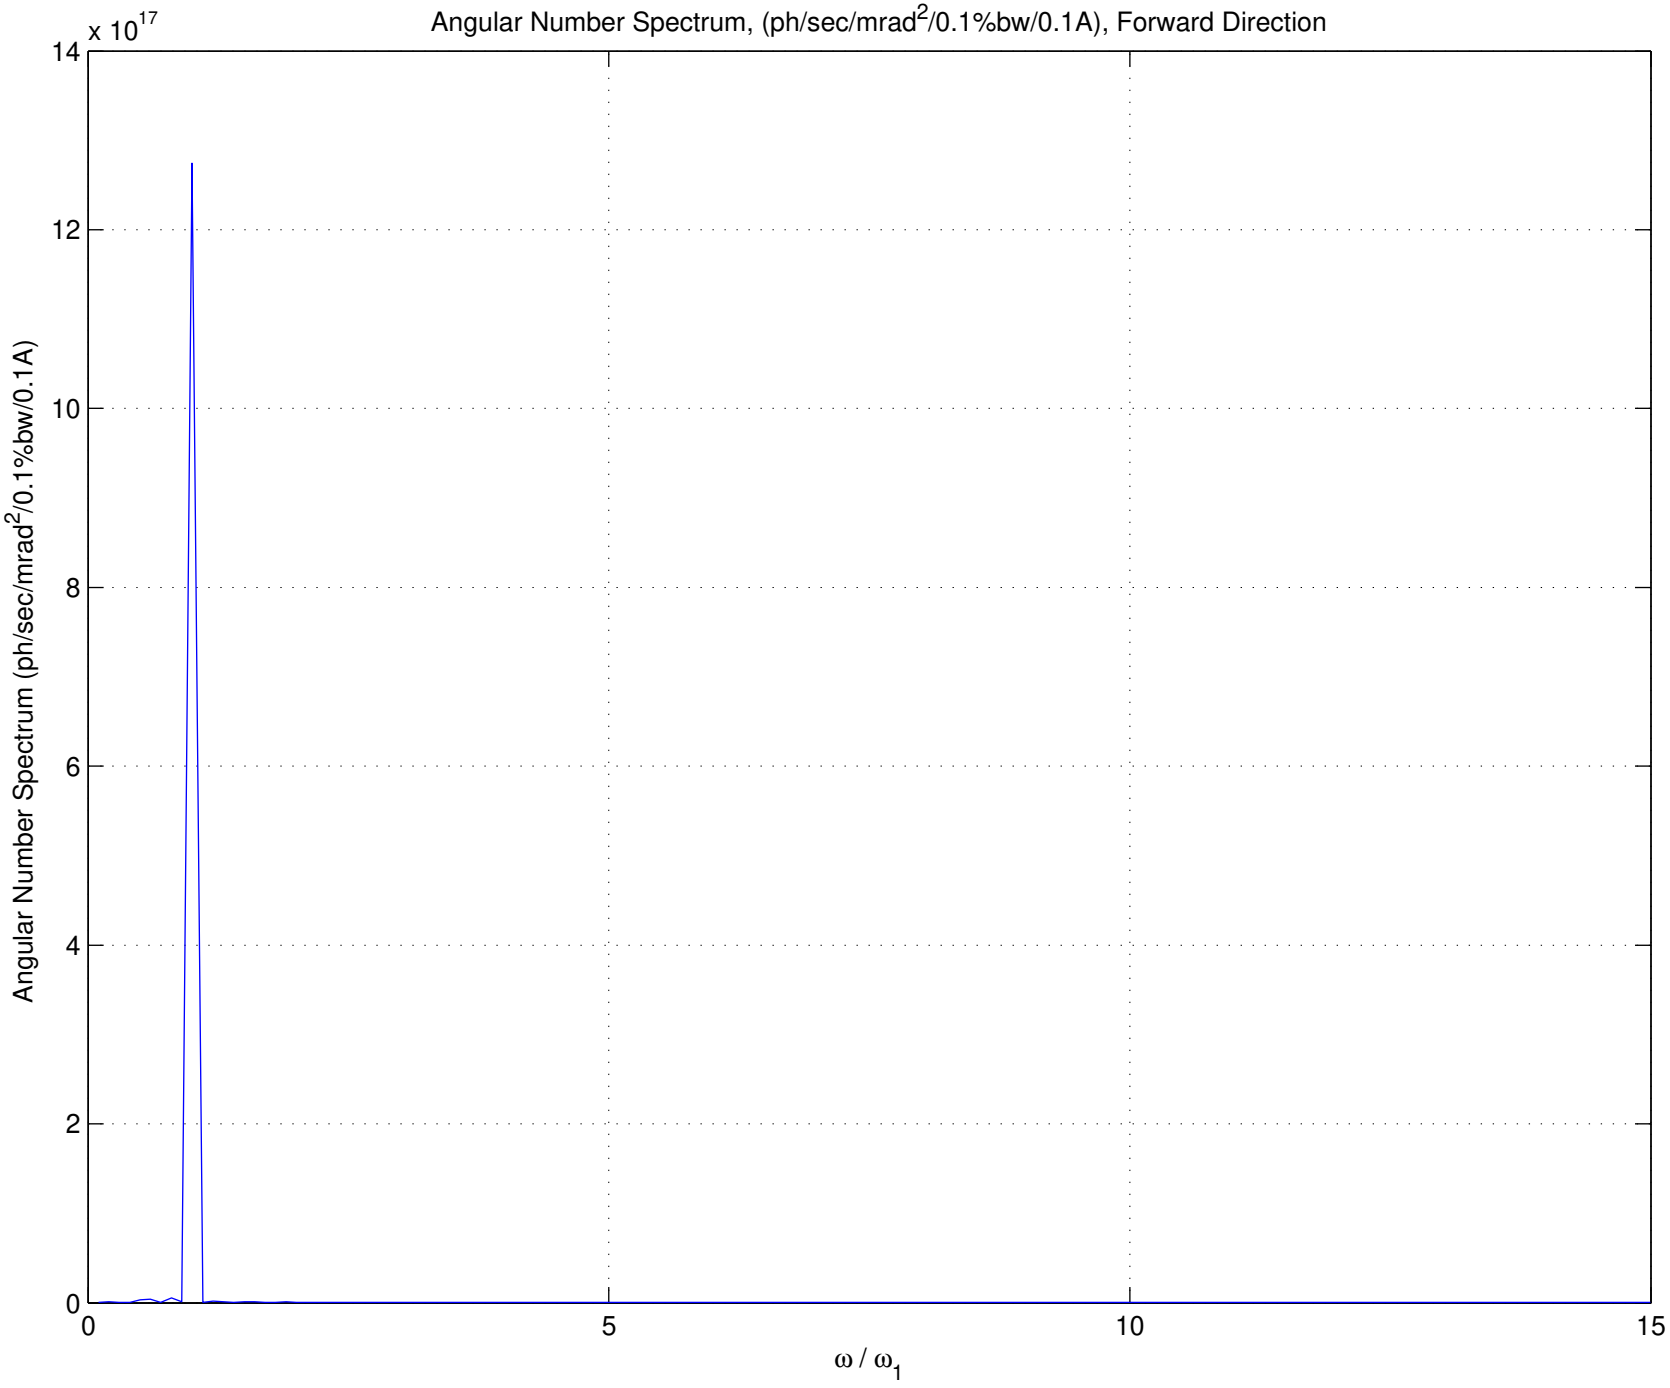
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^17
14
12
10
8
6
4
2
0
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
0
5
10
15
ω / ω1

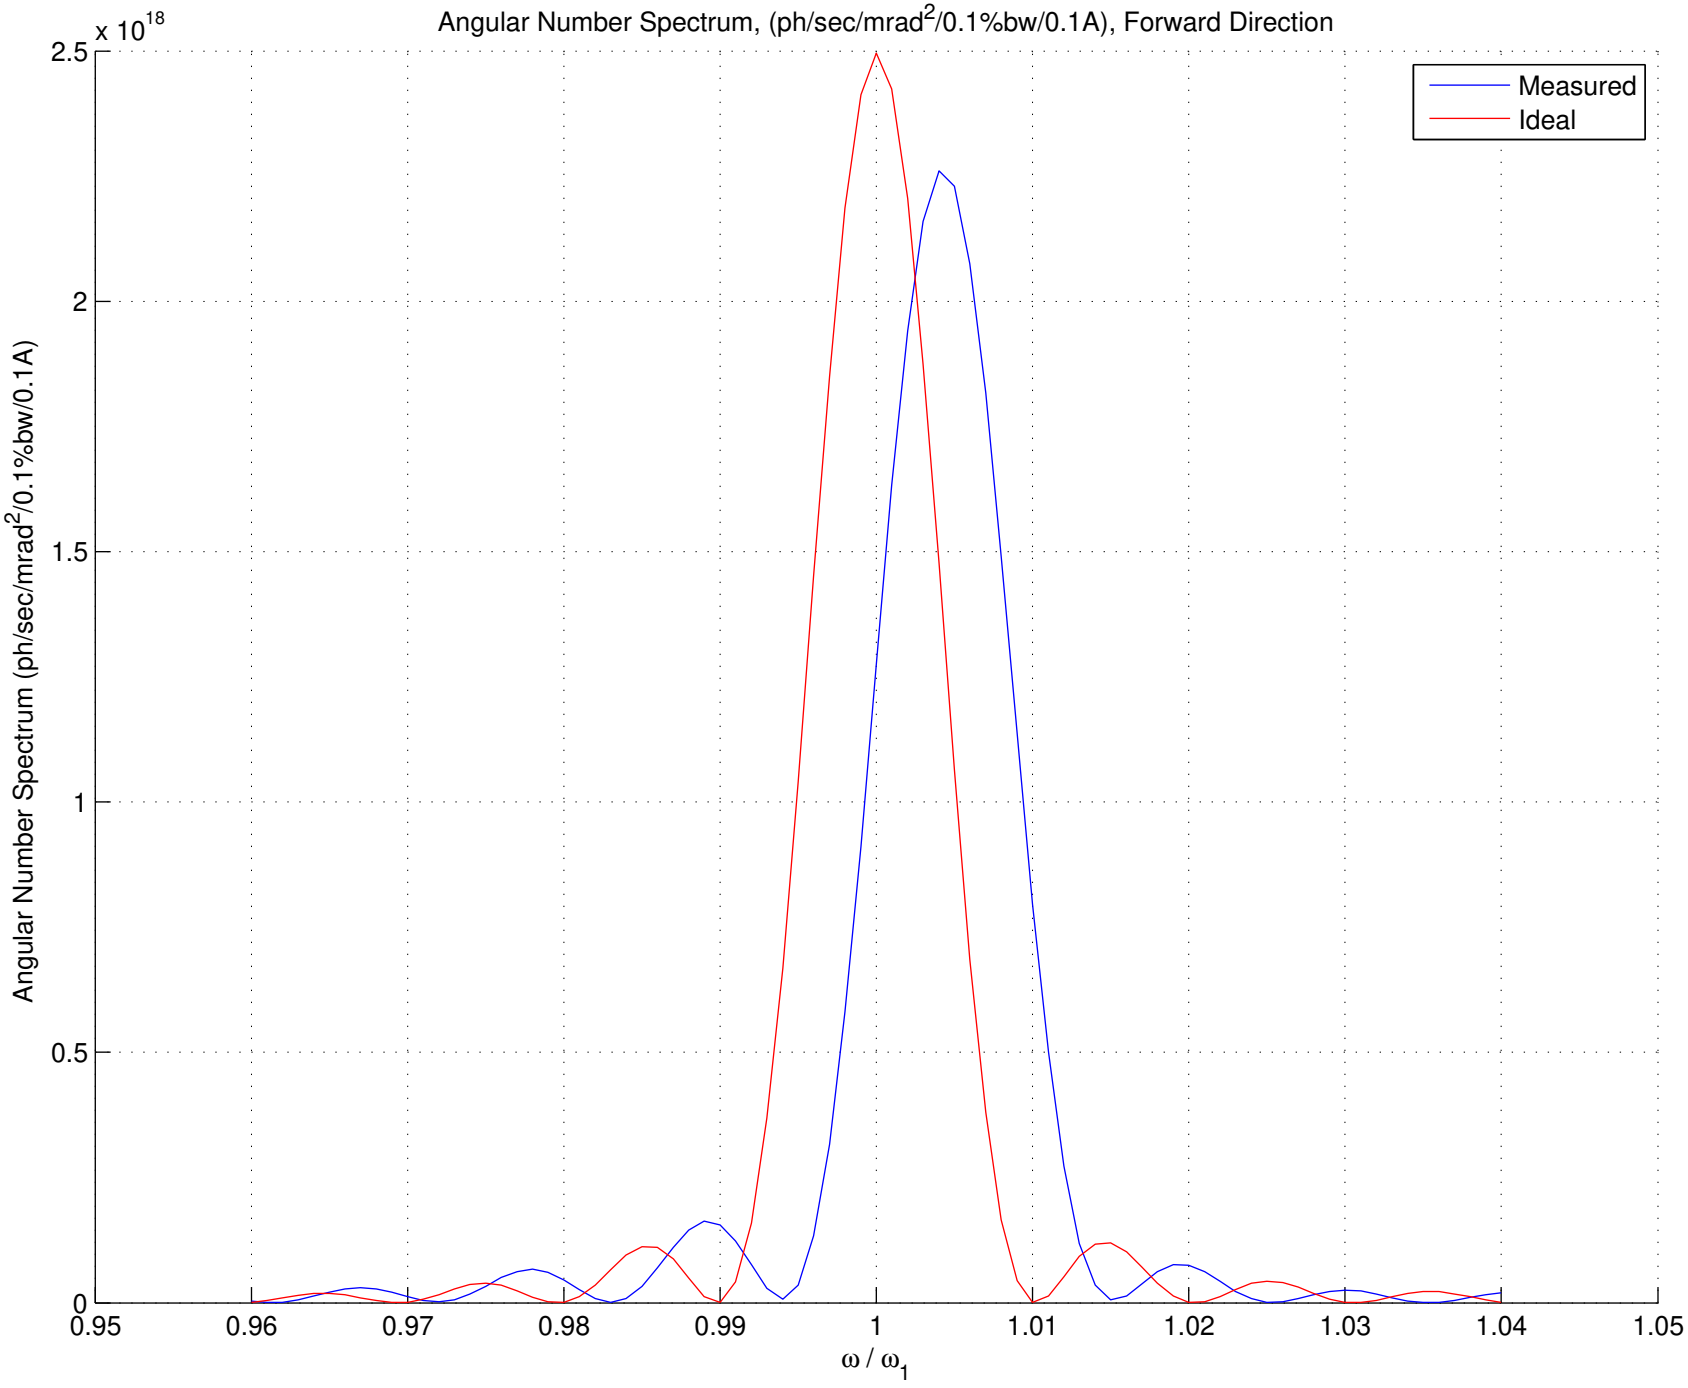
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^{18}
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
ω / ω$_1$
Measured
Ideal

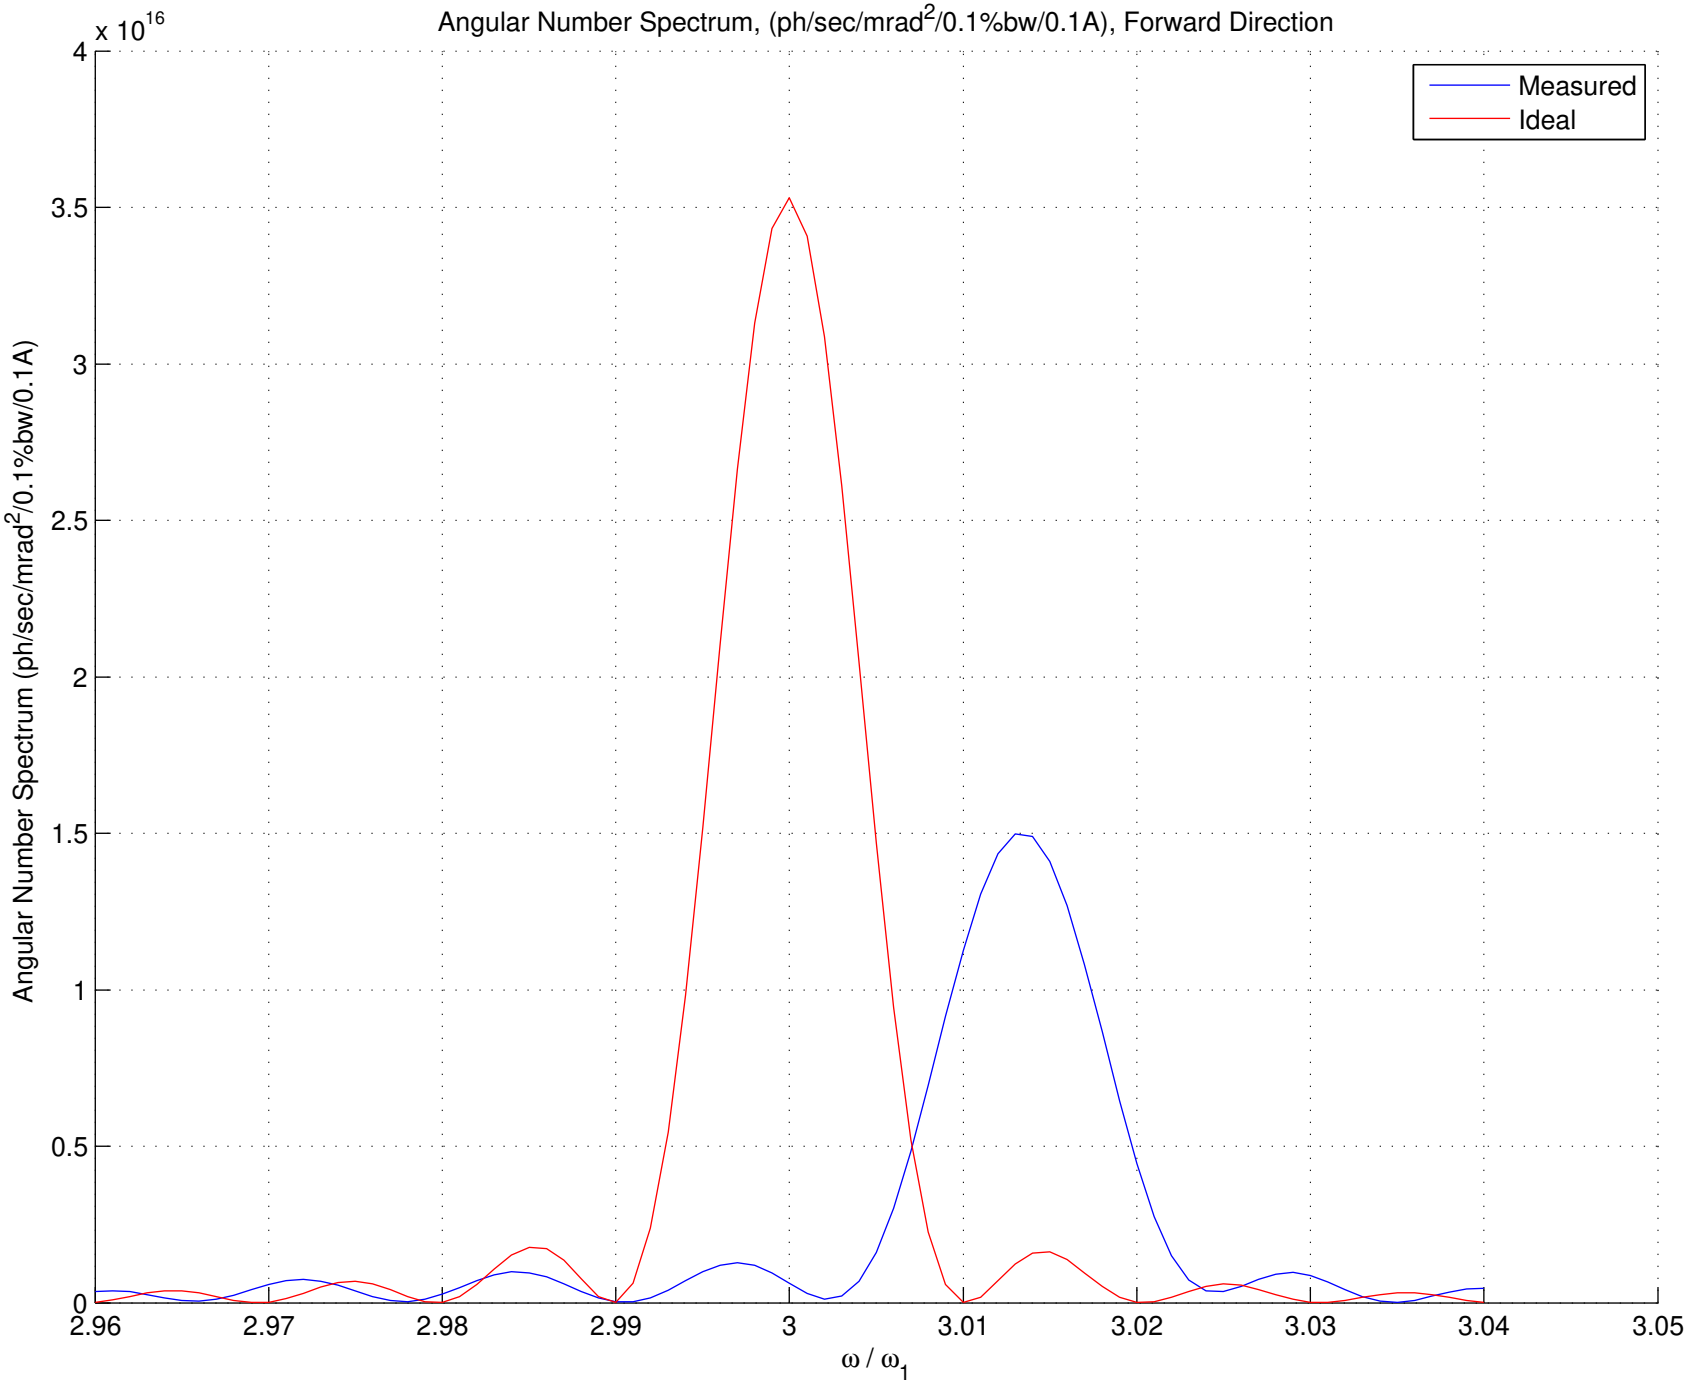
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^16
Measured
Ideal
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

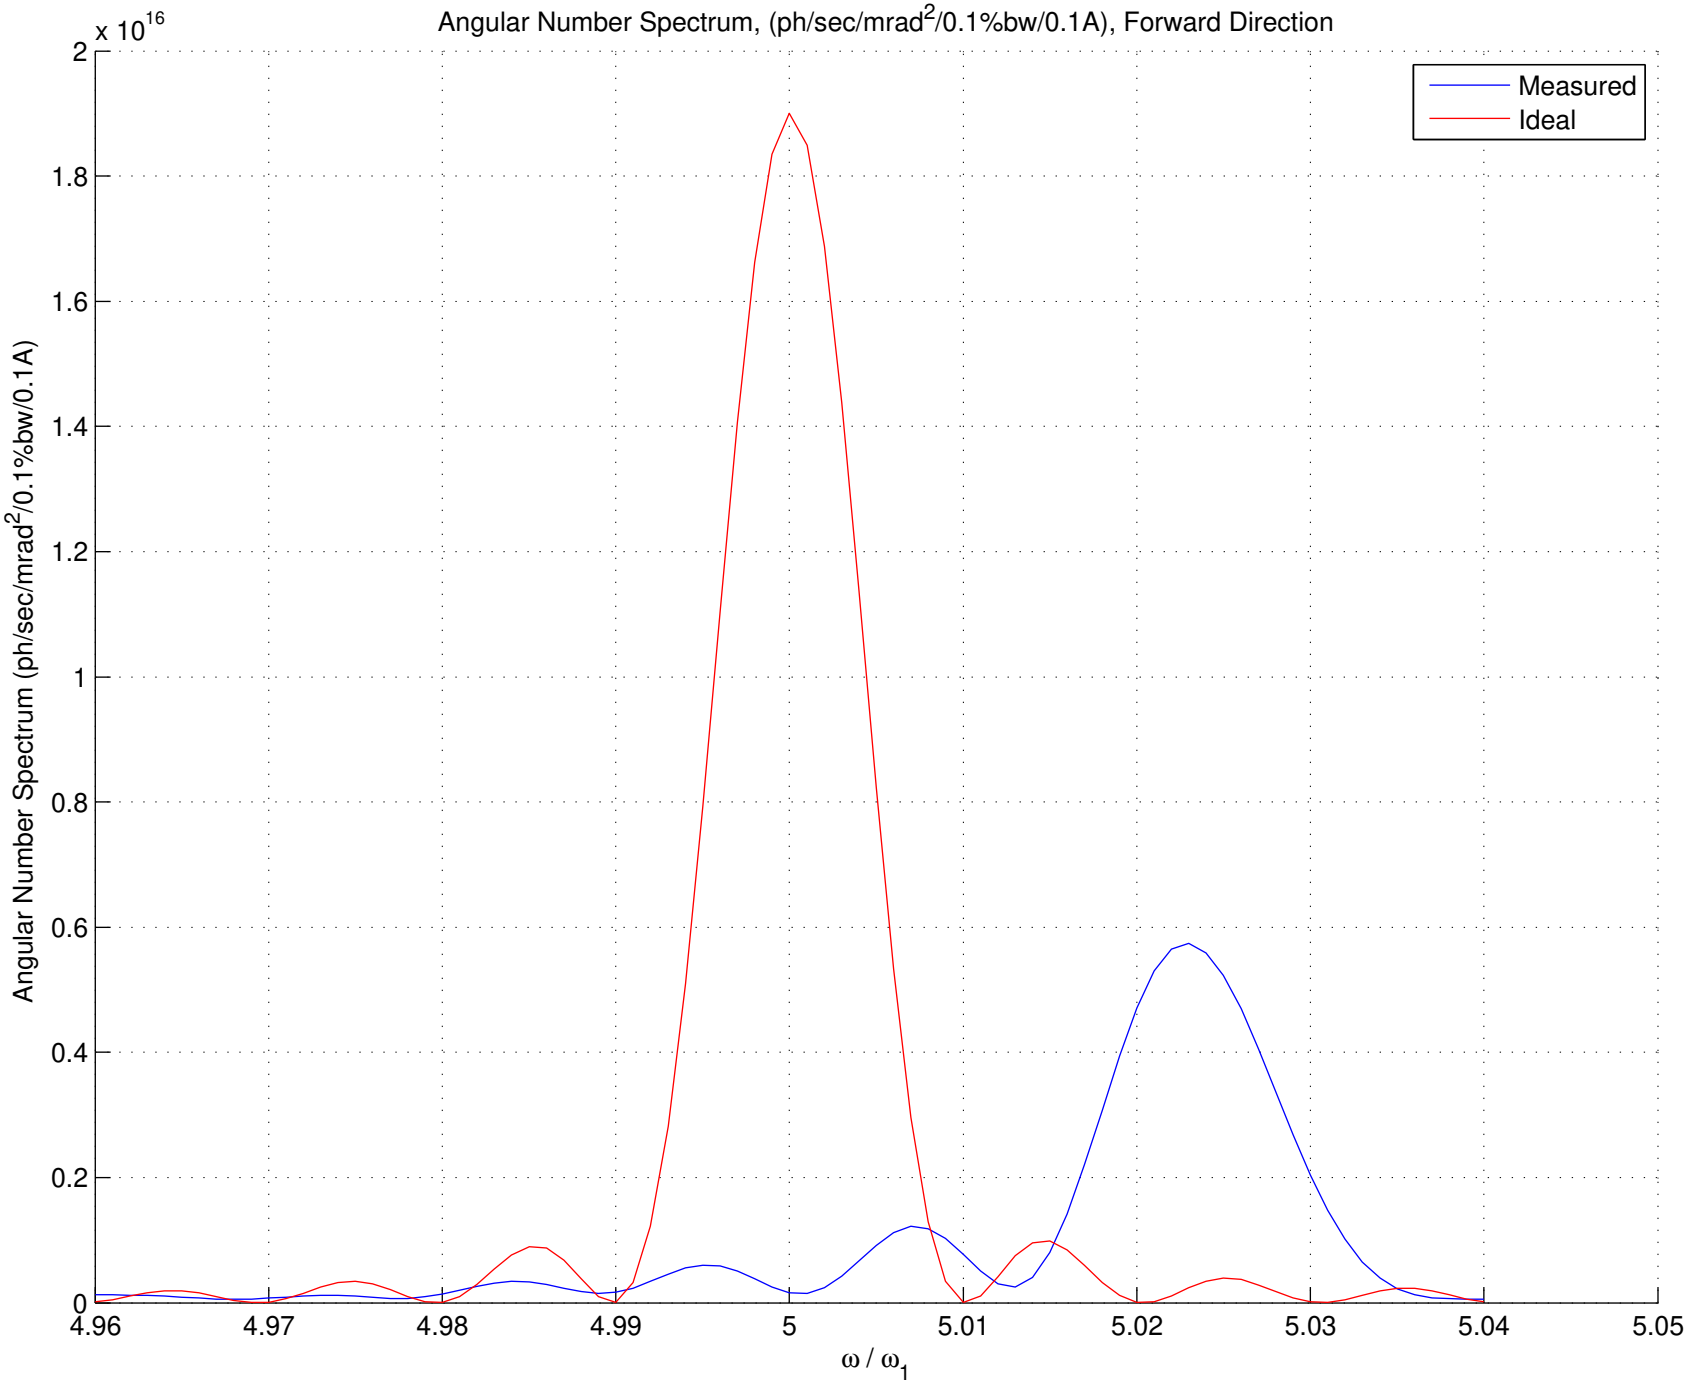
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^16
Measured
Ideal
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05