SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =s:\magdata\LCLS2\Undulator\HGVPU\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 090\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =1
GAMMA =26692.7
NOM-LAMBDA-U =0.032
NOM-K-VALUE =3.5
NOM-LAMBDA-R =1.4781e-09
NUM-POLES =260
NUM-END-POLES =6
CELL-LENGTH =4.4

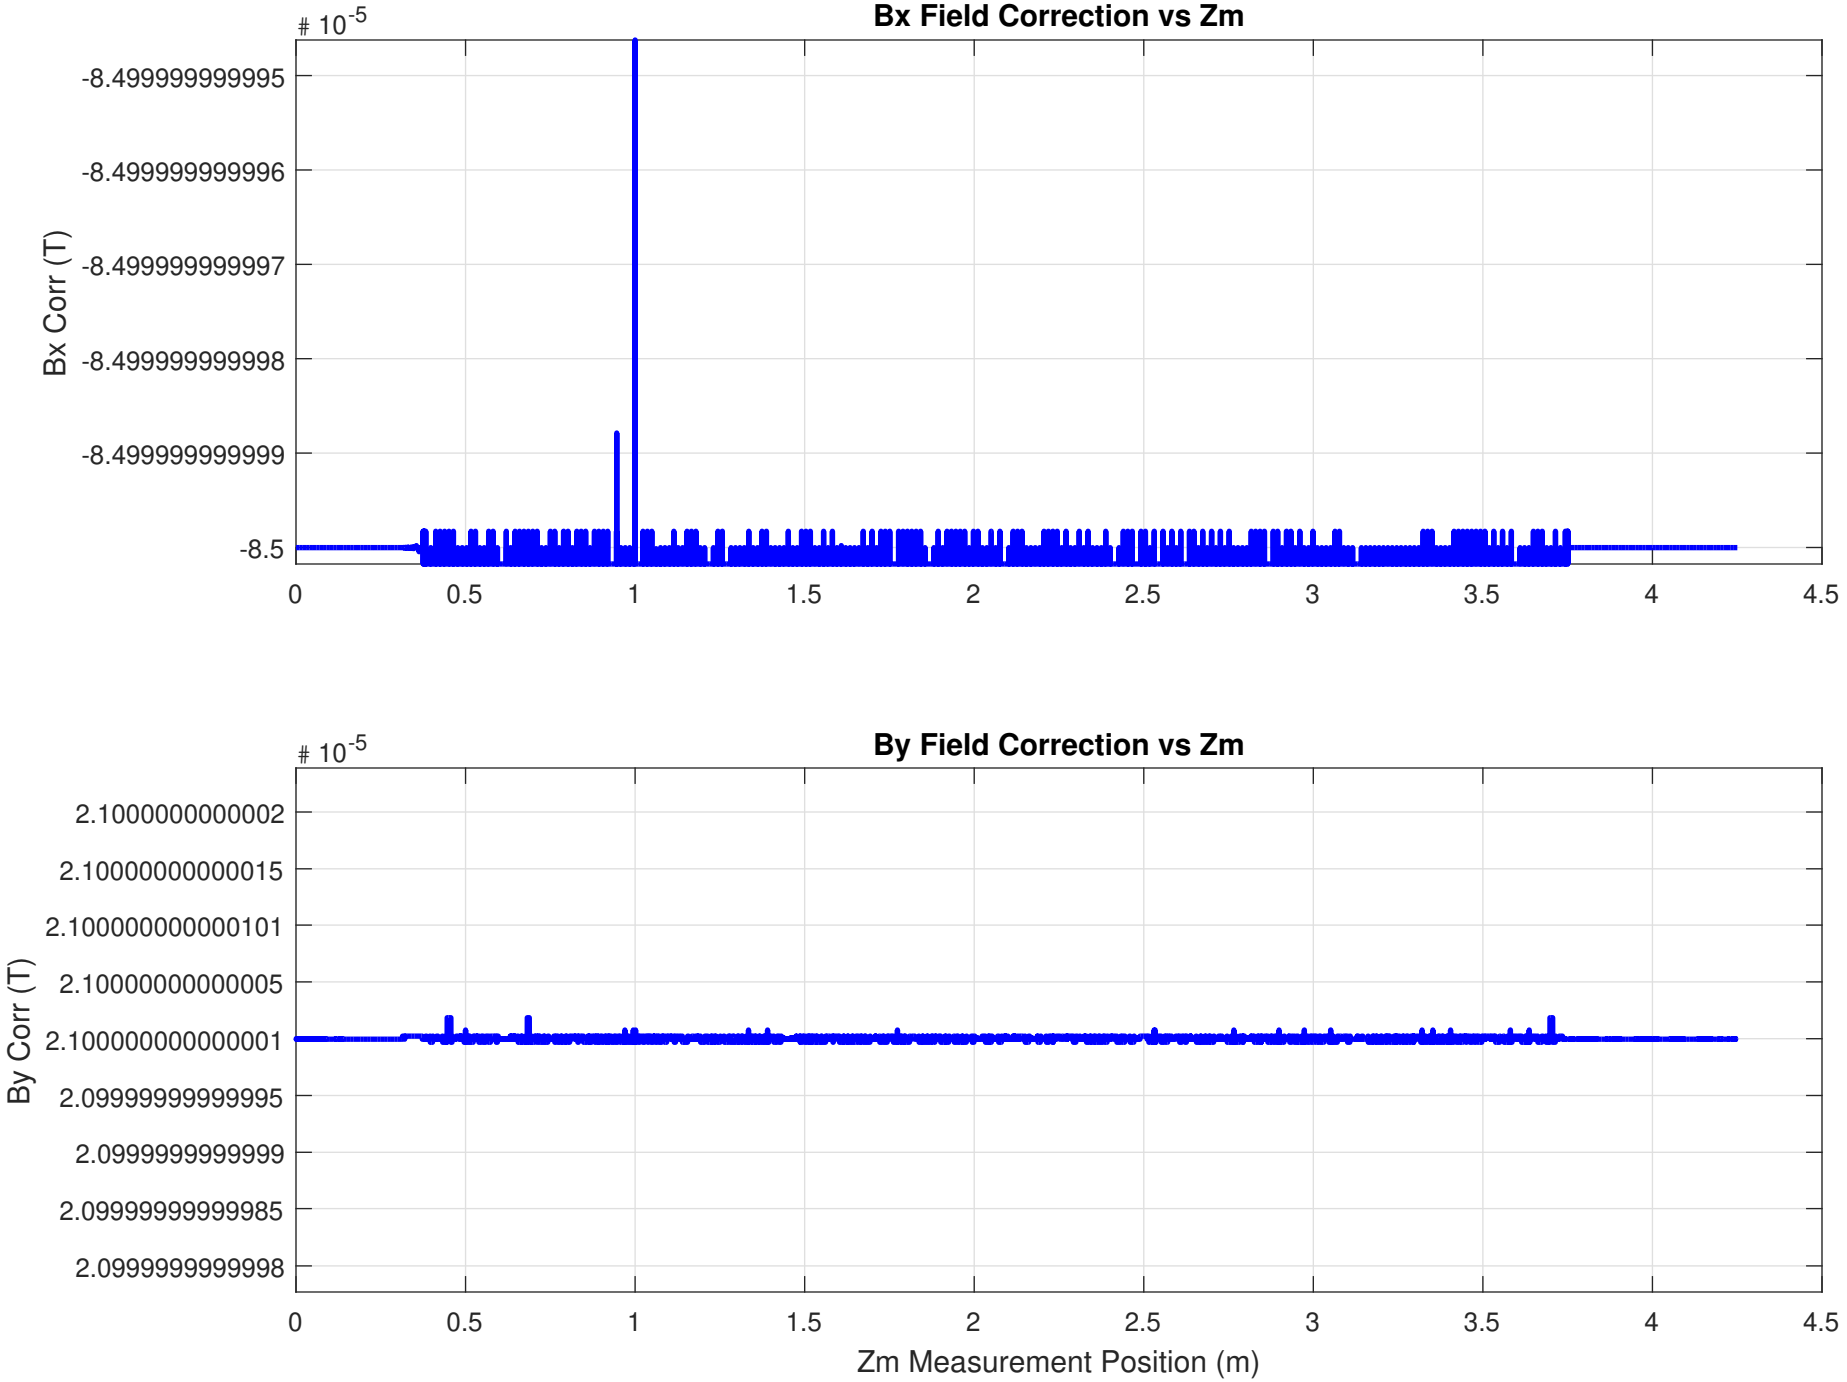
Bx Field Correction vs Zm
10^-5
-8.499999999995
-8.499999999996
-8.499999999997
-8.499999999998
-8.499999999999
-8.5
Bx Corr (T)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
By Field Correction vs Zm
10^-5
2.1000000000002
2.10000000000015
2.100000000000101
2.10000000000005
2.100000000000001
2.09999999999995
2.0999999999999
2.09999999999985
2.0999999999998
By Corr (T)
Zm Measurement Position (m)

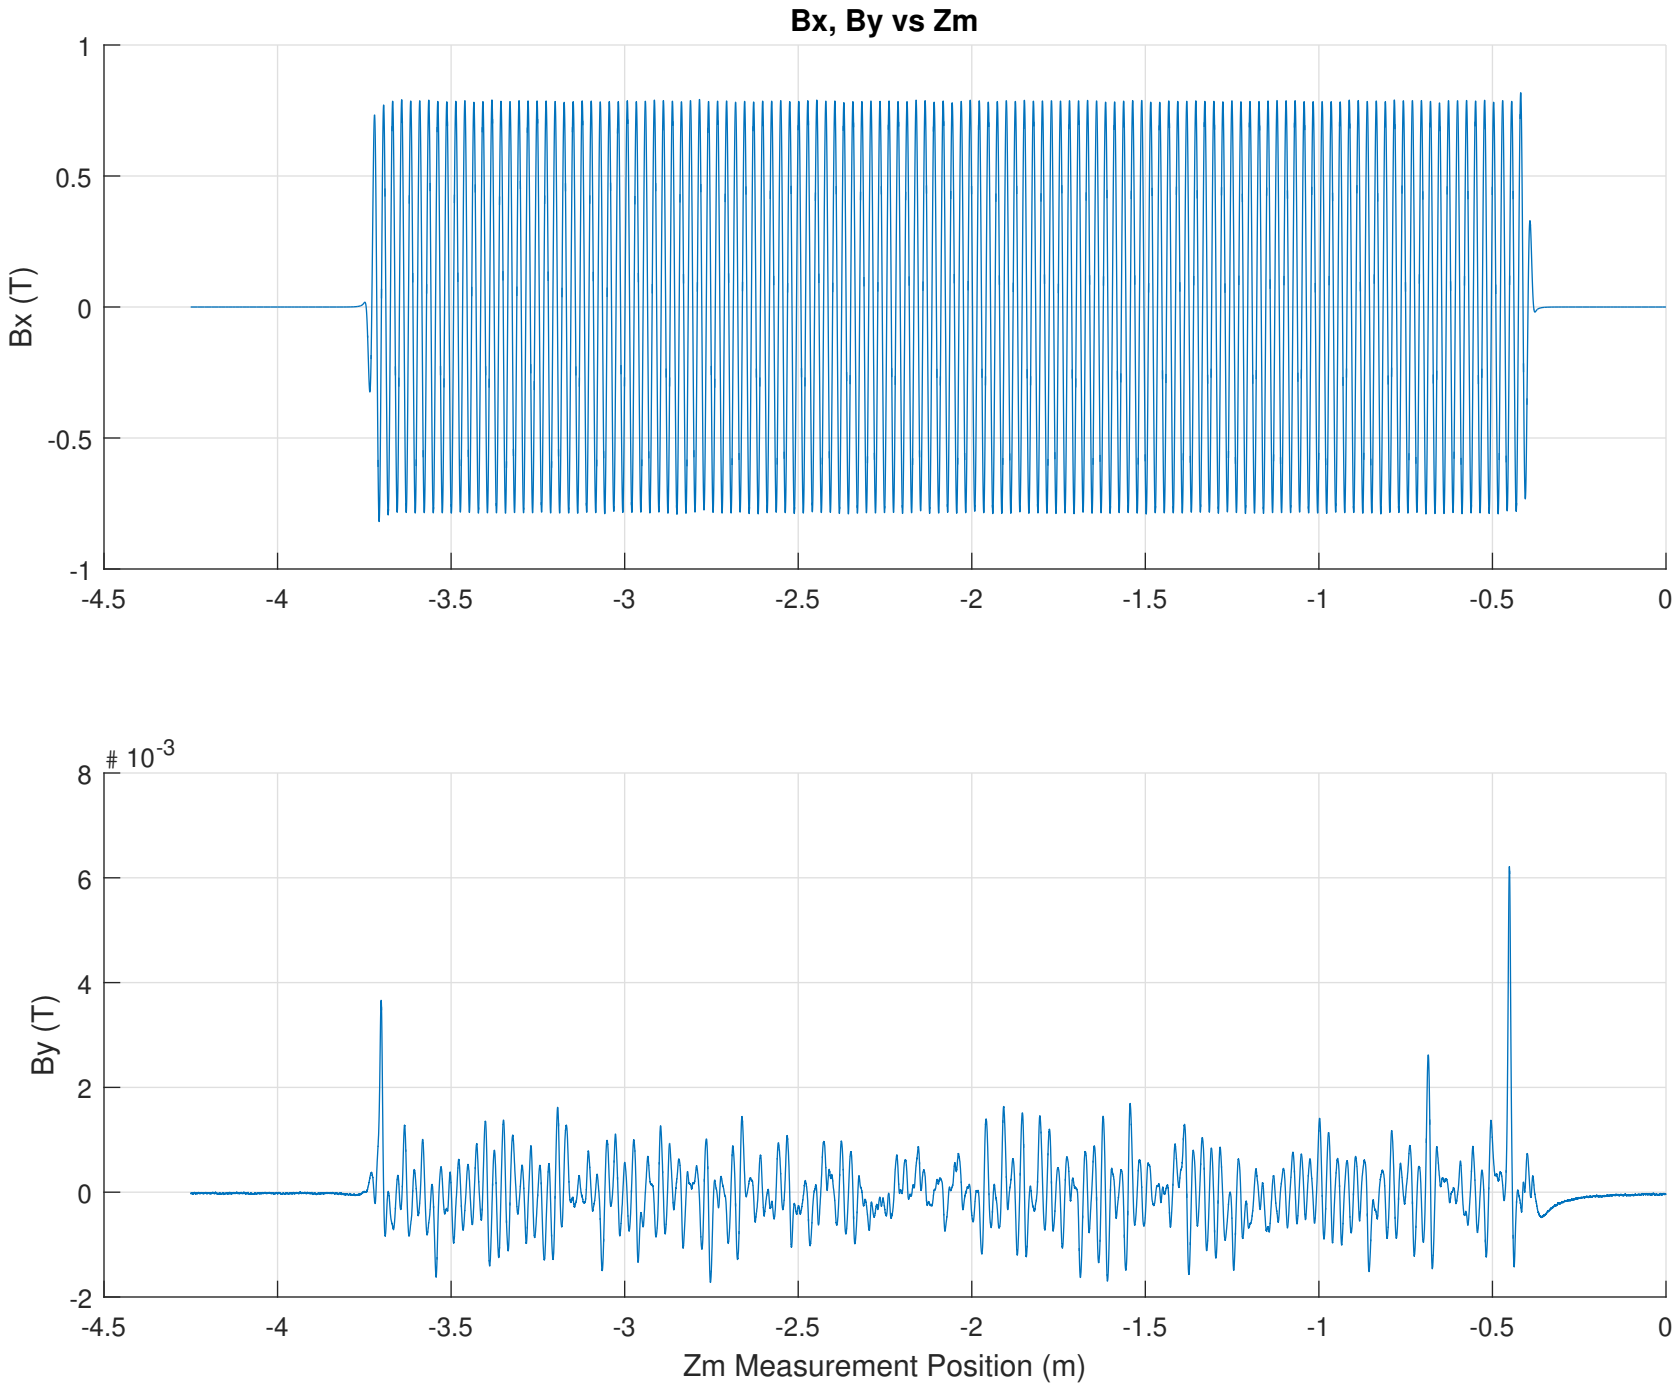
Bx, By vs Zm
Bx (T)
1
0.5
0
-0.5
-1
-4.5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
10^-3
By (T)
8
6
4
2
0
-2
Zm Measurement Position (m)

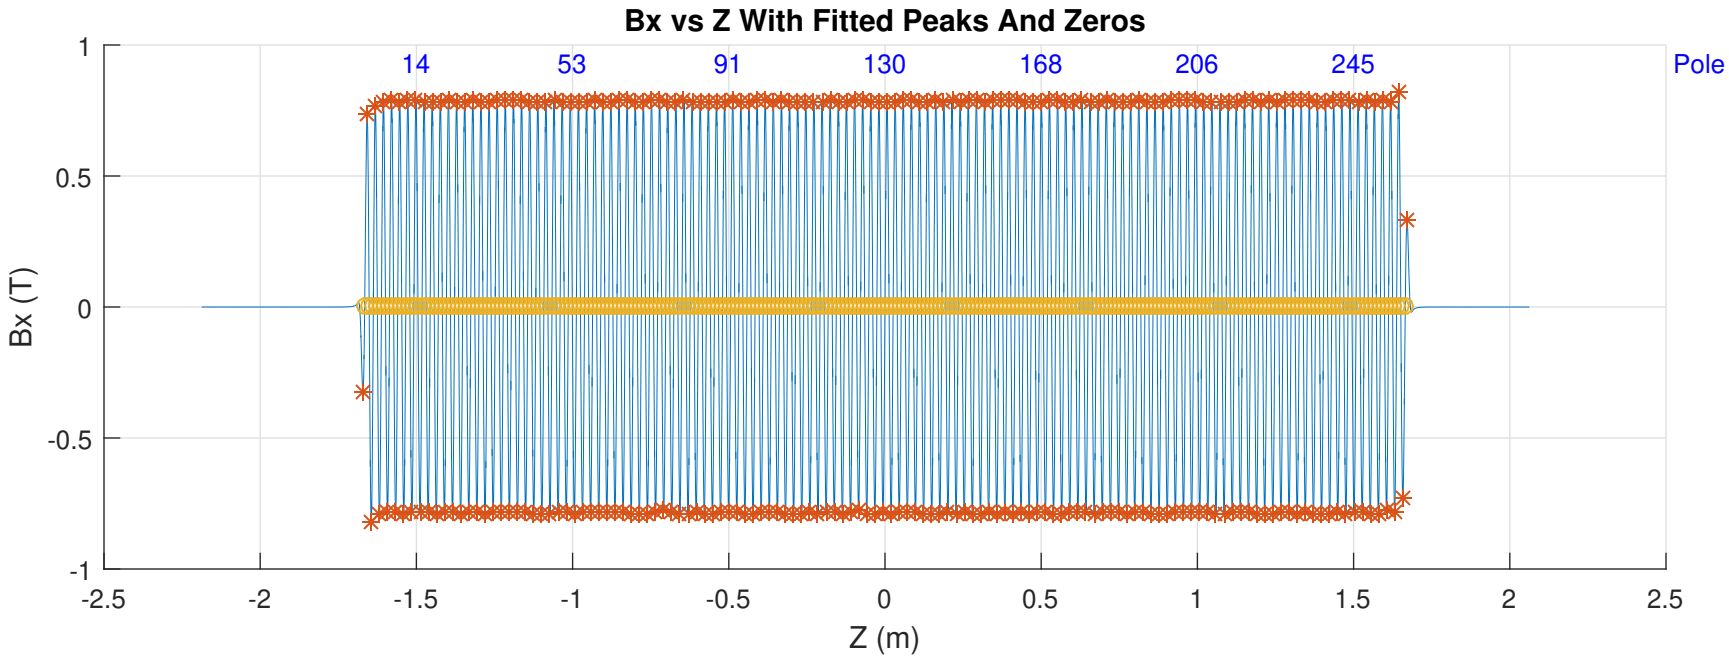
Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
14
53
91
130
168
206
245
Pole
Bx (T)
Z (m)
1
0.5
0
-0.5
-1
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

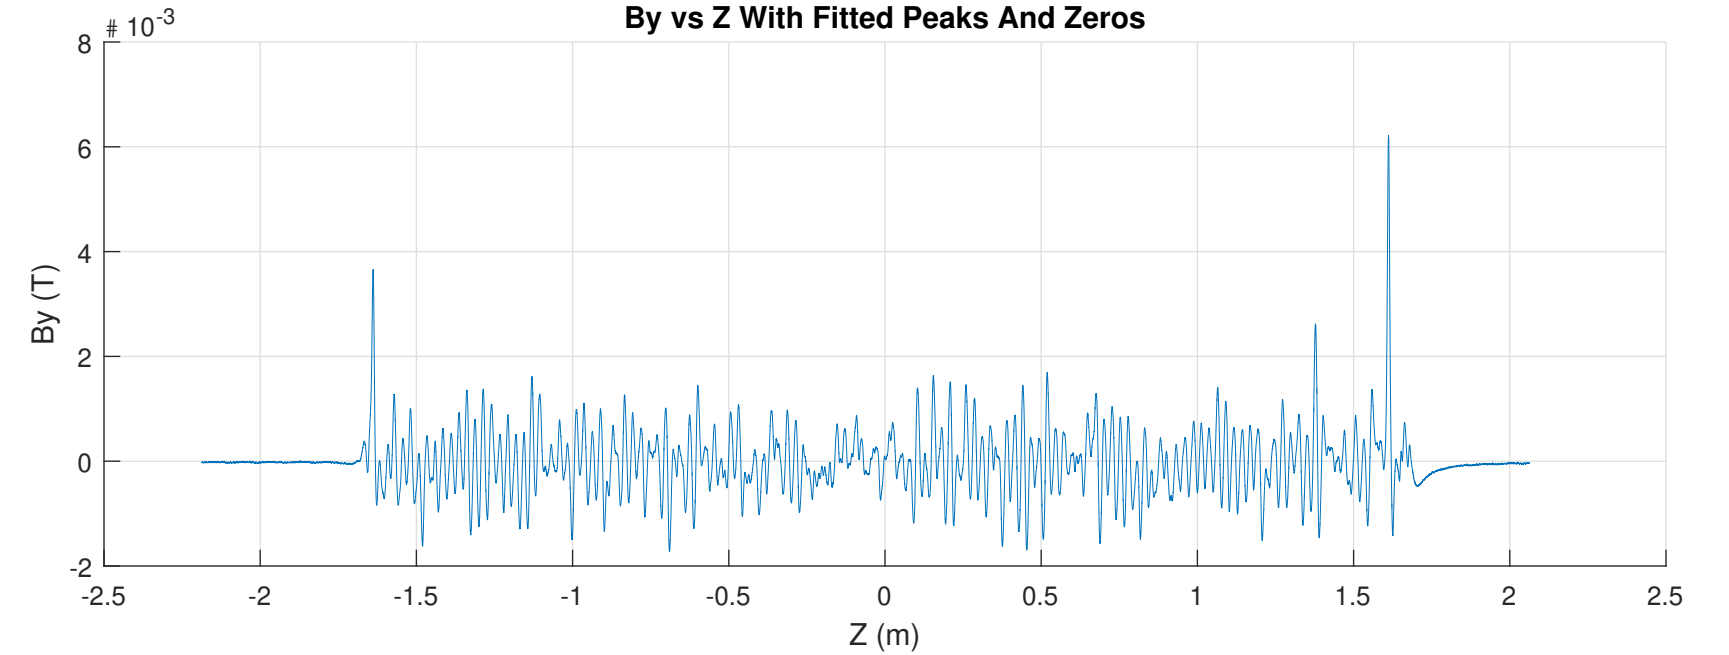
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
10^-3
By (T)
Z (m)
8
6
4
2
0
-2
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

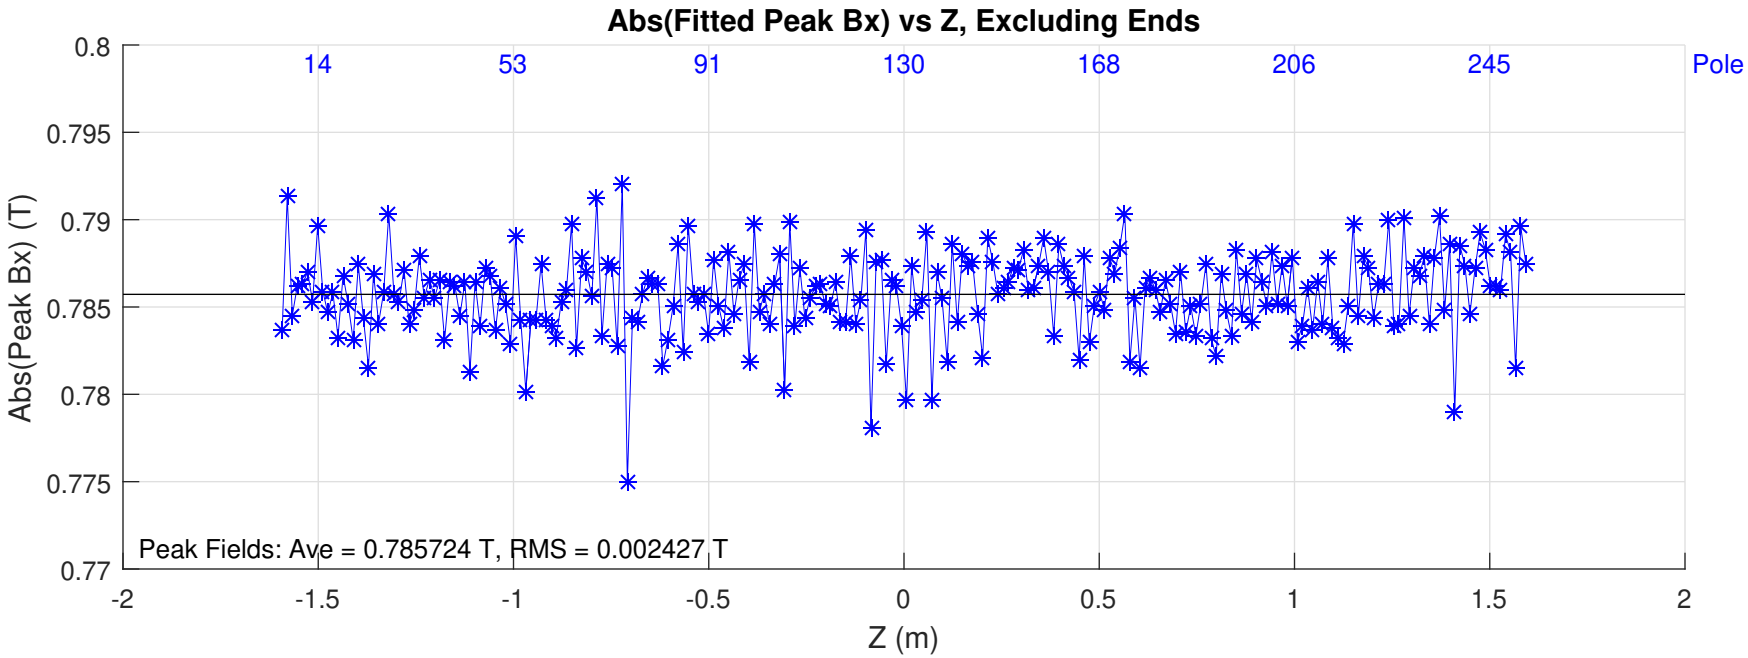
Abs(Fitted Peak Bx) vs Z, Excluding Ends
14
53
91
130
168
206
245
Pole
0.8
0.795
0.79
0.785
0.78
0.775
0.77
Abs(Peak Bx) (T)
Peak Fields: Ave = 0.785724 T, RMS = 0.002427 T
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

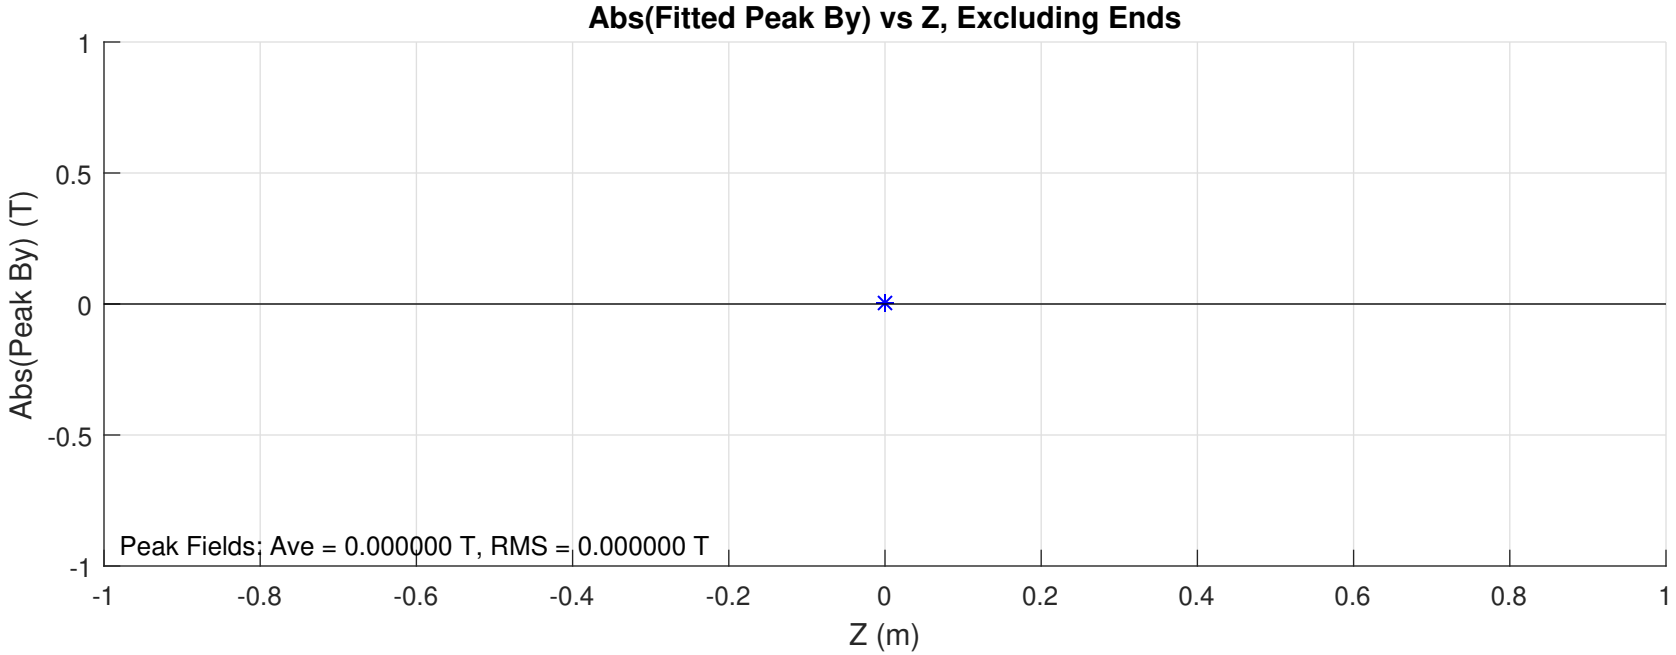
Abs(Fitted Peak By) vs Z, Excluding Ends
1
0.5
0
-0.5
-1
Abs(Peak By) (T)
Peak Fields: Ave = 0.000000 T, RMS = 0.000000 T
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Z (m)

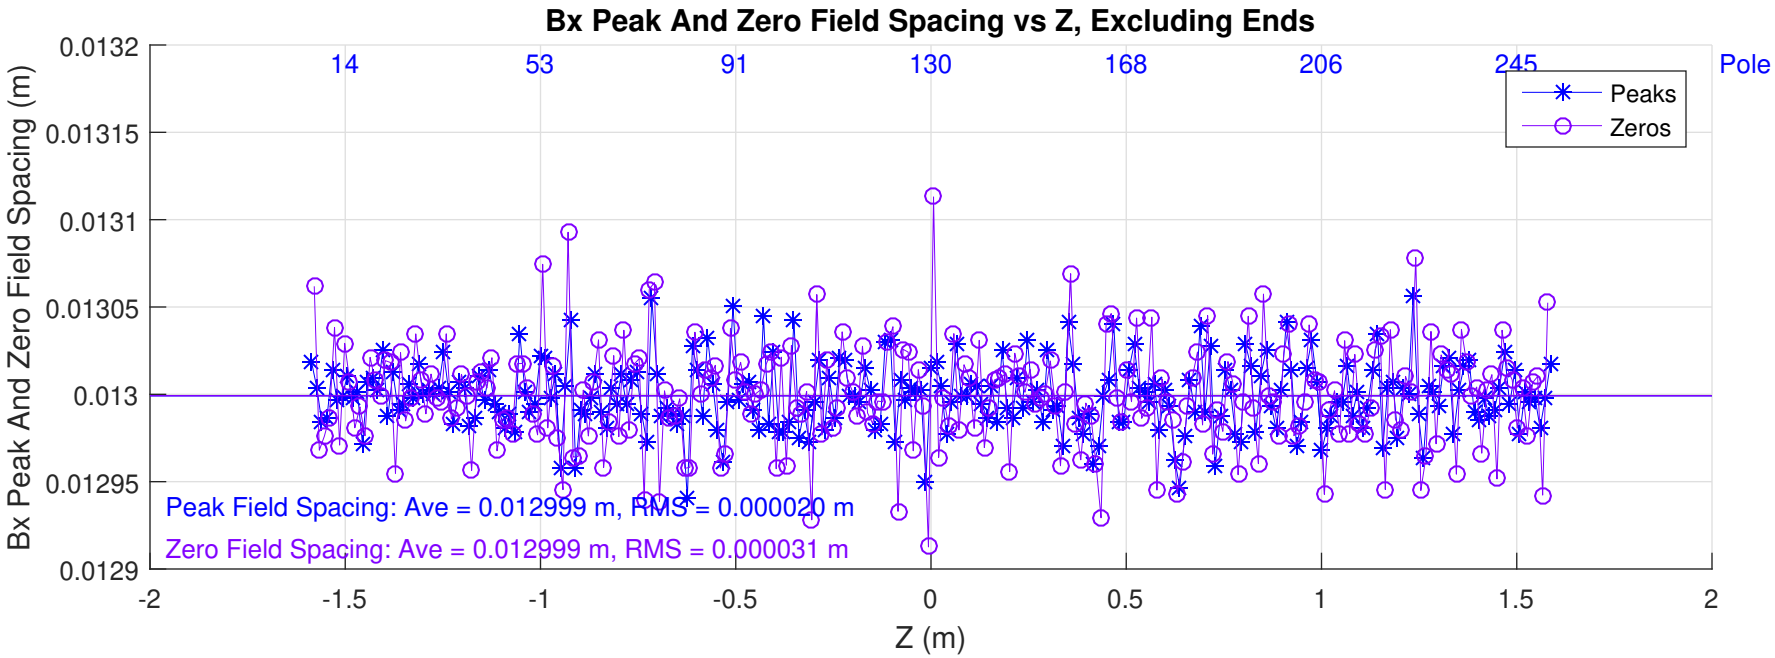
Bx Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
Bx Peak And Zero Field Spacing (m)
0.0132
0.01315
0.0131
0.01305
0.013
0.01295
0.0129
14
53
91
130
168
206
245
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.012999 m, RMS = 0.000020 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.012999 m, RMS = 0.000031 m
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

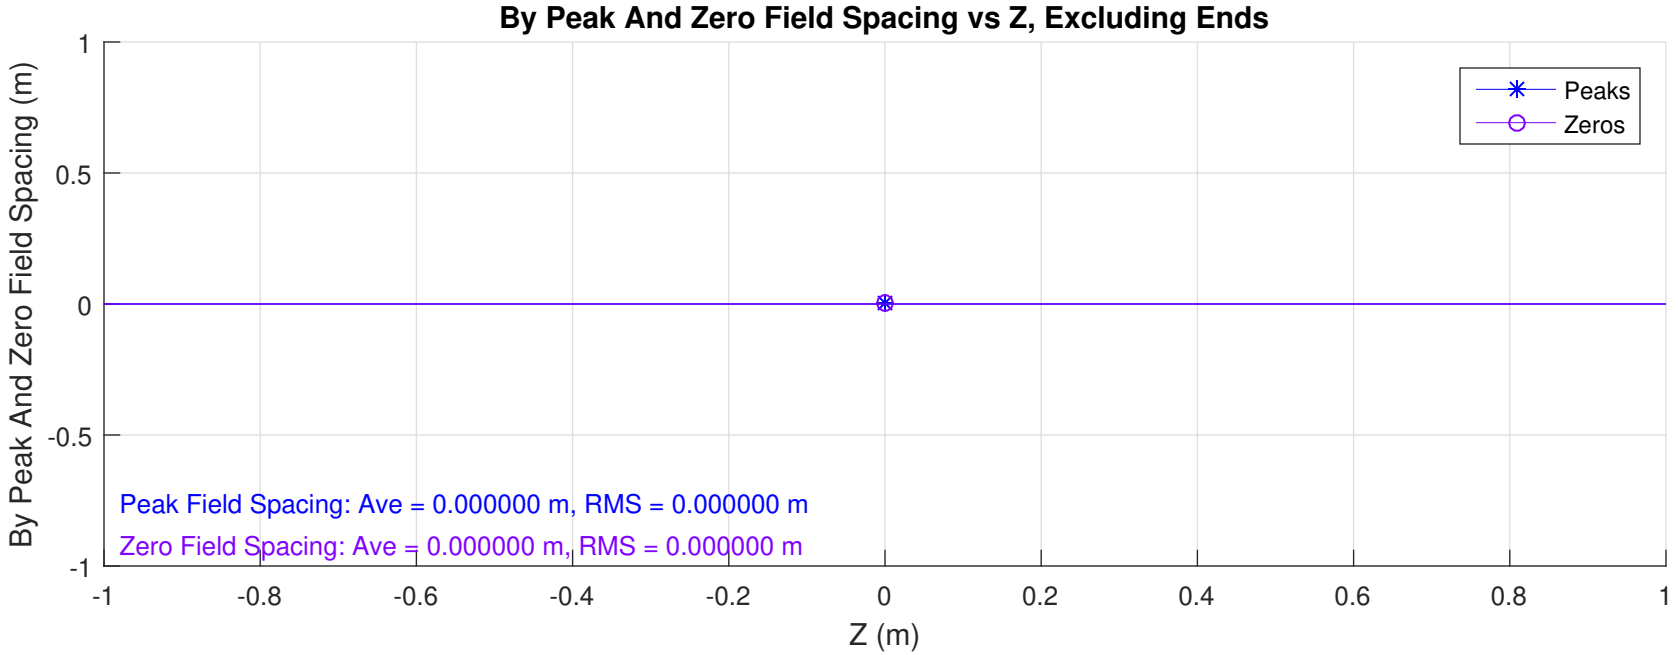
By Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
By Peak And Zero Field Spacing (m)
1
0.5
0
-0.5
-1
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Z (m)

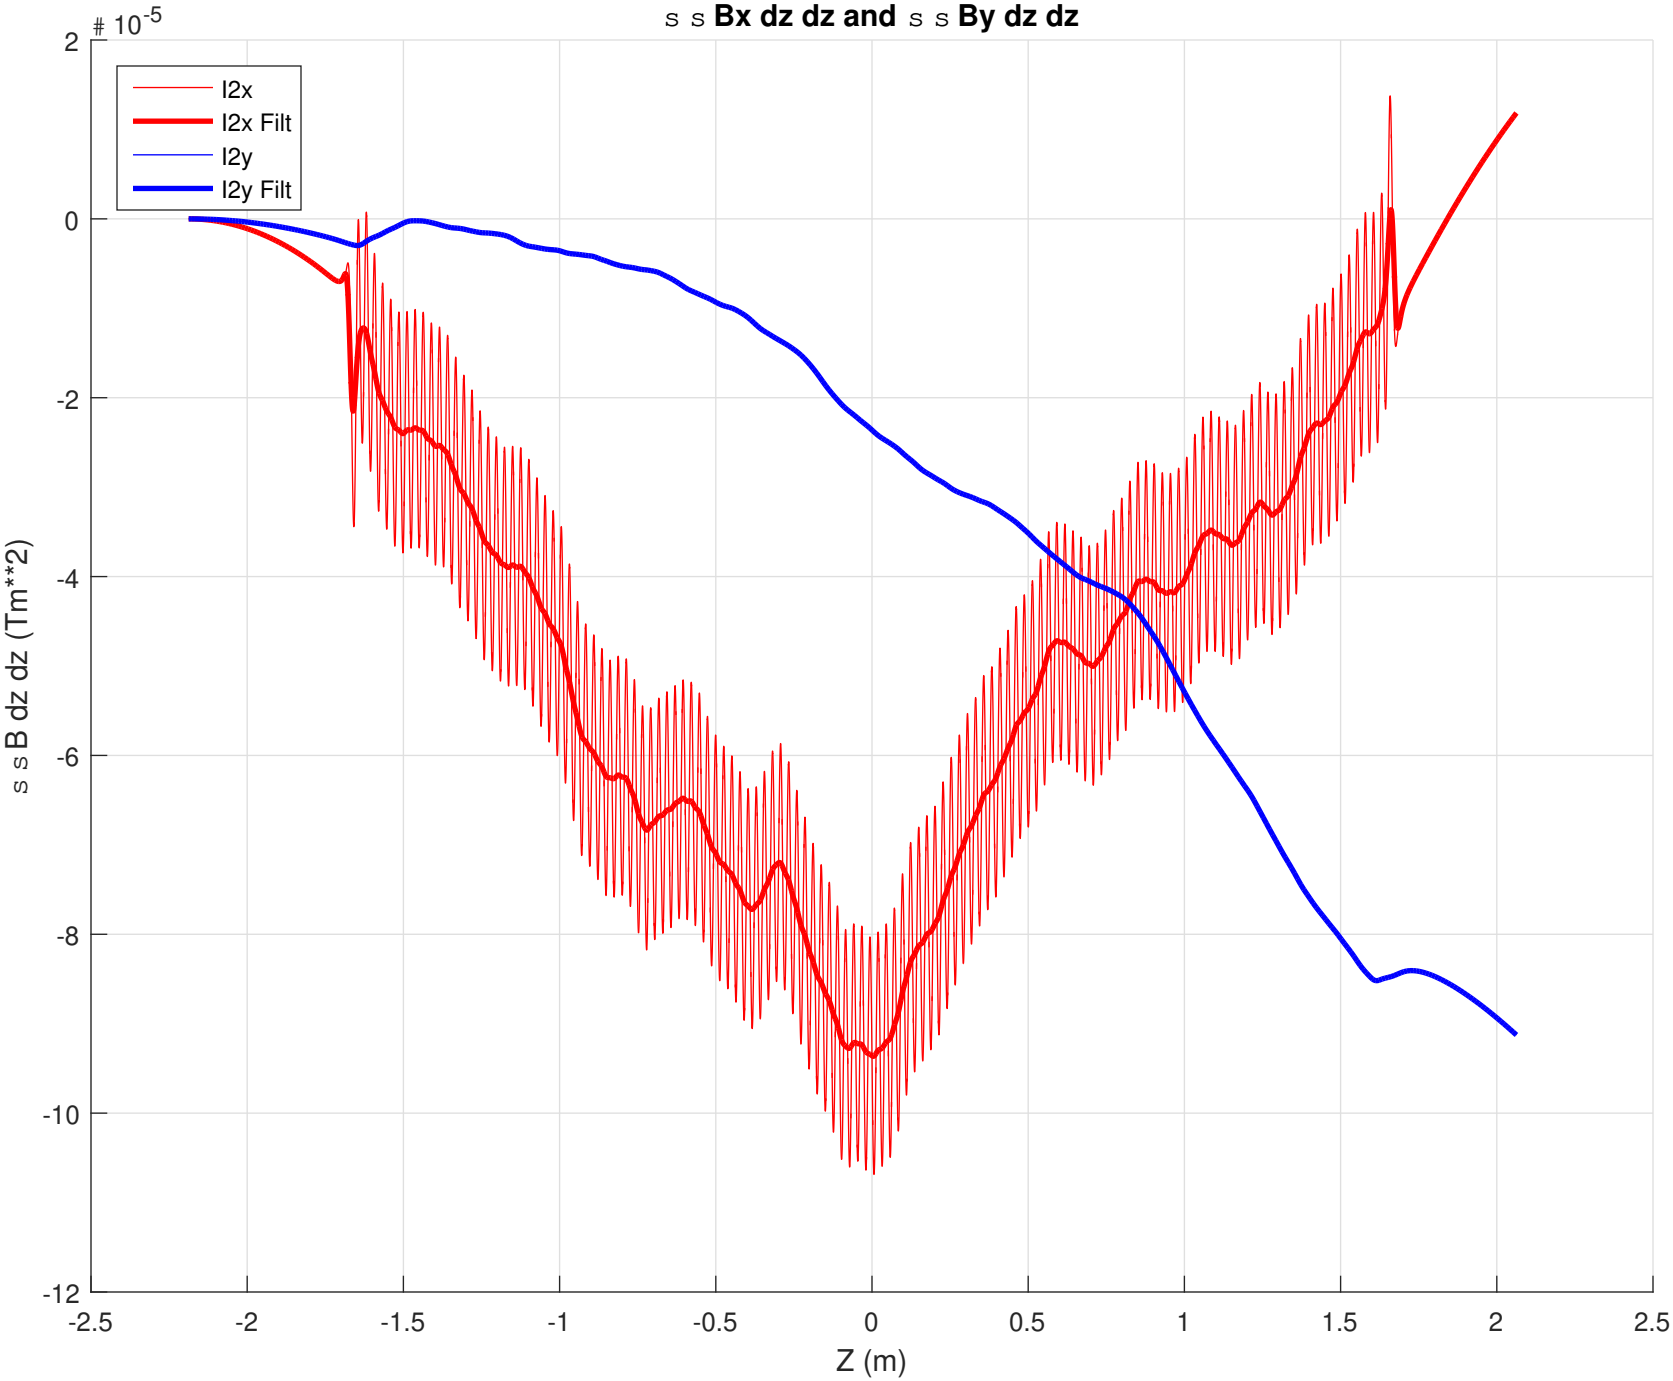
s s Bx dz dz and s s By dz dz
10^-5
I2x
I2x Filt
I2y
I2y Filt
s s B dz dz (Tm**2)
Z (m)
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

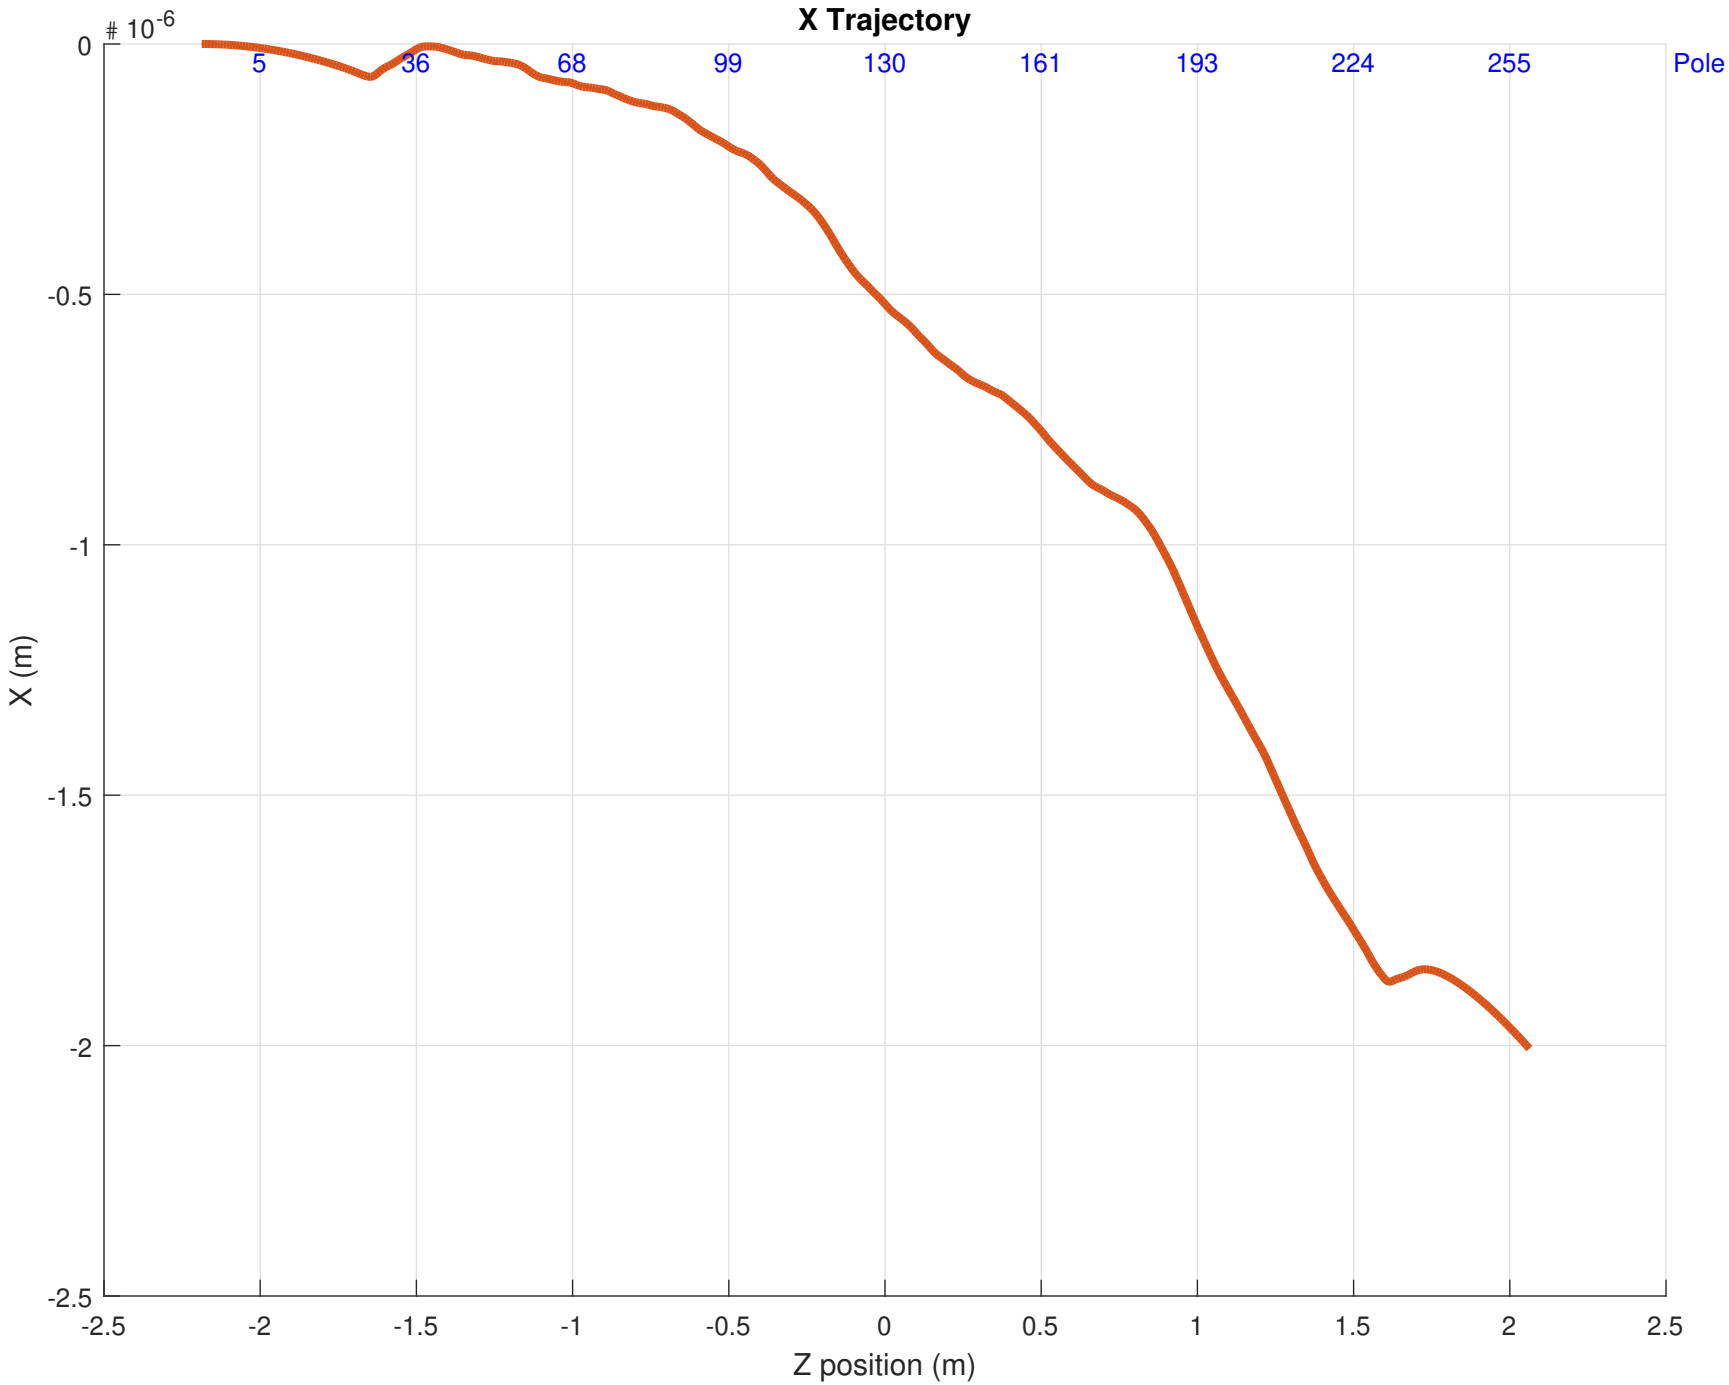
X Trajectory
10^-6
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
X (m)
5
36
68
99
130
161
193
224
255
Pole
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

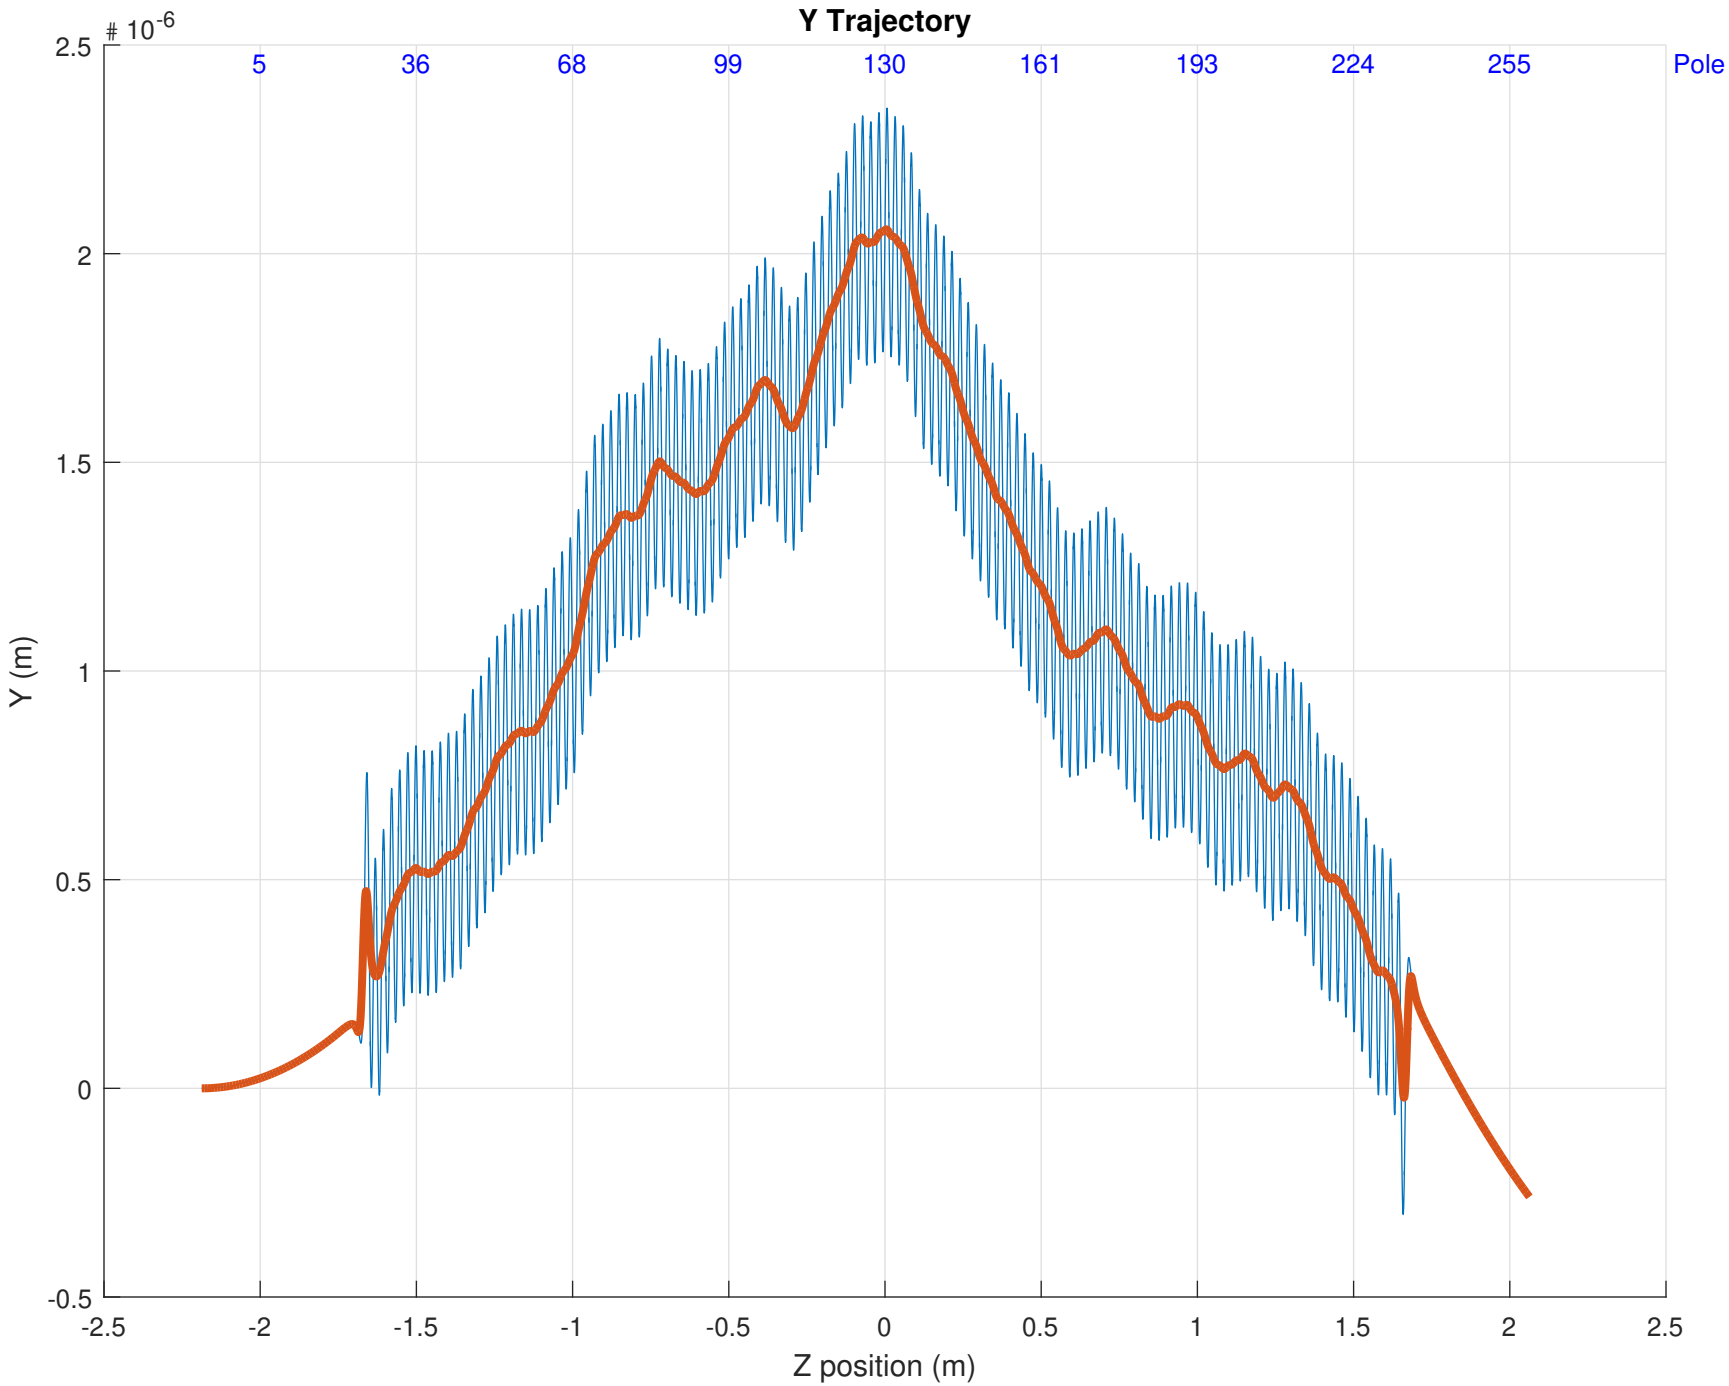
Y Trajectory
10^-6
5
36
68
99
130
161
193
224
255
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
Y (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

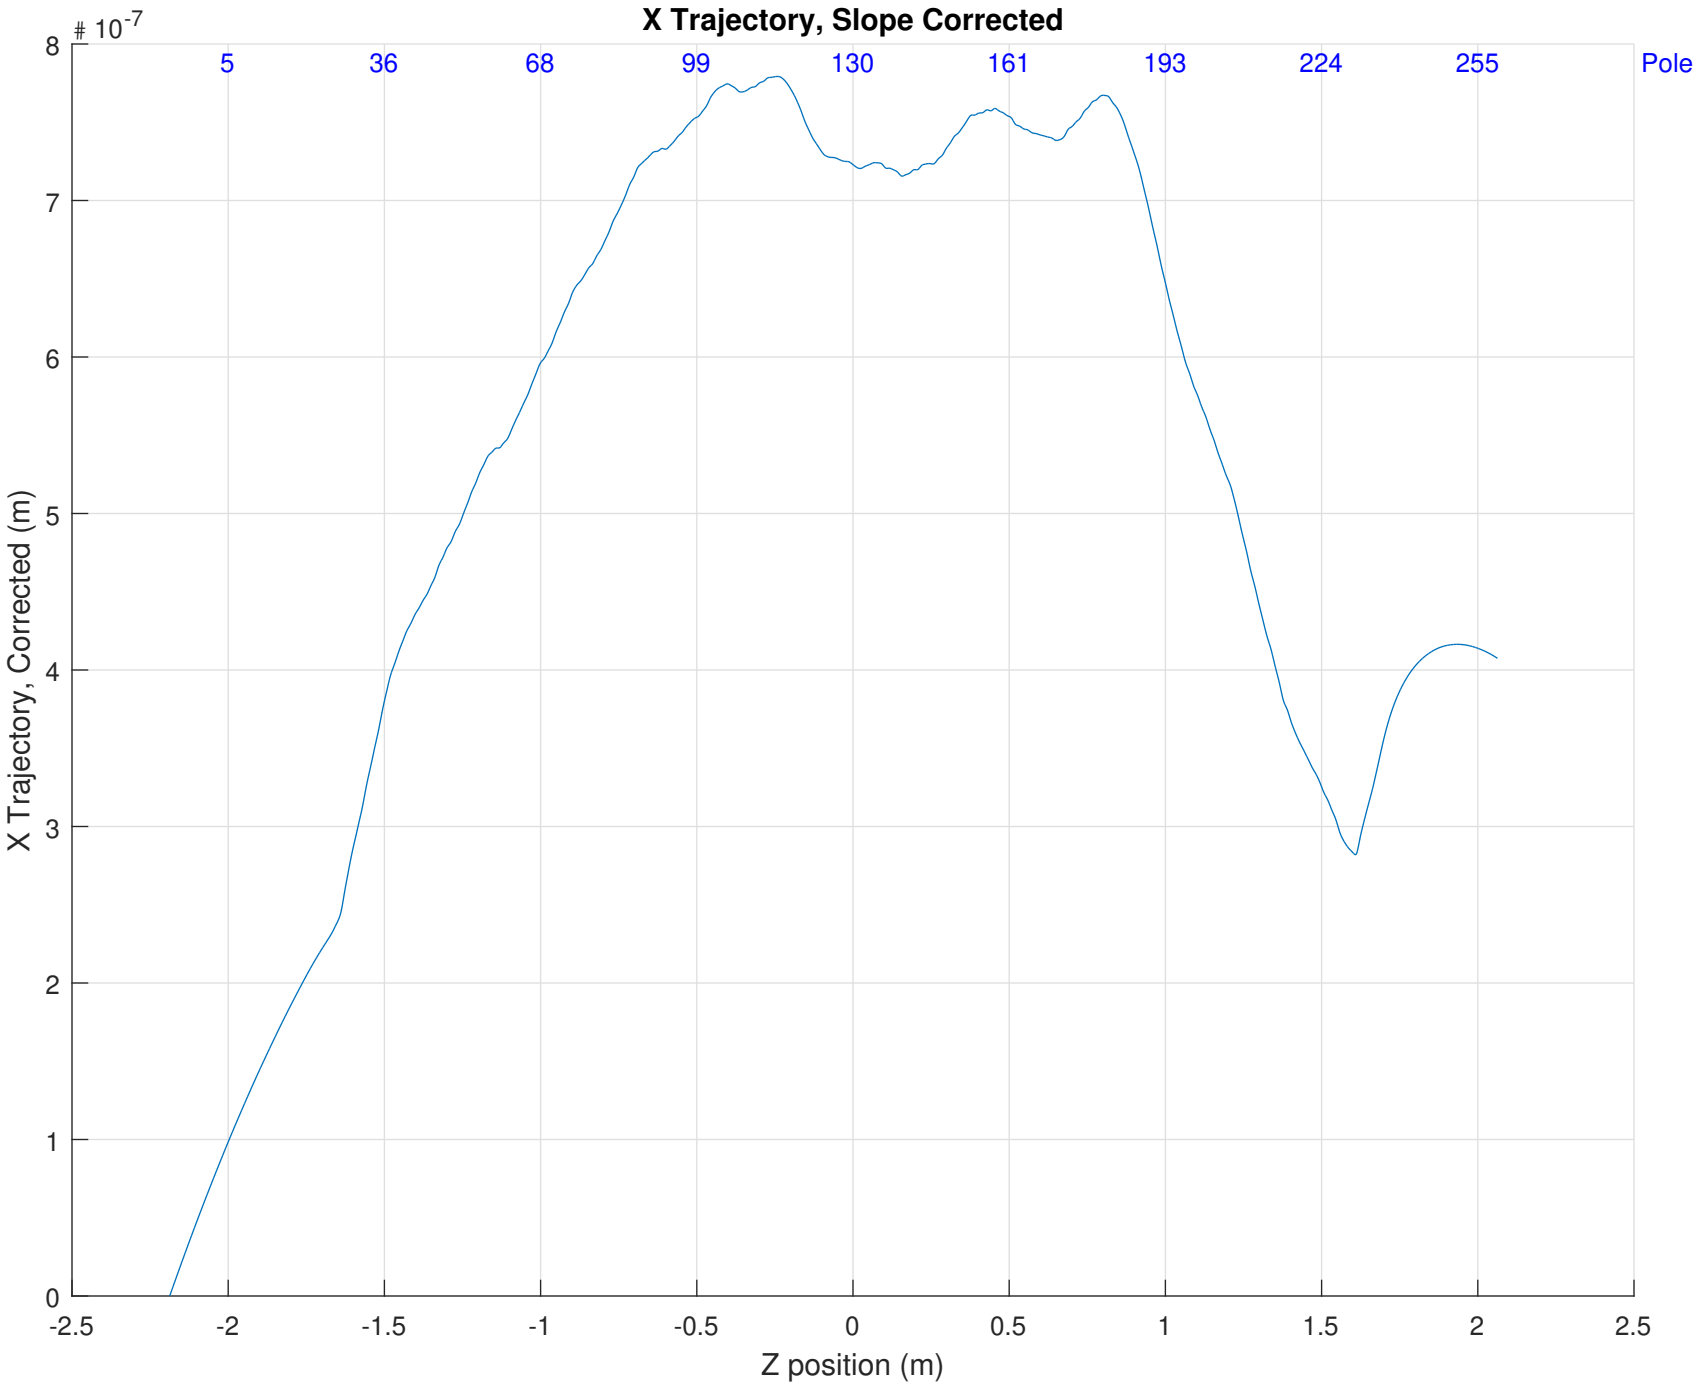
X Trajectory, Slope Corrected
10^-7
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5
36
68
99
130
161
193
224
255
Pole
X Trajectory, Corrected (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

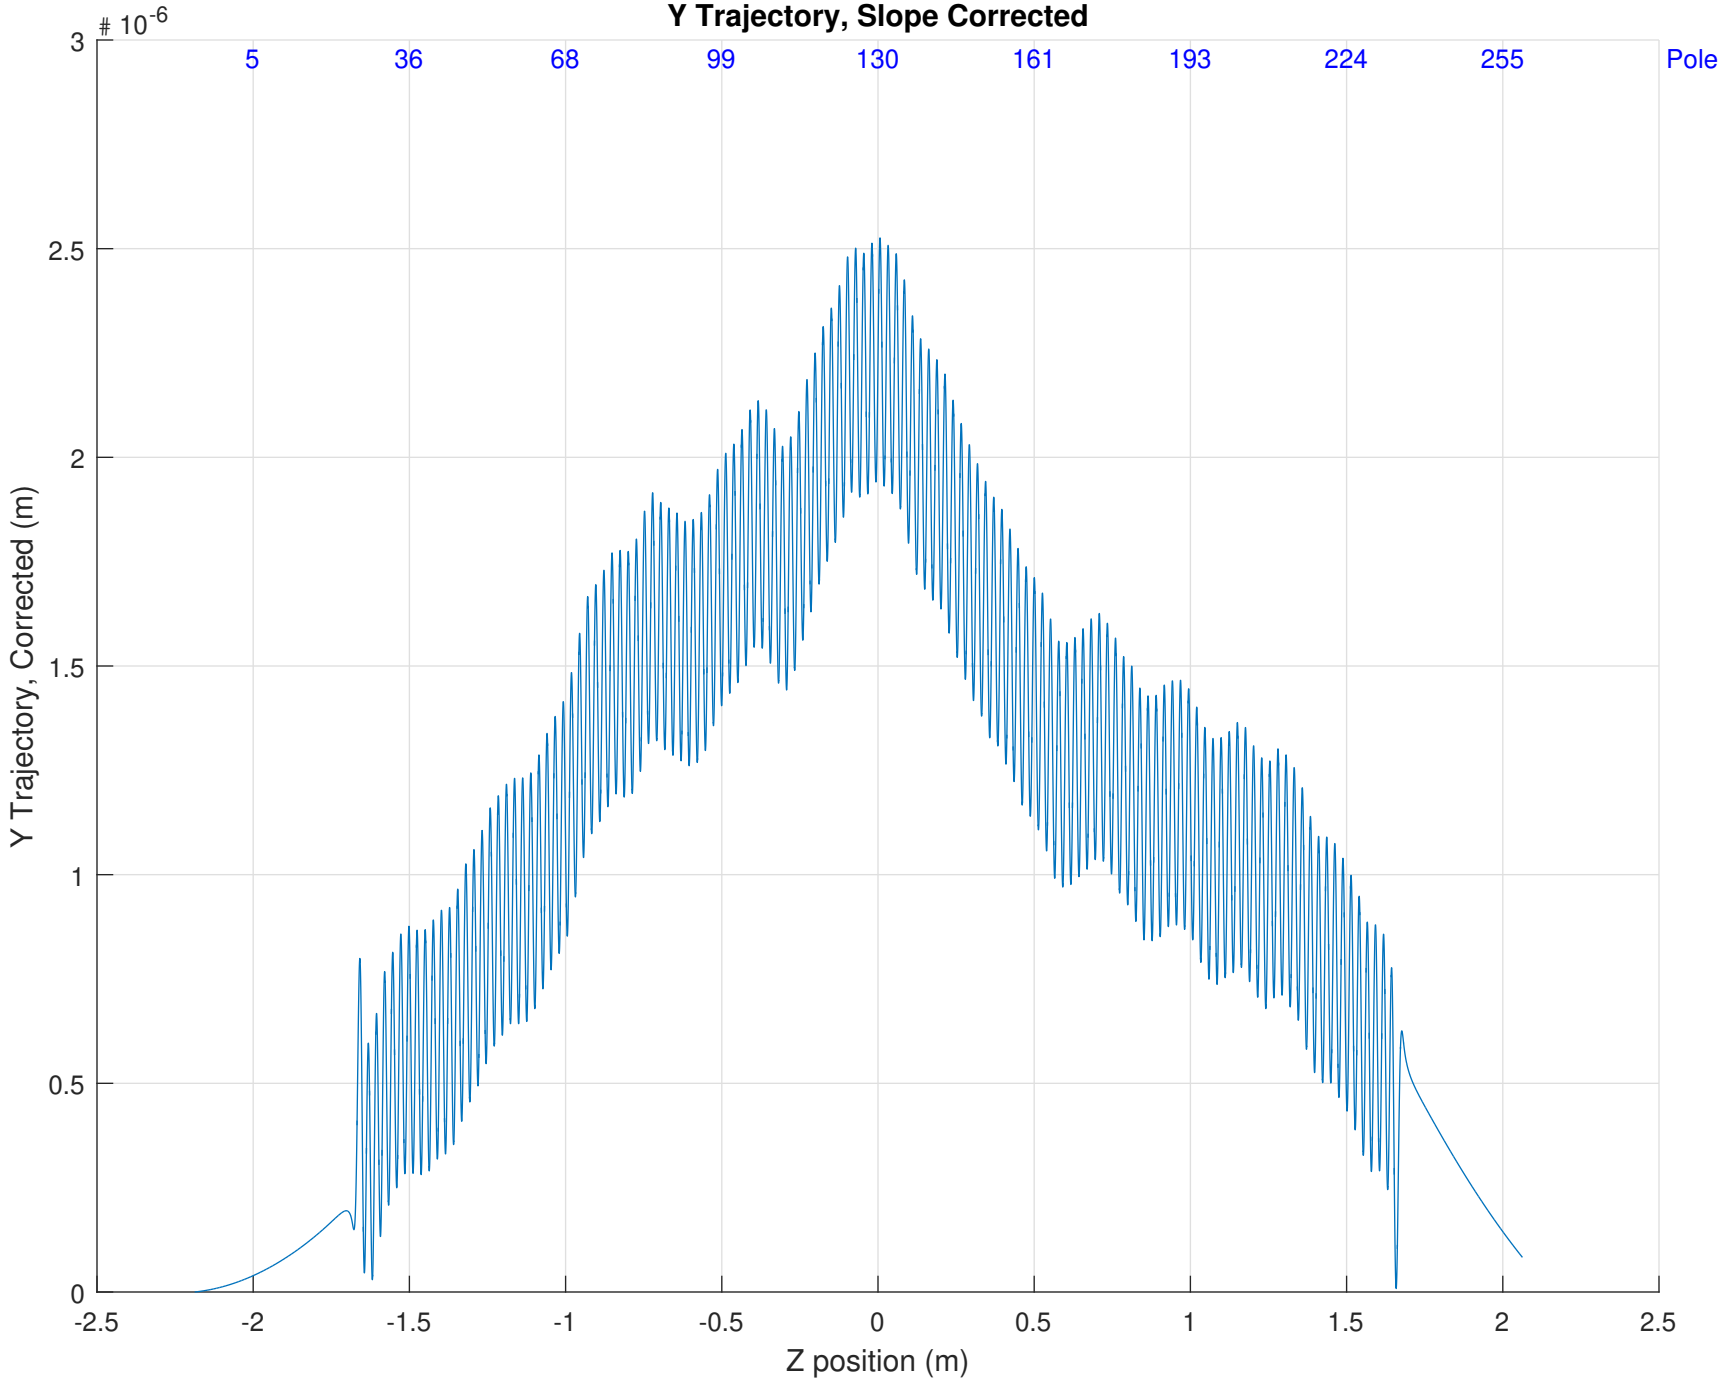
Y Trajectory, Slope Corrected
10^-6
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
5
36
68
99
130
161
193
224
255
Pole
Y Trajectory, Corrected (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

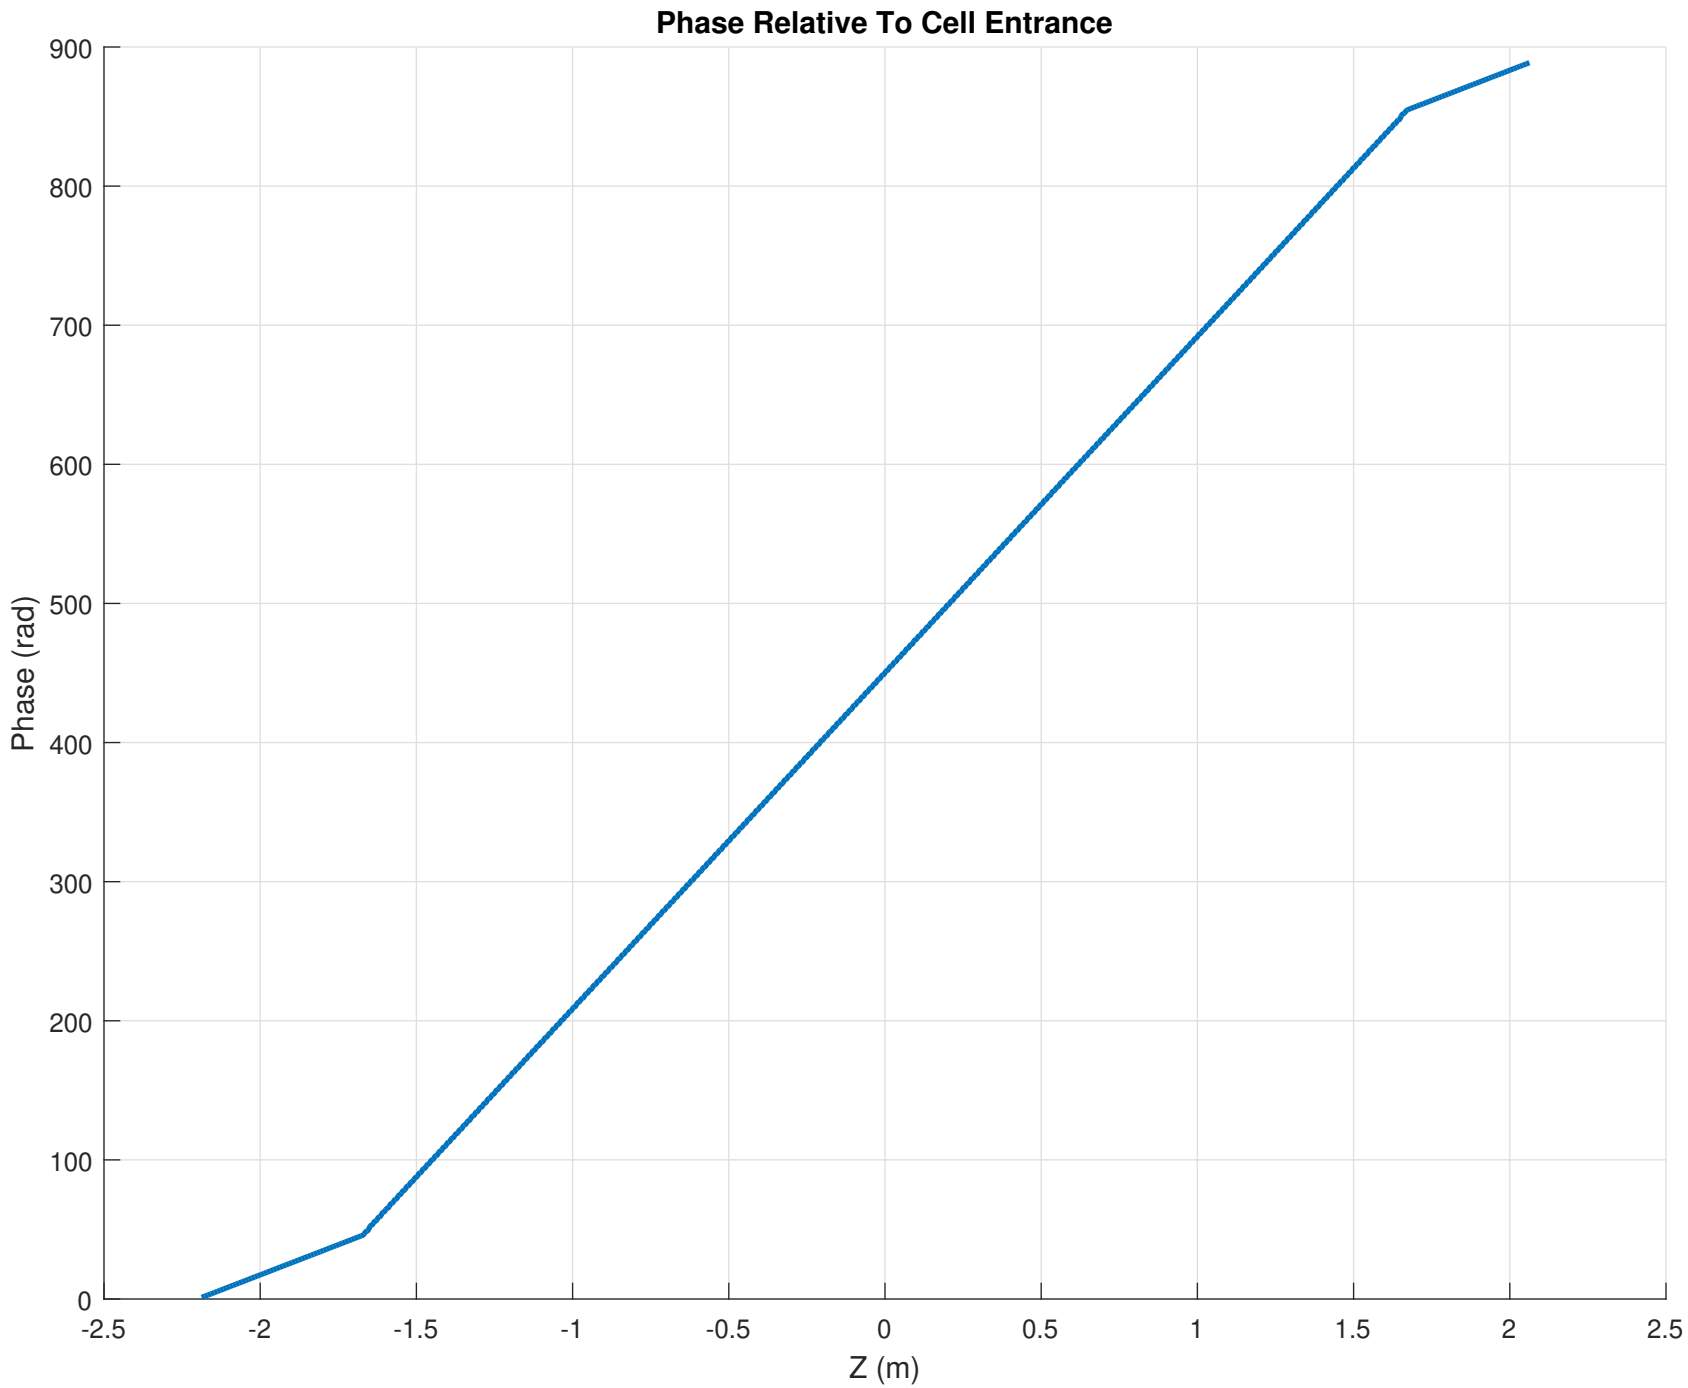
Phase Relative To Cell Entrance
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Phase (rad)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z (m)

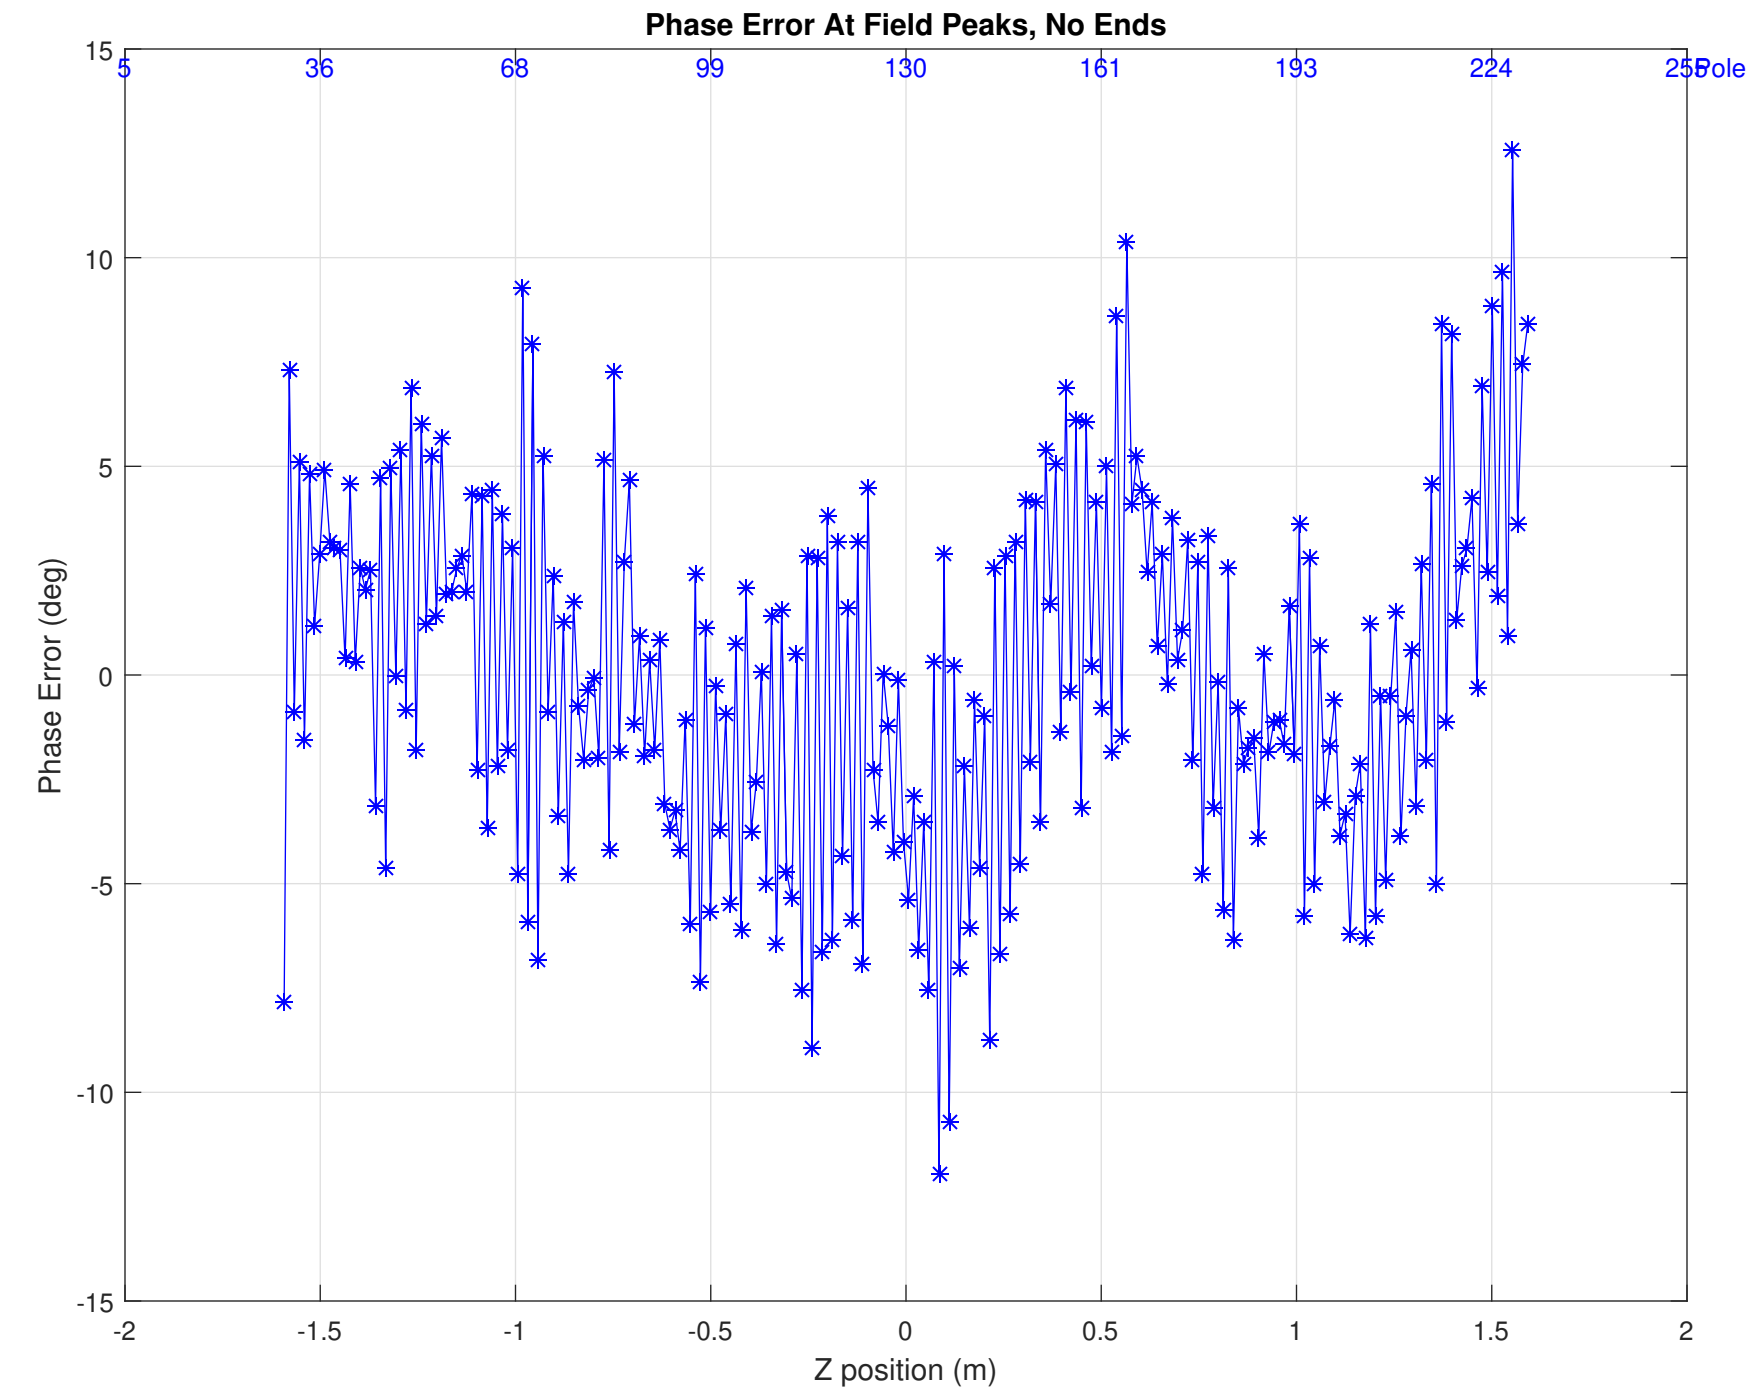

Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 4.309117 deg

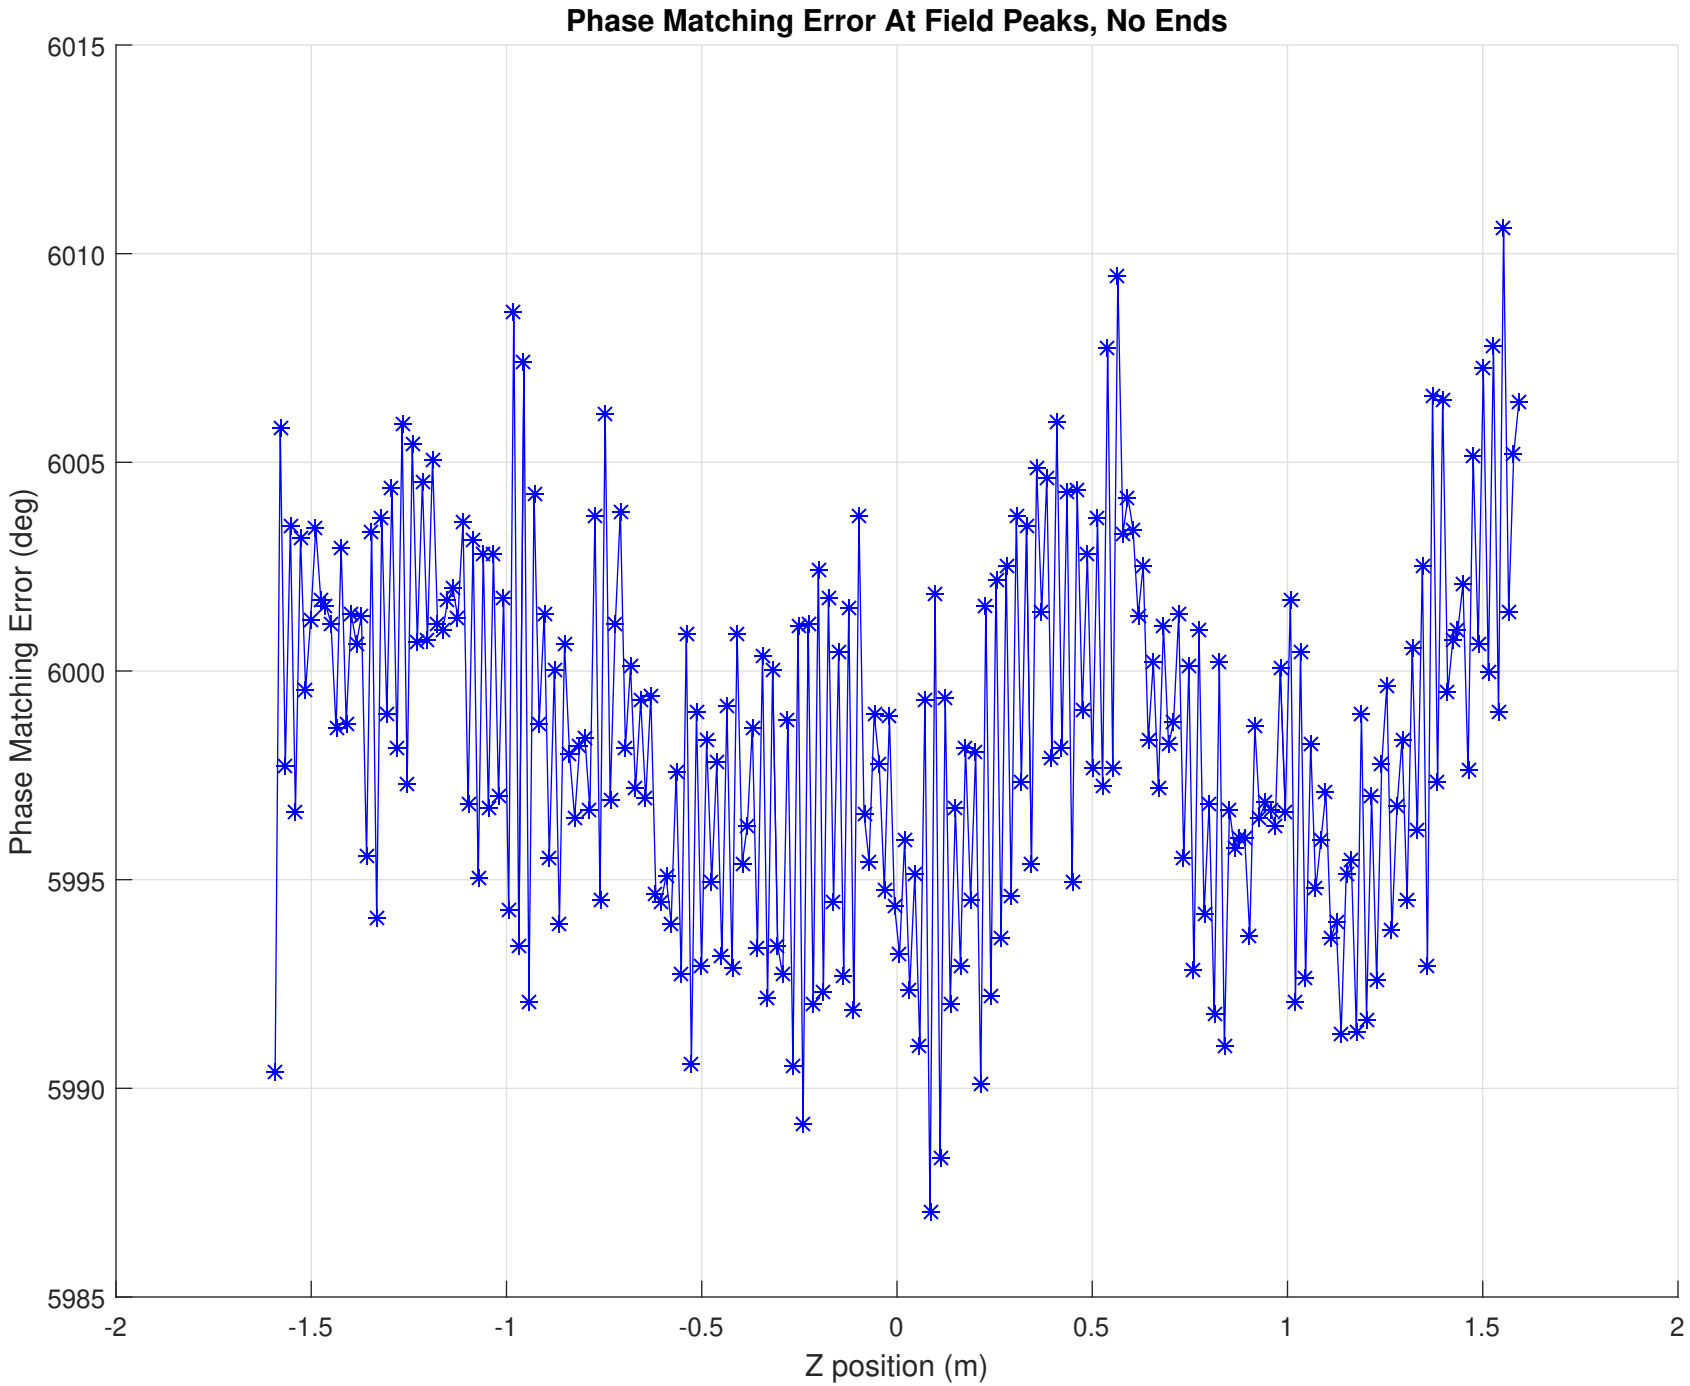

Phase Match Error: Ave = 5998.500085 deg, RMS = 4.417653 deg

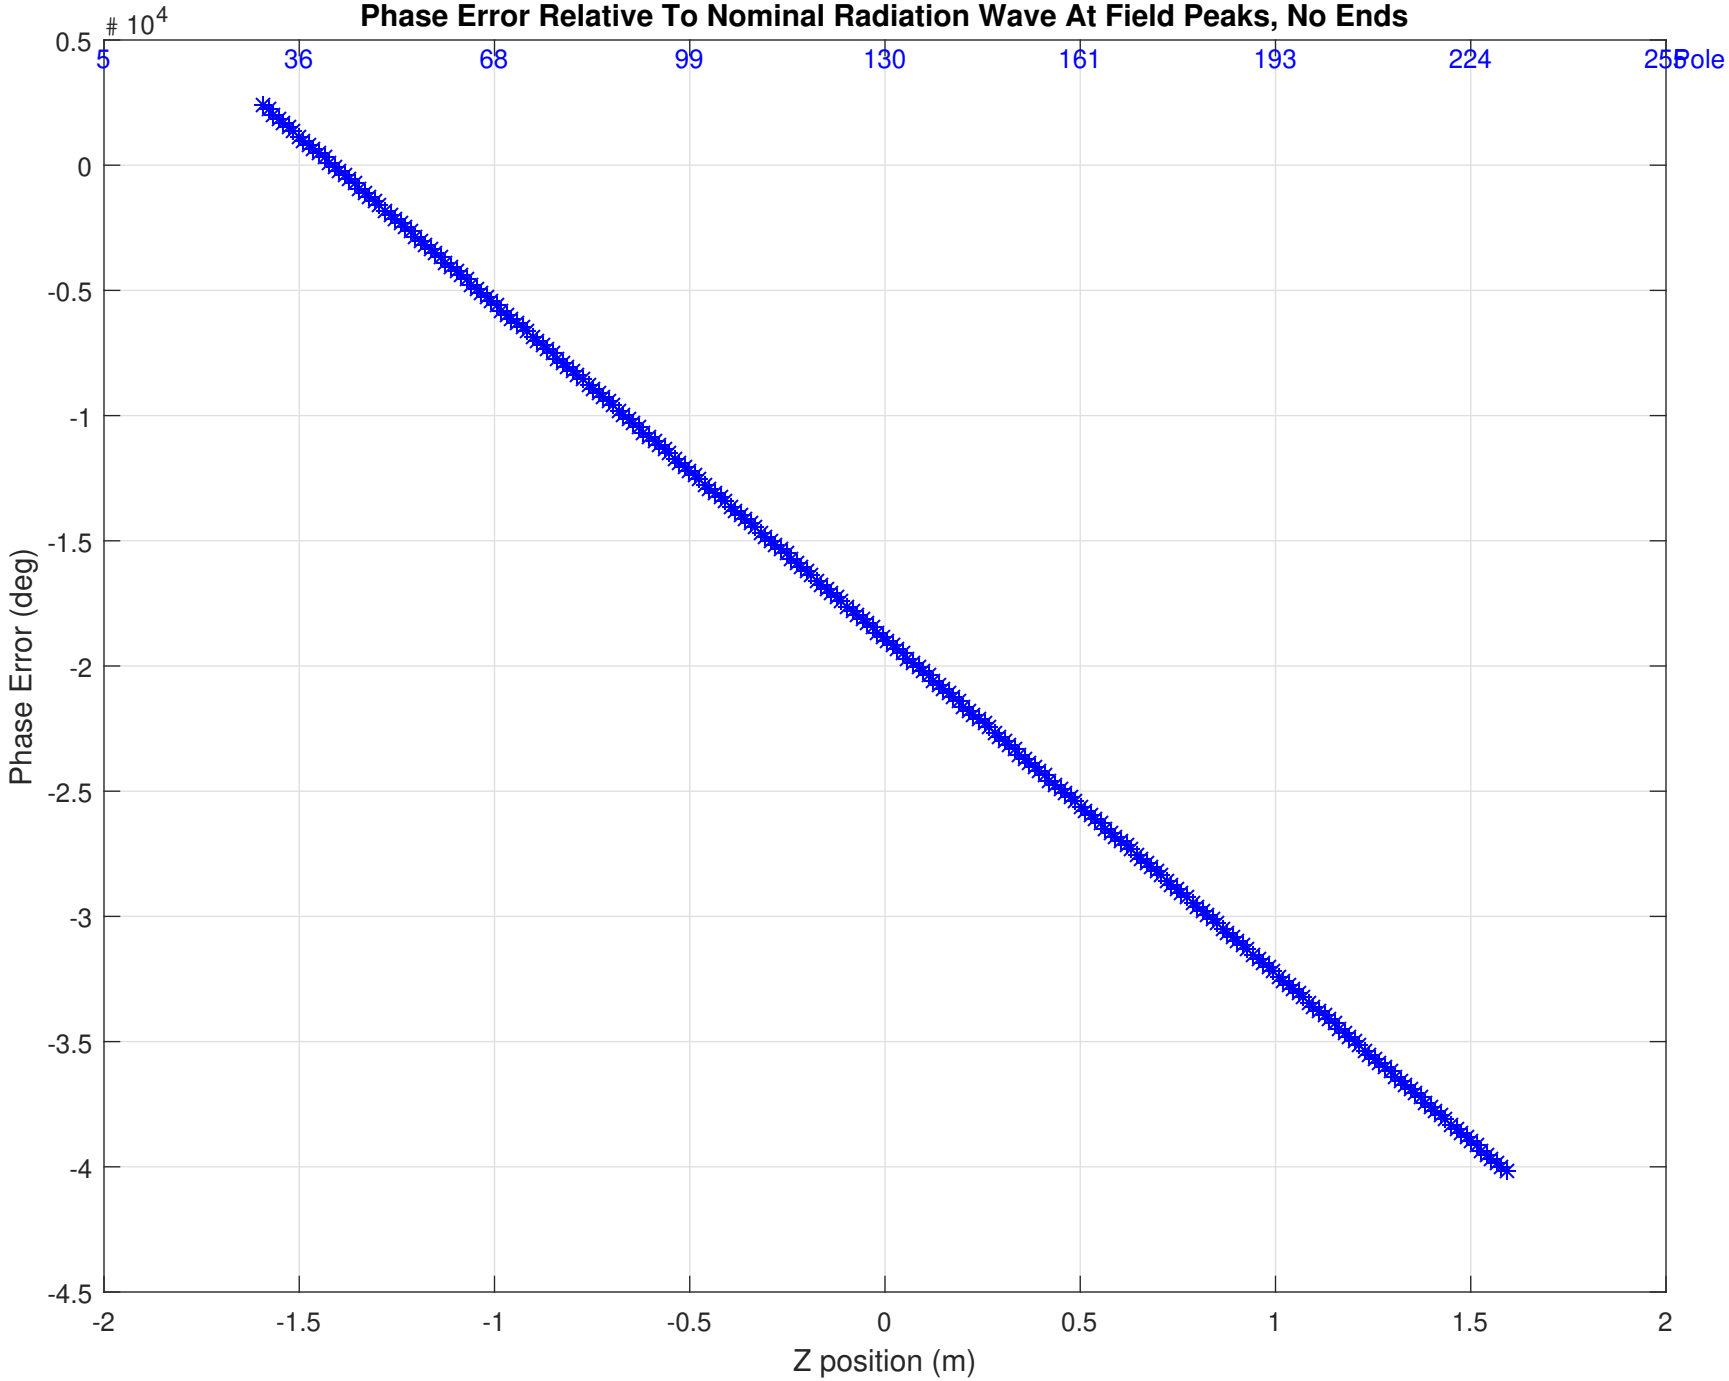
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
10^4
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5
Phase Error (deg)
5
36
68
99
130
161
193
224
255
Pole
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)