SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =c:\magdata\LCLS\Undulator\HXU-32\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 046\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+000-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =1
GAMMA =7827.79
NOM-LAMBDA-U =0.032
NOM-K-VALUE =2.6963
NOM-LAMBDA-R =1.2103e-09
NUM-POLES =212
NUM-END-POLES =4
CELL-LENGTH =3.656

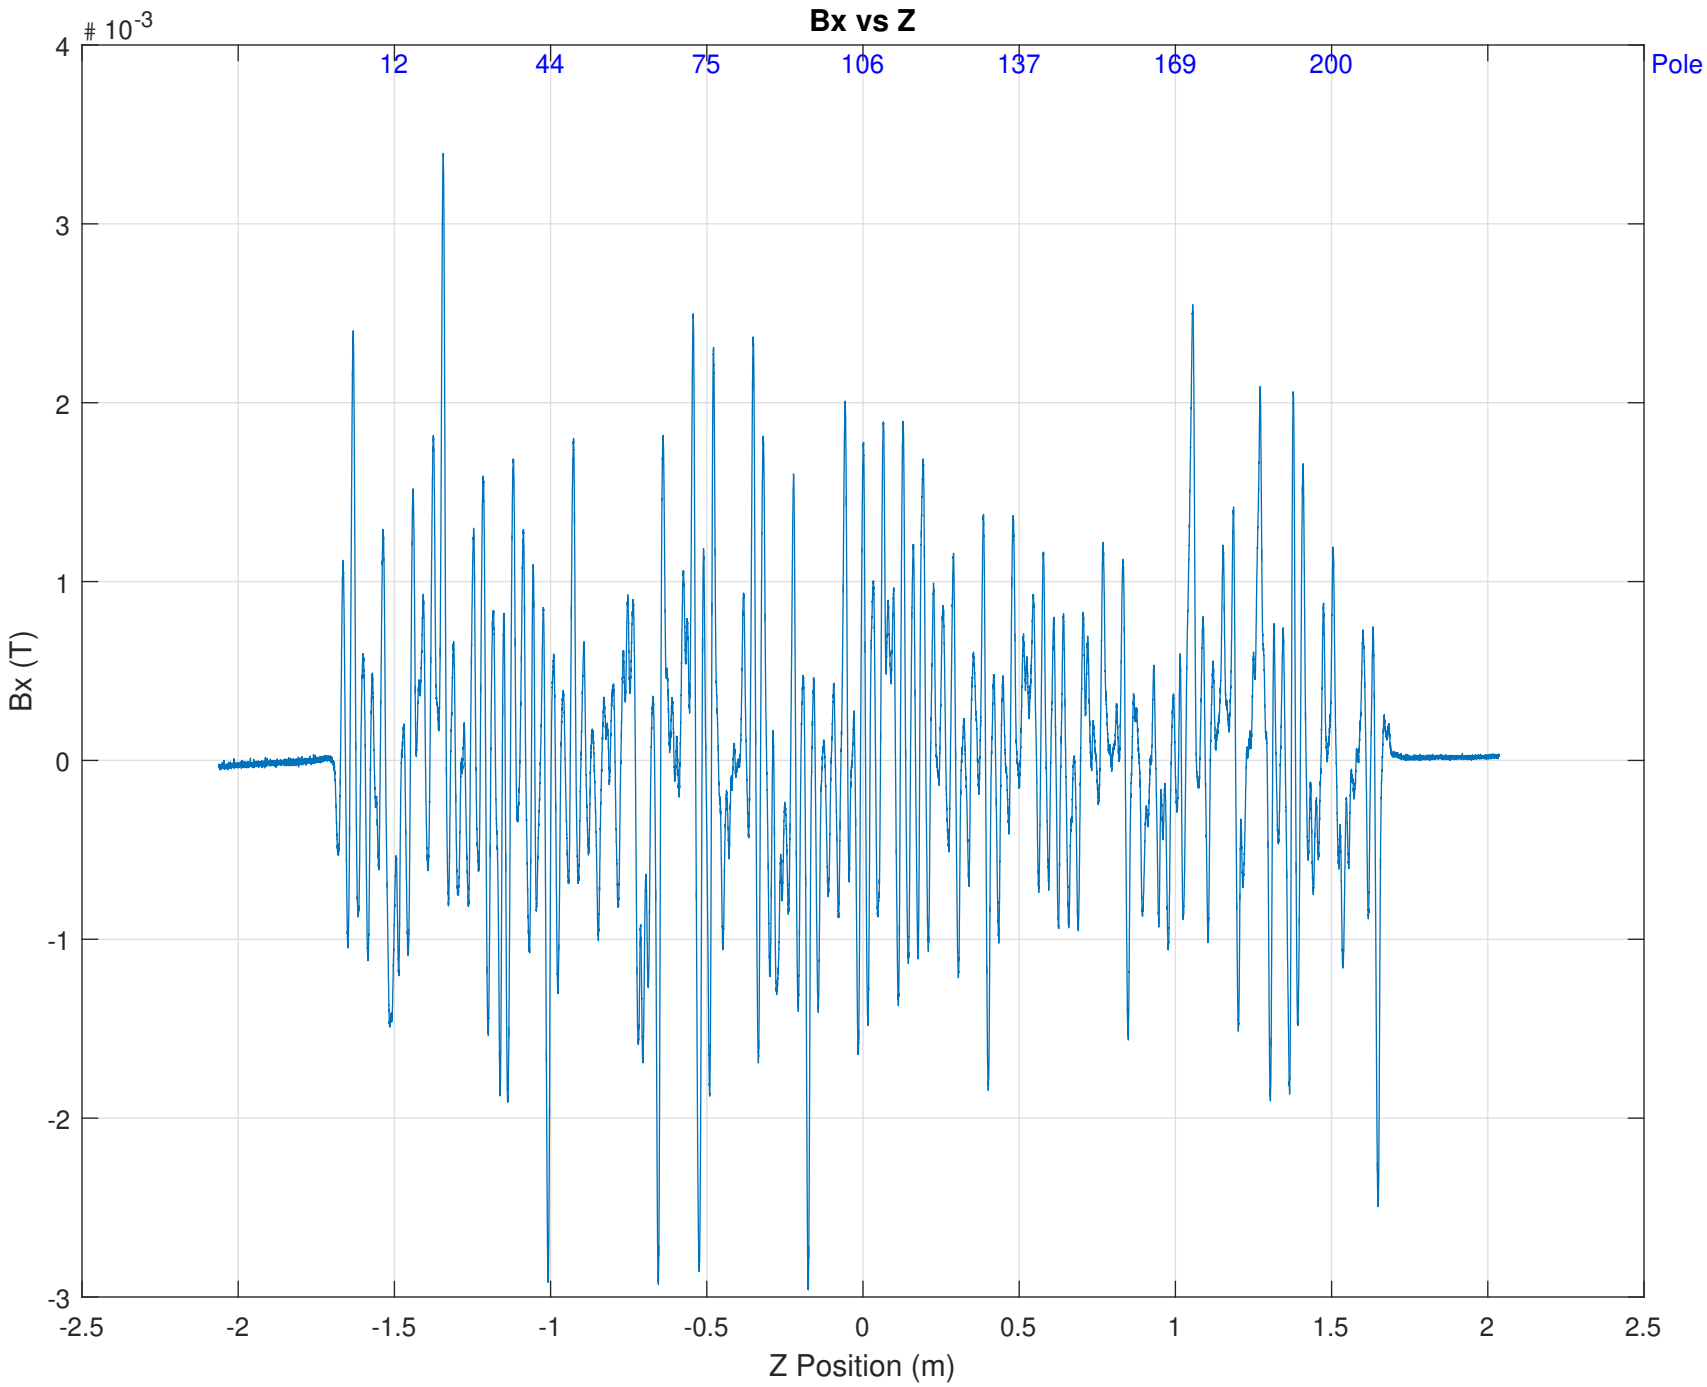
Bx vs Z
10^-3
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
12
44
75
106
137
169
200
Pole
Bx (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

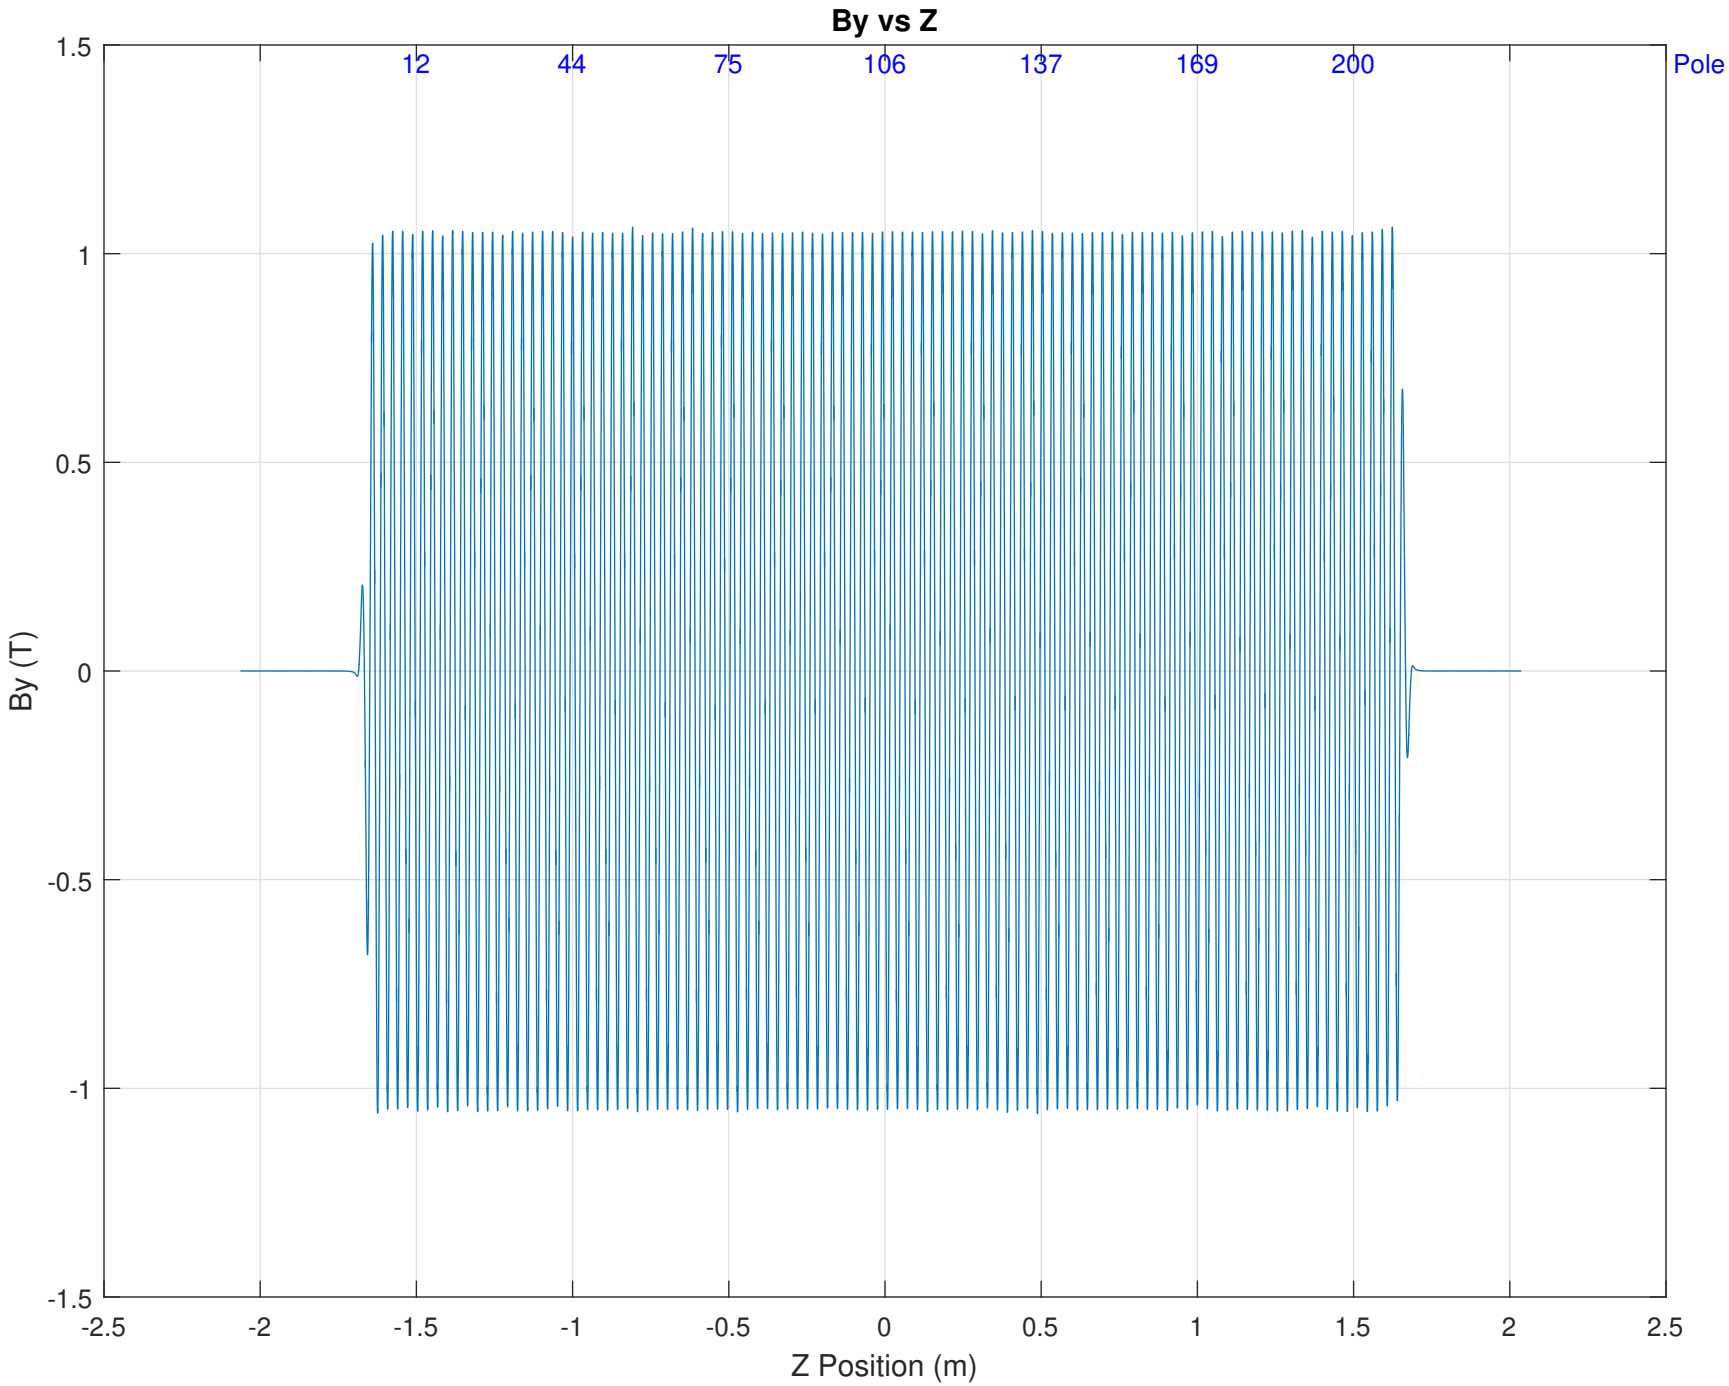
By vs Z
12
44
75
106
137
169
200
Pole
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

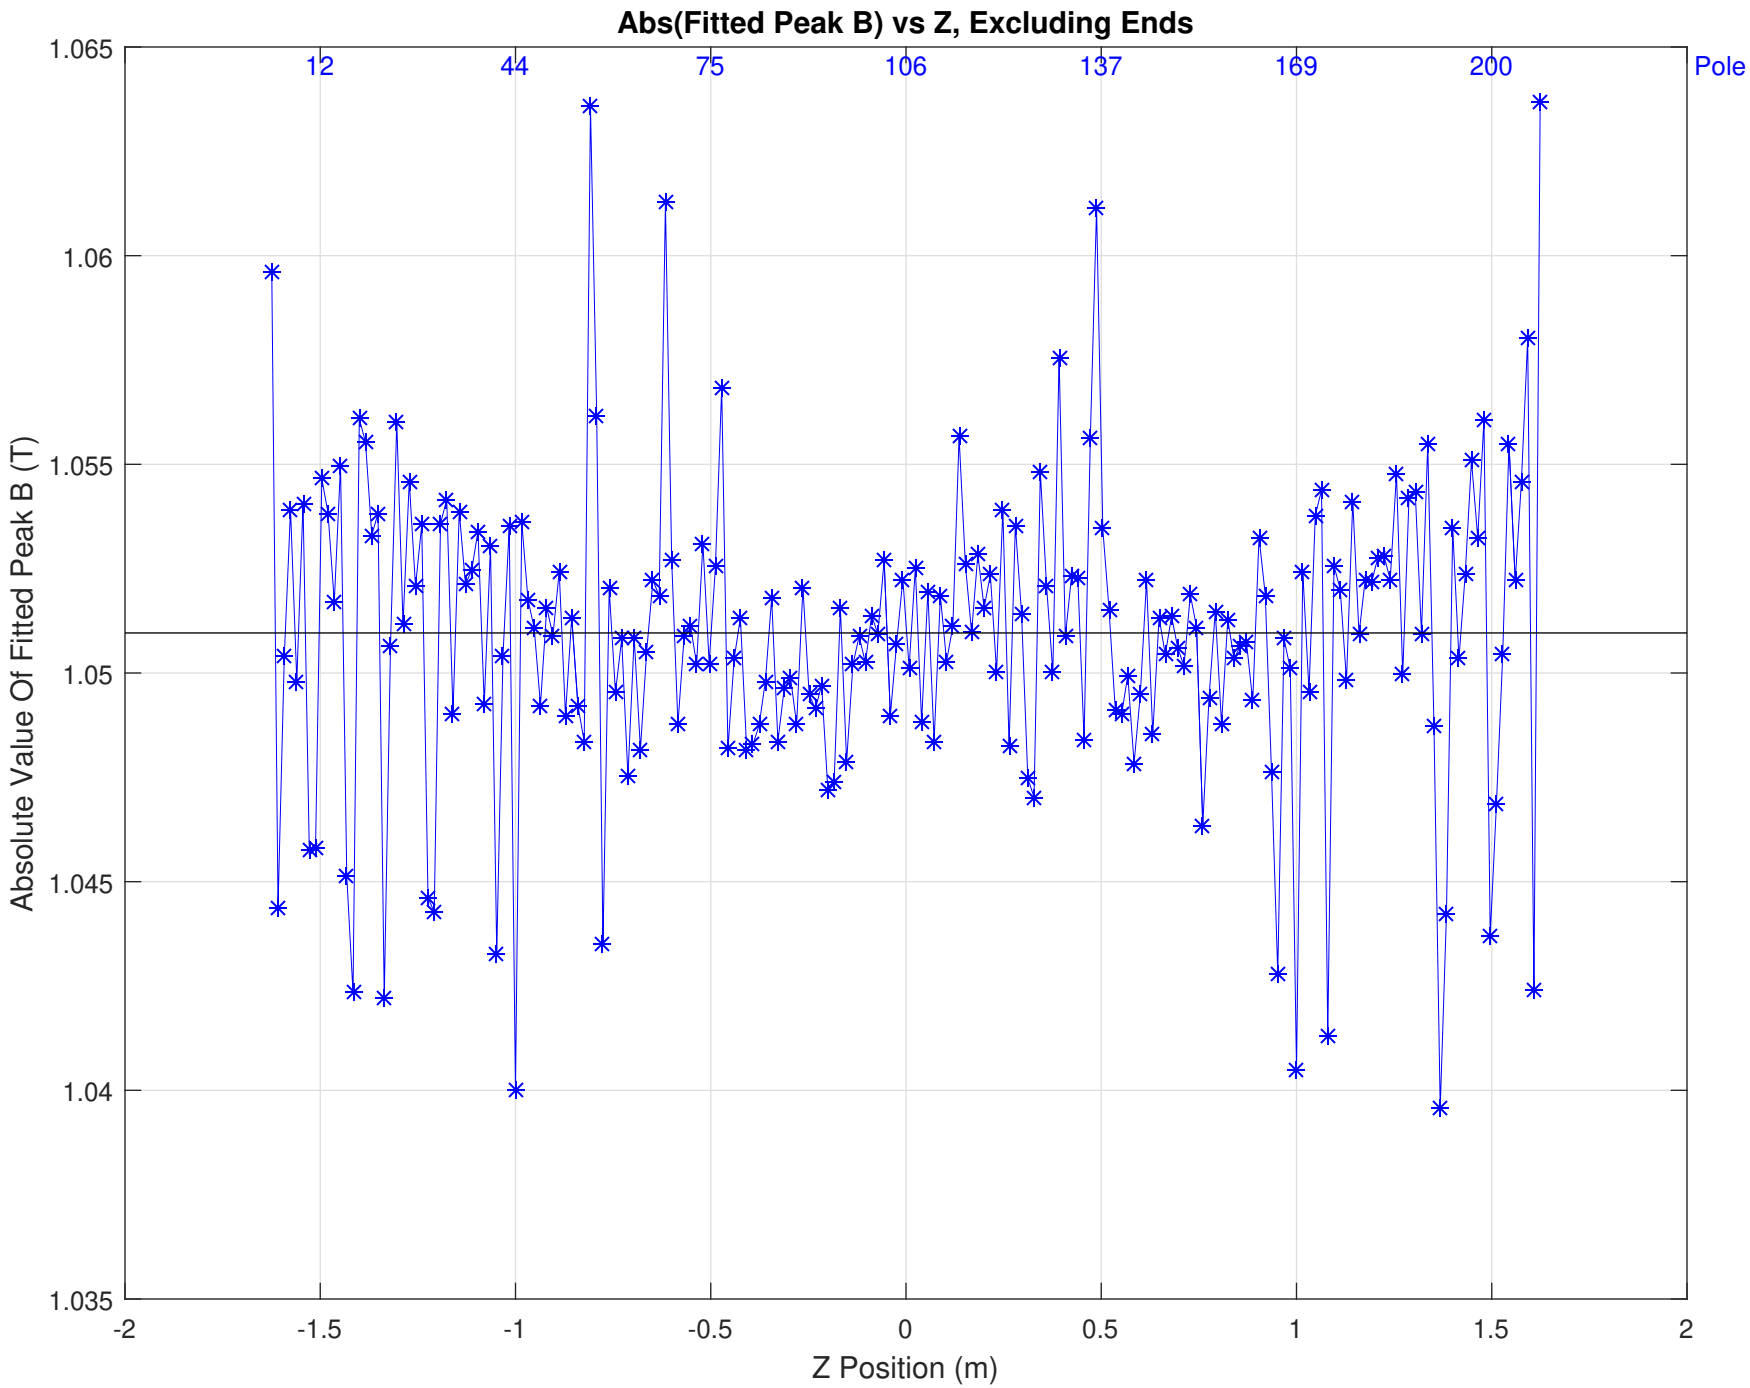

Peak Fields: Ave = 1.050960 T, RMS = 0.003699 T

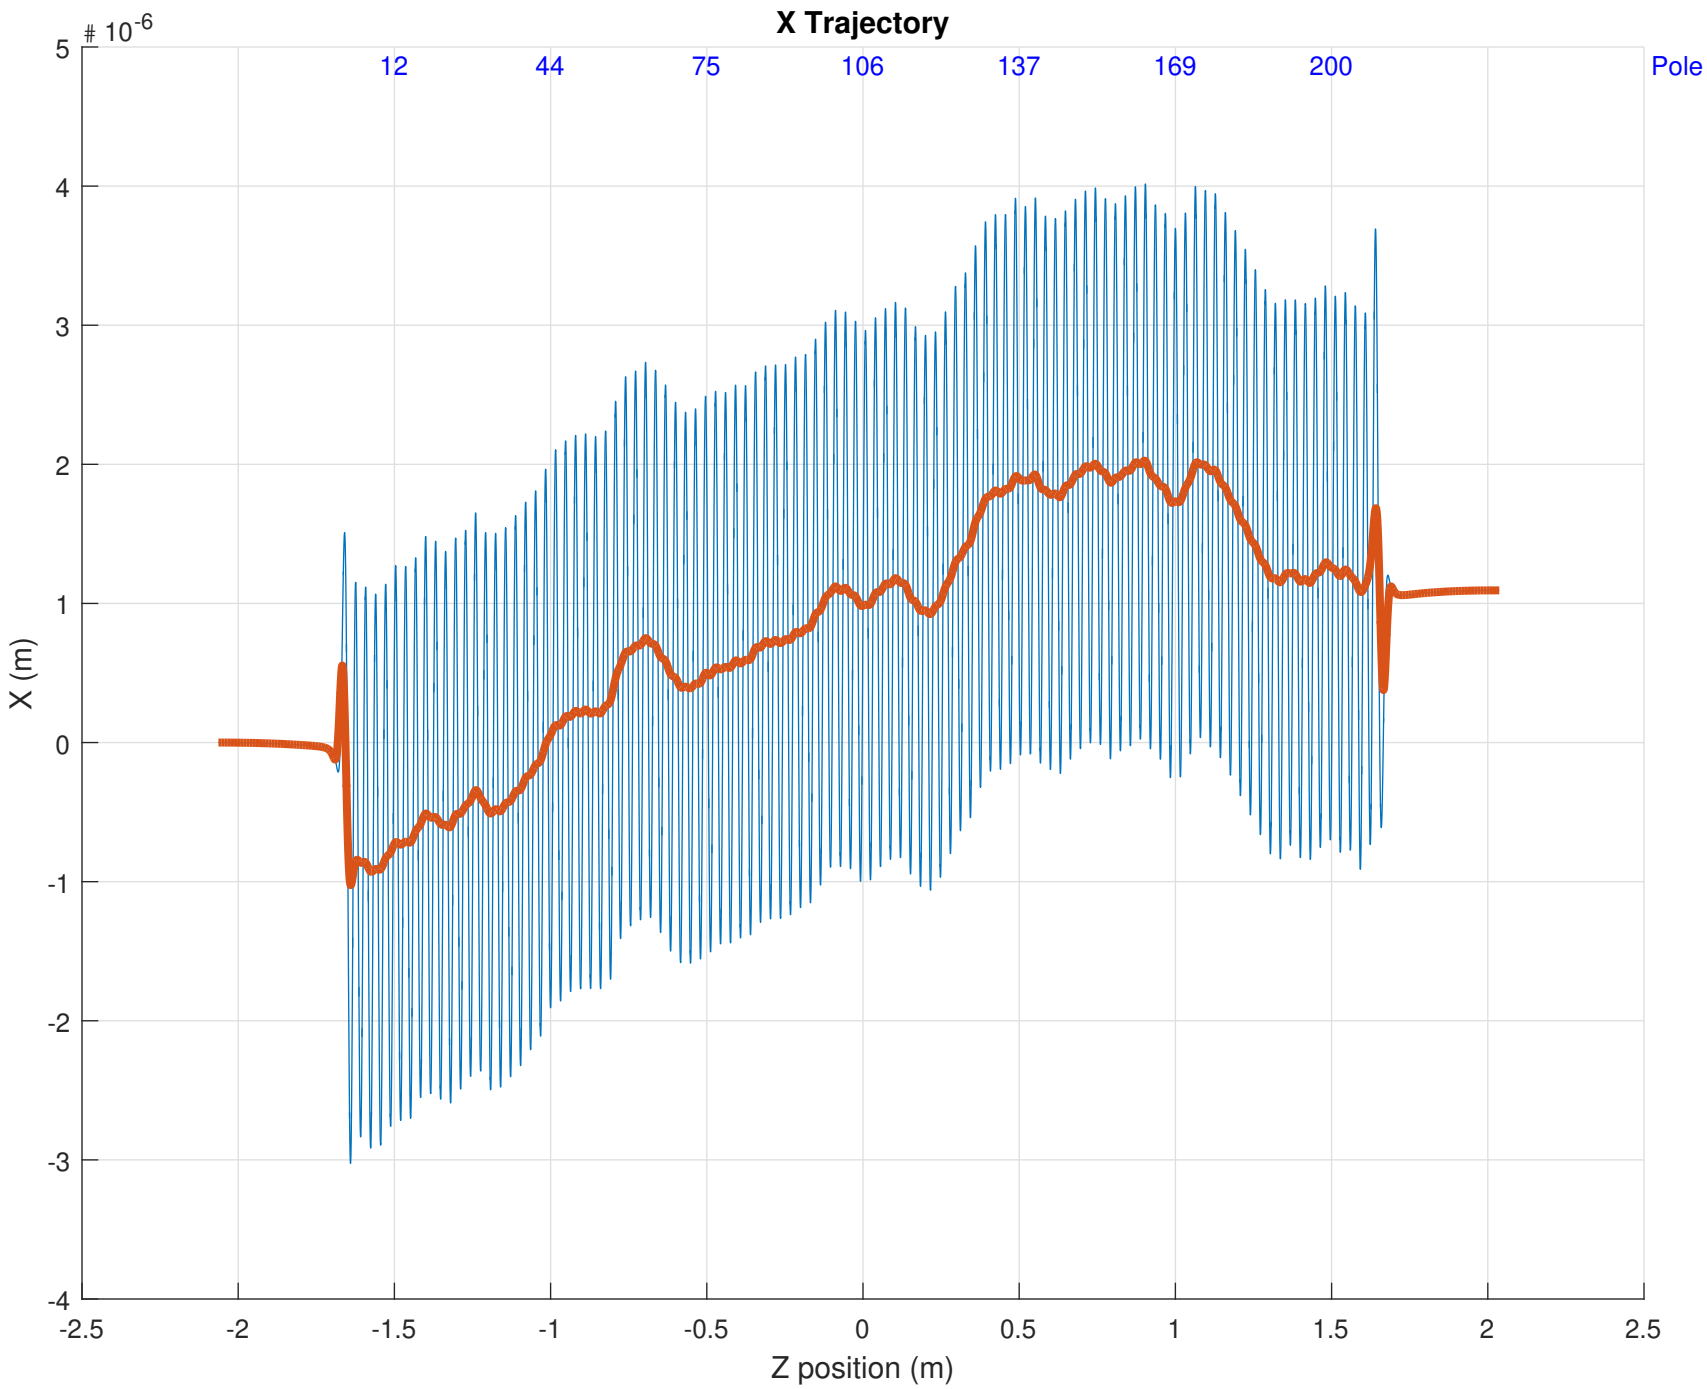
X Trajectory
10^-6
12
44
75
106
137
169
200
Pole
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
X (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

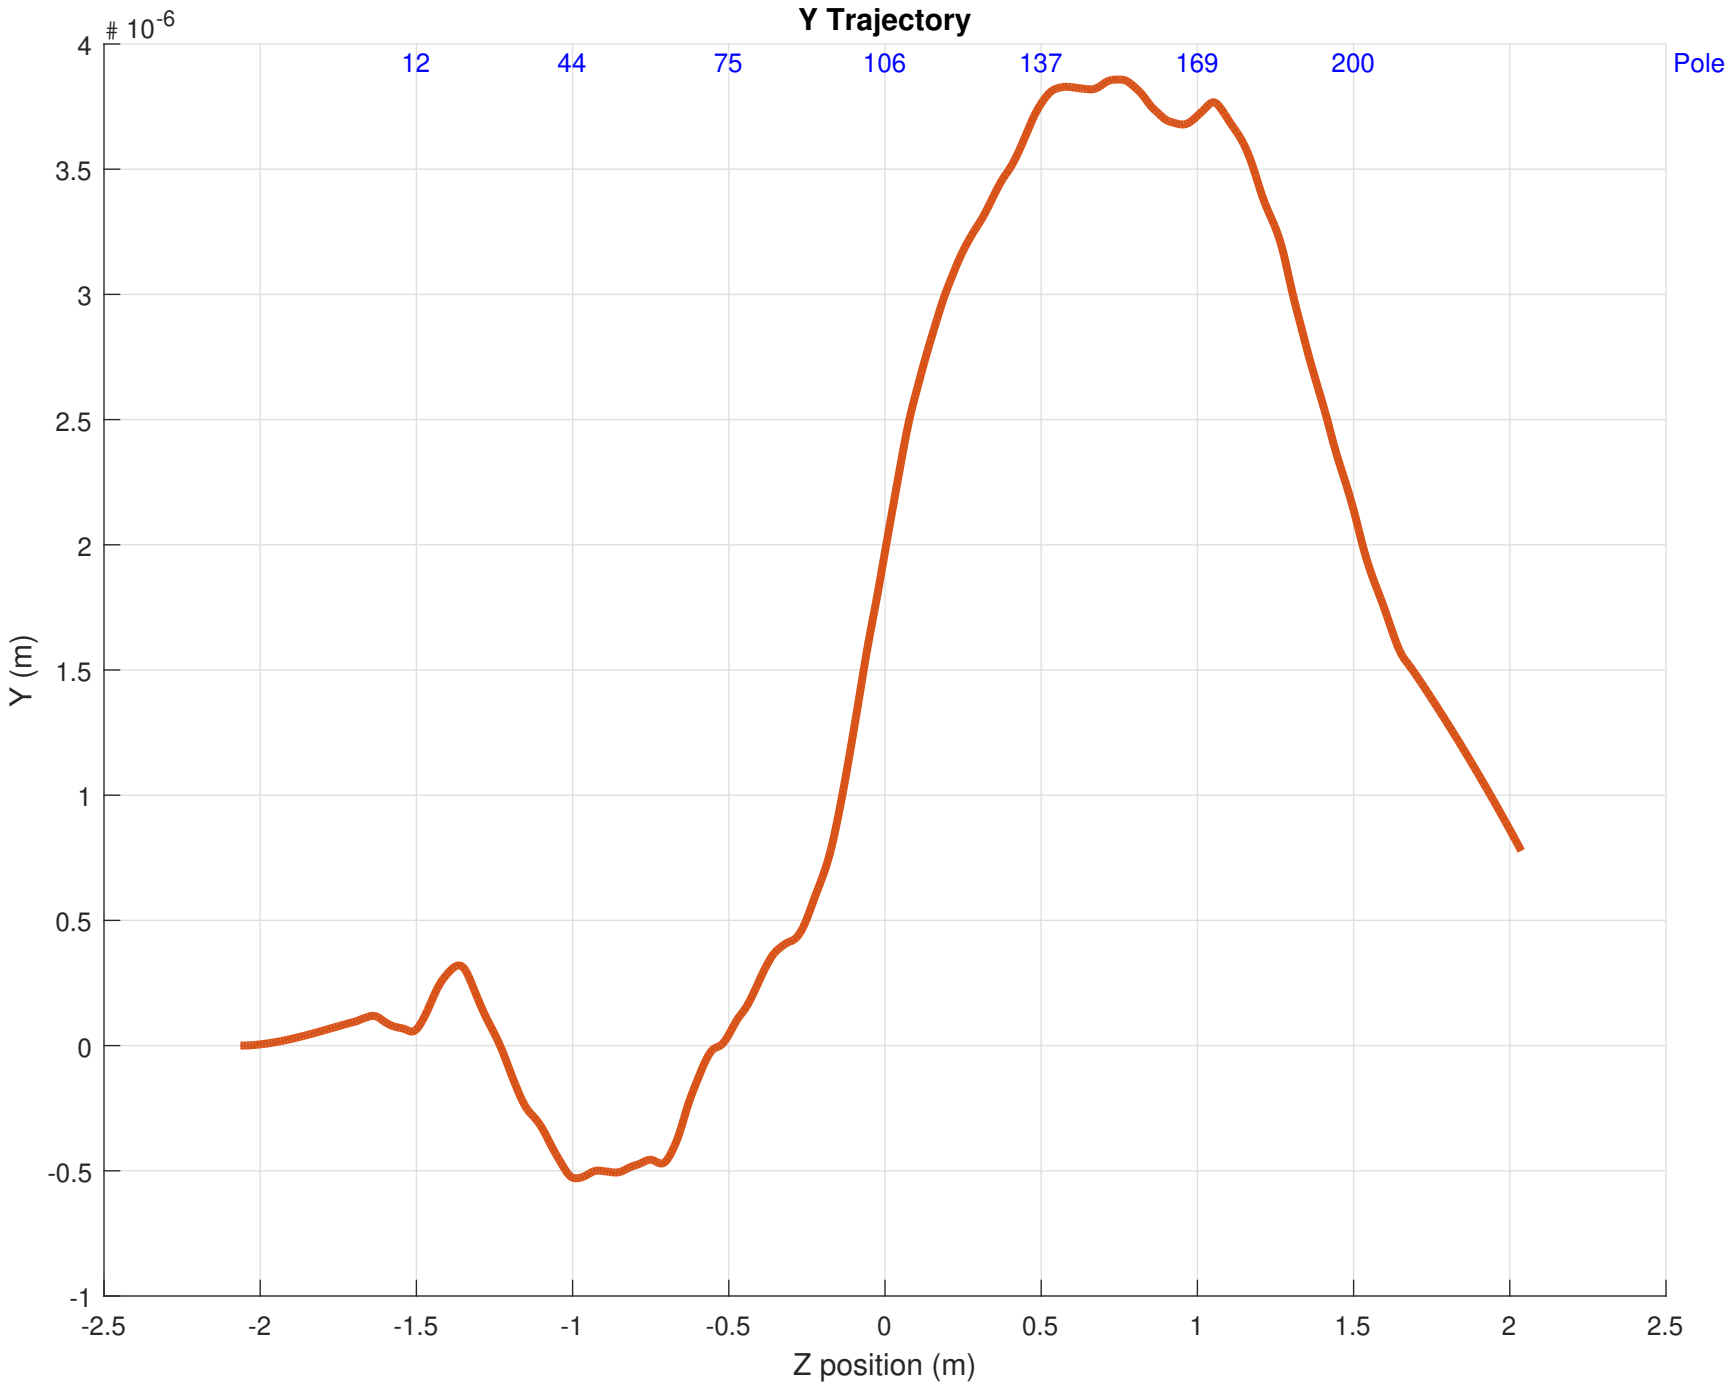
Y Trajectory
10^-6
12
44
75
106
137
169
200
Pole
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
Y (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

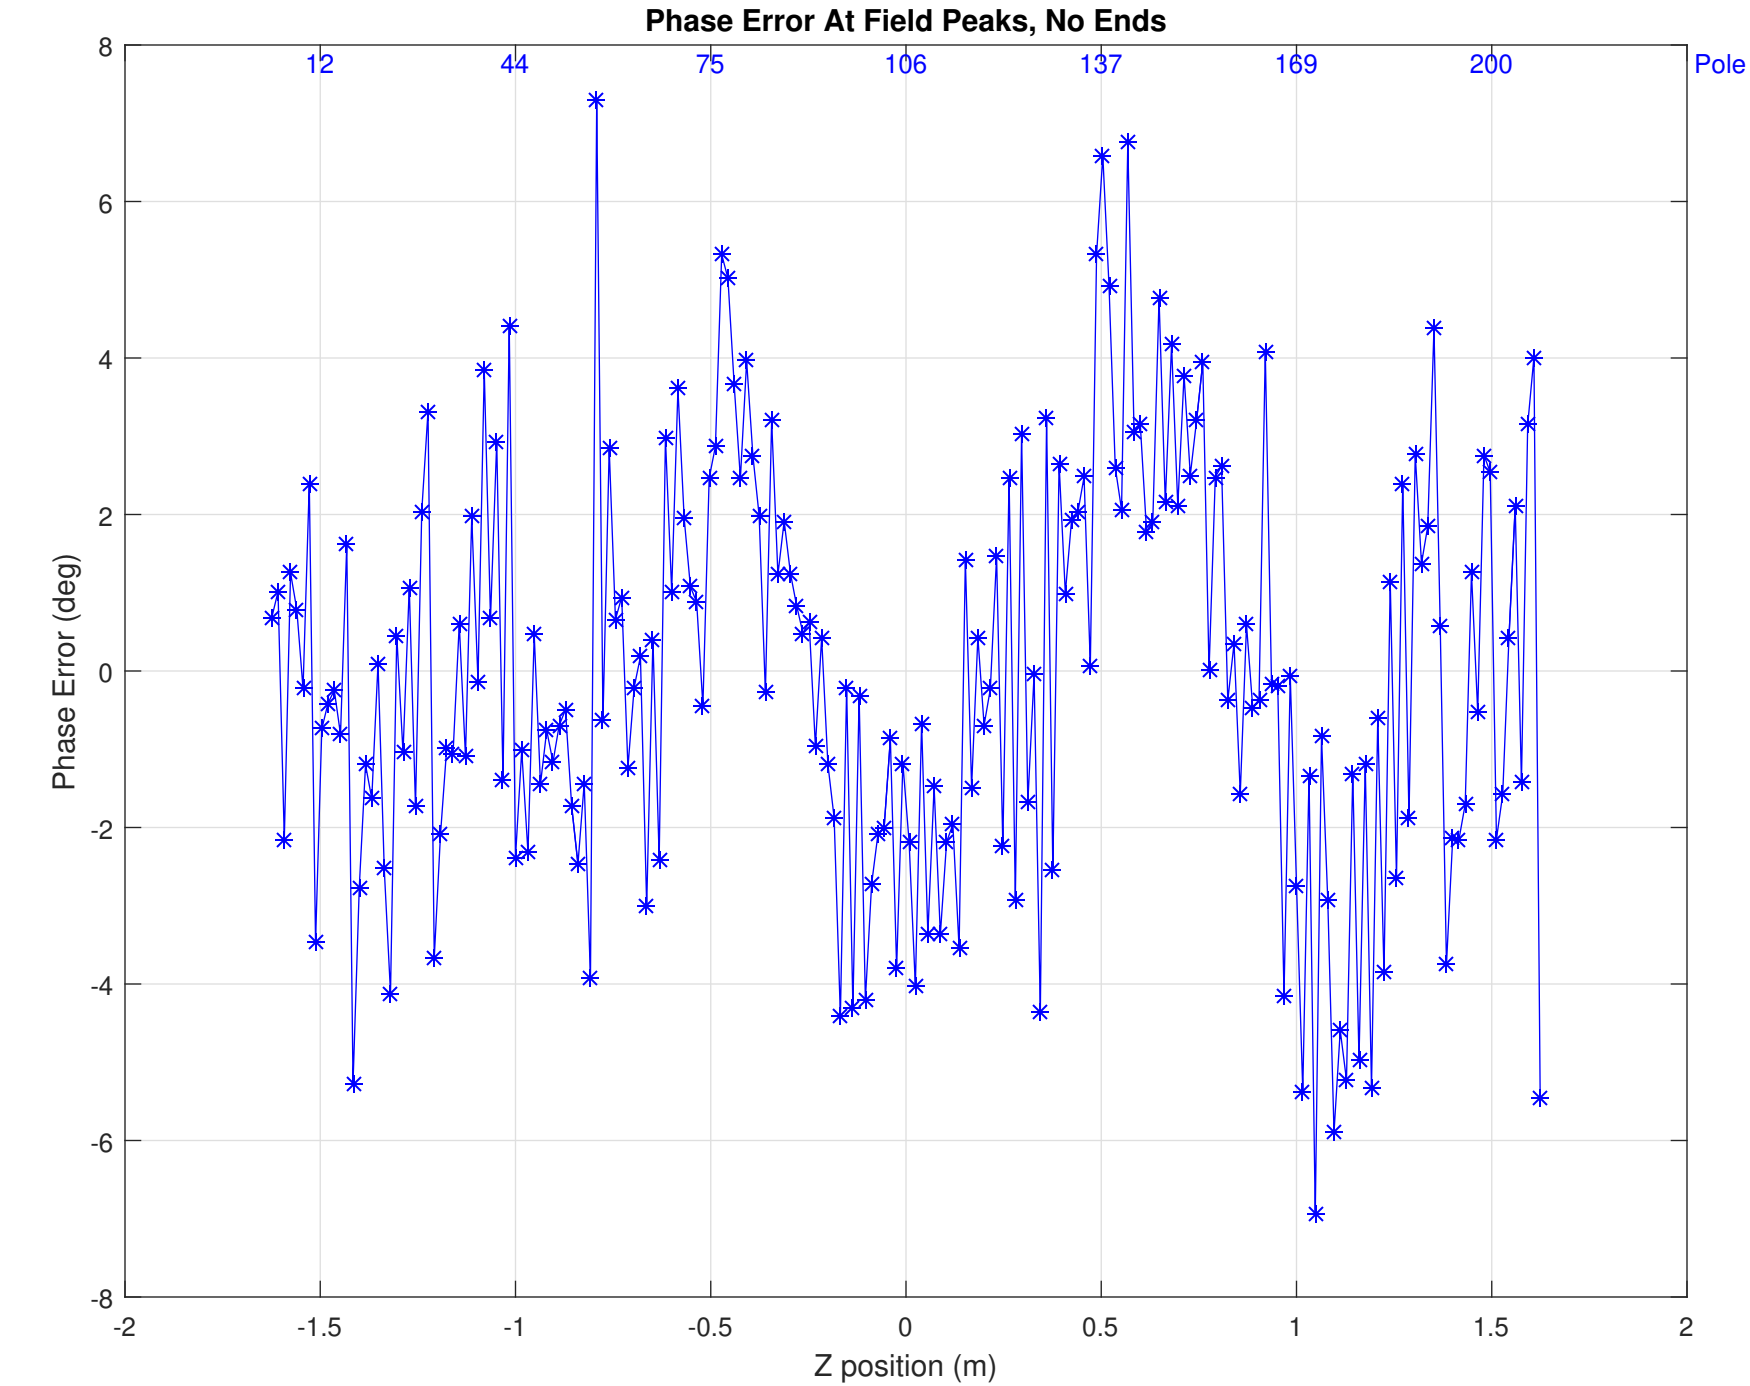

Phase Error: Ave = -0.000000 deg, RMS = 2.685058 deg

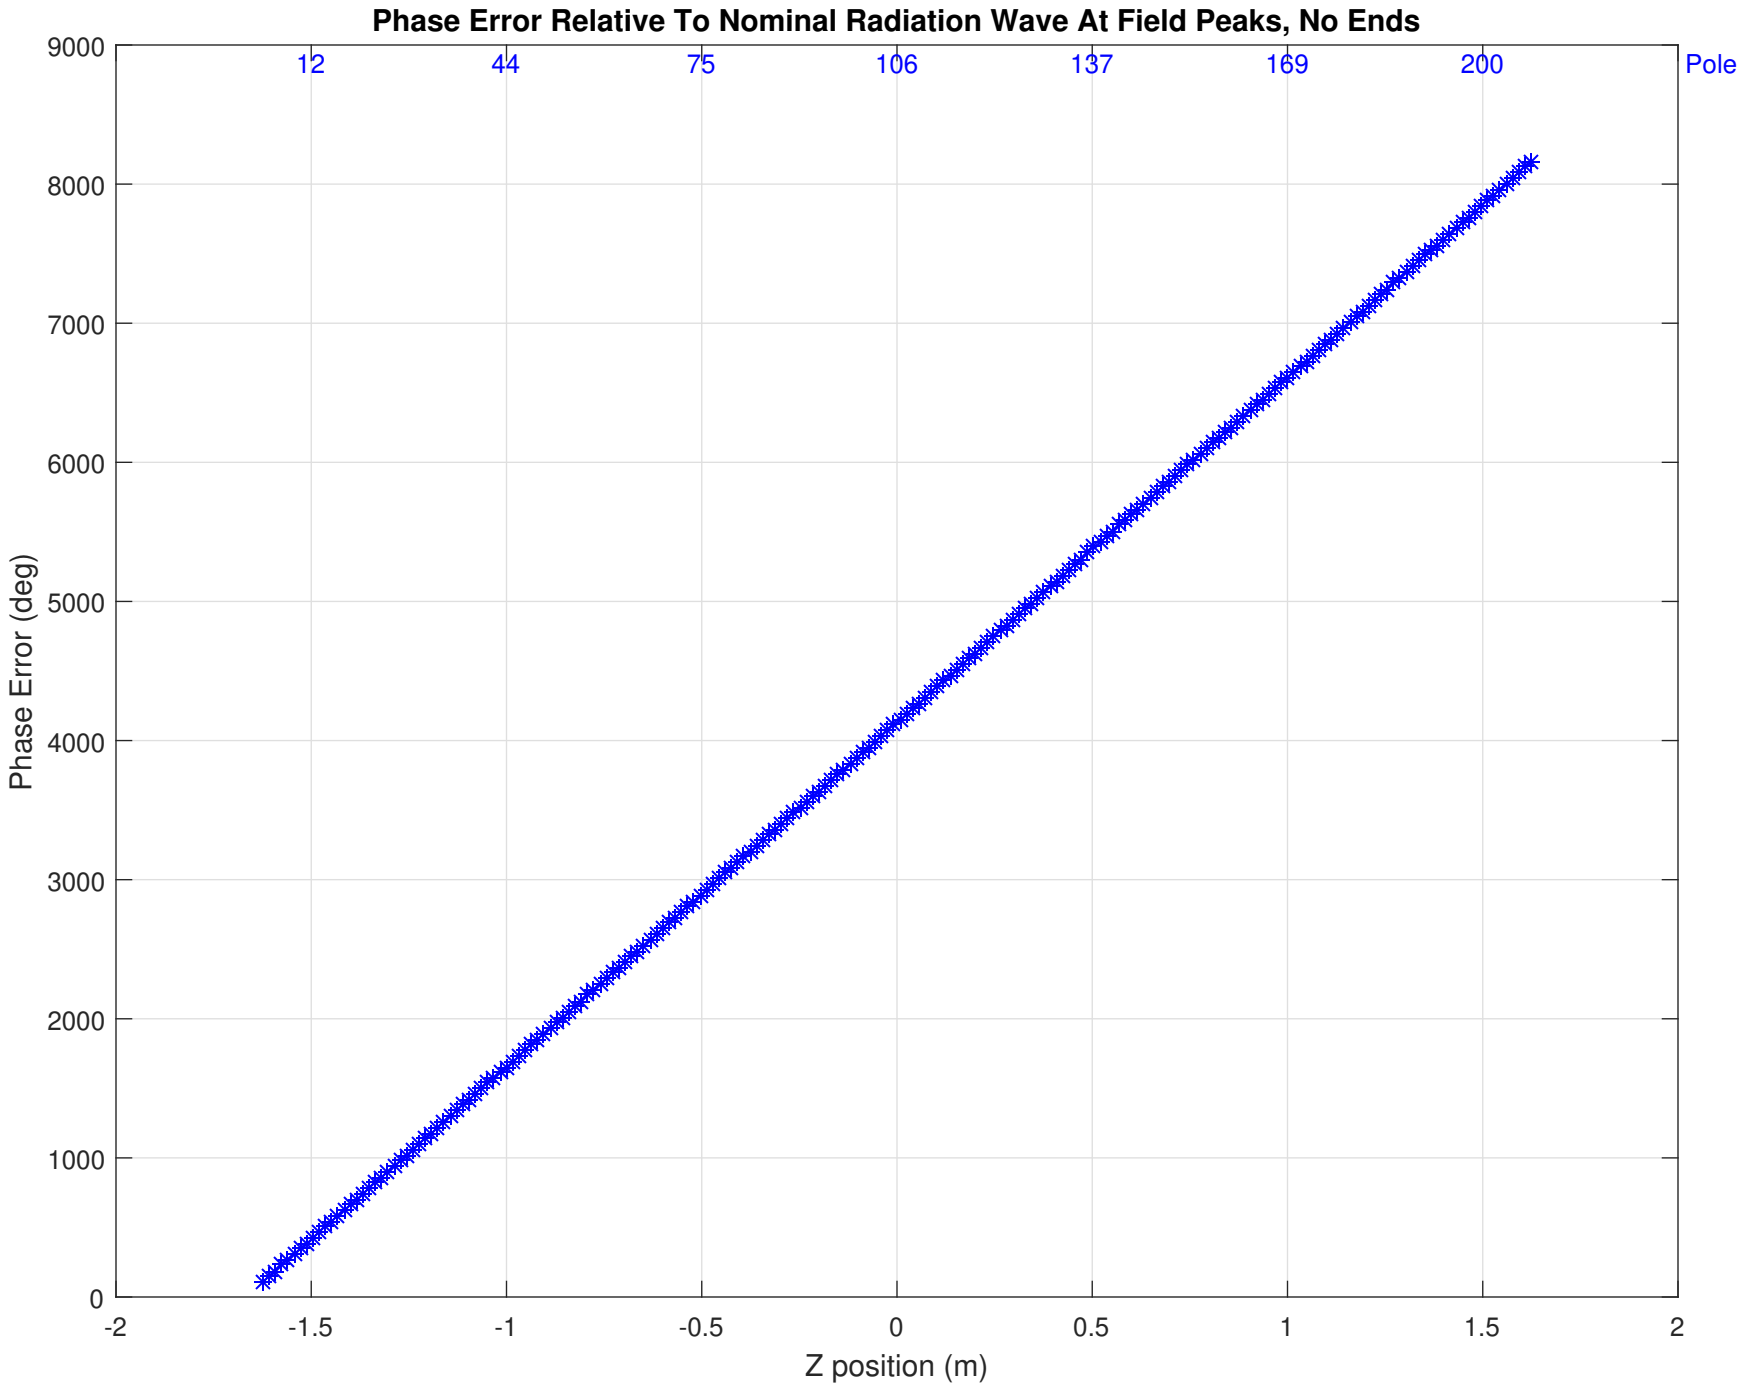
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
12
44
75
106
137
169
200
Pole
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Phase Error (deg)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)