SLAC Magnetic Measurements

EPU Analysis
−−−−−−−−−−−

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =V:\MET\MagServe\MagData\LCLS\Undulator\A1−ANL\DATASET0002\Rough Tuning\Z Scans\Run 015\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26627.1
NOM−LAMBDA−U =0
NOM−K−VALUE =0
NOM−LAMBDA−R =0
NUM−POLES =144
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.126

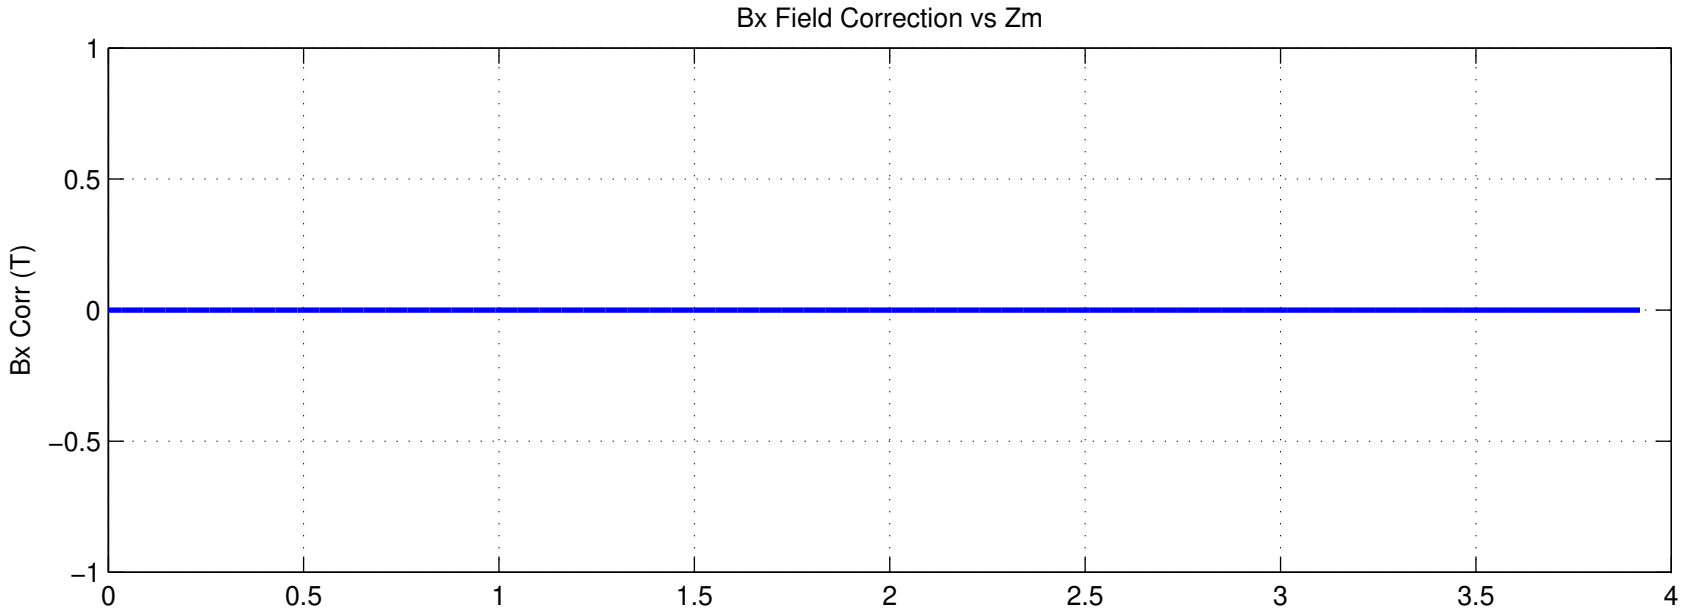
Bx Field Correction vs Zm
Bx Corr (T)
1
0.5
0
−0.5
−1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

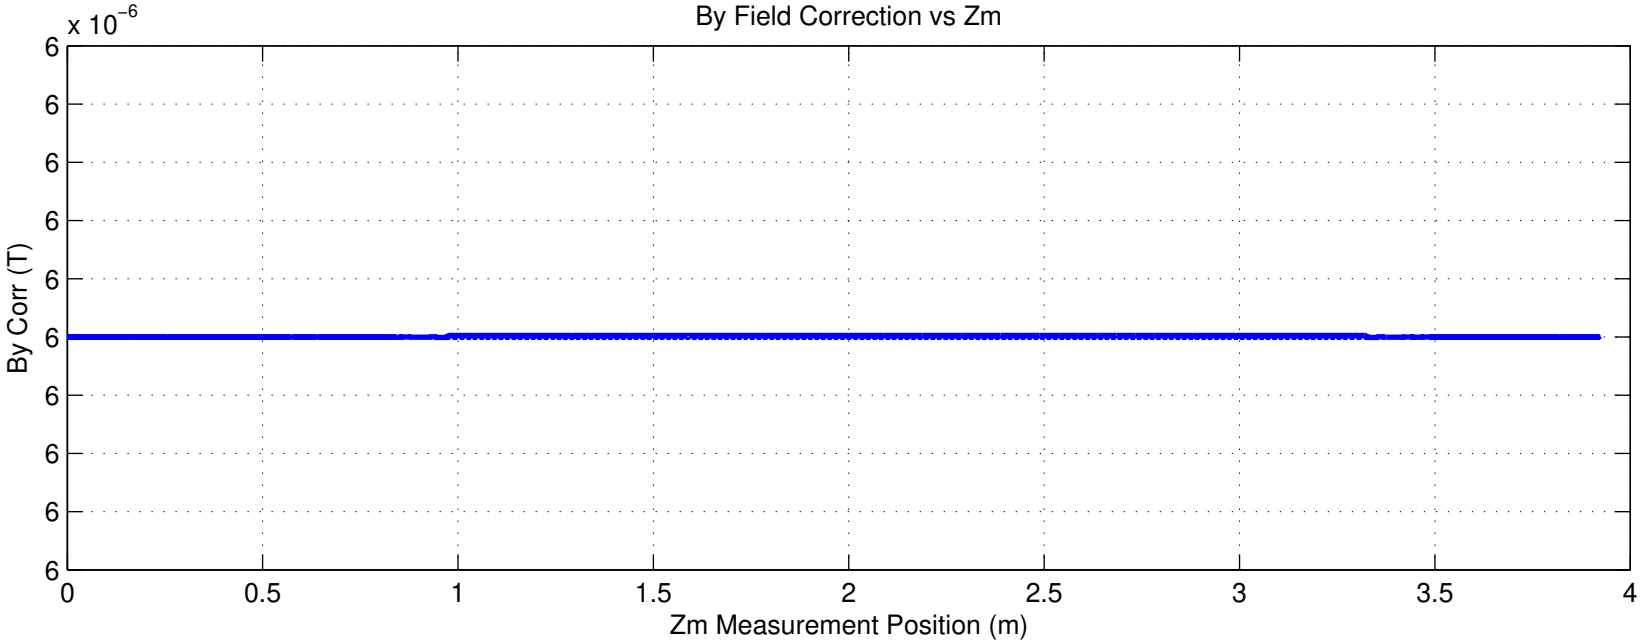
By Field Correction vs Zm
x 10^−6
By Corr (T)
6
6
6
6
6
6
6
6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Zm Measurement Position (m)

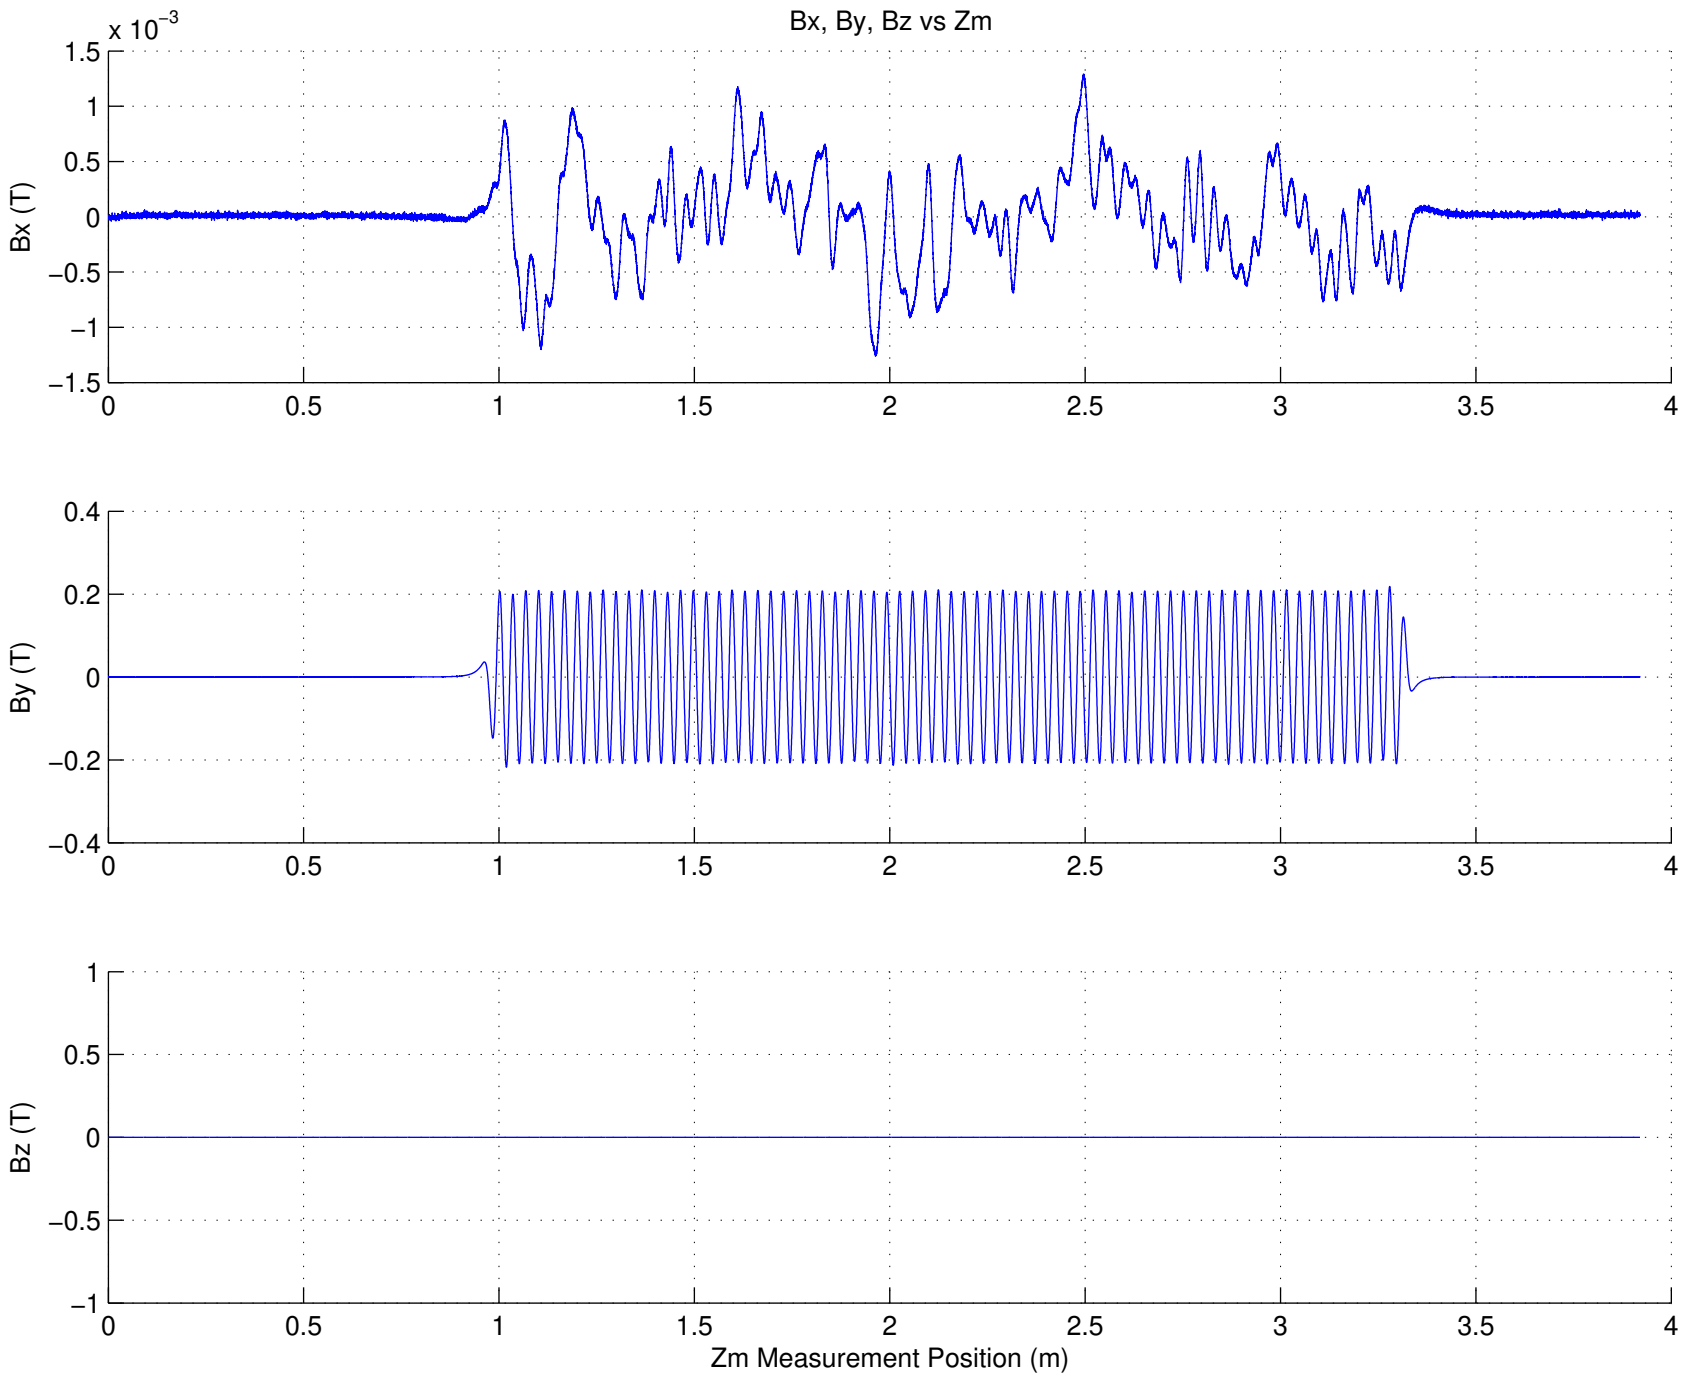
Bx, By, Bz vs Zm
x 10^-3
Bx (T)
By (T)
Bz (T)
Zm Measurement Position (m)

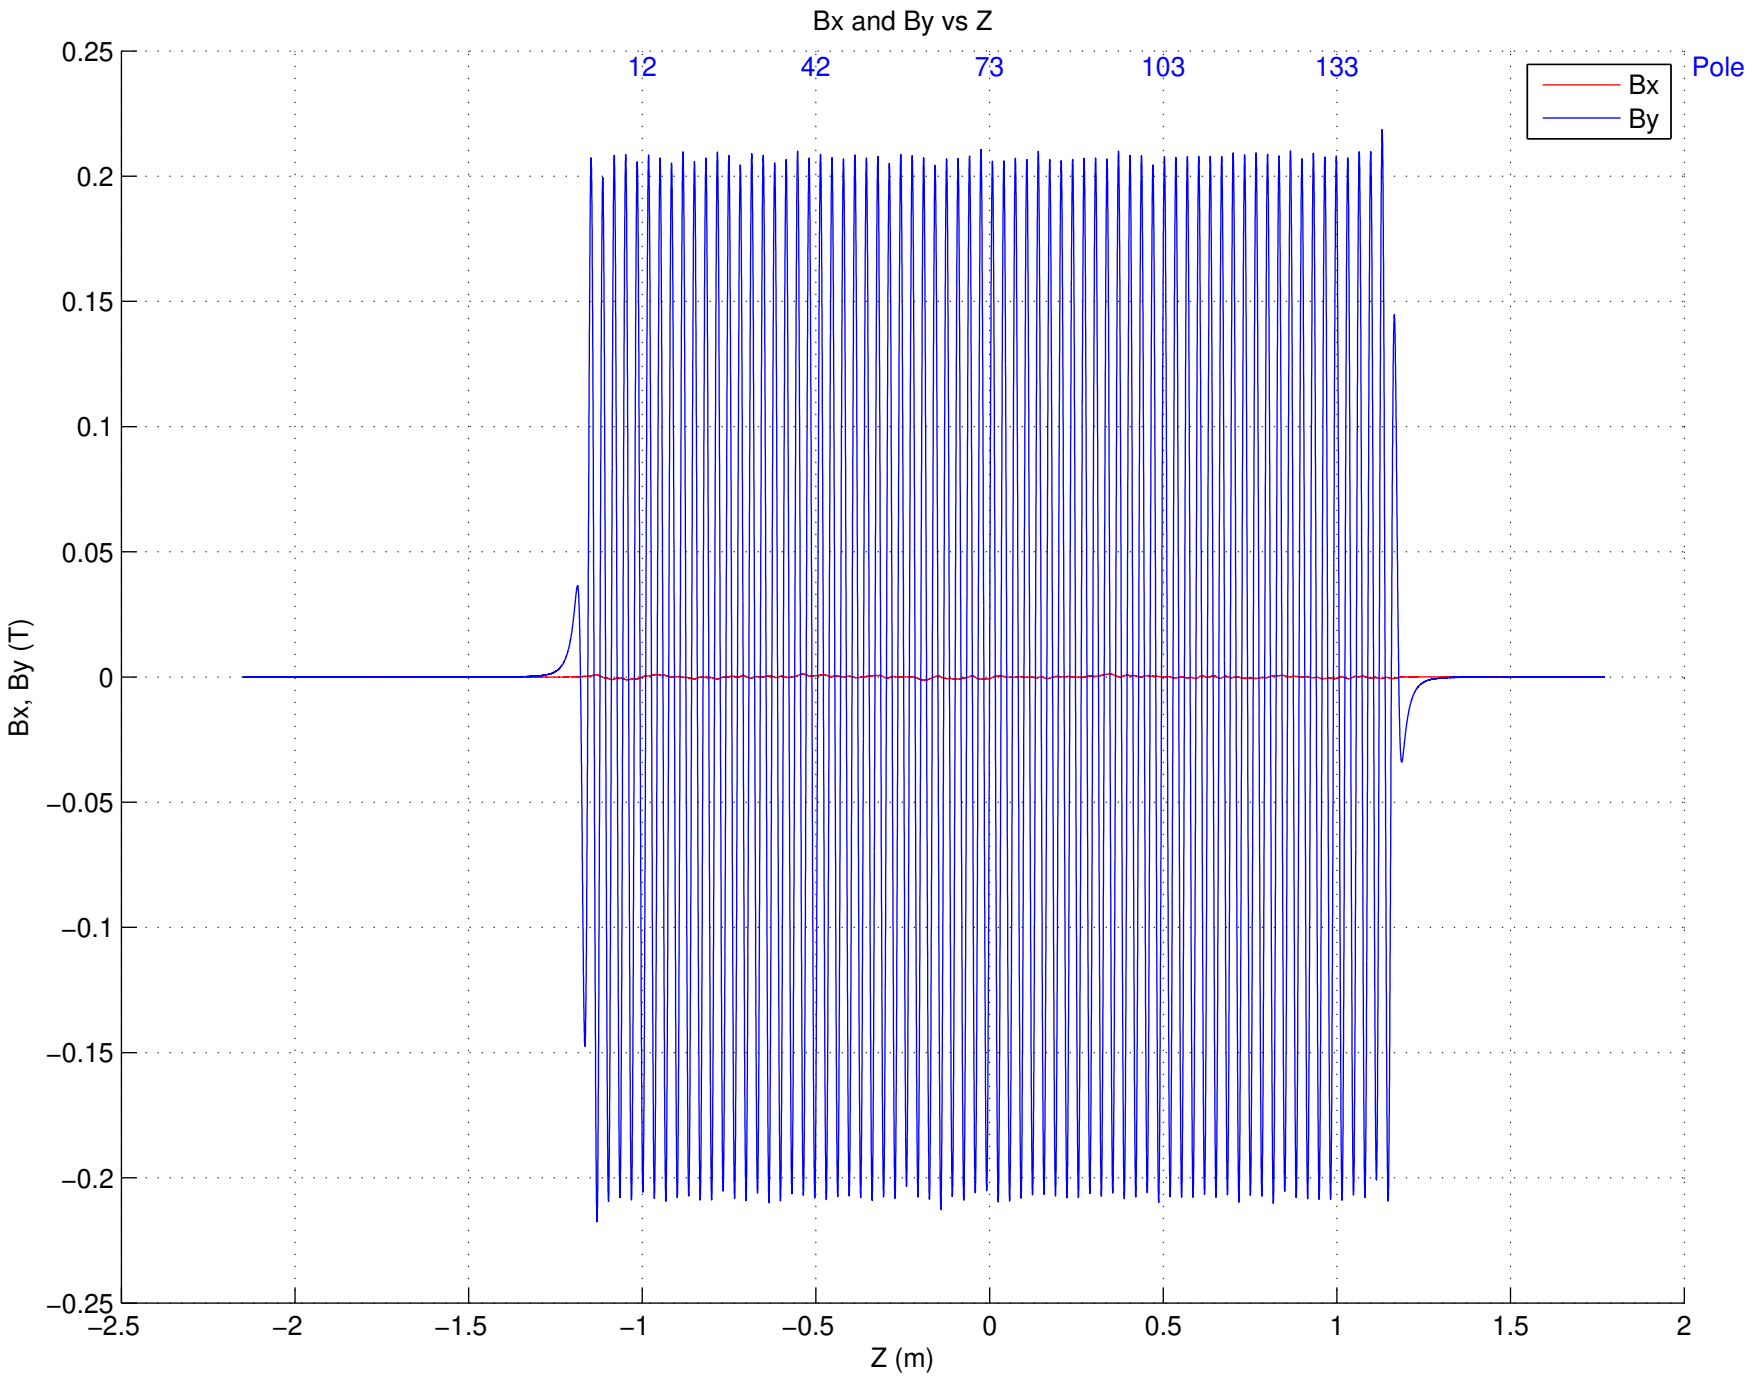
Bx and By vs Z
12
42
73
103
133
Pole
Bx
By
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
−0.15
−0.2
−0.25
Bx, By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

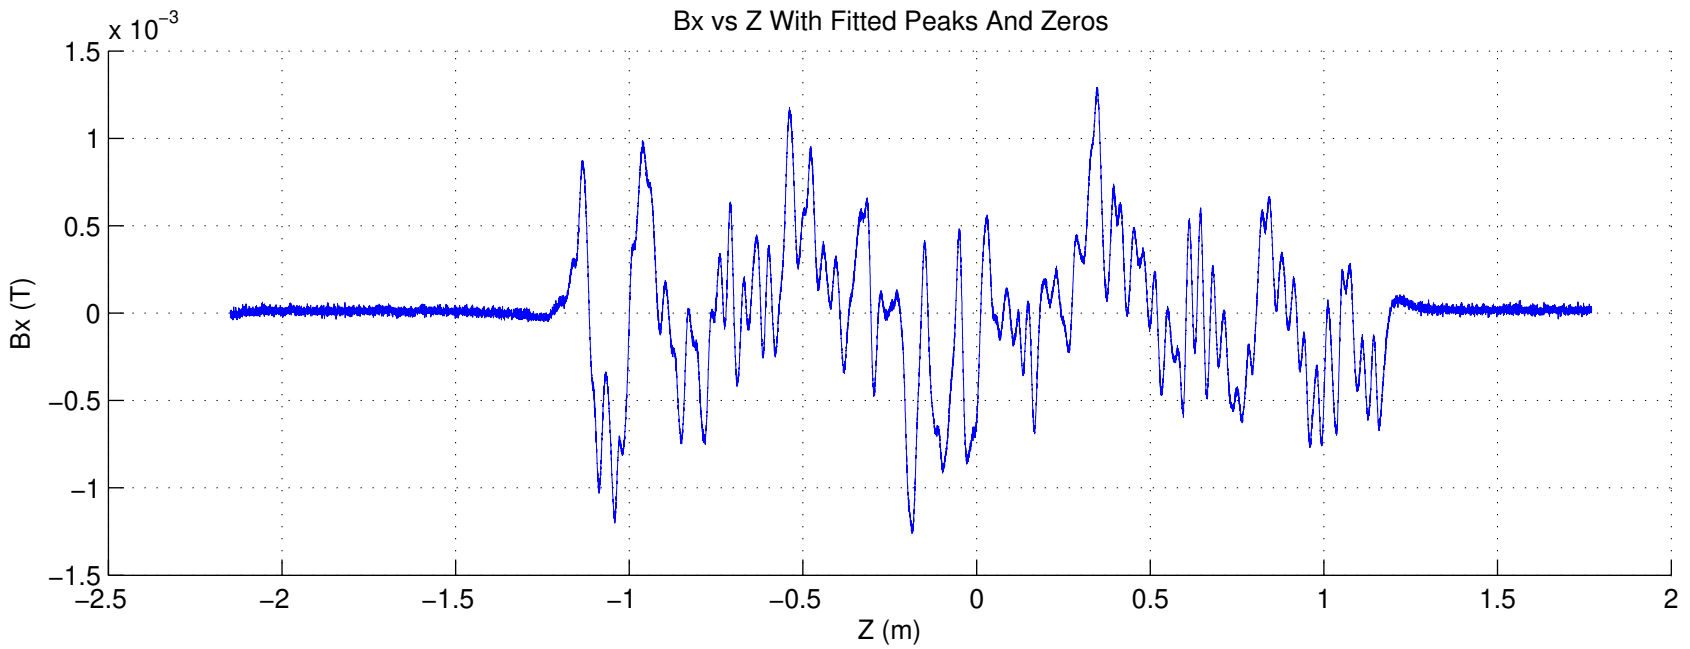
Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
x 10^-3
Bx (T)
Z (m)
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

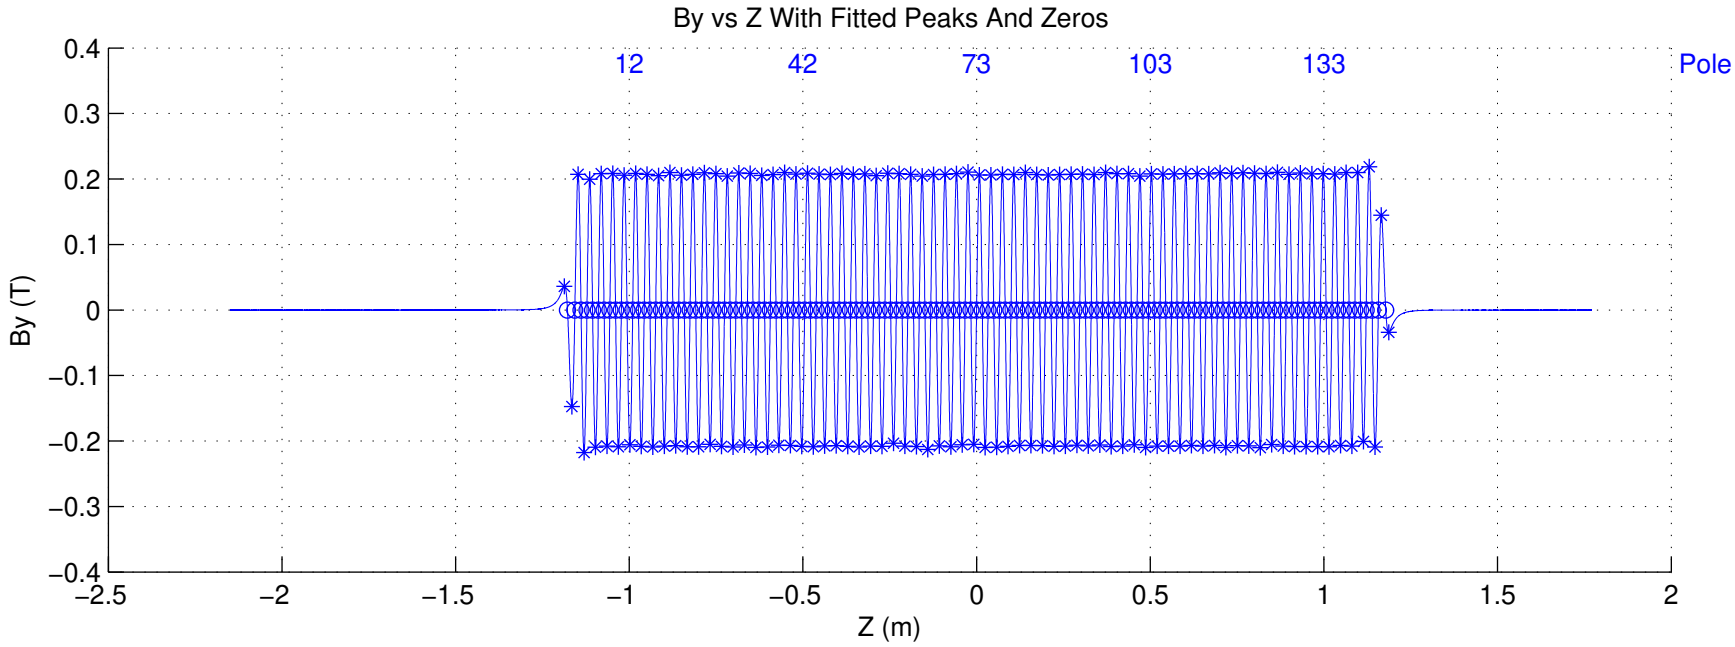
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
12
42
73
103
133
Pole
By (T)
Z (m)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

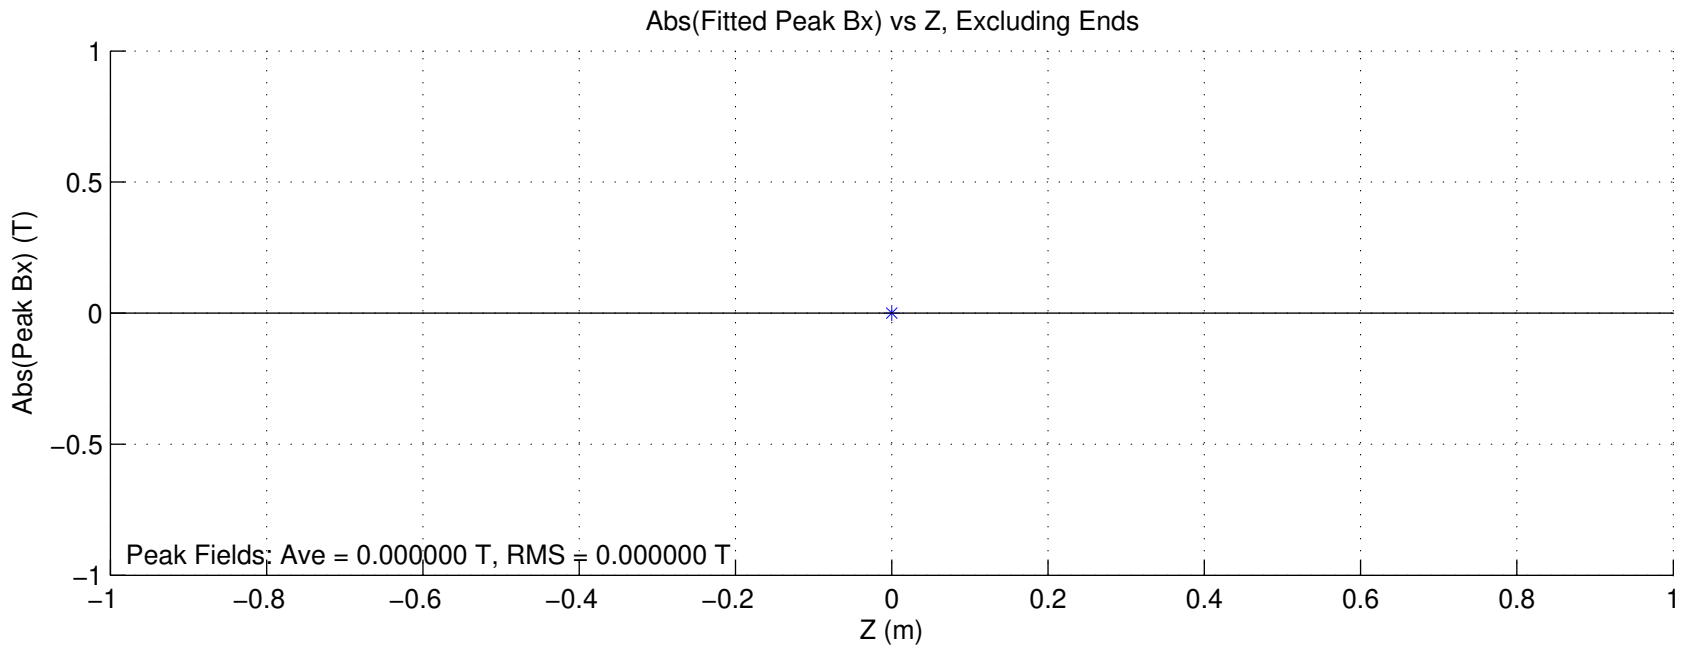
Abs(Fitted Peak Bx) vs Z, Excluding Ends
Abs(Peak Bx) (T)
Z (m)
Peak Fields: Ave = 0.000000 T, RMS = 0.000000 T
1
0.5
0
−0.5
−1
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

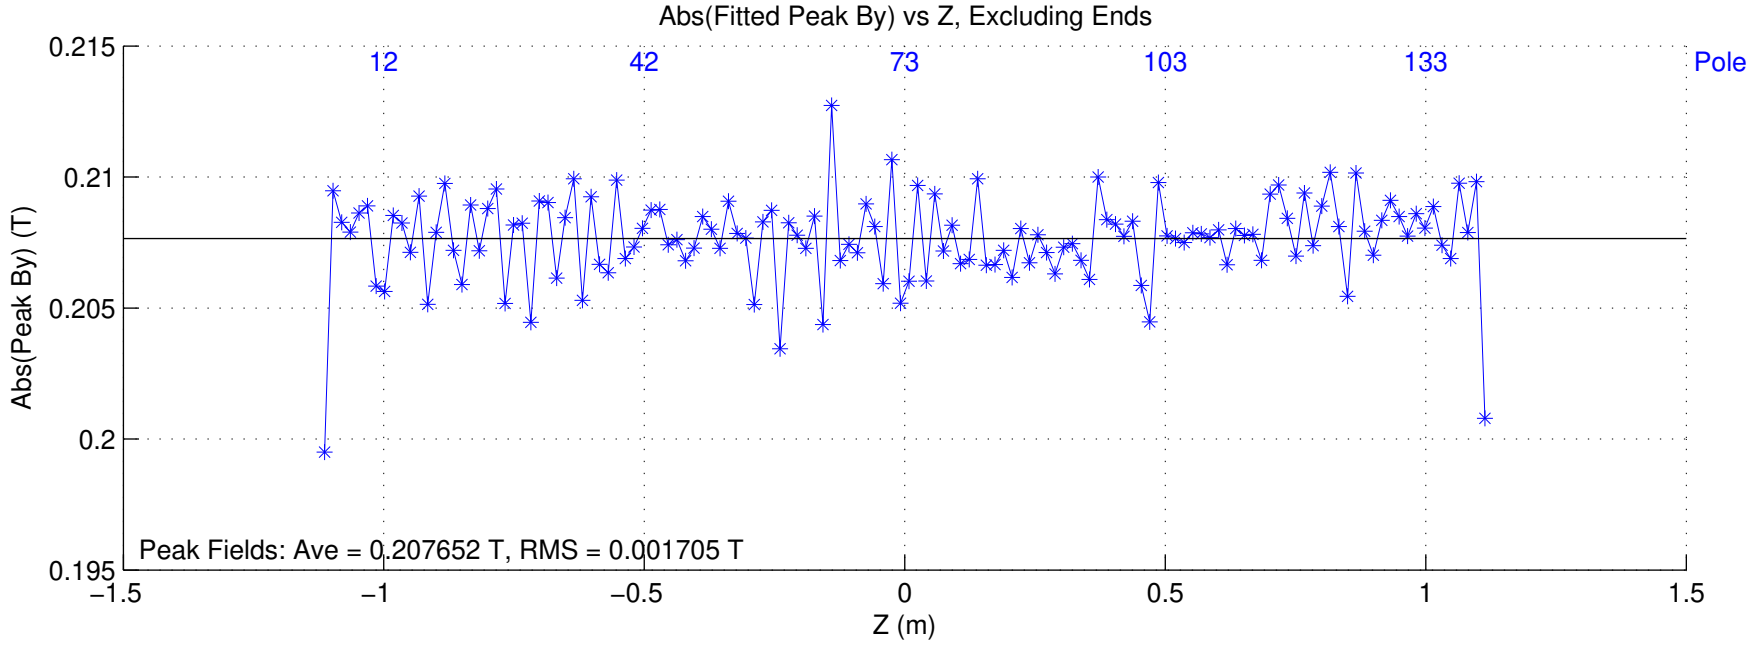
Abs(Fitted Peak By) vs Z, Excluding Ends
Abs(Peak By) (T)
Z (m)
Peak Fields: Ave = 0.207652 T, RMS = 0.001705 T
12
42
73
103
133
Pole
0.215
0.21
0.205
0.2
0.195
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5

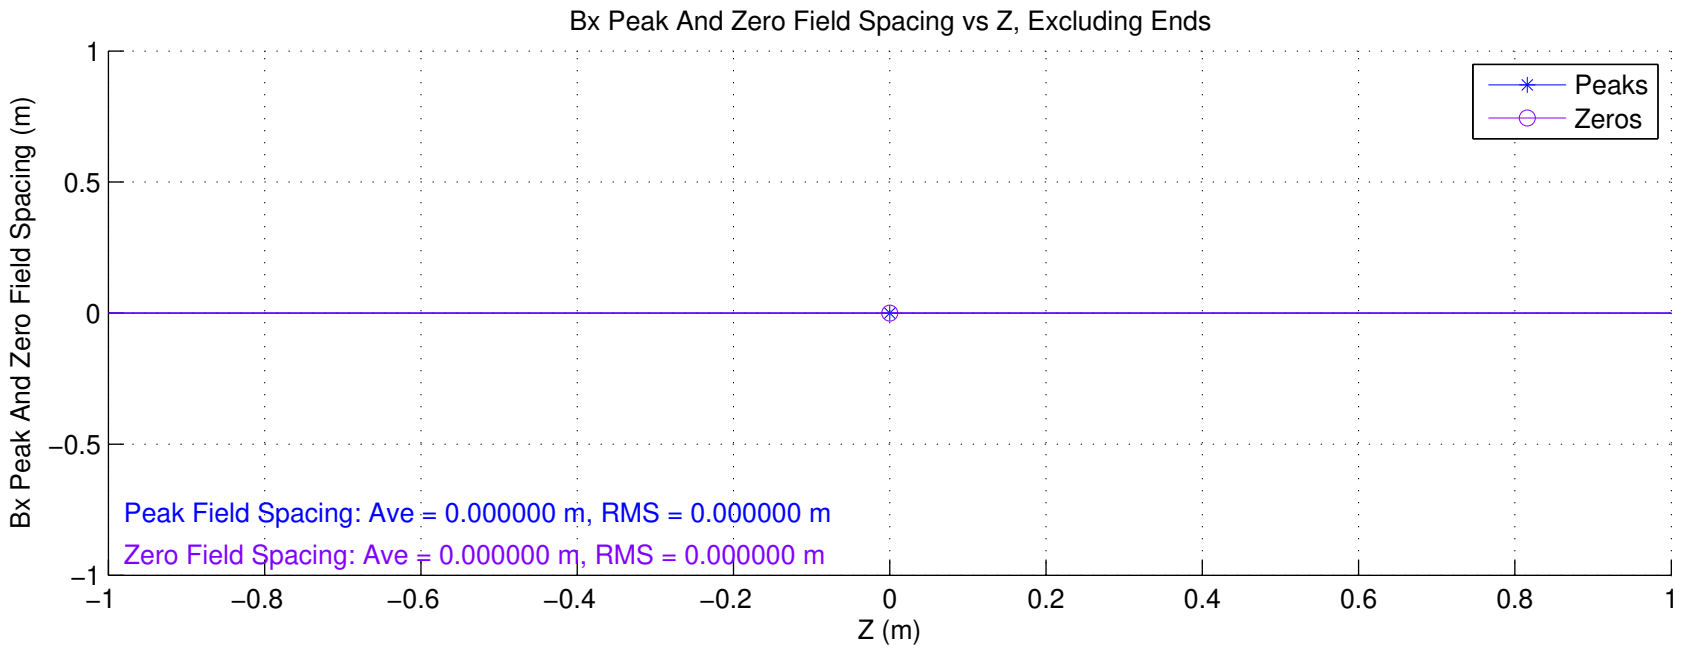
Bx Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
Bx Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
1
0.5
0
−0.5
−1
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

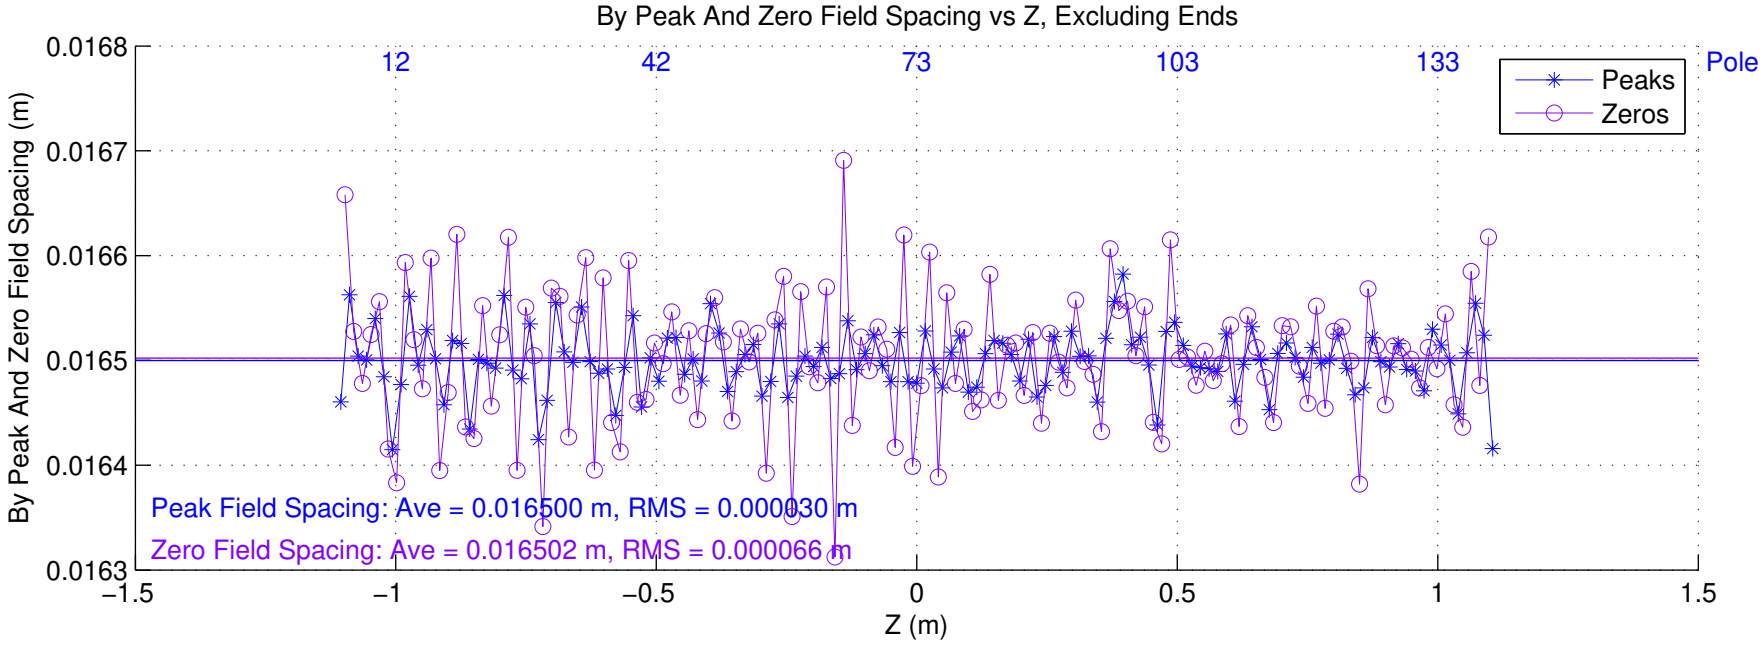
By Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
By Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
12
42
73
103
133
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.016500 m, RMS = 0.000030 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.016502 m, RMS = 0.000066 m
0.0168
0.0167
0.0166
0.0165
0.0164
0.0163
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5

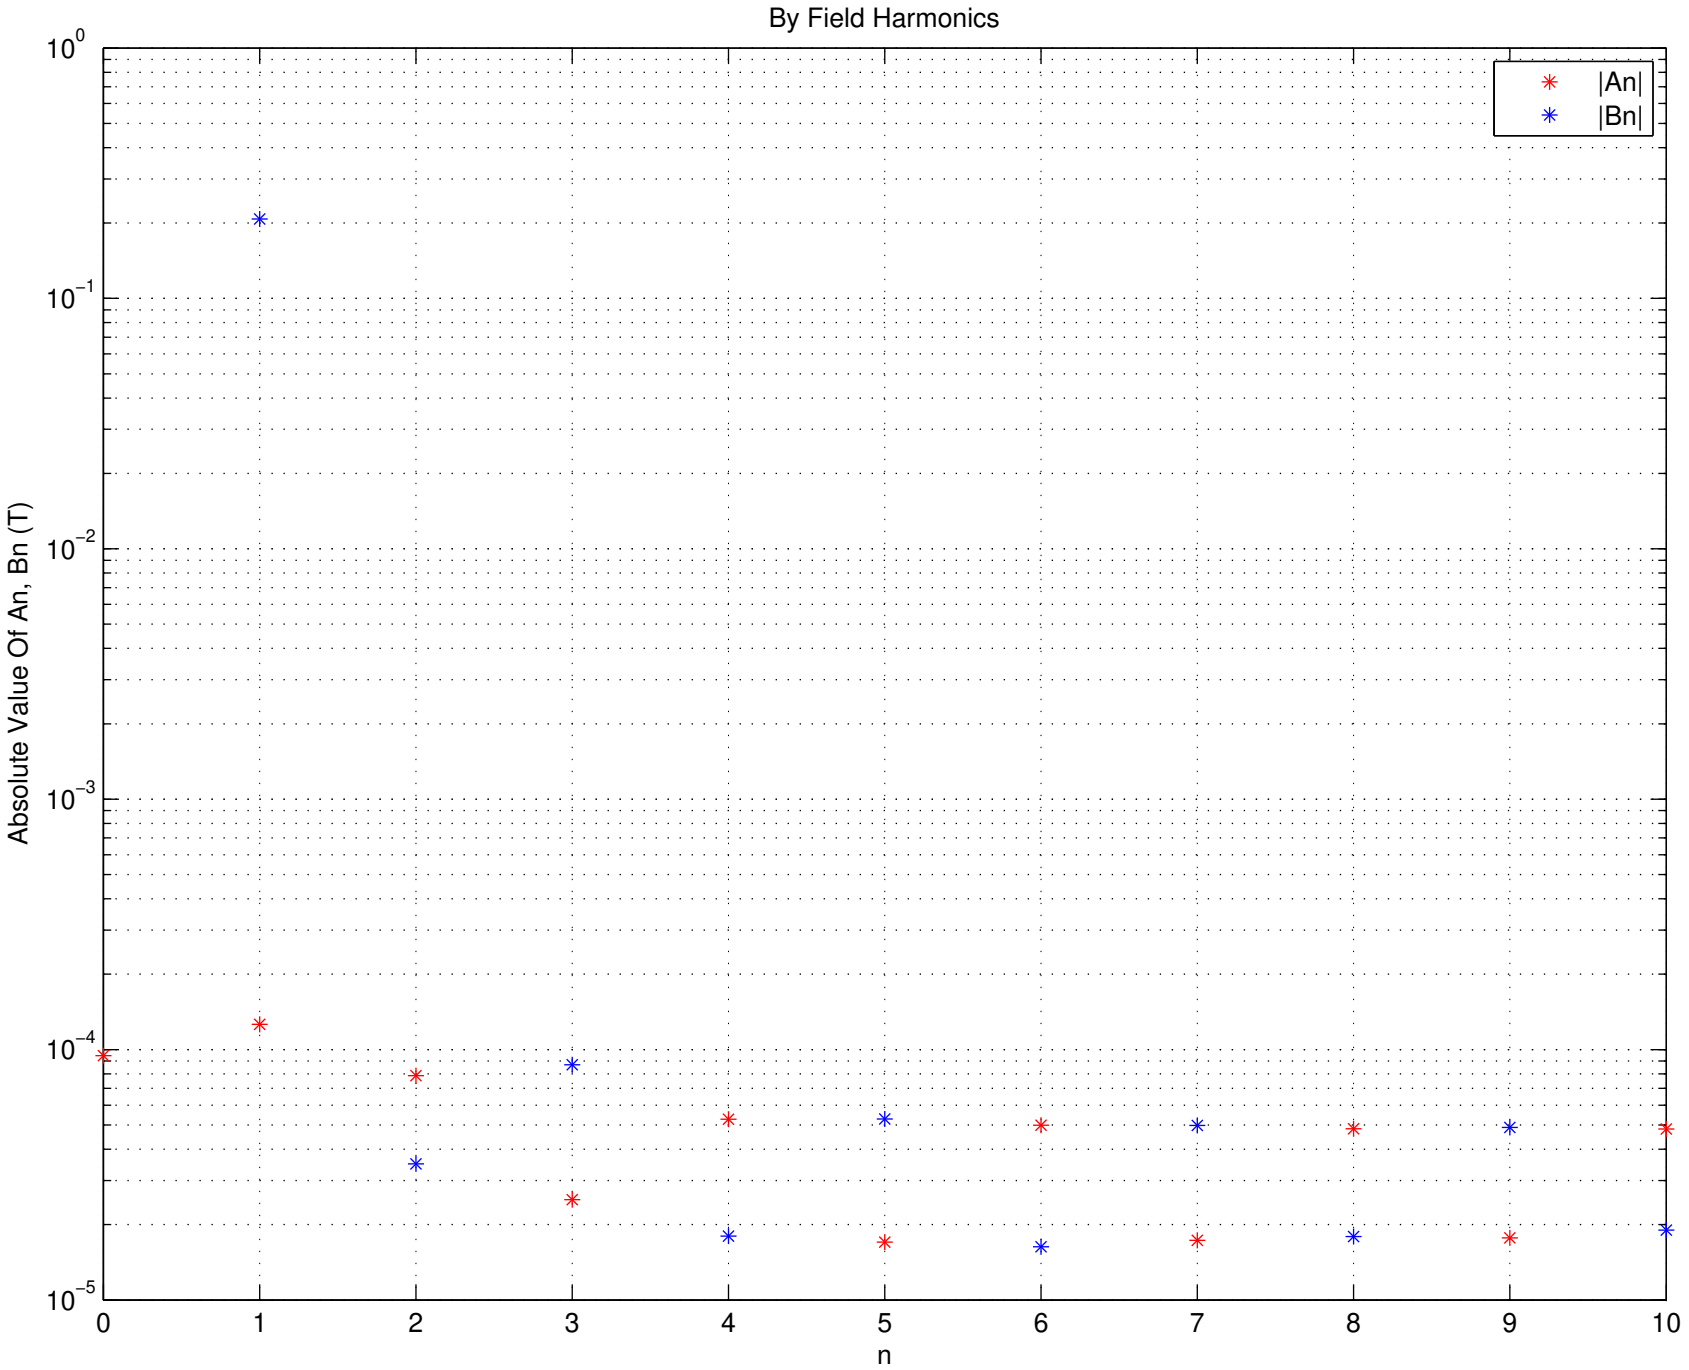
By Field Harmonics
|An|
|Bn|
Absolute Value Of An, Bn (T)
n
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

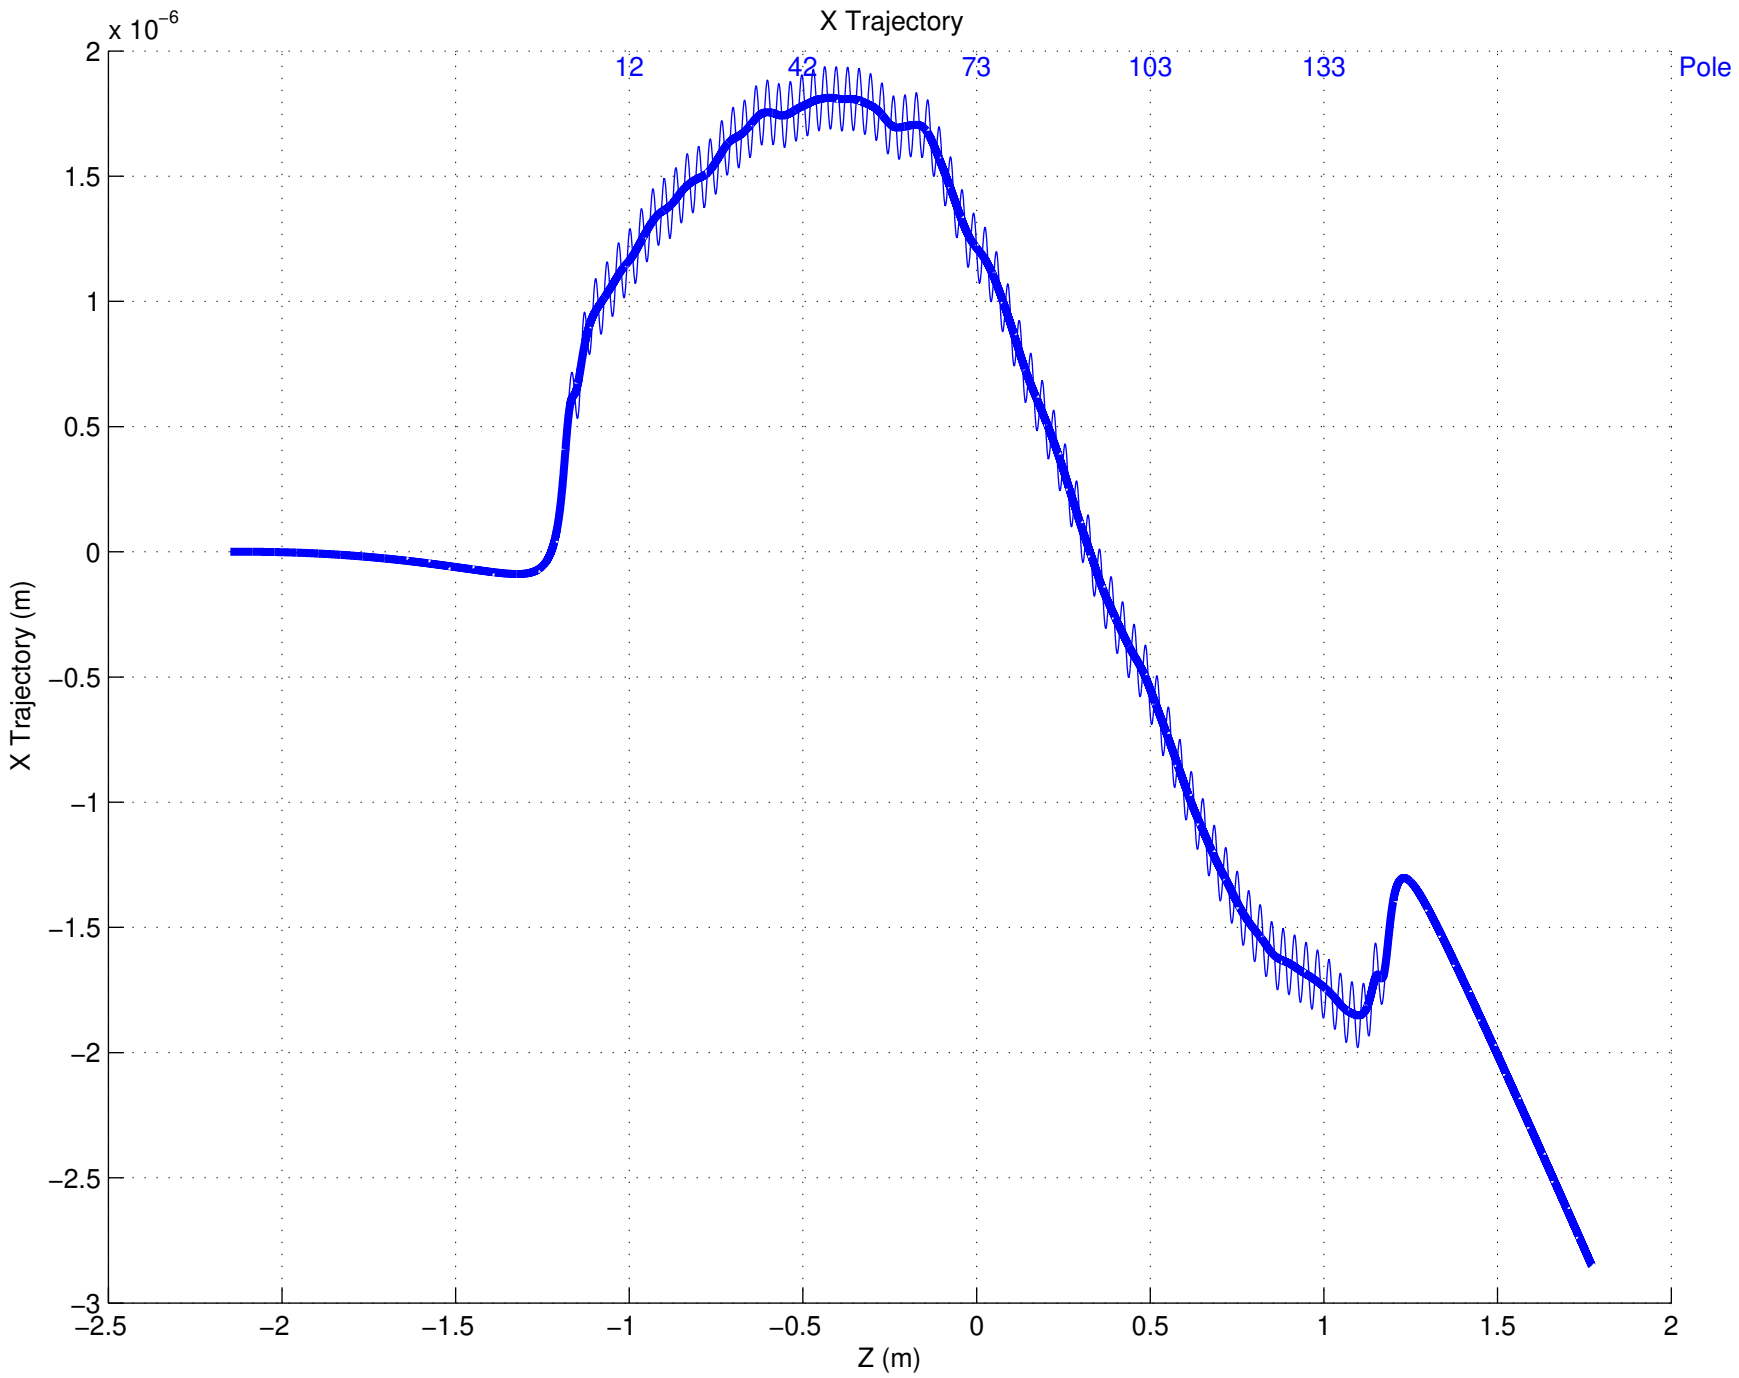
X Trajectory
x 10^-6
12
42
73
103
133
Pole
X Trajectory (m)
Z (m)
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

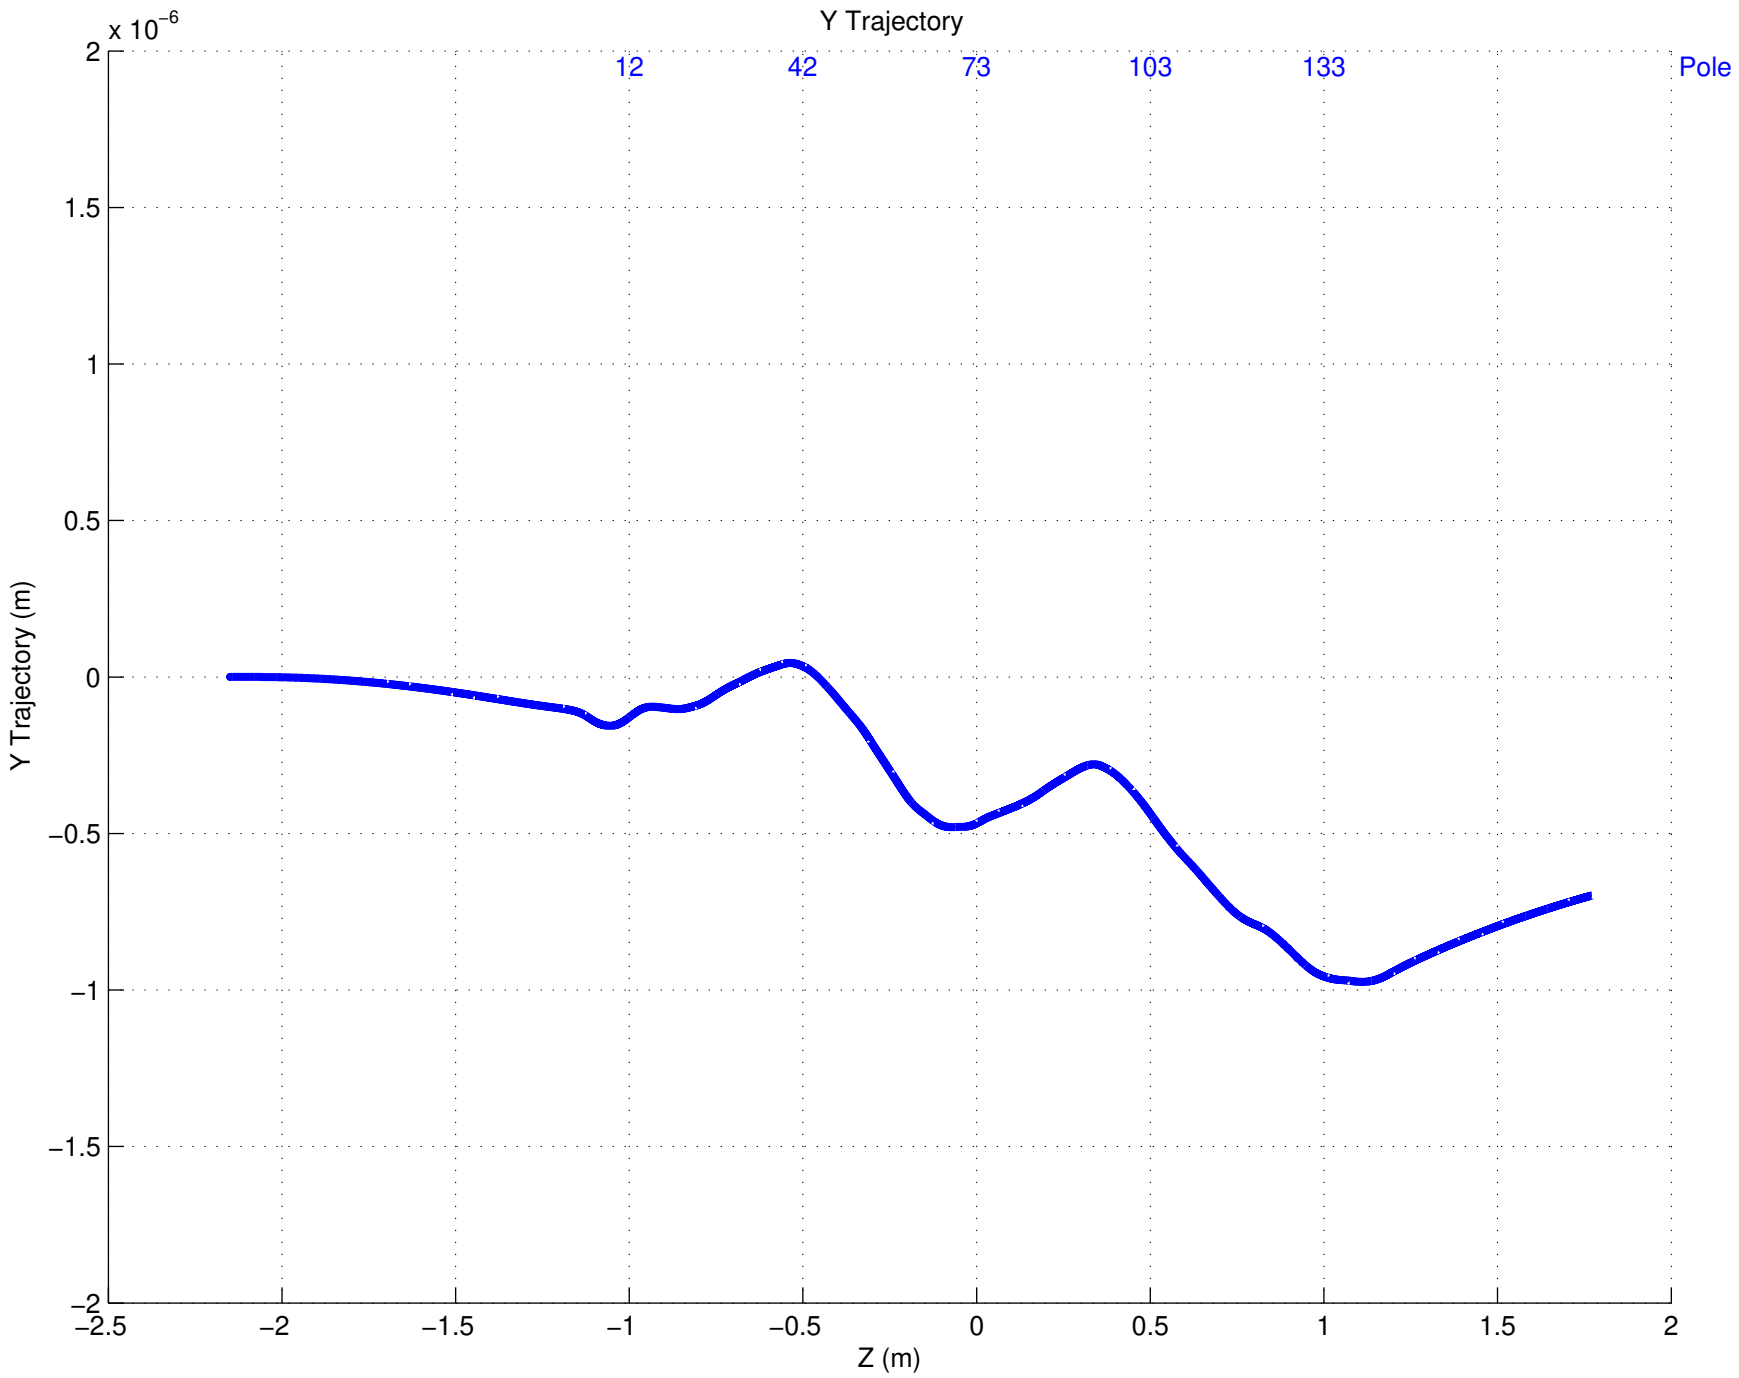
Y Trajectory
x 10^-6
12
42
73
103
133
Pole
Y Trajectory (m)
Z (m)
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

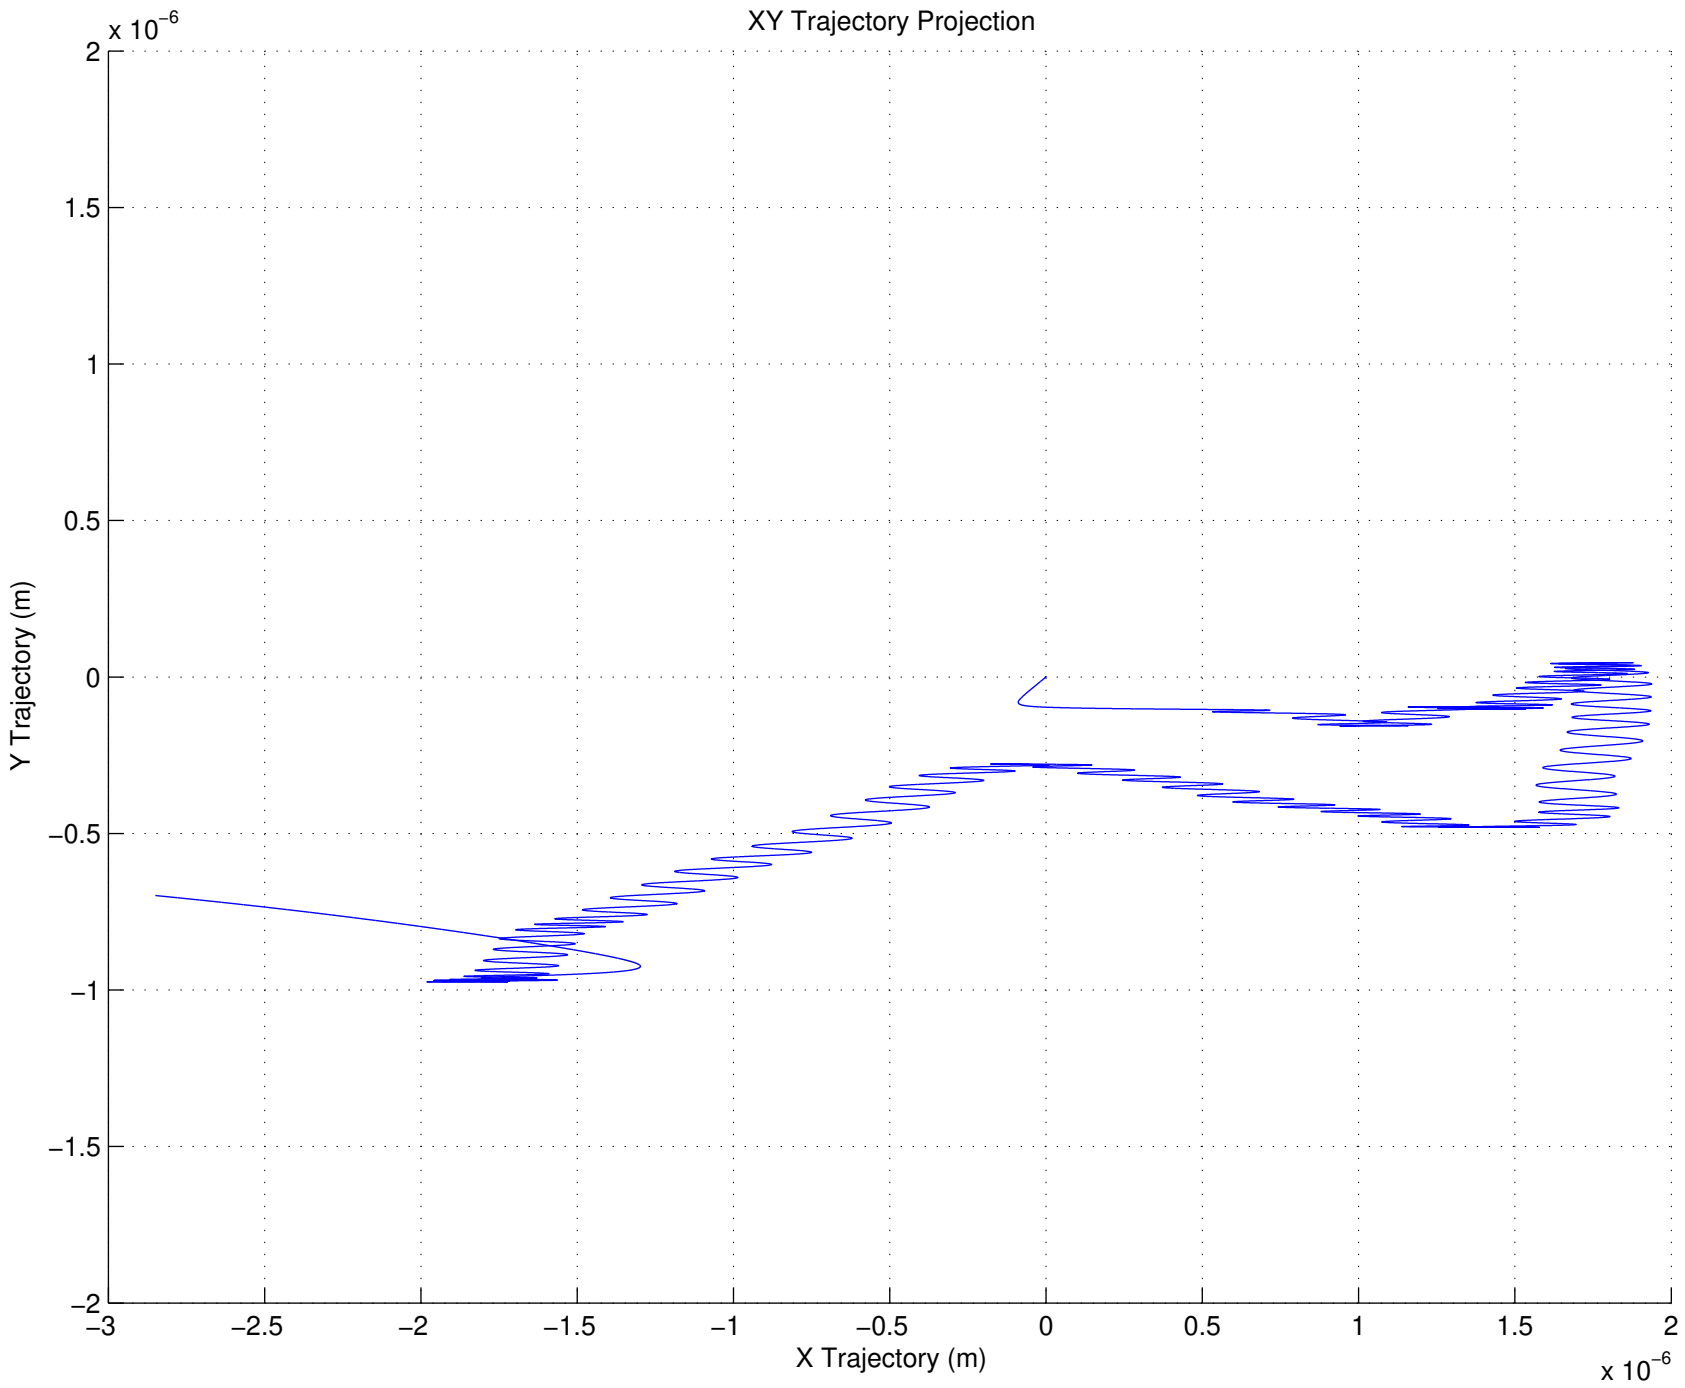
XY Trajectory Projection
x 10^-6
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y Trajectory (m)
−3
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
X Trajectory (m)
x 10^-6

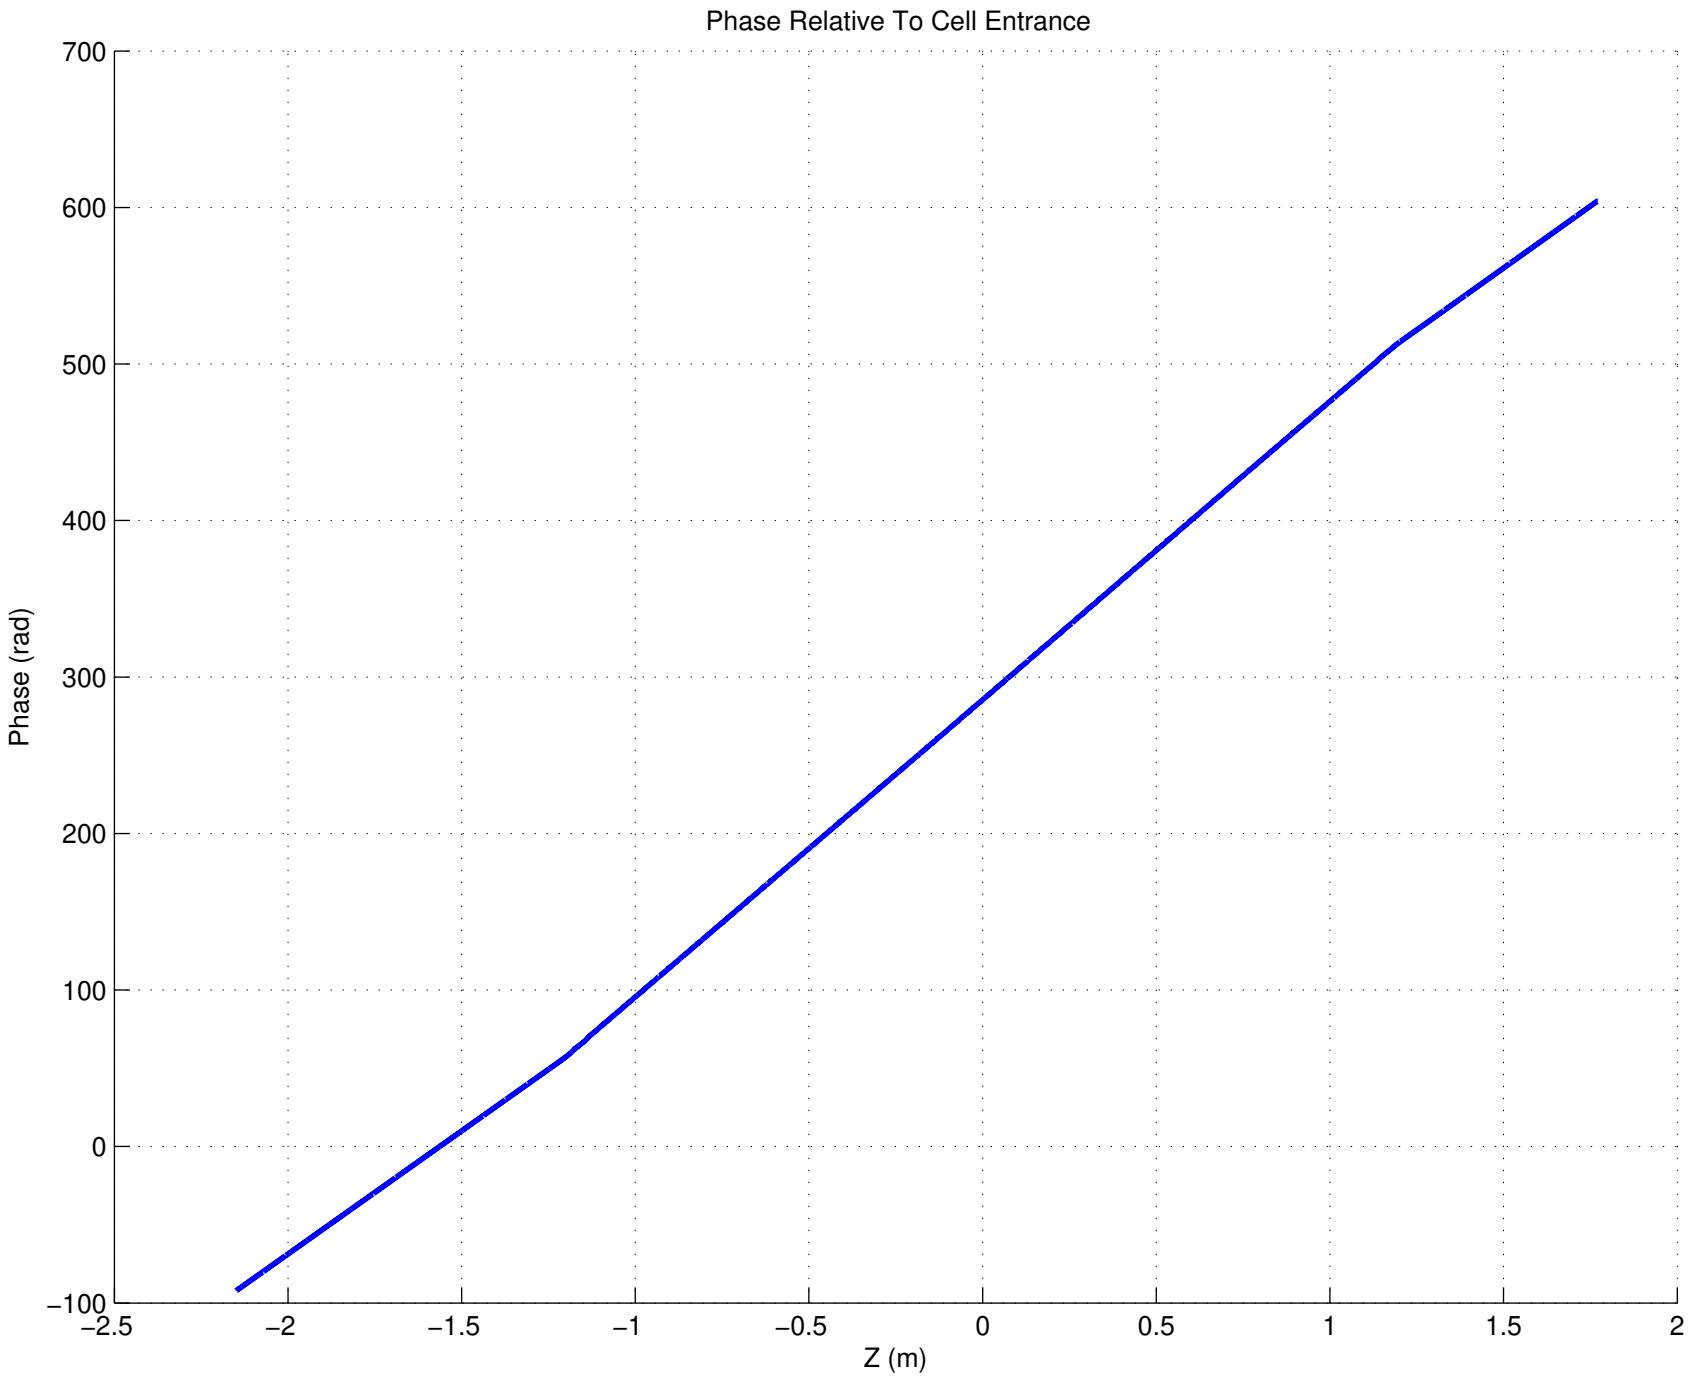
Phase Relative To Cell Entrance
700
600
500
400
300
200
100
0
−100
Phase (rad)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

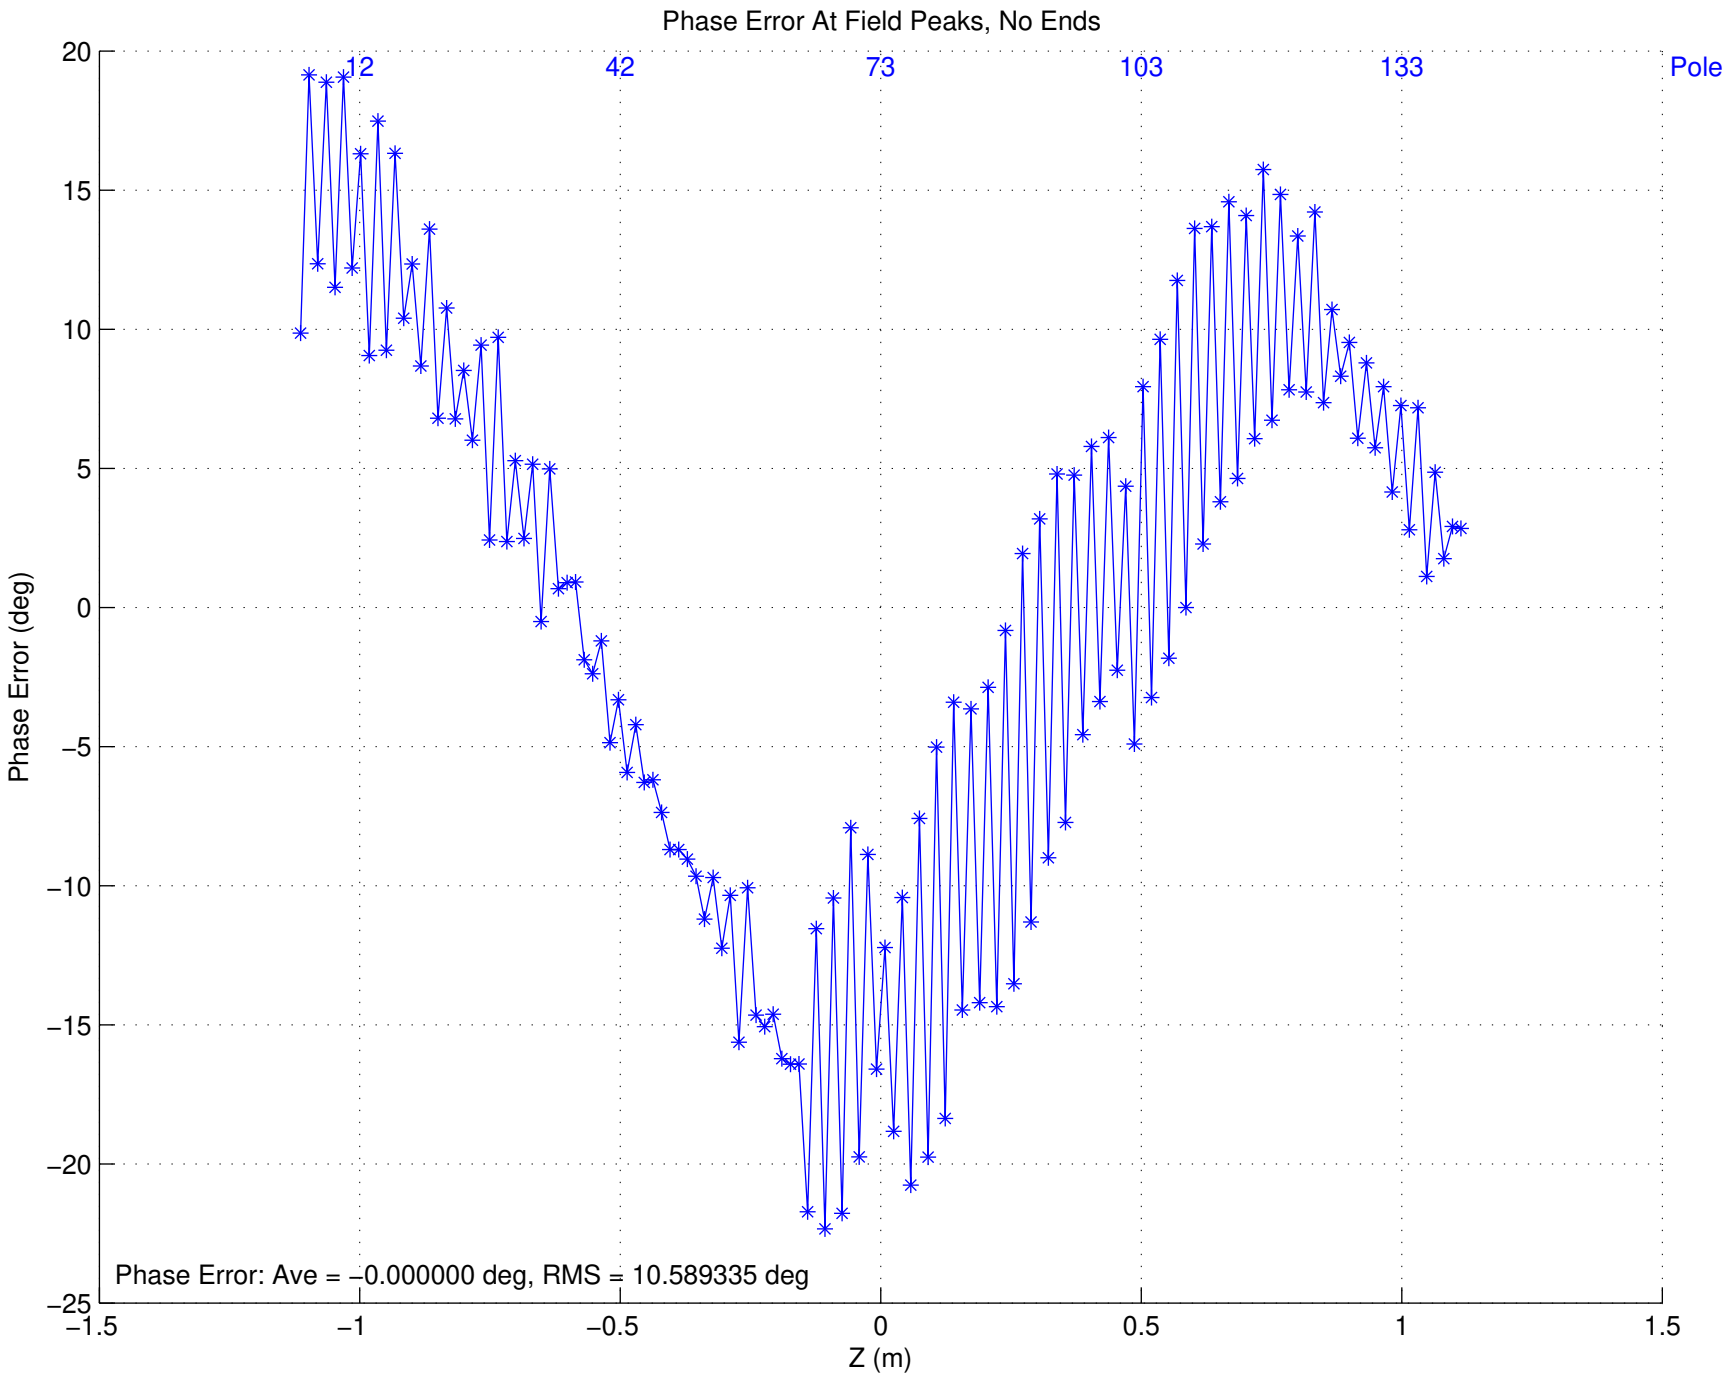
Phase Error At Field Peaks, No Ends
12
42
73
103
133
Pole
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
Phase Error (deg)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)
Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 10.589335 deg

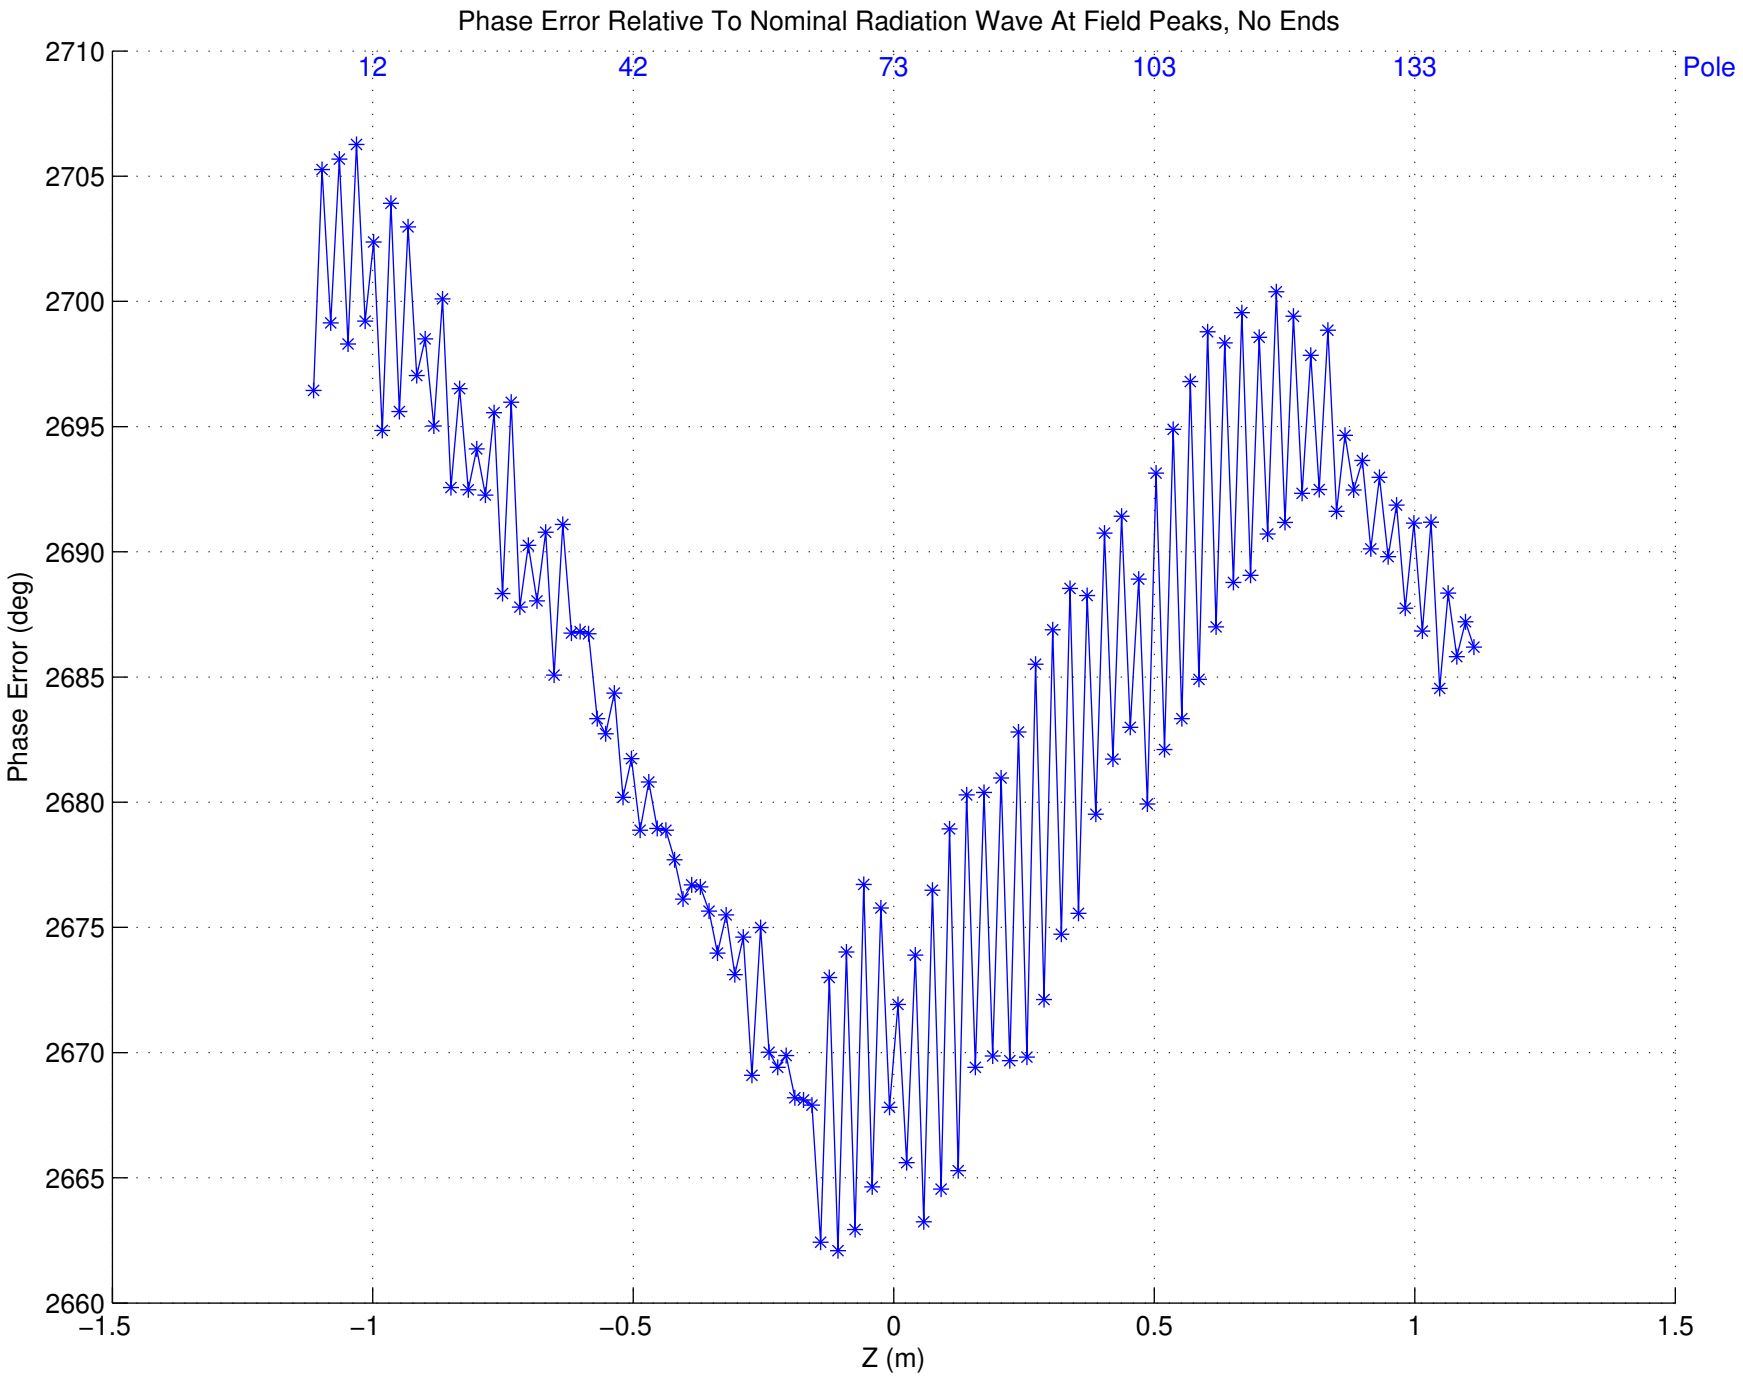
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
12
42
73
103
133
Pole
2710
2705
2700
2695
2690
2685
2680
2675
2670
2665
2660
Phase Error (deg)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z (m)

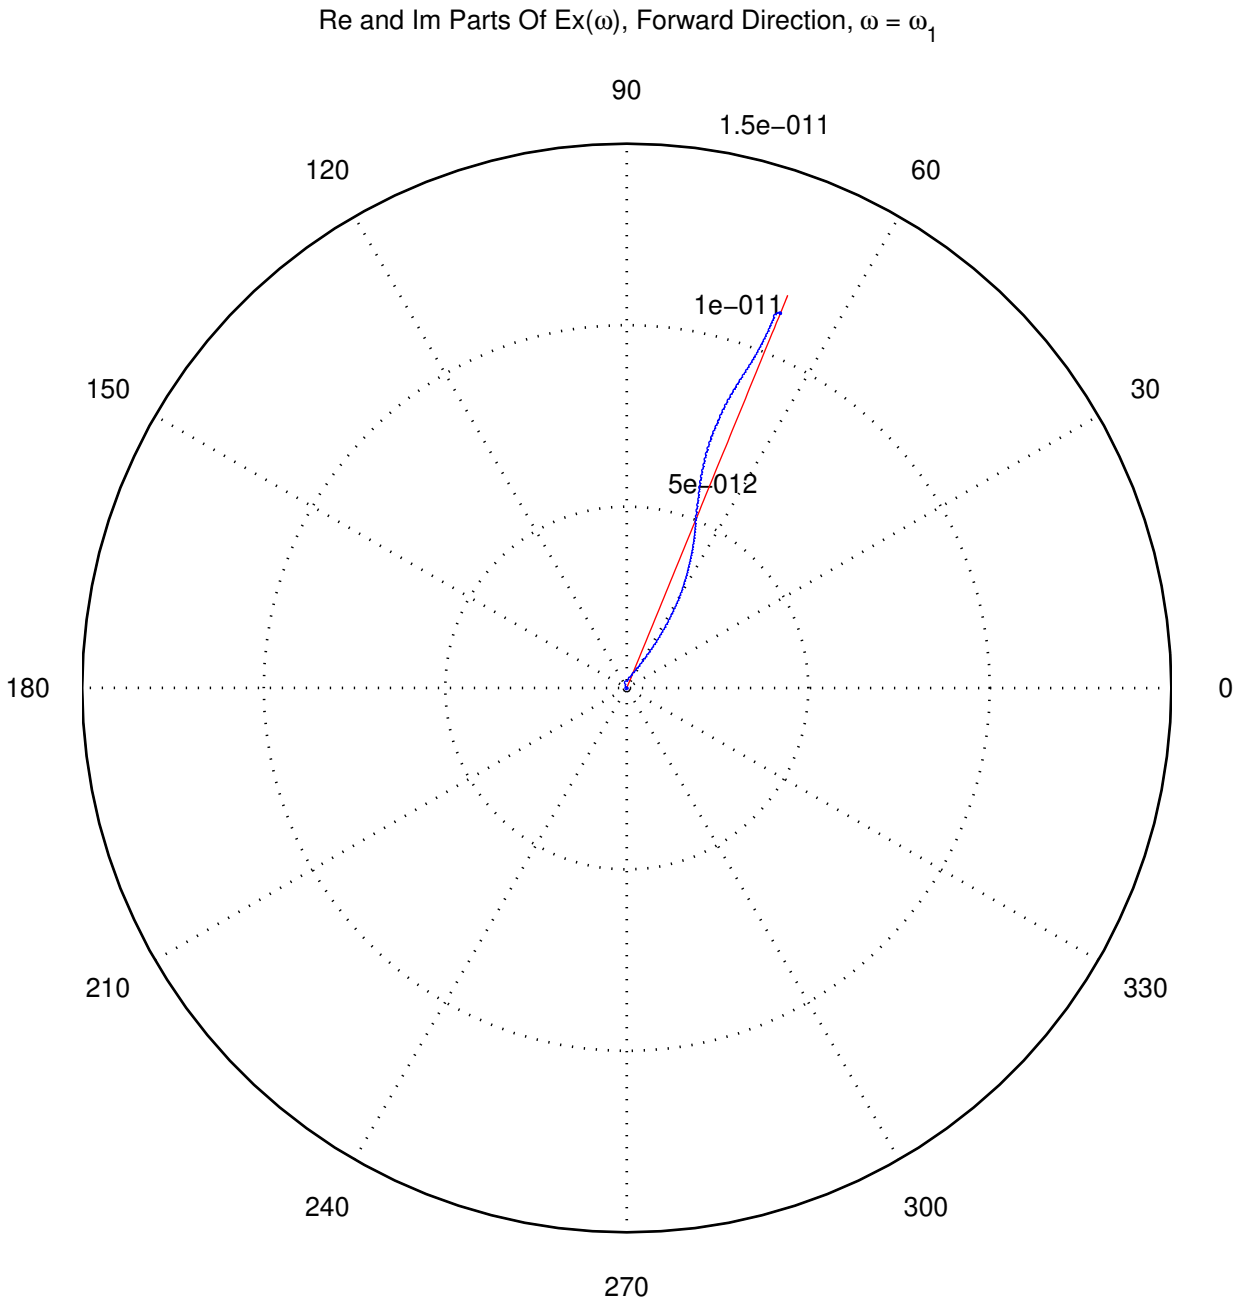
Re and Im Parts Of Ex(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
1.5e−011
120
60
1e−011
150
30
5e−012
180
0
210
330
240
300
270

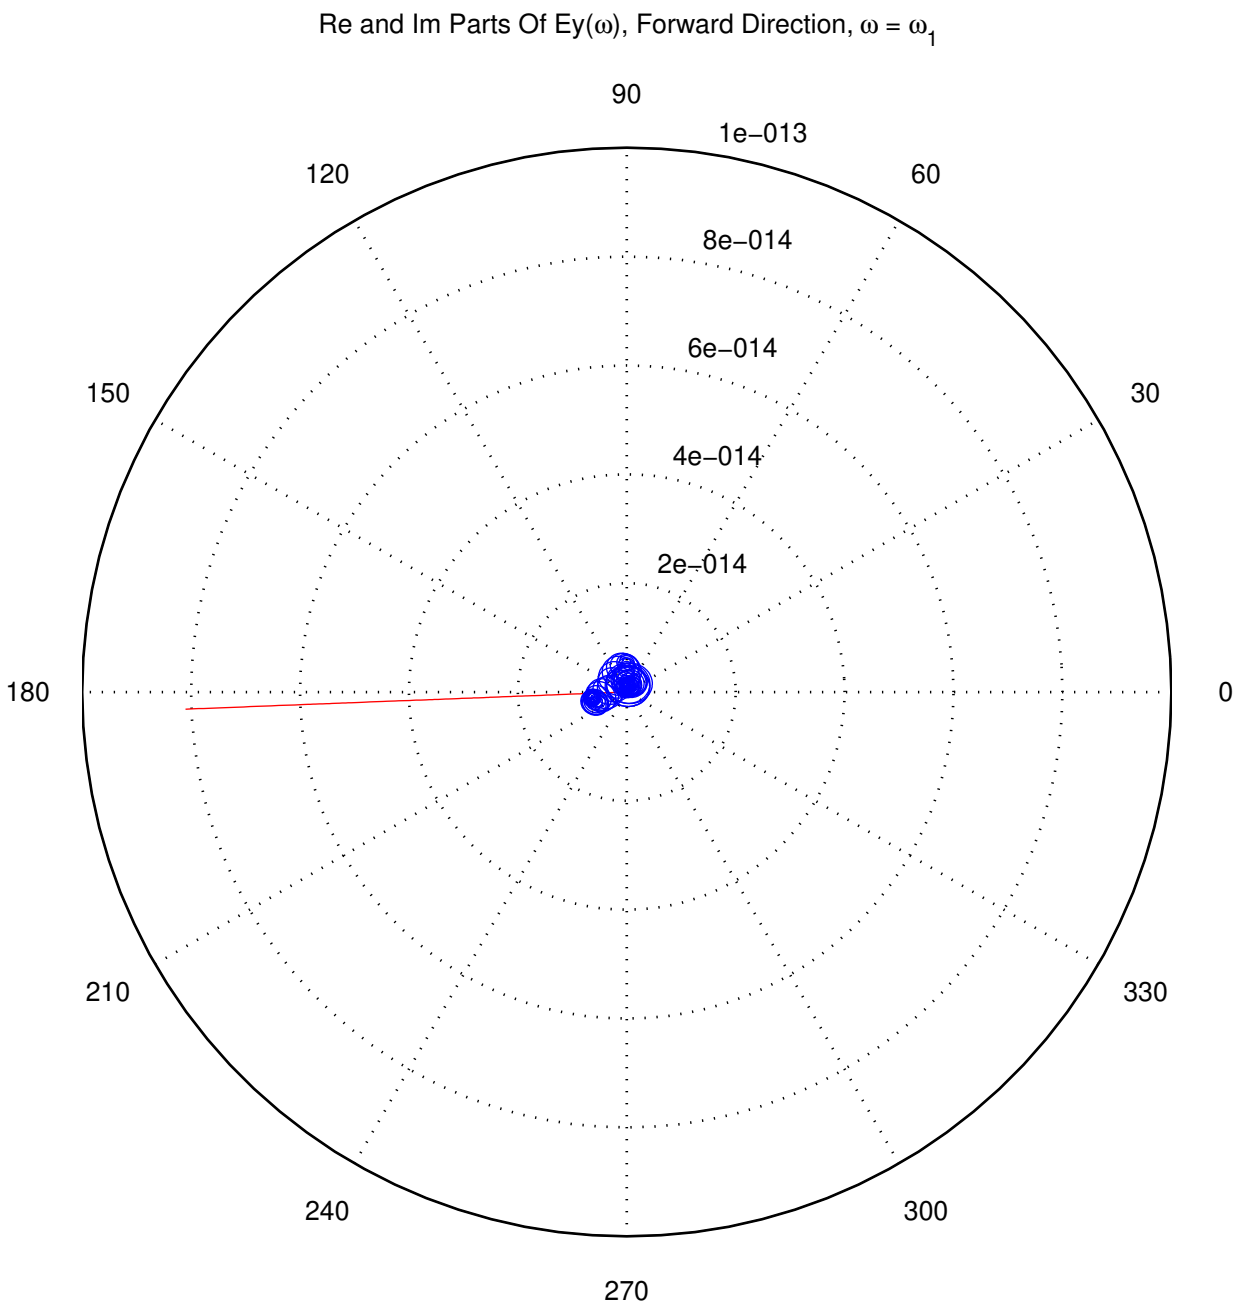
Re and Im Parts Of Ey(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
1e−013
120
60
8e−014
6e−014
150
30
4e−014
2e−014
180
0
210
330
240
300
270

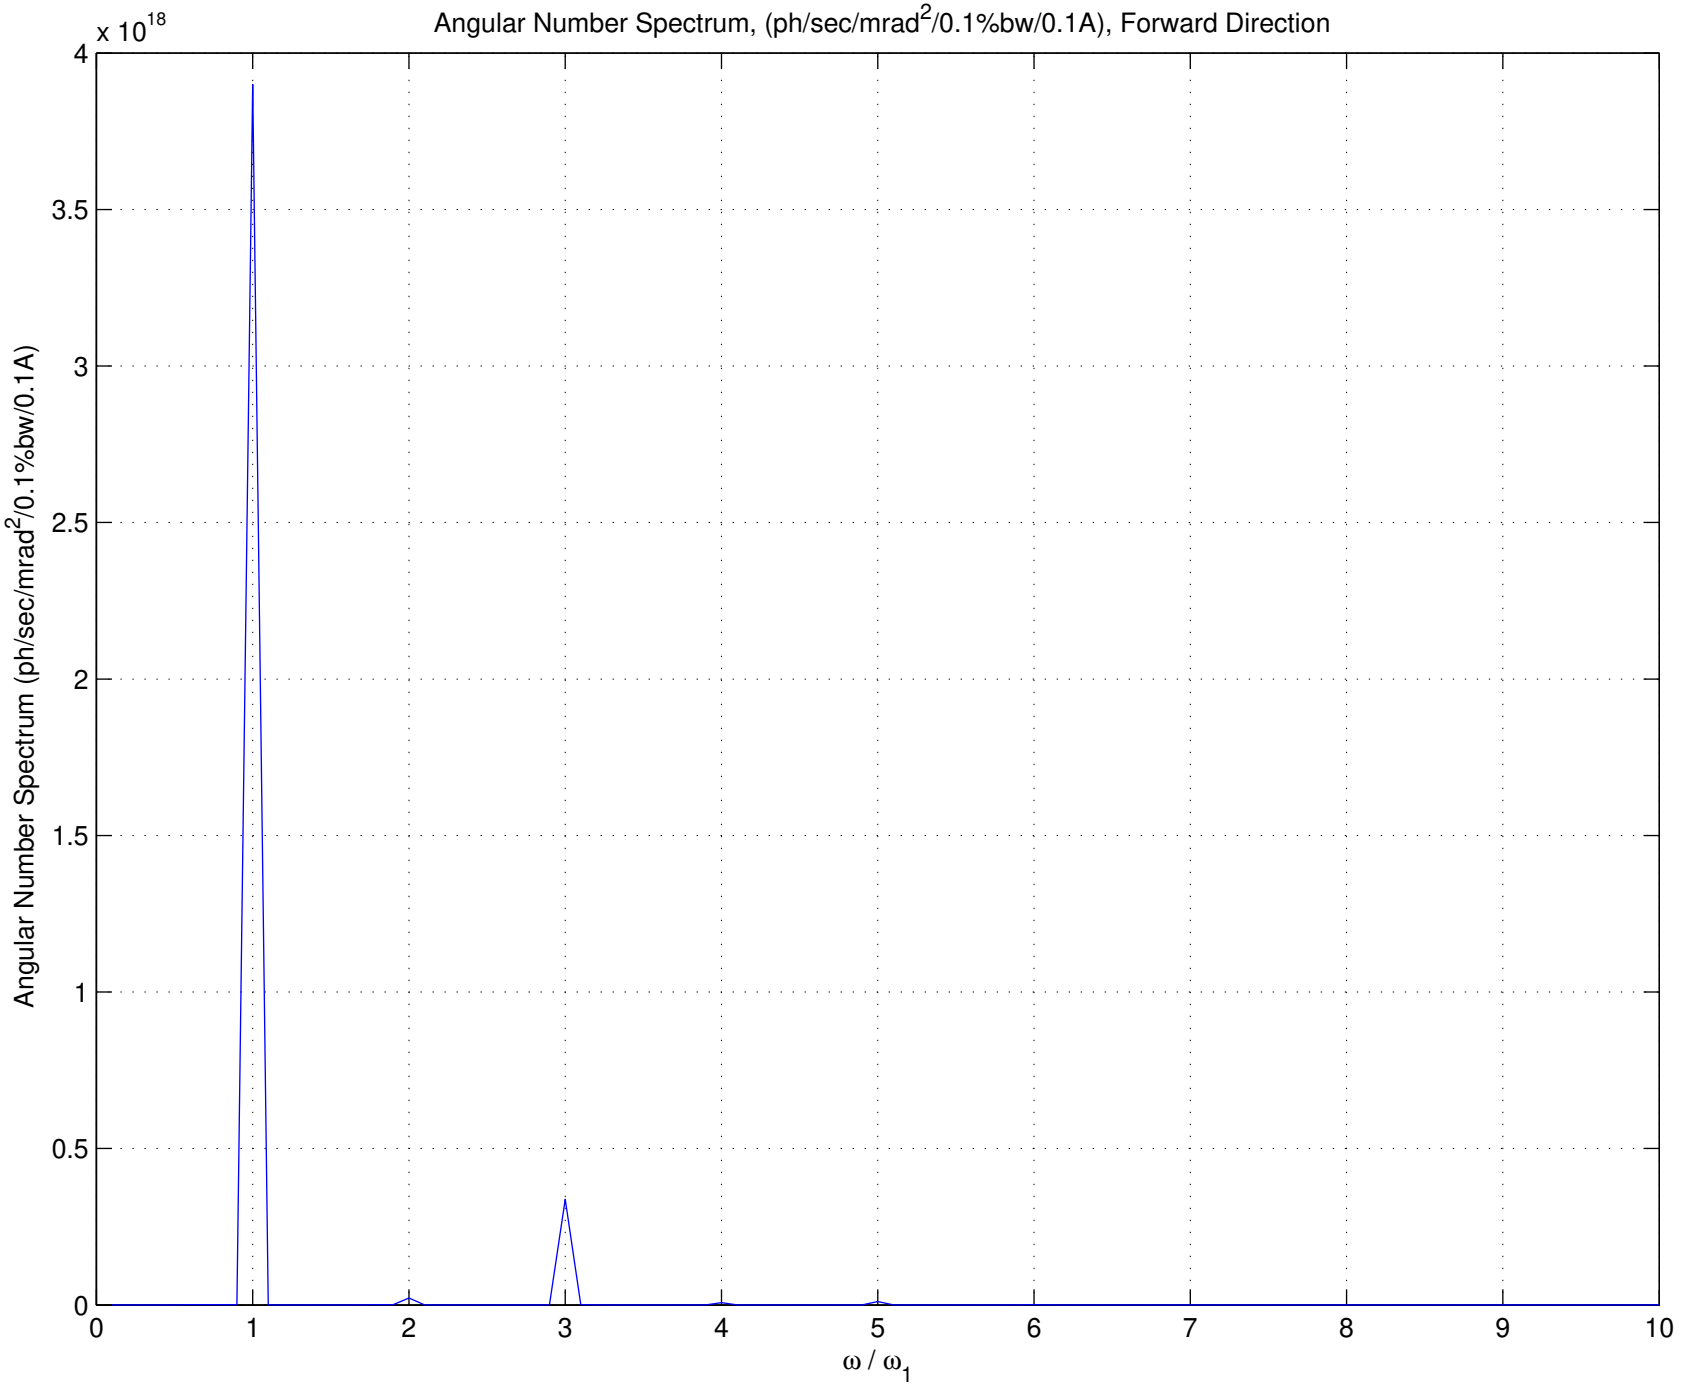
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^{18}
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω_1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

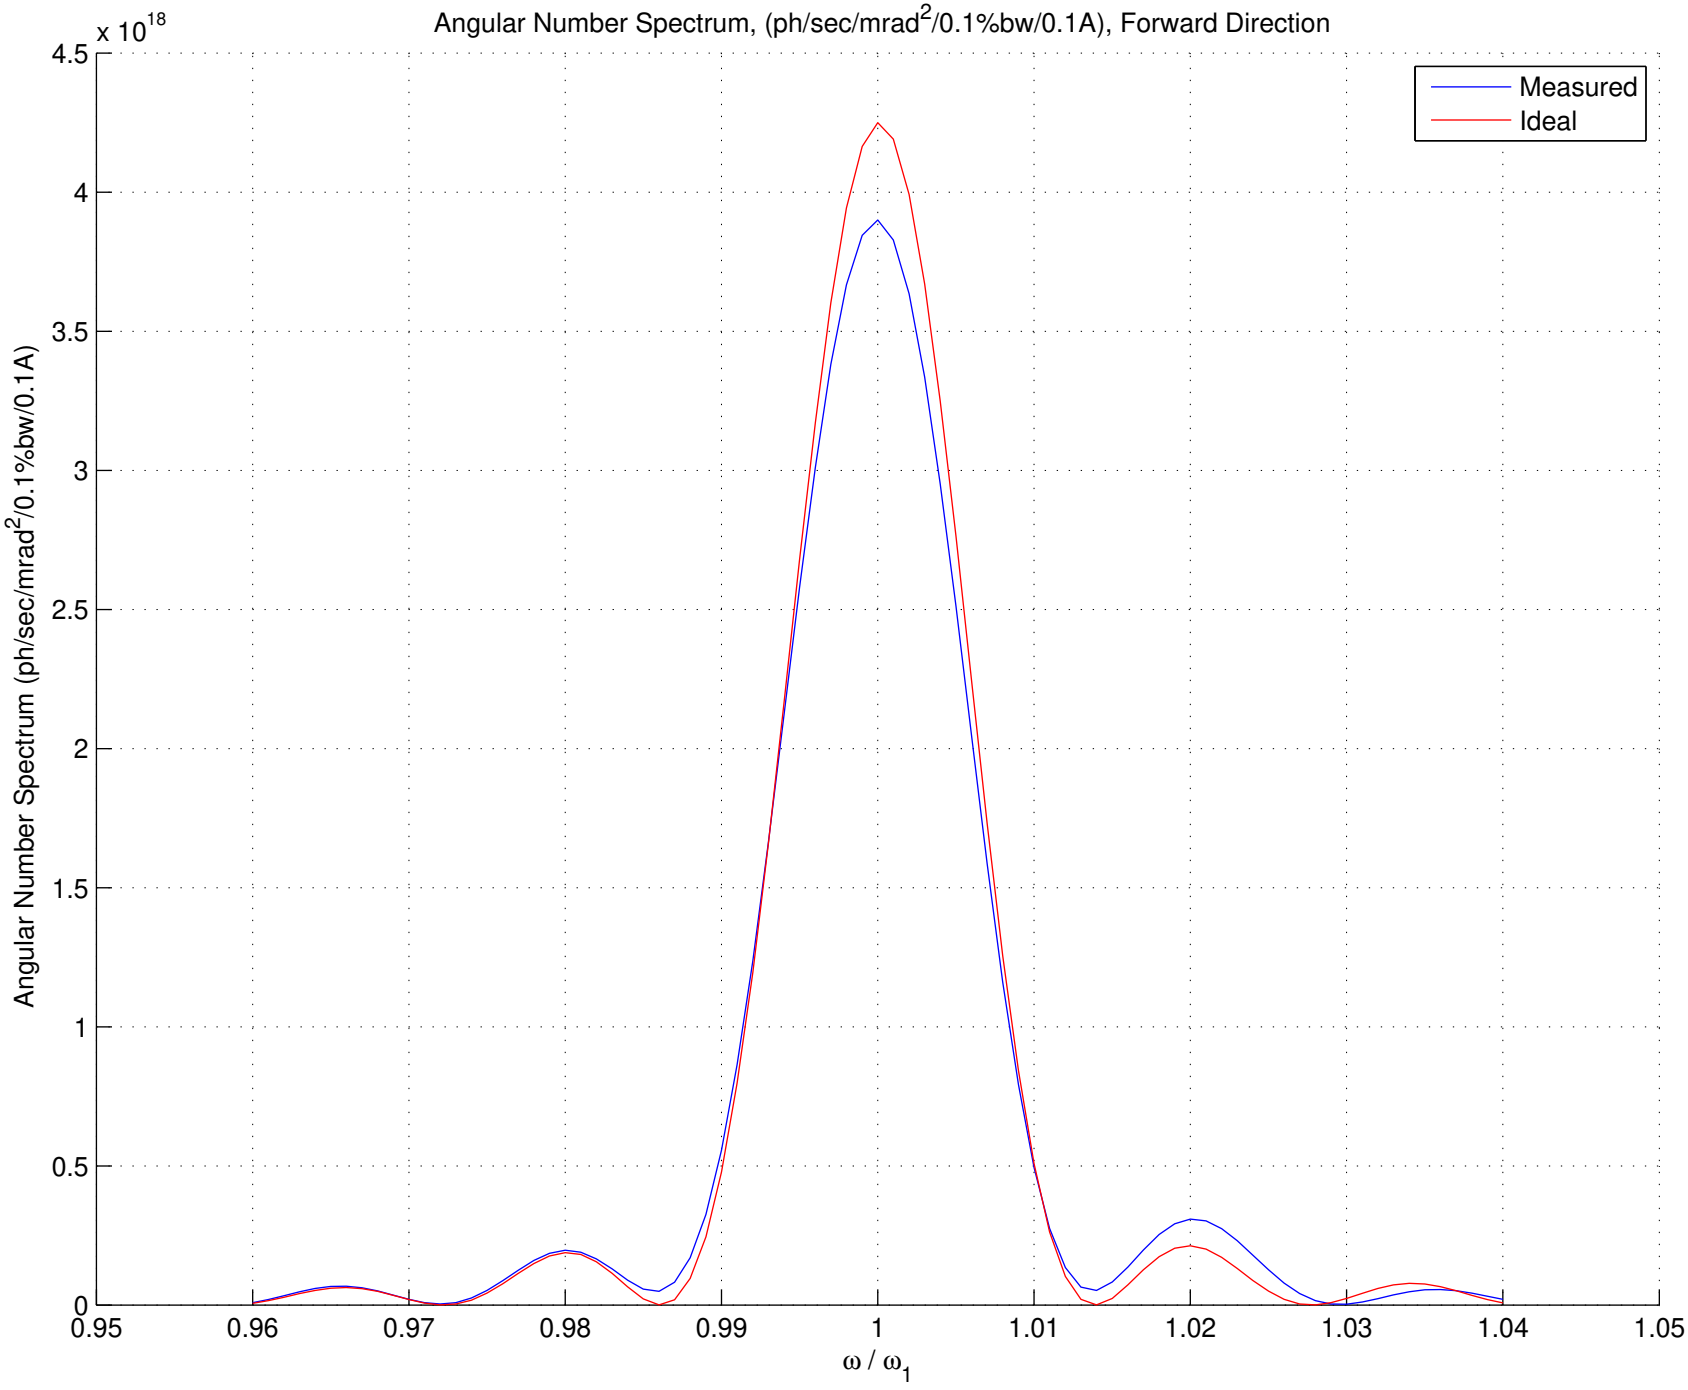
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^{18}
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
ω / $ω_1$
Measured
Ideal
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

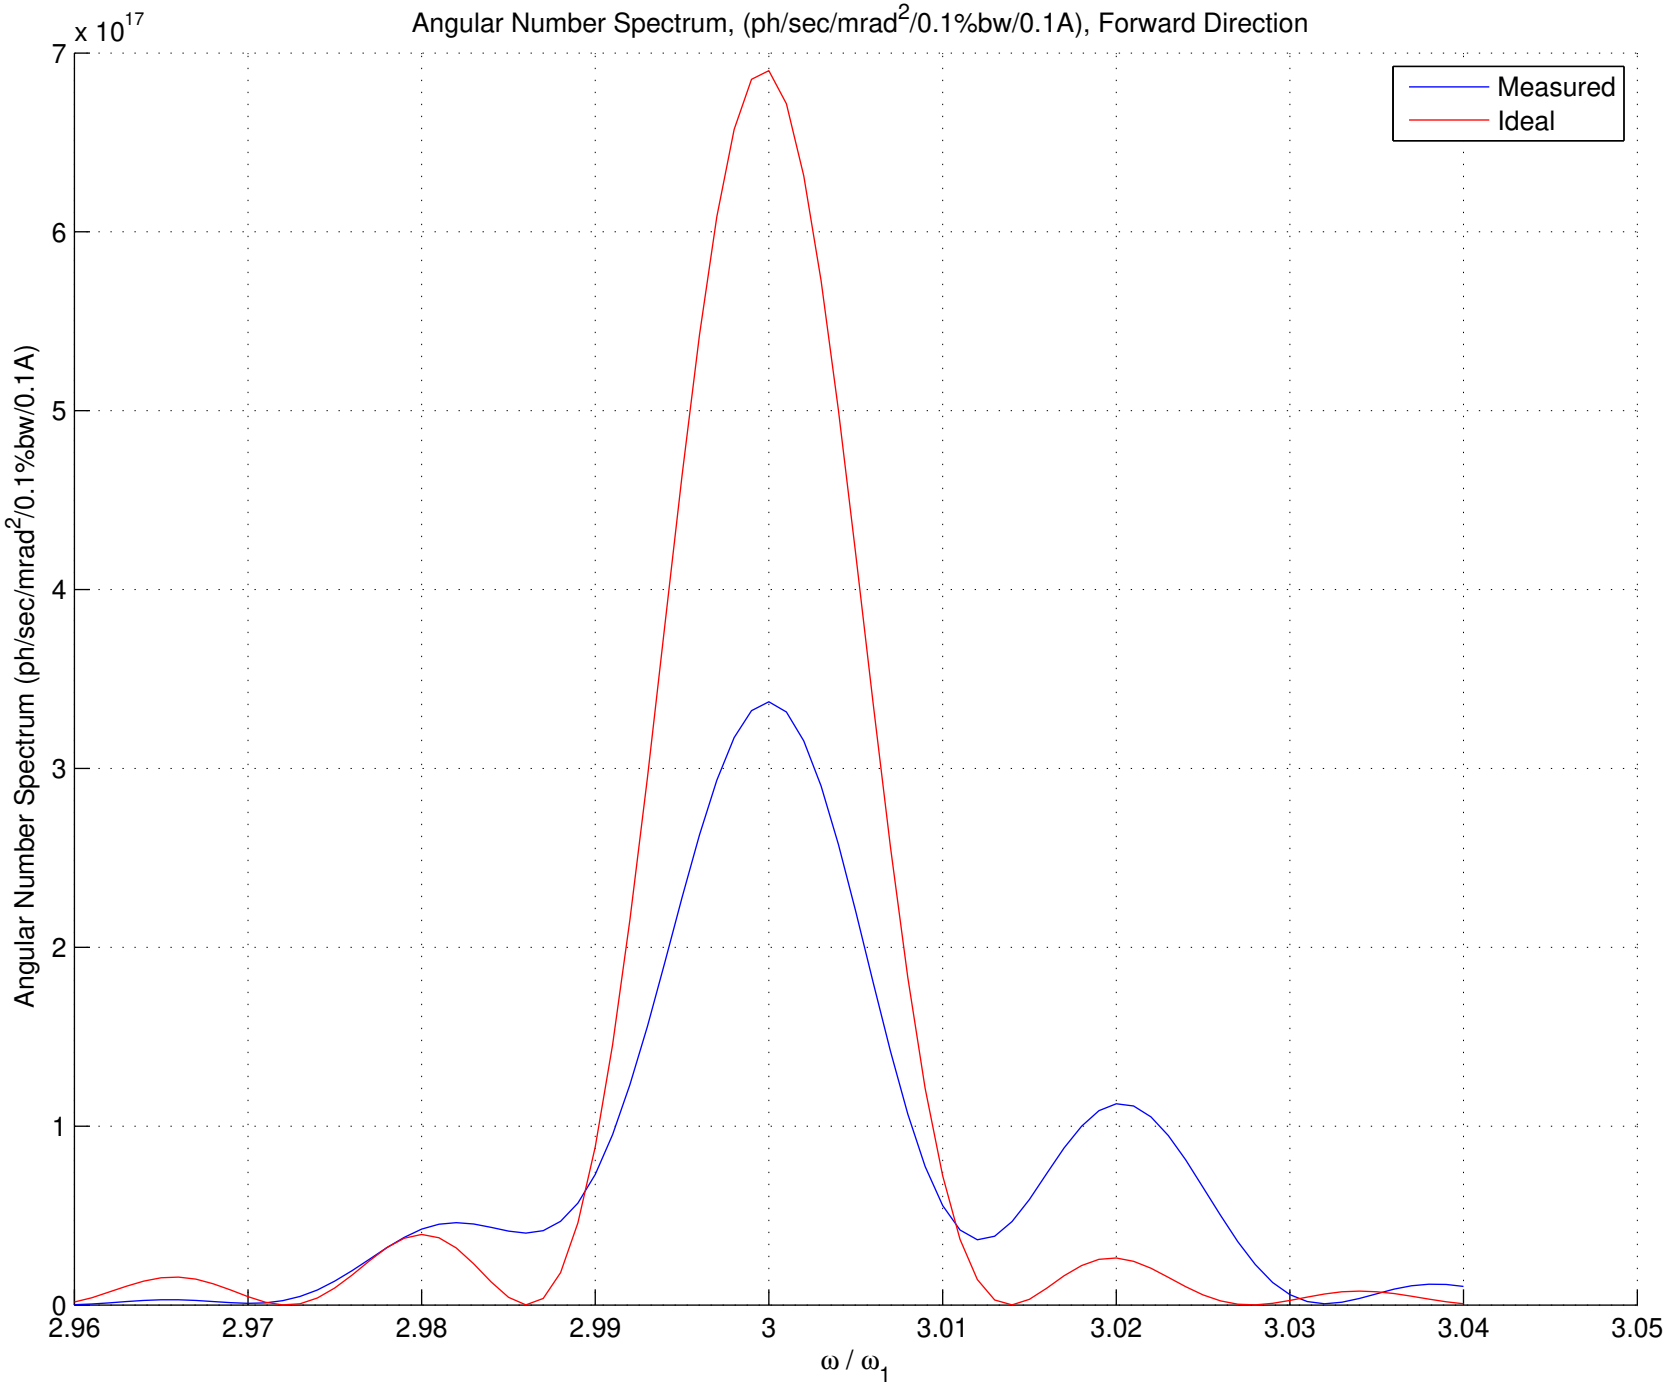
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^17
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω1
Measured
Ideal
0
1
2
3
4
5
6
7
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

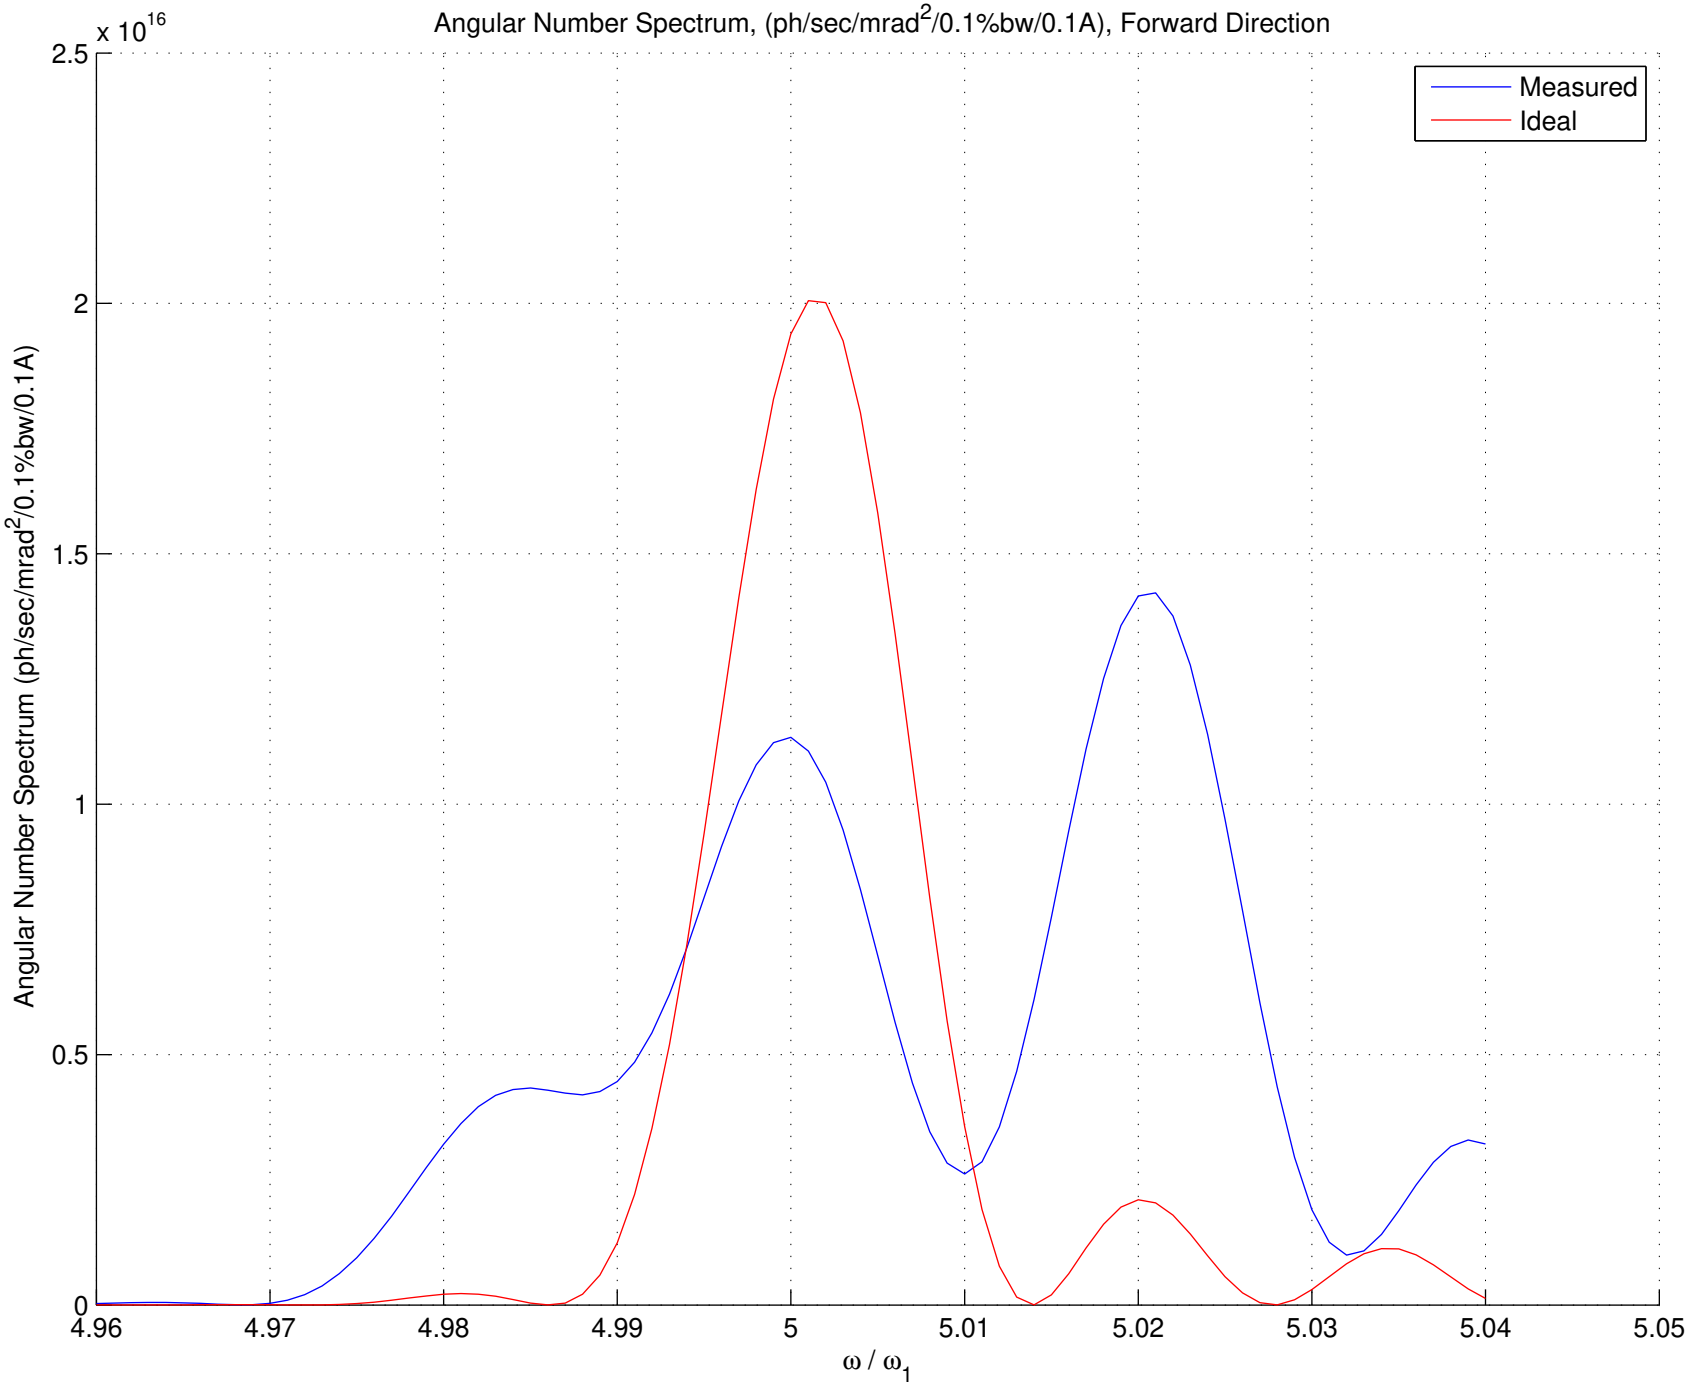
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^{16}
Measured
Ideal
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
2.5
2
1.5
1
0.5
0
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
ω / $ω_1$