SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =s:\MagData\LCLS\Undulator\A1−ANL\DATASET0003\Rough Tuning\Z Scans\Run 030\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26686.34
NOM−LAMBDA−U =0.033
NOM−K−VALUE =1.7023
NOM−LAMBDA−R =5.6738e−011
NUM−POLES =144
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =2.376

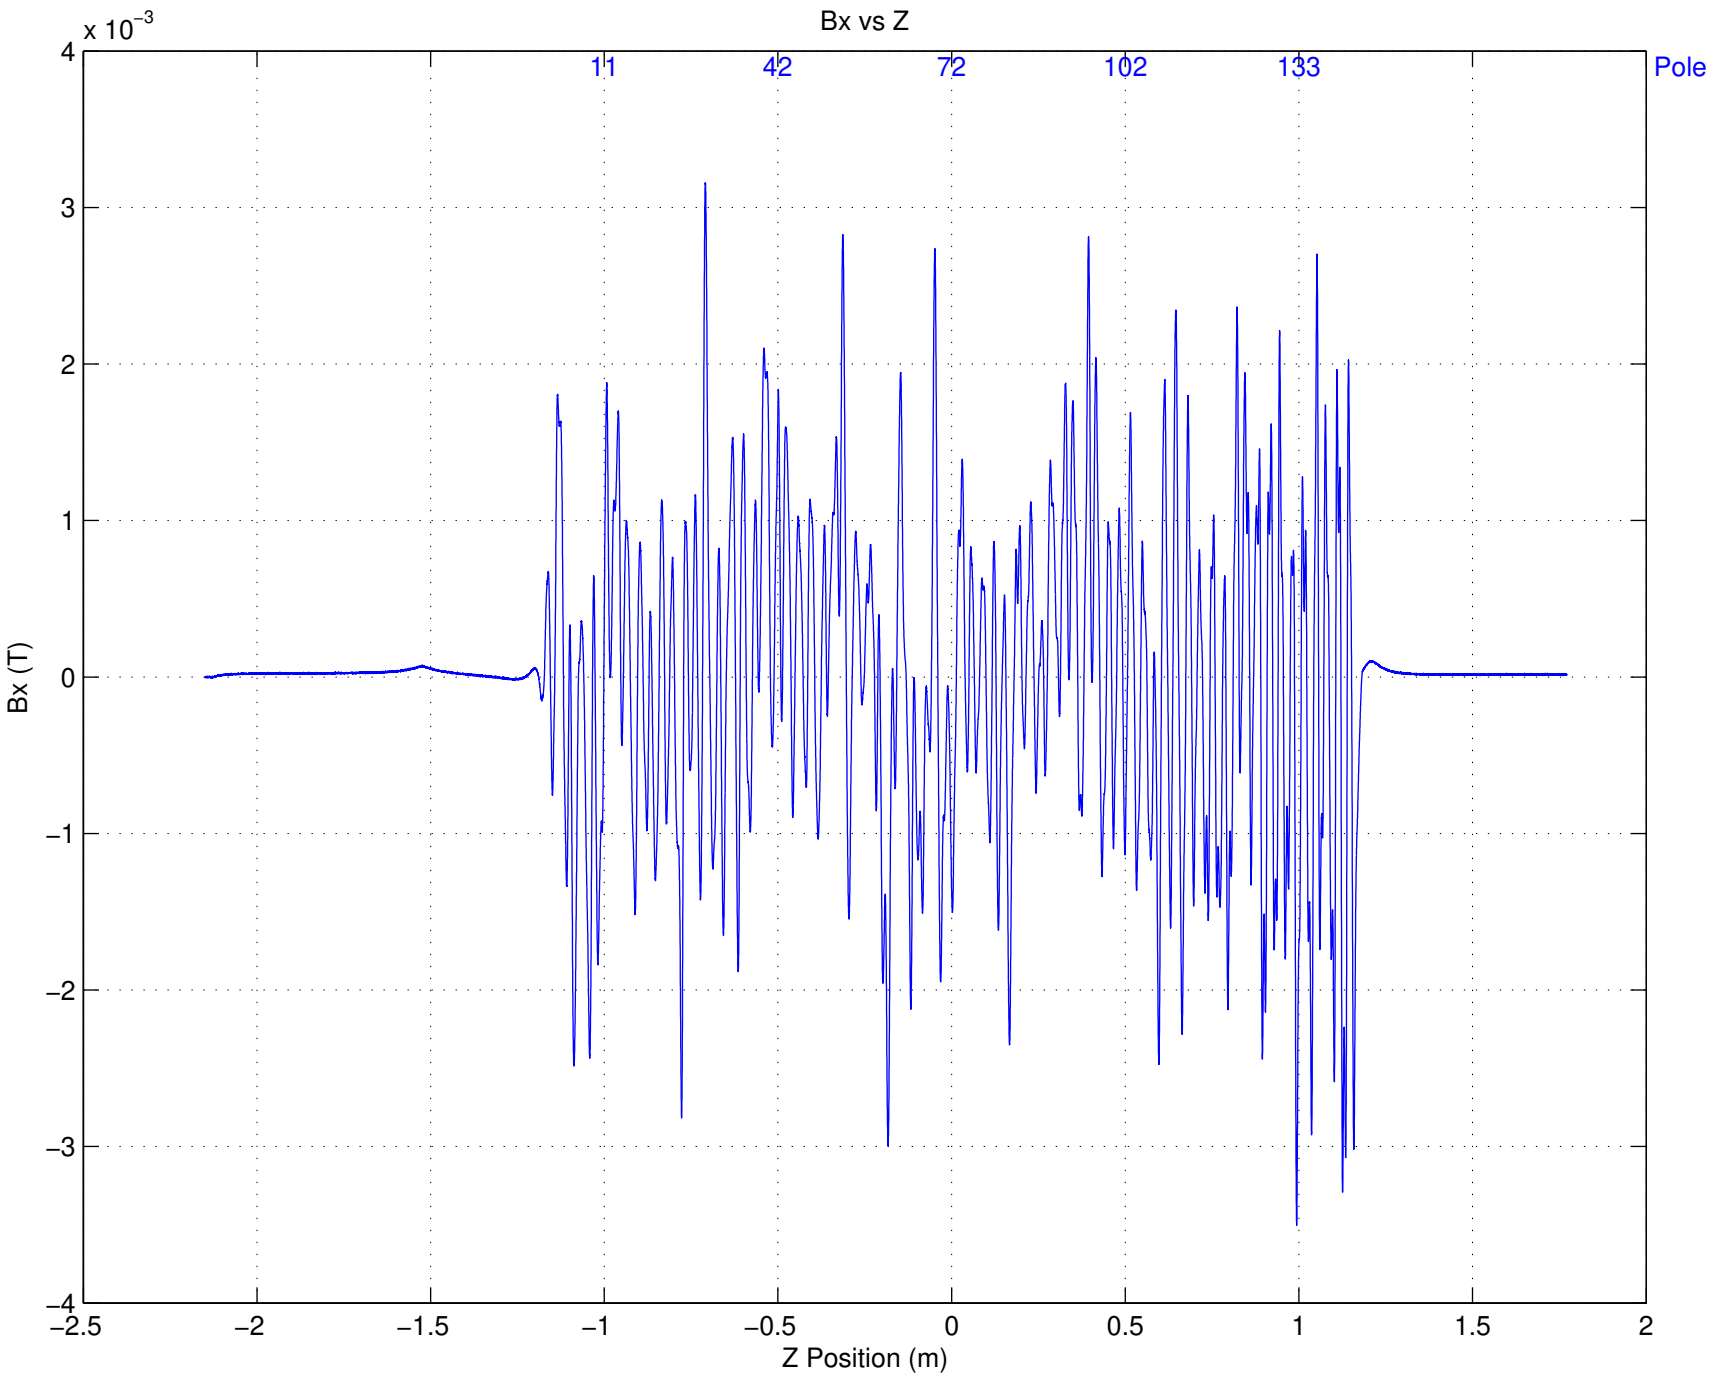
Bx vs Z
x 10^-3
11
42
72
102
133
Pole
Bx (T)
Z Position (m)
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

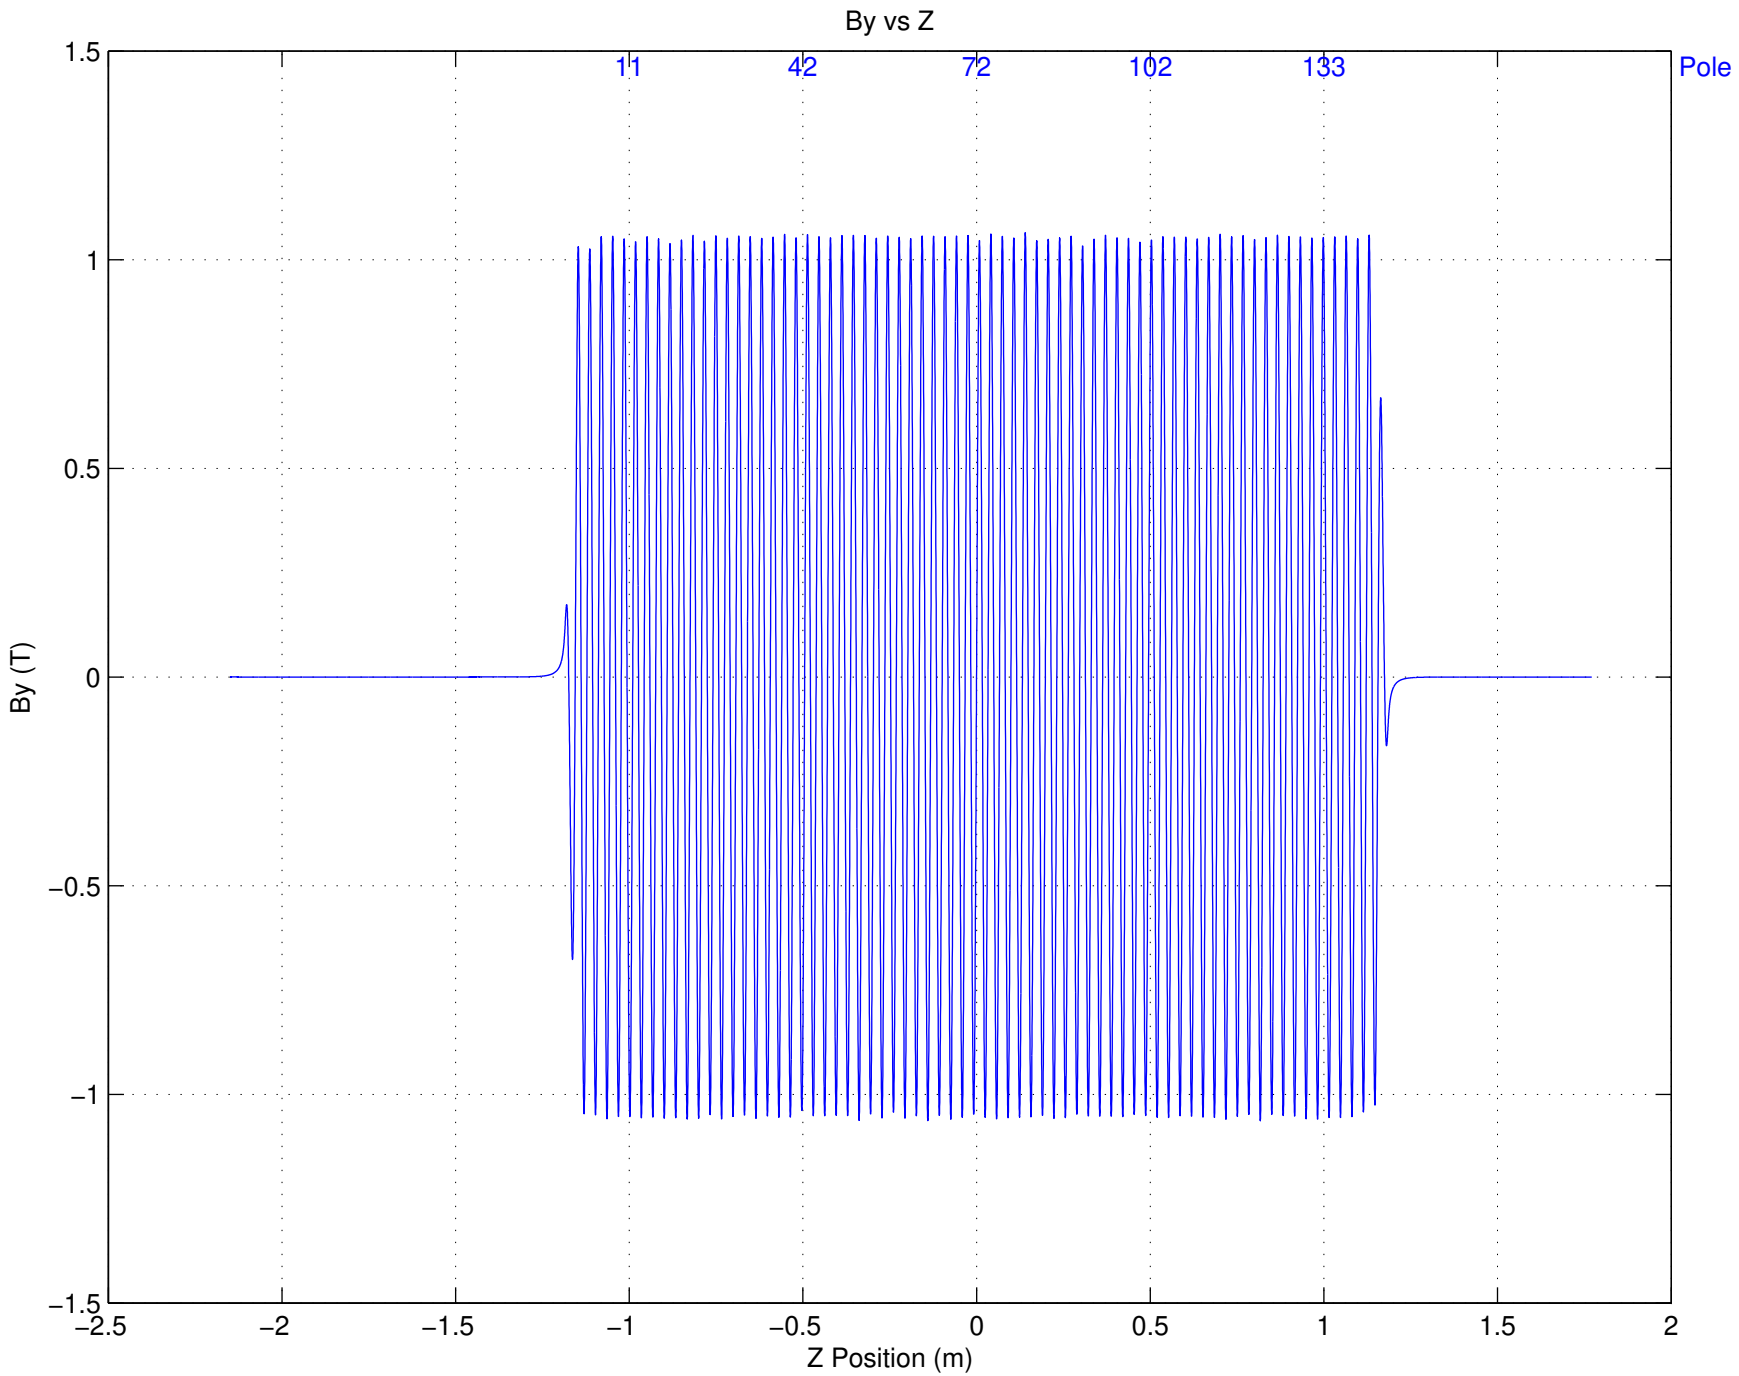
By vs Z
11
42
72
102
133
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

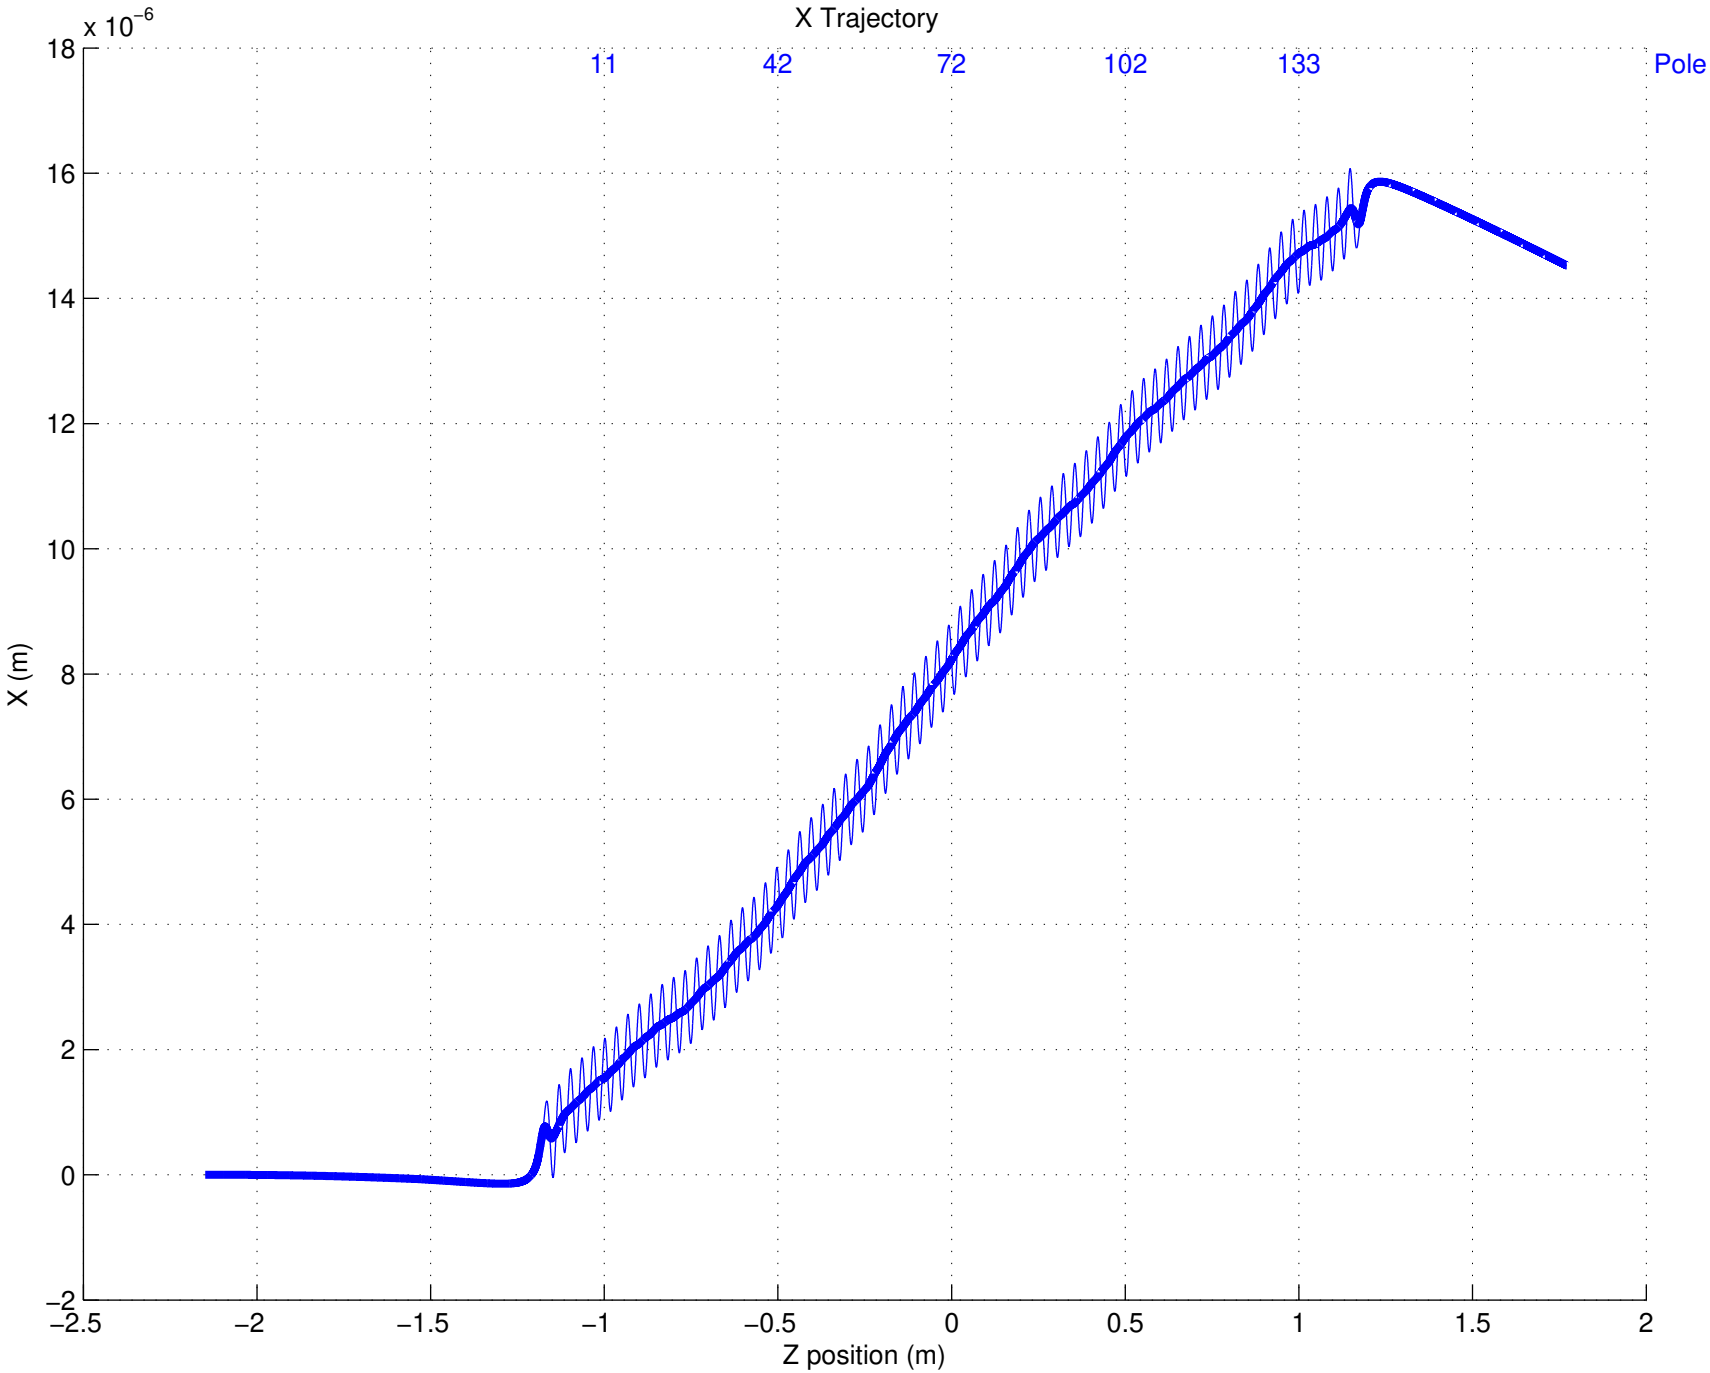
X Trajectory
x 10^-6
11
42
72
102
133
Pole
X (m)
Z position (m)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
−2
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

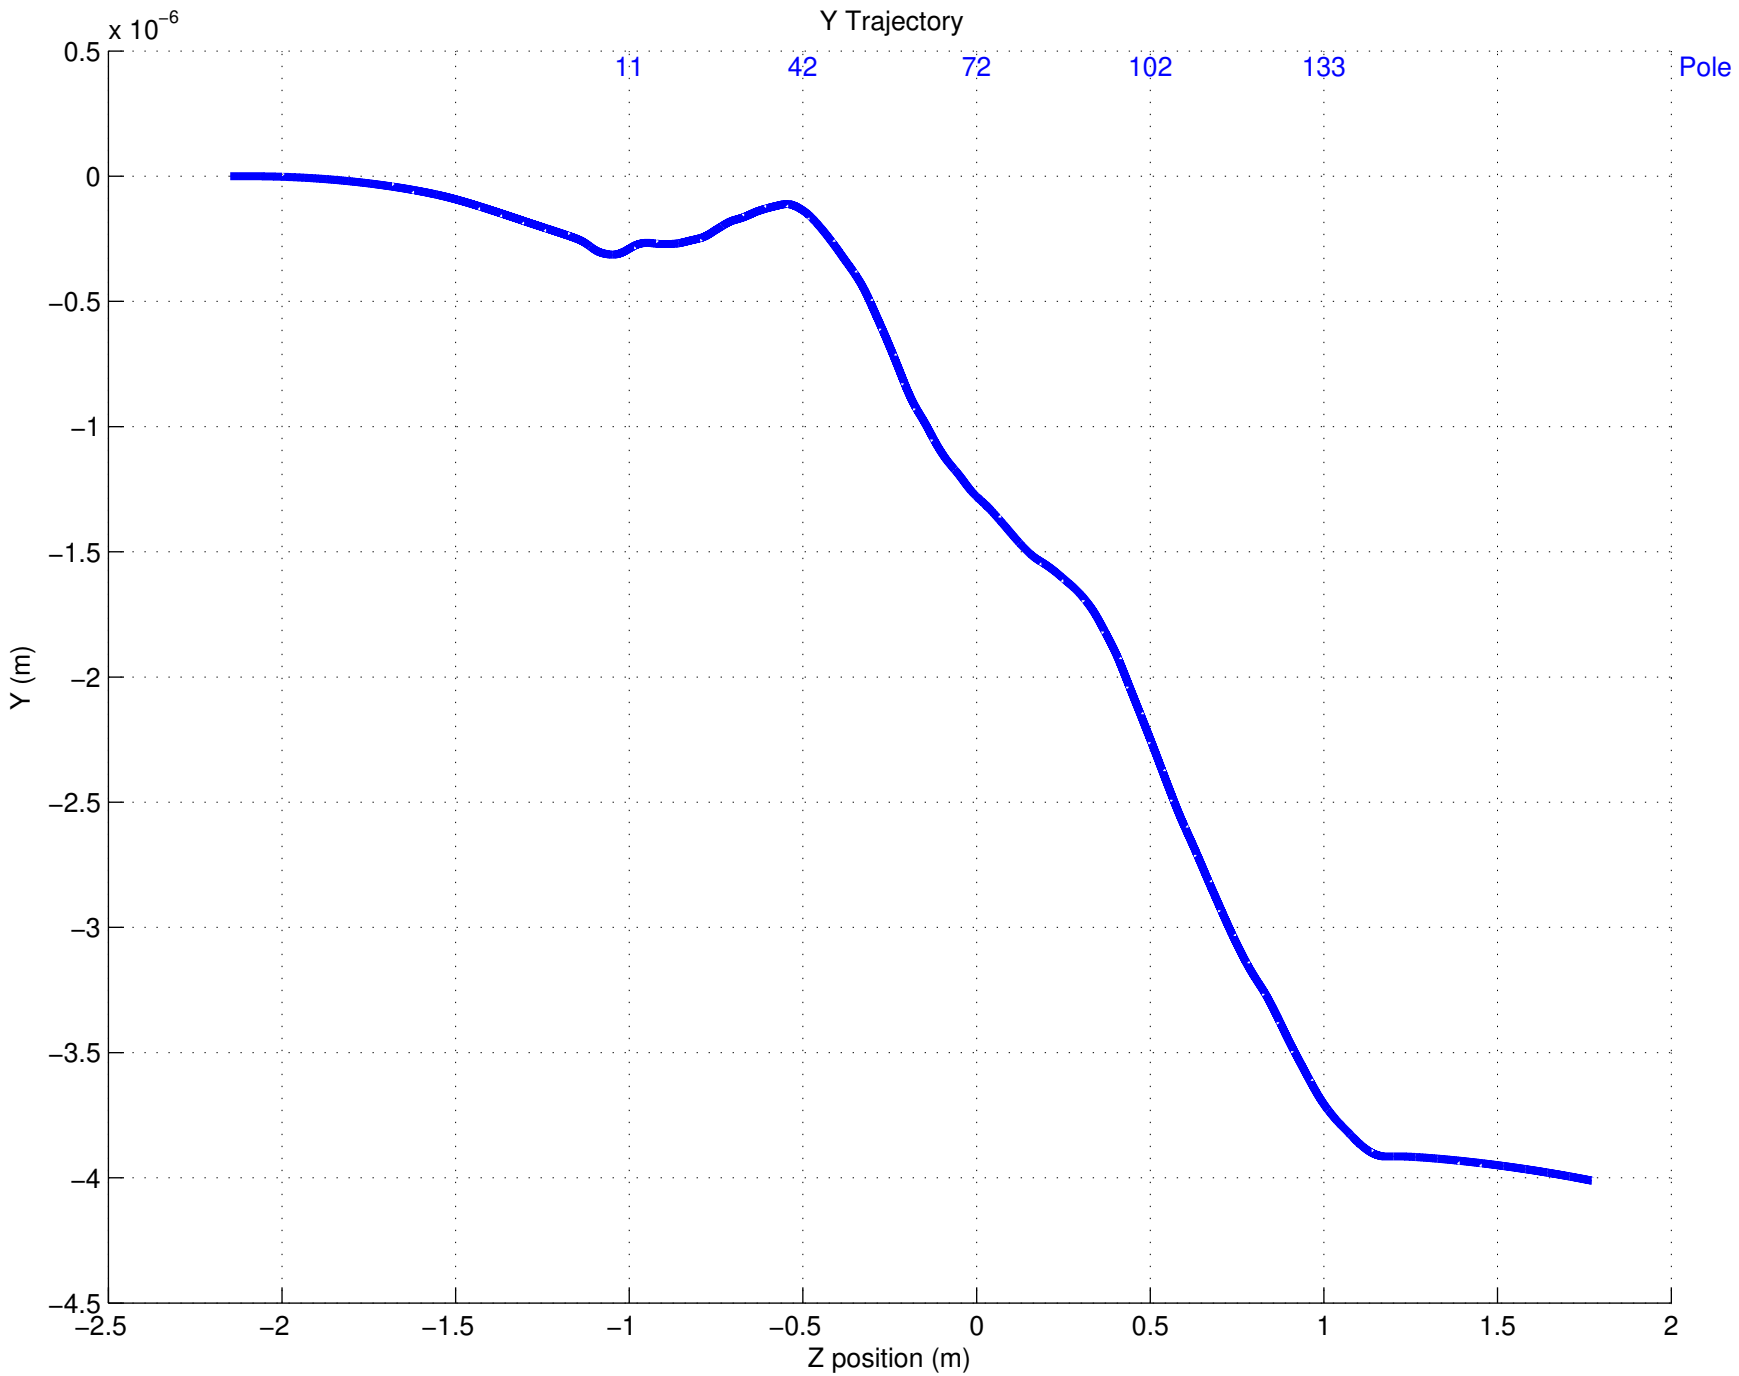
Y Trajectory
x 10^-6
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
−3.5
−4
−4.5
Y (m)
11
42
72
102
133
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

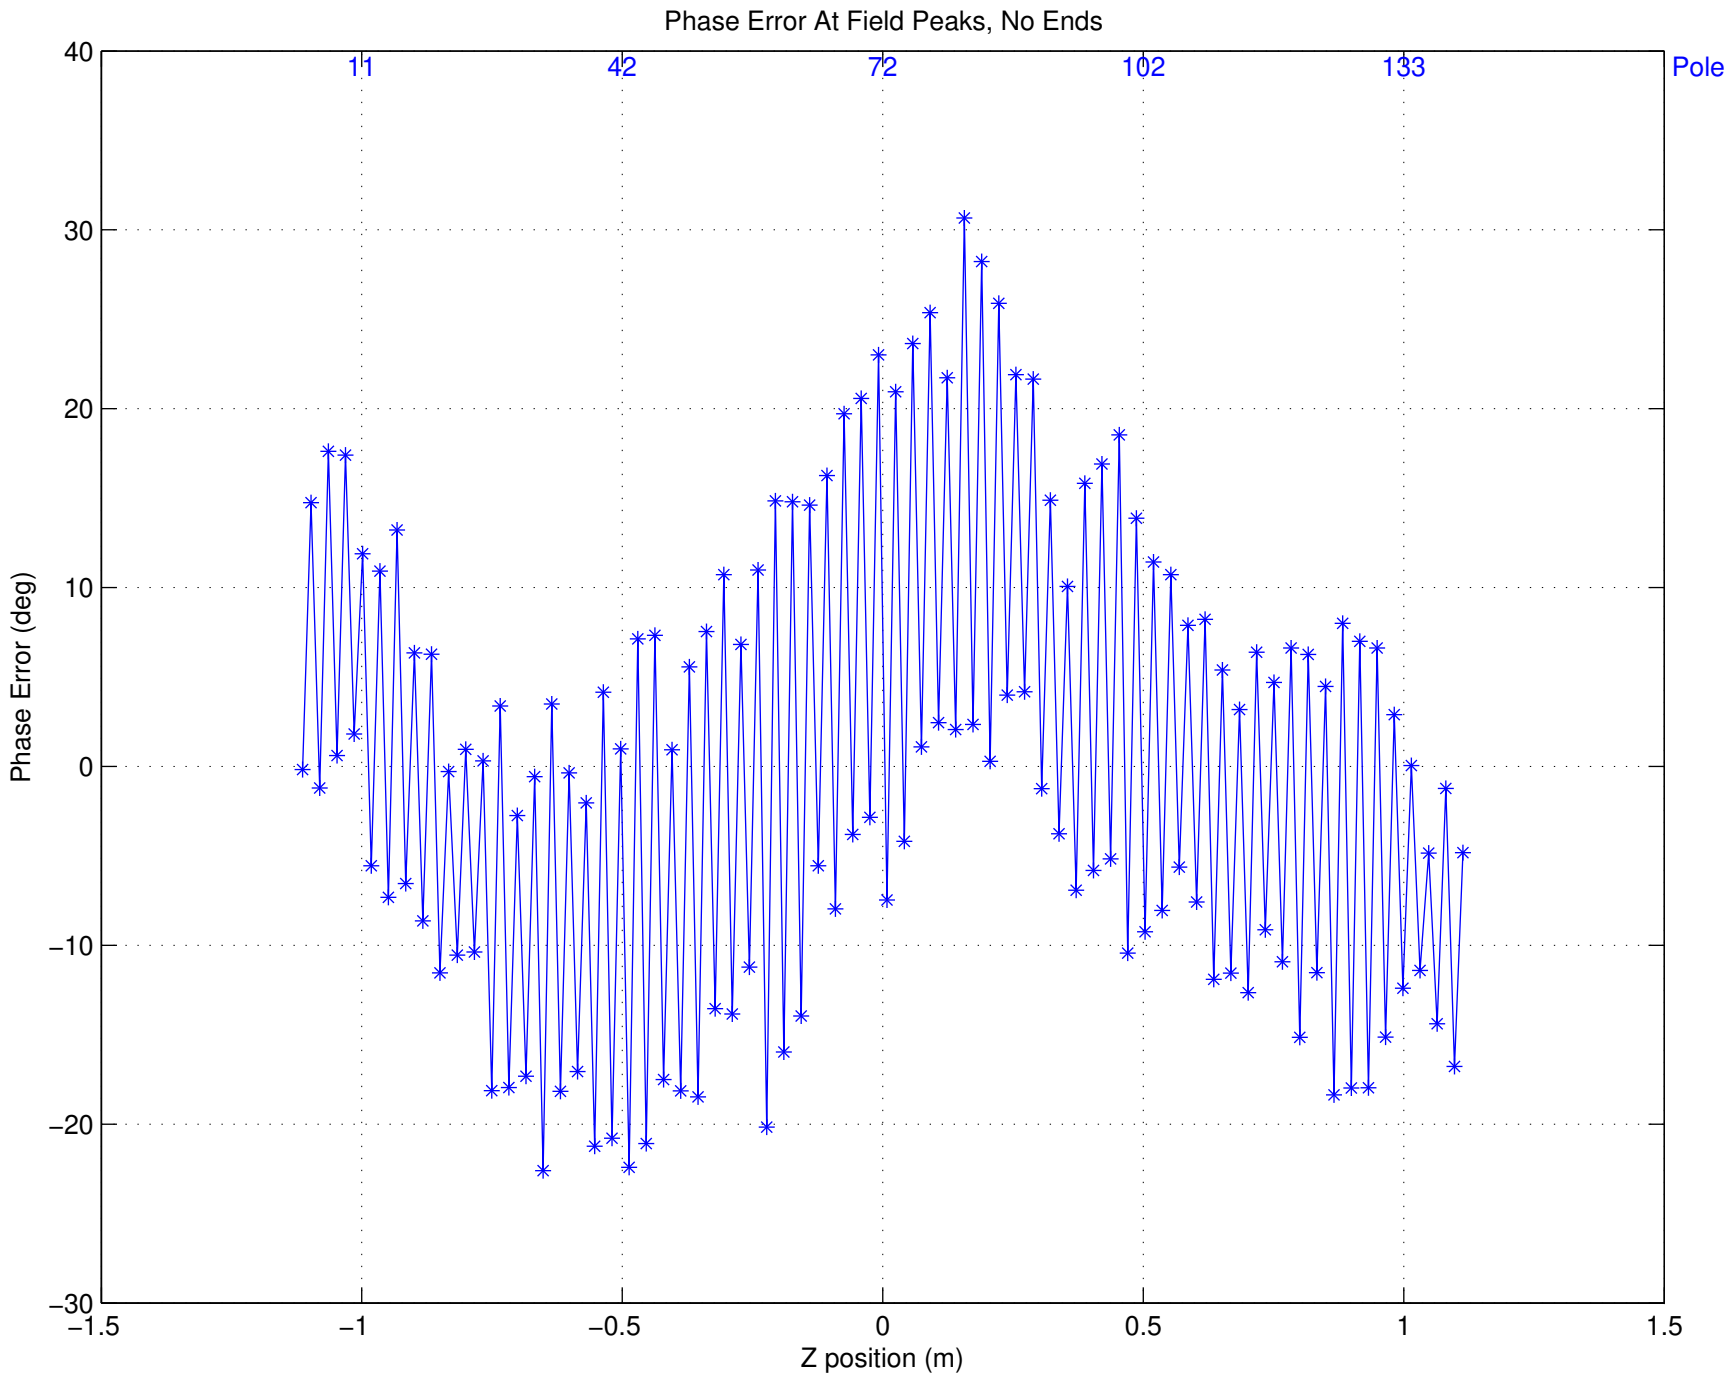


Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 12.851455 deg

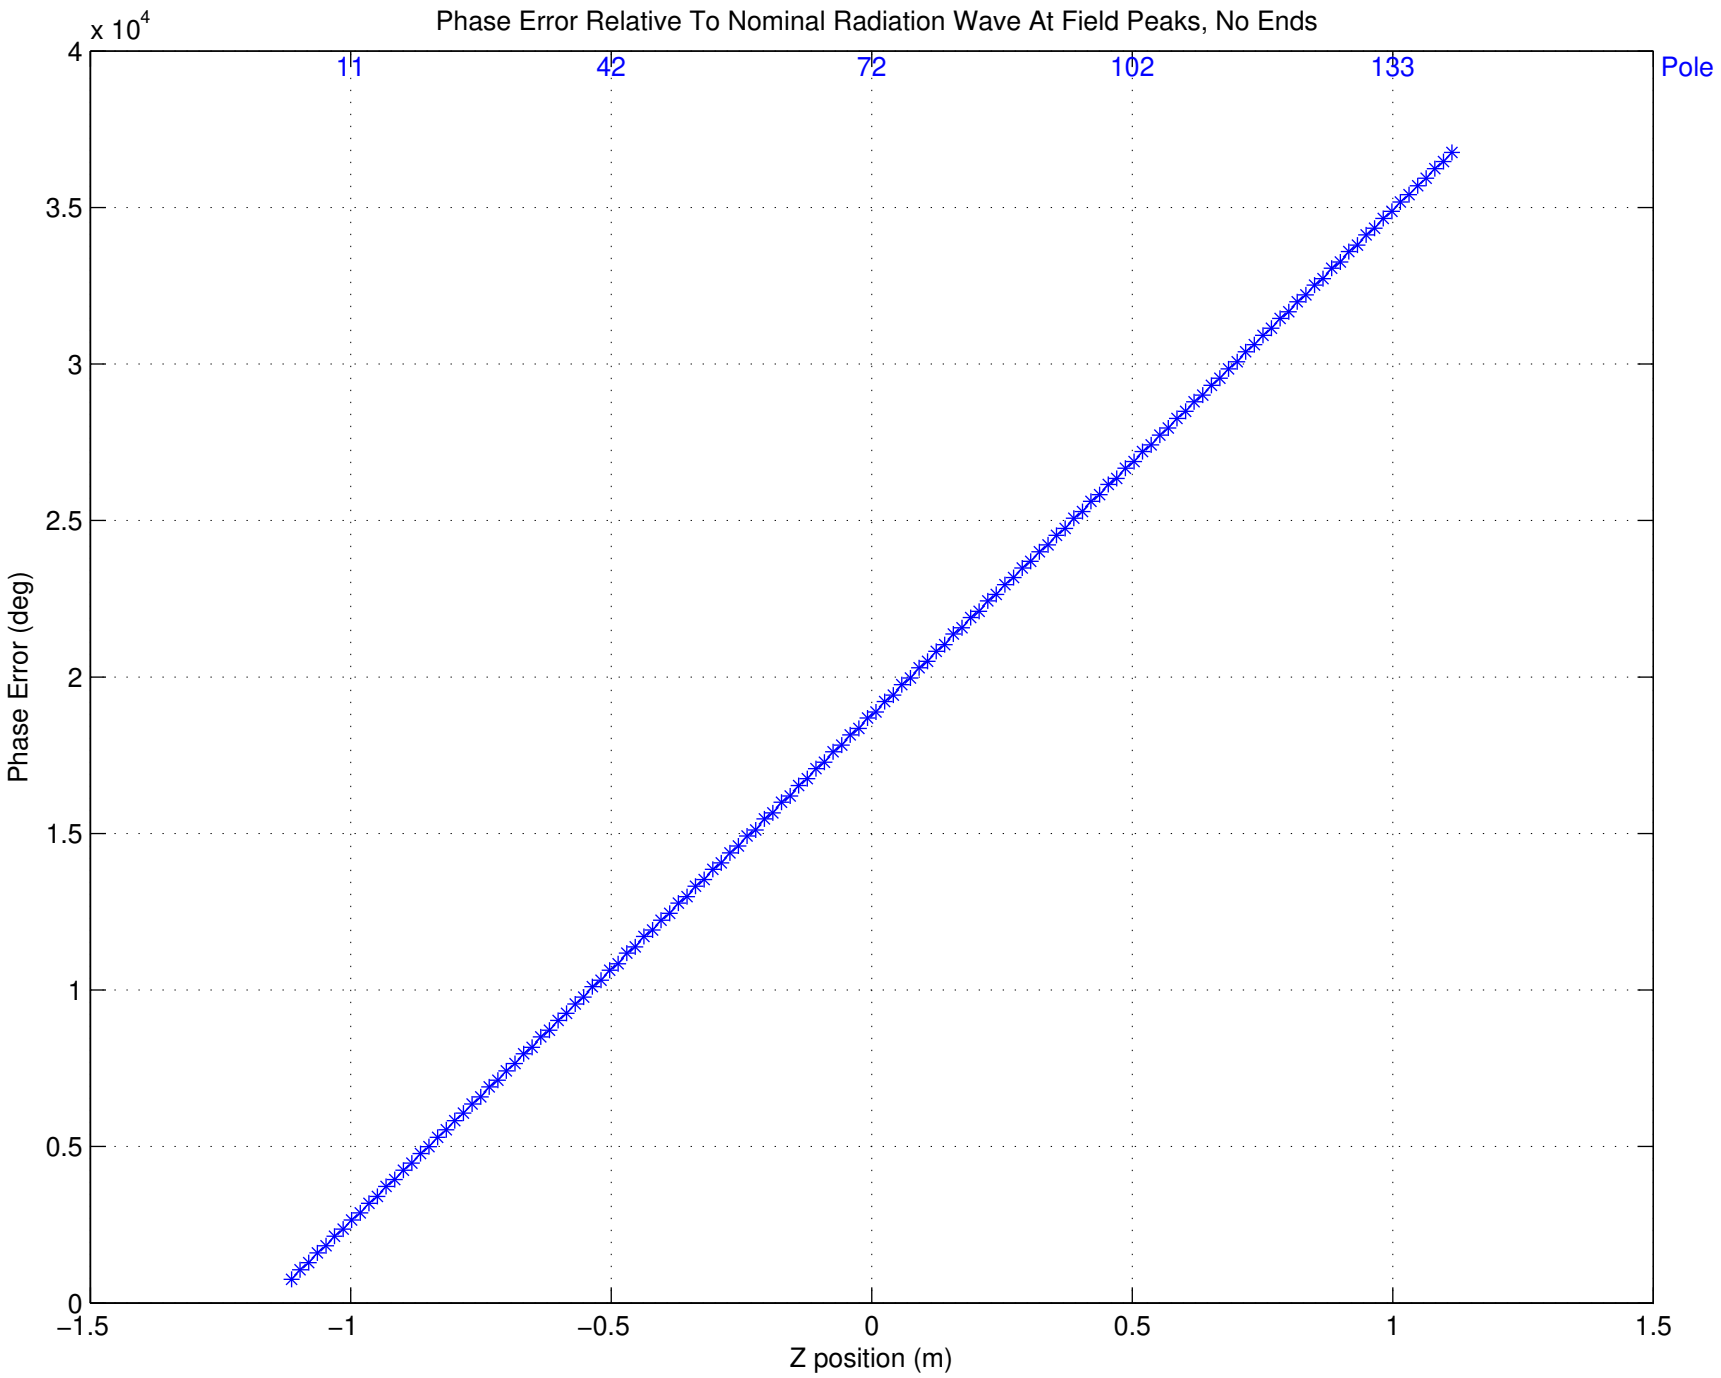
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
x 10^4
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
11
42
72
102
133
Pole
Phase Error (deg)
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
Z position (m)