SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =s:\magdata\LCLS\Undulator\DELTA\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 021\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26625.06
NOM−LAMBDA−U =0.032
NOM−K−VALUE =3.4853
NOM−LAMBDA−R =1.5966e−010
NUM−POLES =60
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

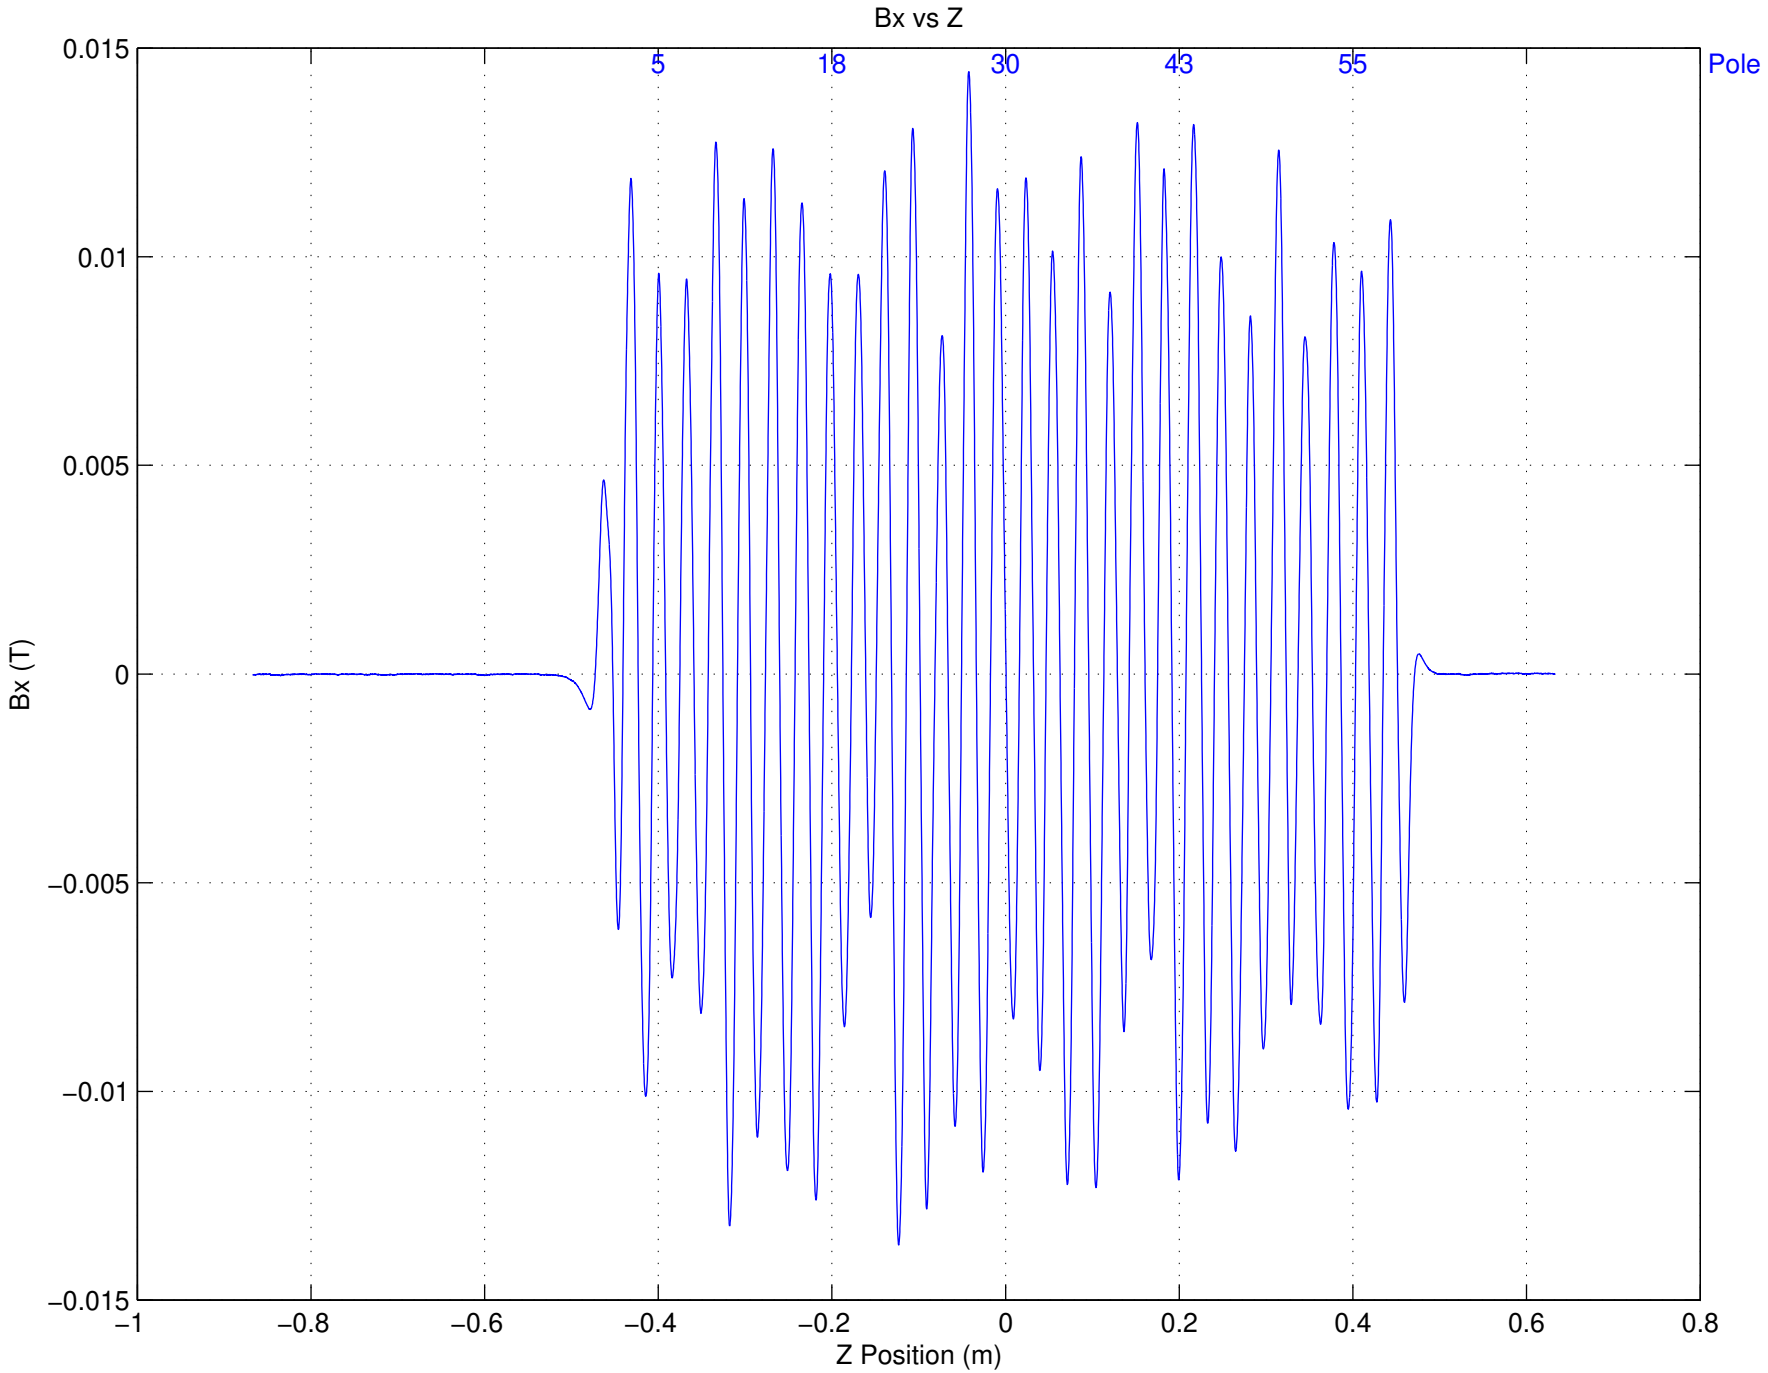
Bx vs Z
Pole
5
18
30
43
55
0.015
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
−0.015
Bx (T)
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z Position (m)

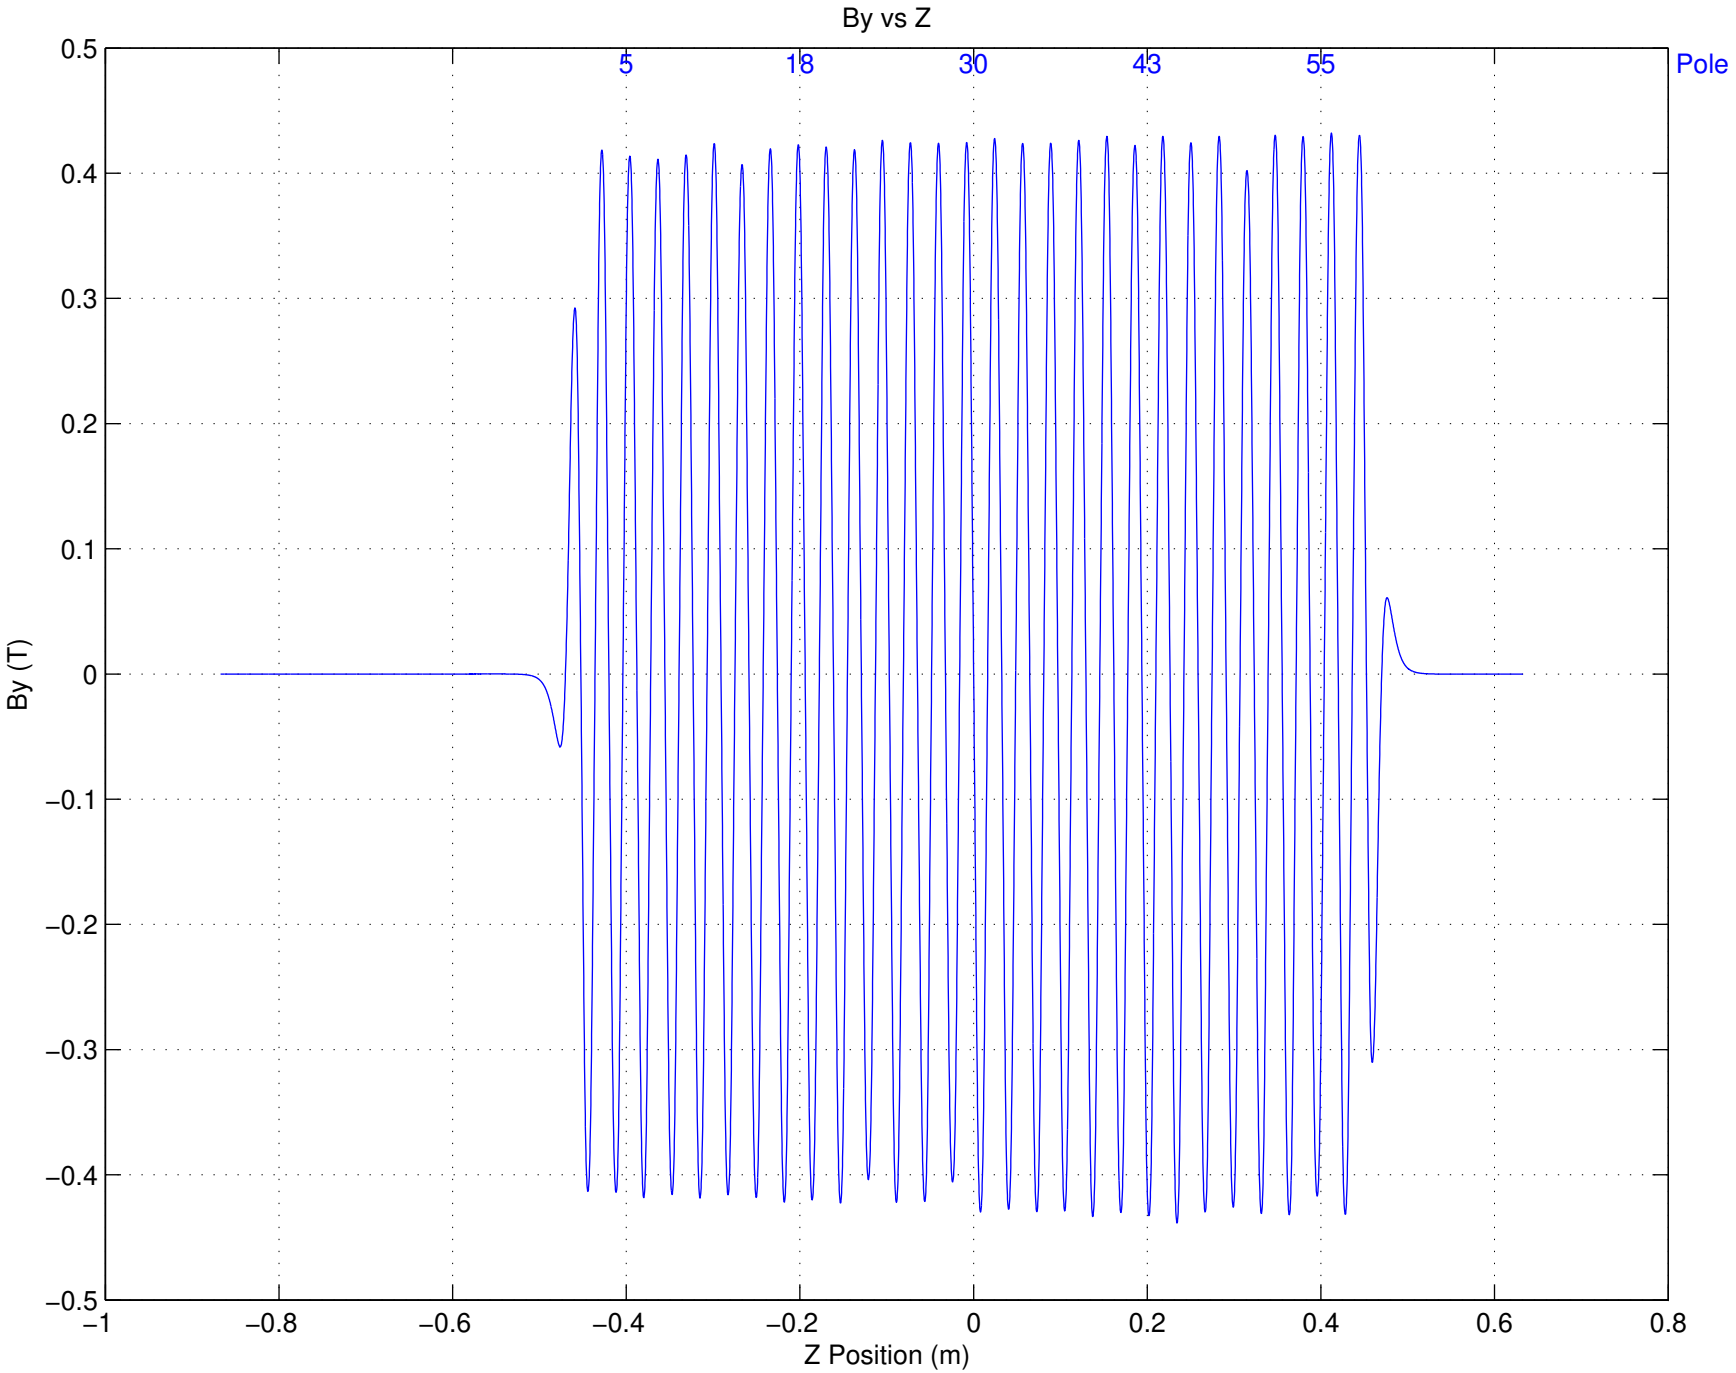
By vs Z
5
18
30
43
55
Pole
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
By (T)
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z Position (m)

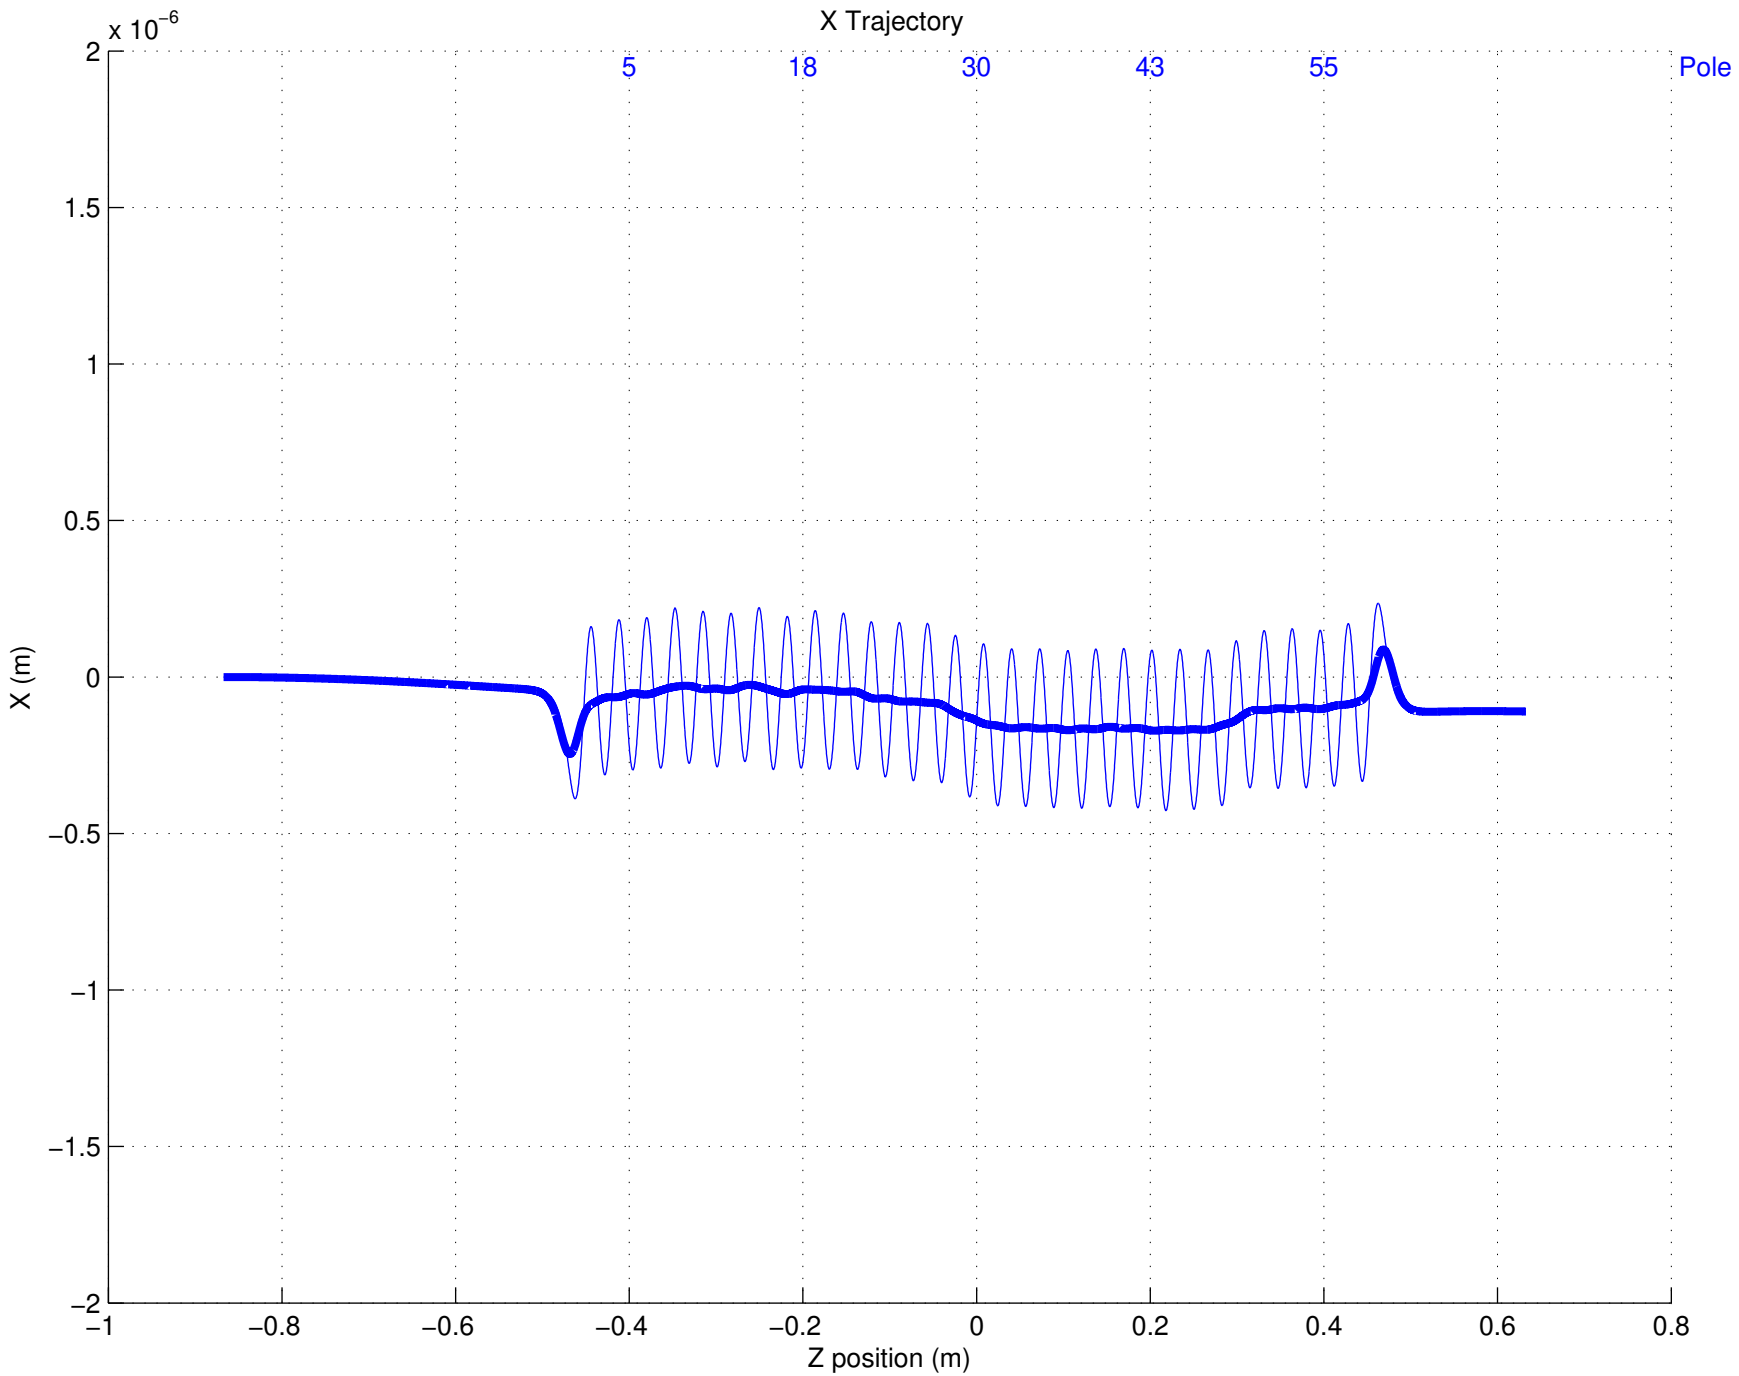
X Trajectory
x 10^-6
5
18
30
43
55
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X (m)
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z position (m)

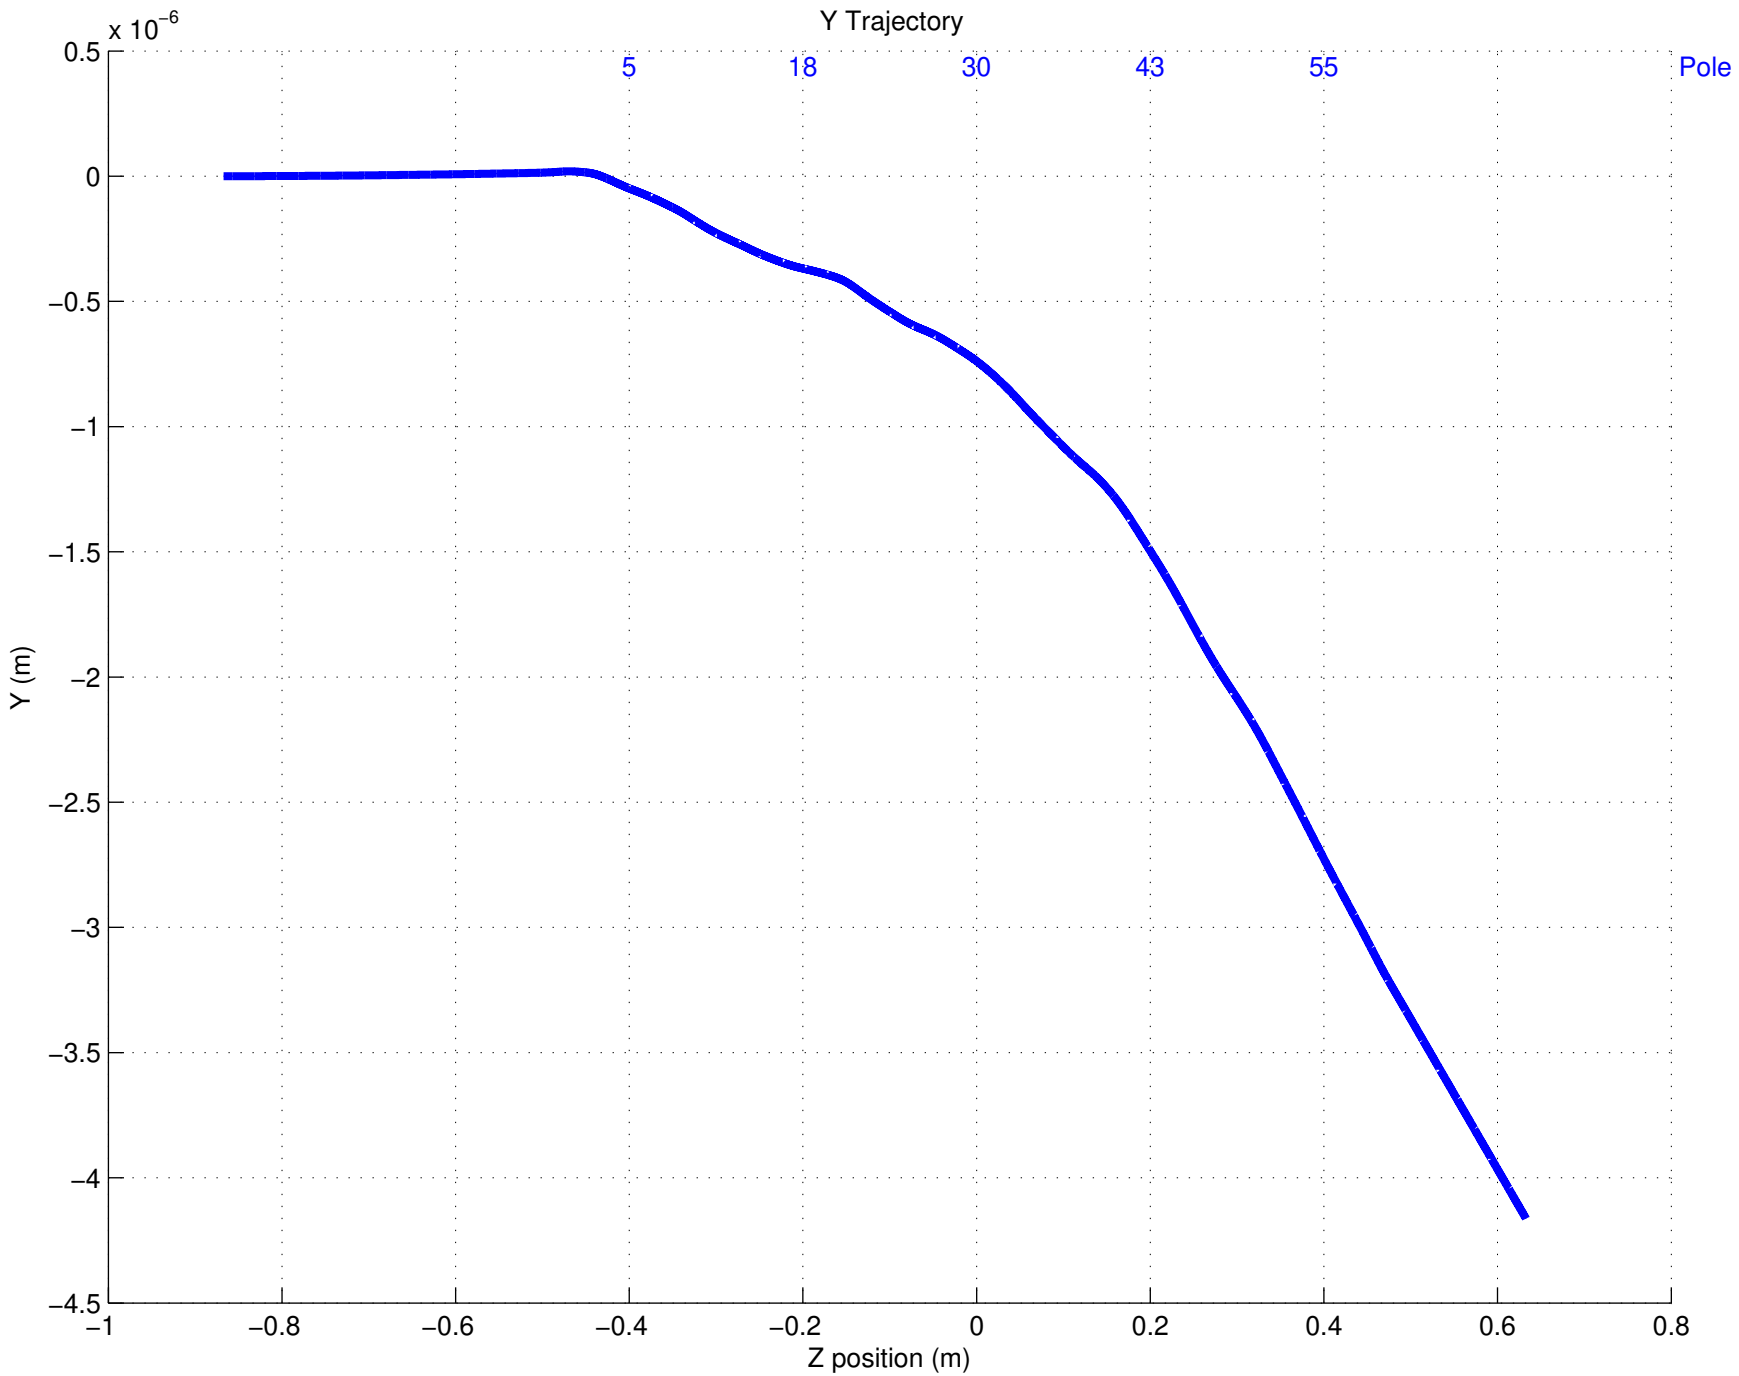
Y Trajectory
x 10^-6
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
−3.5
−4
−4.5
Y (m)
5
18
30
43
55
Pole
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
Z position (m)

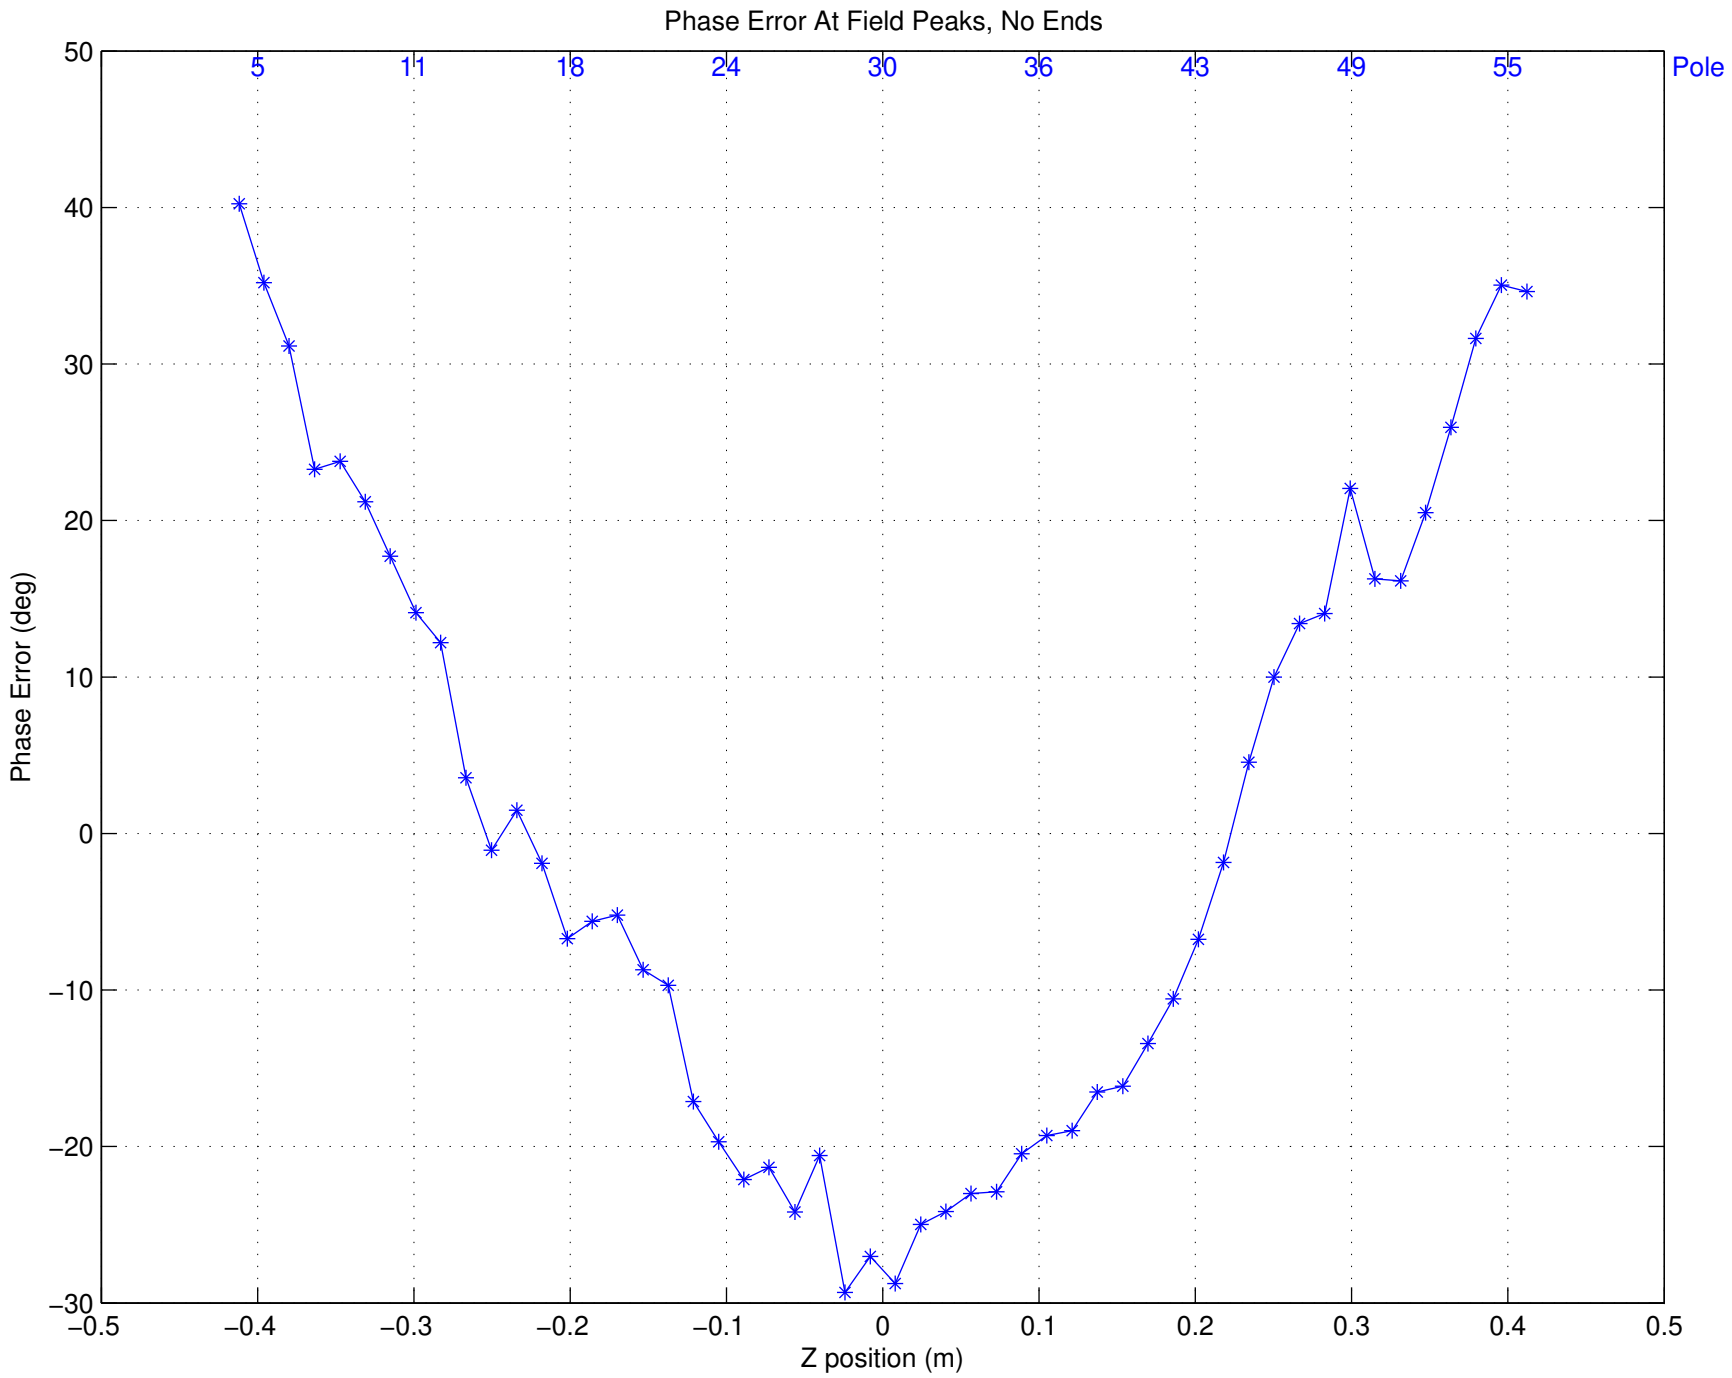

Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 20.631412 deg

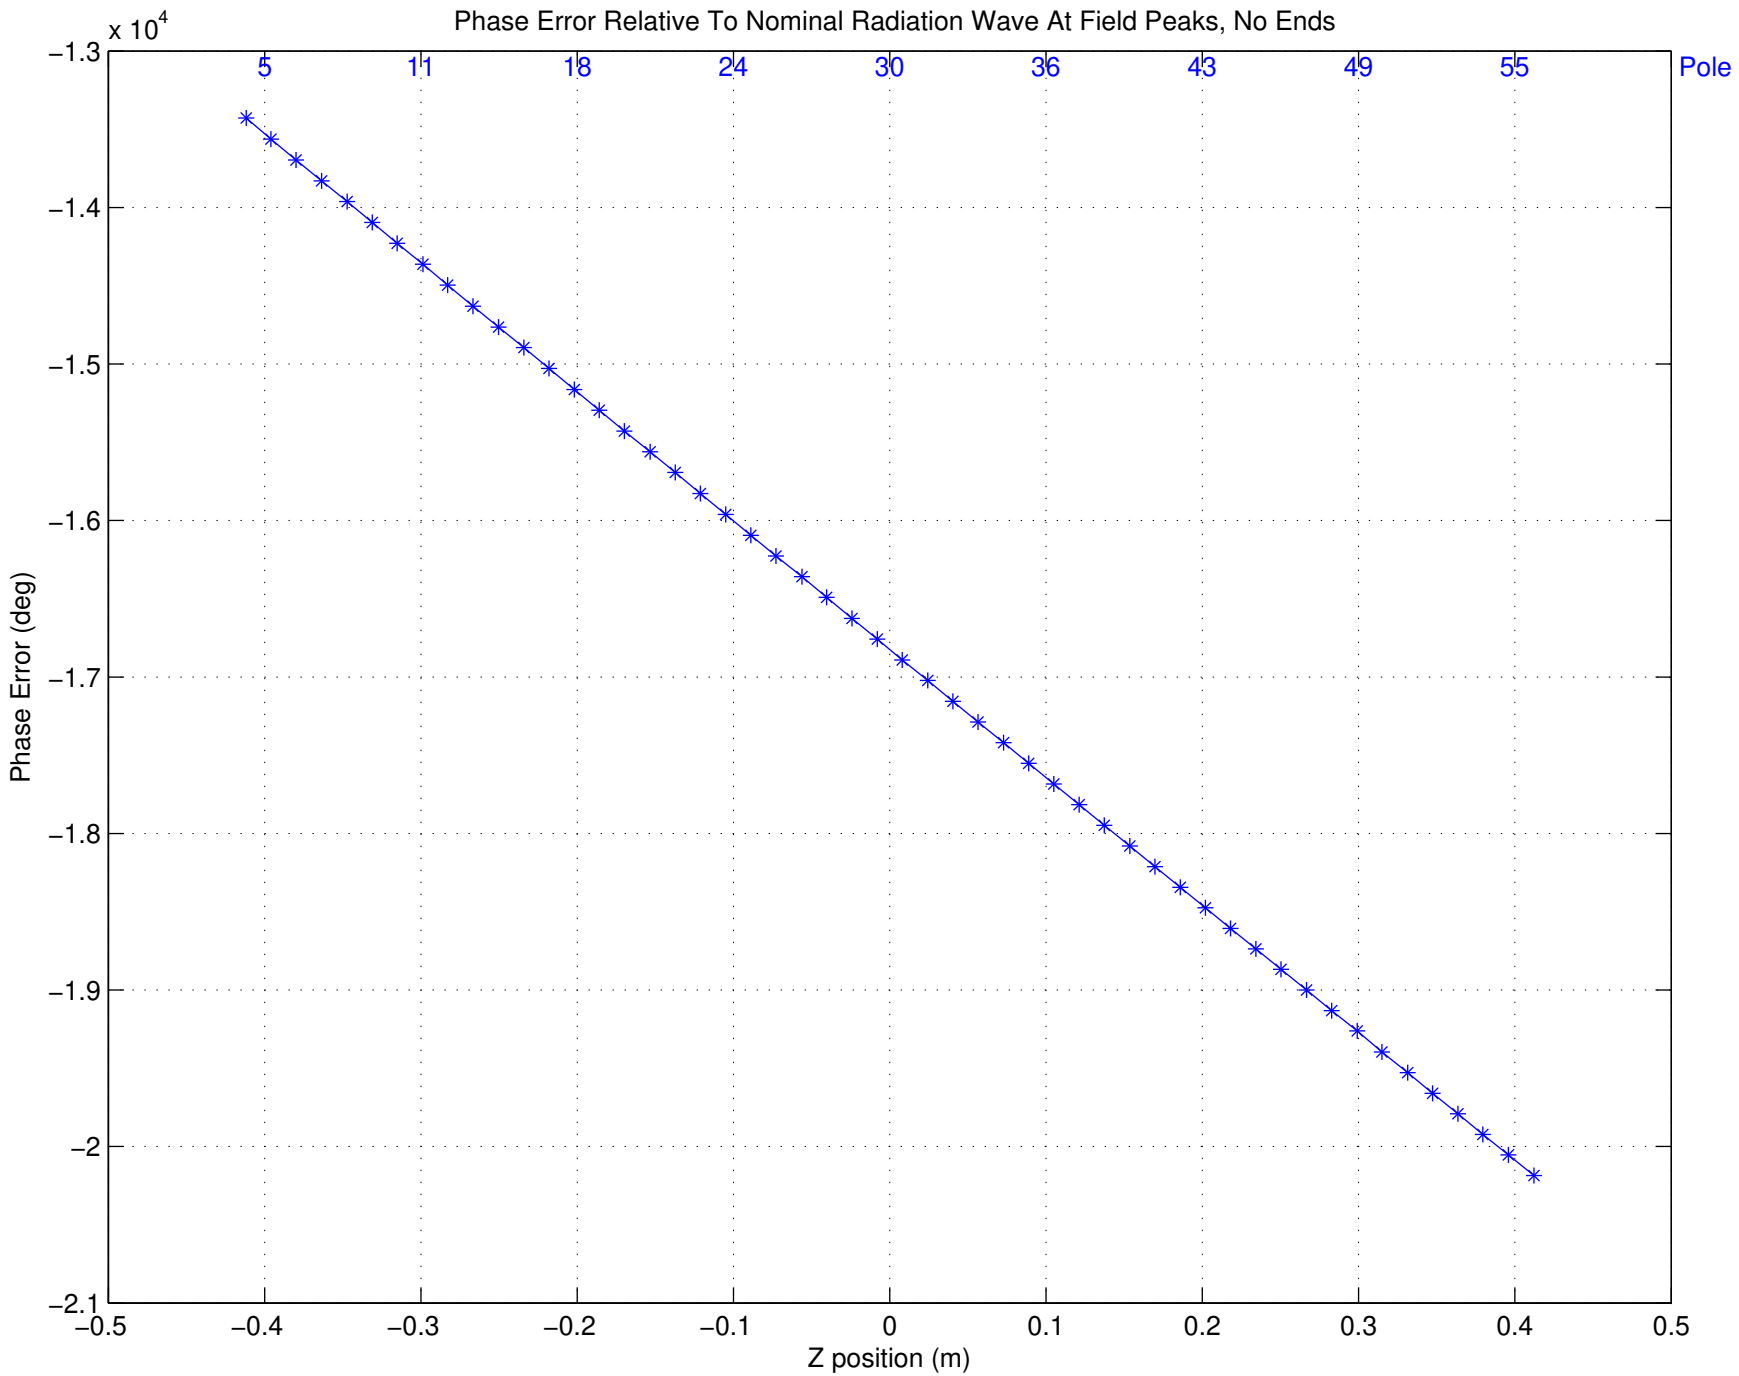
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
x 10^4
−1.3
−1.4
−1.5
−1.6
−1.7
−1.8
−1.9
−2
−2.1
Phase Error (deg)
5
11
18
24
30
36
43
49
55
Pole
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
Z position (m)