SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\EPU\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 059\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26686.34
NOM−LAMBDA−U =0.0569
NOM−K−VALUE =1.533
NOM−LAMBDA−R =8.6891e−011
NUM−POLES =131
NUM−END−POLES =3
CELL−LENGTH =3.6985

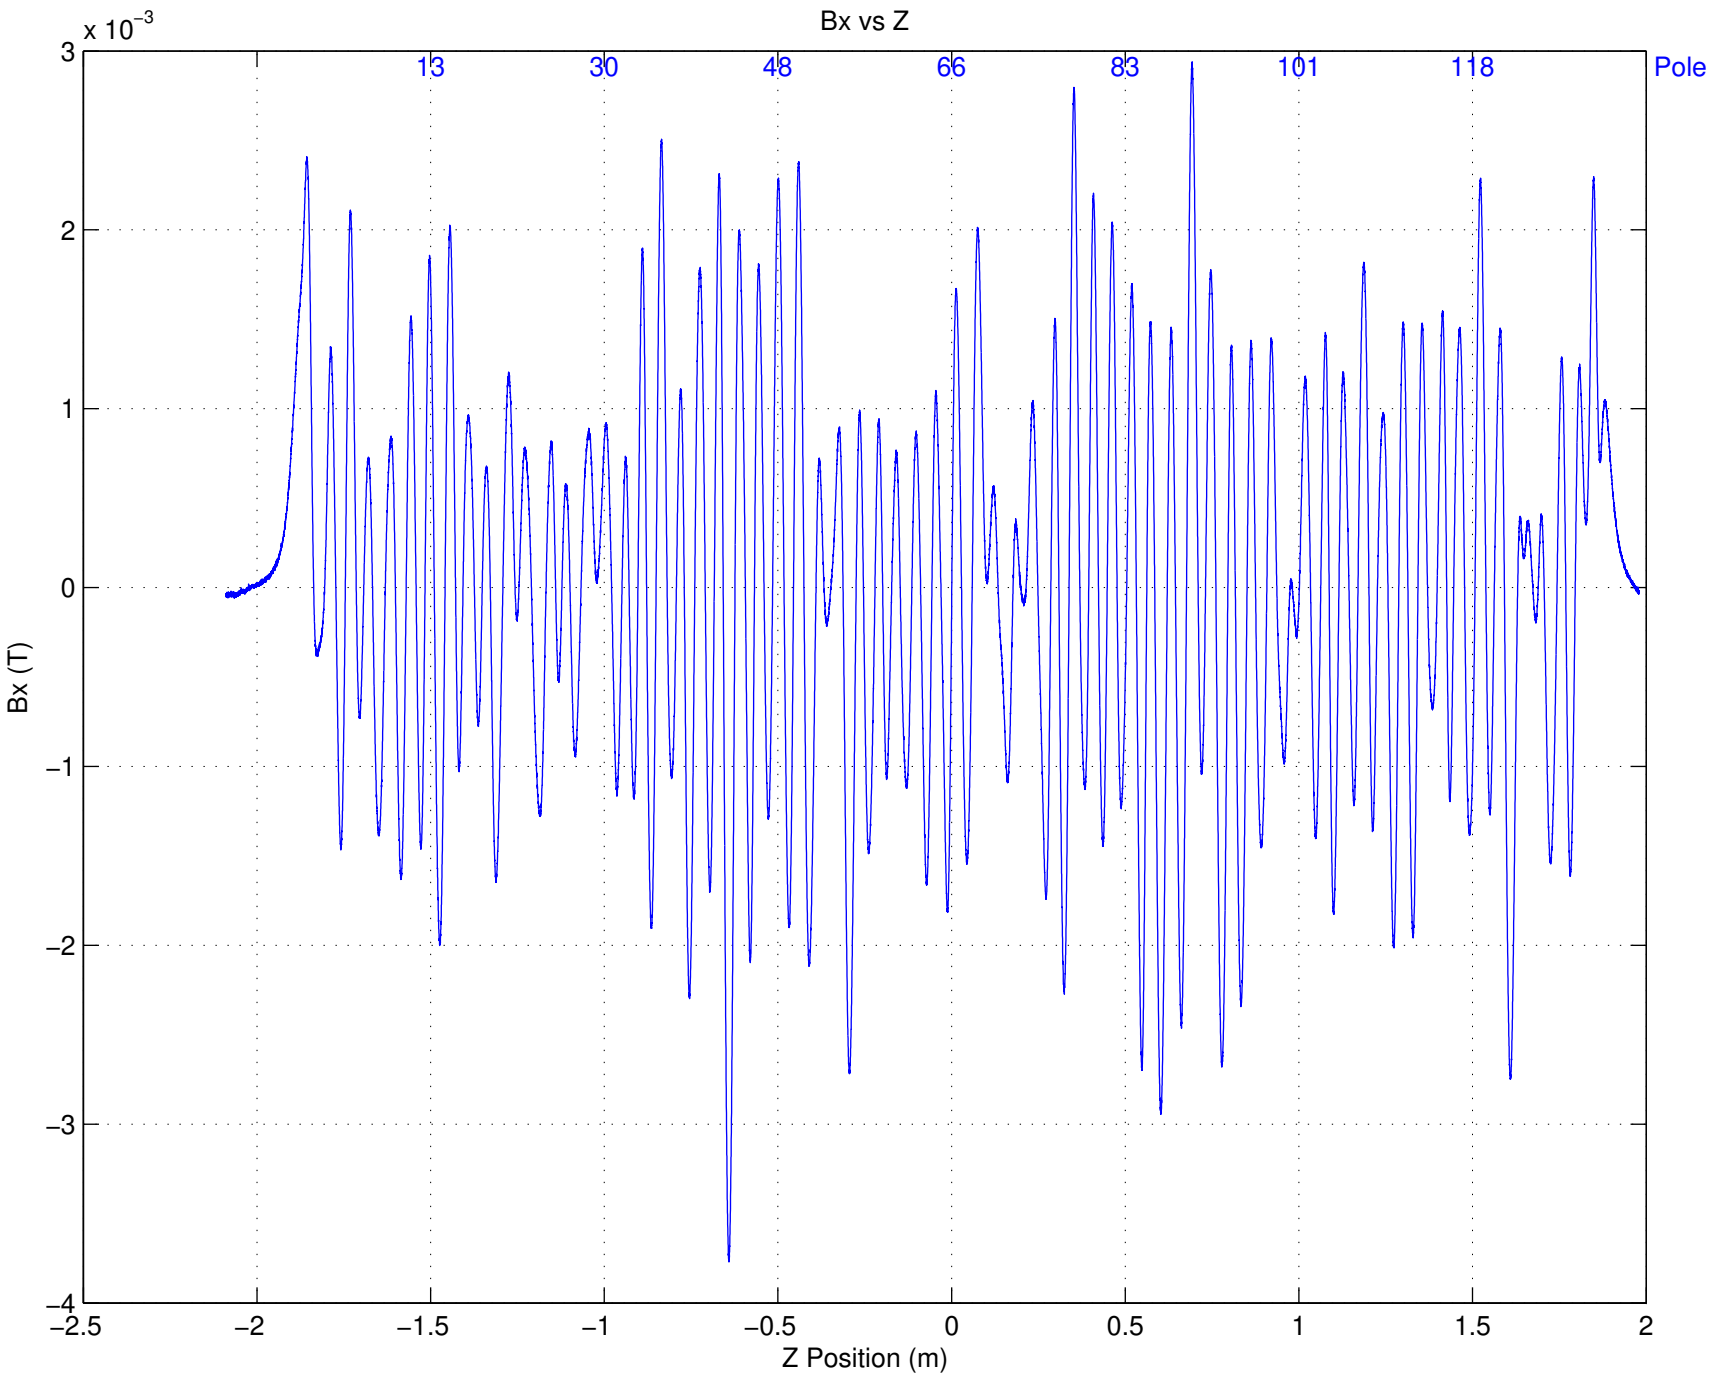
Bx vs Z
x 10^-3
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
13
30
48
66
83
101
118
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Bx (T)
Z Position (m)

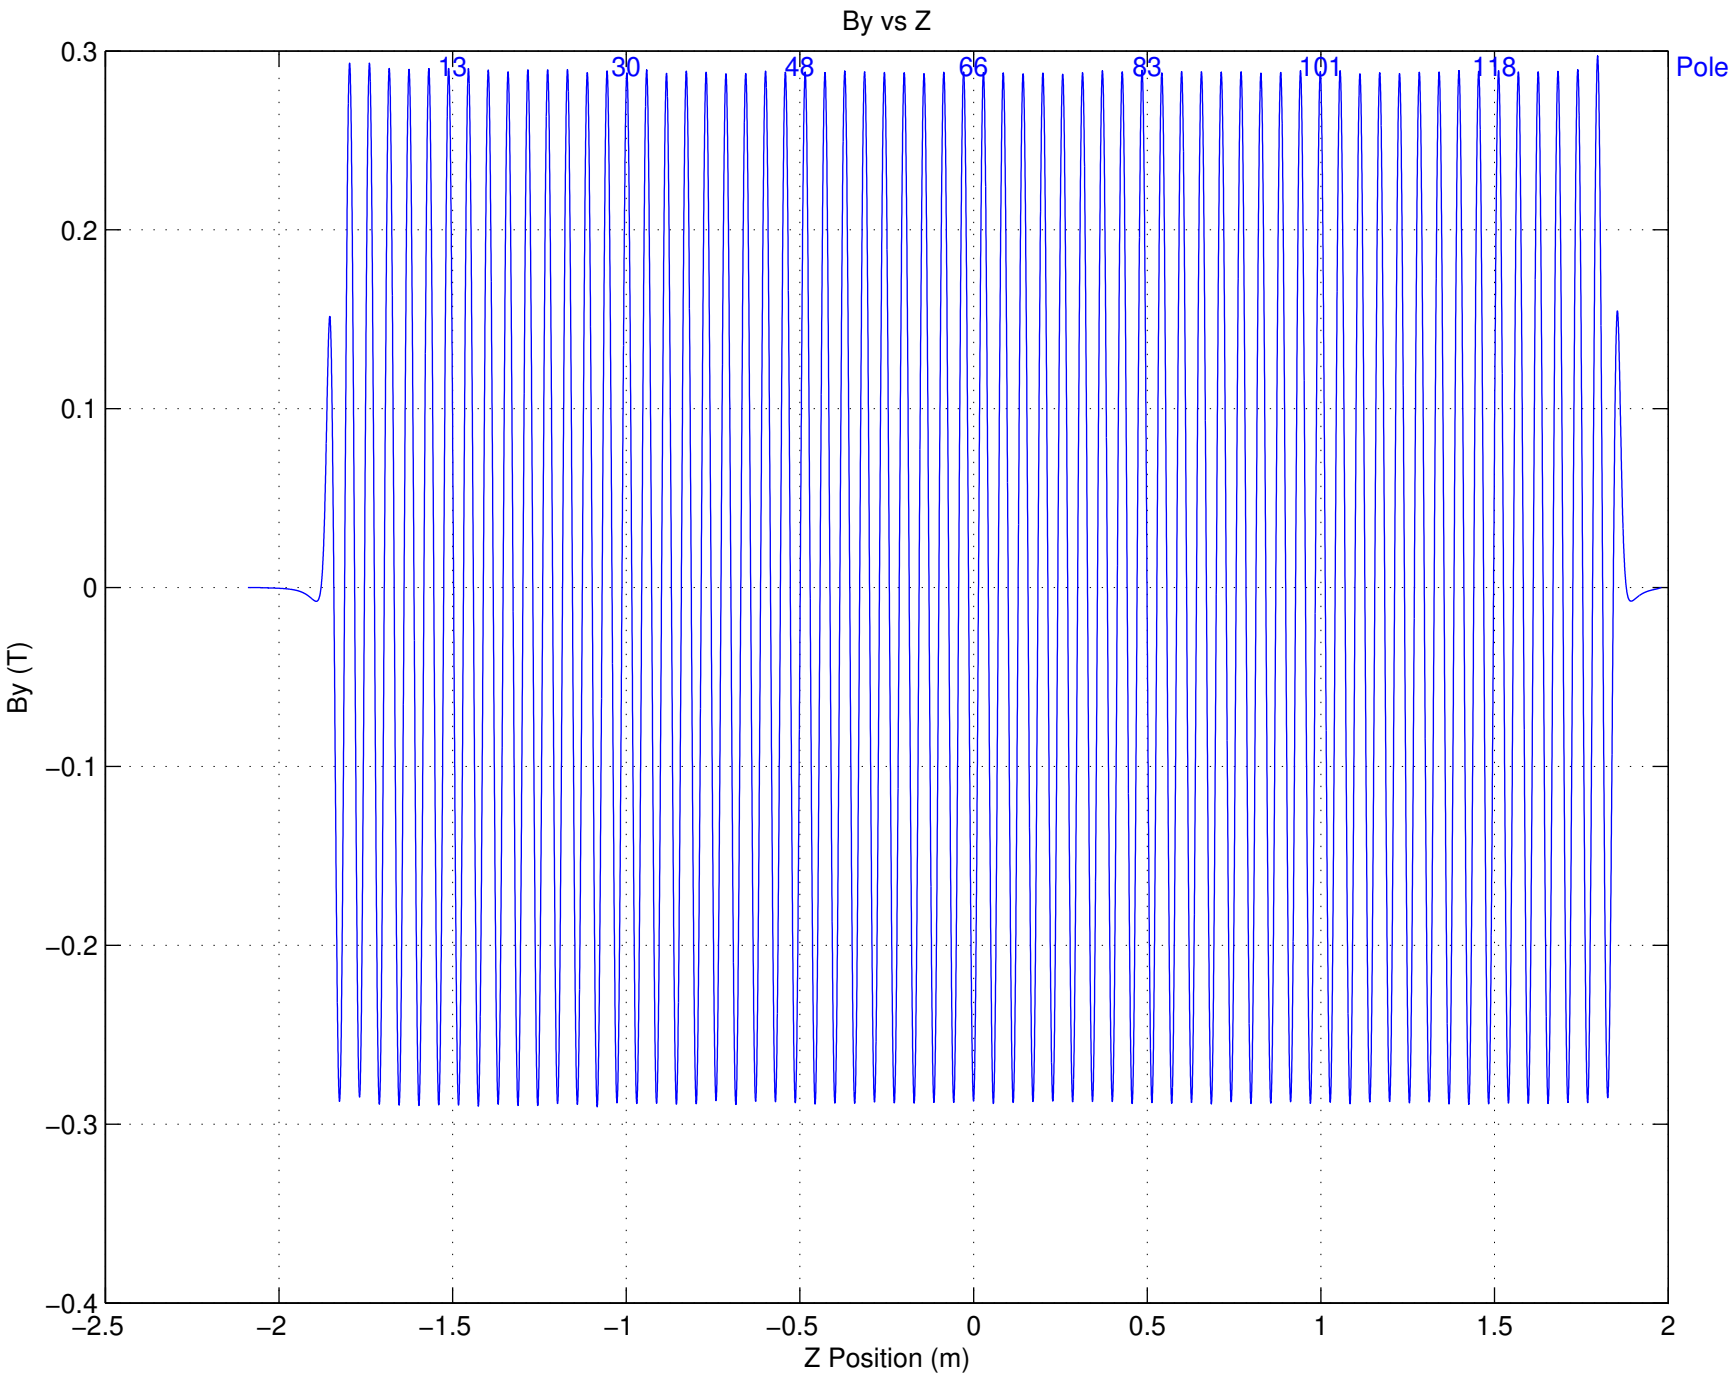
By vs Z
13
30
48
66
83
101
118
Pole
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

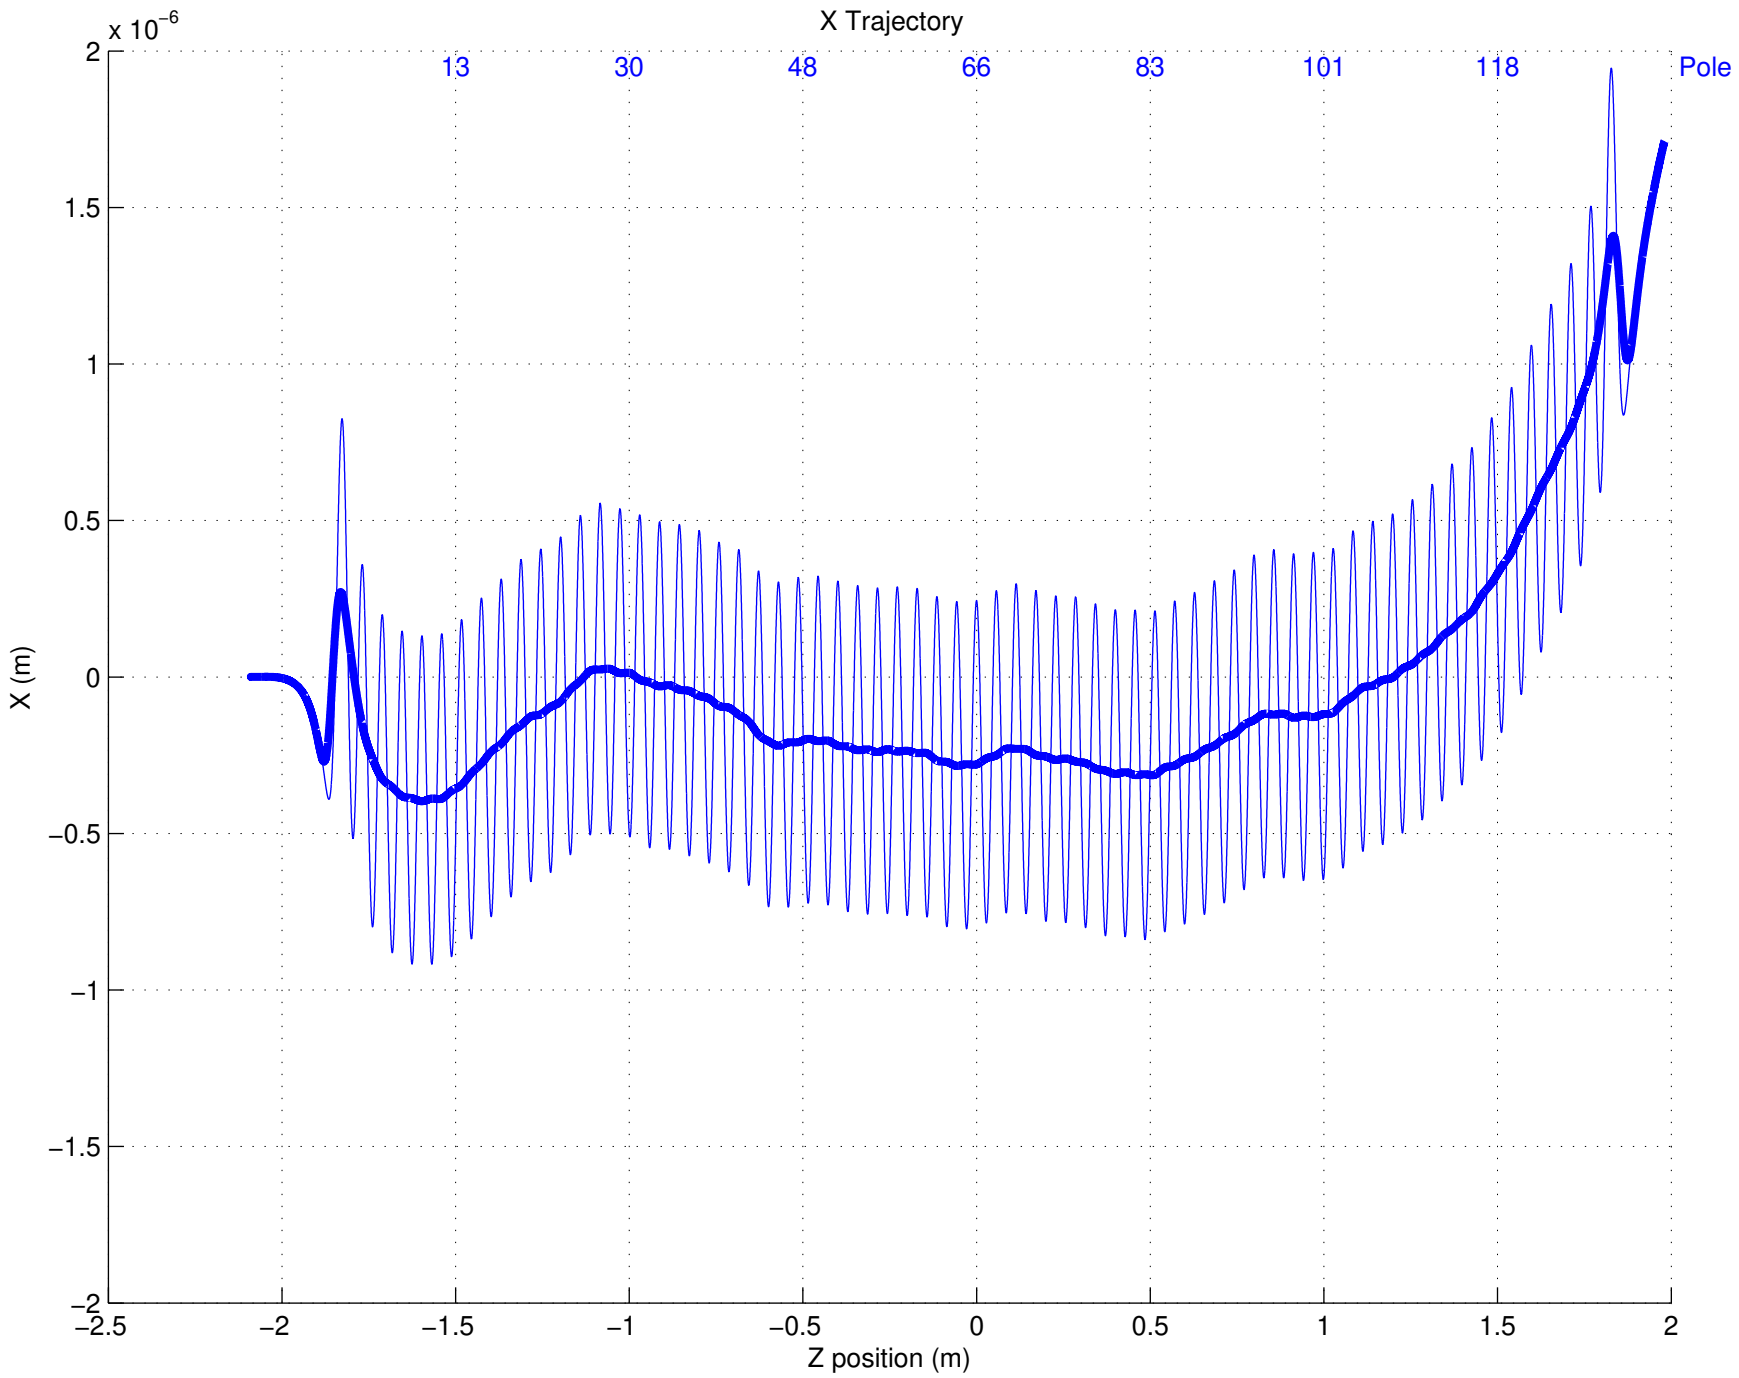
X Trajectory
x 10^-6
13
30
48
66
83
101
118
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

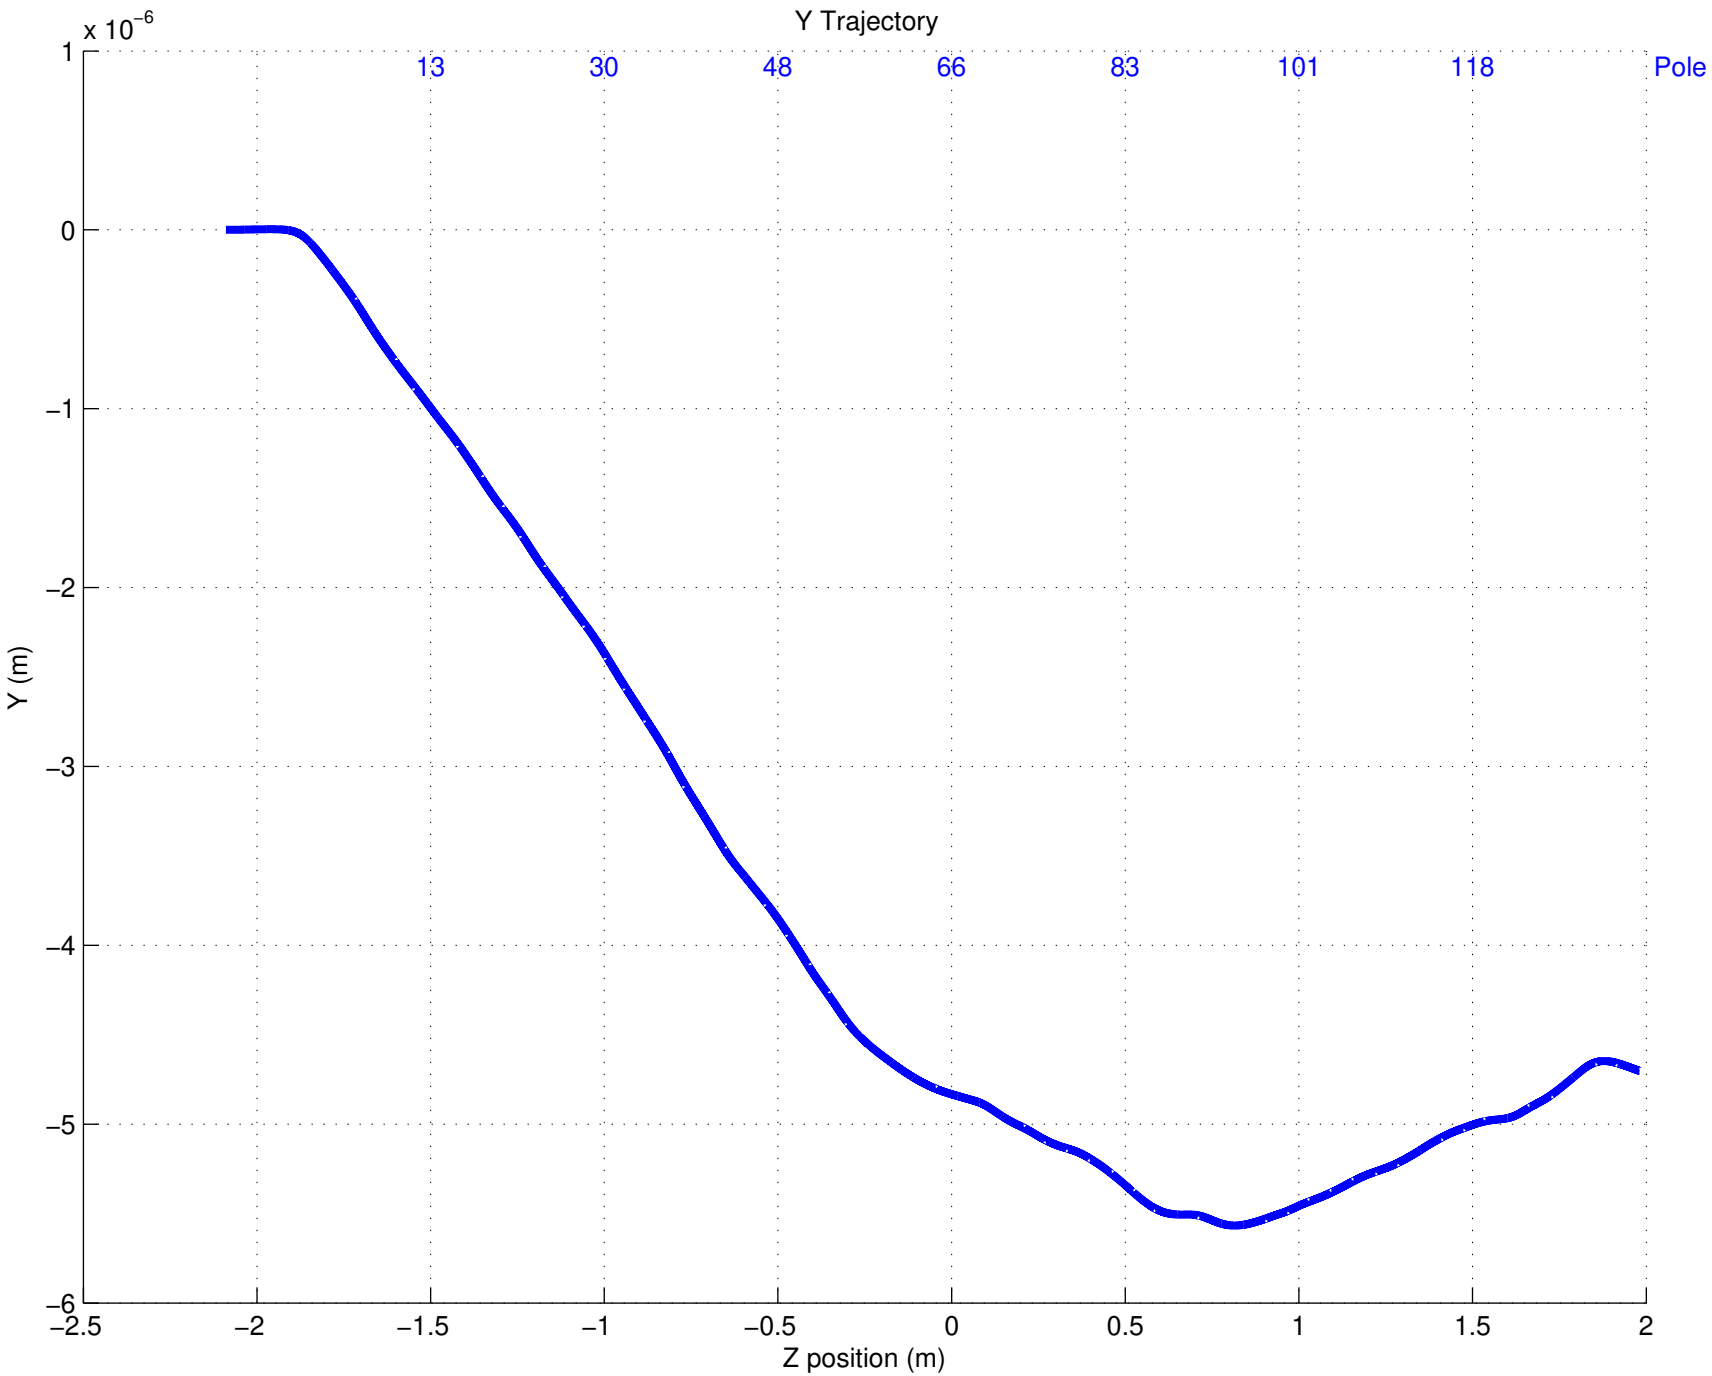
Y Trajectory
x 10^-6
13
30
48
66
83
101
118
Pole
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

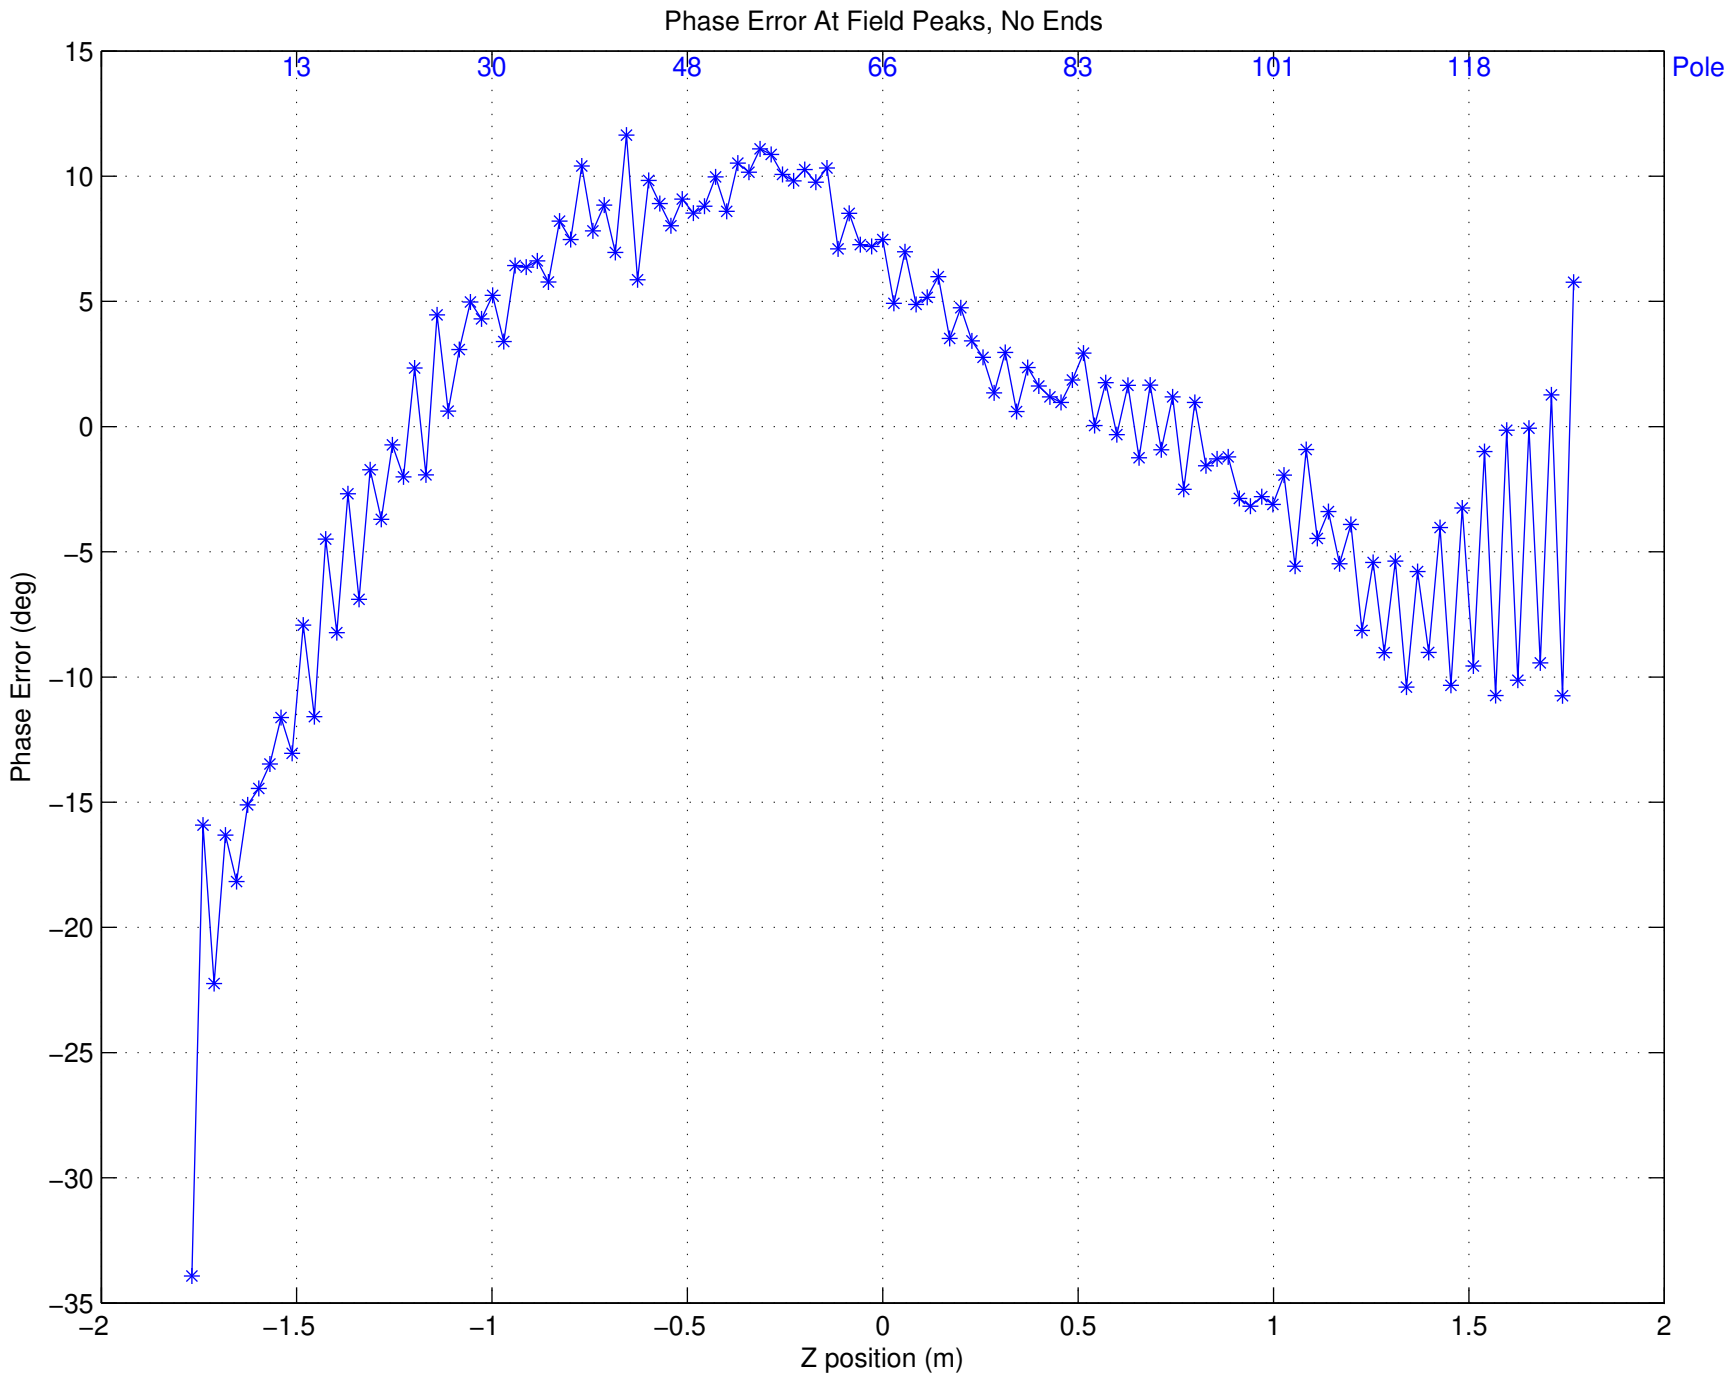

Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 8.068278 deg

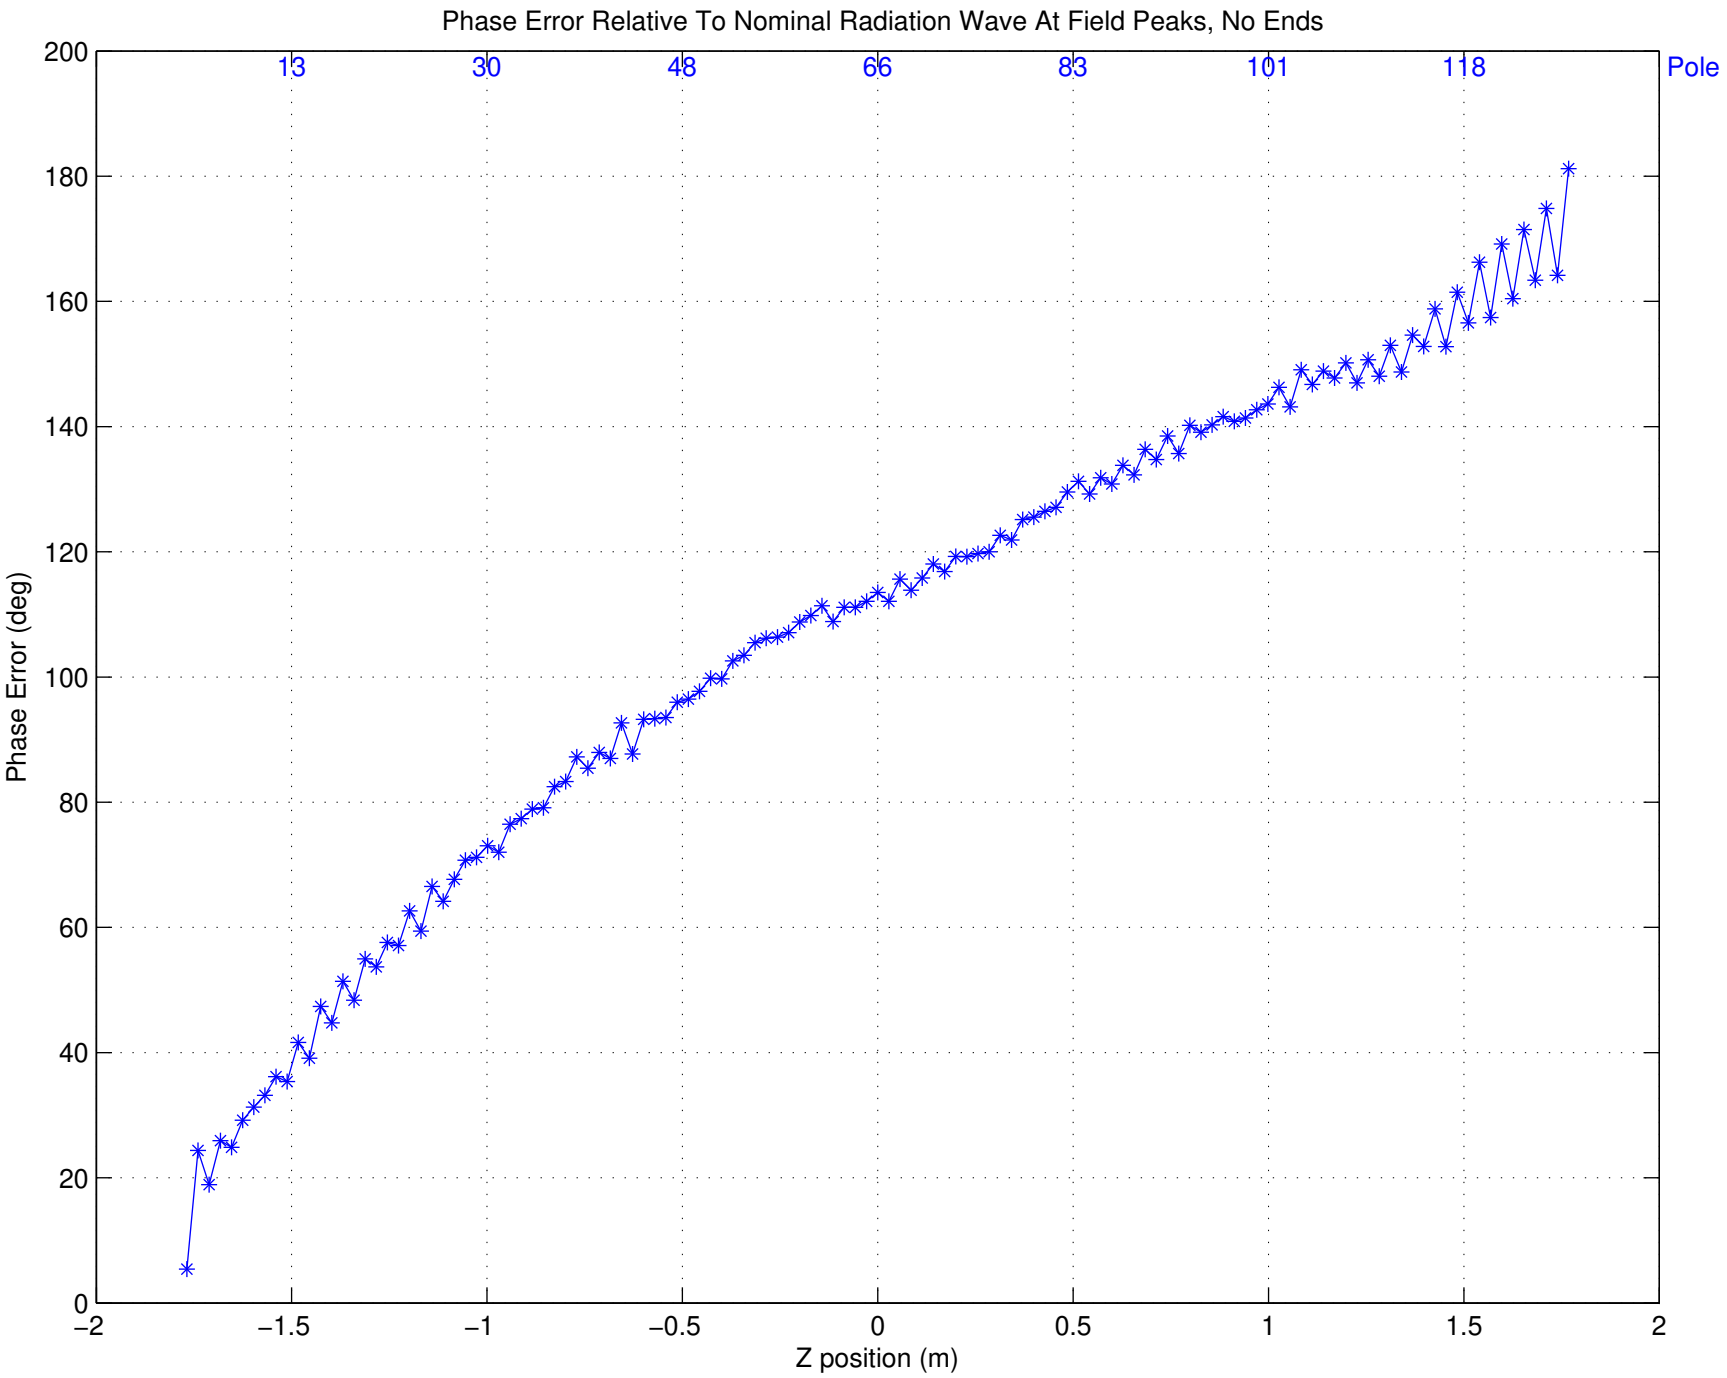
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
30
48
66
83
101
118
Pole
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)