SLAC Magnetic Measurements

EPU Analysis
−−−−−−−−−−−

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\EPU\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 126\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYZBXYZH
CORR−REQUIRED =0
GAMMA =26627.1
NOM−LAMBDA−U =0.05708
NOM−K−VALUE =2.3863
NOM−LAMBDA−R =1.5487e−010
NUM−POLES =131
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =4

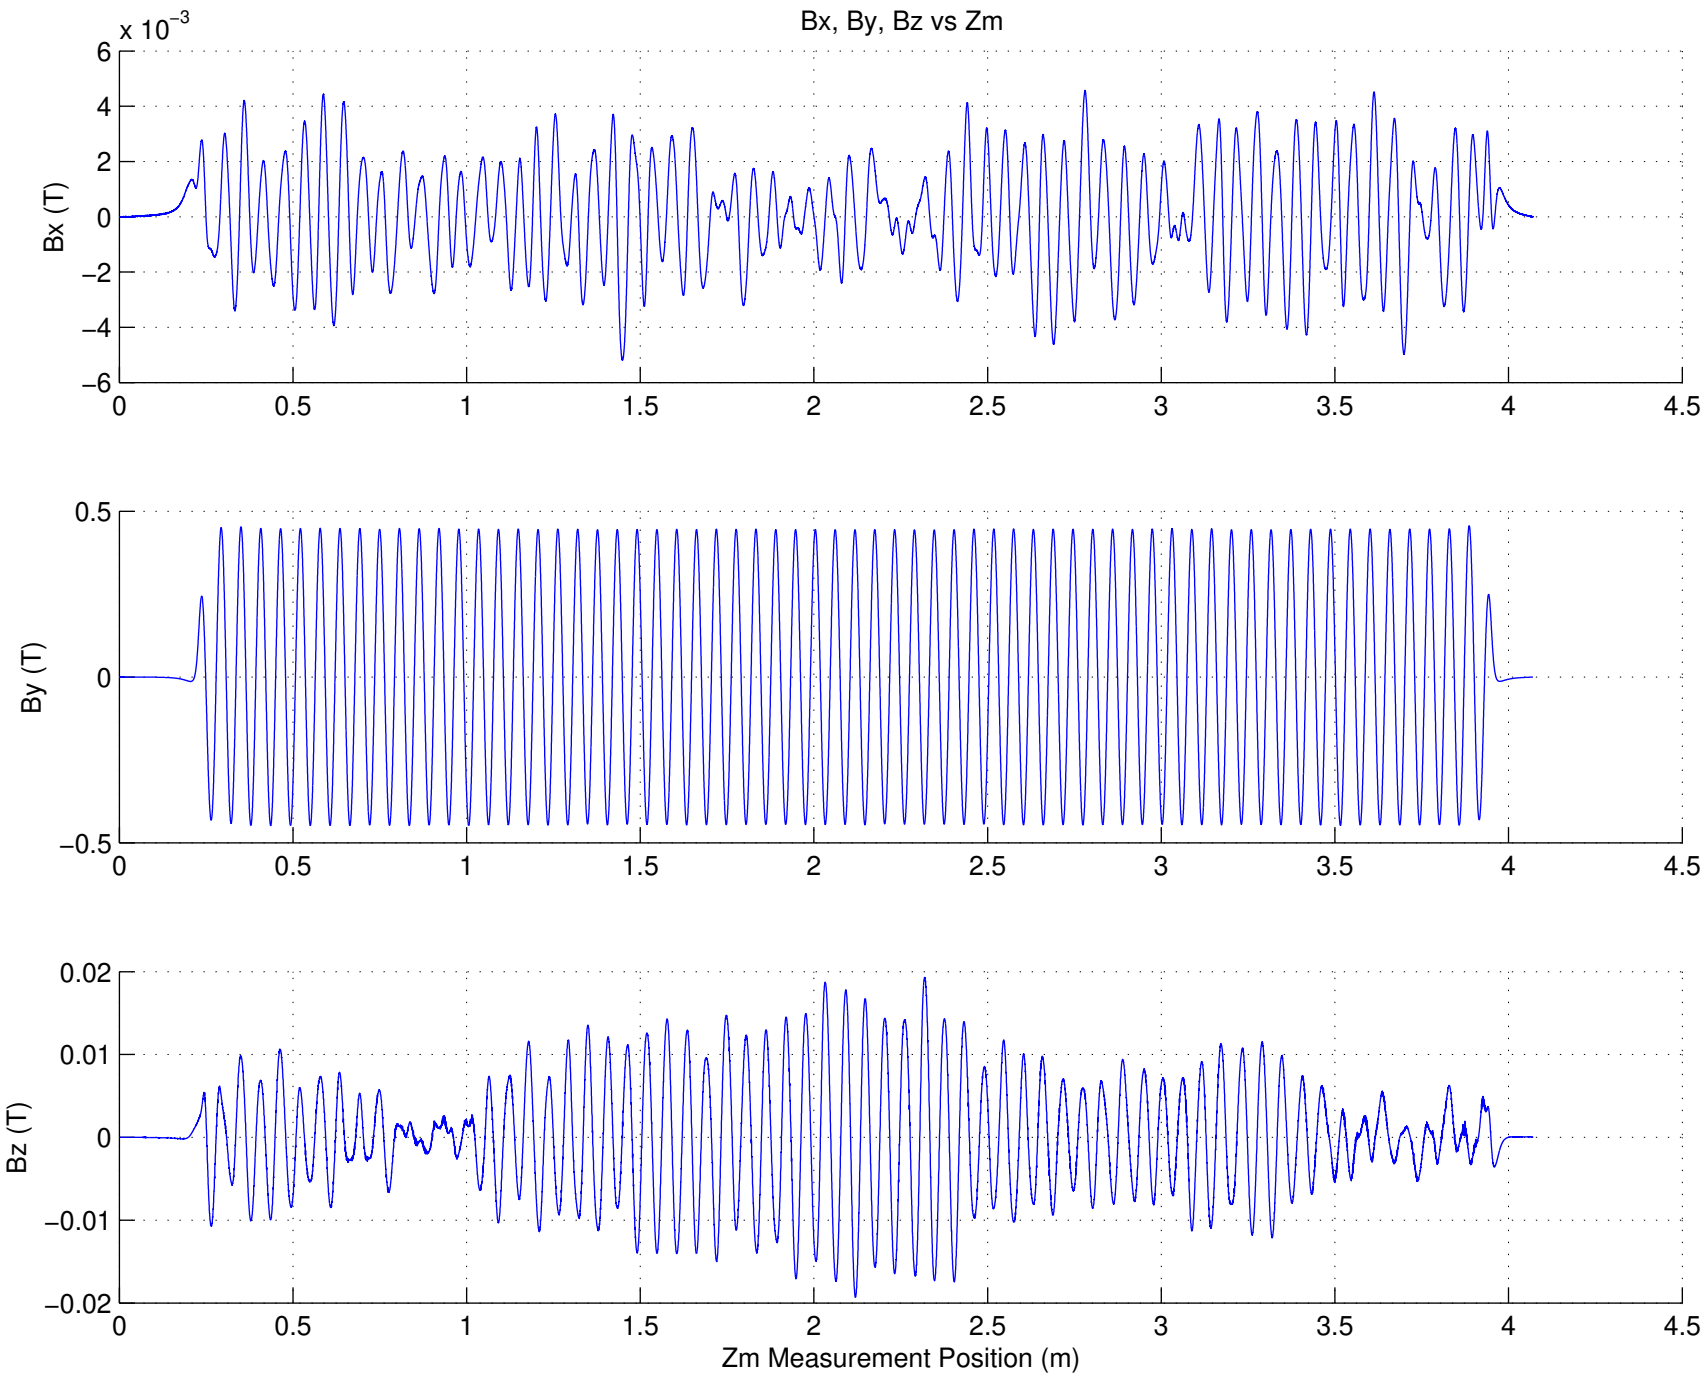
Bx, By, Bz vs Zm
x 10^-3
Bx (T)
By (T)
Bz (T)
Zm Measurement Position (m)

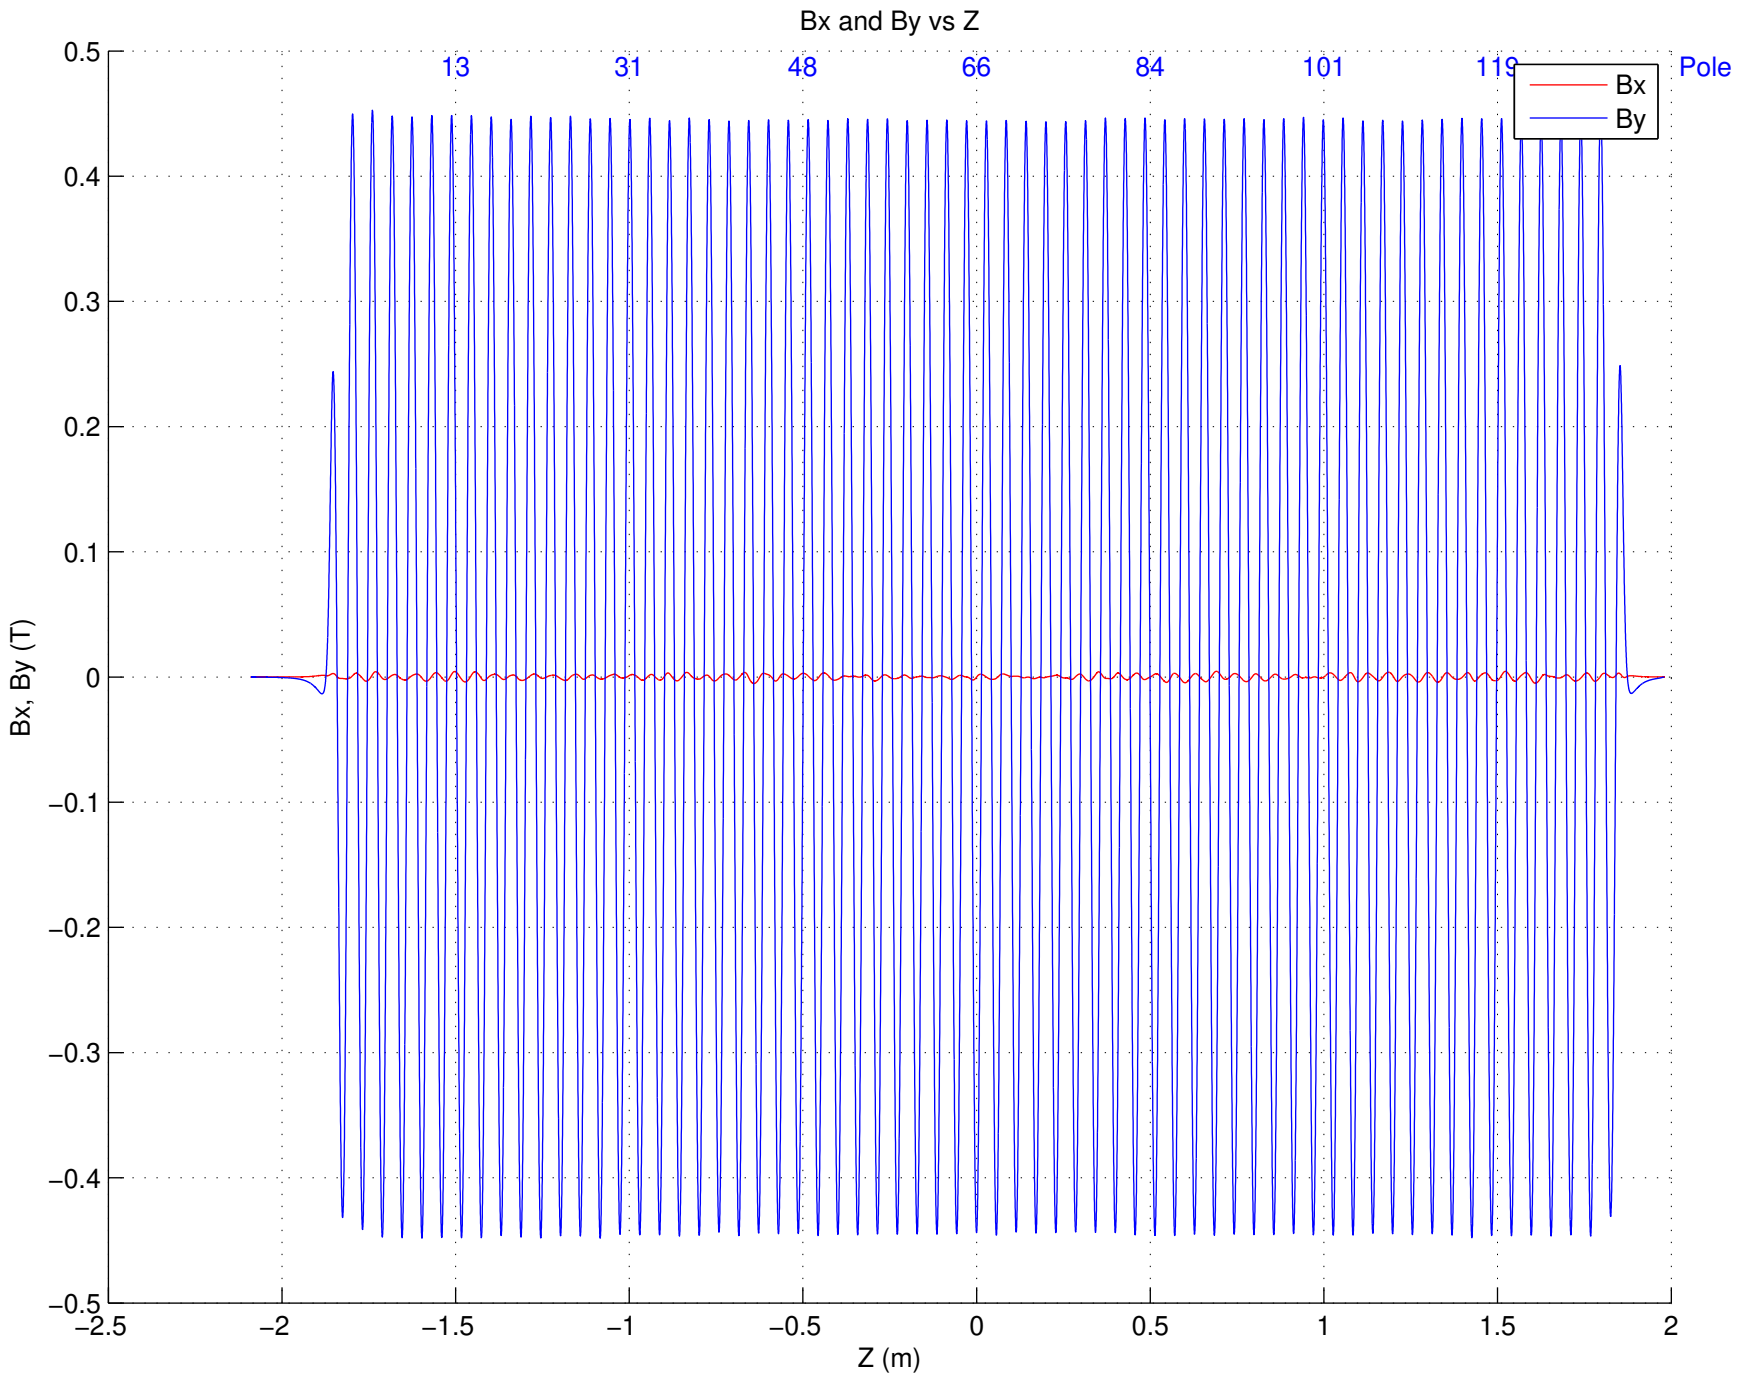
Bx and By vs Z
13
31
48
66
84
101
119
Pole
Bx
By
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
Bx, By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

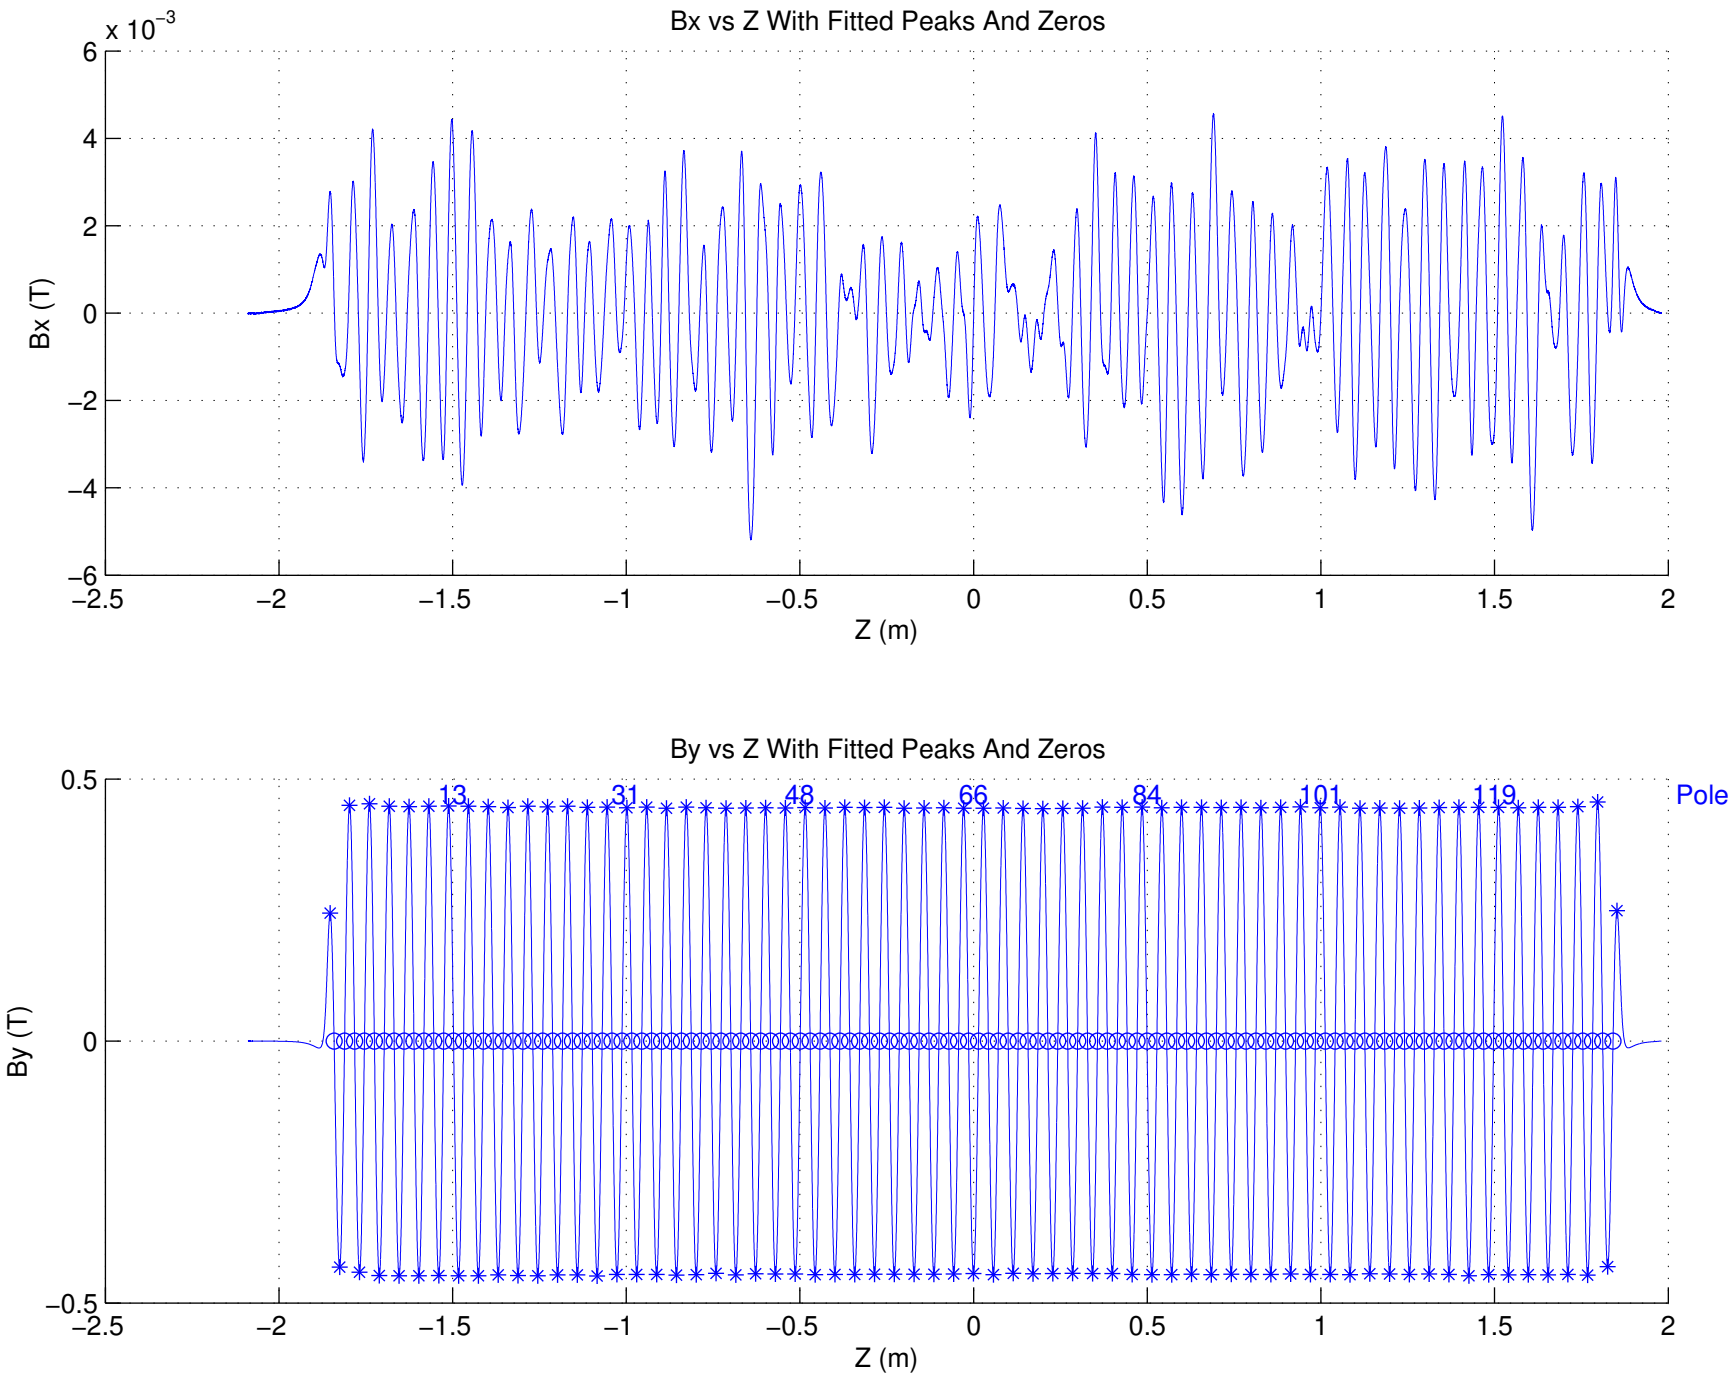
Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
x 10^-3
Bx (T)
Z (m)
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
By (T)
Z (m)
13
31
48
66
84
101
119
Pole

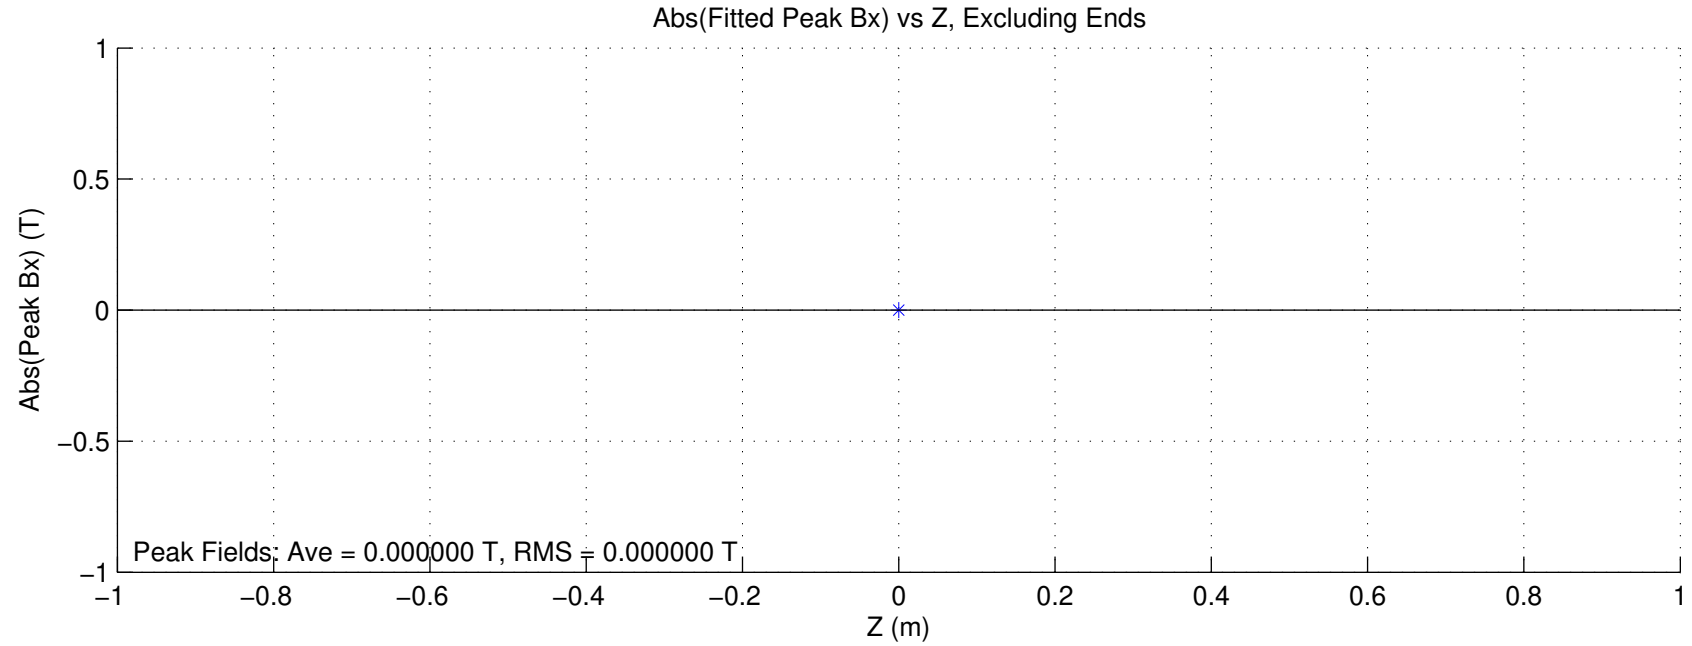
Abs(Fitted Peak Bx) vs Z, Excluding Ends
Abs(Peak Bx) (T)
Z (m)
Peak Fields: Ave = 0.000000 T, RMS = 0.000000 T
1
0.5
0
−0.5
−1
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

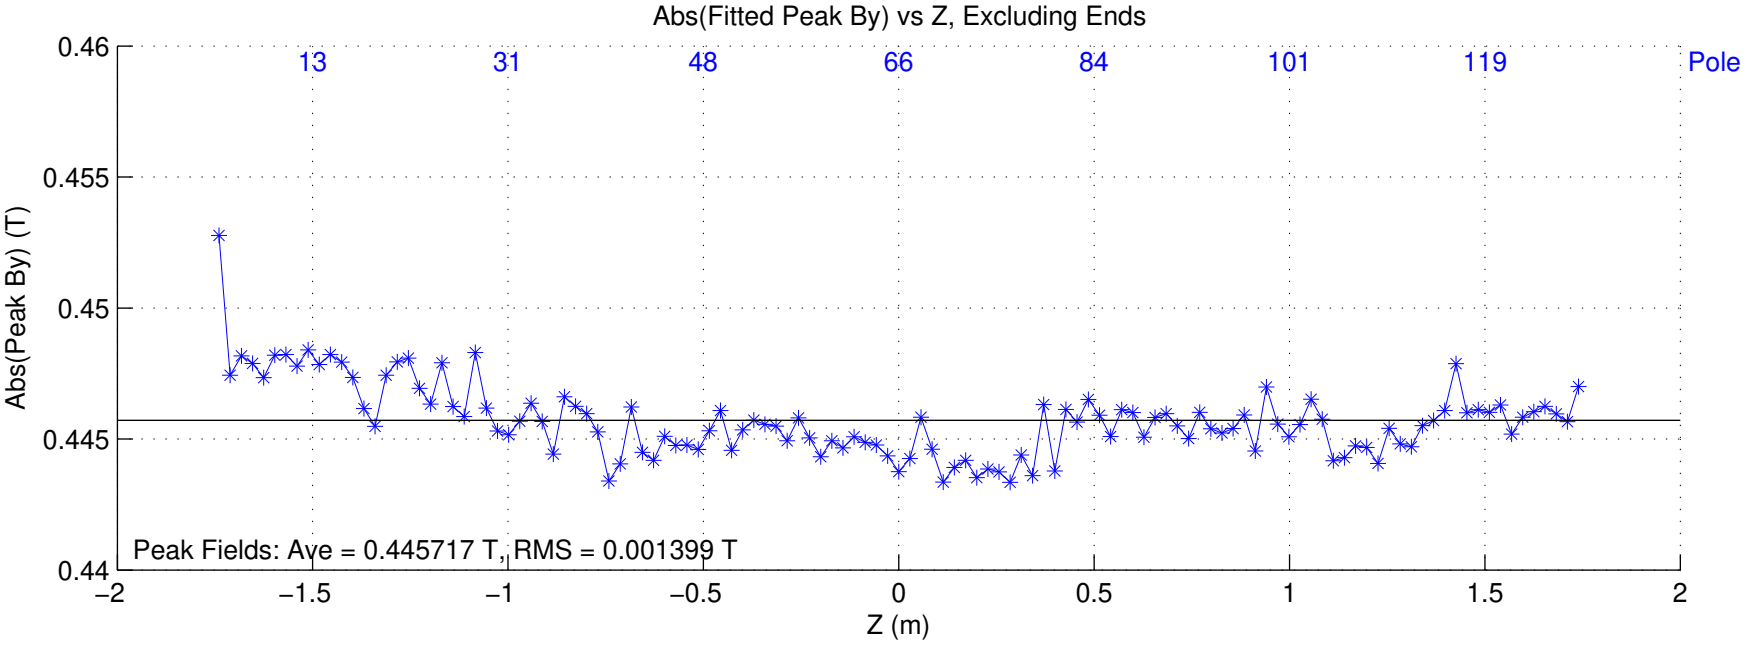
Abs(Fitted Peak By) vs Z, Excluding Ends
13
31
48
66
84
101
119
Pole
Abs(Peak By) (T)
Z (m)
Peak Fields: Ave = 0.445717 T, RMS = 0.001399 T
0.46
0.455
0.45
0.445
0.44
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

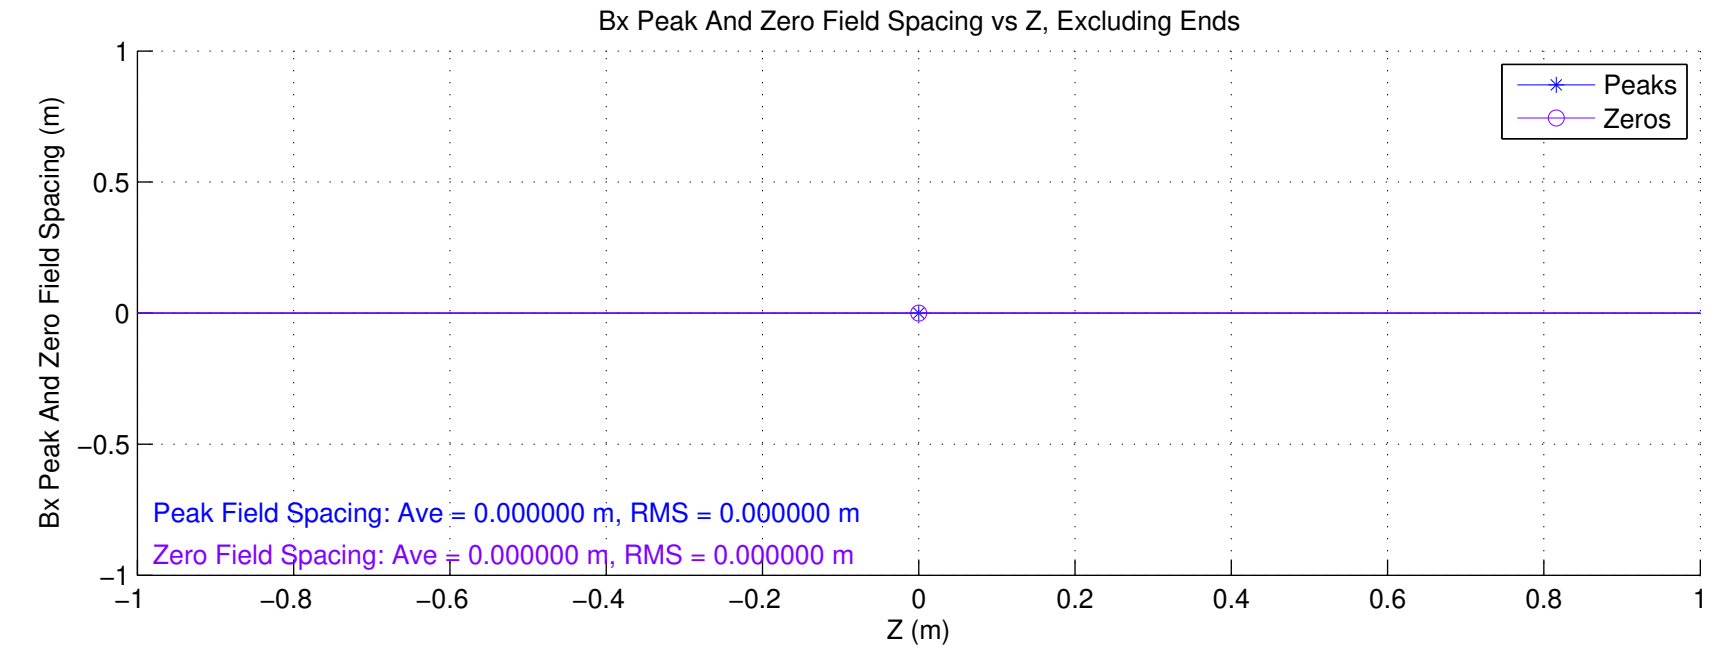
Bx Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
Bx Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.000000 m, RMS = 0.000000 m
1
0.5
0
−0.5
−1
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

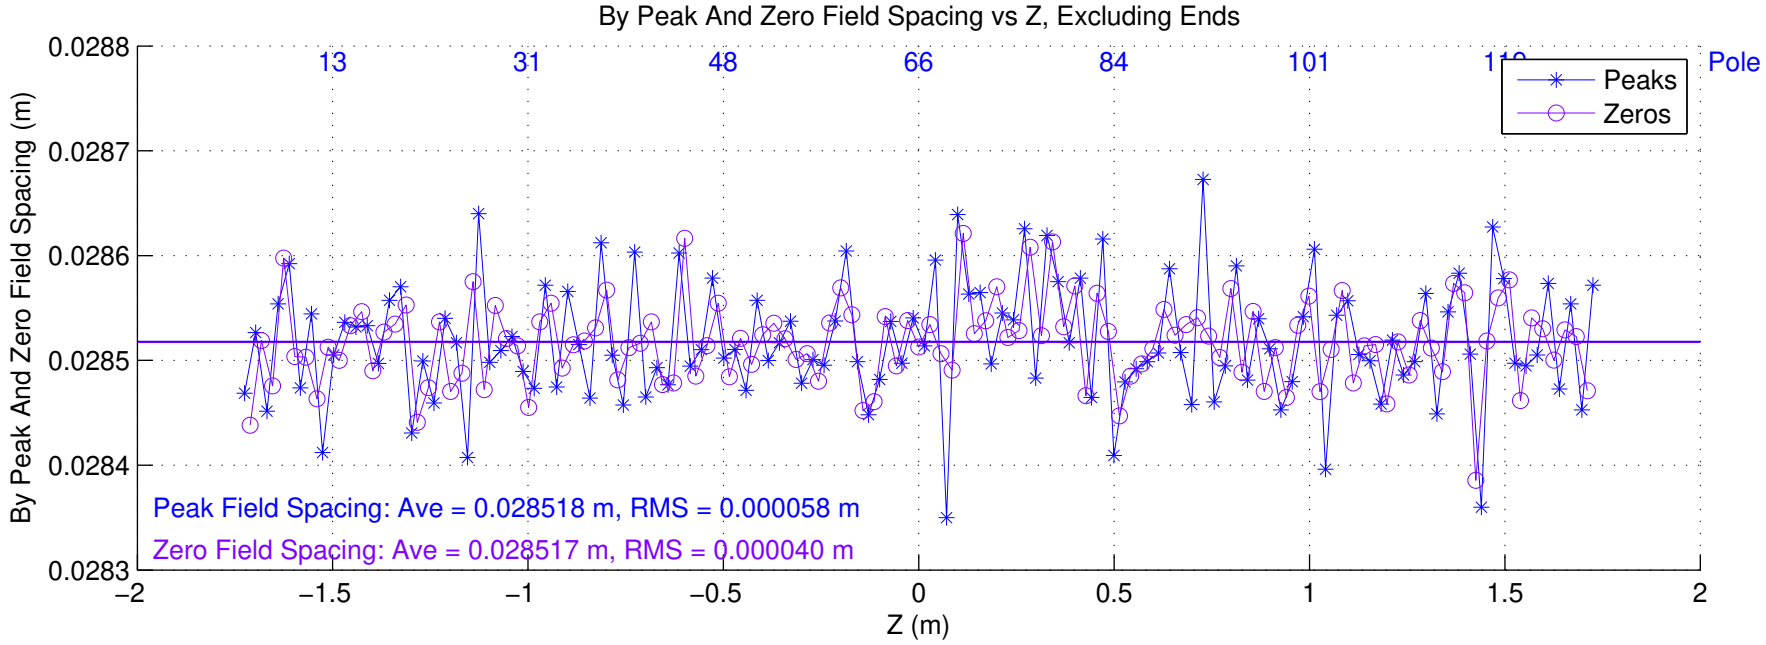
By Peak And Zero Field Spacing vs Z, Excluding Ends
By Peak And Zero Field Spacing (m)
Z (m)
13
31
48
66
84
101
Pole
Peaks
Zeros
Peak Field Spacing: Ave = 0.028518 m, RMS = 0.000058 m
Zero Field Spacing: Ave = 0.028517 m, RMS = 0.000040 m
0.0288
0.0287
0.0286
0.0285
0.0284
0.0283
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

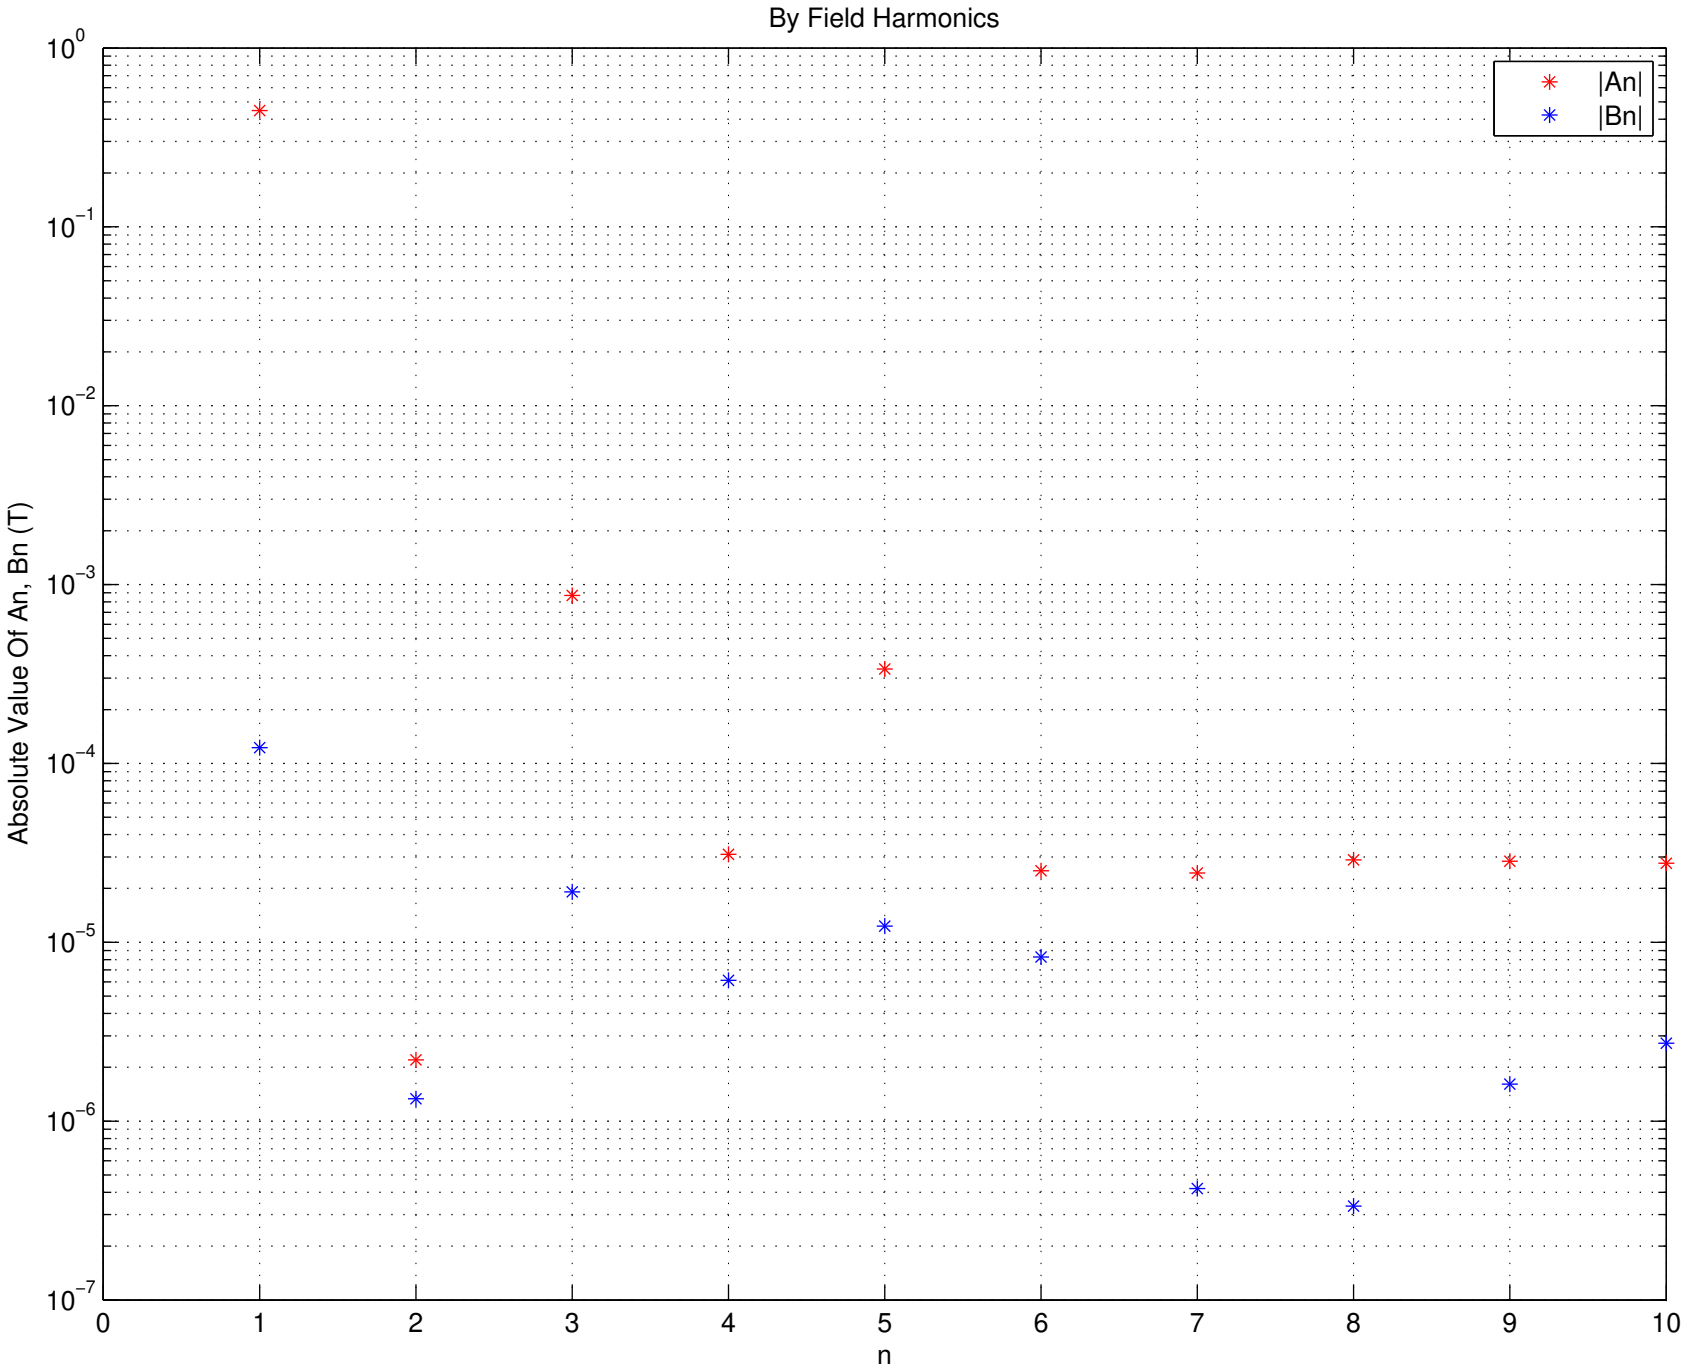
By Field Harmonics
|An|
|Bn|
Absolute Value Of An, Bn (T)
n
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

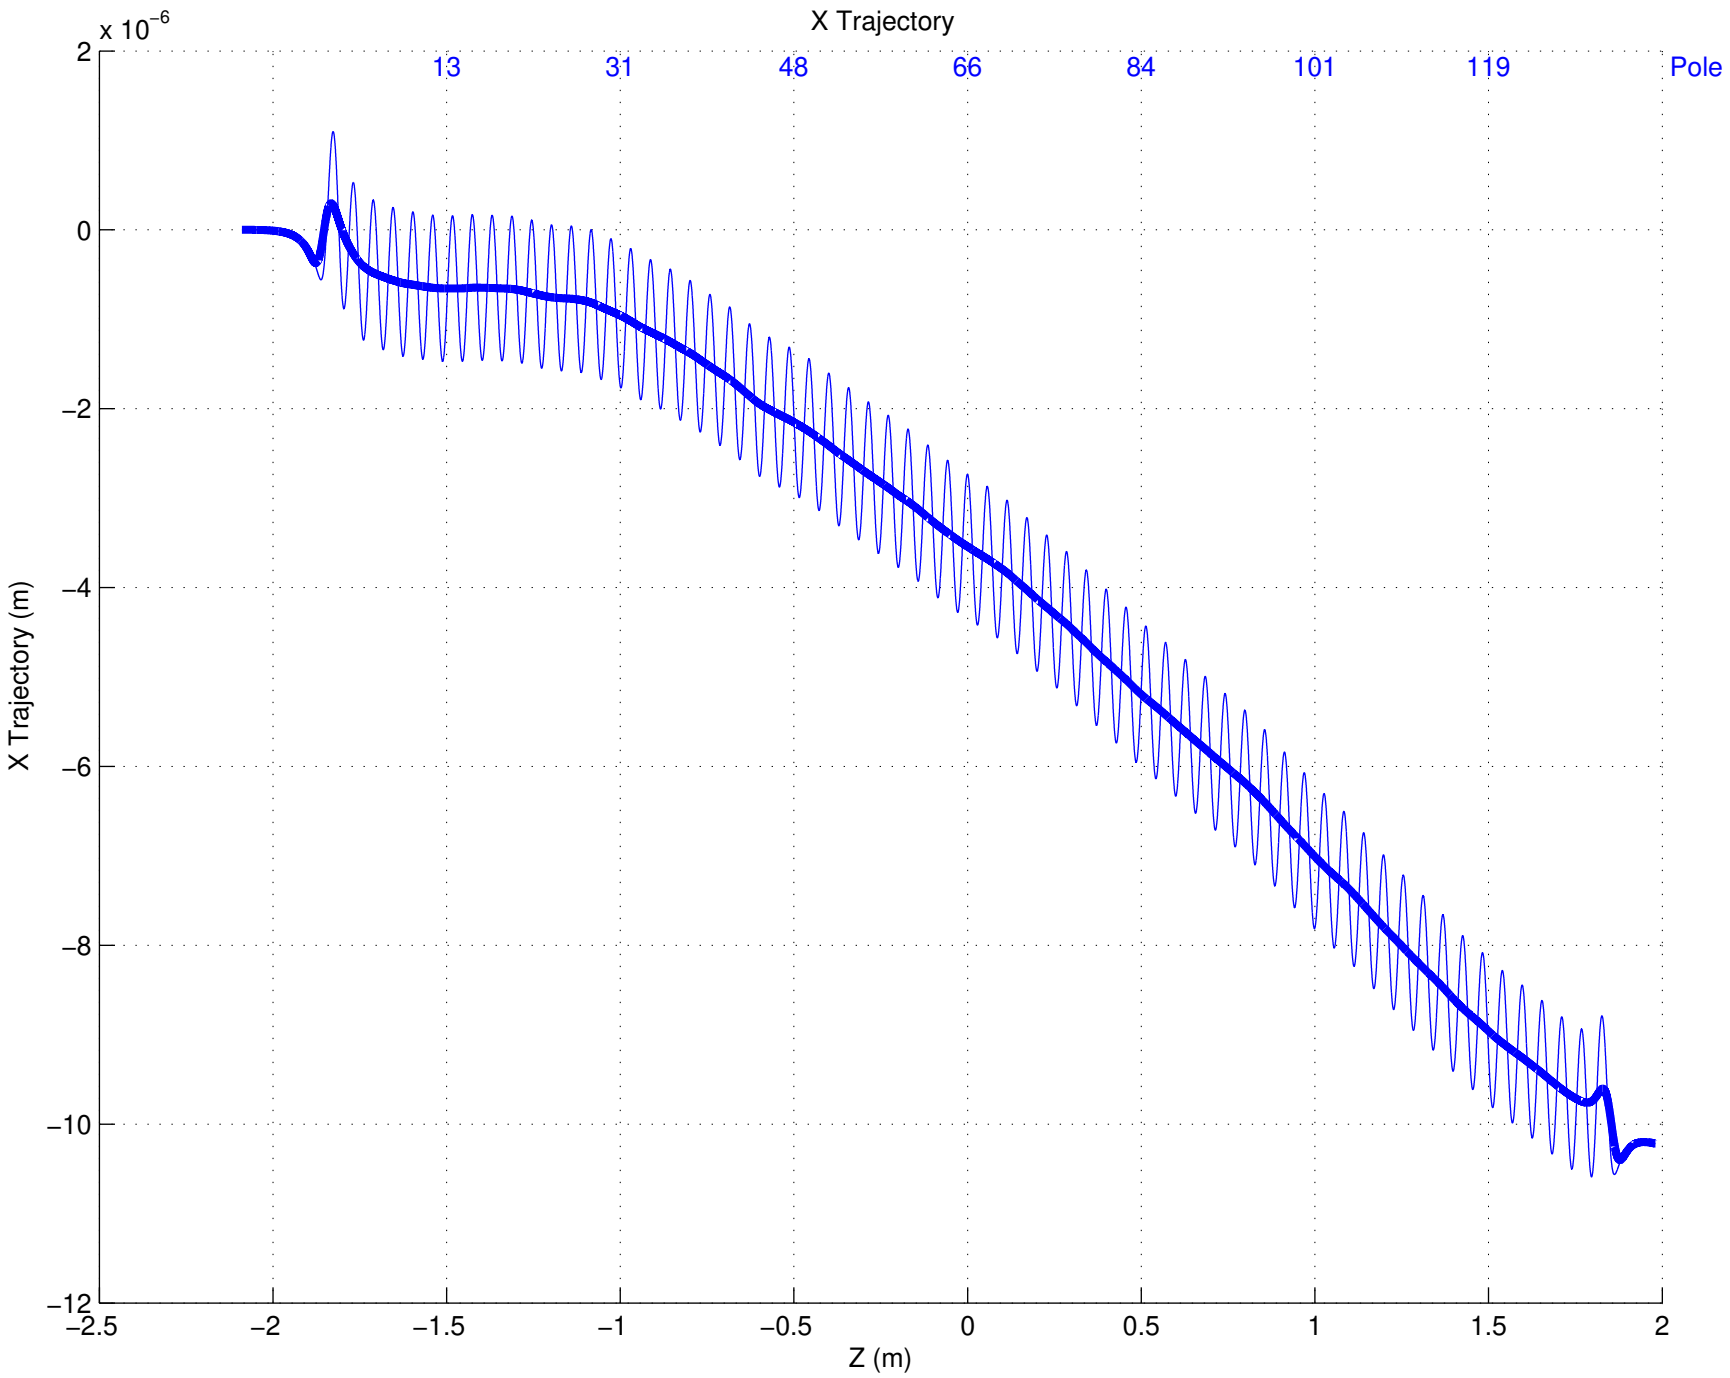
X Trajectory
x 10^-6
13
31
48
66
84
101
119
Pole
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
X Trajectory (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

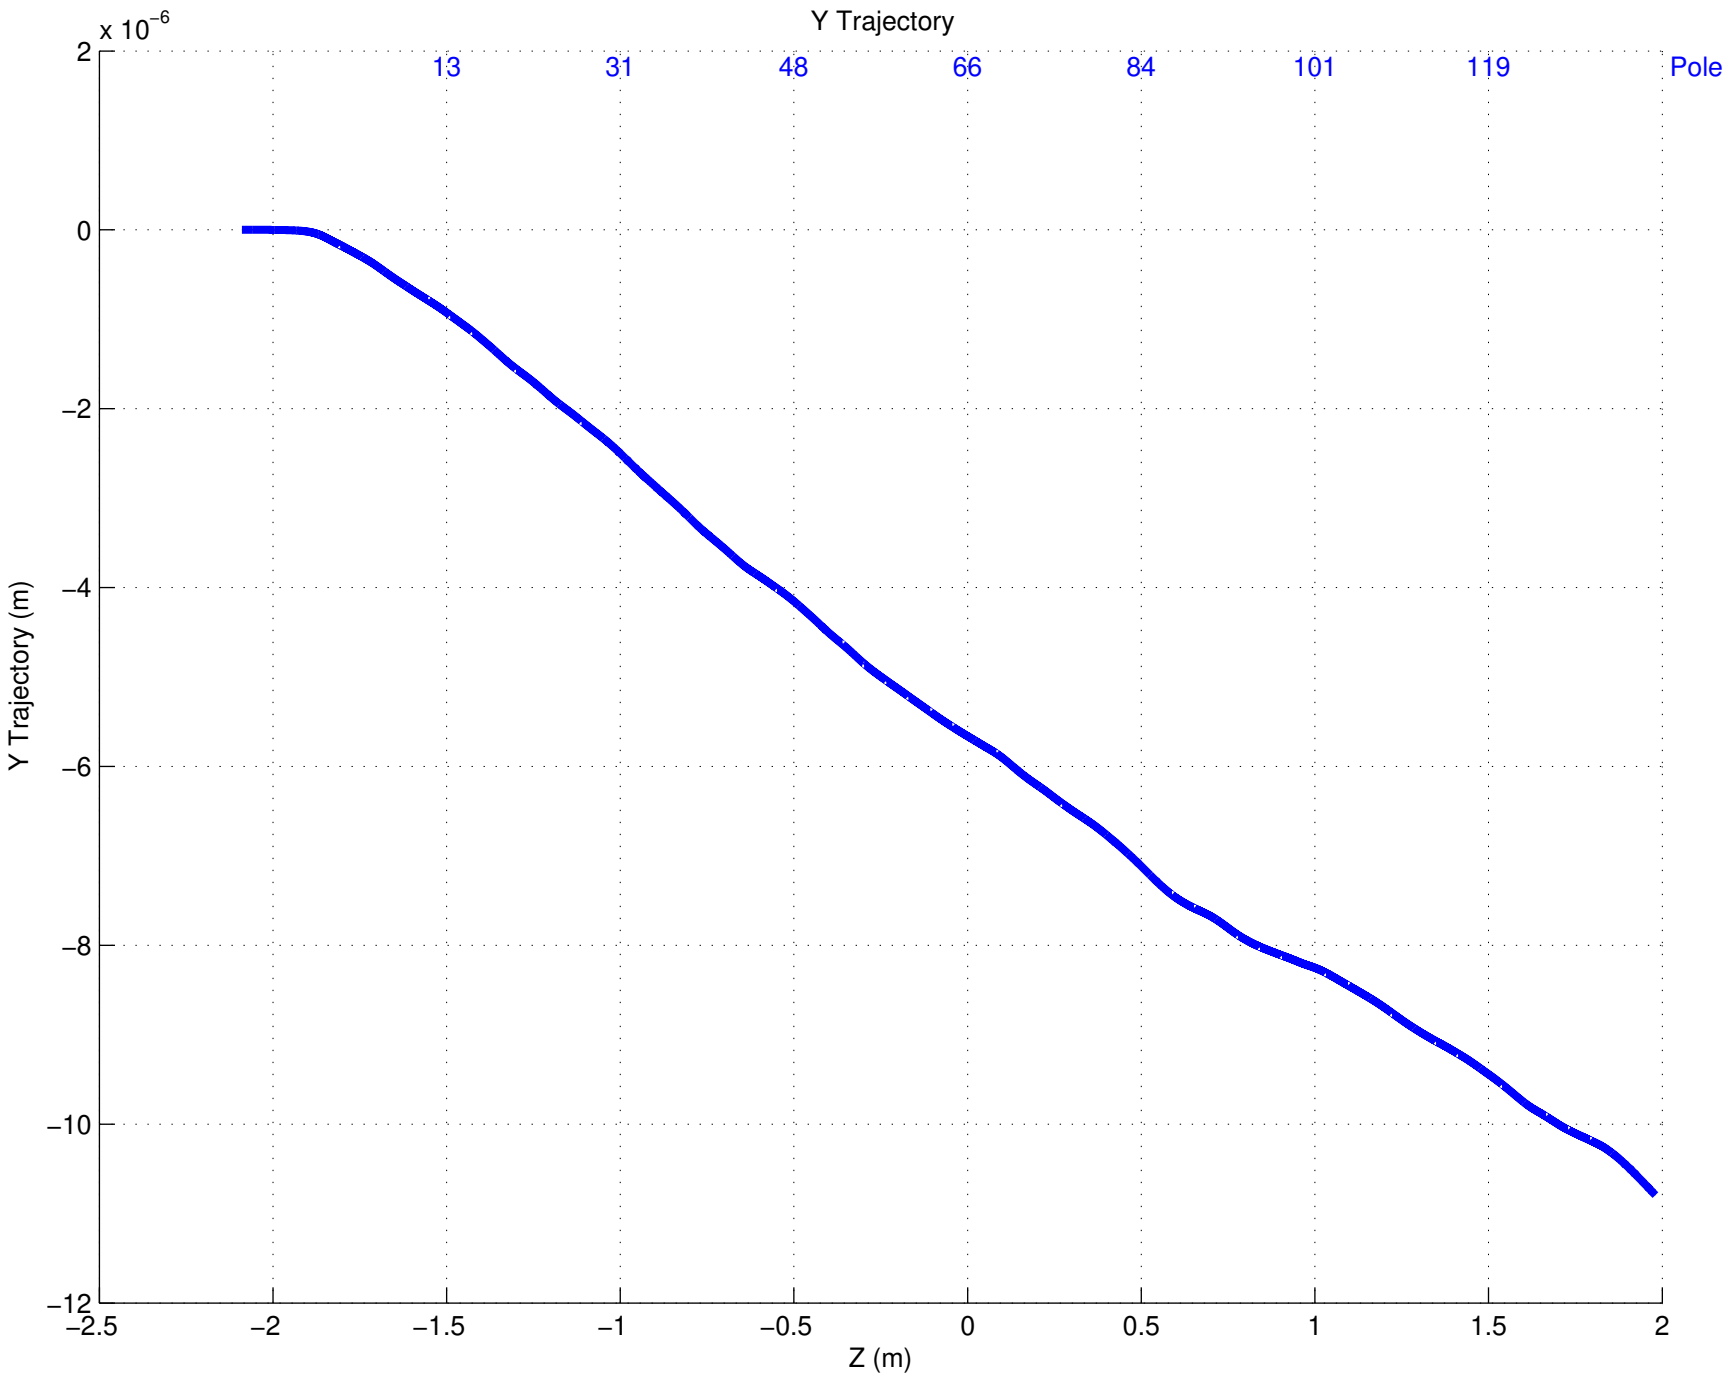
Y Trajectory
x 10^-6
13
31
48
66
84
101
119
Pole
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
Y Trajectory (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

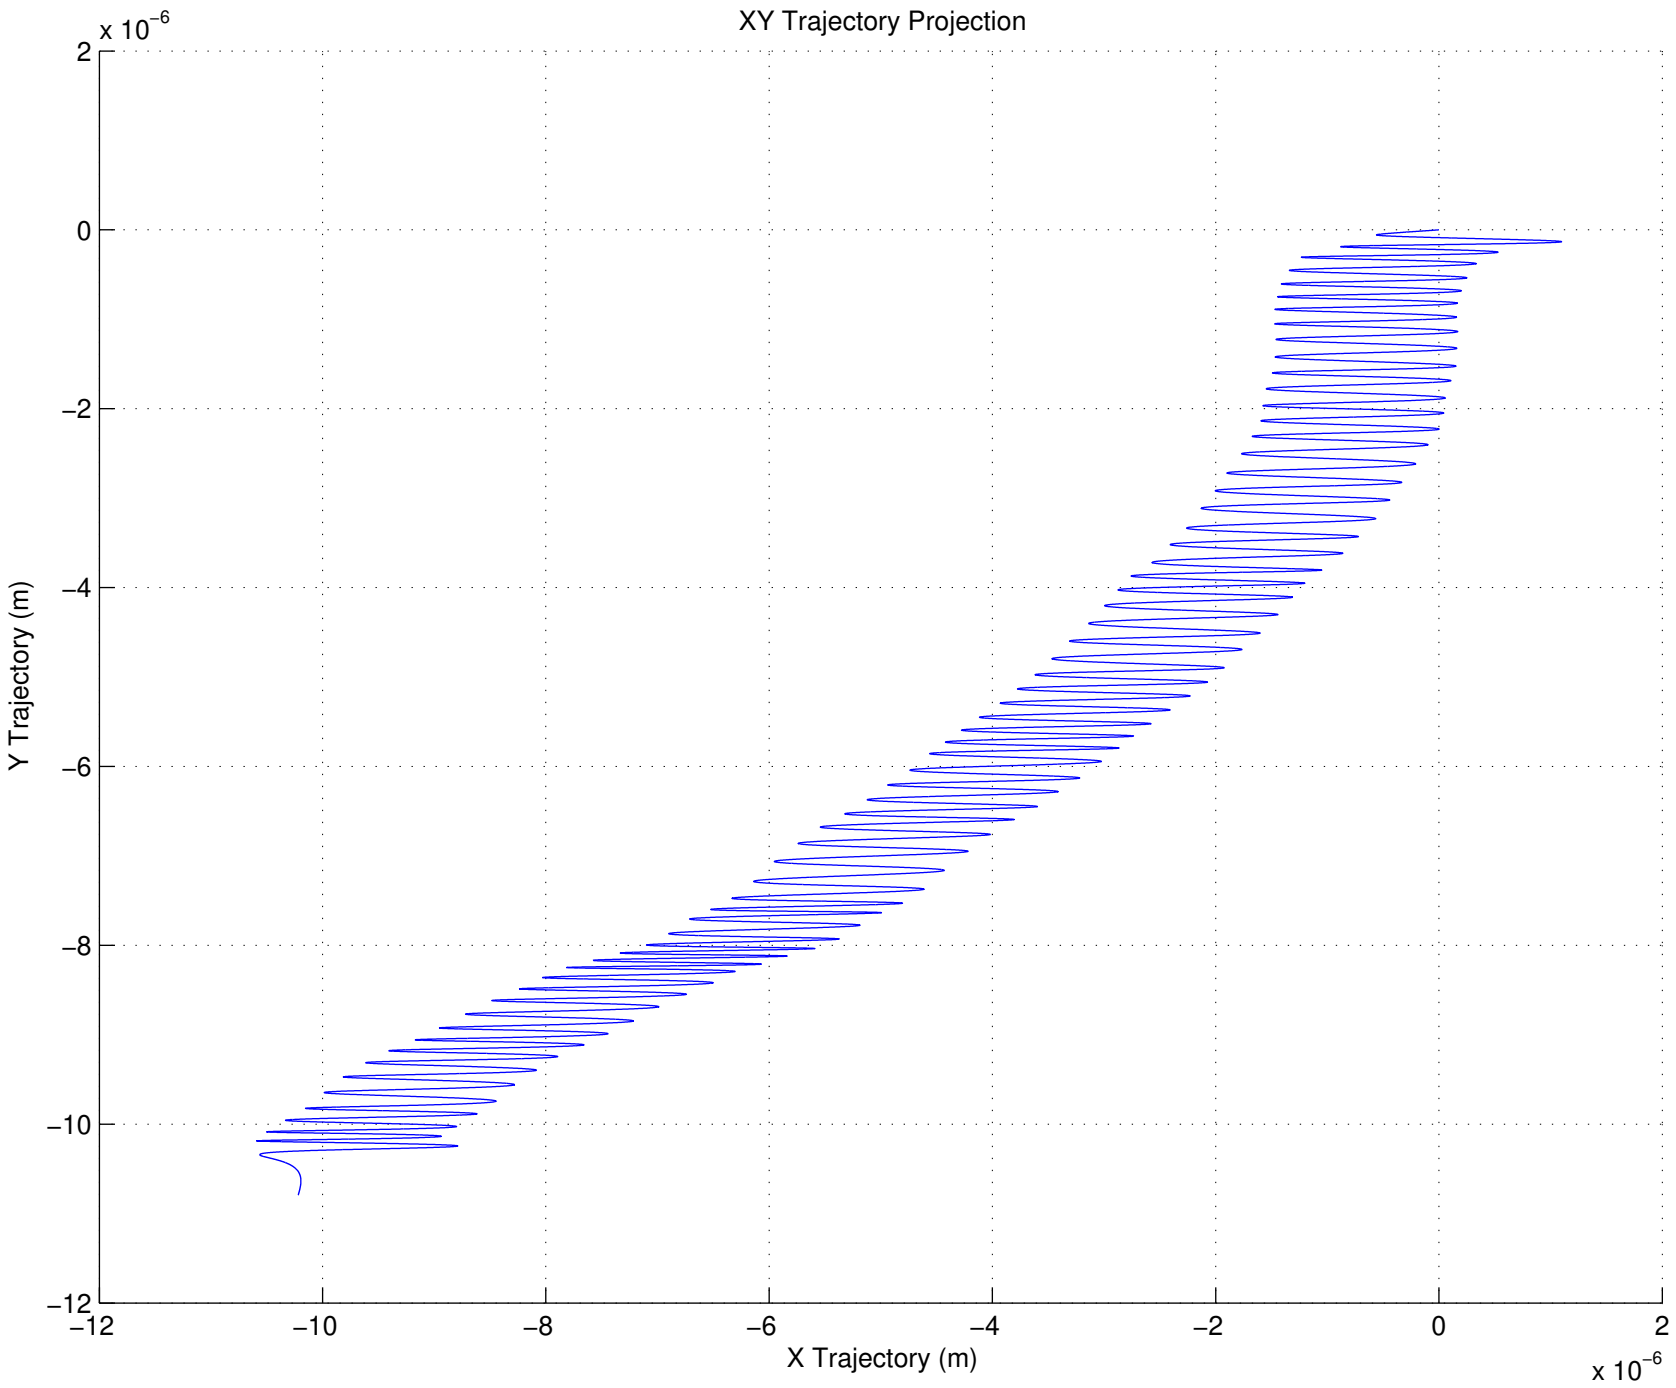
XY Trajectory Projection
x 10^-6
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
Y Trajectory (m)
−12
−10
−8
−6
−4
−2
0
2
X Trajectory (m)
x 10^-6

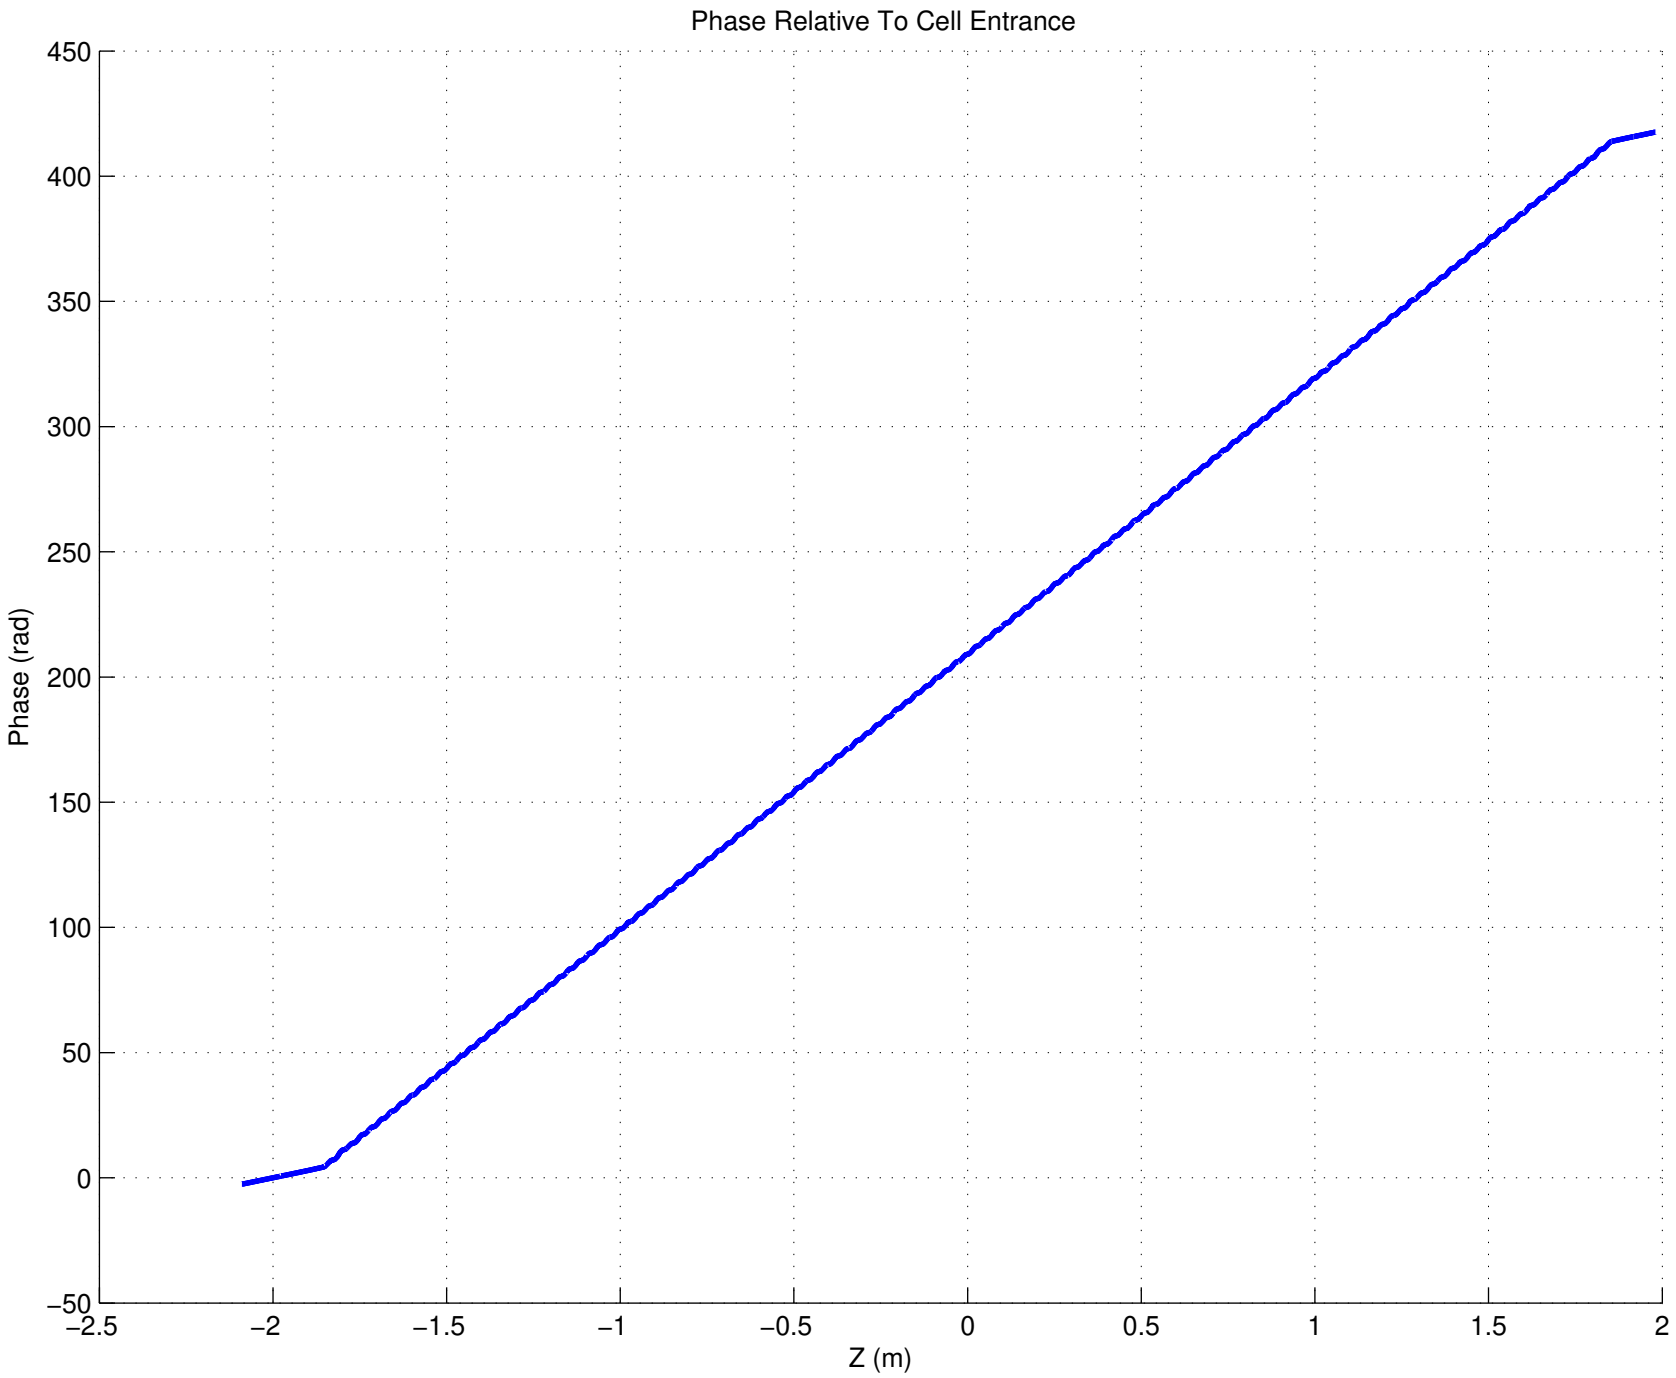
Phase Relative To Cell Entrance
Phase (rad)
Z (m)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
−50
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

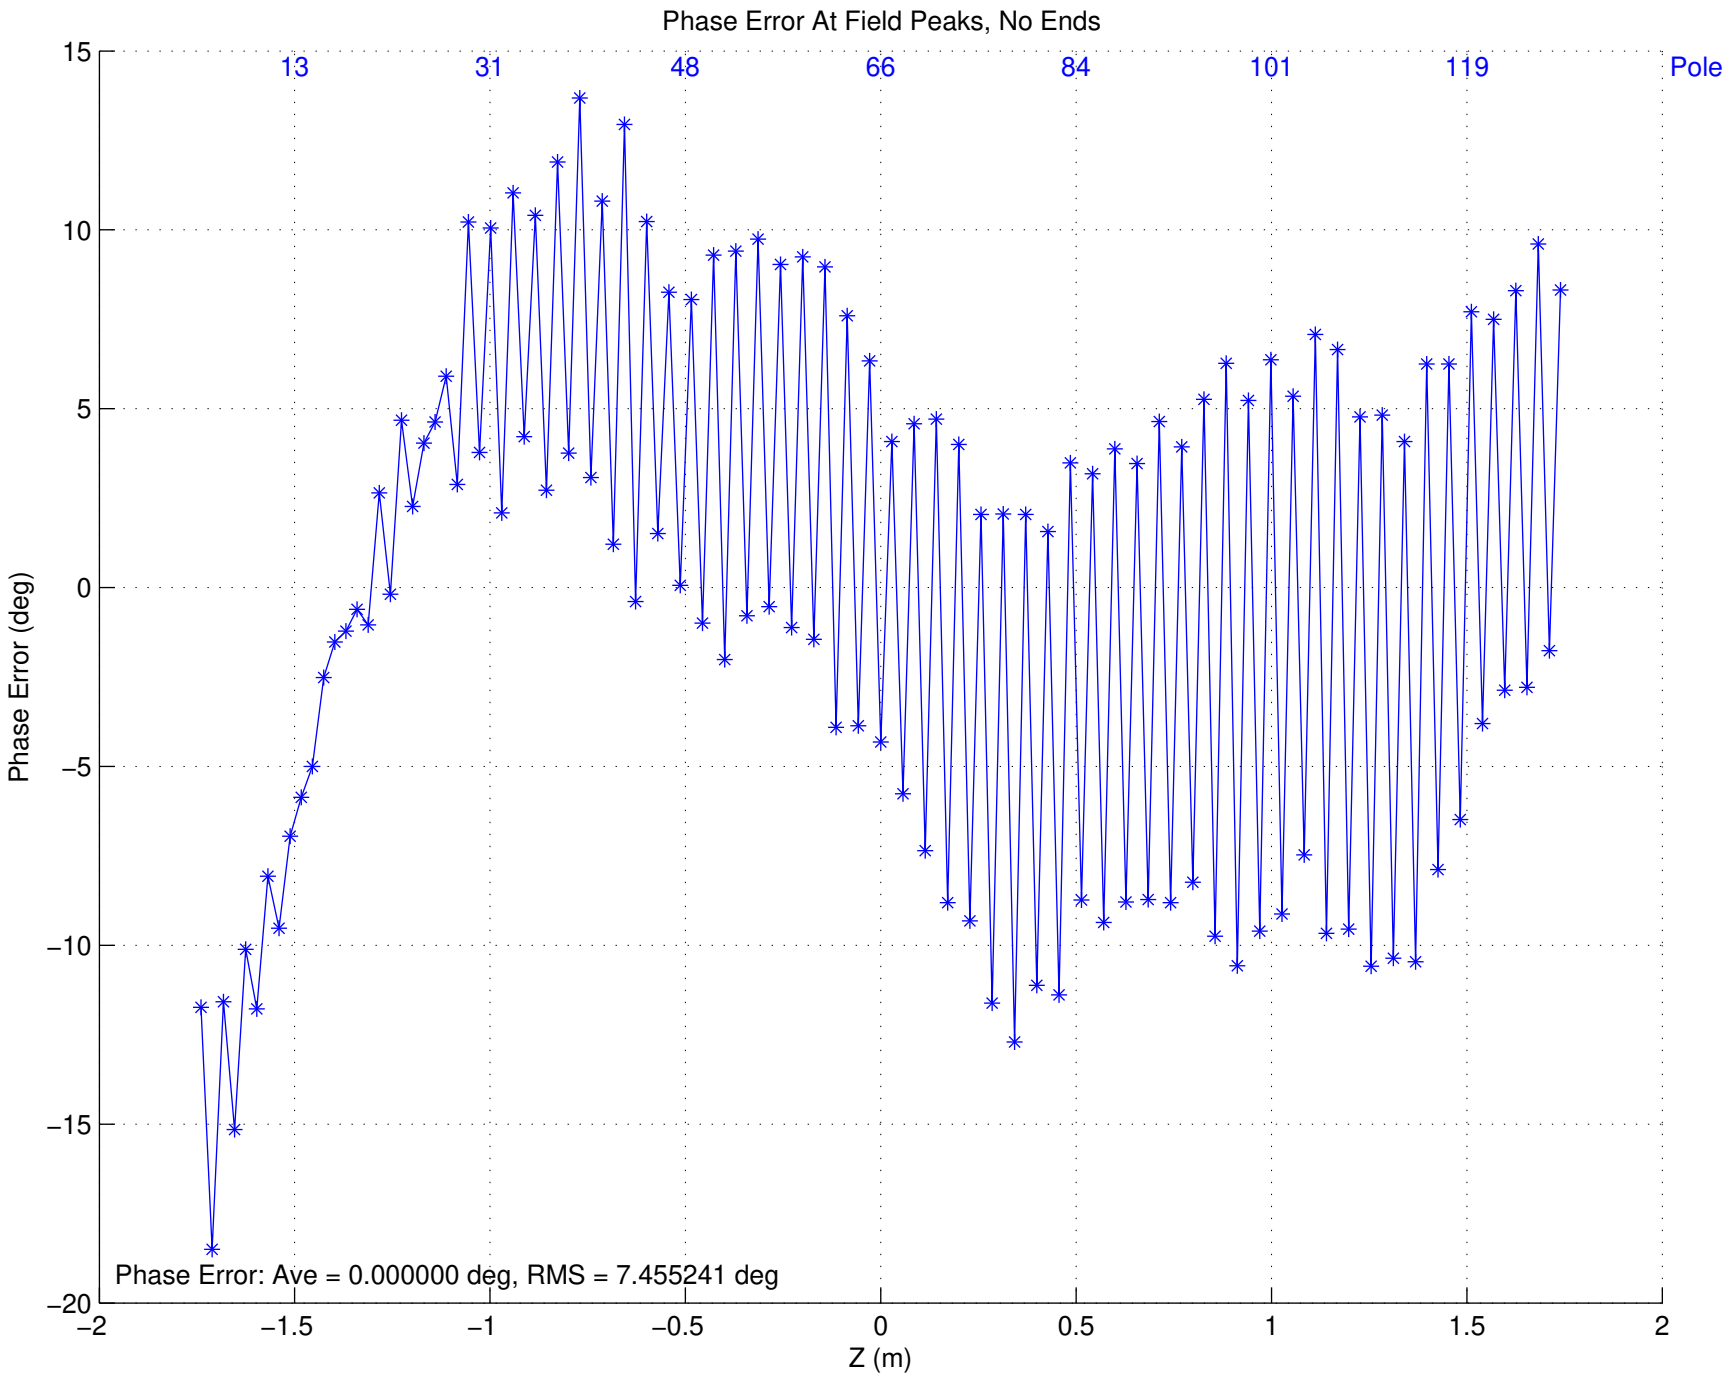
Phase Error At Field Peaks, No Ends
13
31
48
66
84
101
119
Pole
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)
Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 7.455241 deg

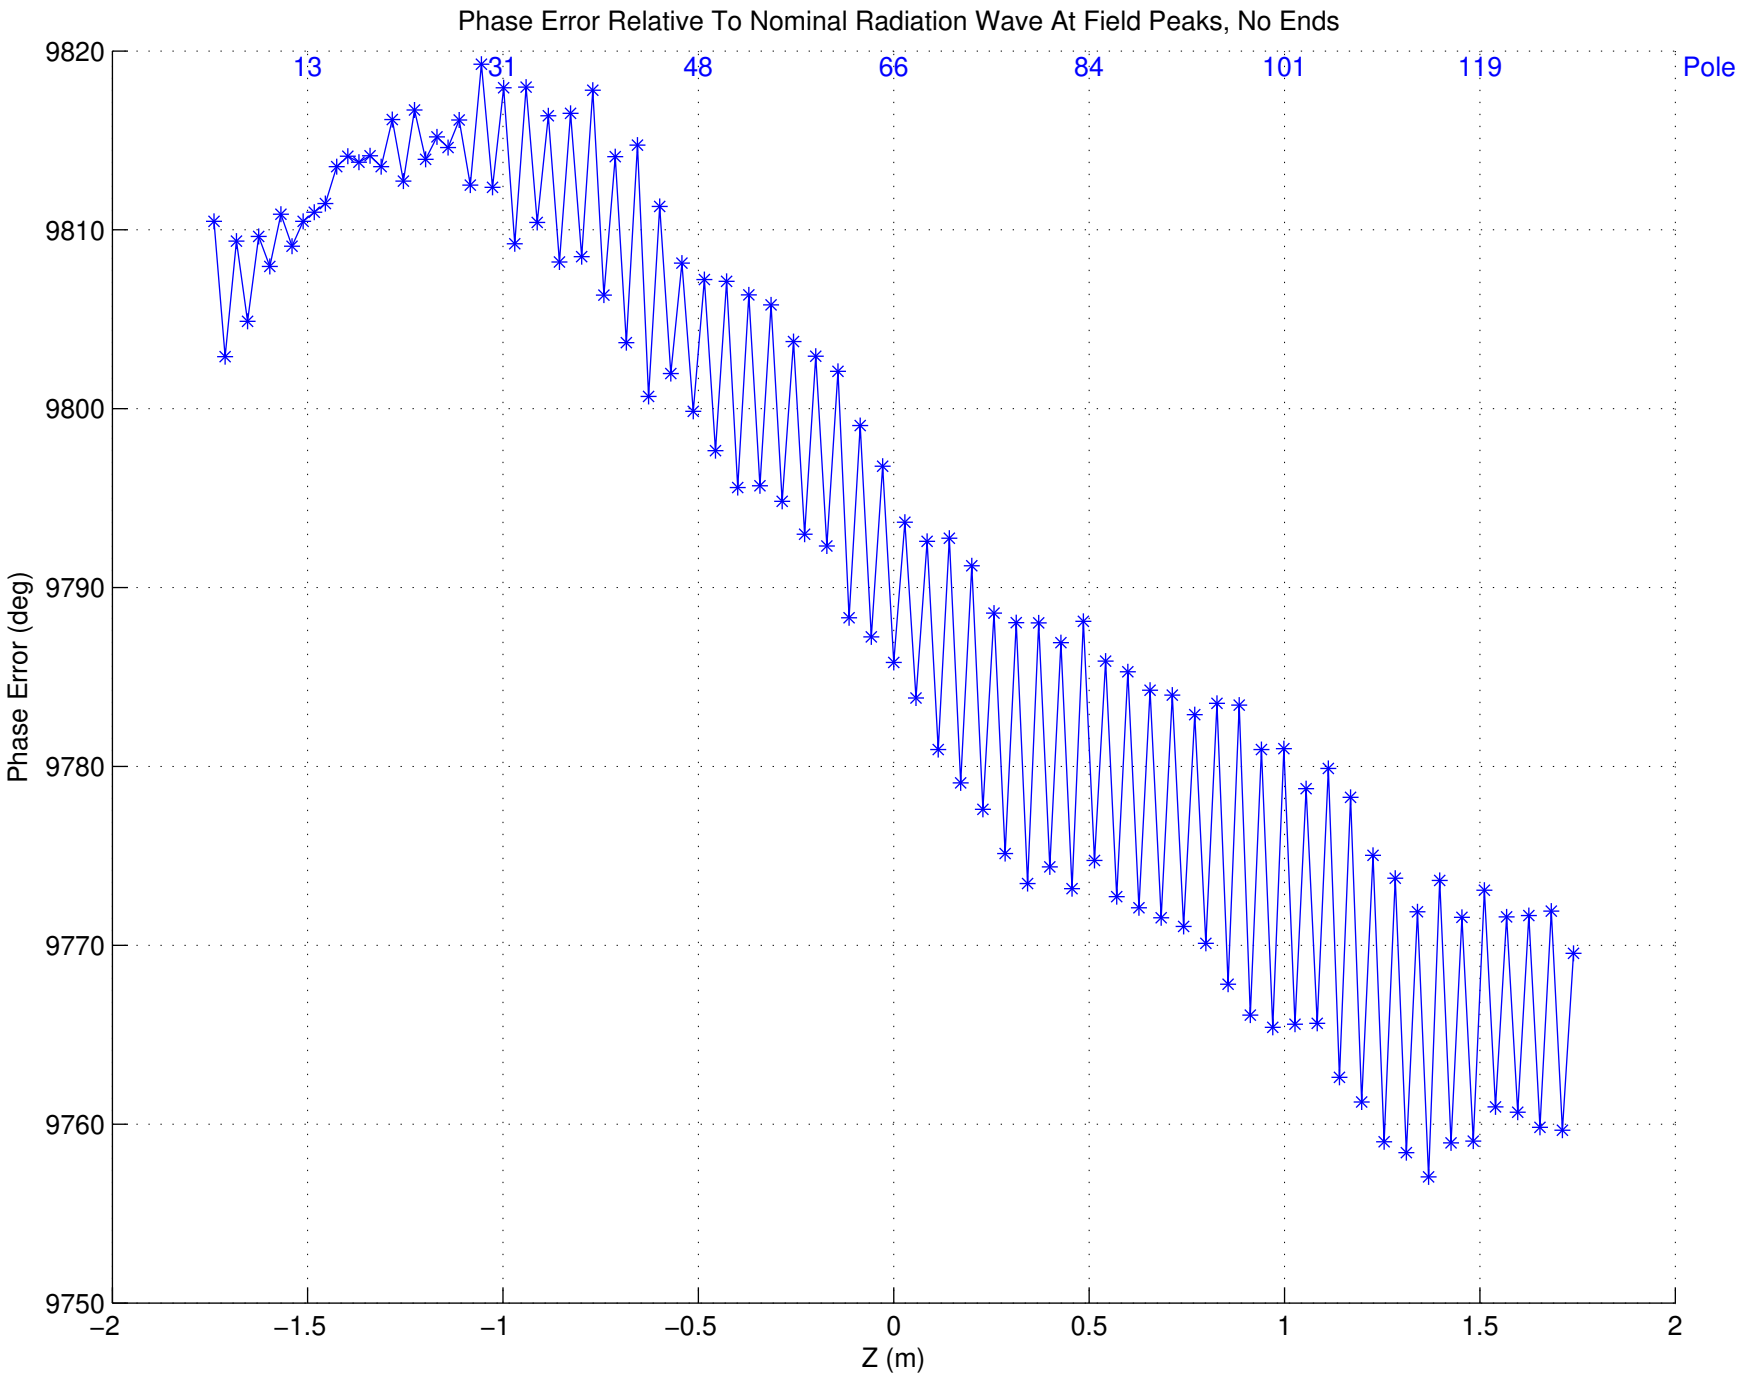
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
31
48
66
84
101
119
Pole
9820
9810
9800
9790
9780
9770
9760
9750
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z (m)

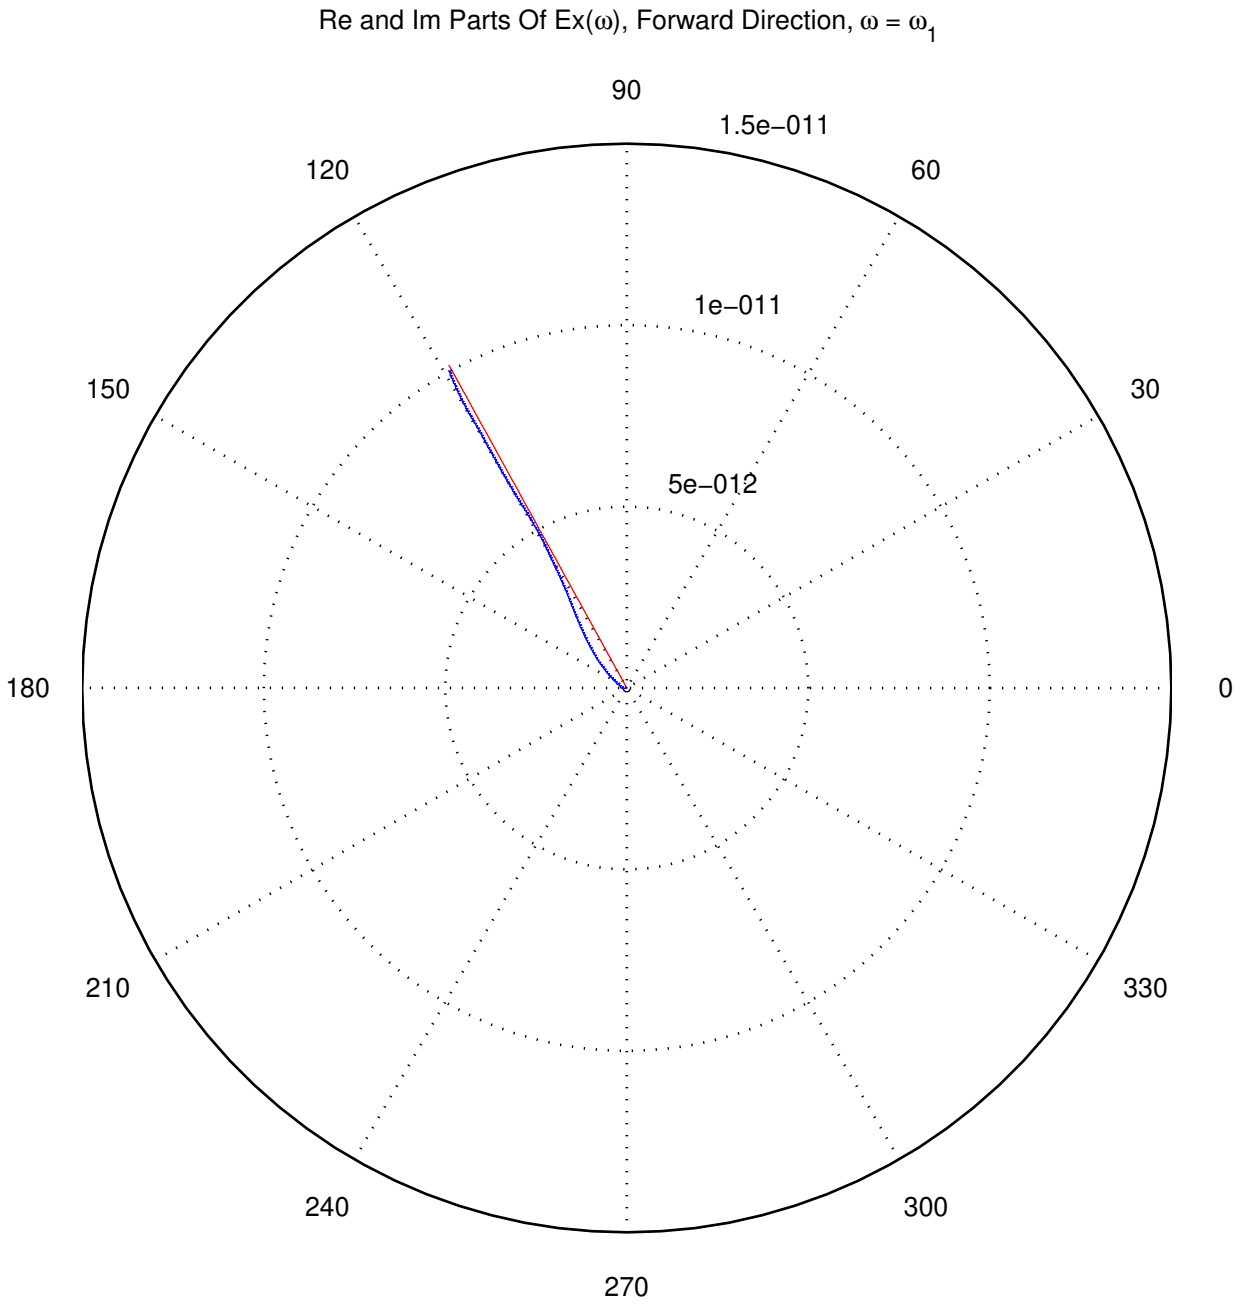
Re and Im Parts Of Ex(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
1.5e−011
120
60
1e−011
150
30
5e−012
180
0
210
330
240
300
270

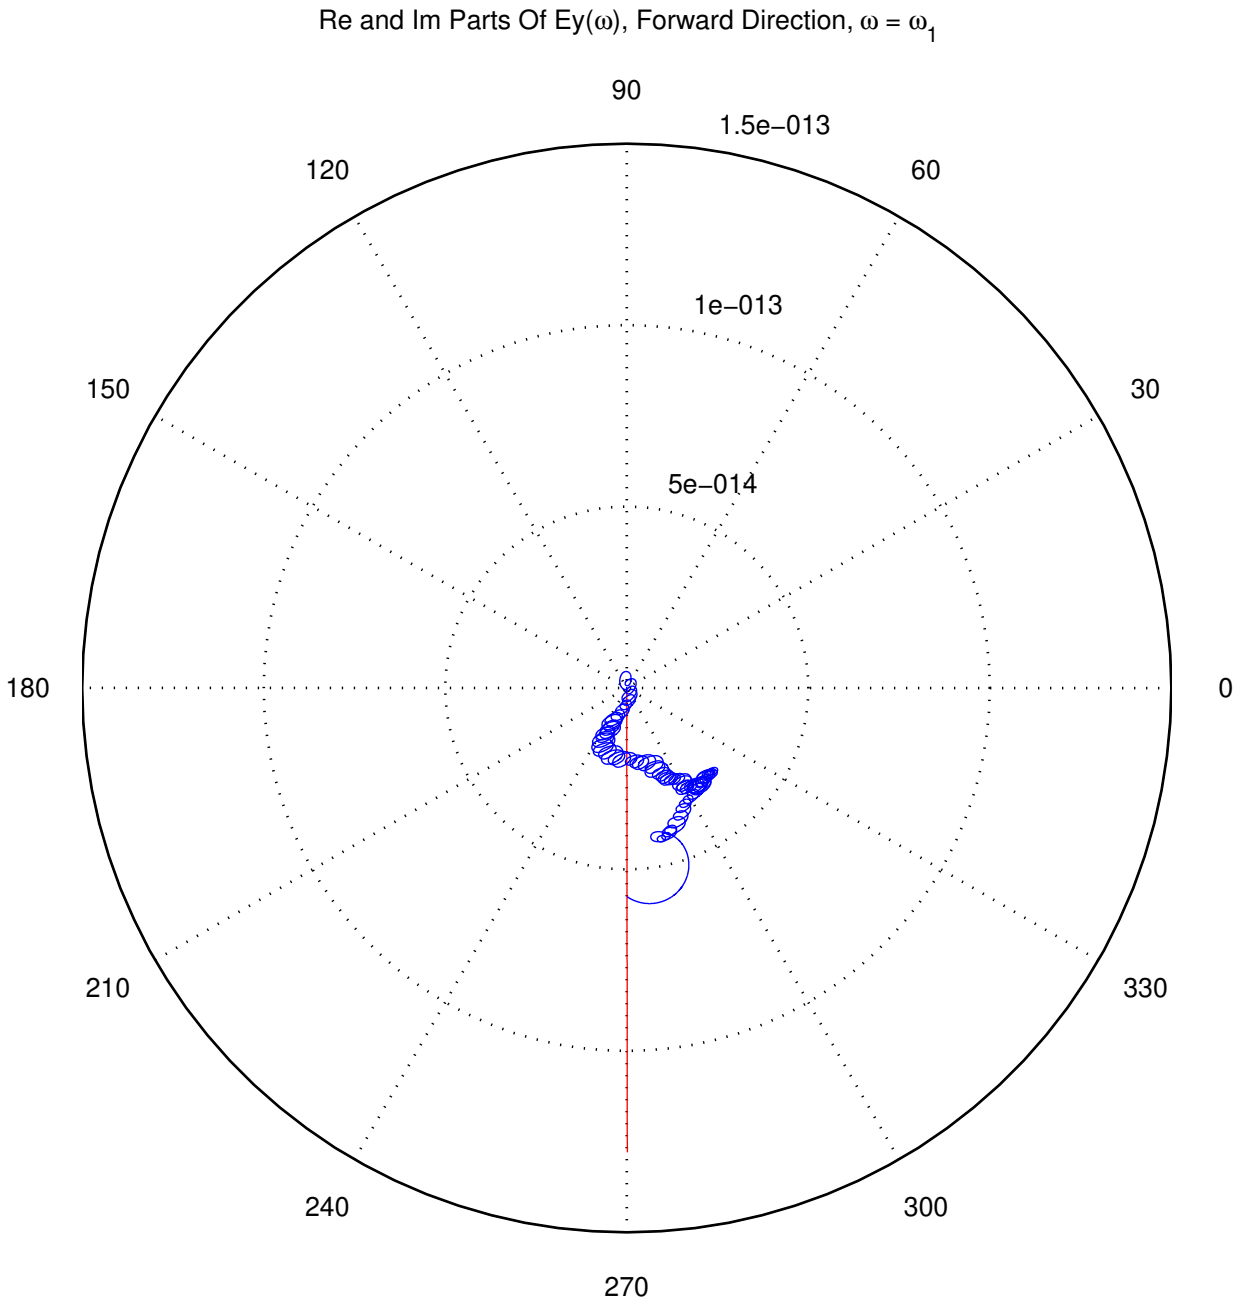
Re and Im Parts Of Ey(ω), Forward Direction, ω = ω1
90
1.5e−013
120
60
1e−013
150
30
5e−014
180
0
210
330
240
300
270

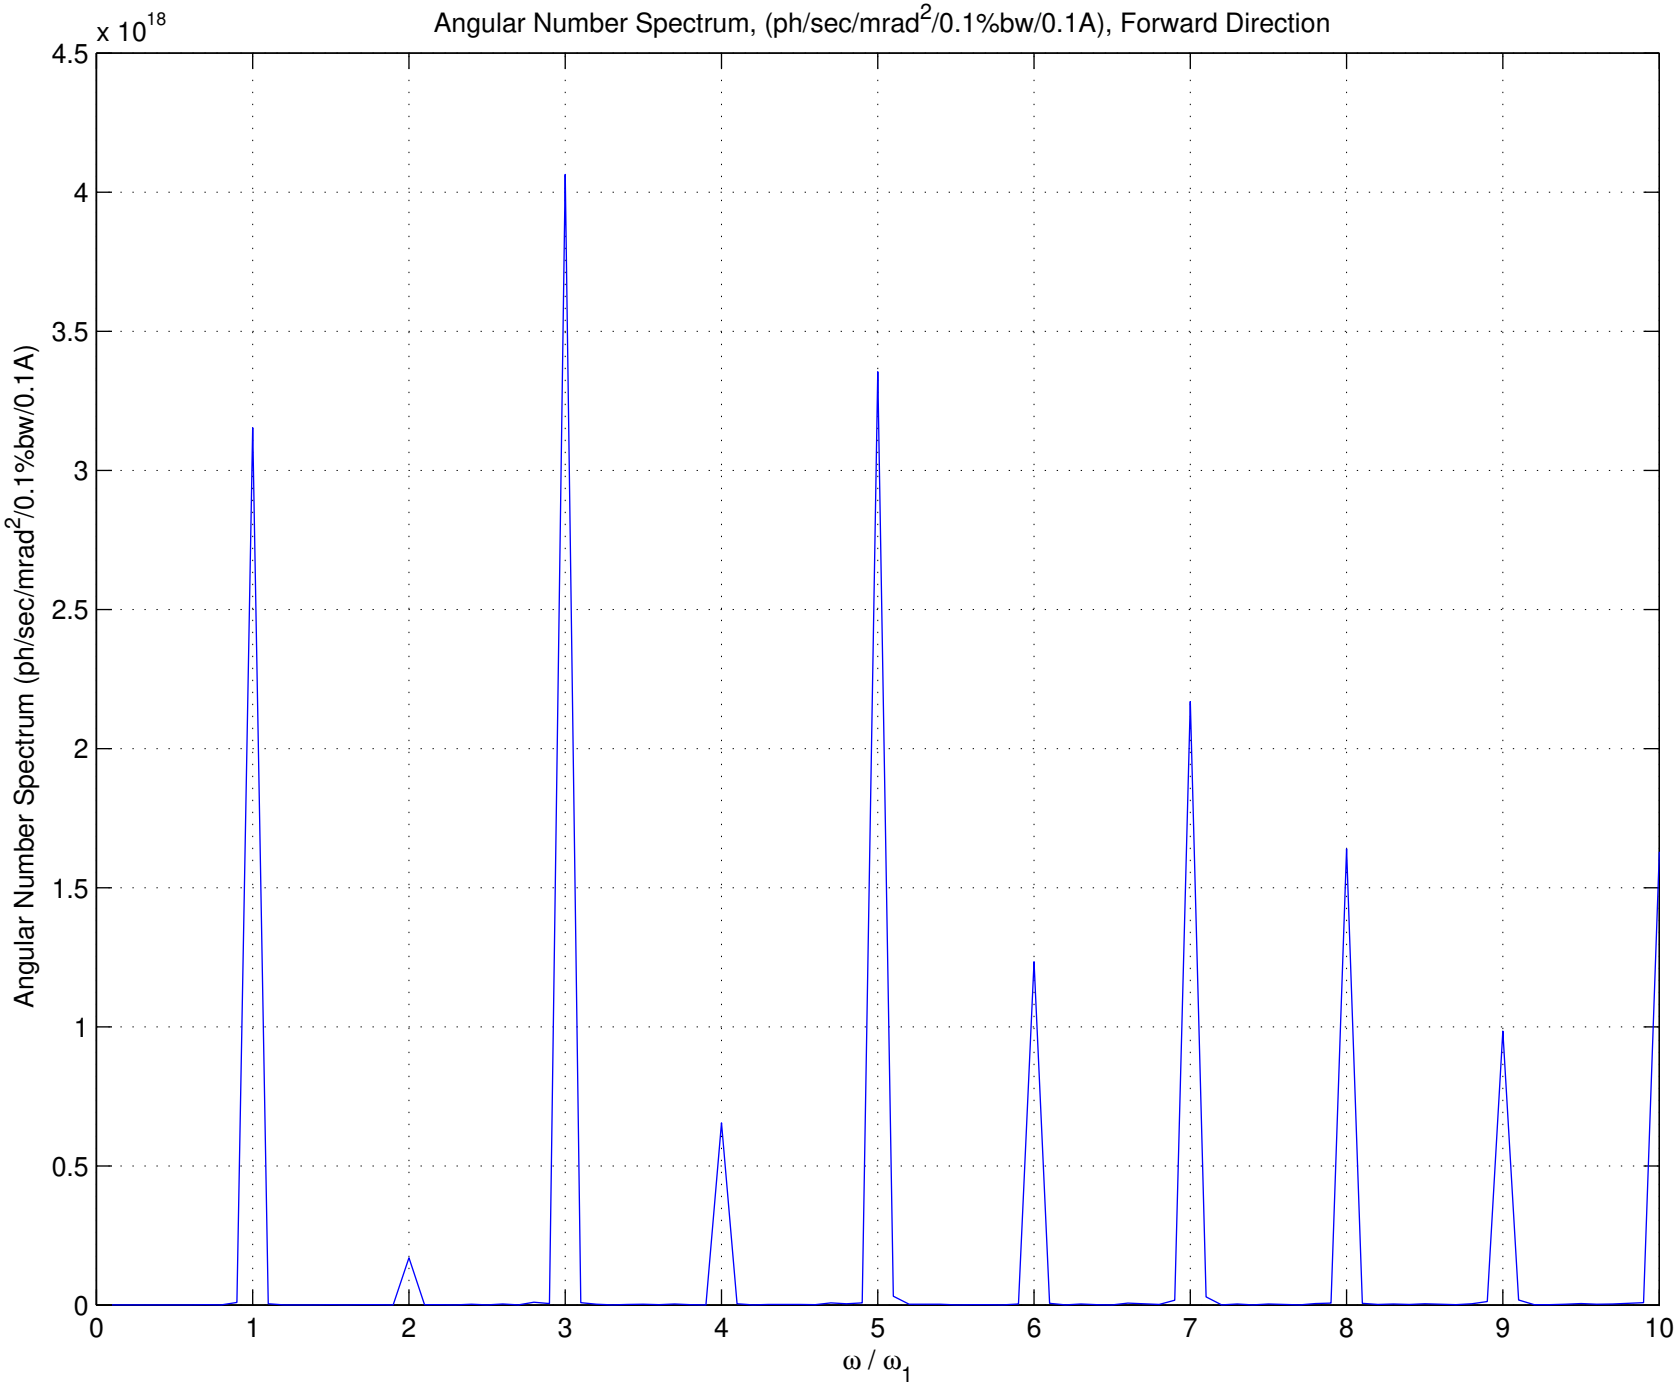
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^18
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

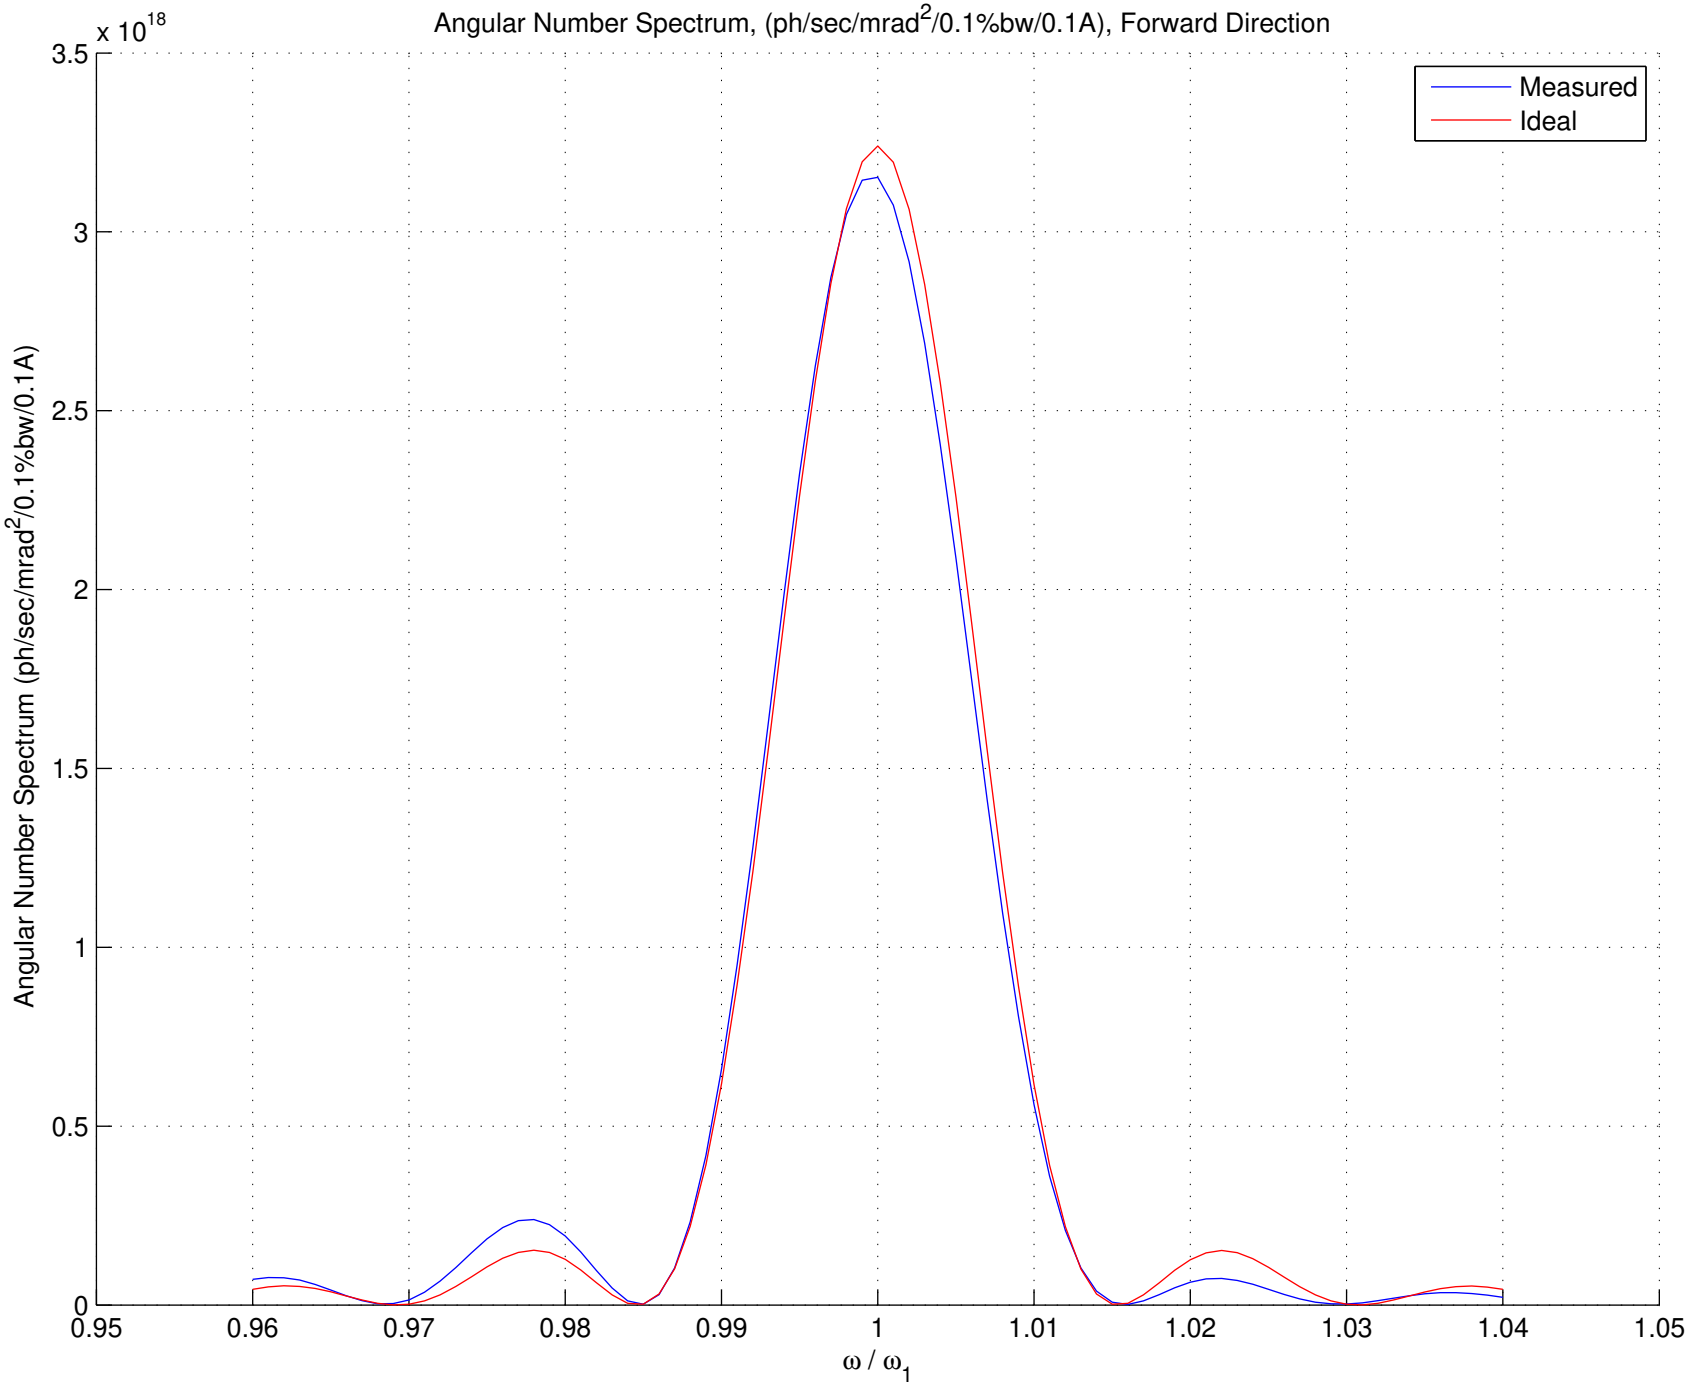
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^18
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
ω / ω1
Measured
Ideal

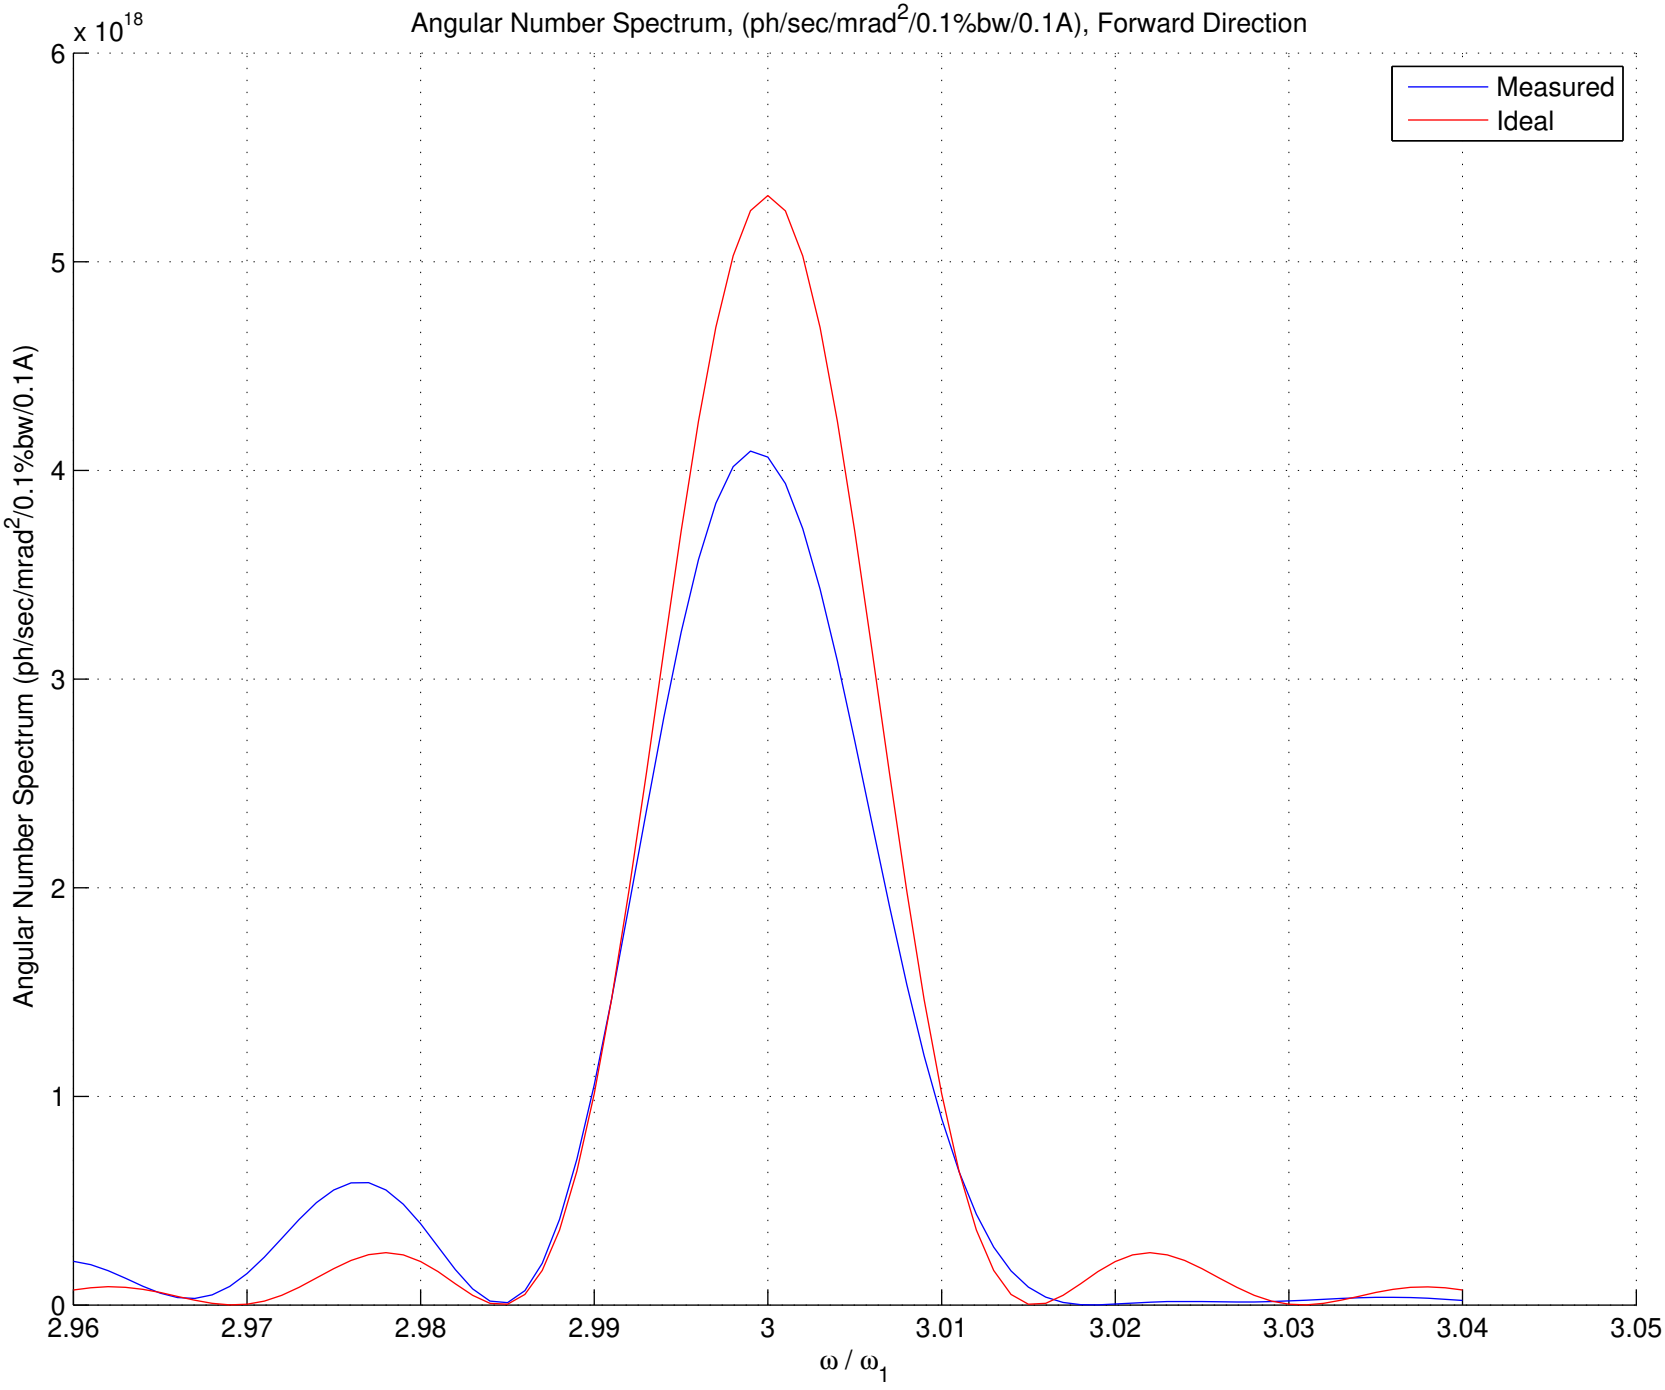
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^{18}
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad^2/0.1%bw/0.1A)
ω / $ω_1$
Measured
Ideal
0
1
2
3
4
5
6
2.96
2.97
2.98
2.99
3
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

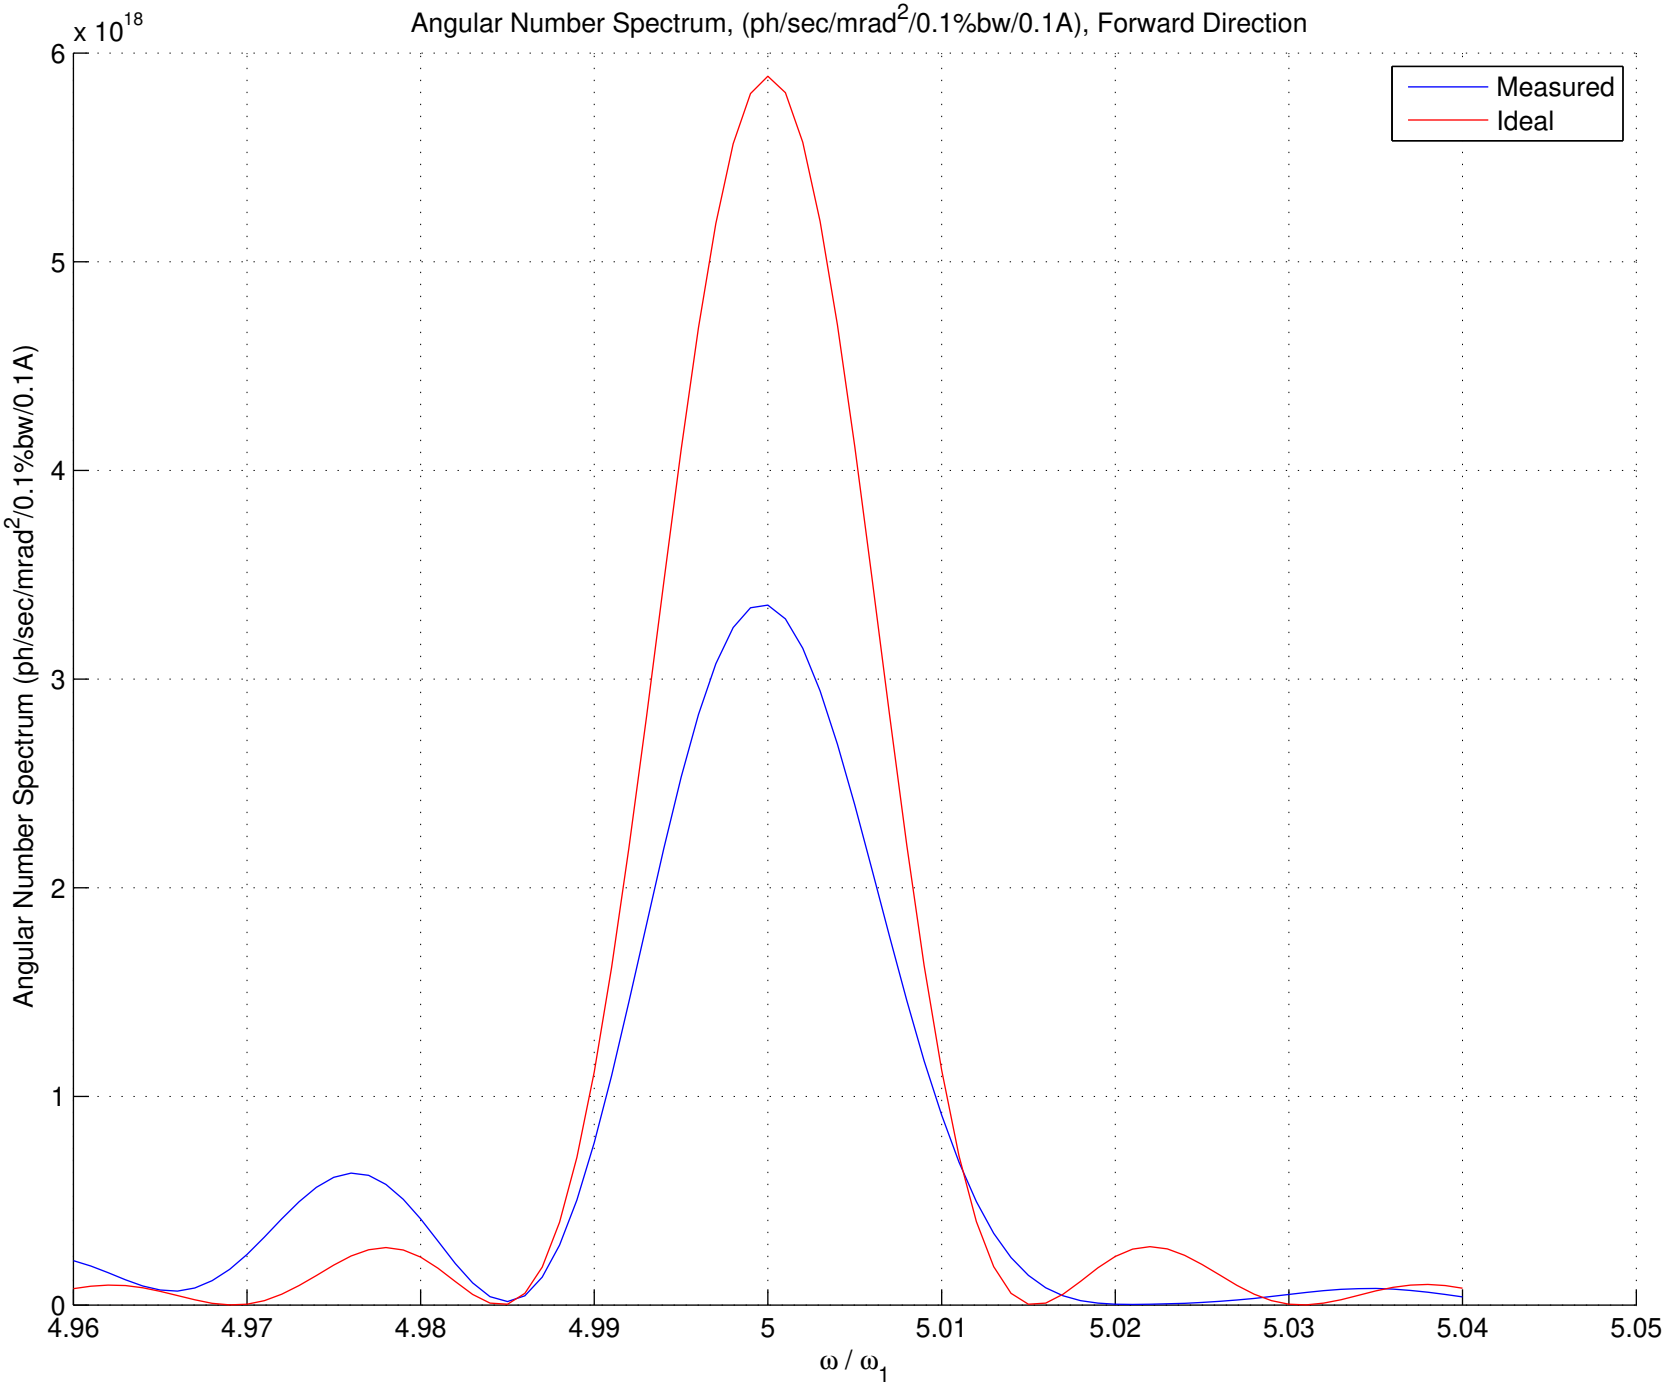
Angular Number Spectrum, (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A), Forward Direction
x 10^18
Angular Number Spectrum (ph/sec/mrad2/0.1%bw/0.1A)
ω / ω1
Measured
Ideal
0
1
2
3
4
5
6
4.96
4.97
4.98
4.99
5
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05