SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\EPU\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 267\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26686.34
NOM−LAMBDA−U =0.0569
NOM−K−VALUE =2.348
NOM−LAMBDA−R =1.5007e−010
NUM−POLES =131
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.6985

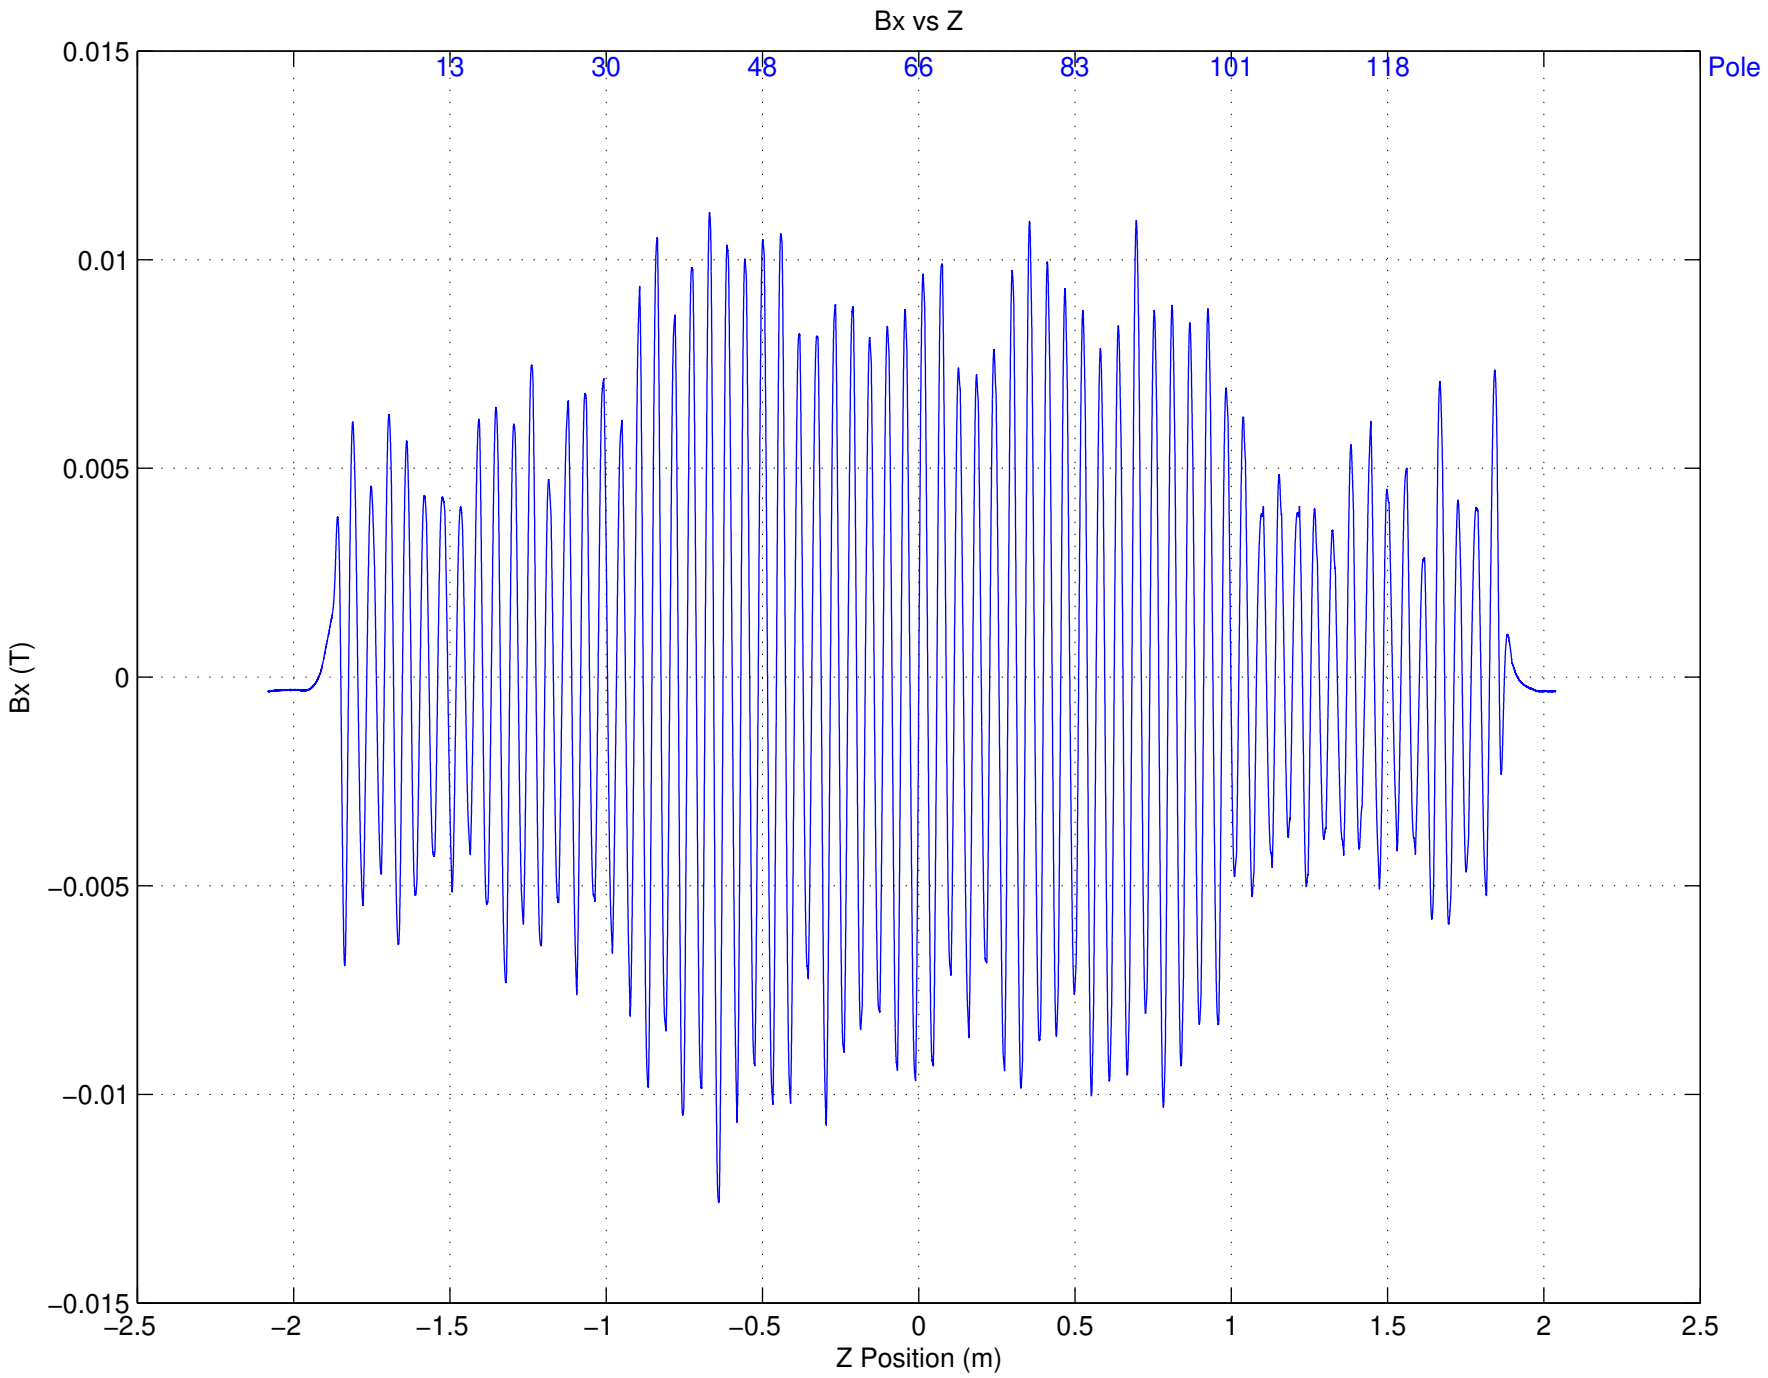
Bx vs Z
13
30
48
66
83
101
118
Pole
0.015
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
−0.015
Bx (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

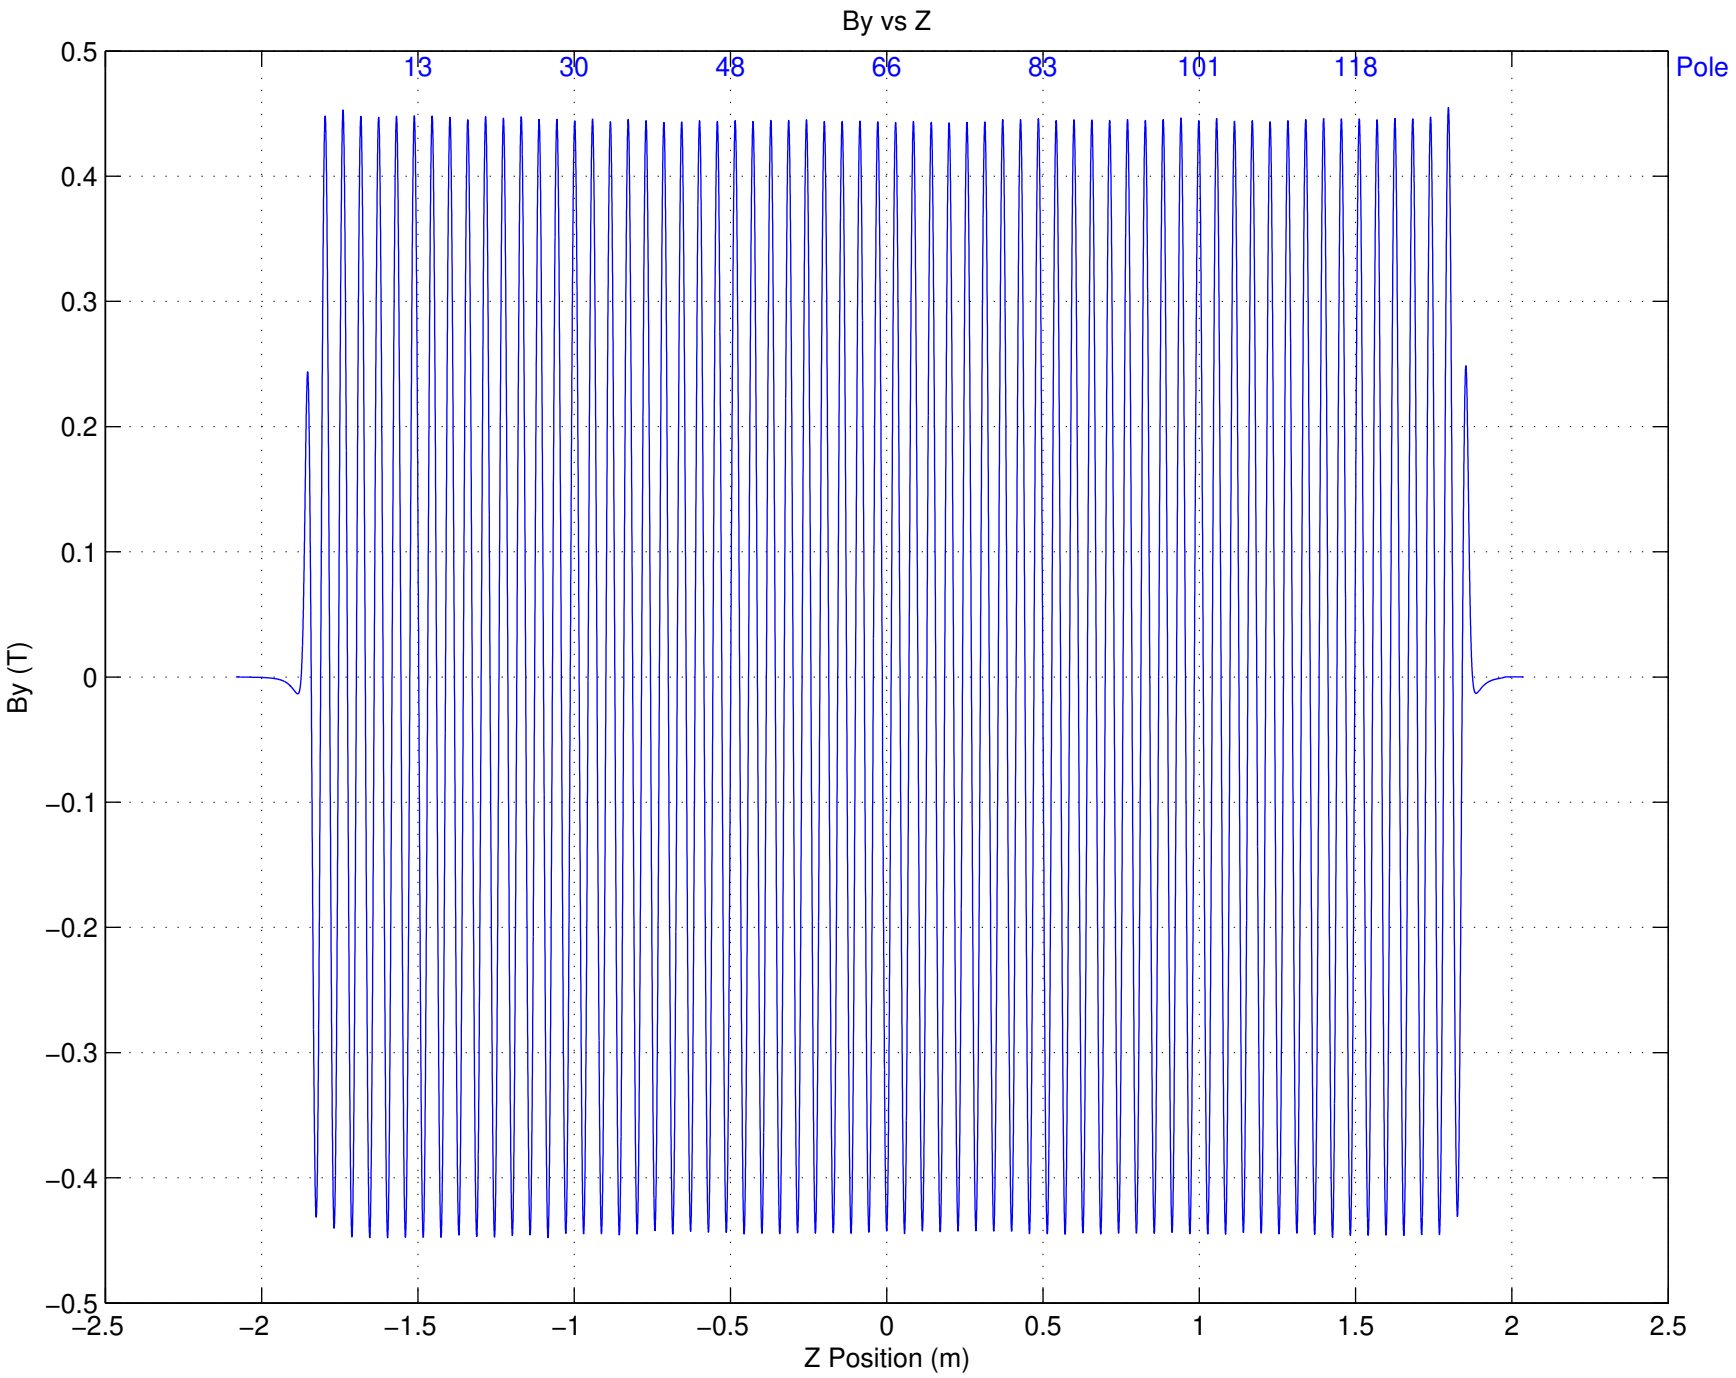
By vs Z
13
30
48
66
83
101
118
Pole
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

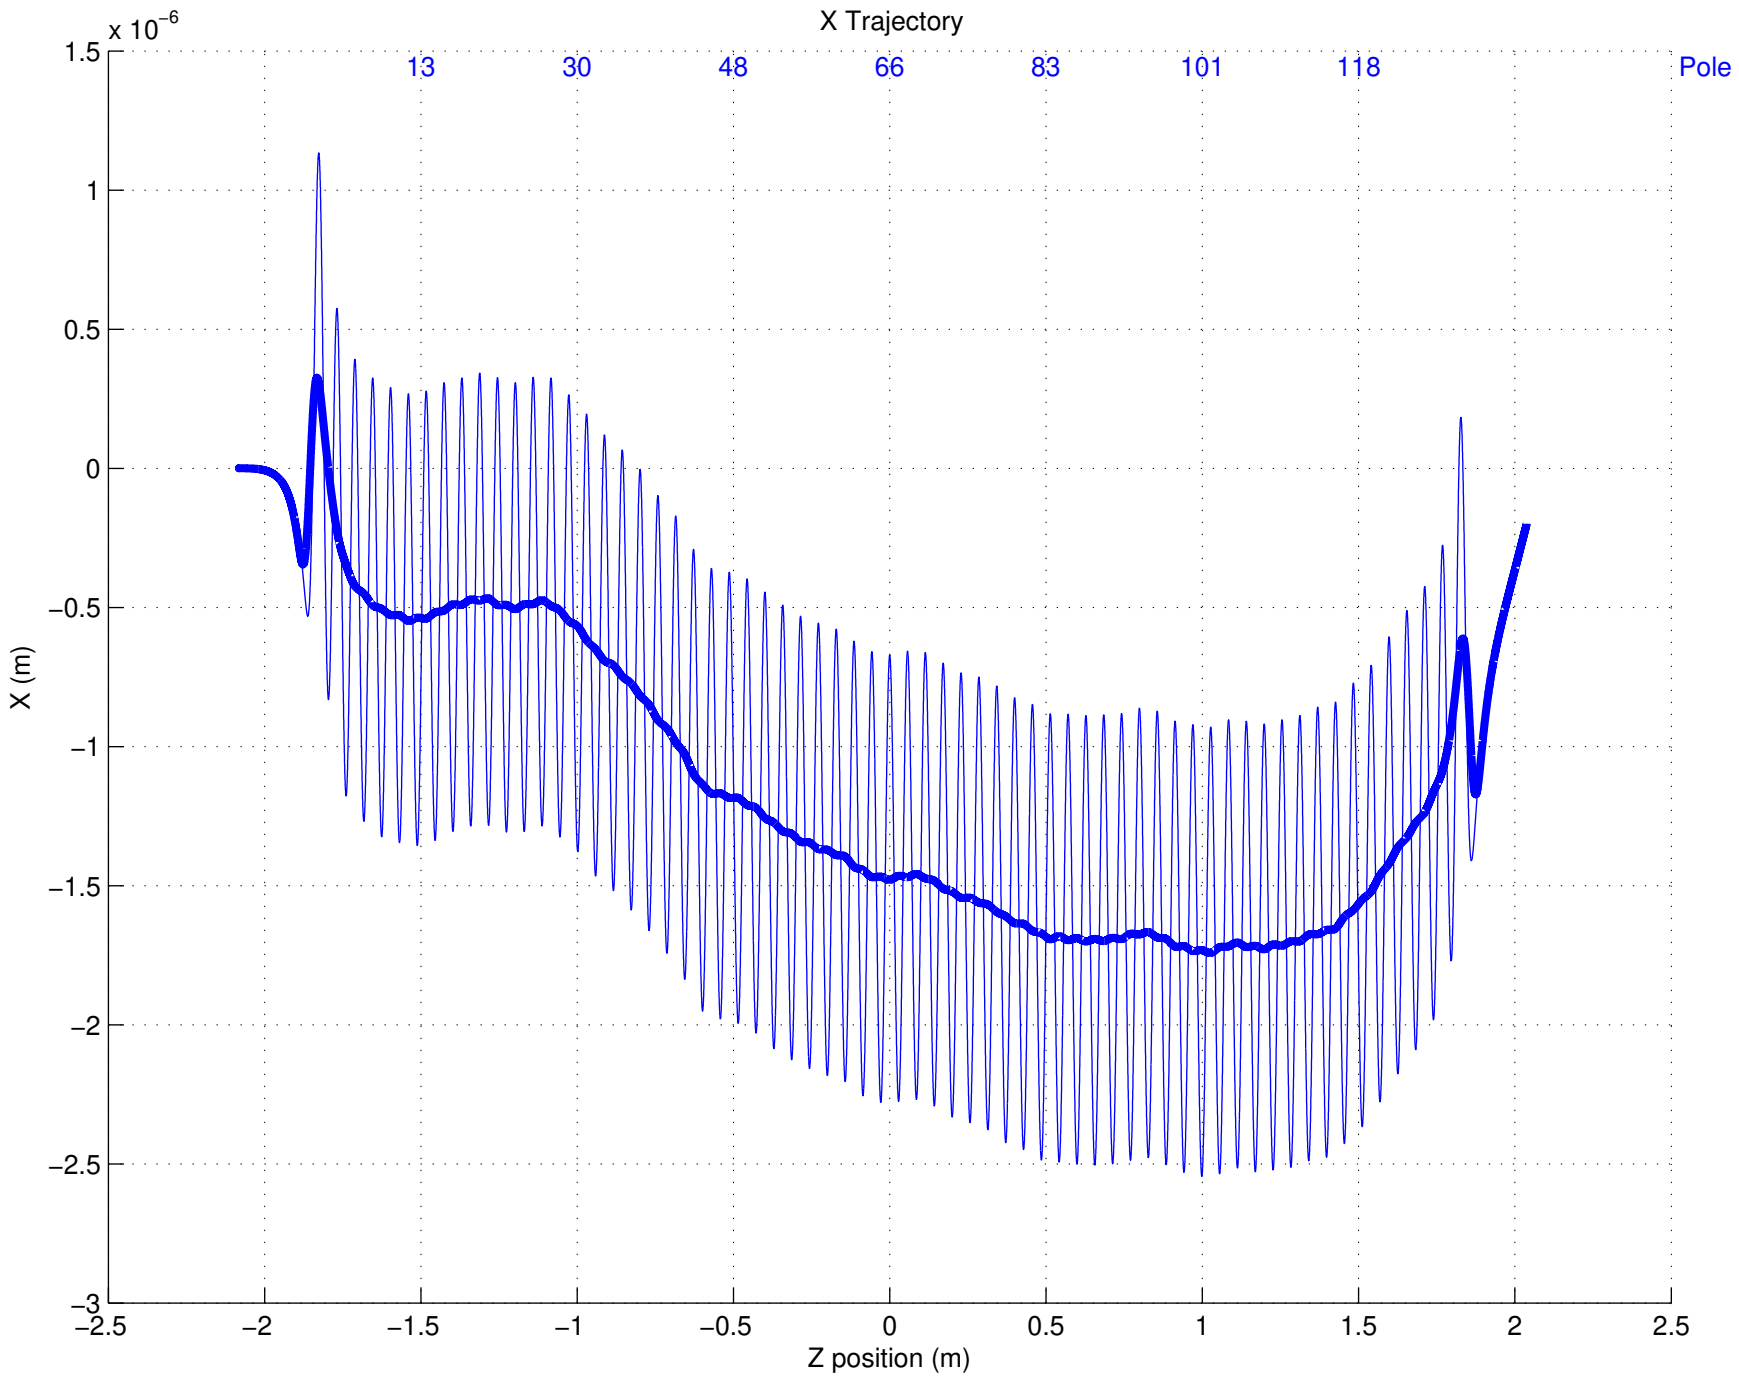
X Trajectory
x 10^-6
13
30
48
66
83
101
118
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

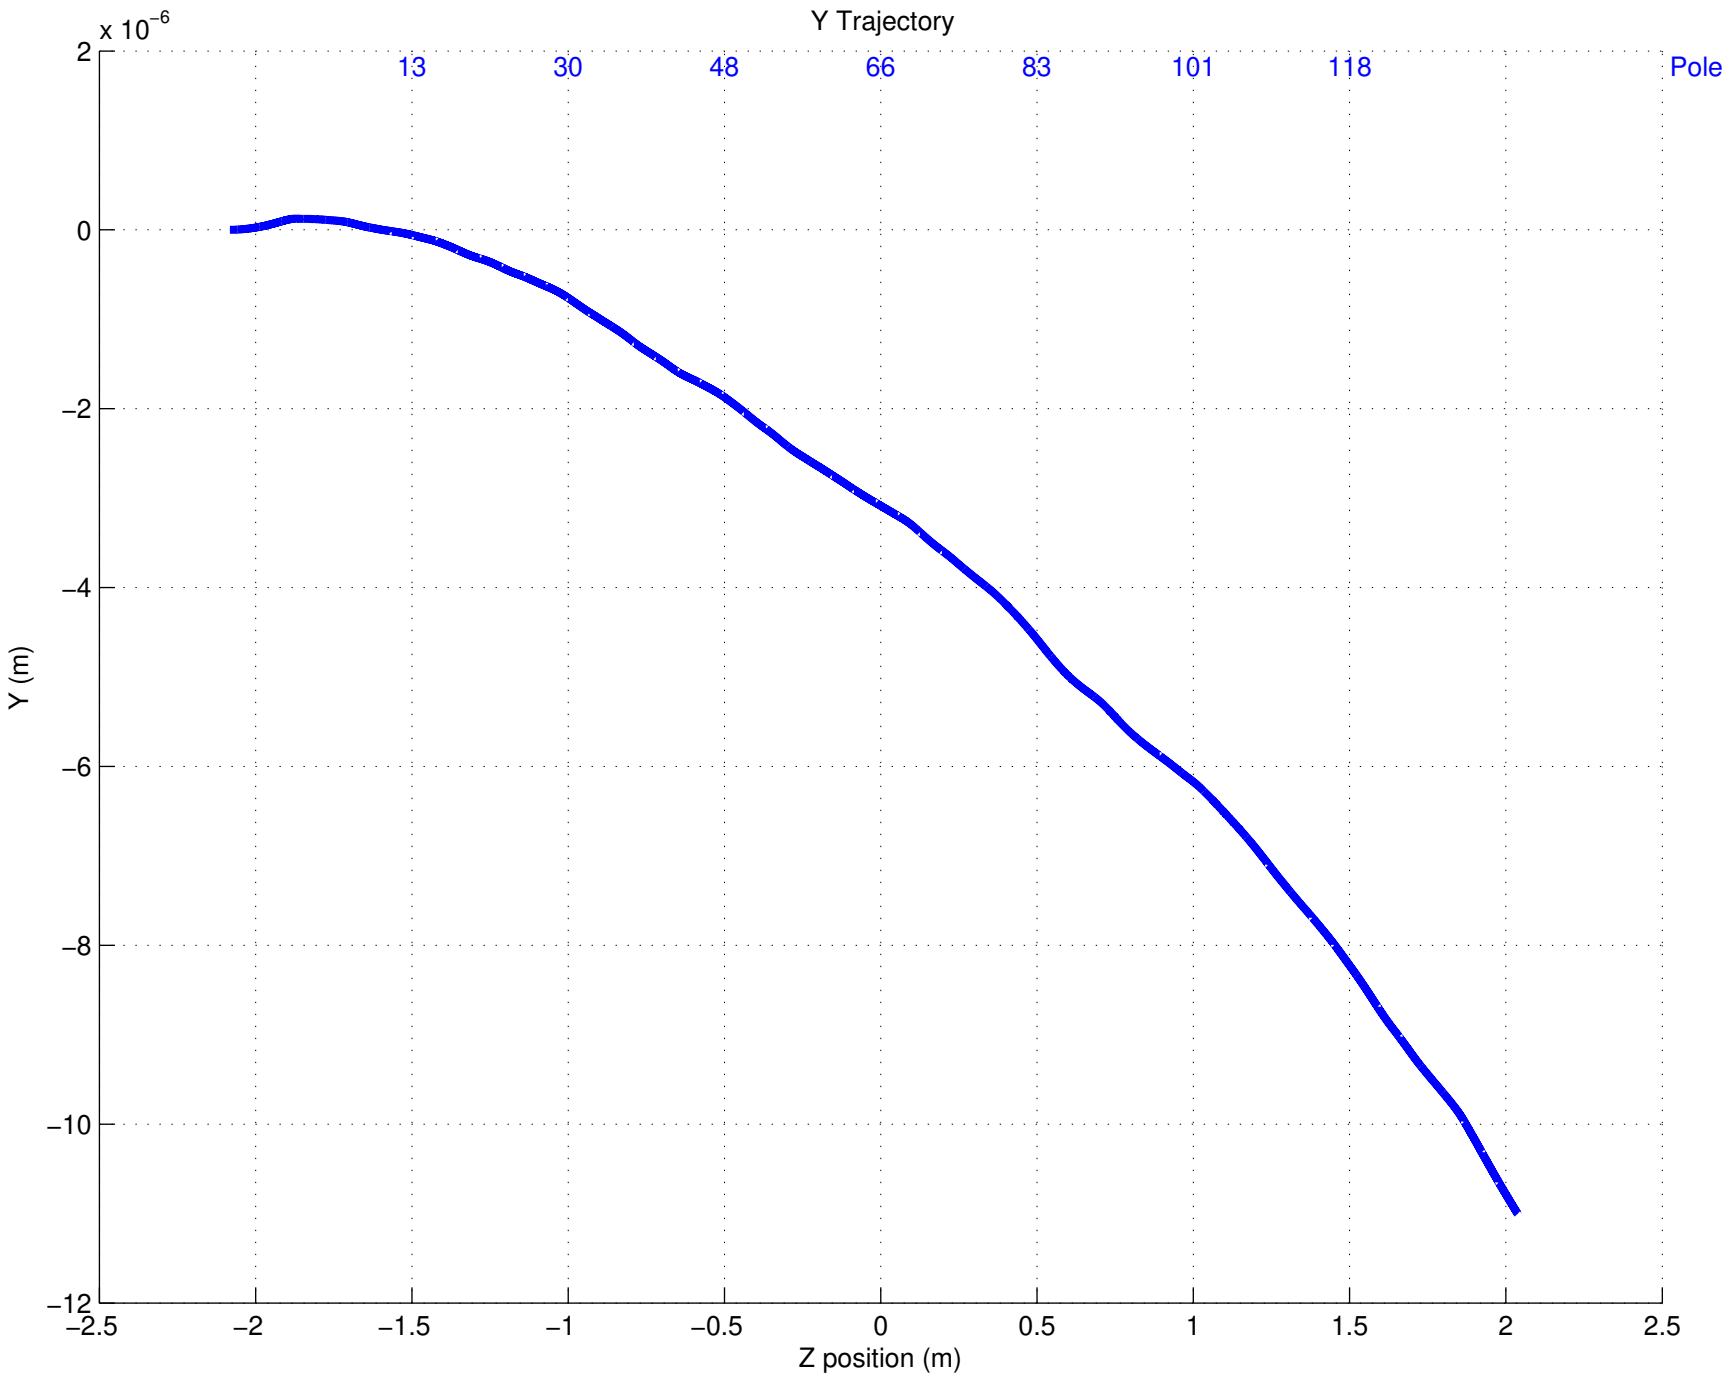
Y Trajectory
x 10^-6
13
30
48
66
83
101
118
Pole
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

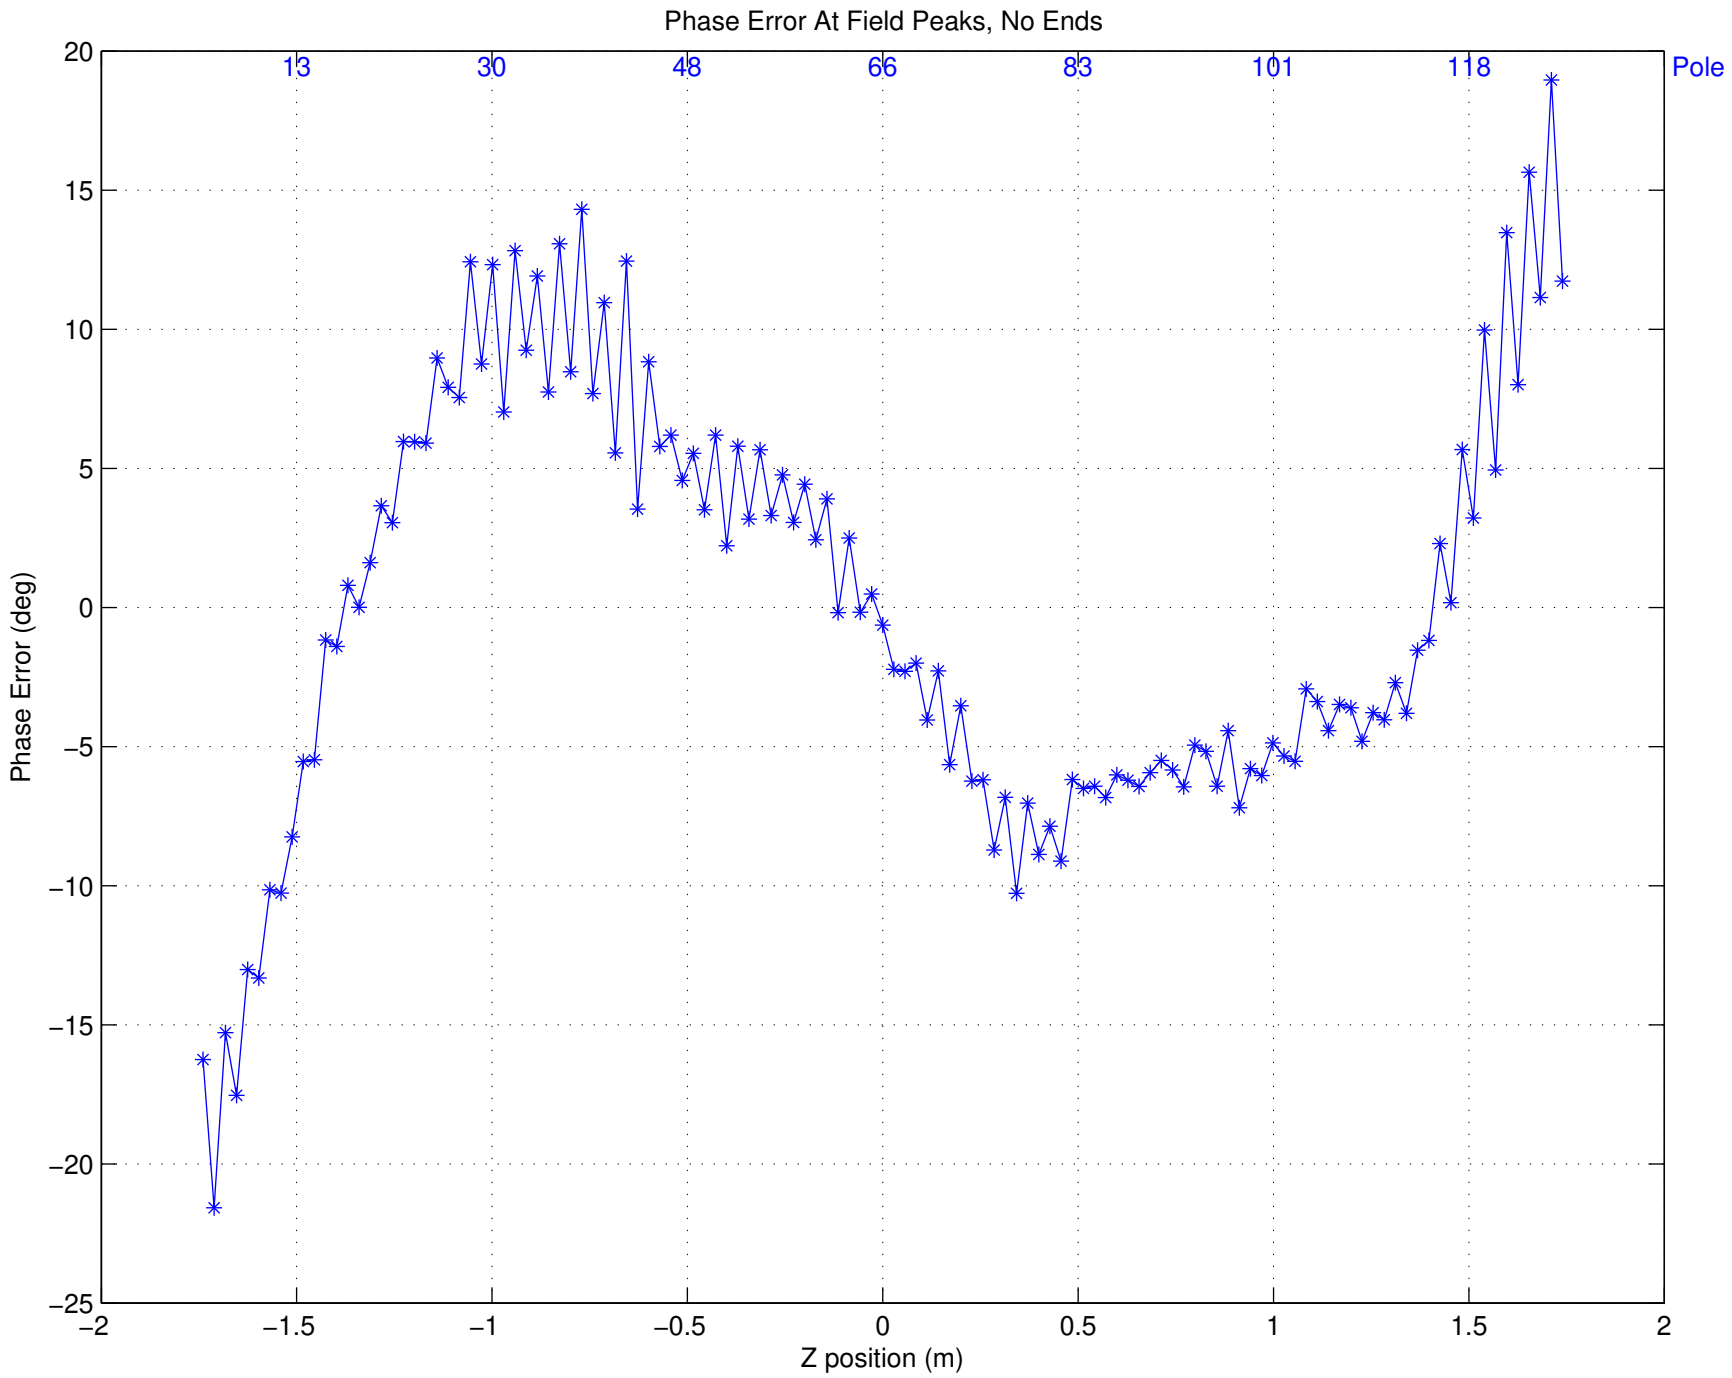

Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 7.709208 deg

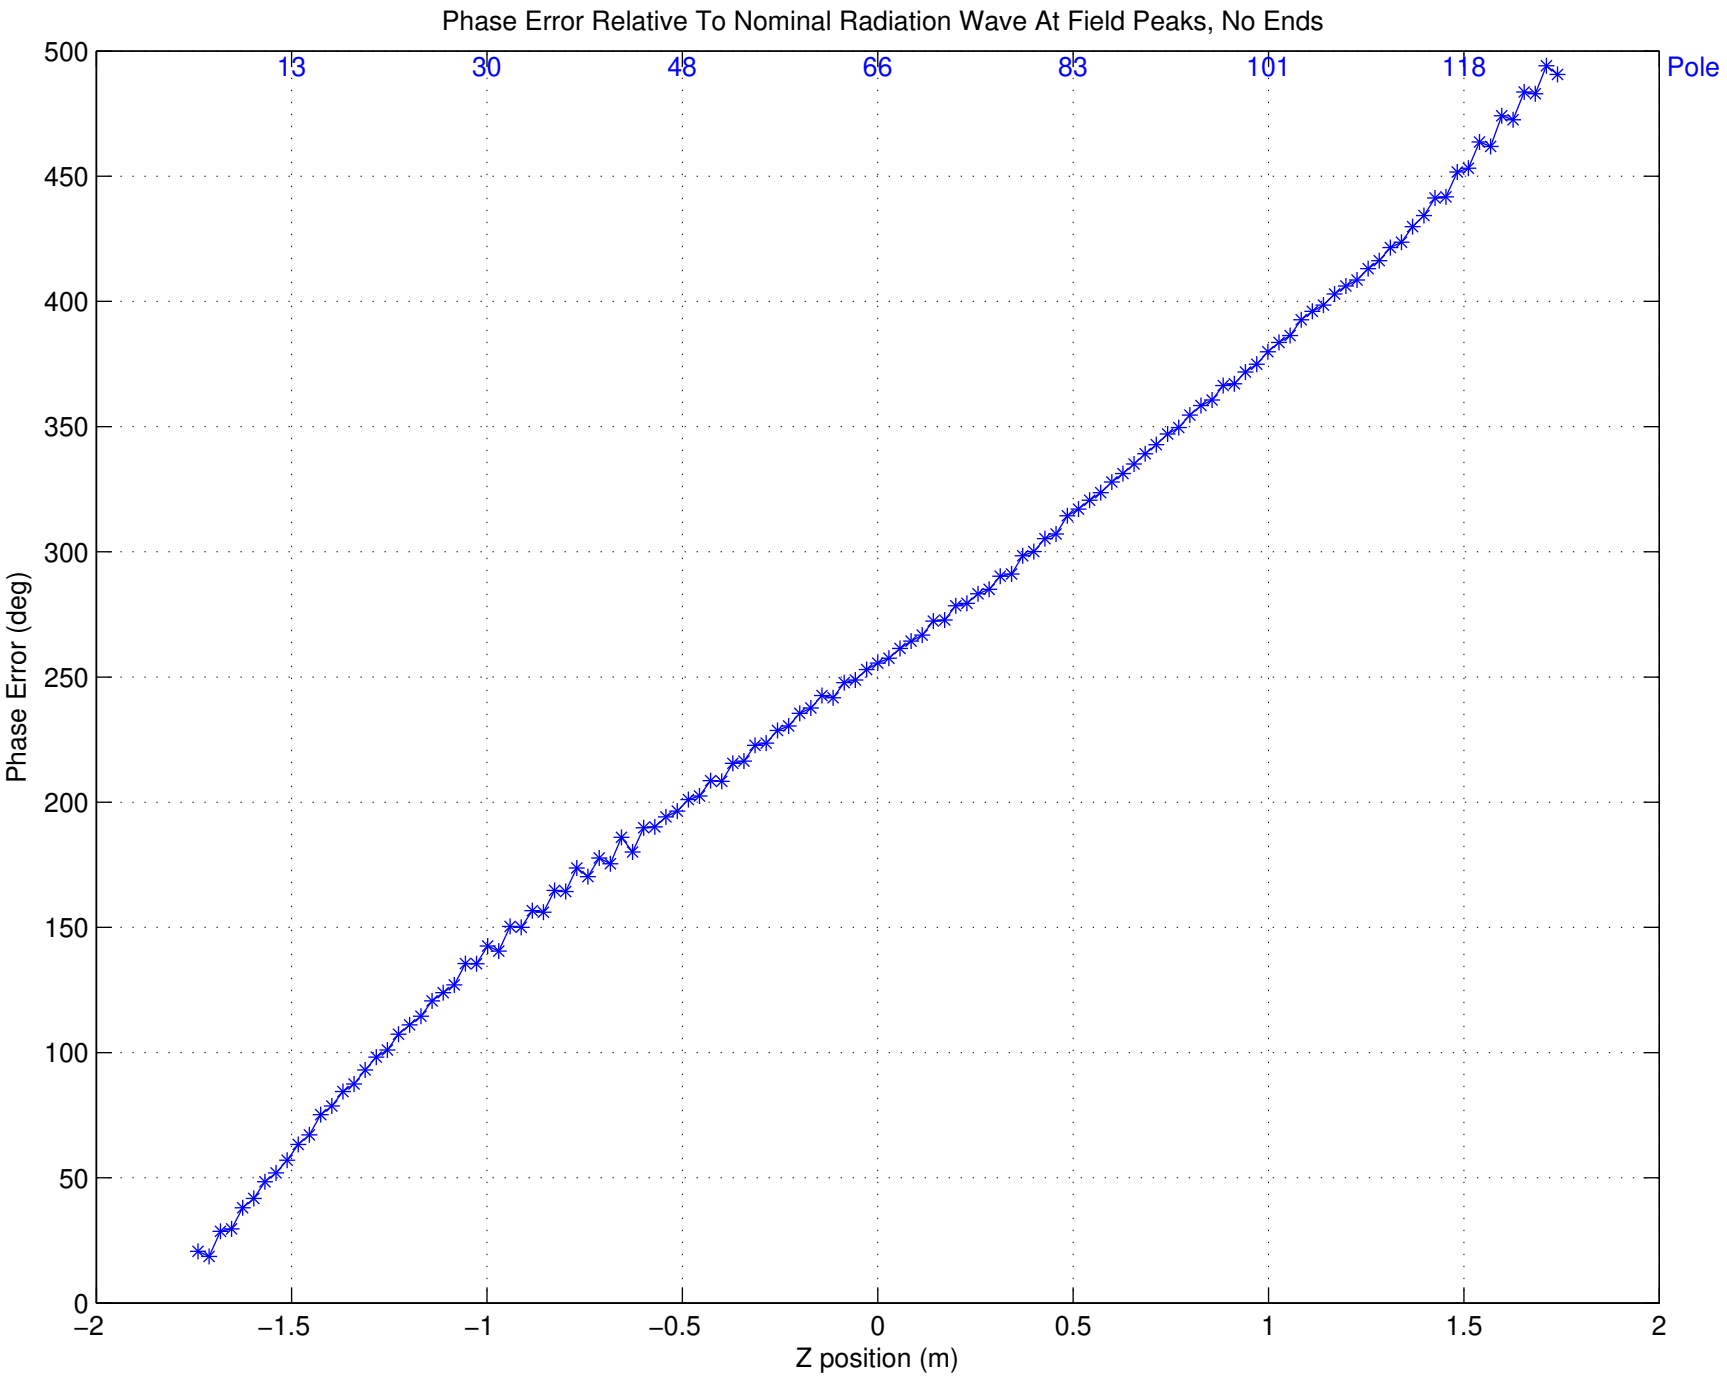
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
30
48
66
83
101
118
Pole
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)