SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =C:\magdata\Lcls\Undulator\L143−112000−03\RMA0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 055\
INPUT−FILE−NAME =bscanz−dat.001
INPUT−FILE−TYPE =SLAC−VXVYBXBYVSZ
CORR−REQUIRED =1
CORR−FILE =c:\Insertion Device Analysis\Earth Field Correction\earth−field−corr.dat
CORR−FILE−TYPE =CORR−BXBYVSZ
GAMMA =26688.61
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.4991
NOM−LAMBDA−R =1.5e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

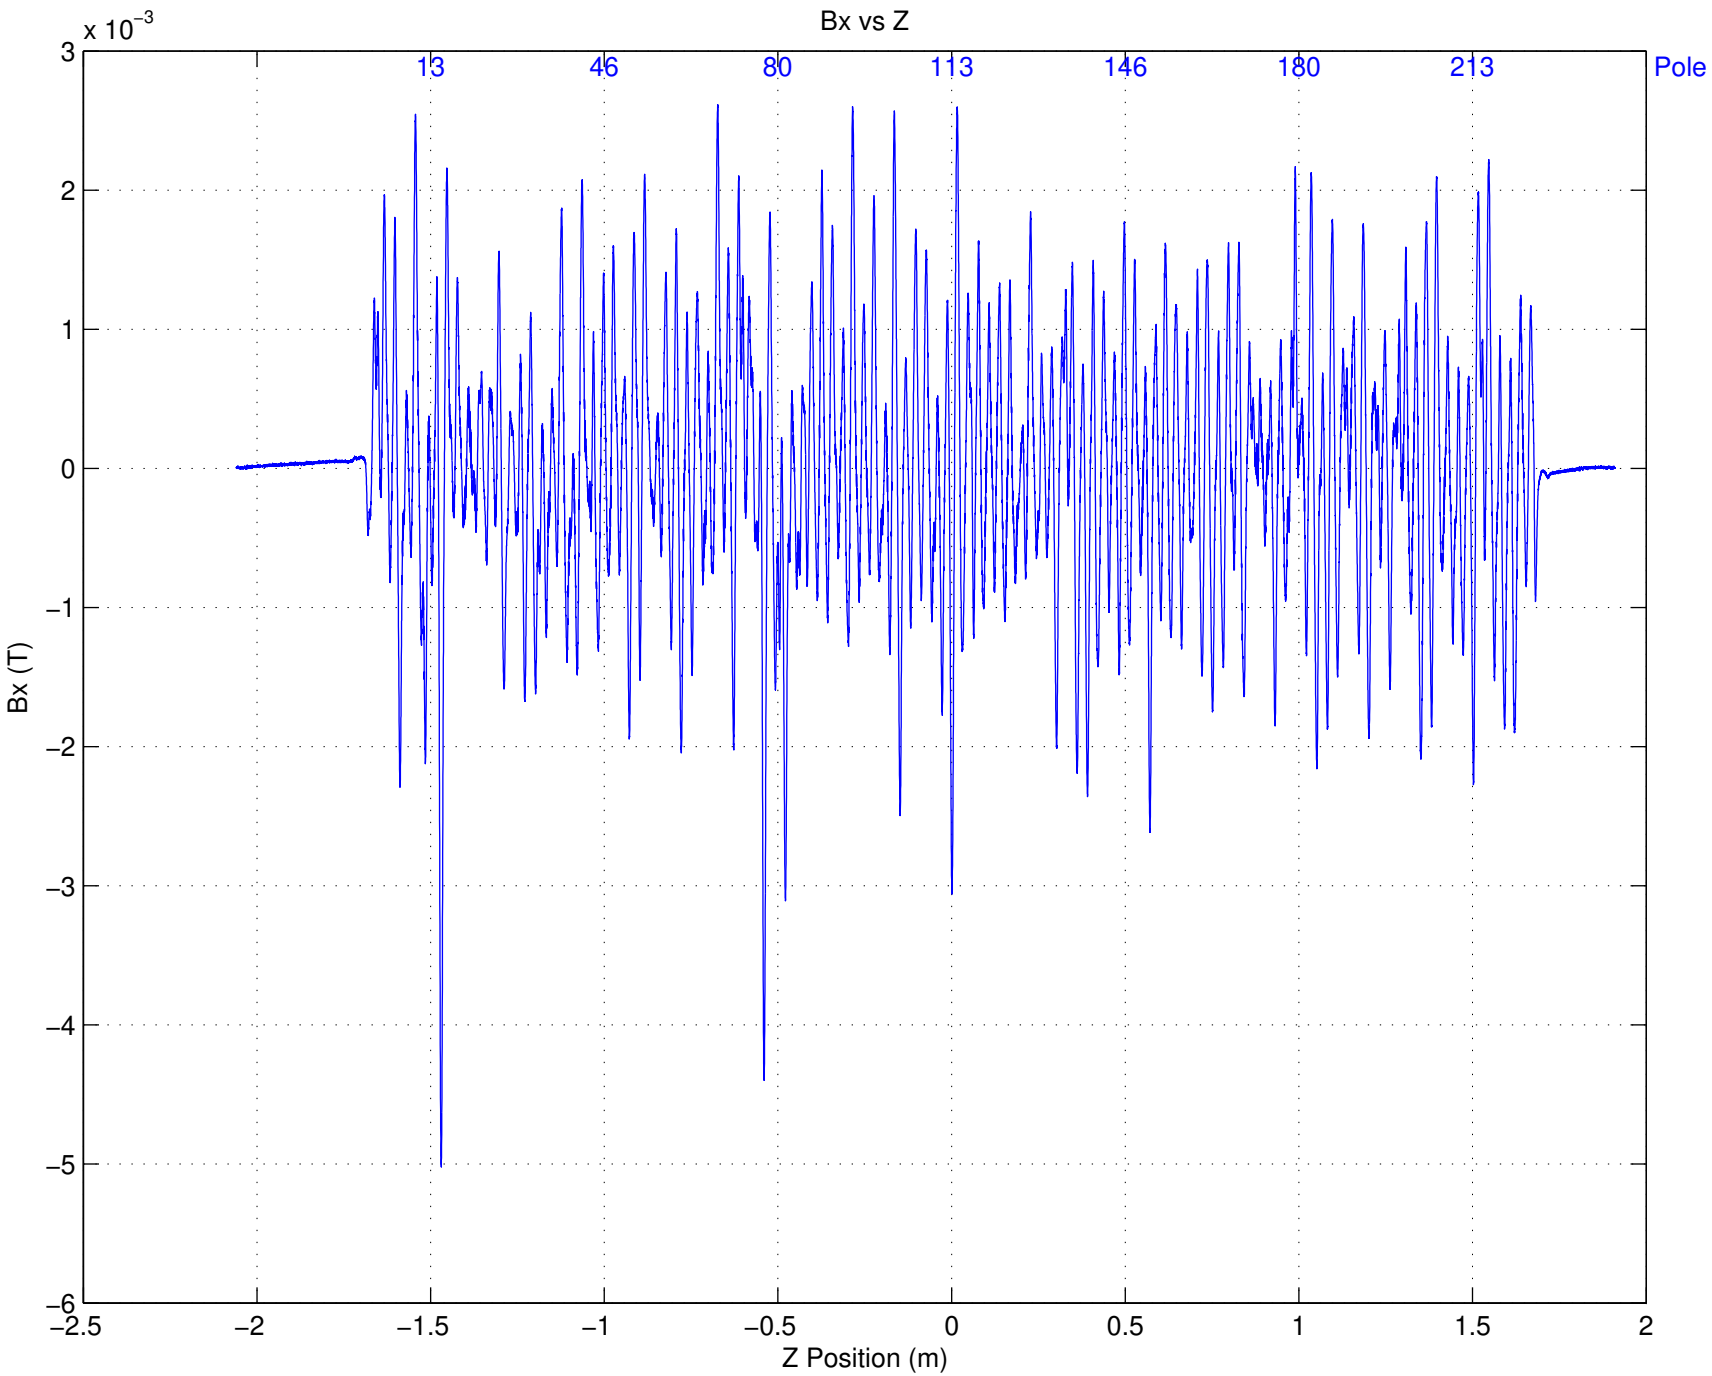
Bx vs Z
x 10^-3
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Bx (T)
Z Position (m)
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

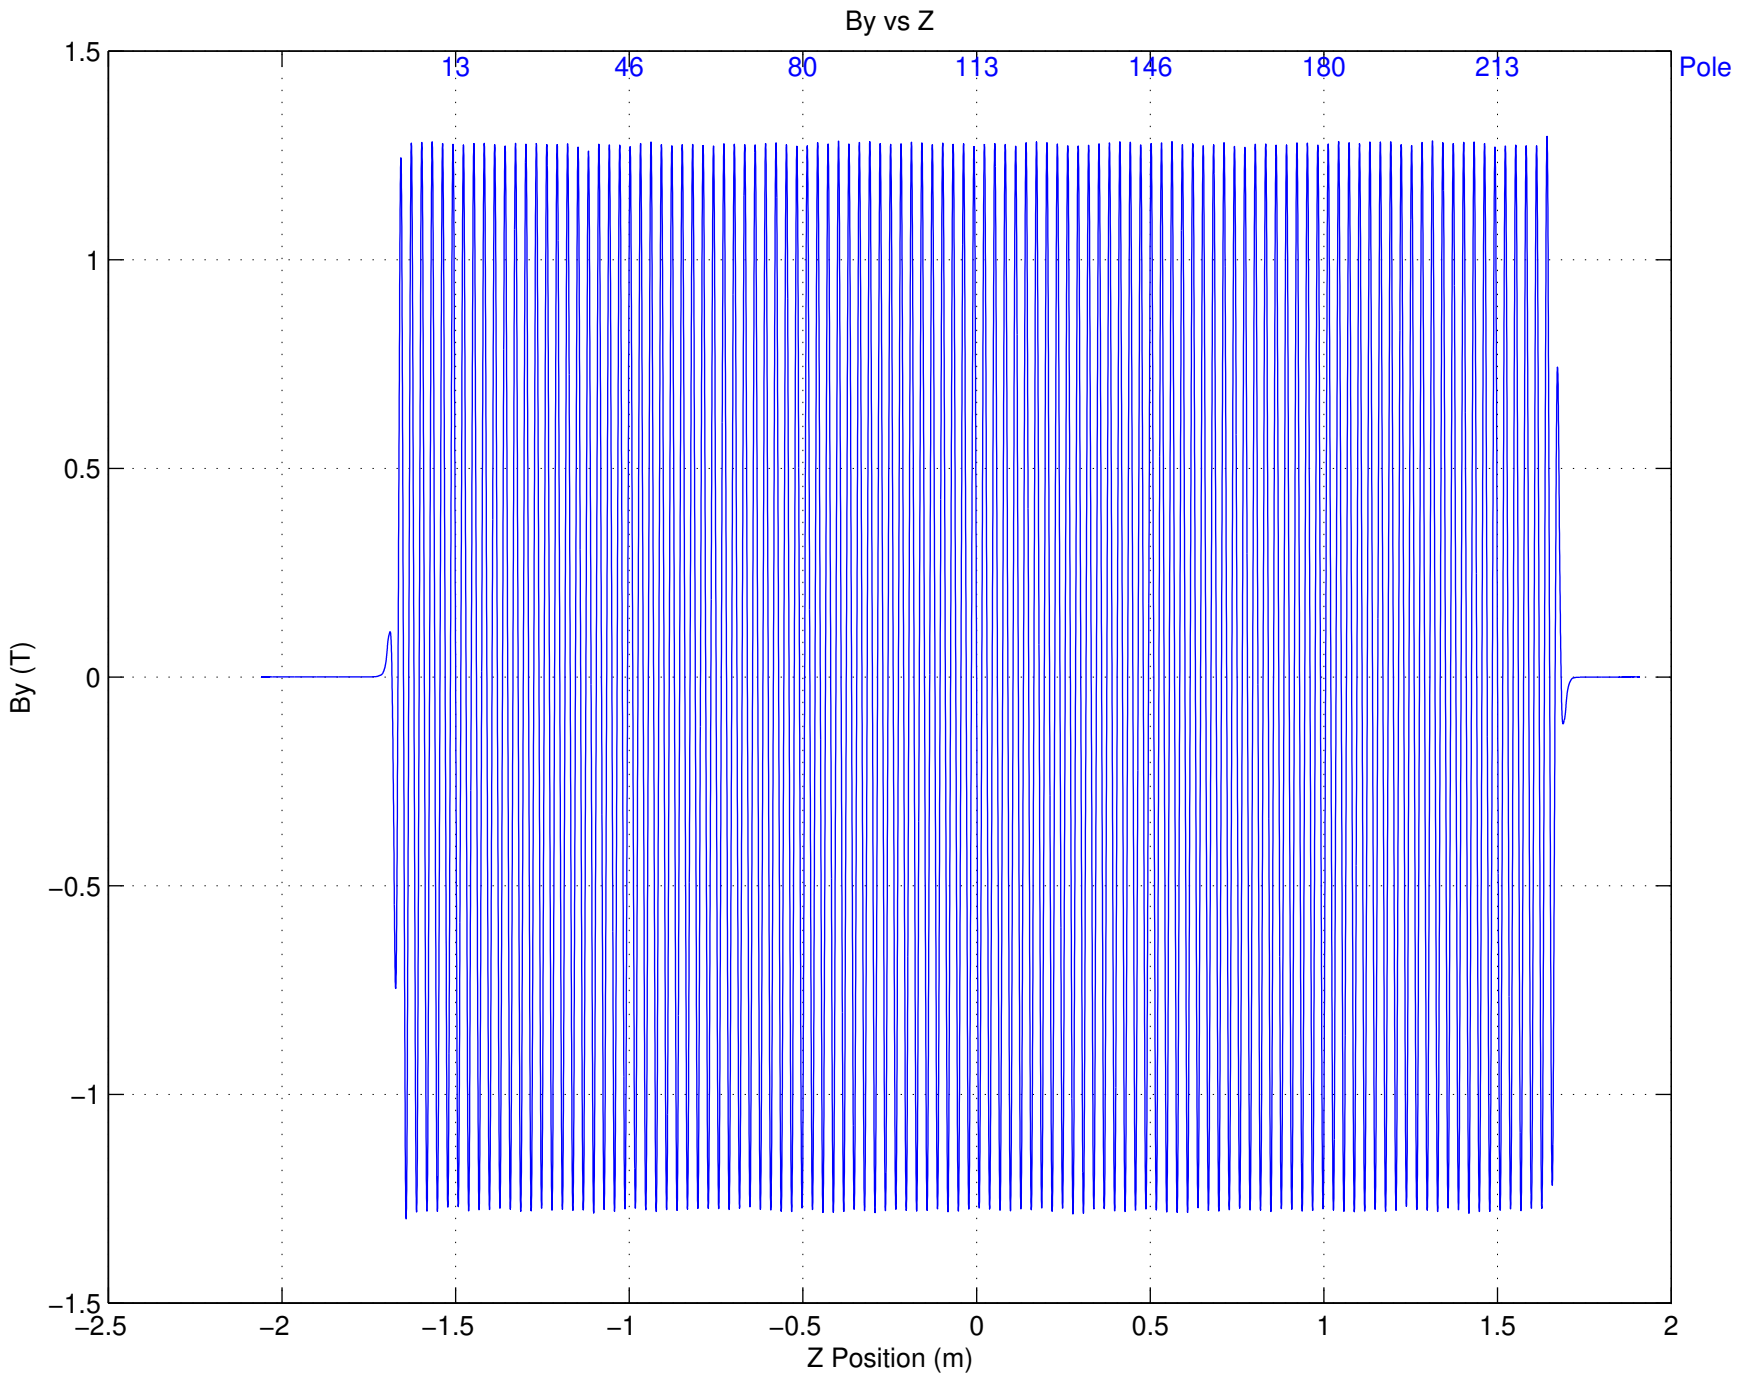
By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

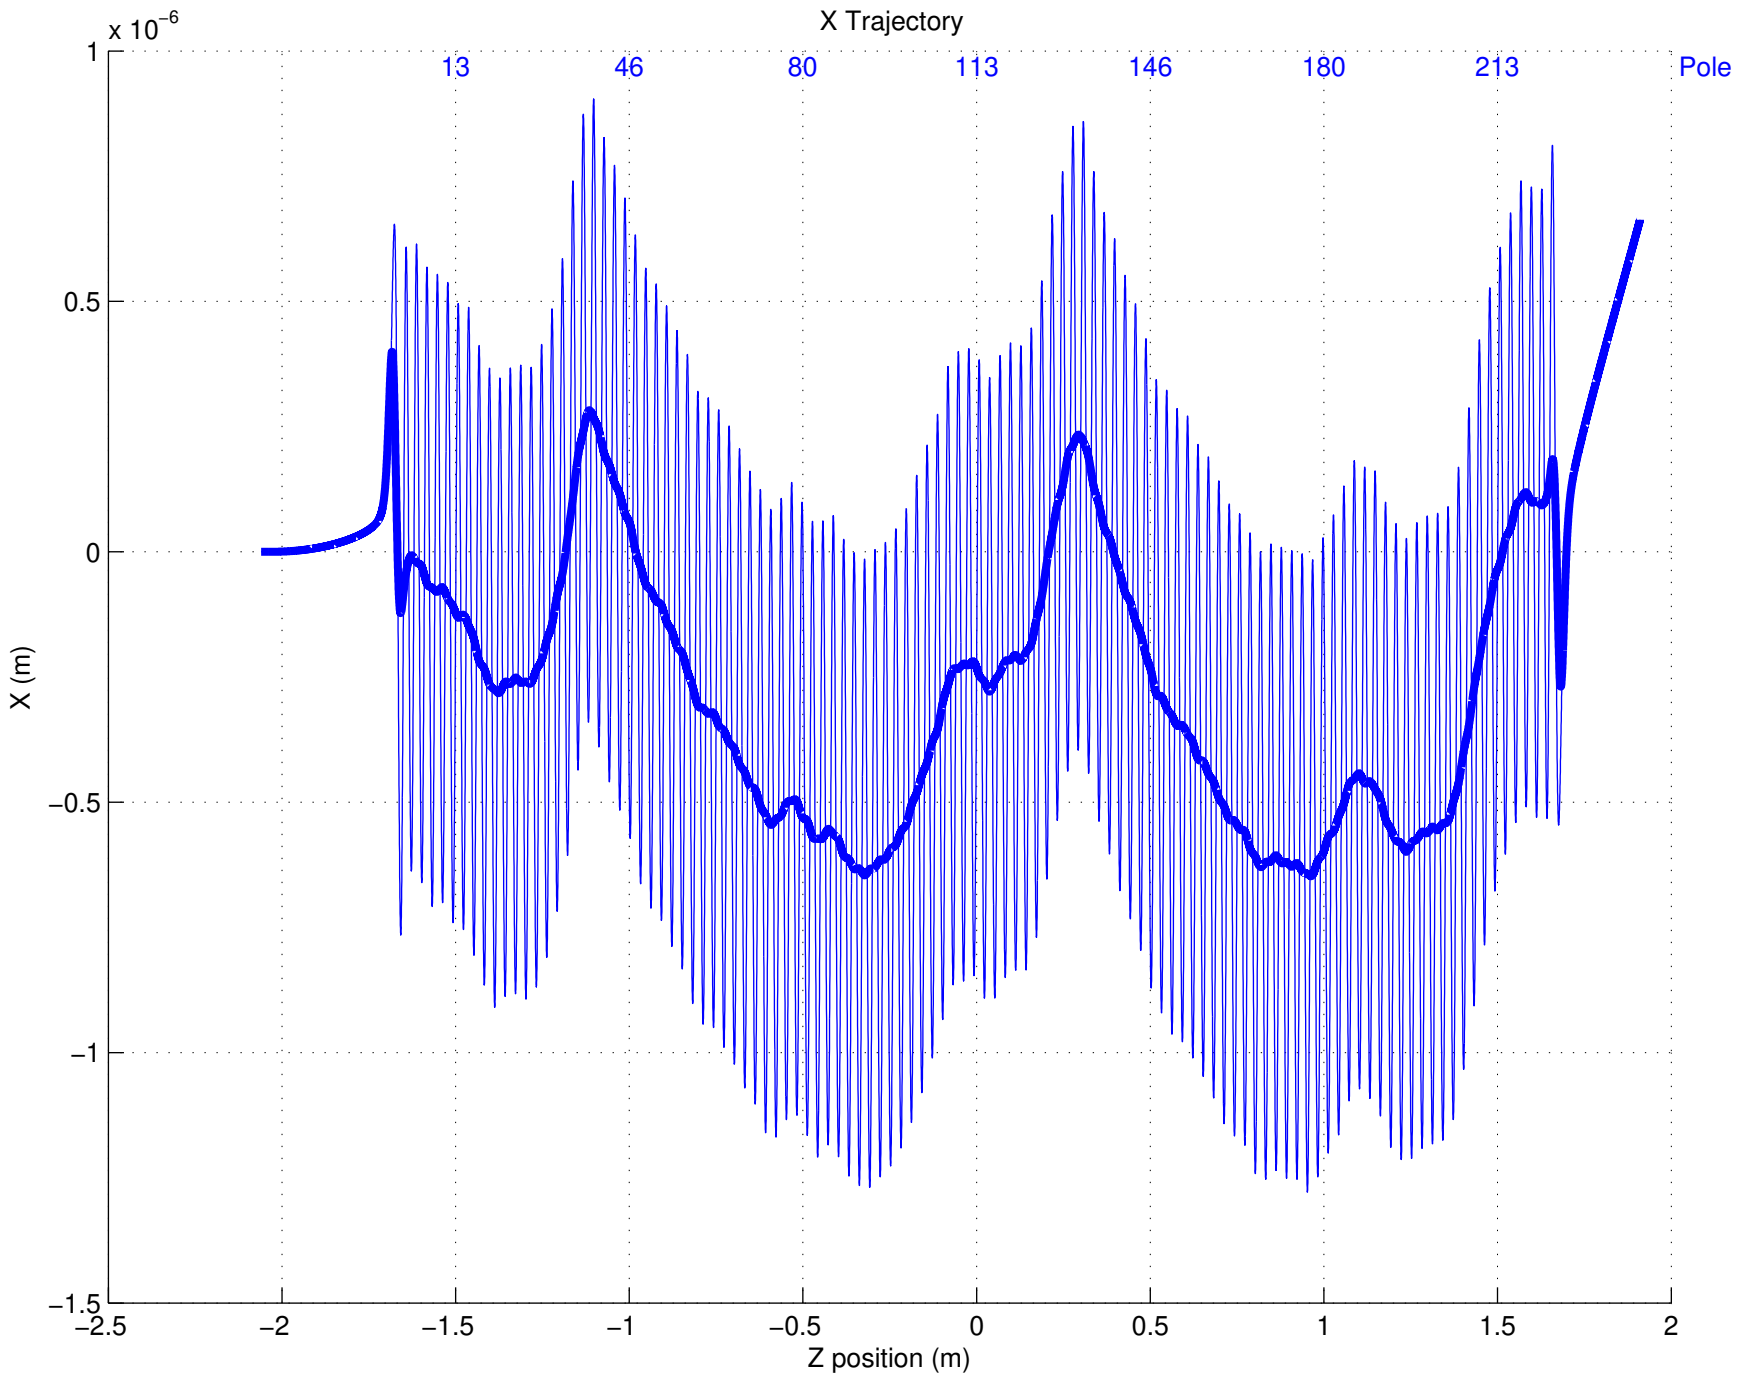
X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

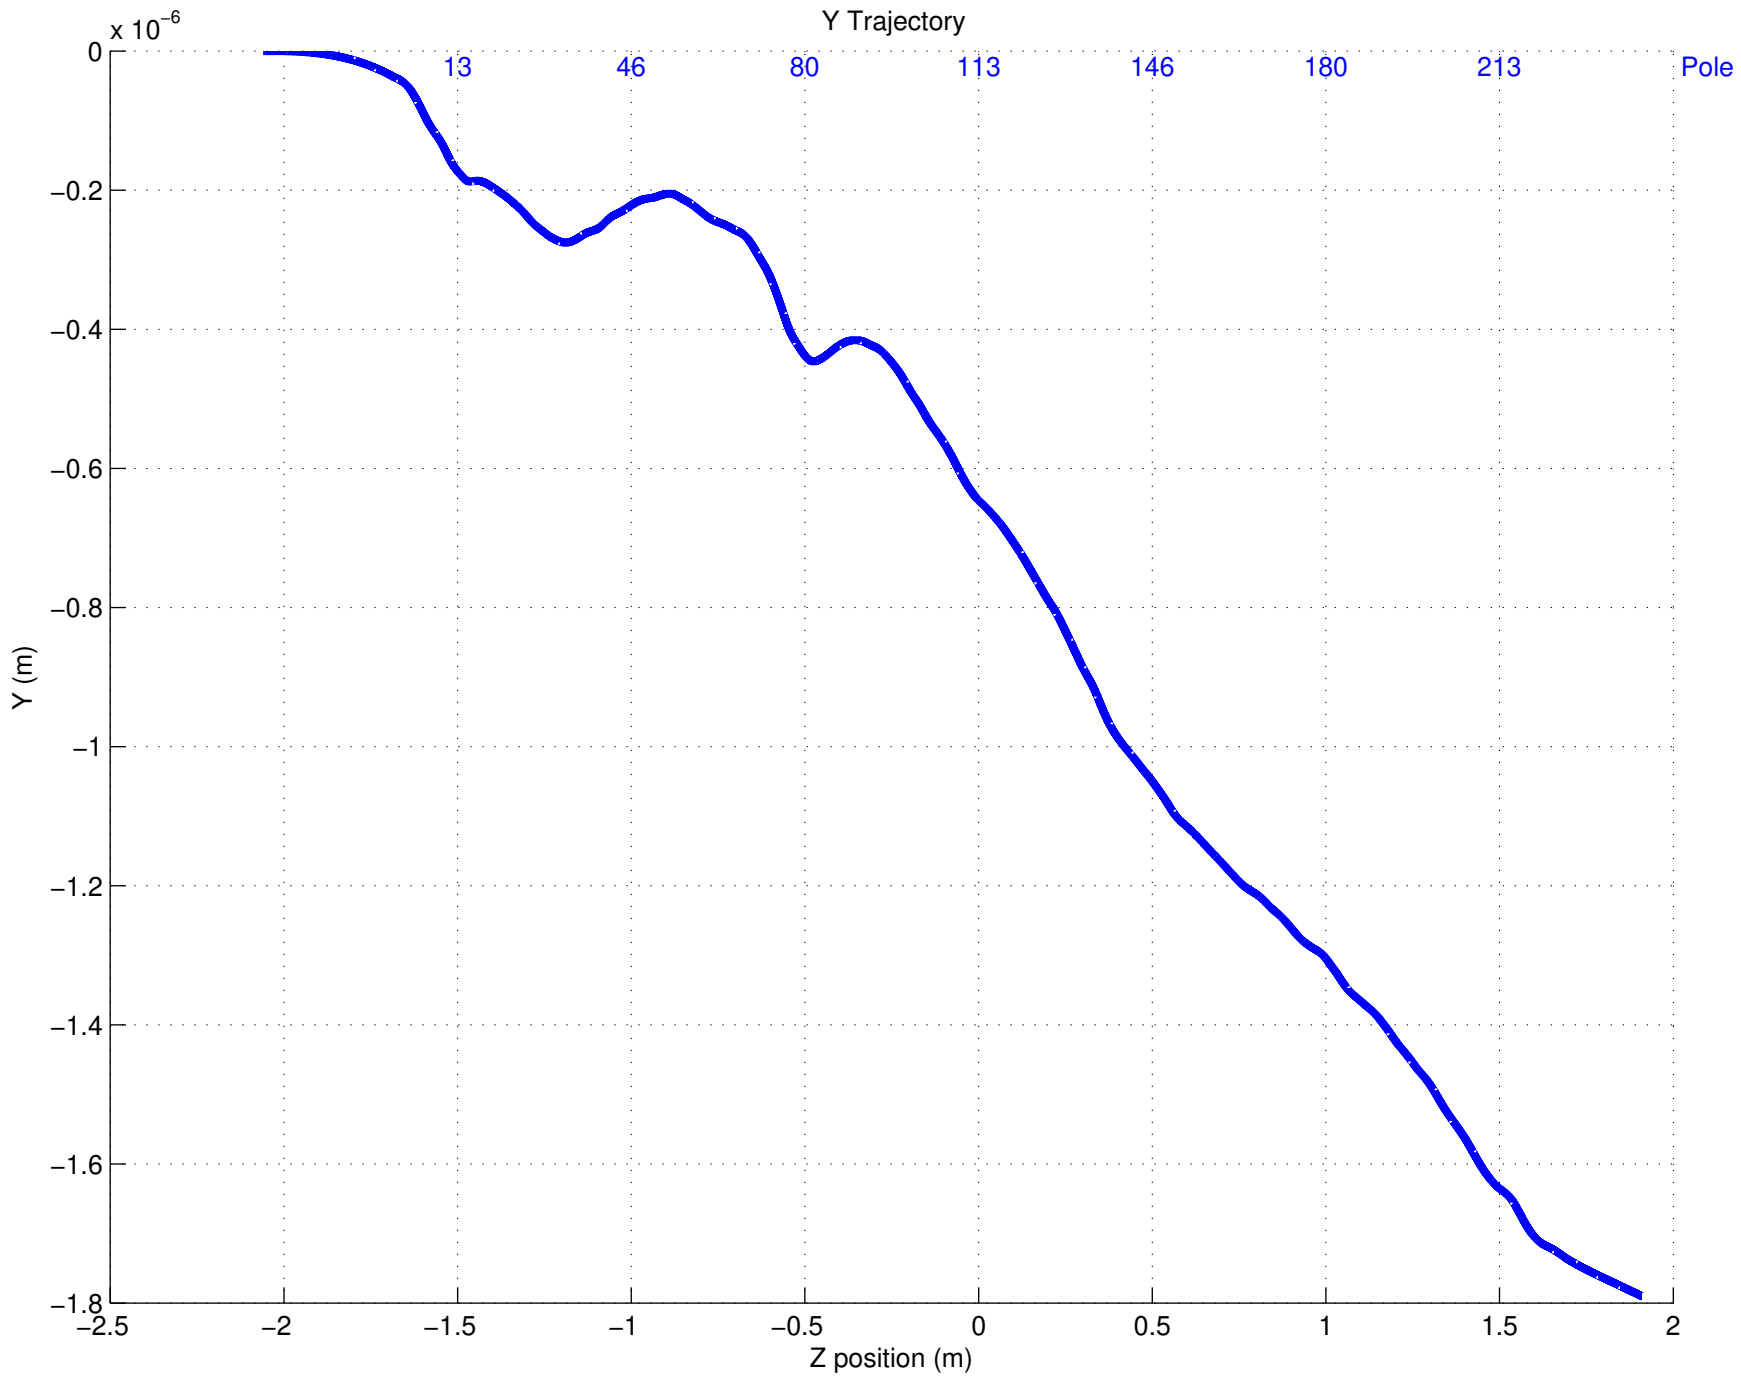
Y Trajectory
x 10^-6
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−1.2
−1.4
−1.6
−1.8
Y (m)
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

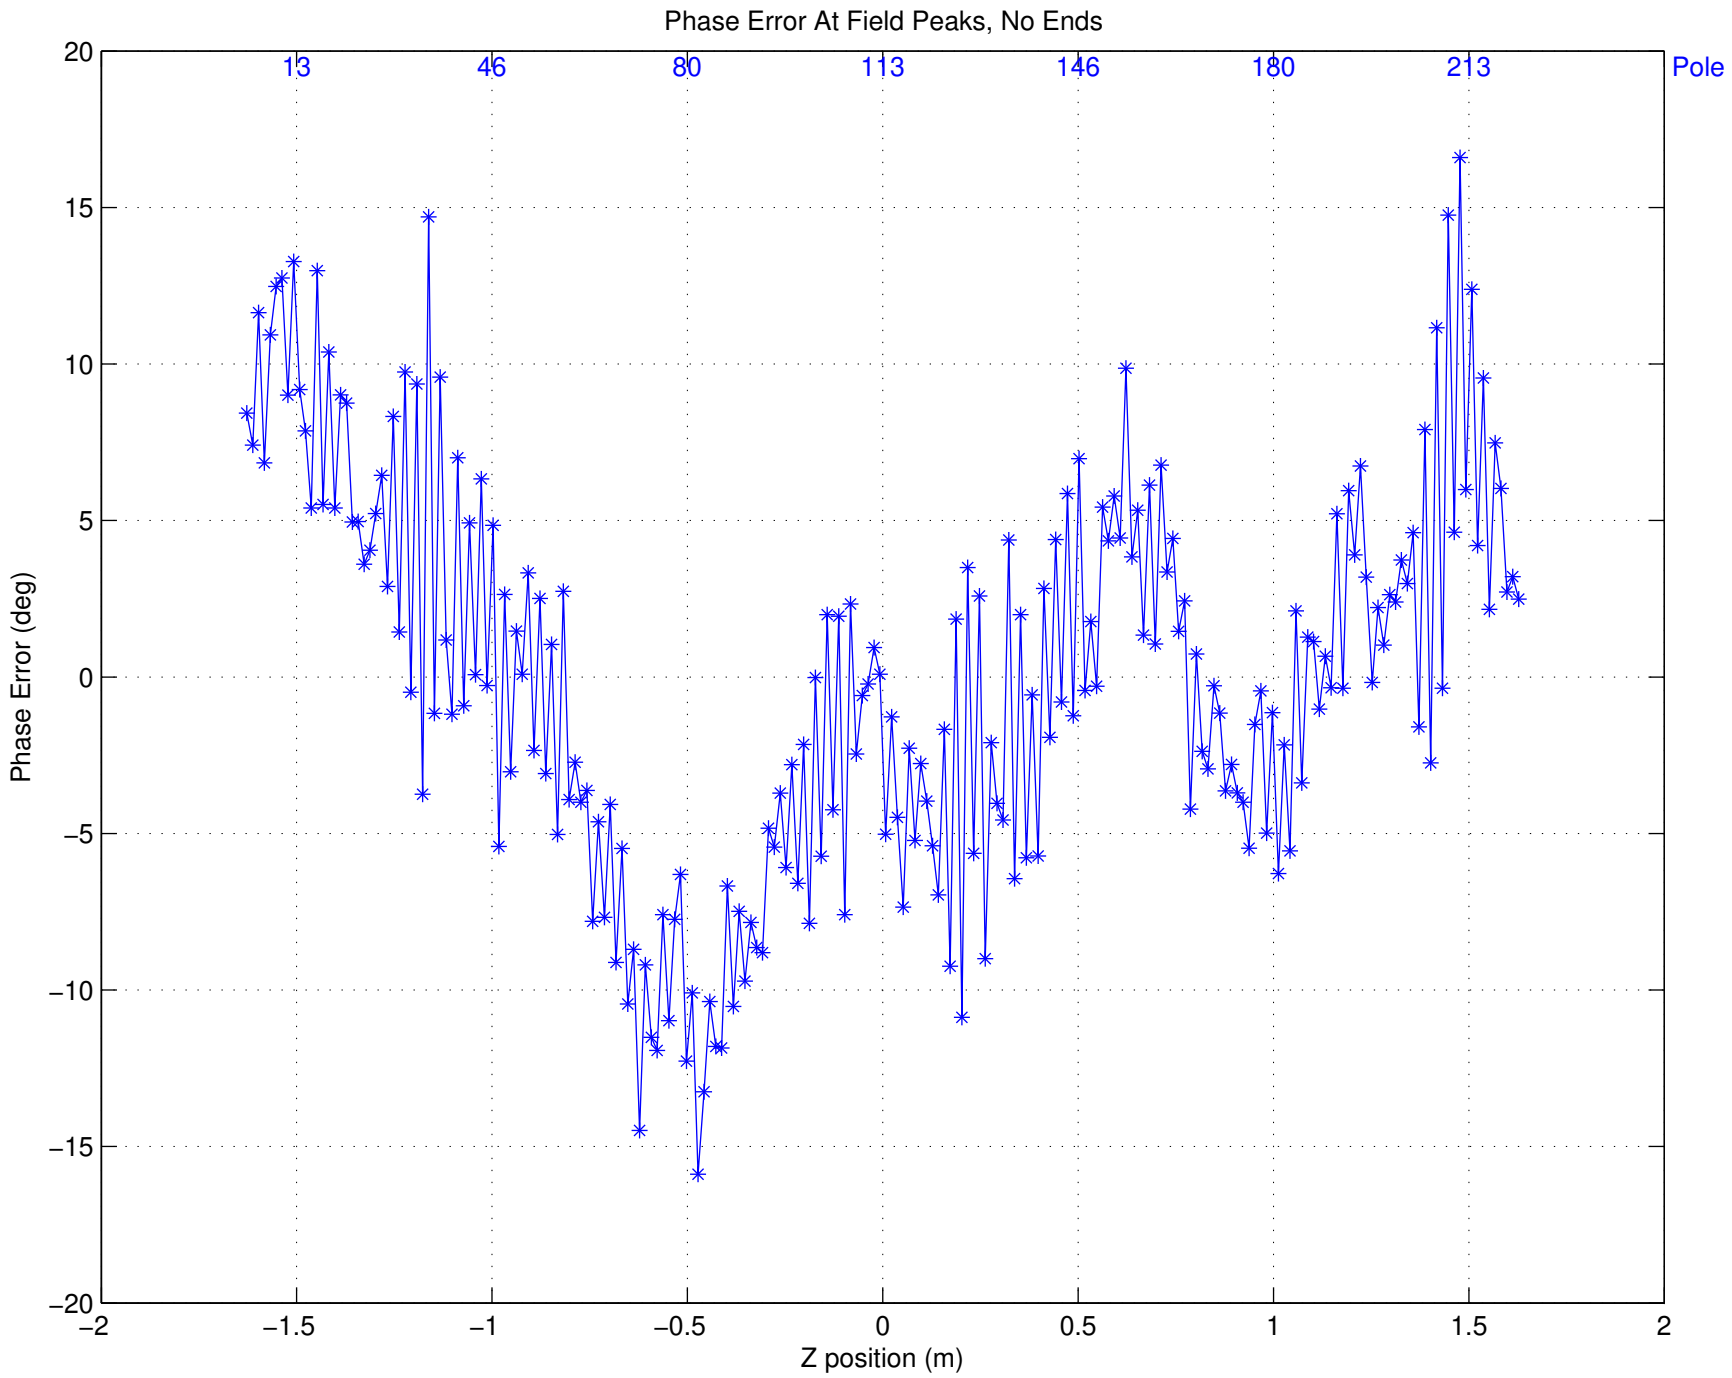

Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 6.351362 deg

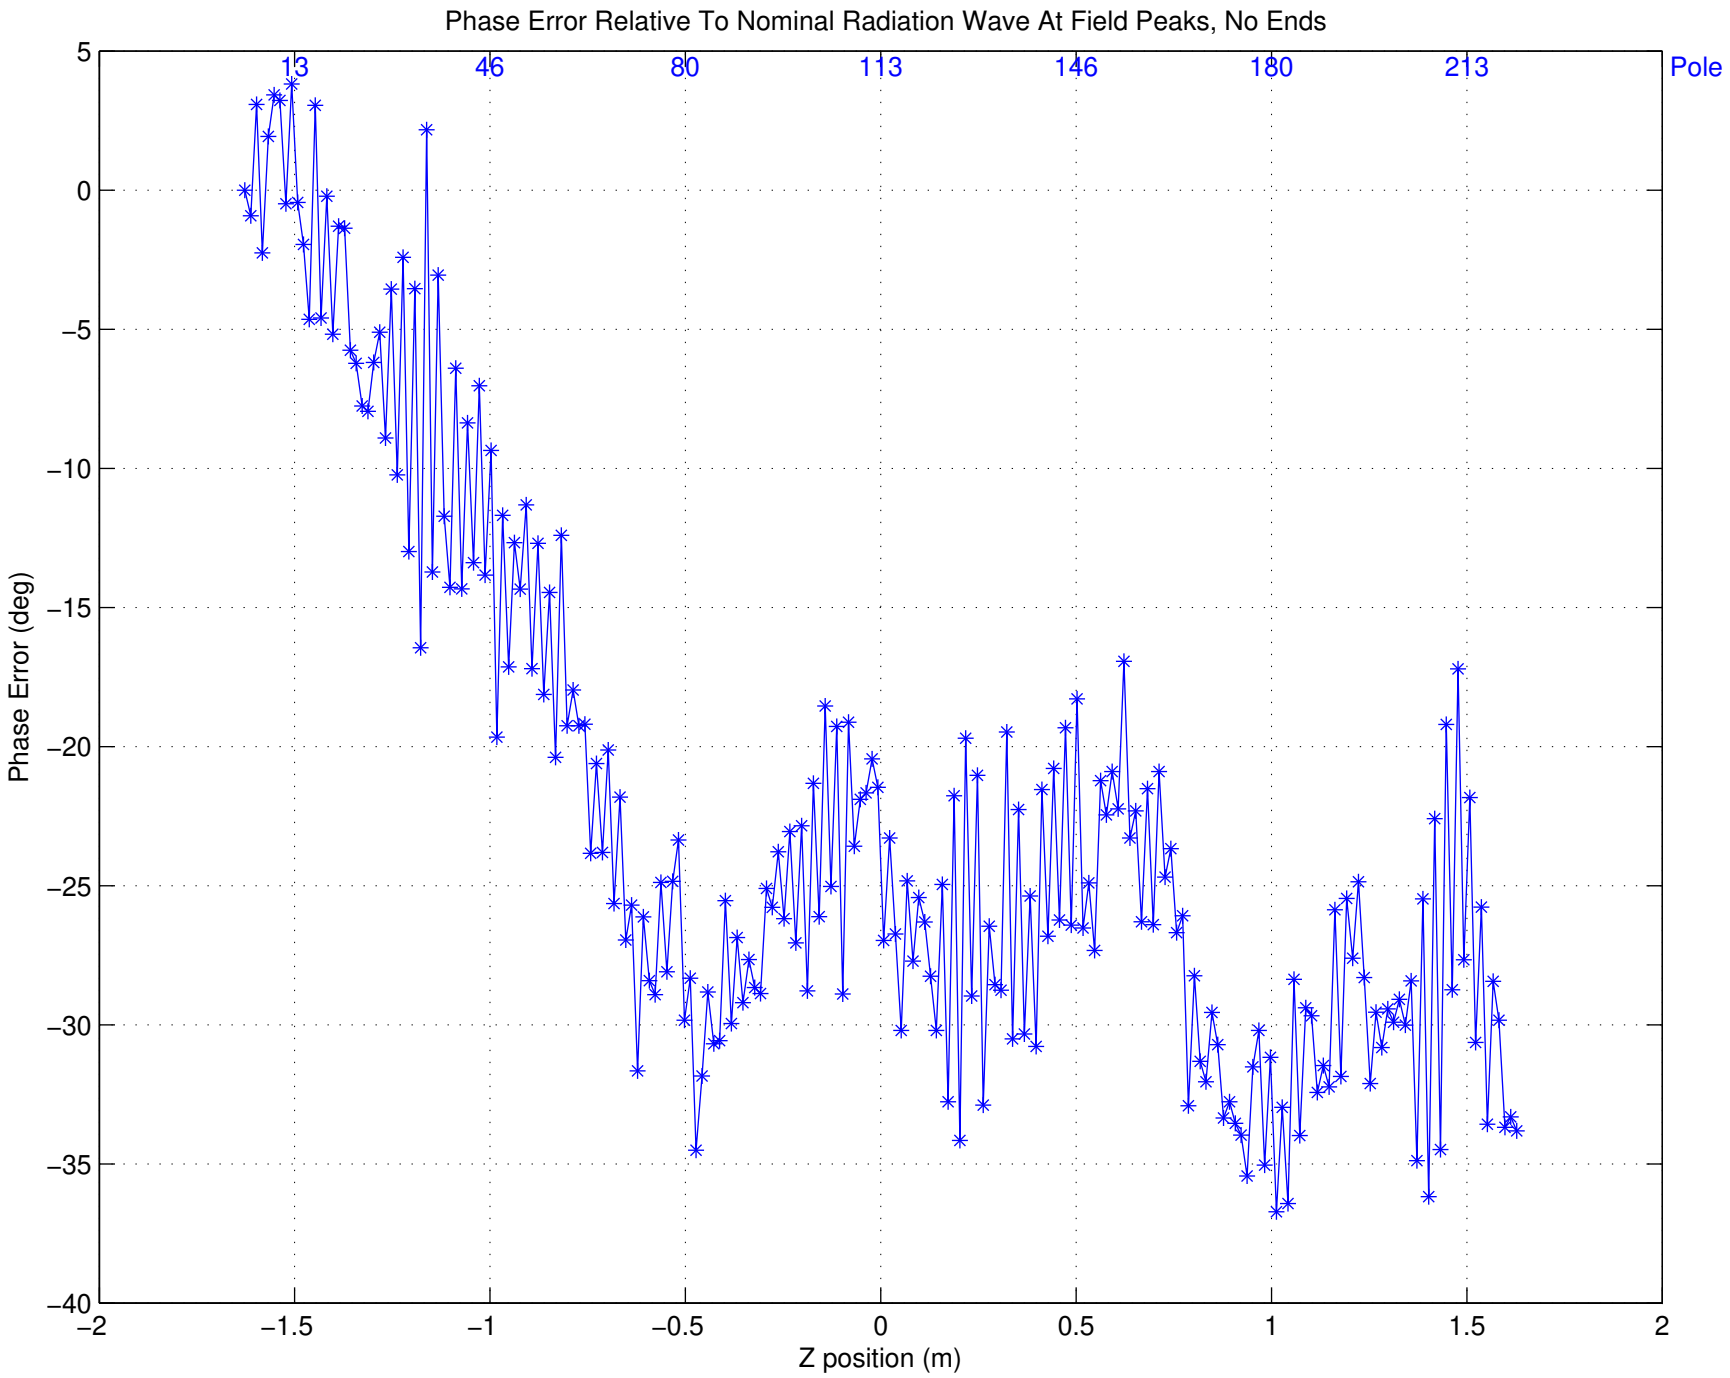
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
−30
−35
−40
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)