SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =s:\MagData\LCLS\Undulator\L143−112000−05\DATASET0003\Fine Tuning\Z Scans\Run 011\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26658.88
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.4927
NOM−LAMBDA−R =1.4984e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

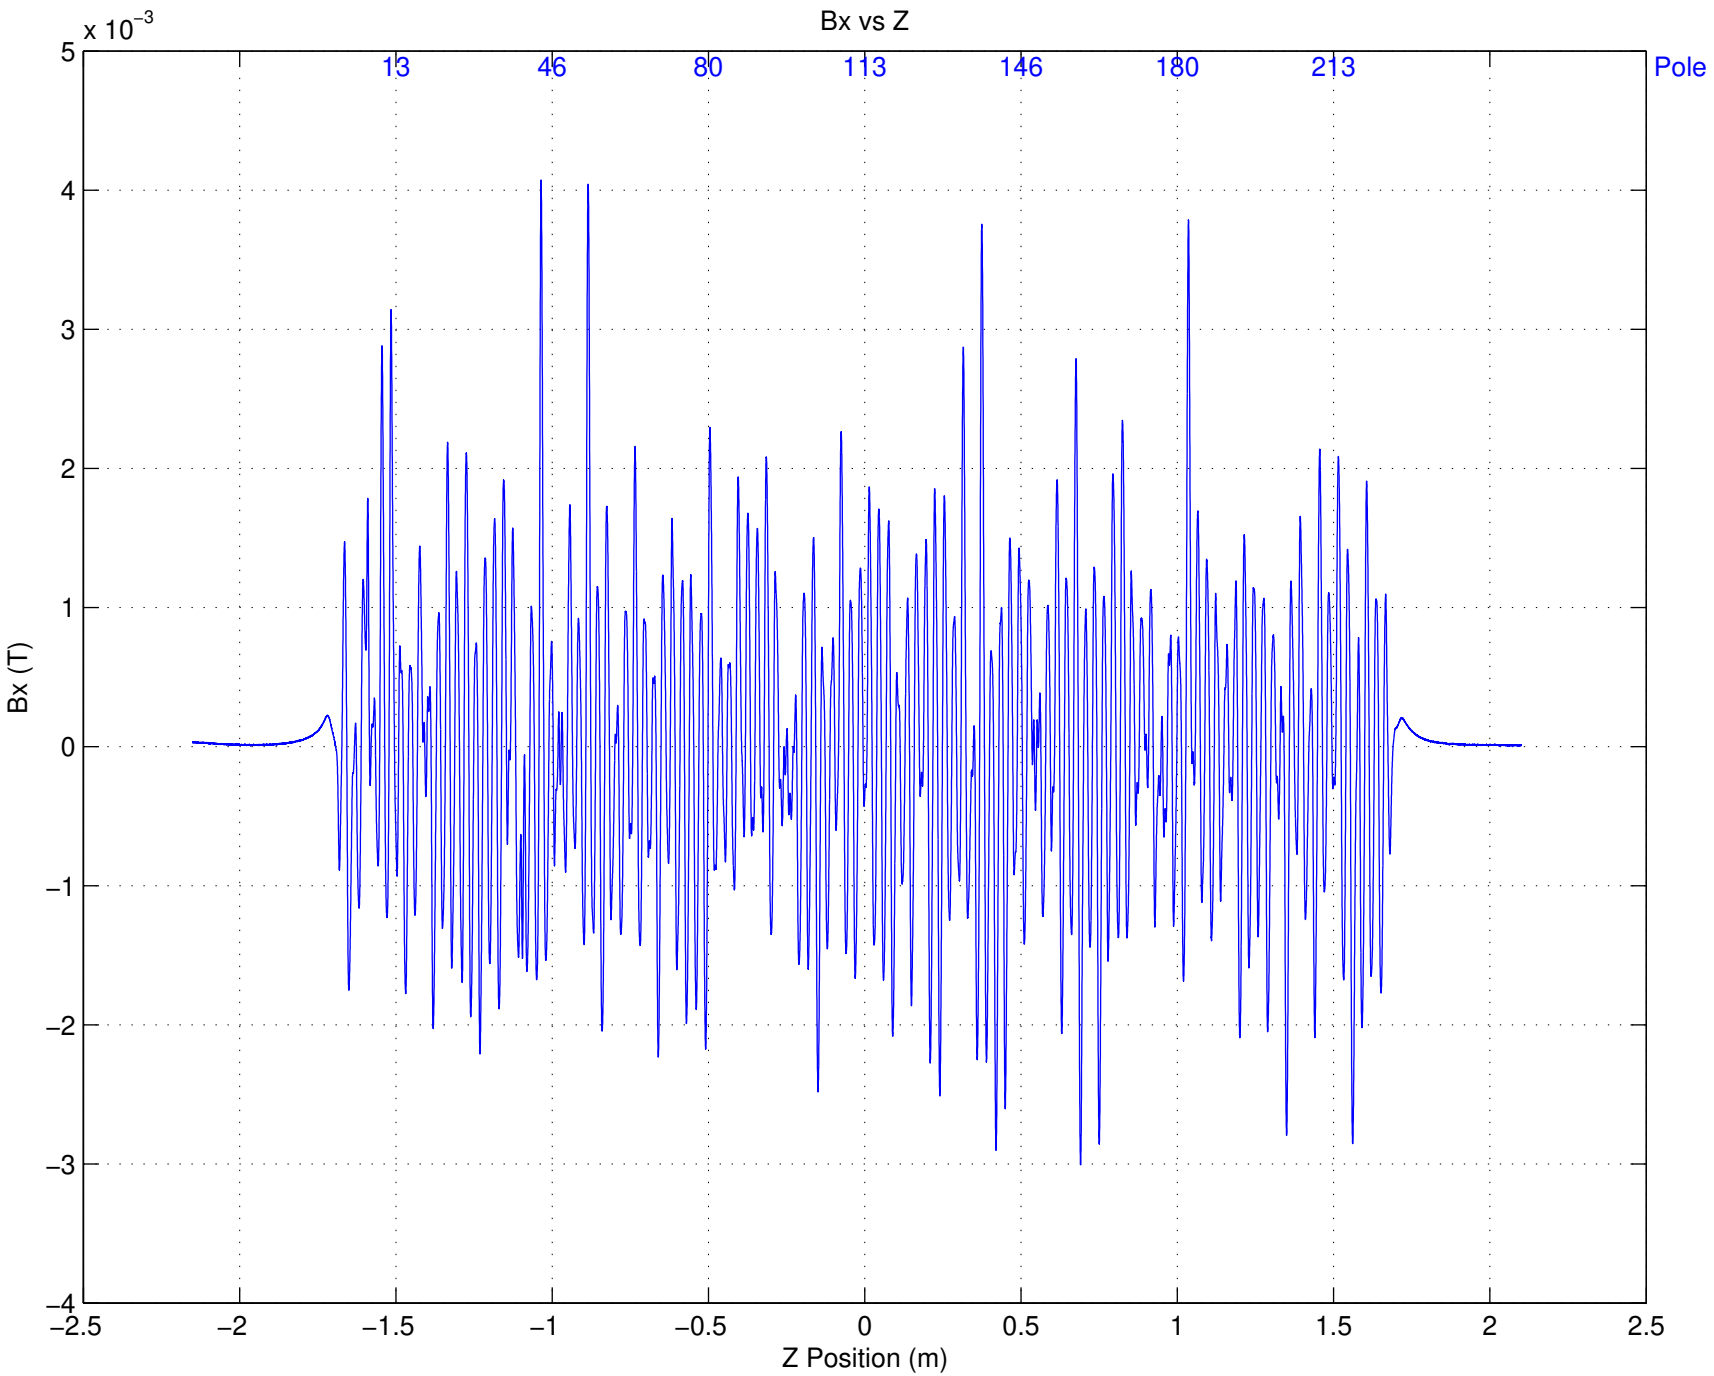
Bx vs Z
x 10^-3
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Bx (T)
Z Position (m)
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

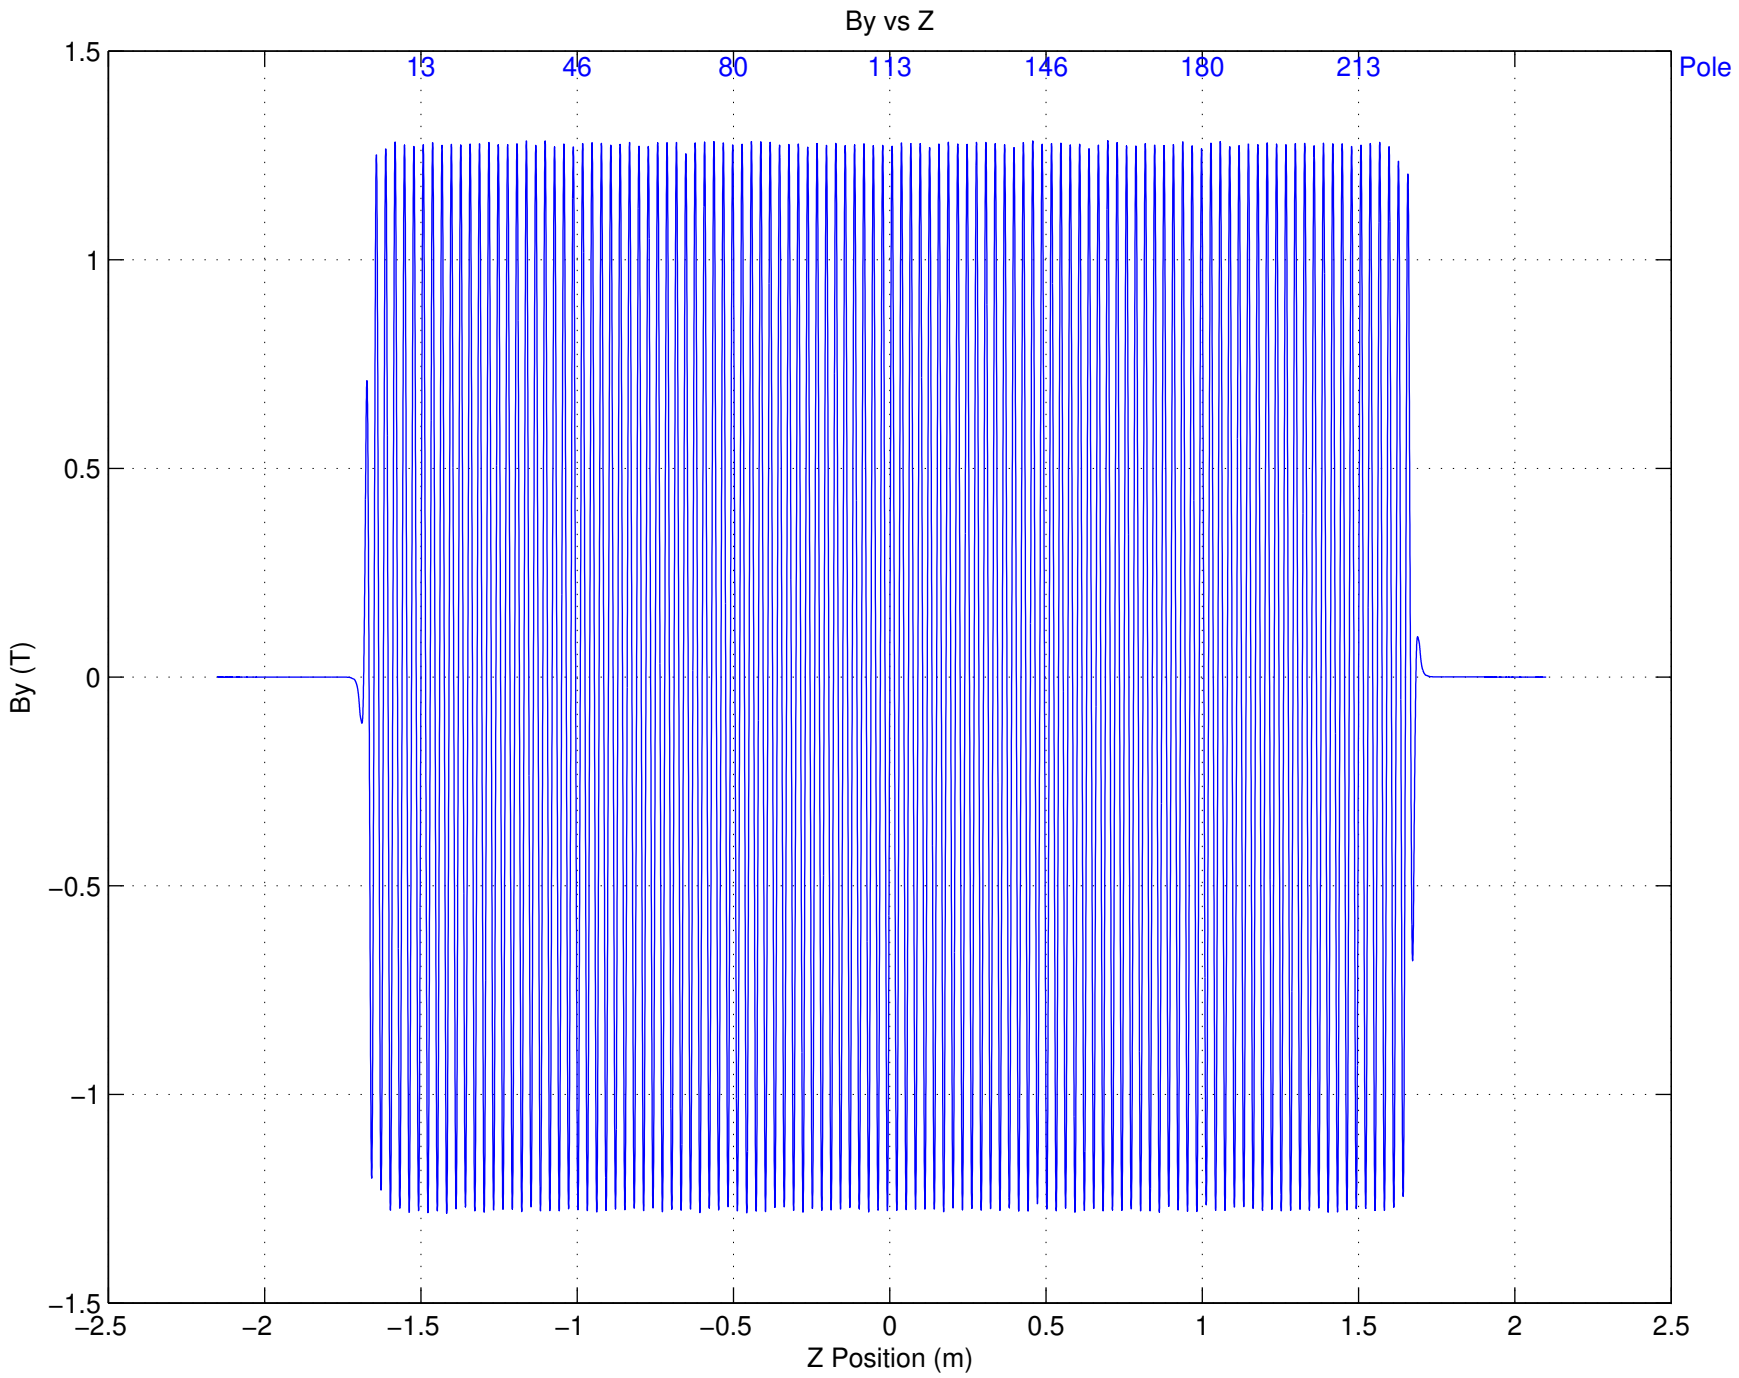
By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

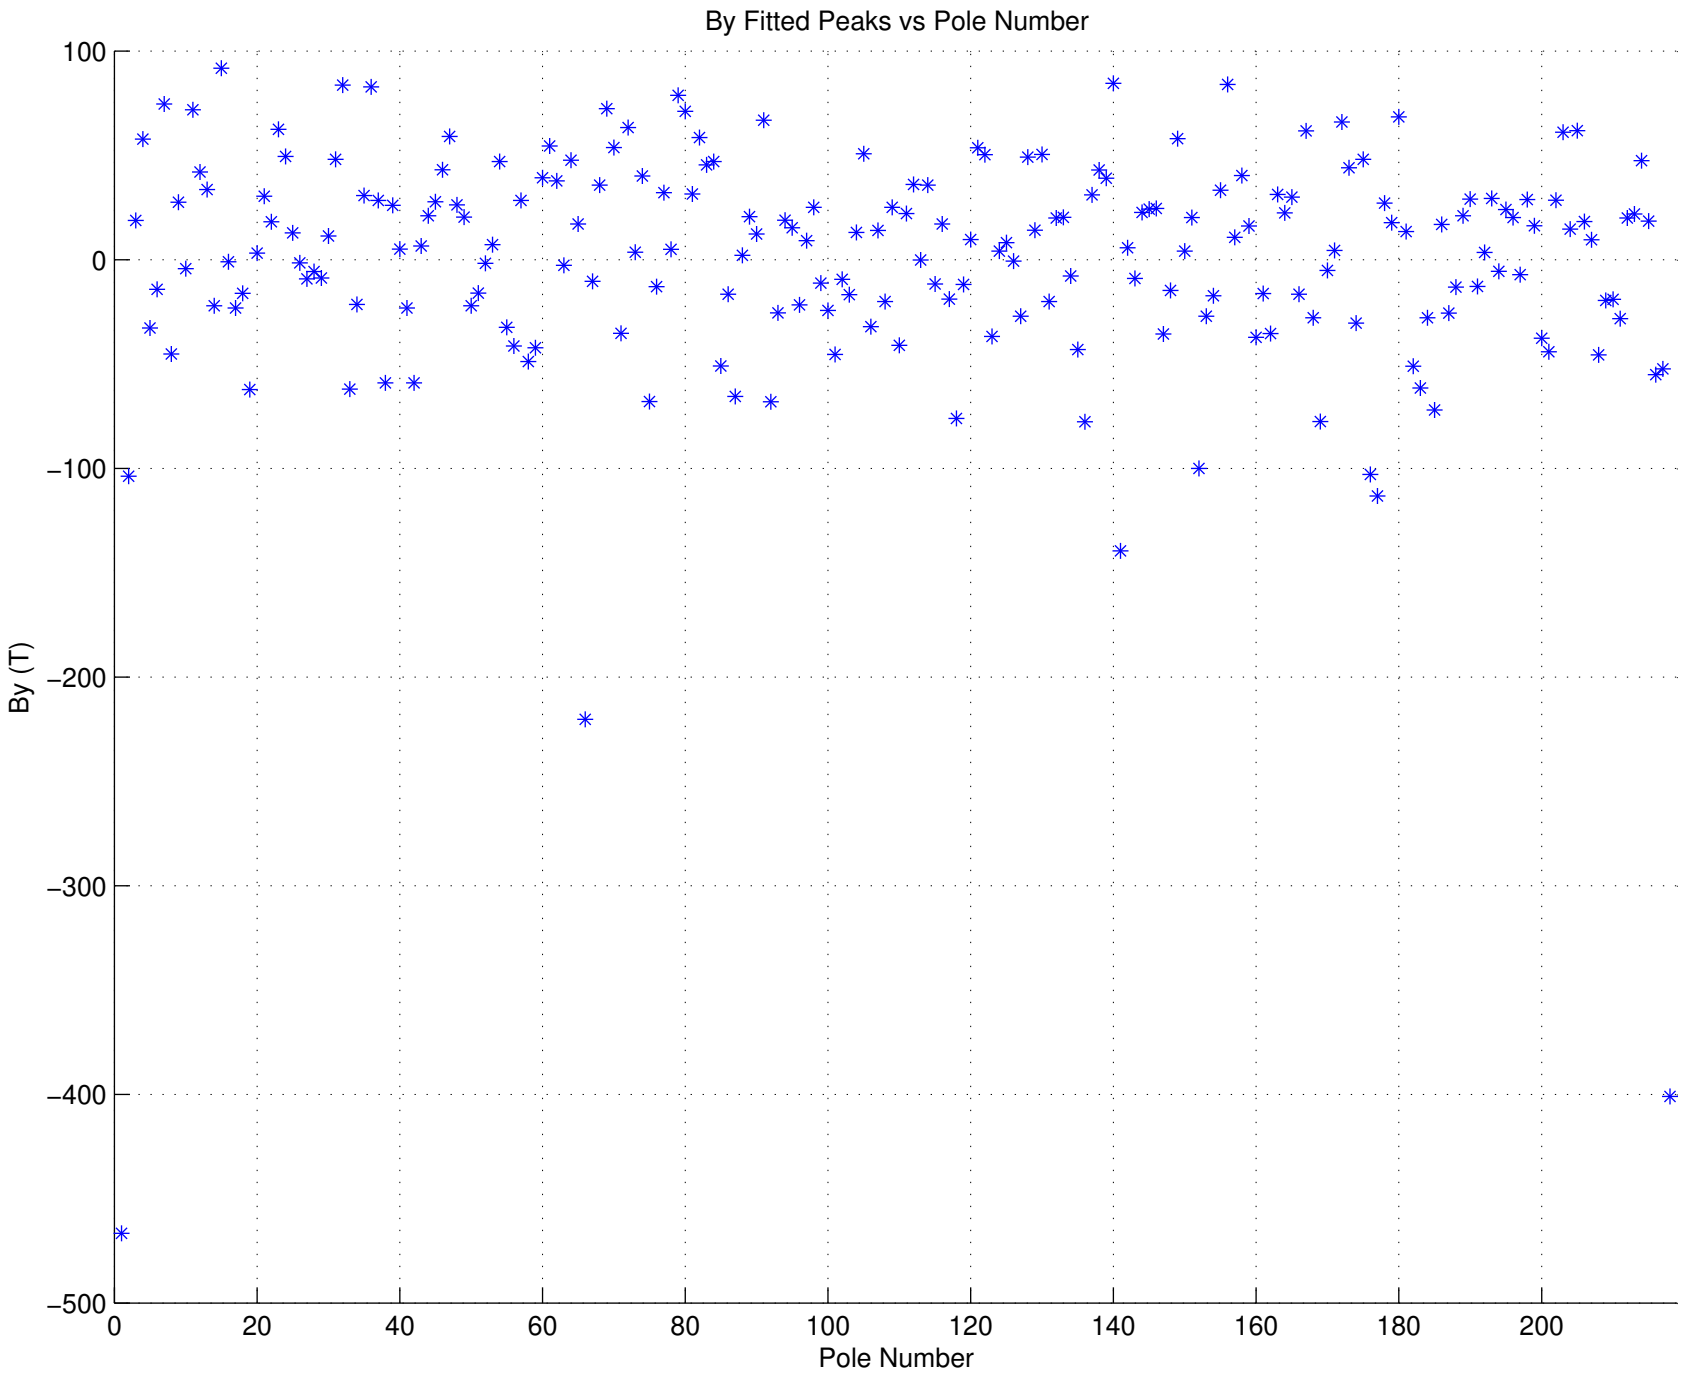
By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
100
0
−100
−200
−300
−400
−500
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

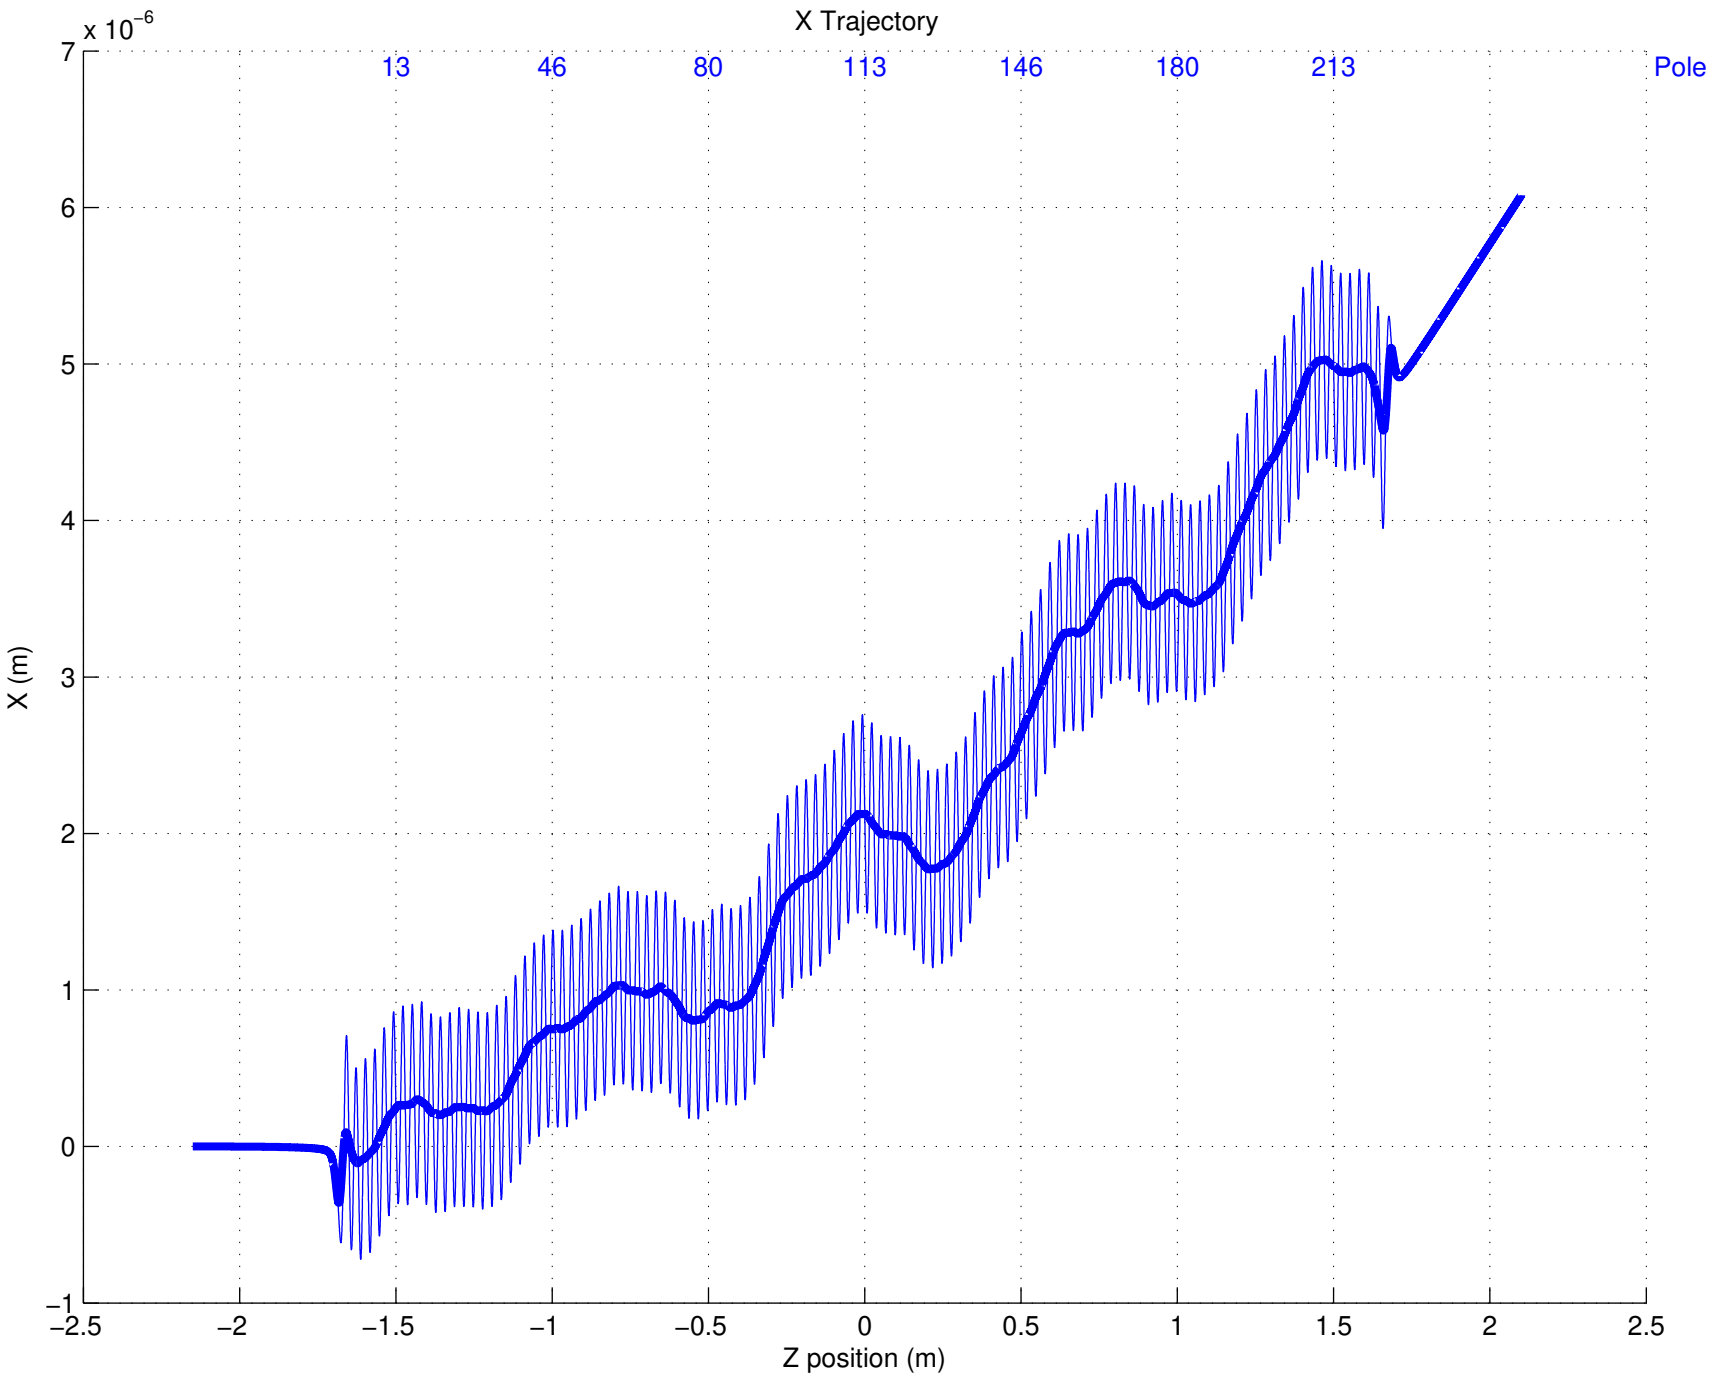
X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
X (m)
Z position (m)
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

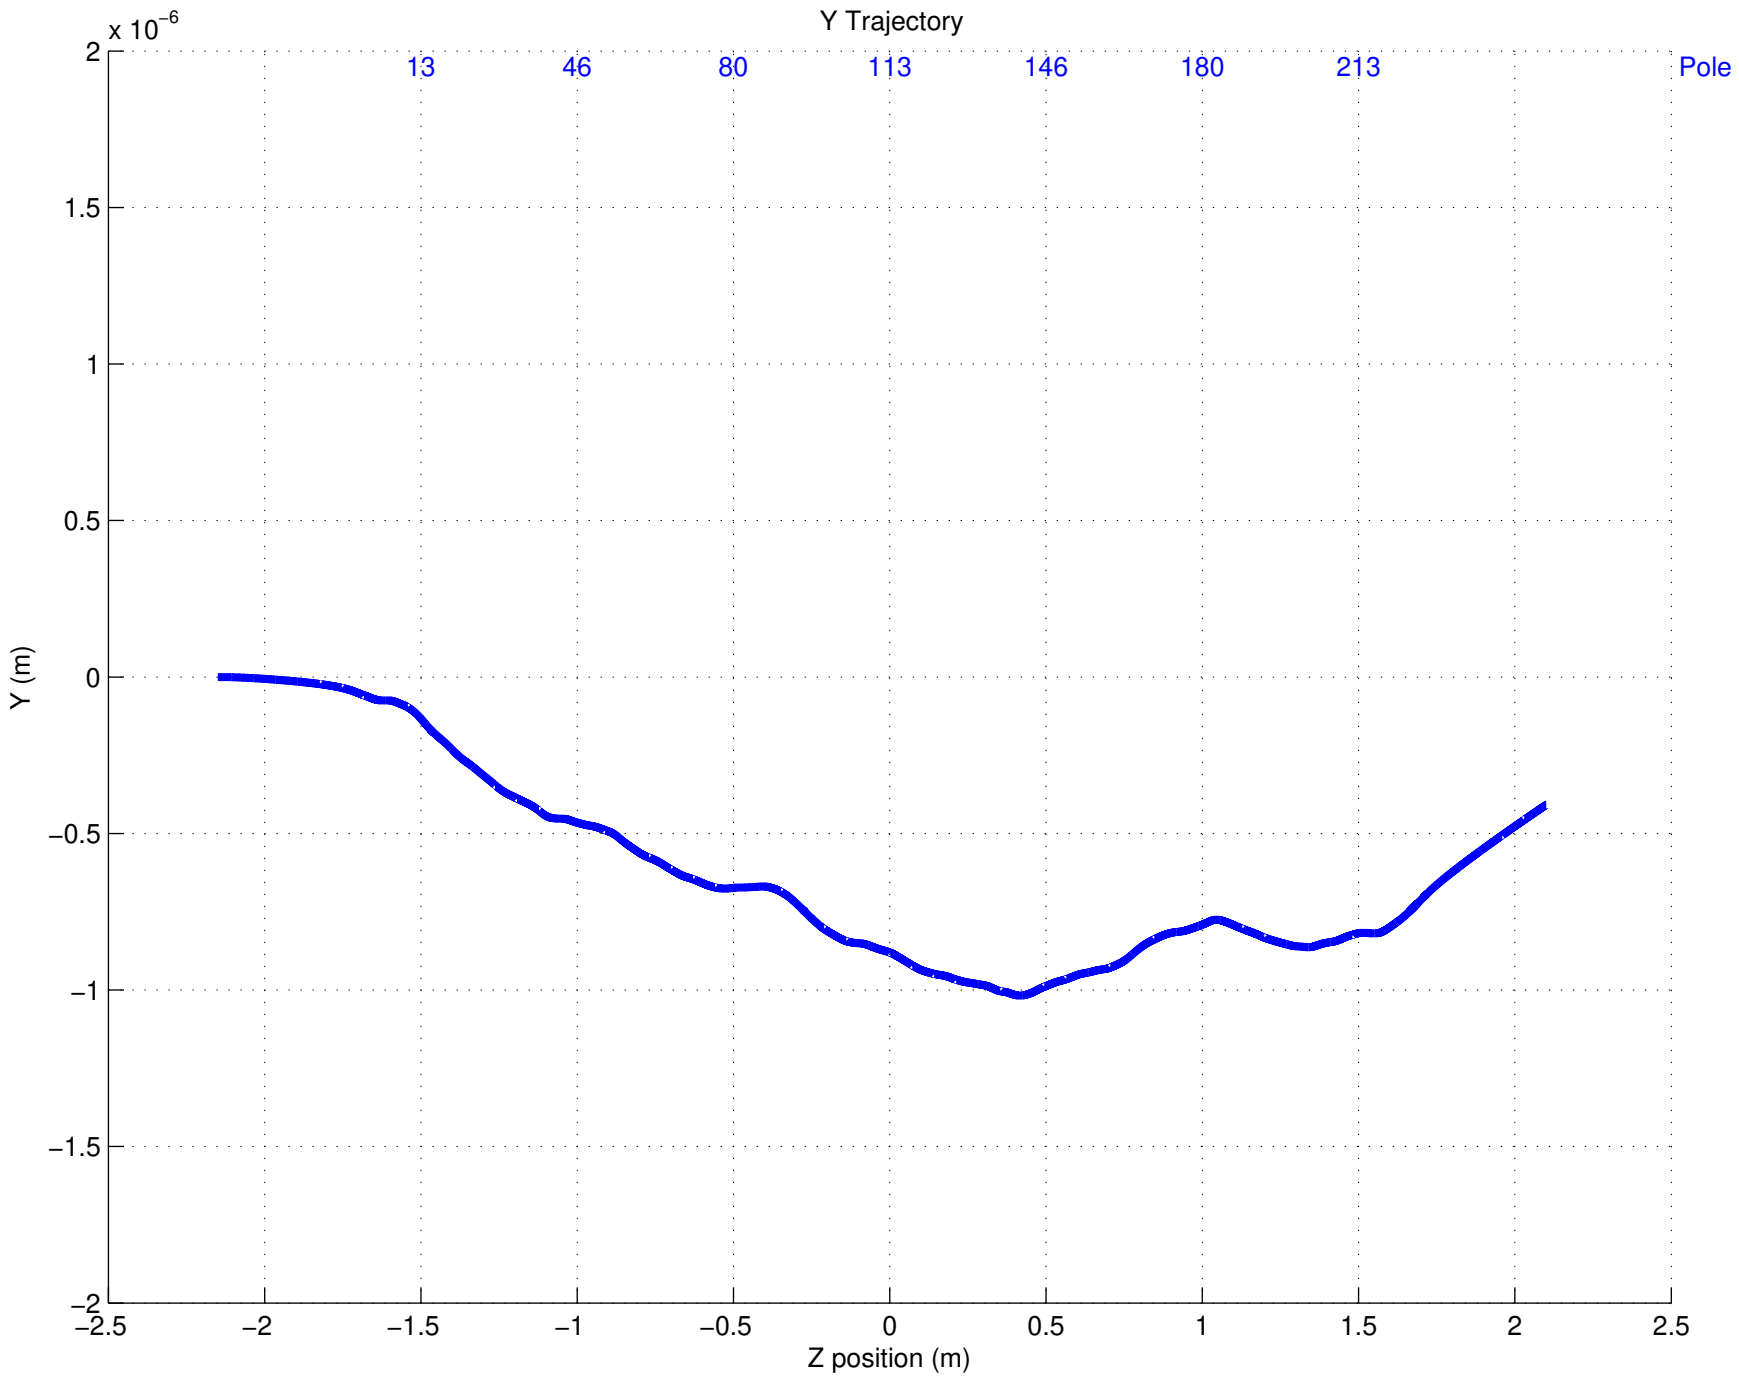
Y Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

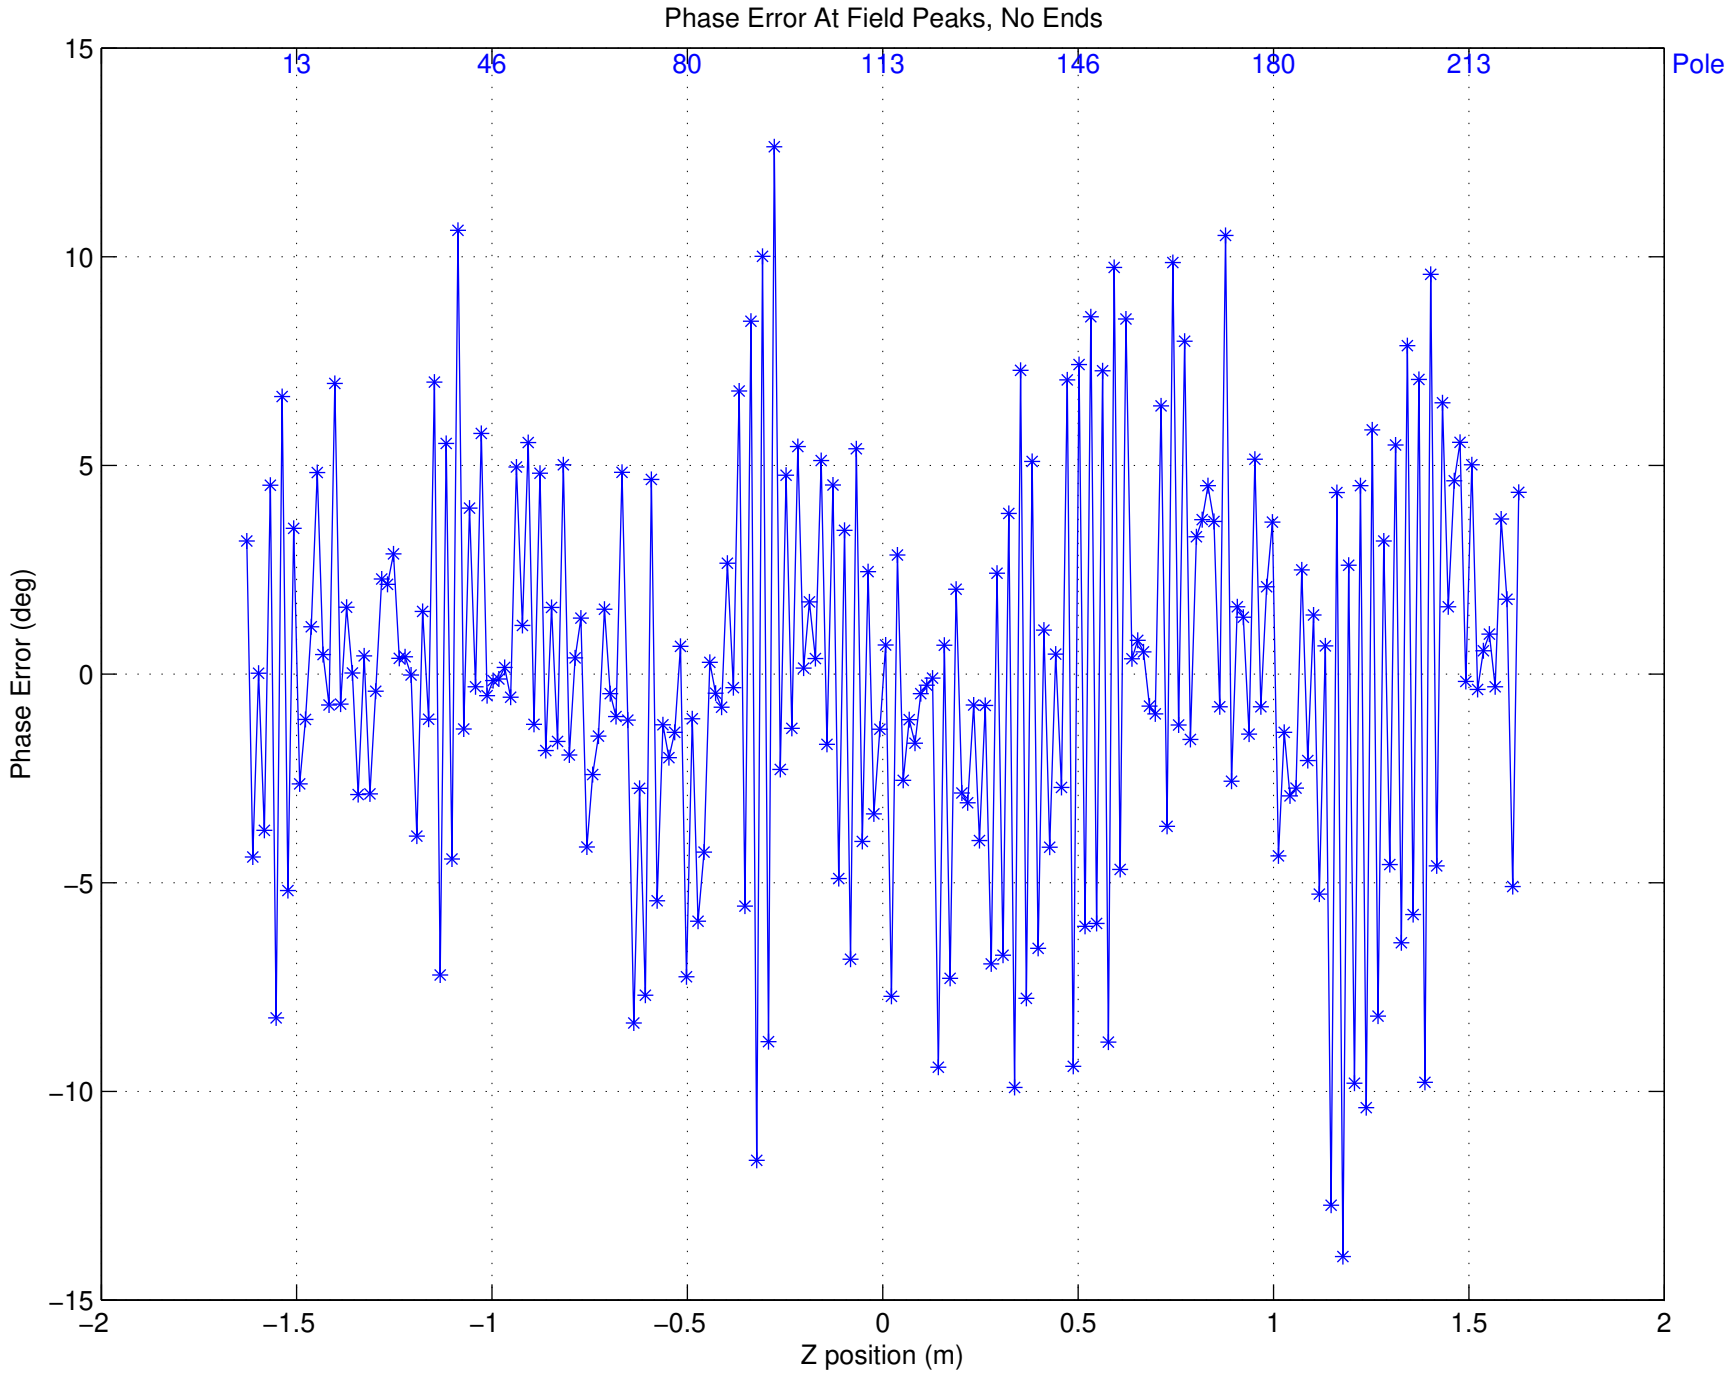

Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 4.919512 deg

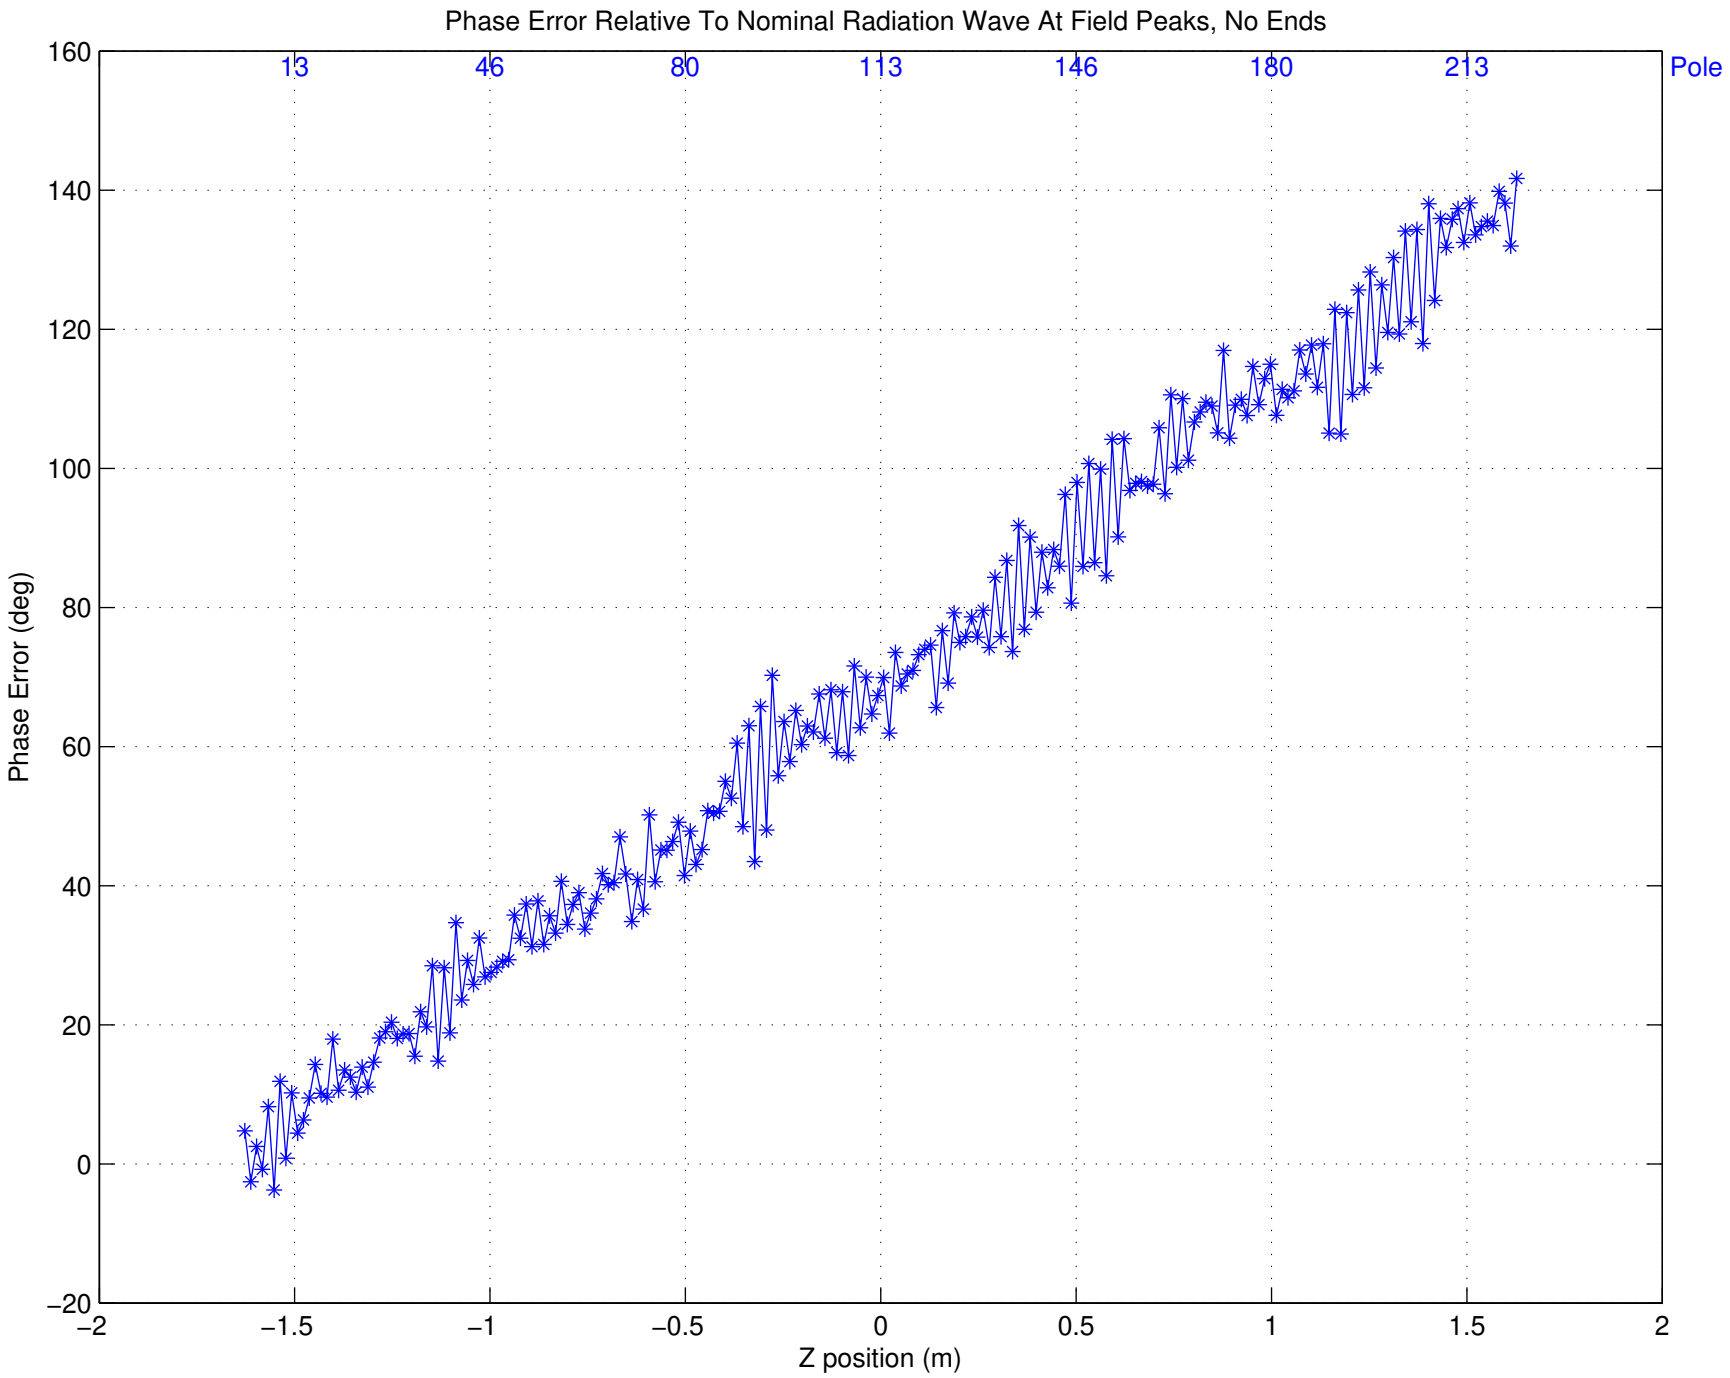
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
160
140
120
100
80
60
40
20
0
−20
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)