SLAC Magnetic Measurements

Coil Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =c:\magdata\DUMMY\Undulator\L143−112000−13\DATASET0008\Fine Tuning\Z Scans\Run 010\
INPUT−FILE−NAME =bscanz−dat.035
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYC
GAMMA =26692.7
NOM−ZM−BXCOIL−AT−DEV−CTR =2.0589
NOM−ZM−BYCOIL−AT−DEV−CTR =2.0589
NOM−LAMBDA−U =0.03
NUM−POLES =226

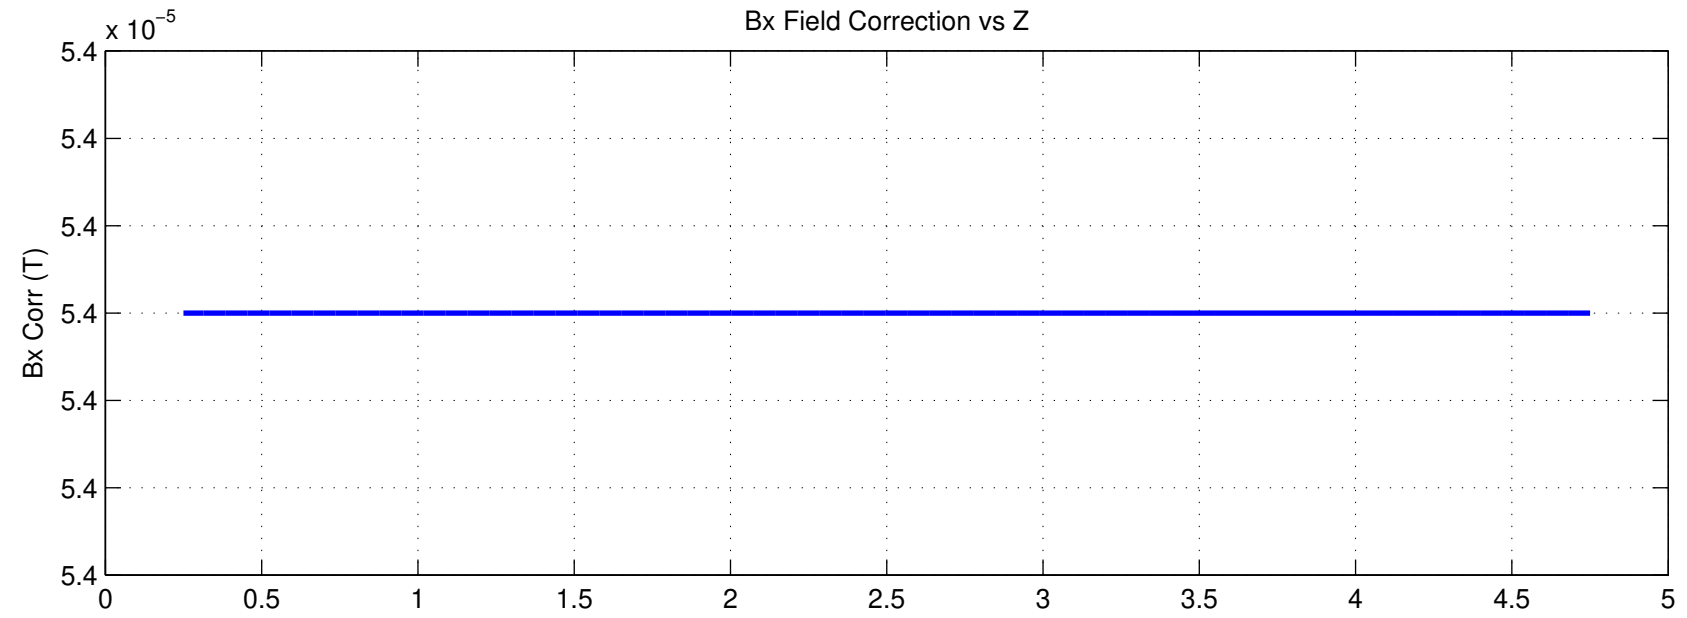
Bx Field Correction vs Z
x 10^-5
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
Bx Corr (T)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

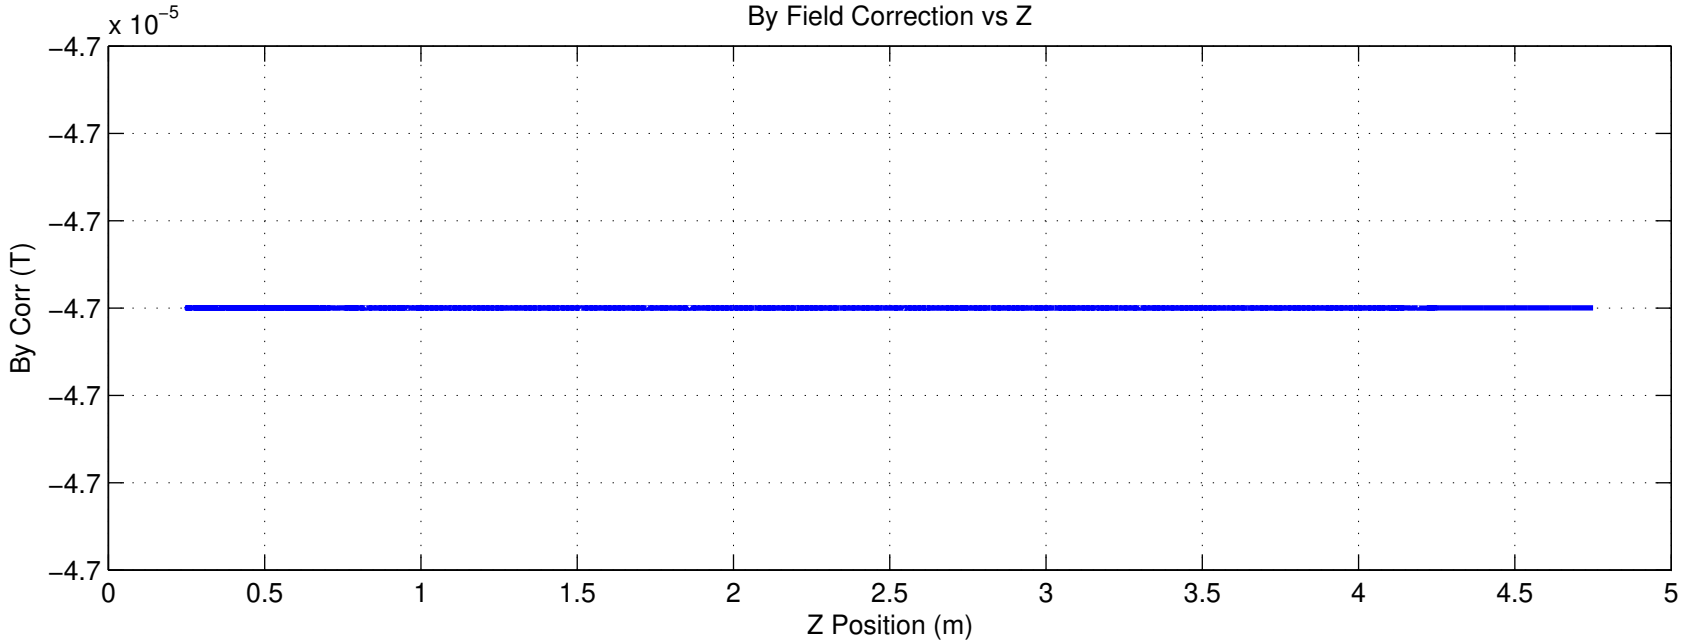
By Field Correction vs Z
x 10^-5
−4.7
−4.7
−4.7
−4.7
−4.7
−4.7
By Corr (T)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Z Position (m)

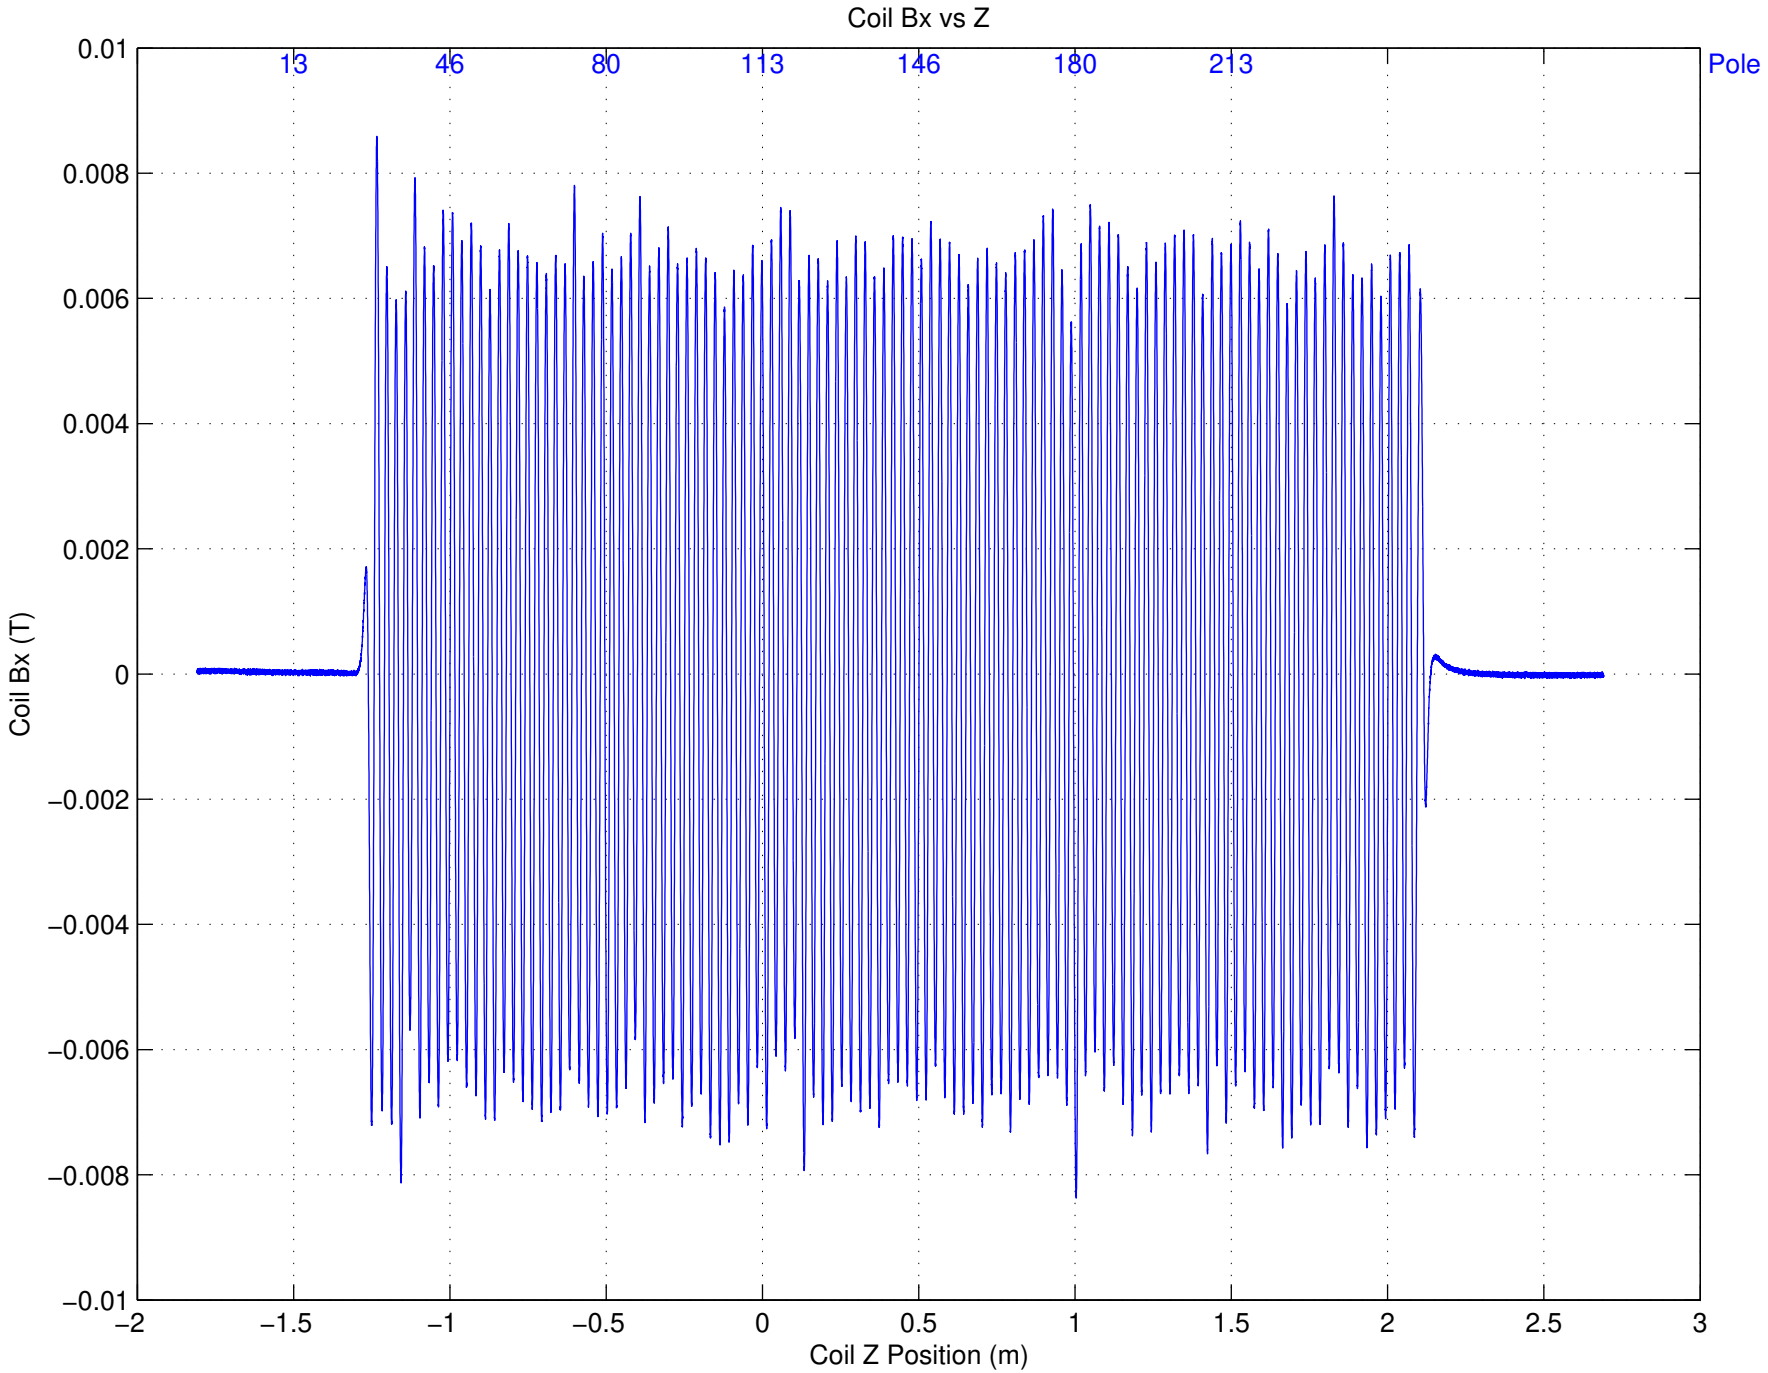
Coil Bx vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
−0.002
−0.004
−0.006
−0.008
−0.01
Coil Bx (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Coil Z Position (m)

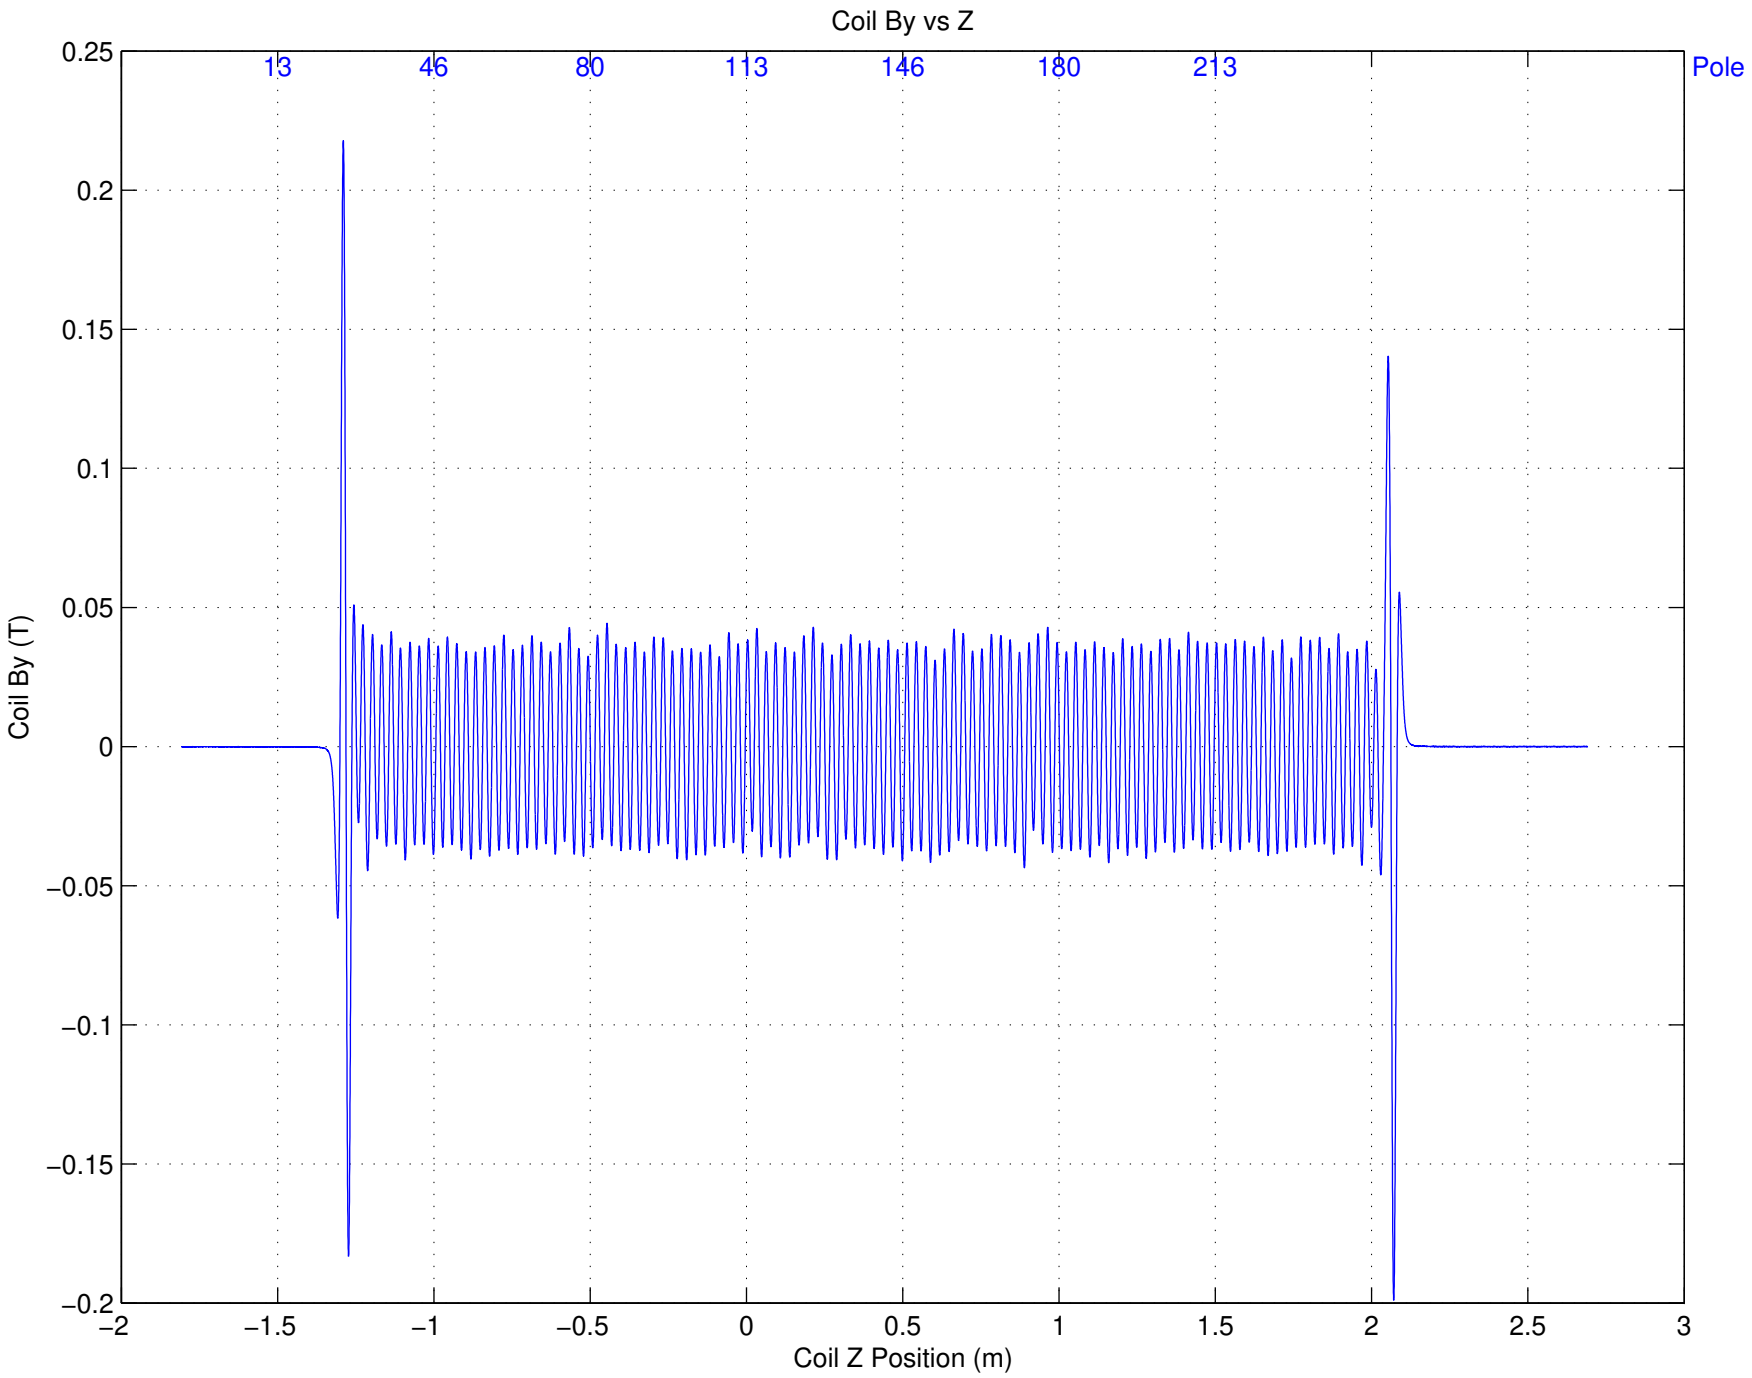
Coil By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
−0.15
−0.2
Coil By (T)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Coil Z Position (m)

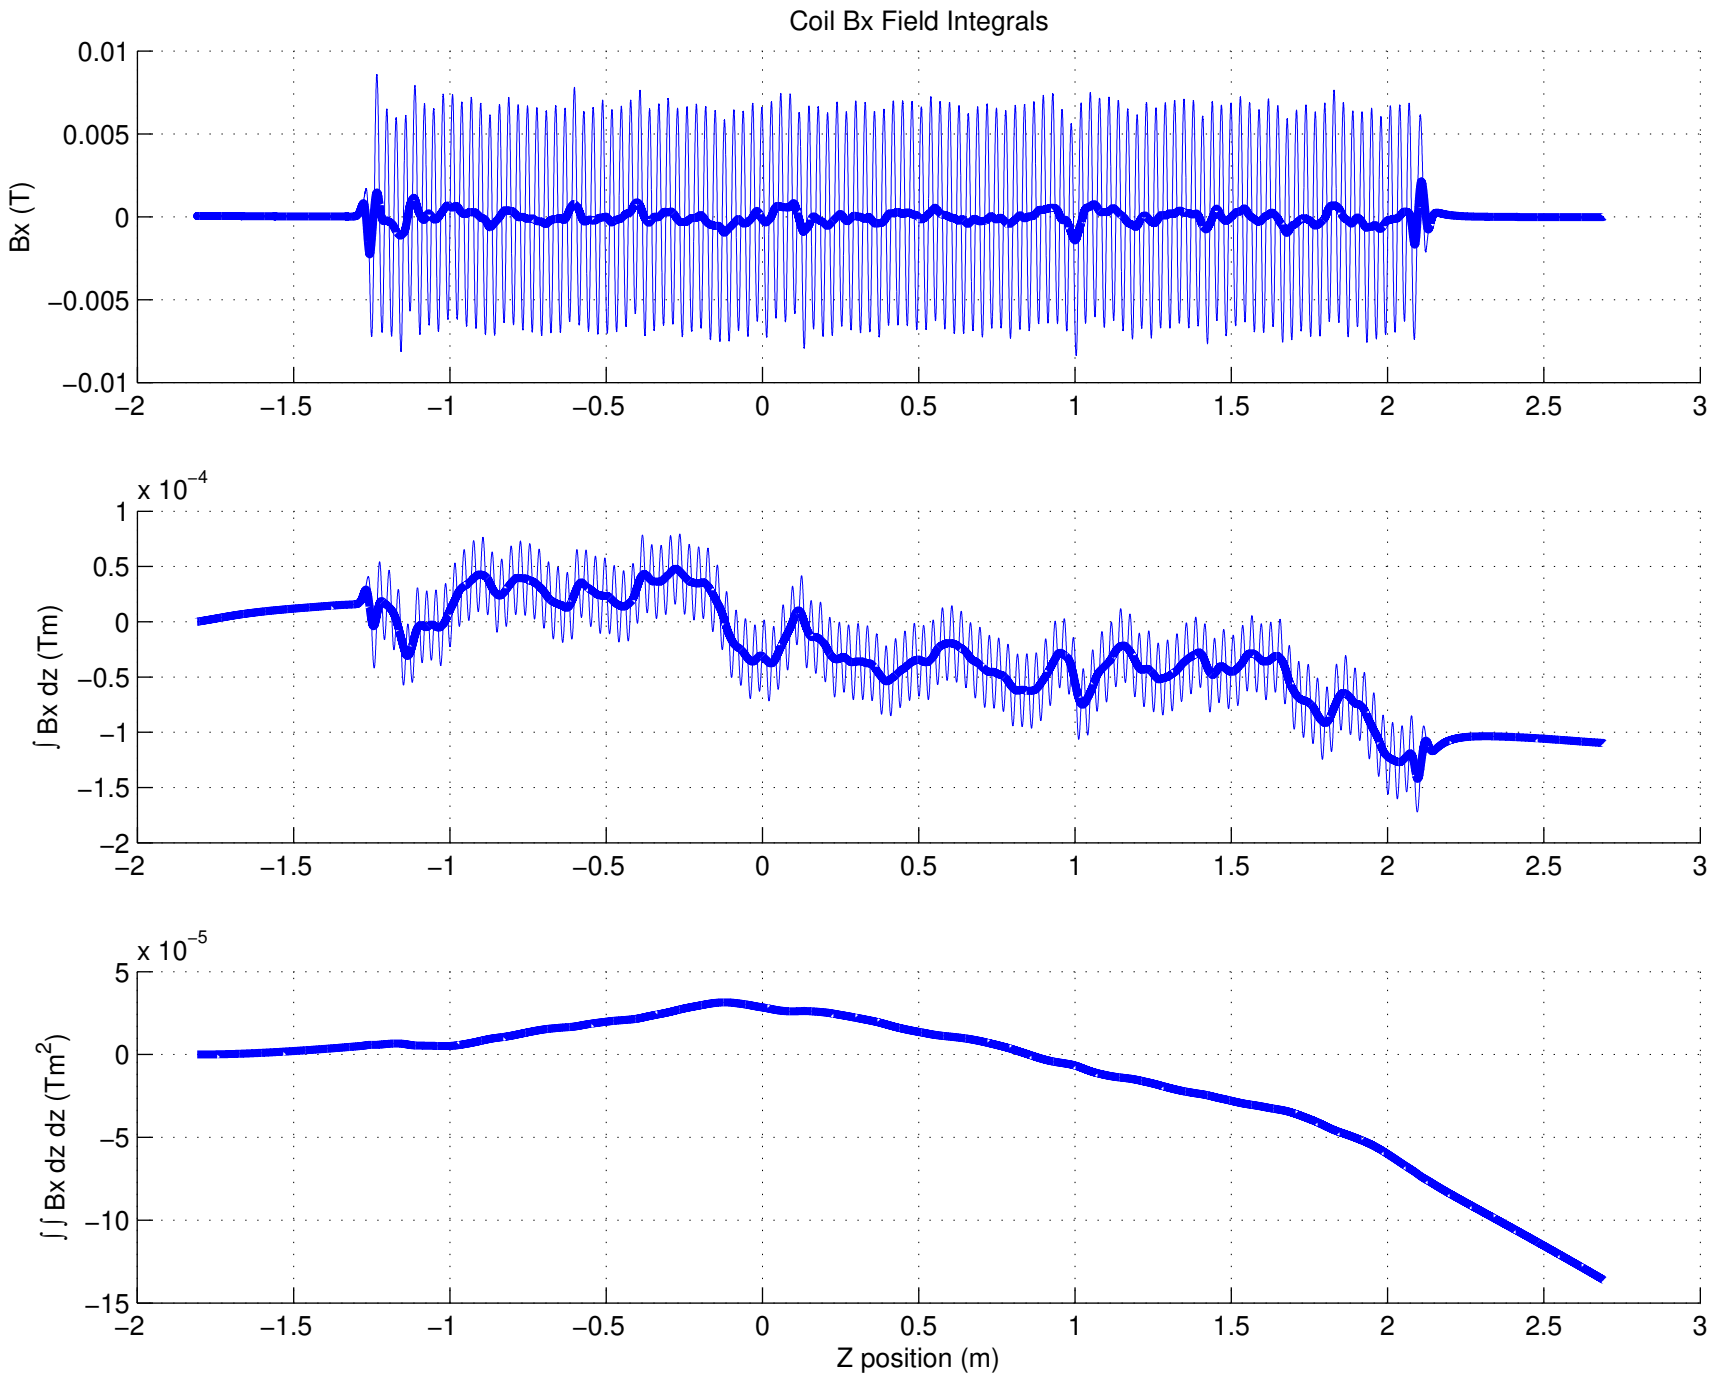
Coil Bx Field Integrals
Bx (T)
0.01
0.005
0
−0.005
−0.01
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
x 10^−4
∫ Bx dz (Tm)
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
x 10^−5
∫∫ Bx dz dz (Tm^2)
5
0
−5
−10
−15
Z position (m)

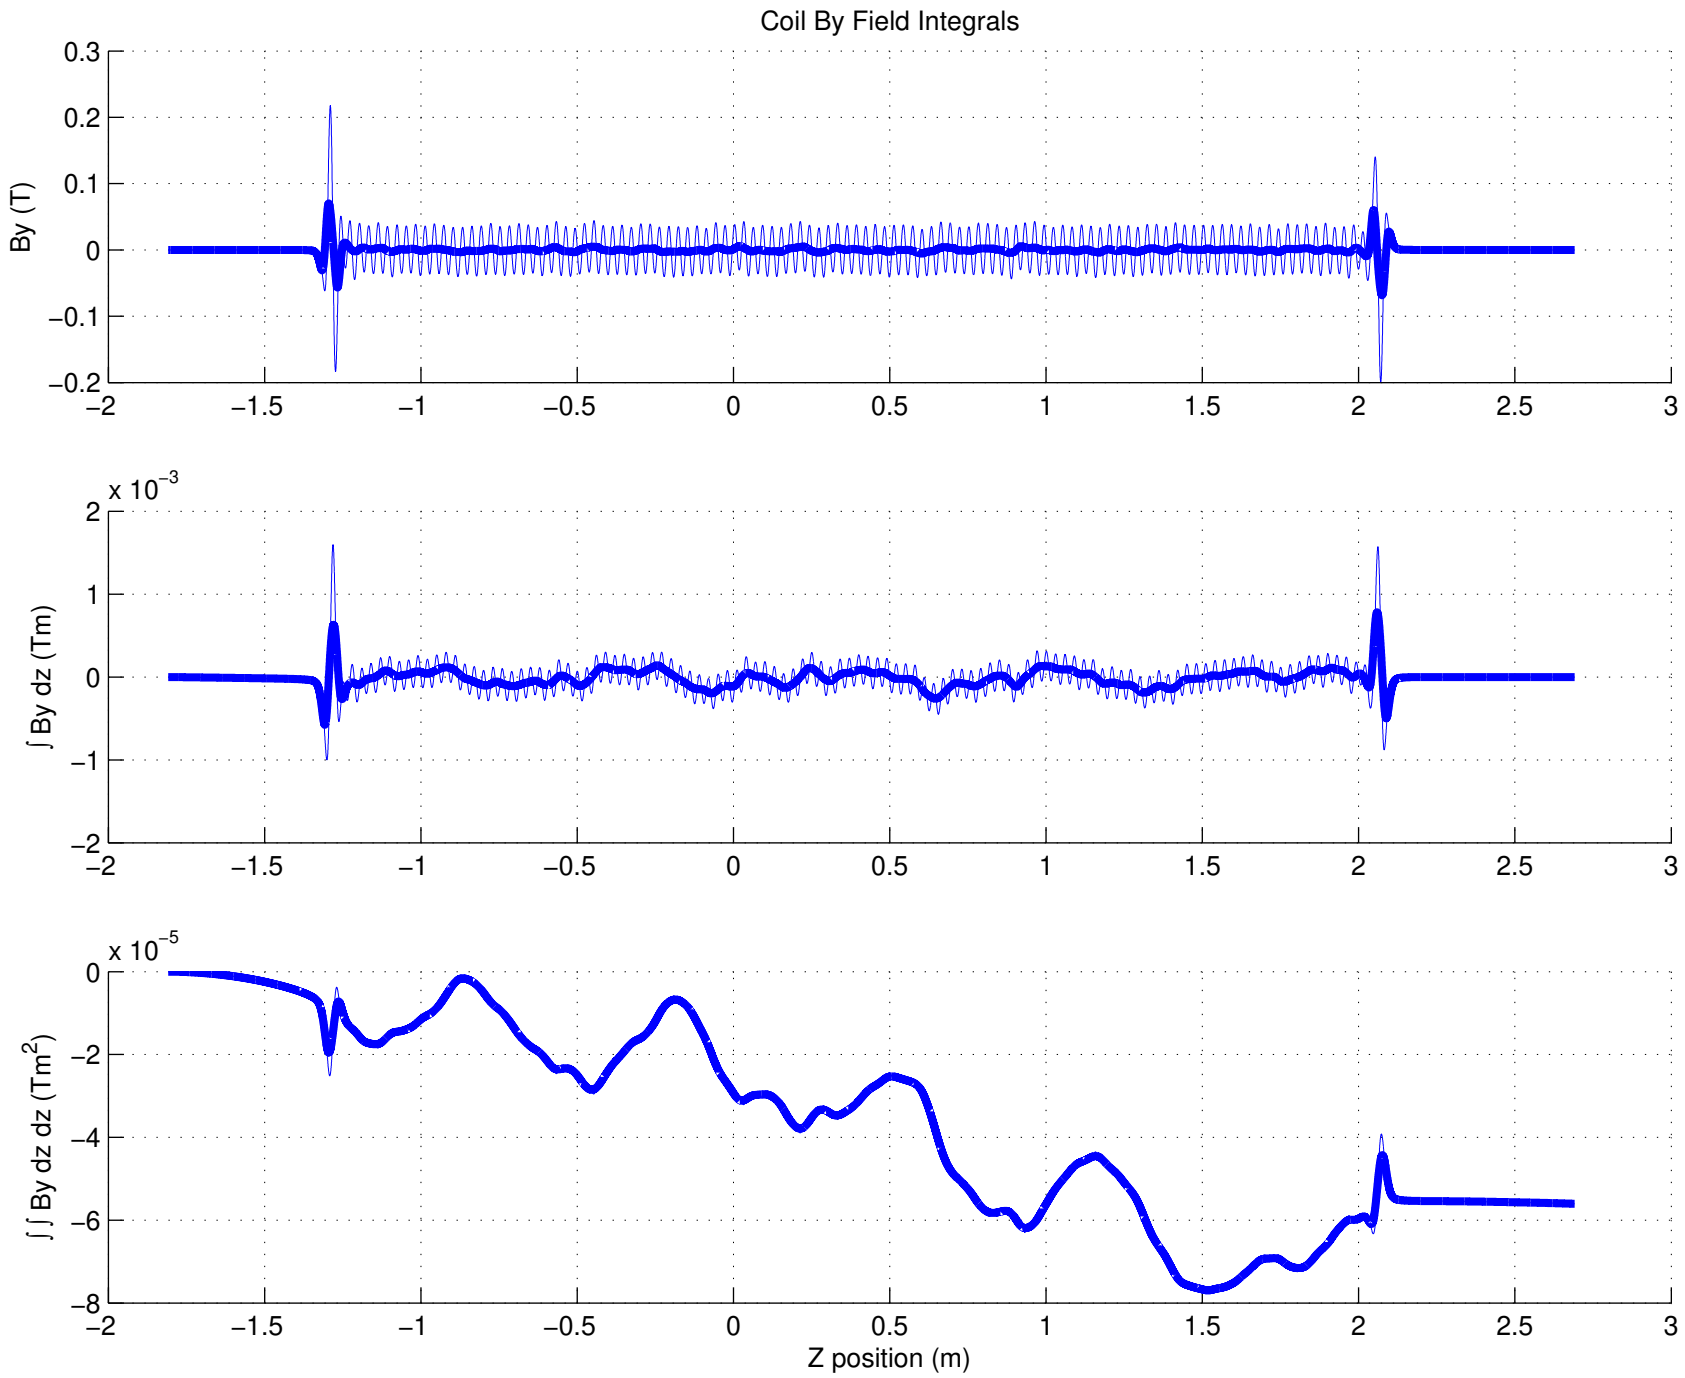
Coil By Field Integrals
By (T)
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
x 10^−3
∫ By dz (Tm)
2
1
0
−1
−2
x 10^−5
∫∫ By dz dz (Tm^2)
−4
−6
−8
Z position (m)

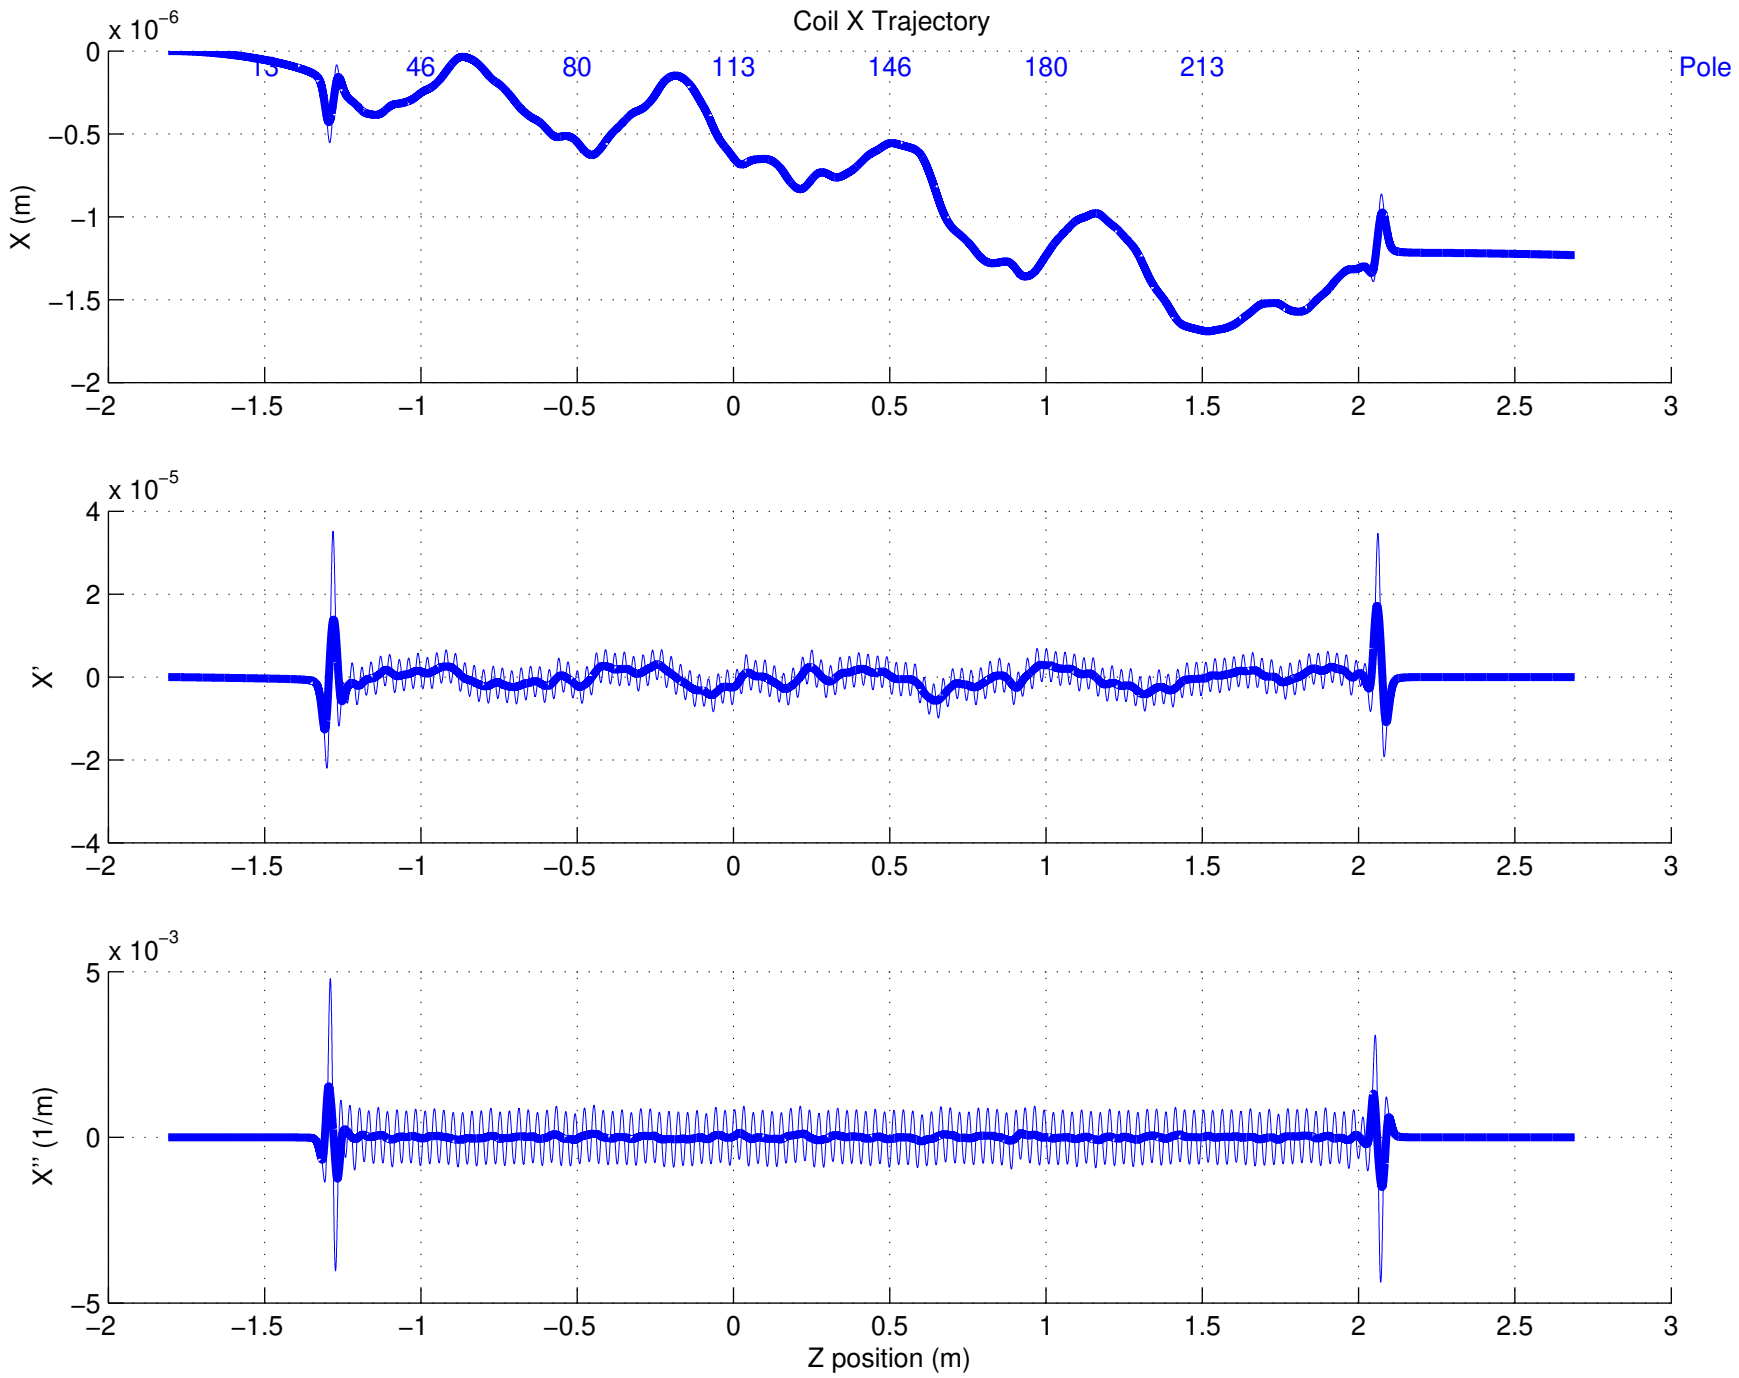
Coil X Trajectory
x 10^-6
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X (m)
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
x 10^-5
4
2
0
−2
−4
X'
x 10^-3
5
0
−5
X'' (1/m)
Z position (m)

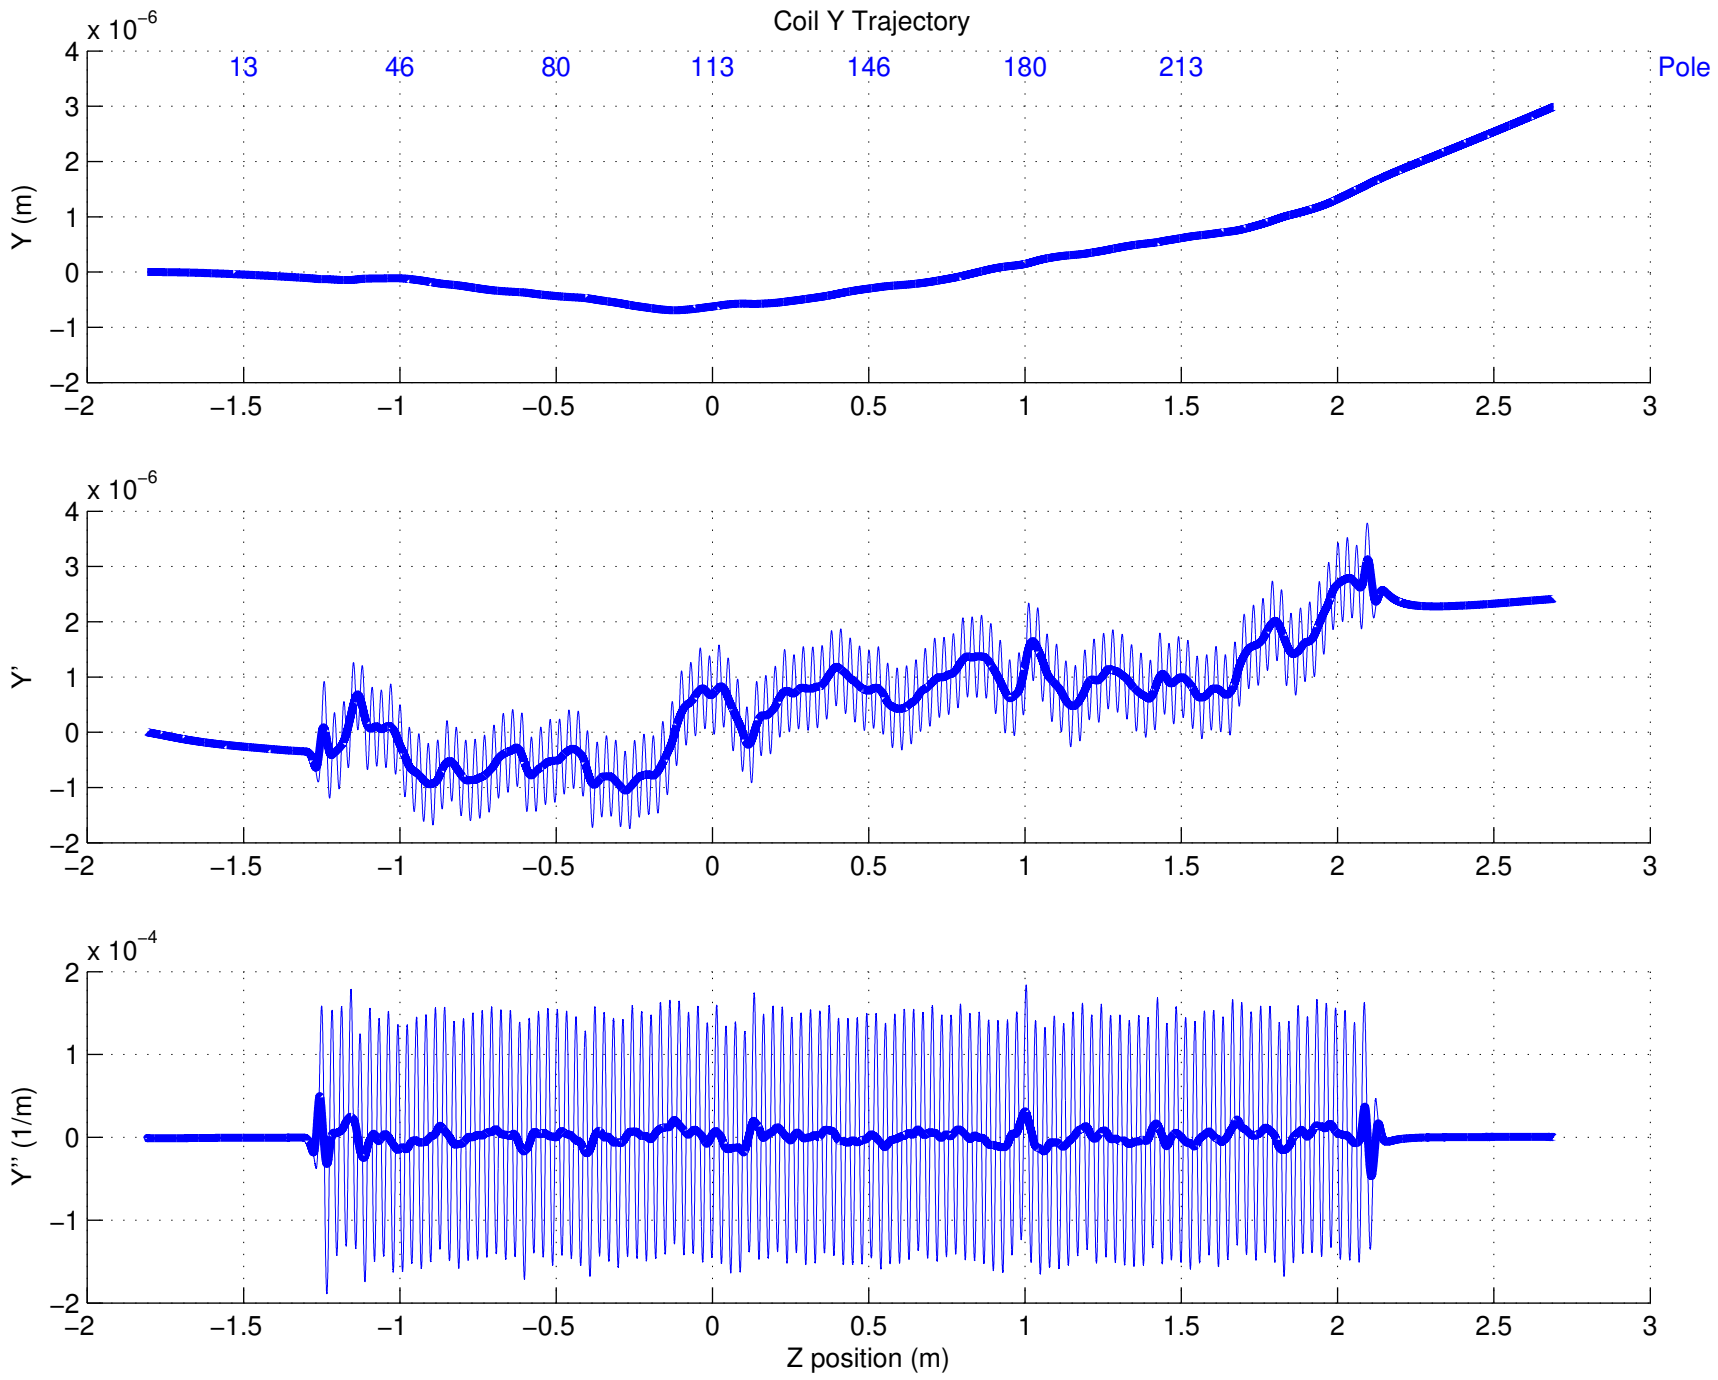
Coil Y Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Y (m)
x 10^-6
Y'
x 10^-4
Y'' (1/m)
Z position (m)

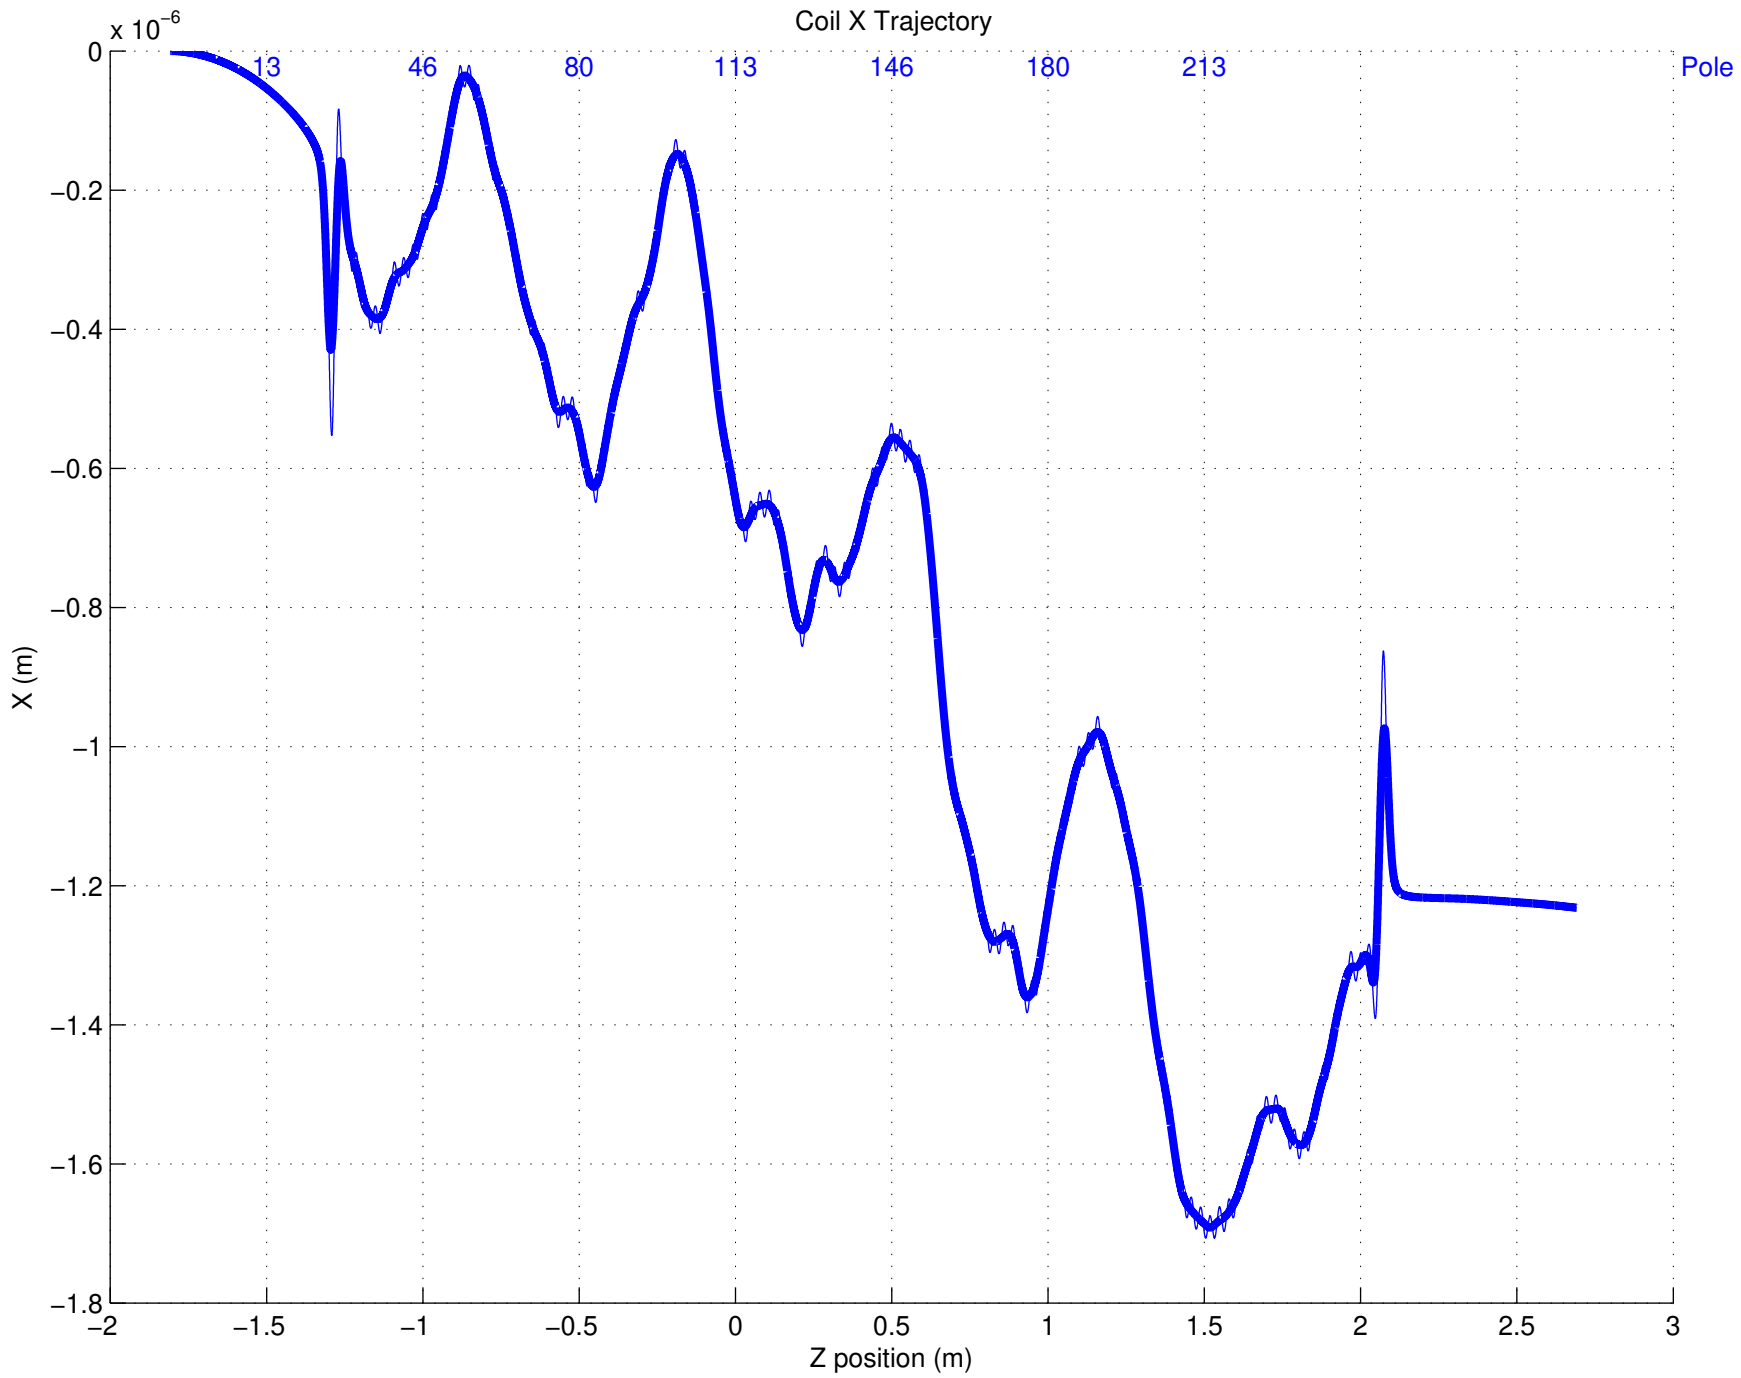
Coil X Trajectory
x 10^-6
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−1.2
−1.4
−1.6
−1.8
X (m)
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Z position (m)

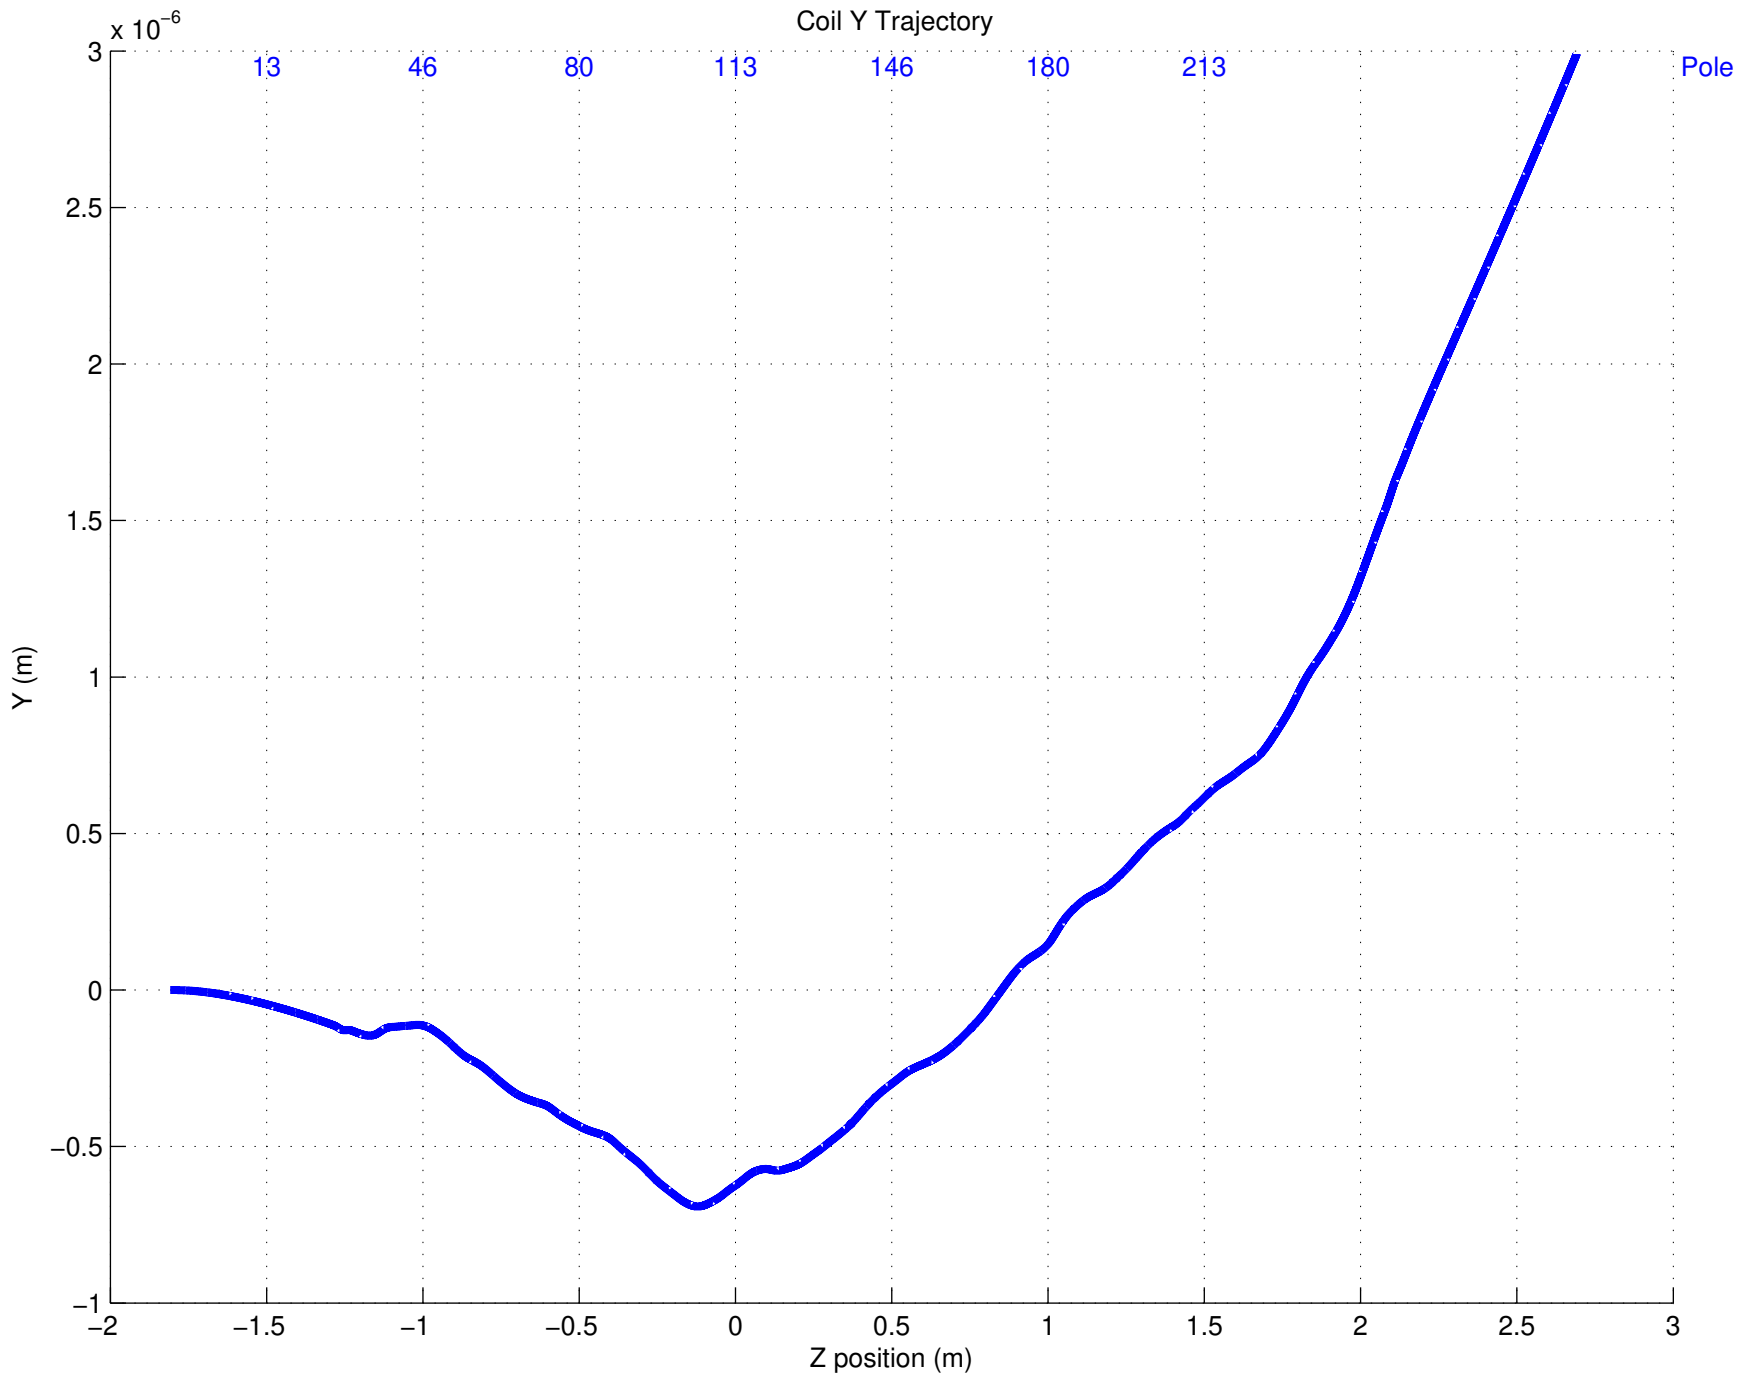
Coil Y Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Y (m)
Z position (m)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3