SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =c:\magdata\LCLS\Undulator\L143-112000-13\DATASET0052\Fine Tuning\Z Scans\Run 012\
INPUT-FILE-NAME =x+00000-y+100-bscanz.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH
CORR-REQUIRED =1
GAMMA =26686.34
NOM-LAMBDA-U =0.03
NOM-K-VALUE =3.4986
NOM-LAMBDA-R =1.4997e-10
NUM-POLES =226
NUM-END-POLES =4
CELL-LENGTH =3.656

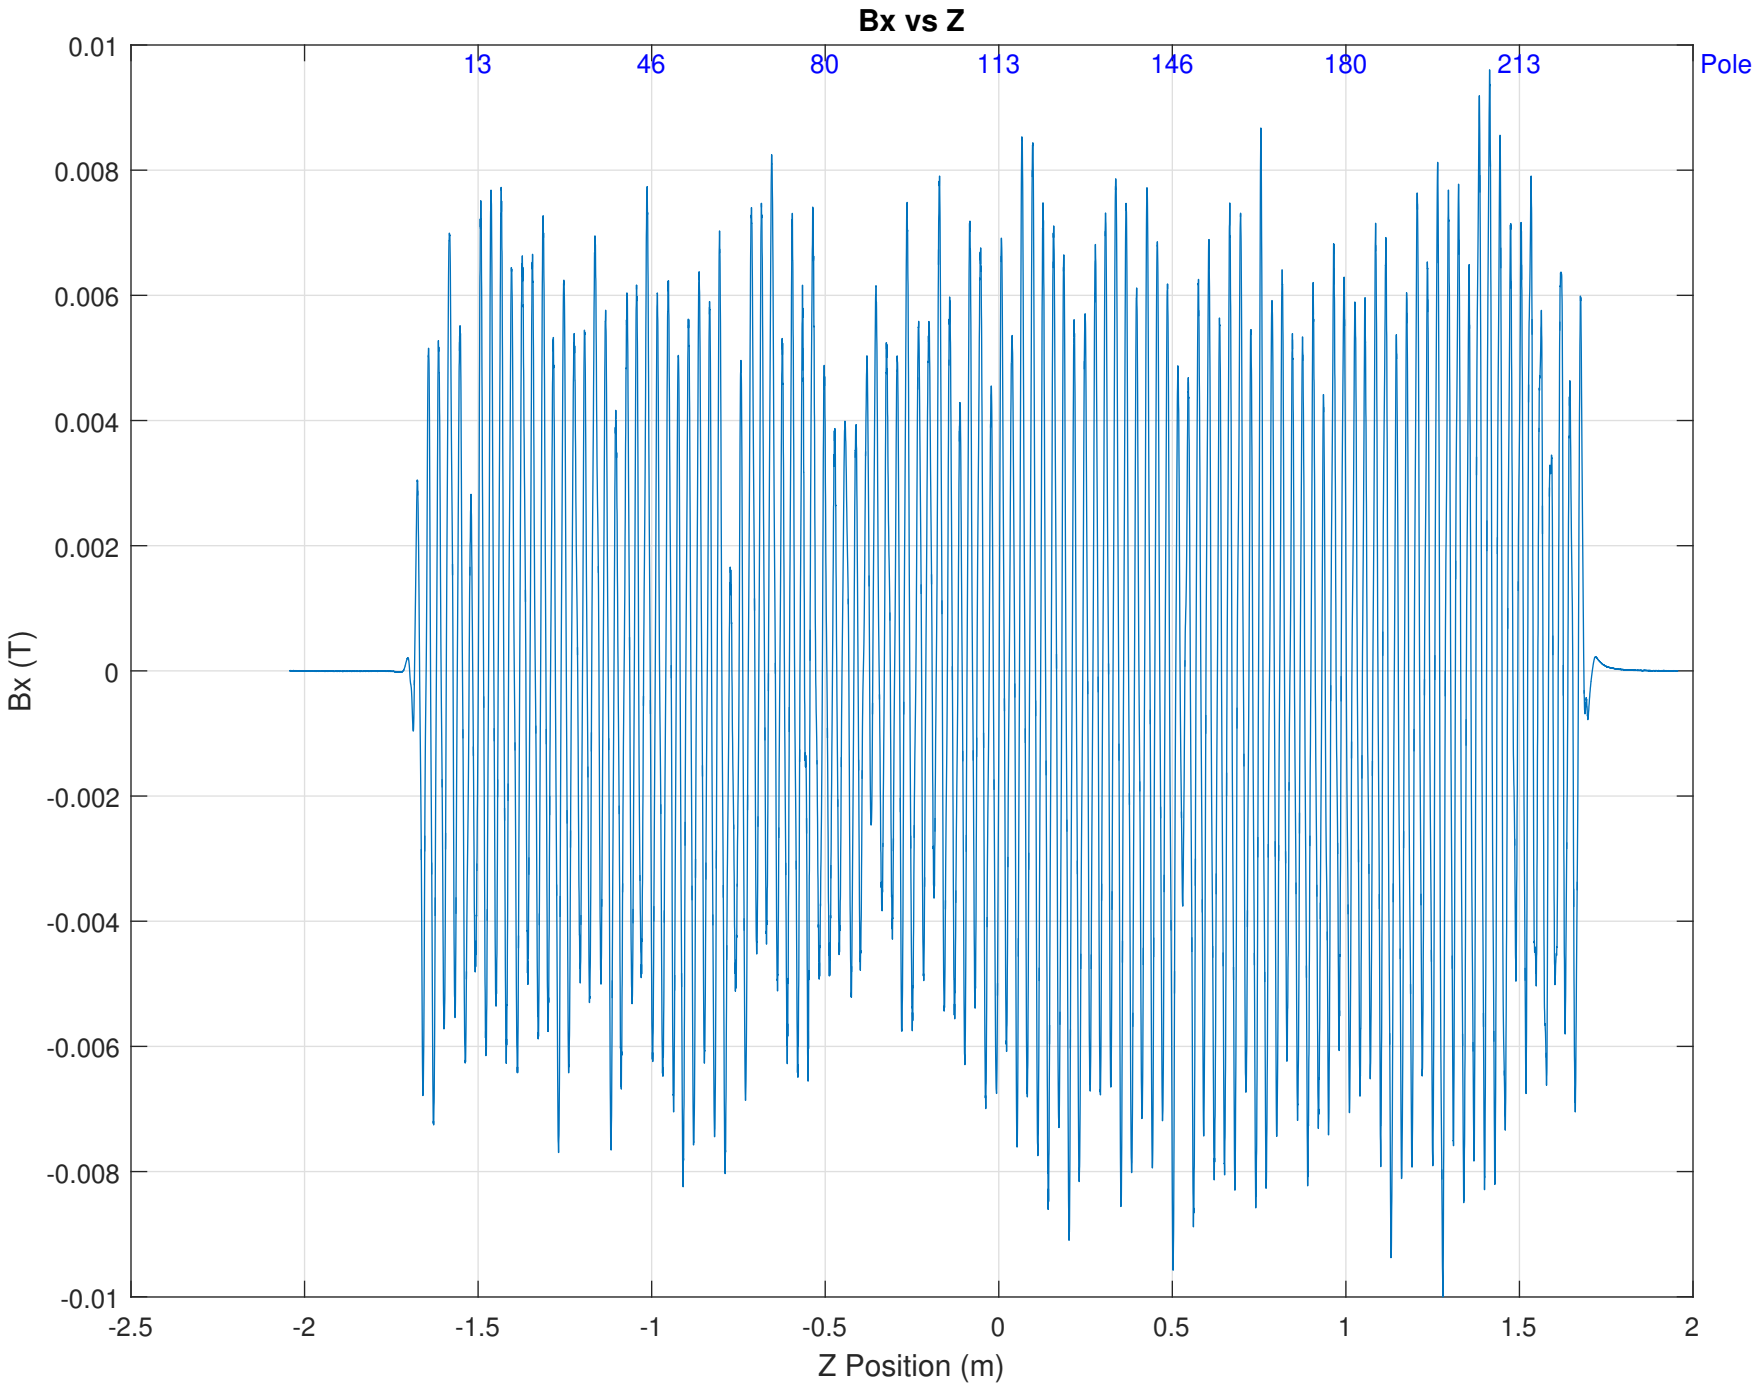
Bx vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
-0.002
-0.004
-0.006
-0.008
-0.01
Bx (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

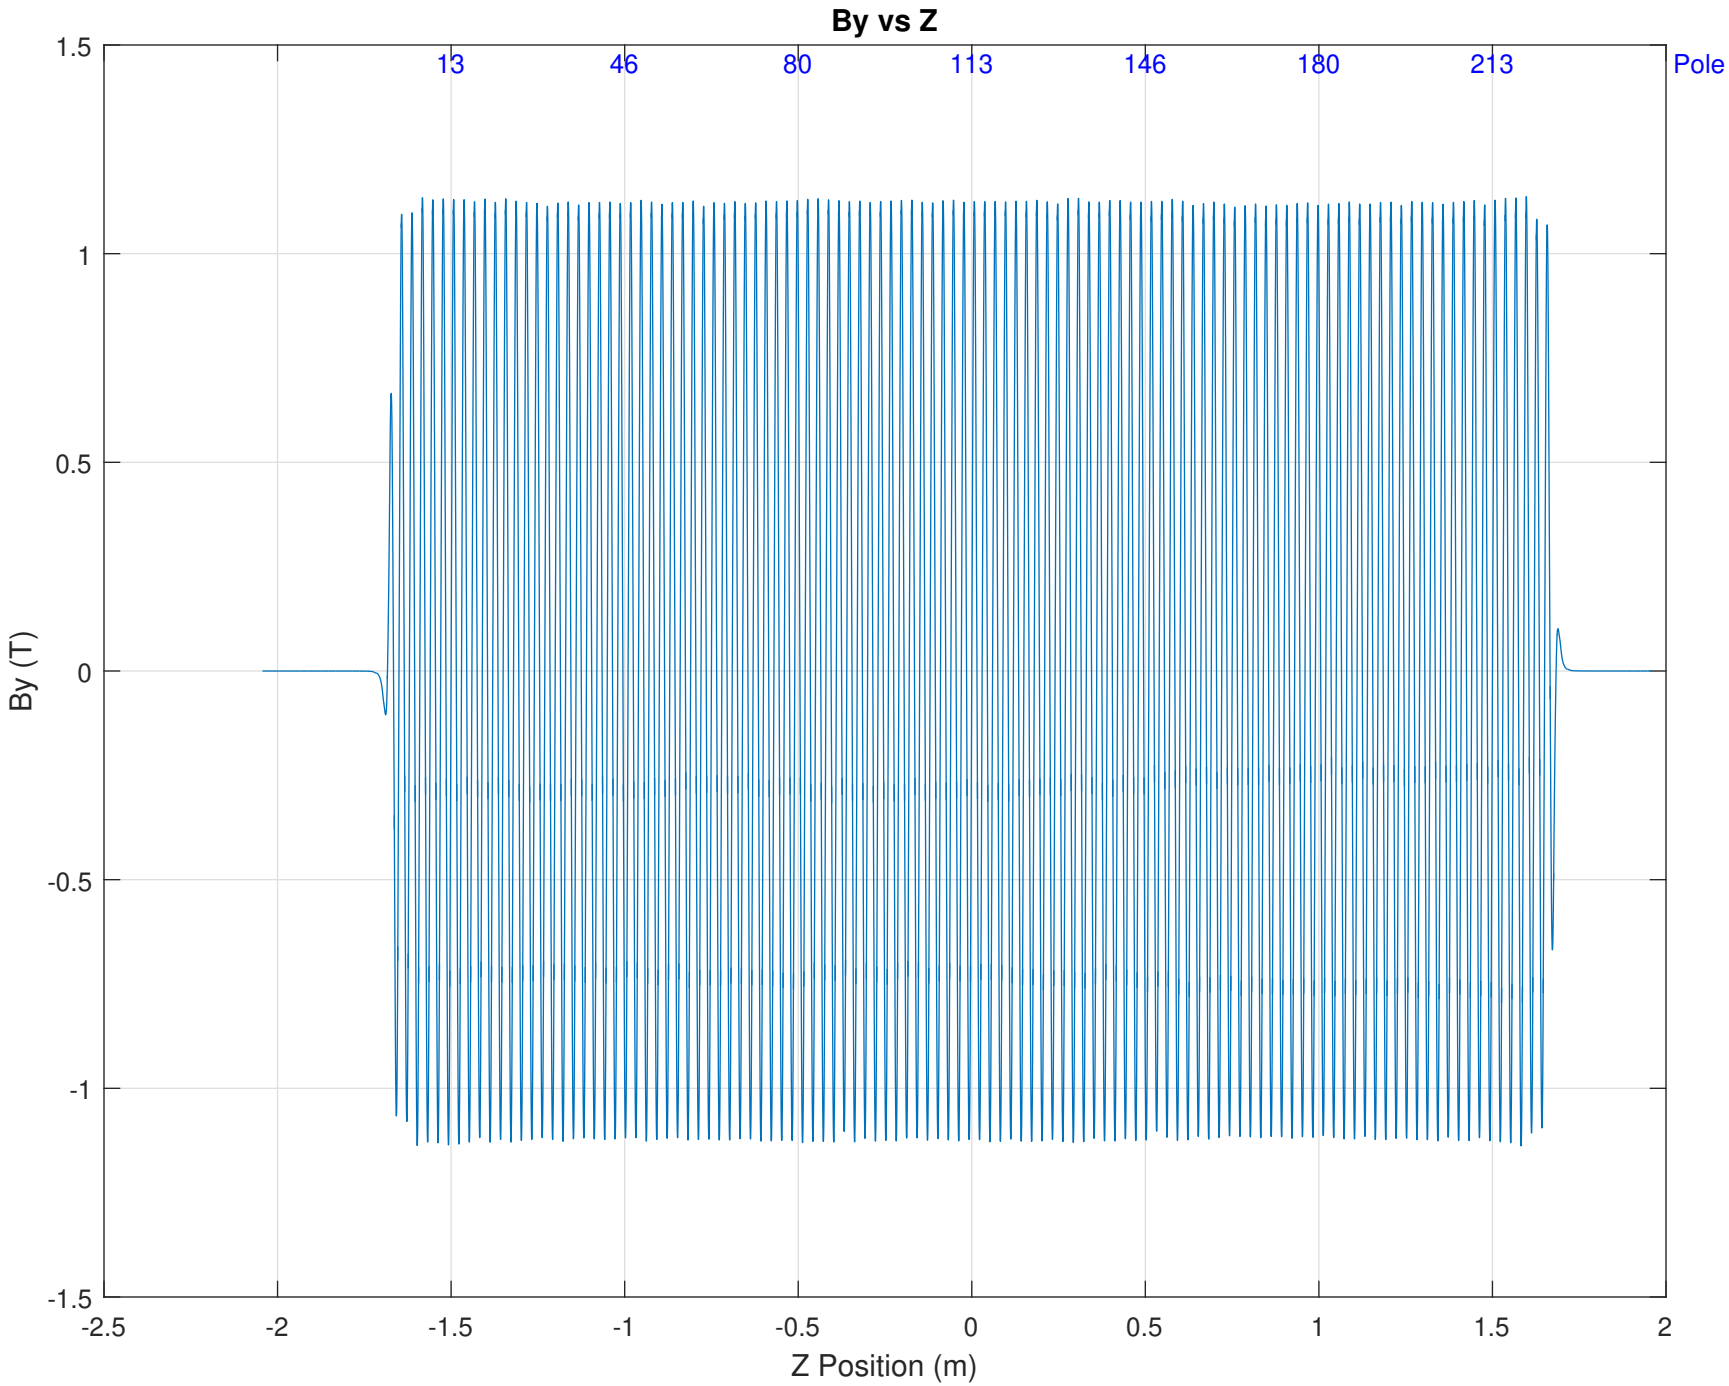
By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
By (T)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

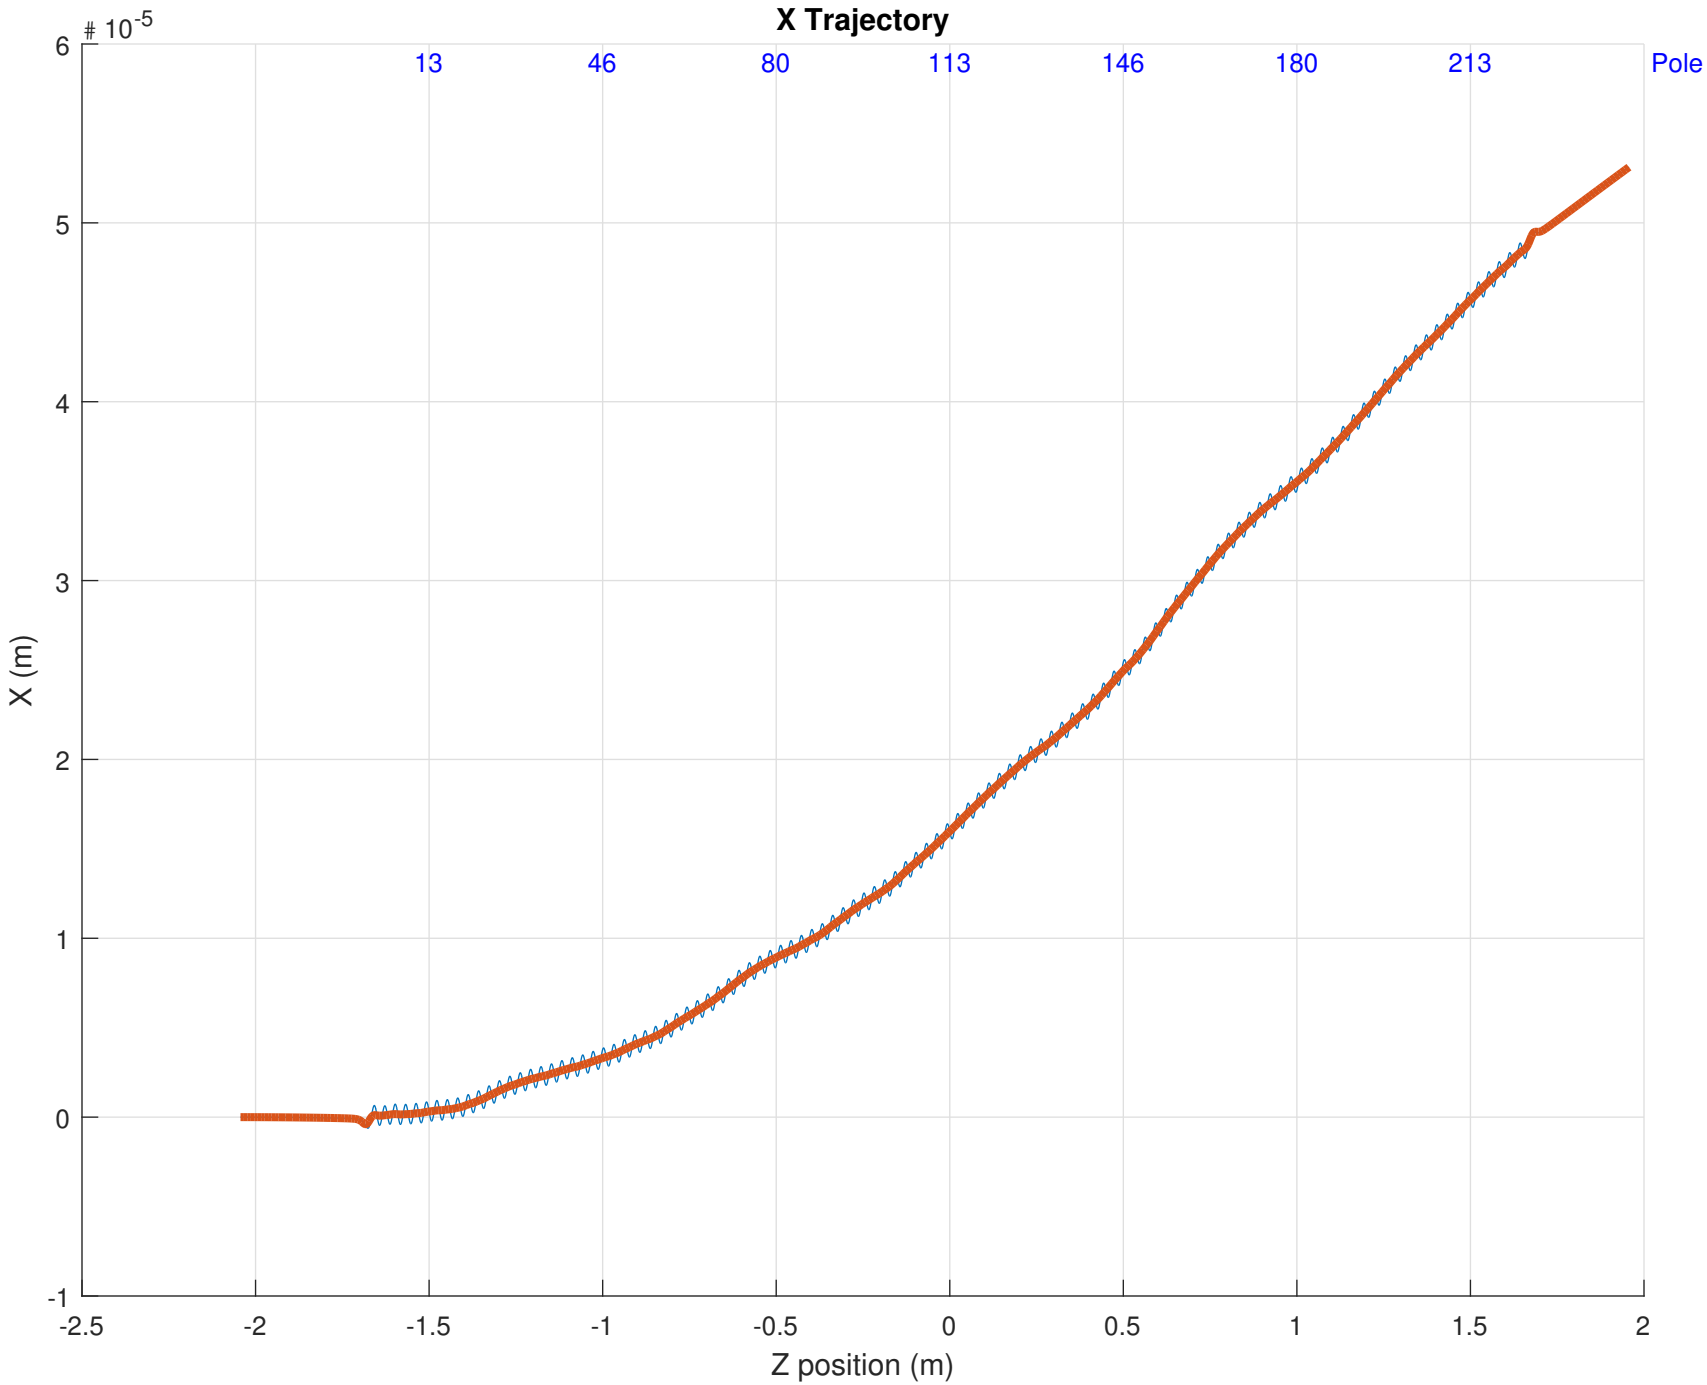
X Trajectory
10-5
6
5
4
3
2
1
0
-1
13
46
80
113
146
180
213
Pole
X (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

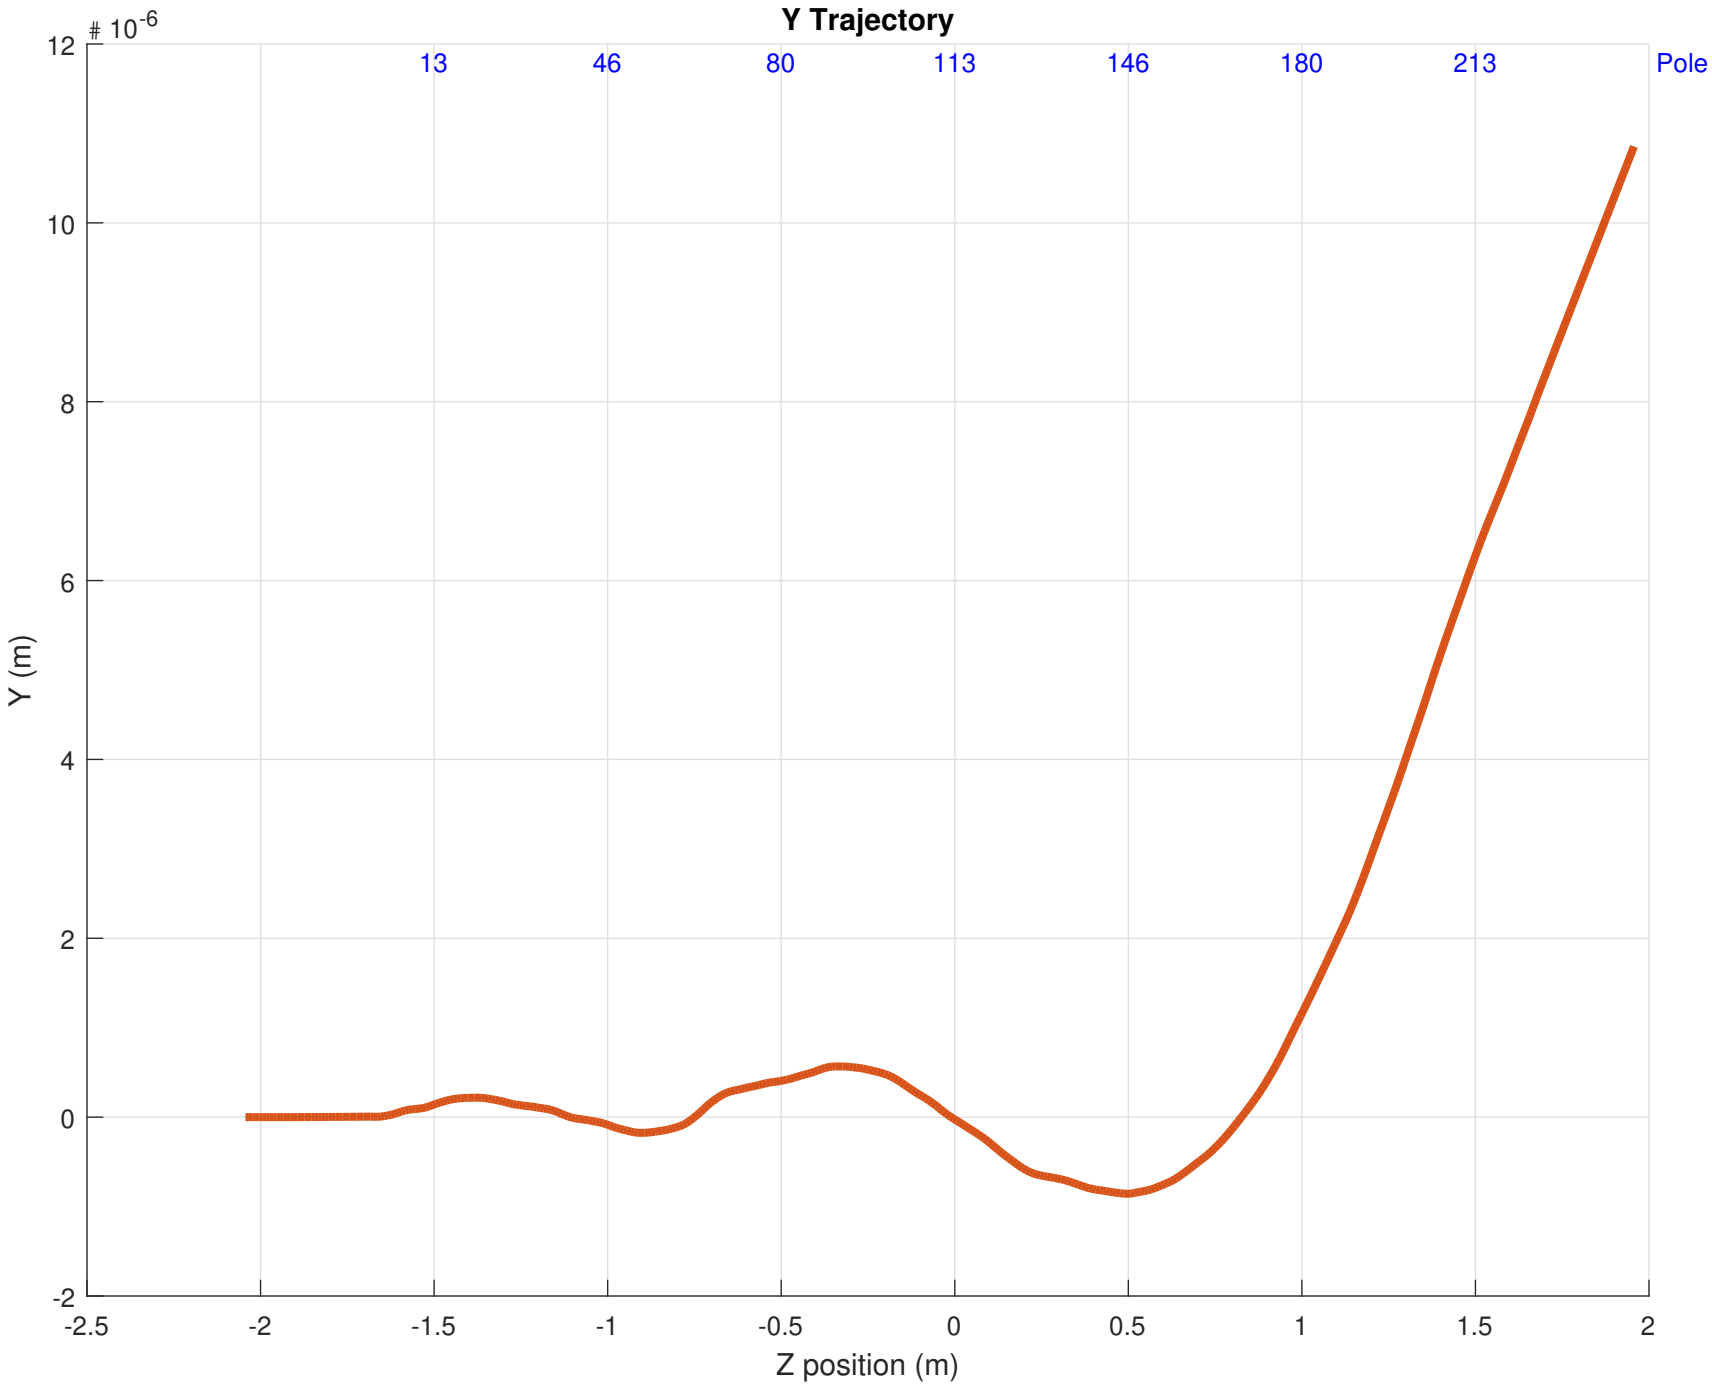
Y Trajectory
10-6
12
10
8
6
4
2
0
-2
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Y (m)
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

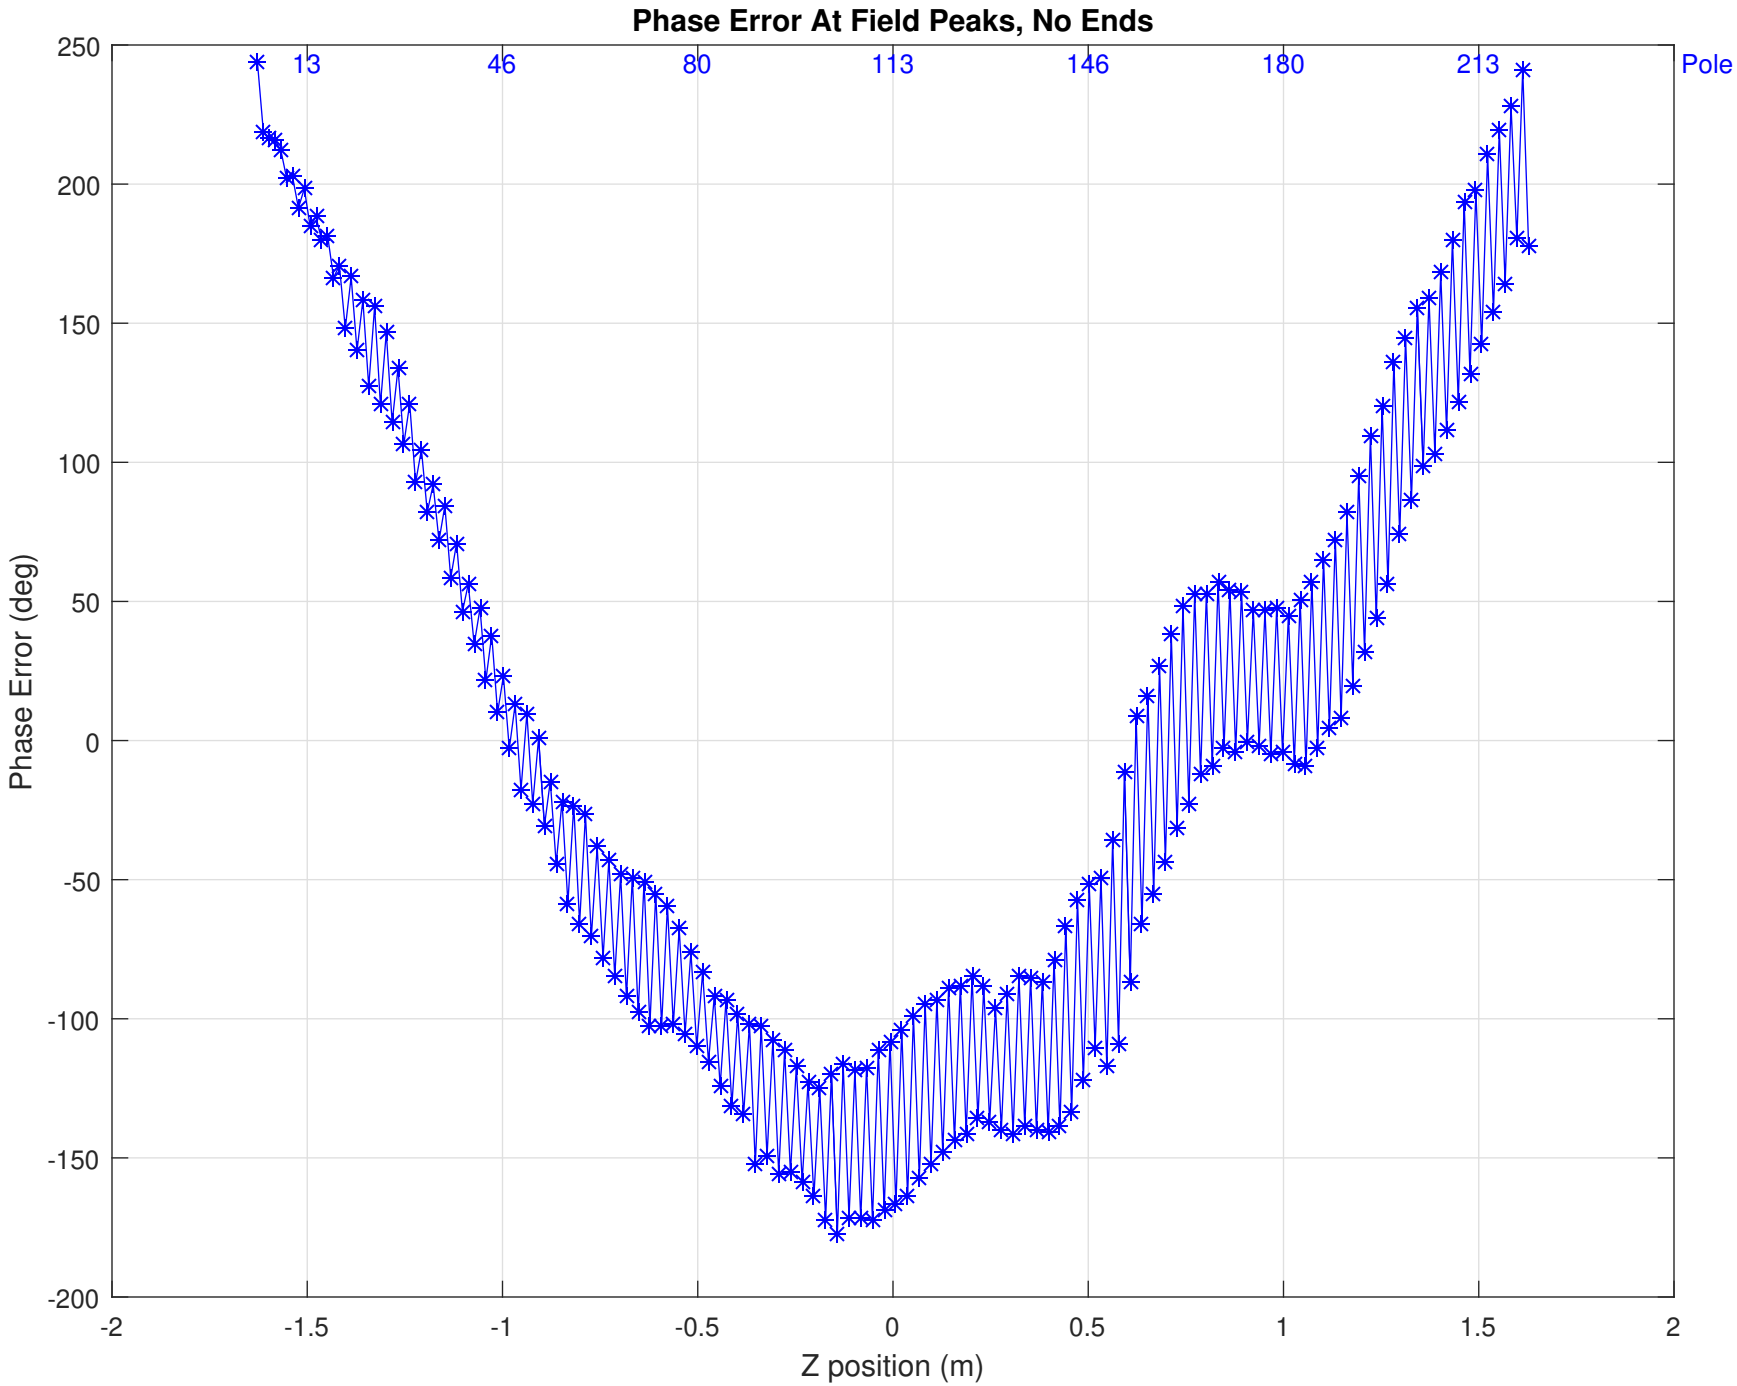

Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 115.309451 deg

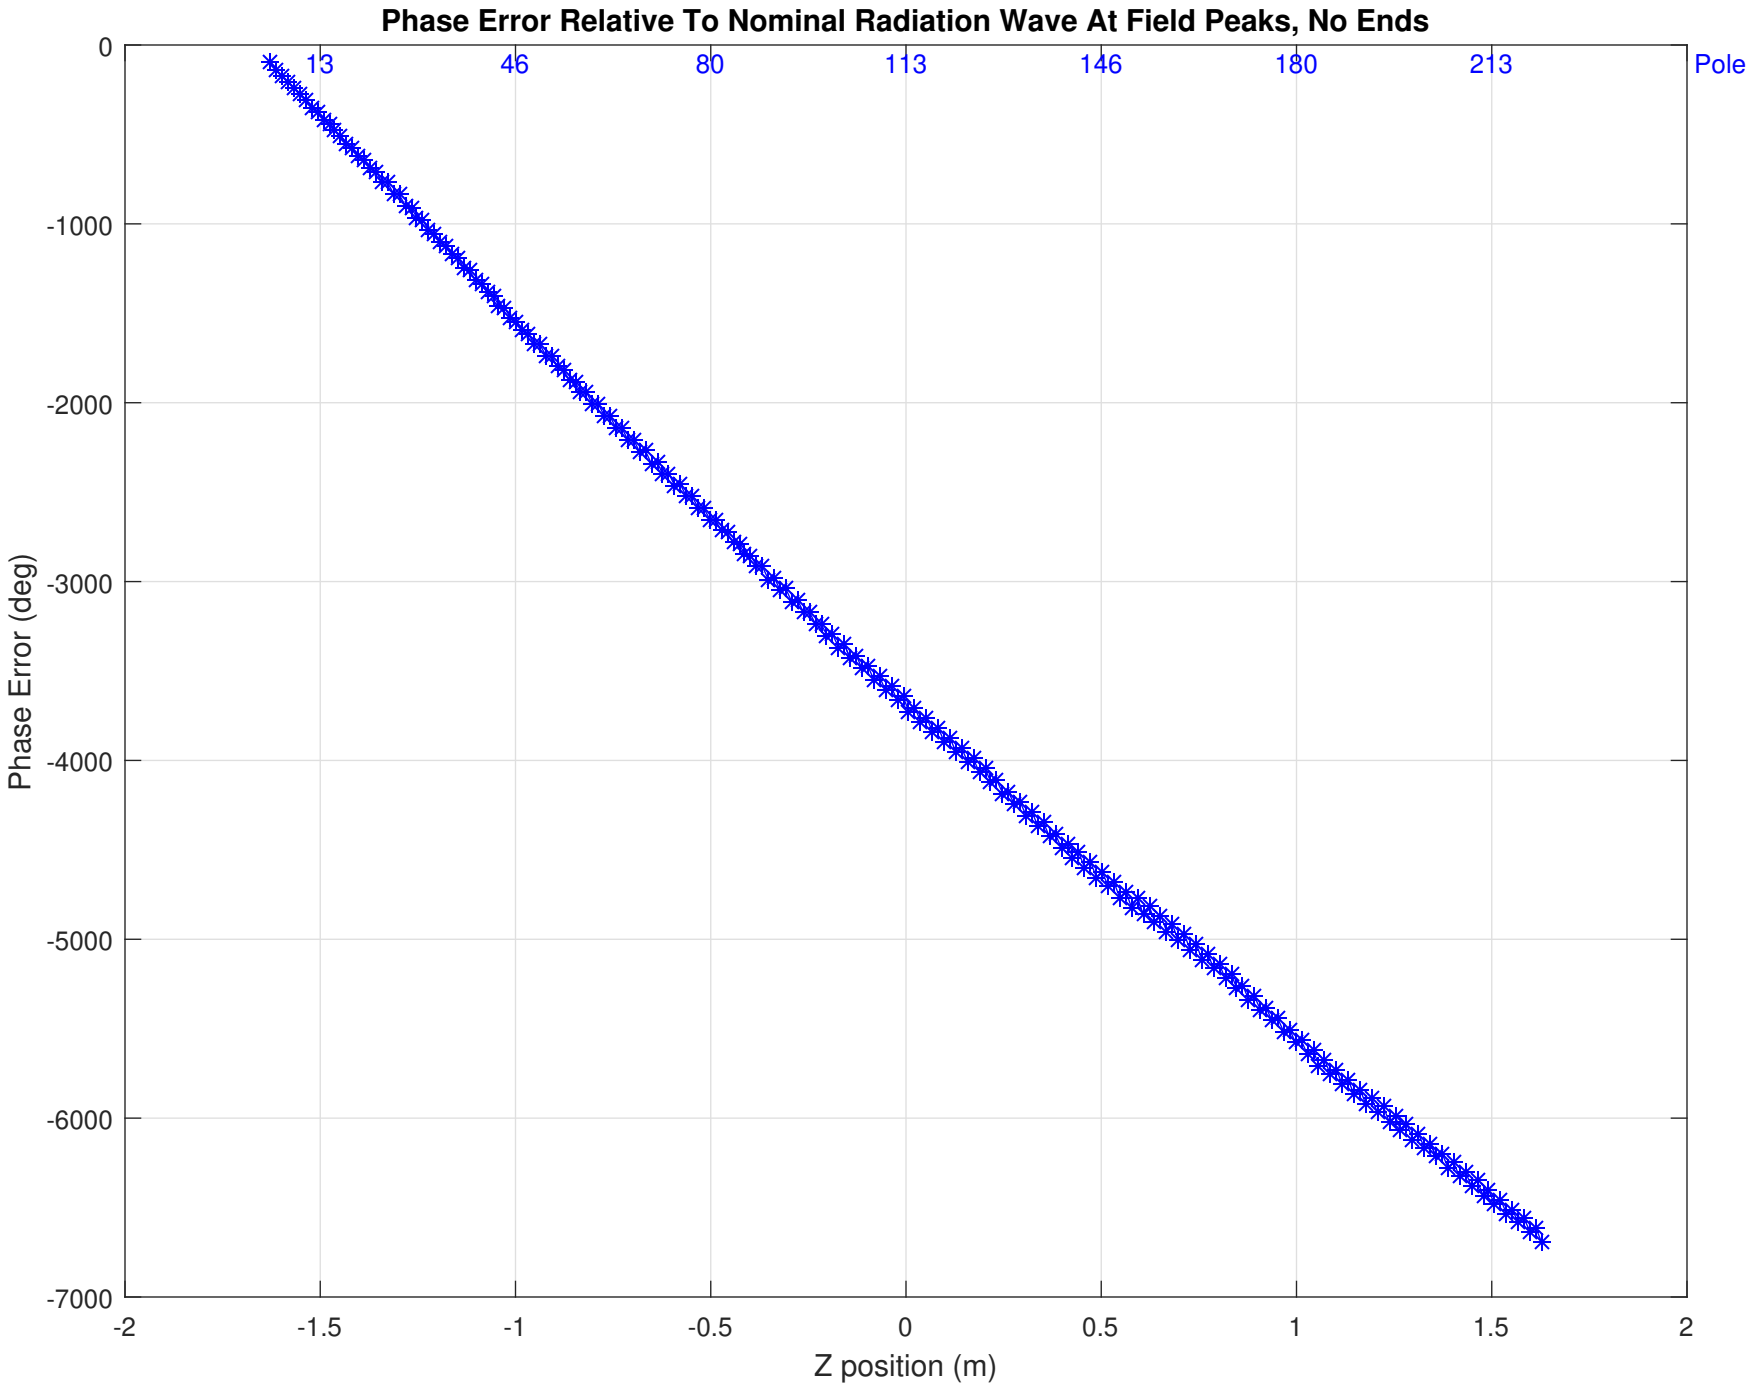
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000
-7000
Phase Error (deg)
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)