SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\L143−112000−17\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 015\
INPUT−FILE−NAME =bscanz−dat.001
INPUT−FILE−TYPE =SLAC−VXVYBXBYVSZ
CORR−REQUIRED =0
CORR−FILE =c:\Insertion Device Analysis\Earth Field Correction\earth−field−corr.dat
CORR−FILE−TYPE =CORR−BXBYVSZ
GAMMA =26692.7
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.5
NOM−LAMBDA−R =1.5e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

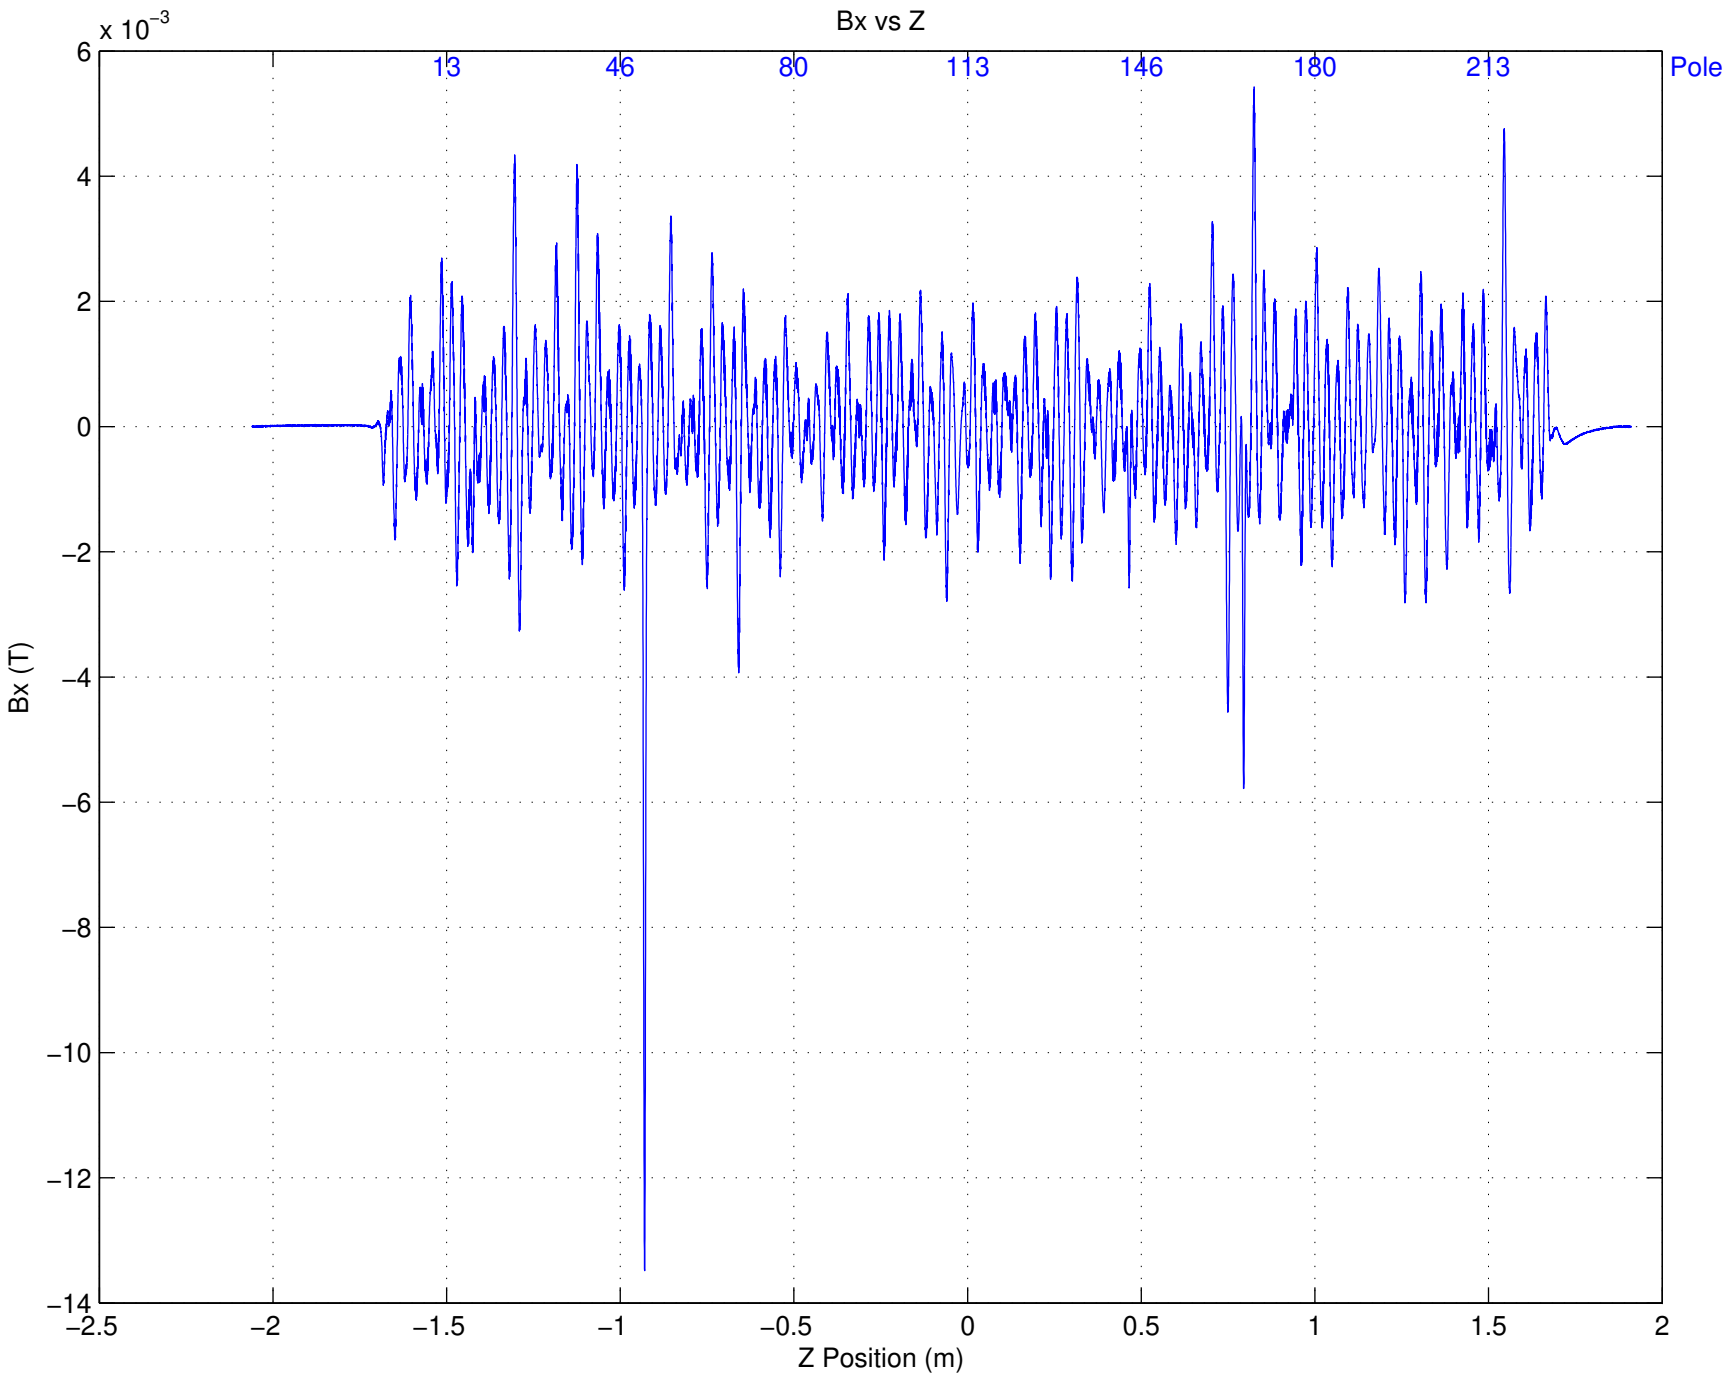
Bx vs Z
x 10^-3
13
46
80
113
146
180
213
Pole
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
−14
Bx (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

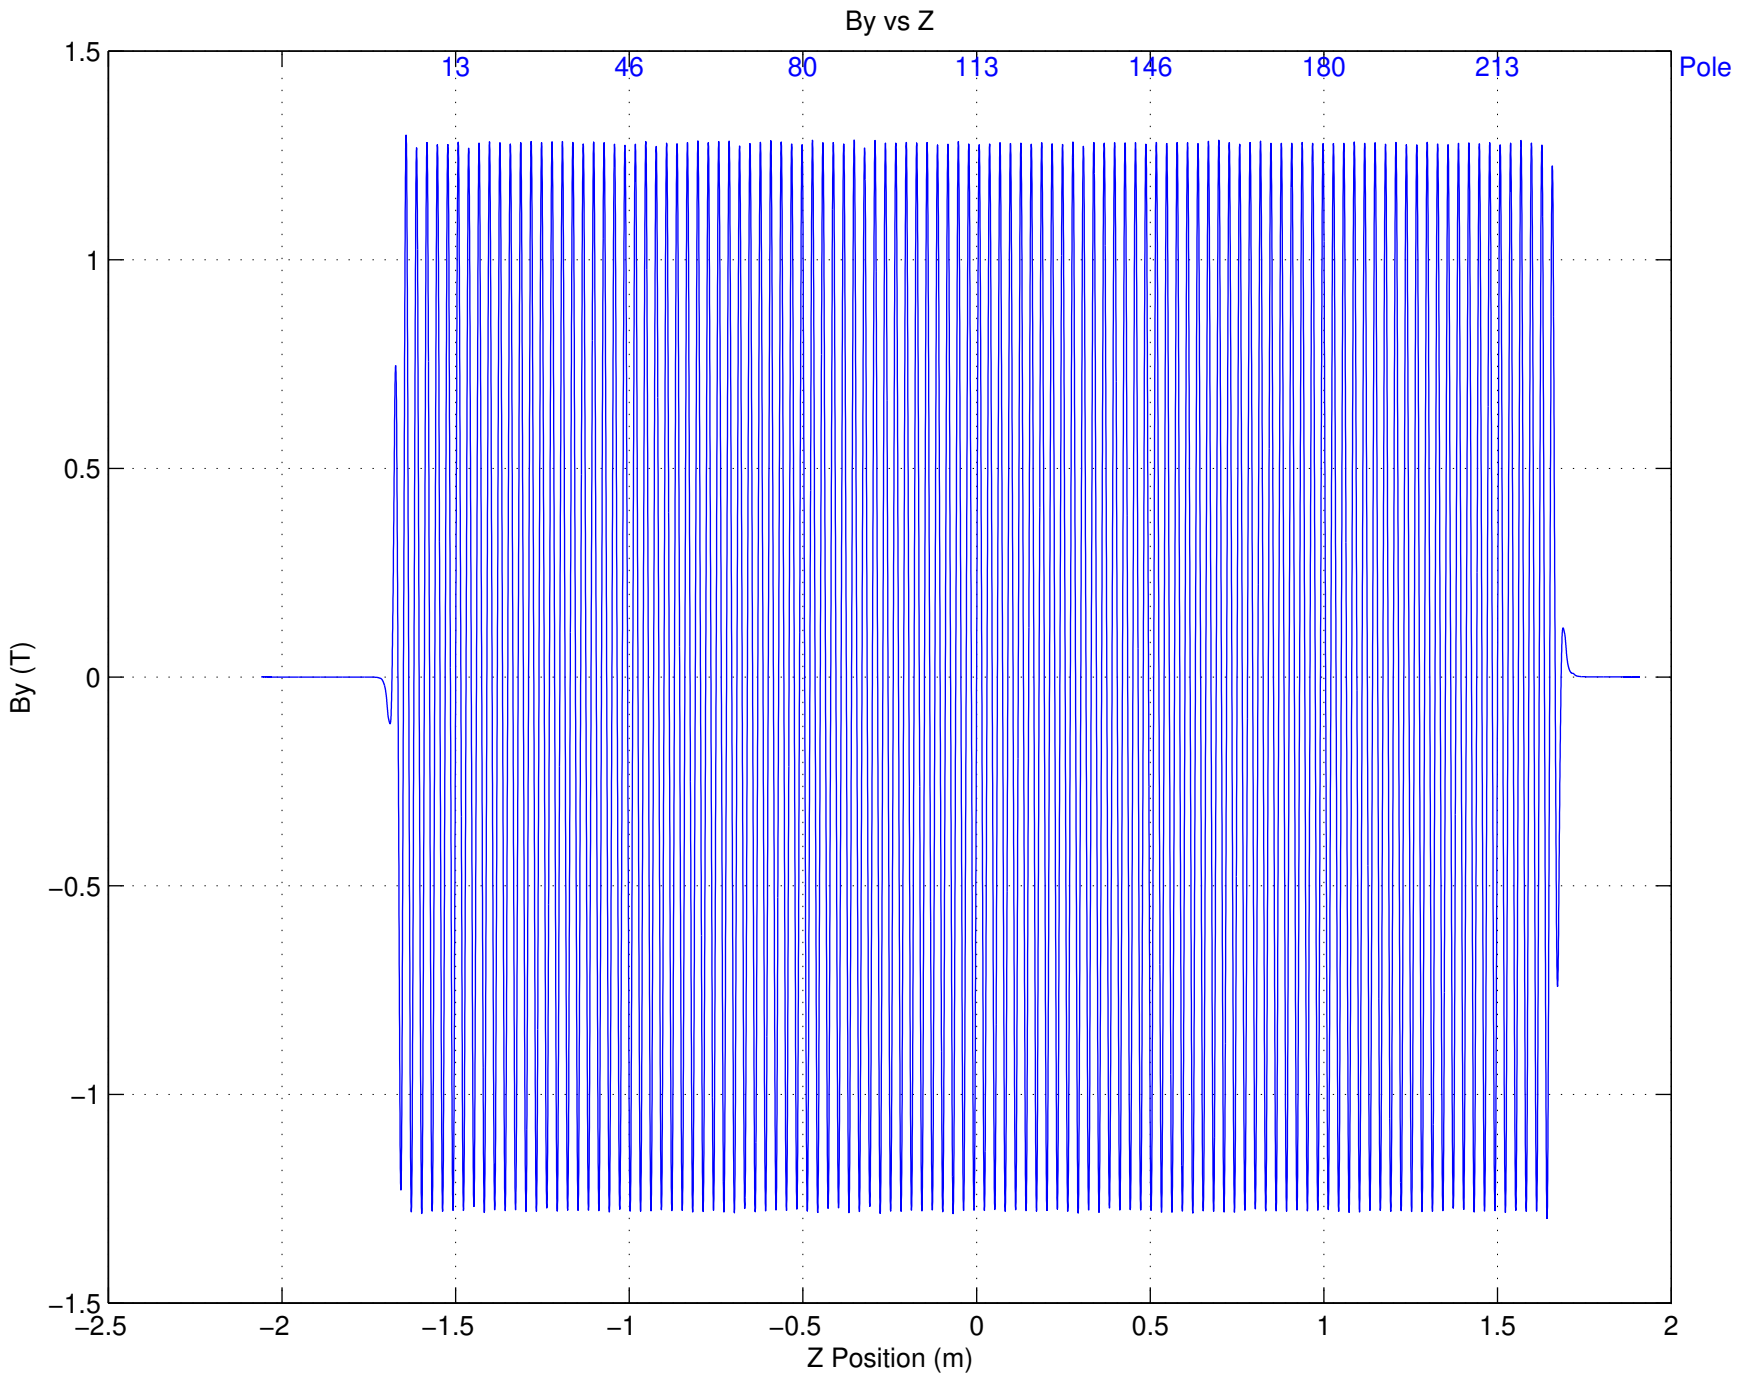
By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

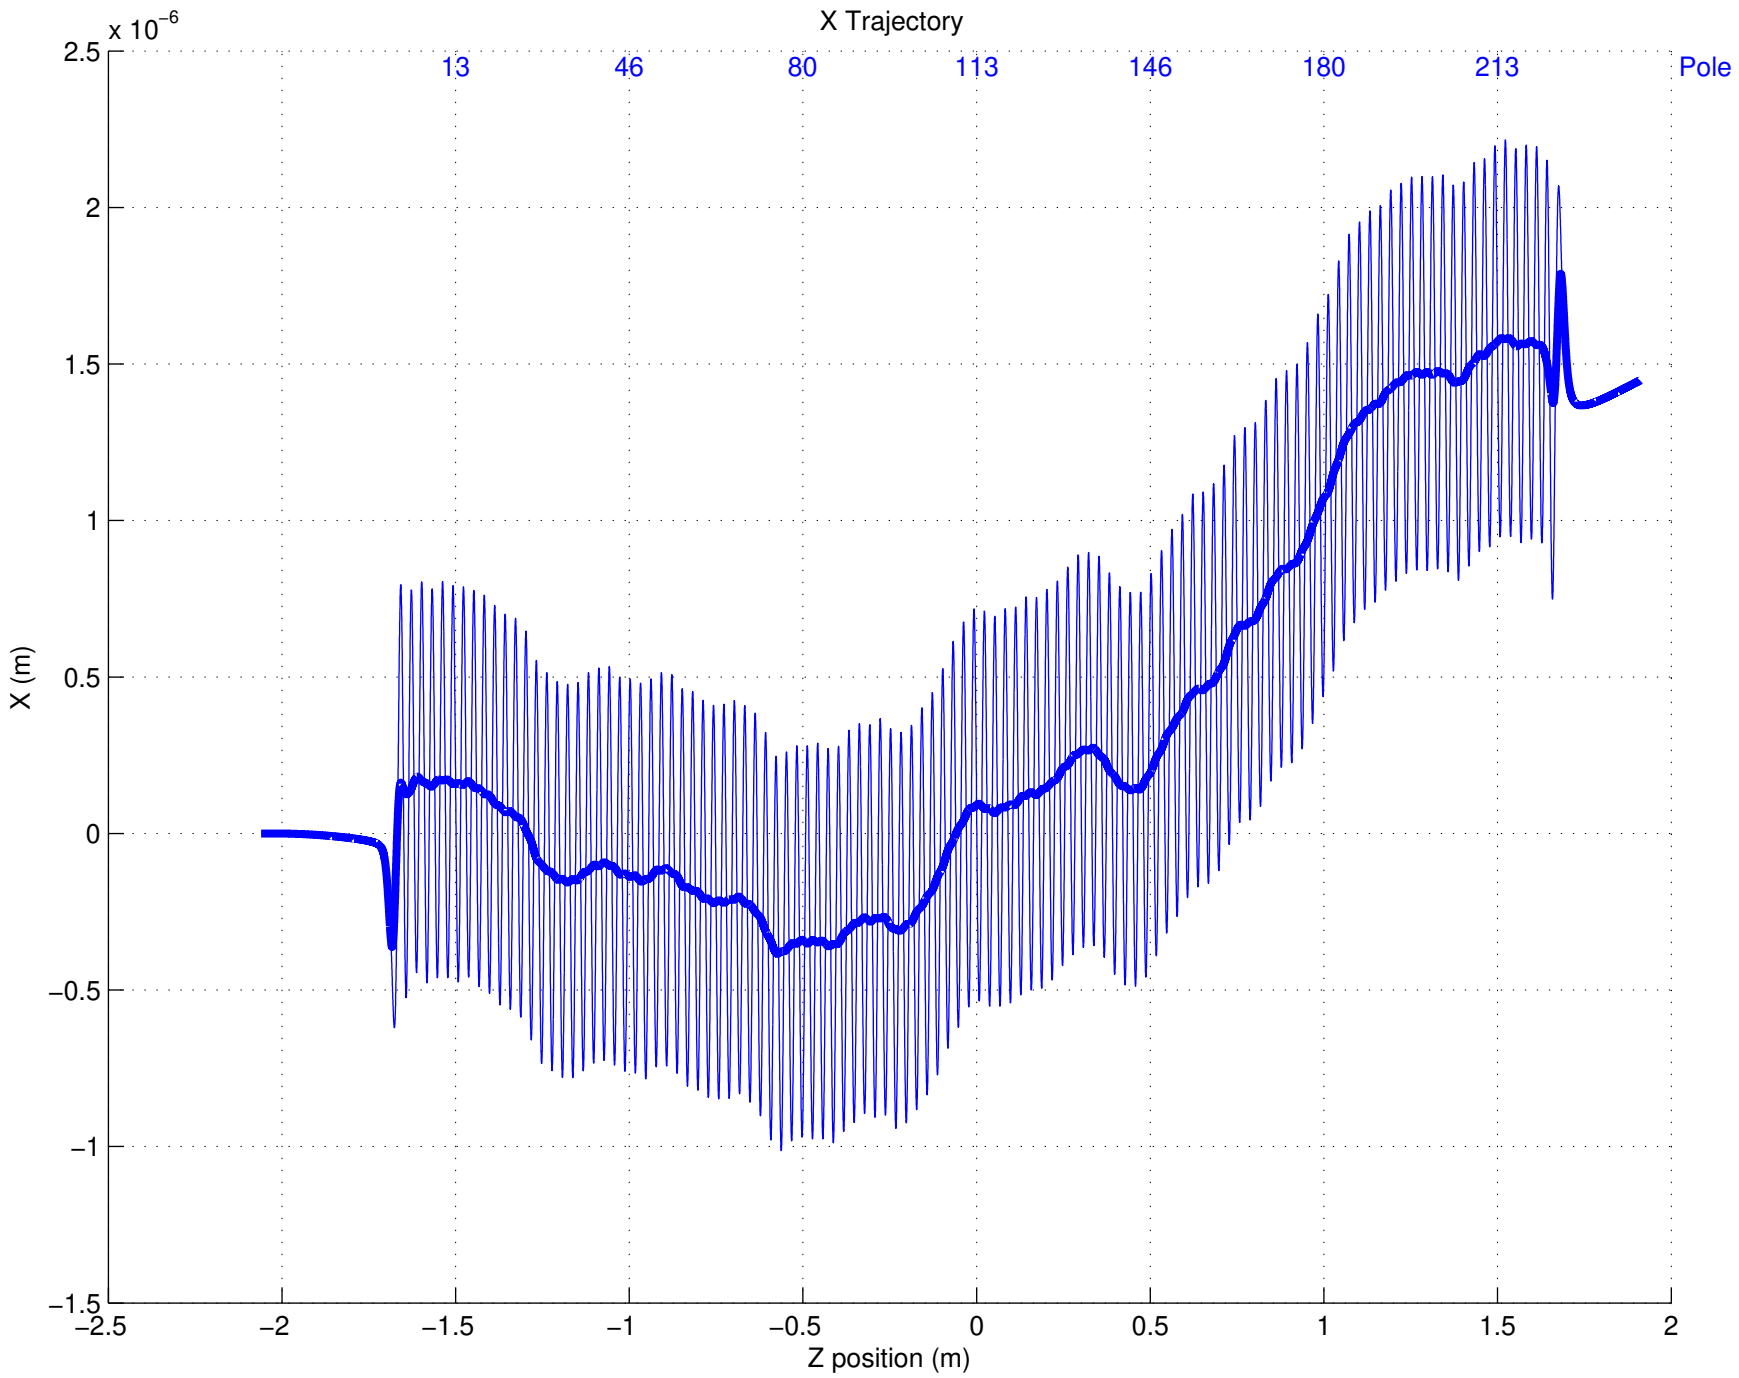
X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2.5
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

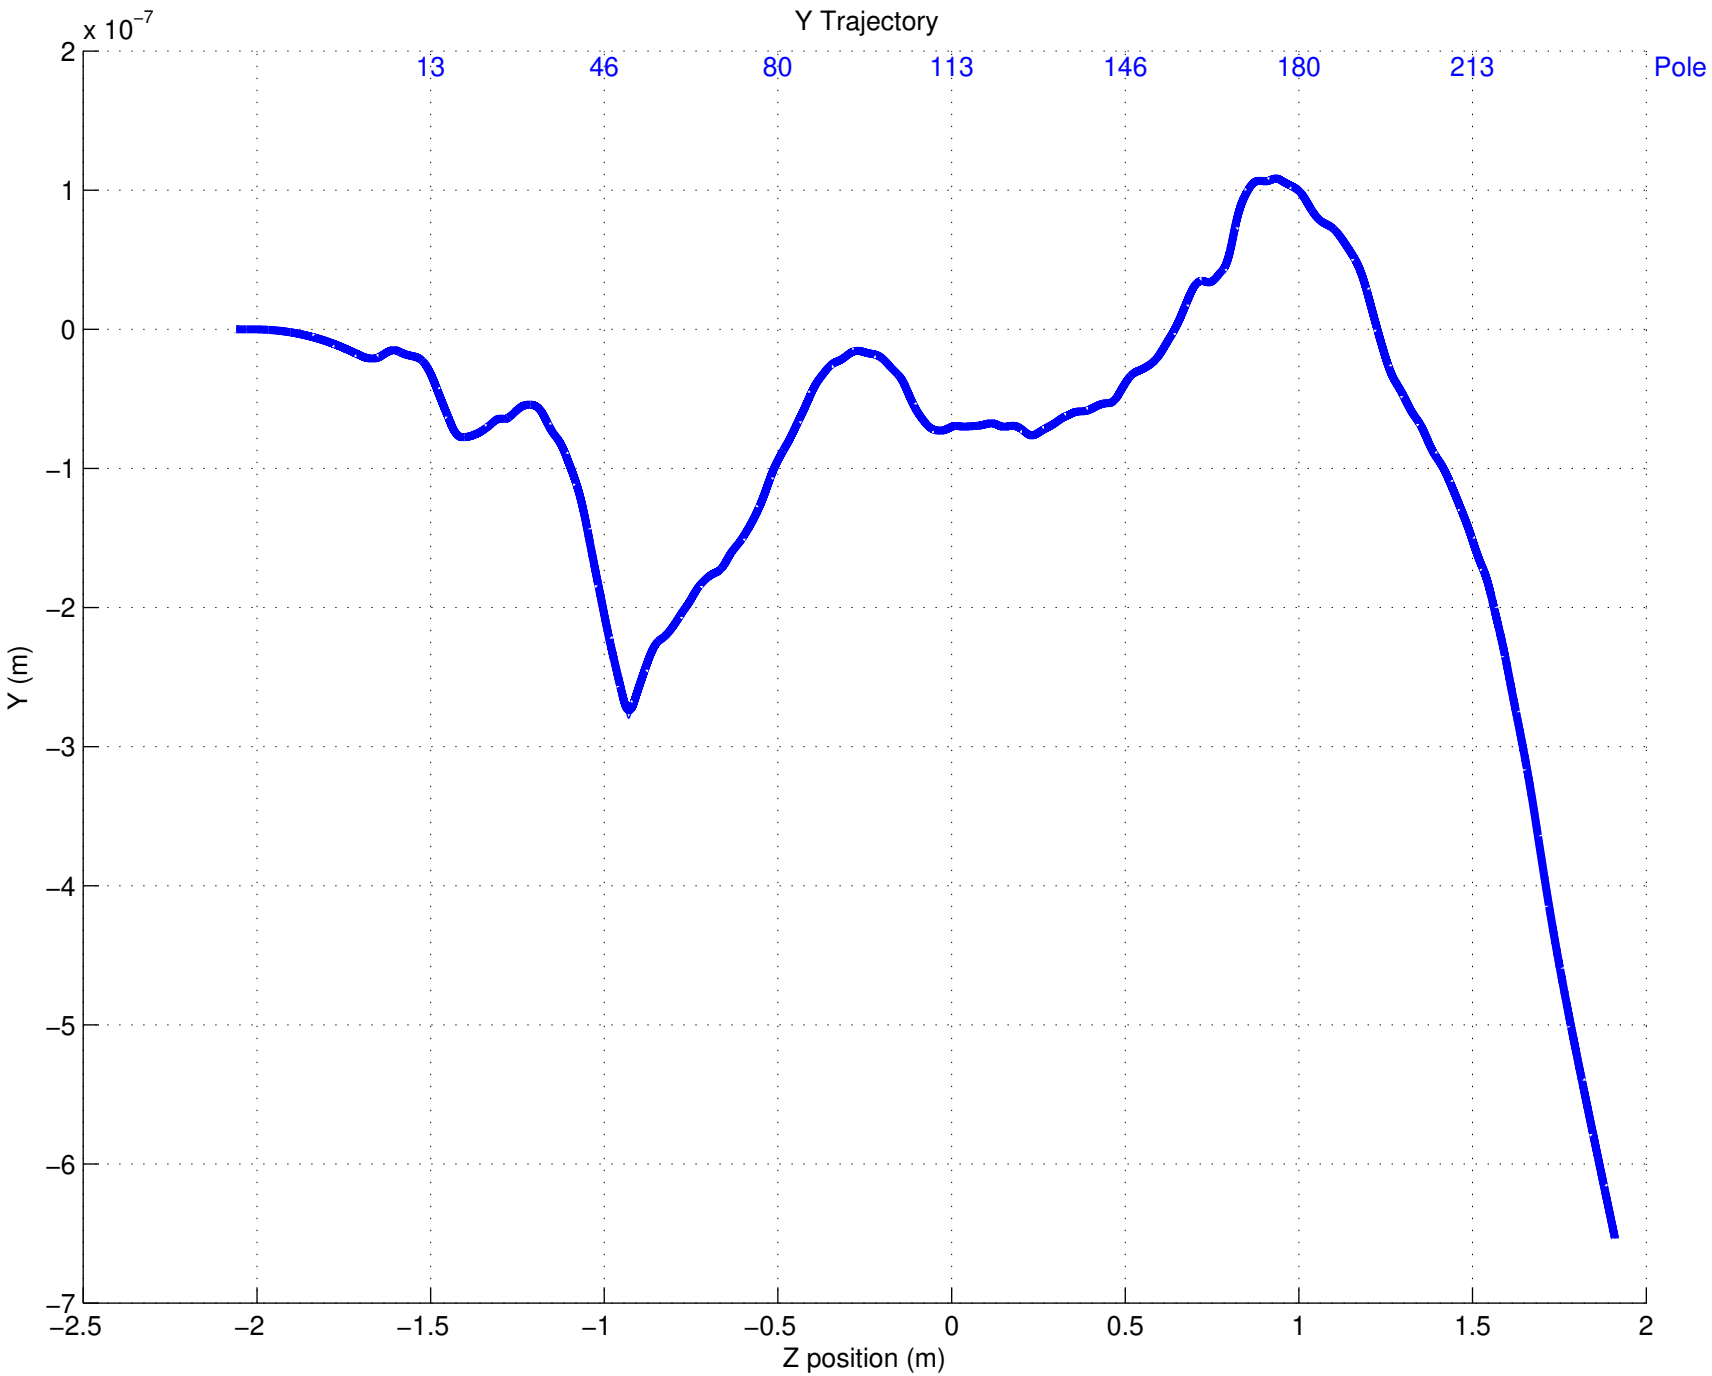
Y Trajectory
x 10^-7
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
−7
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

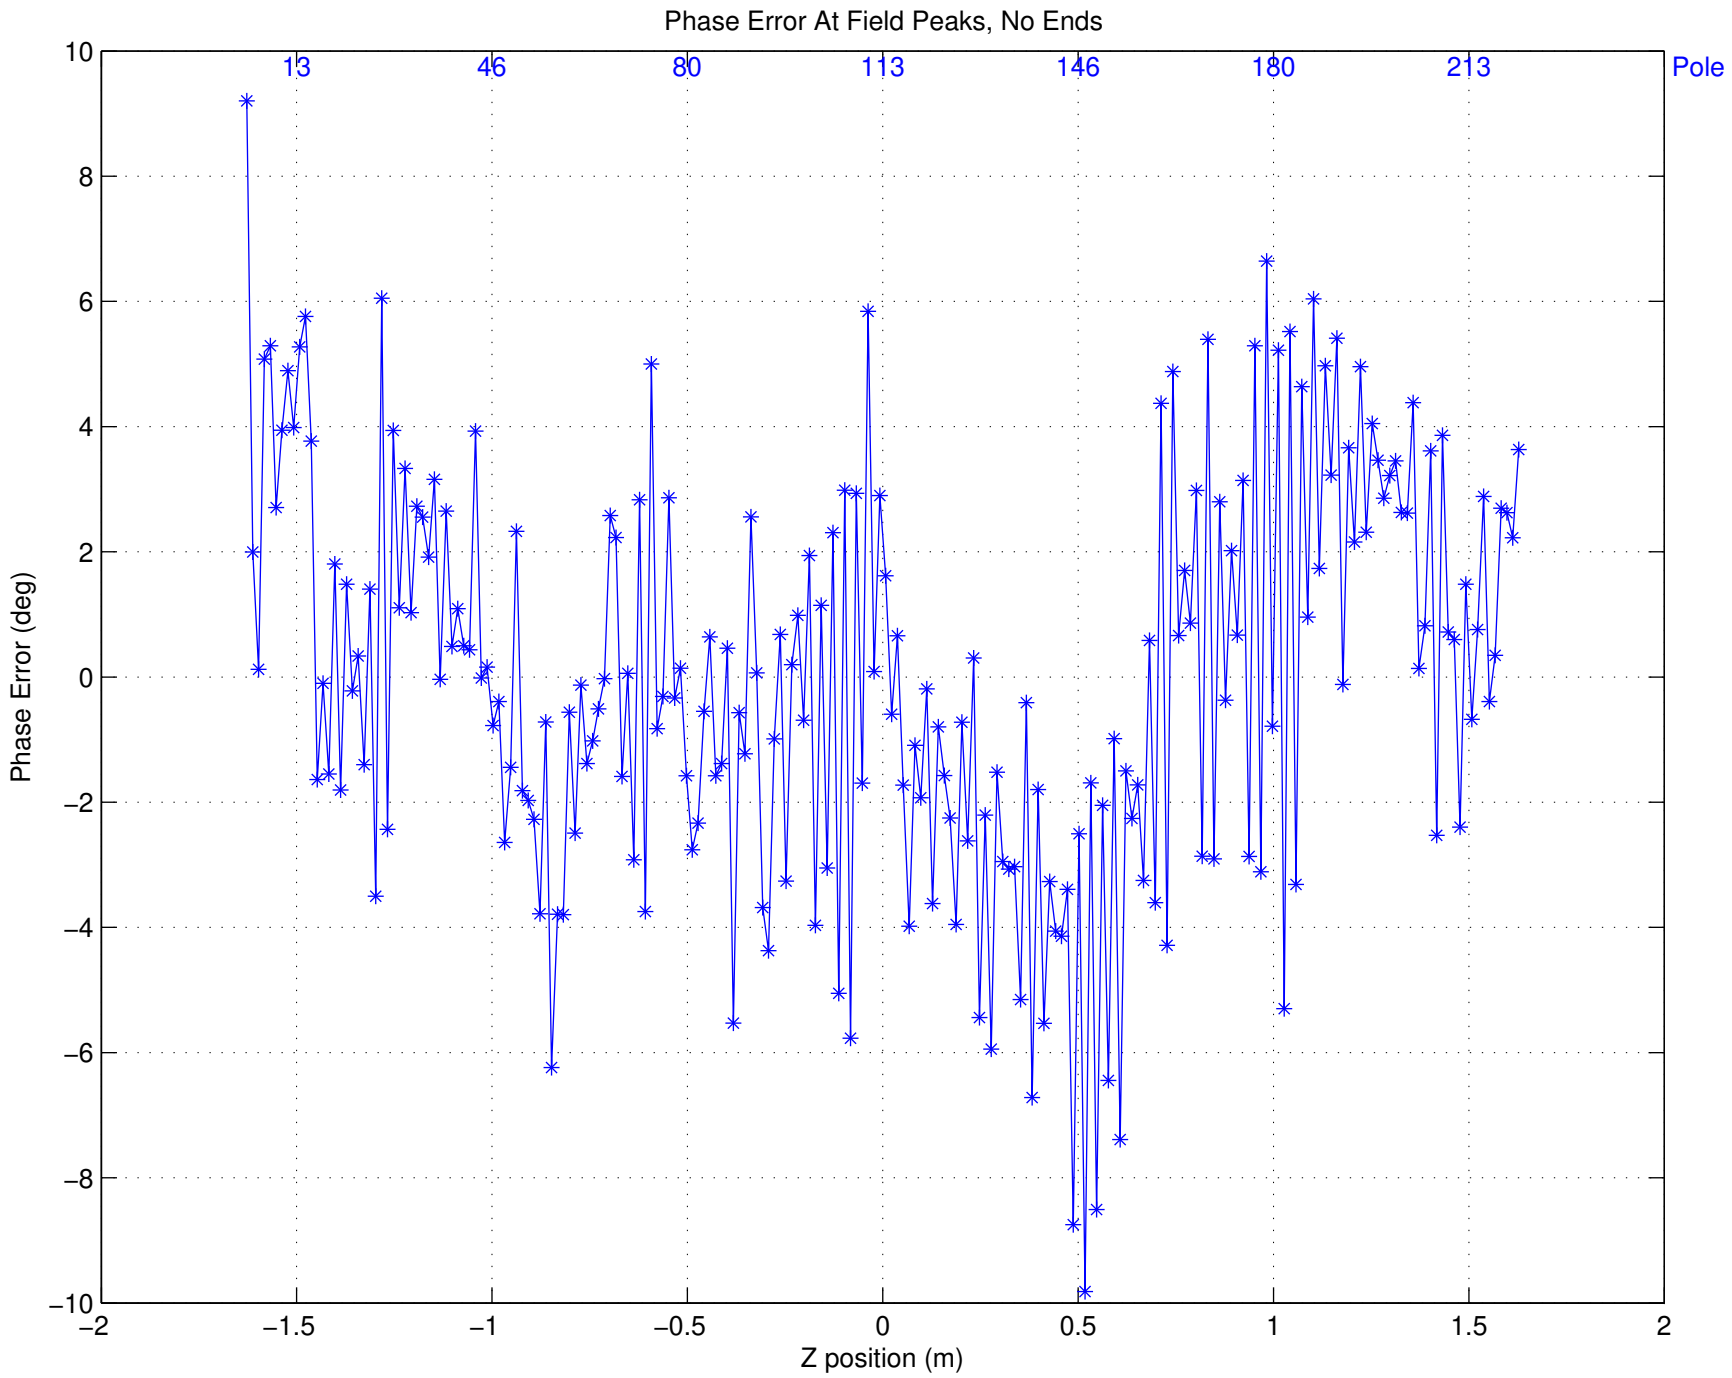

Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 3.255690 deg

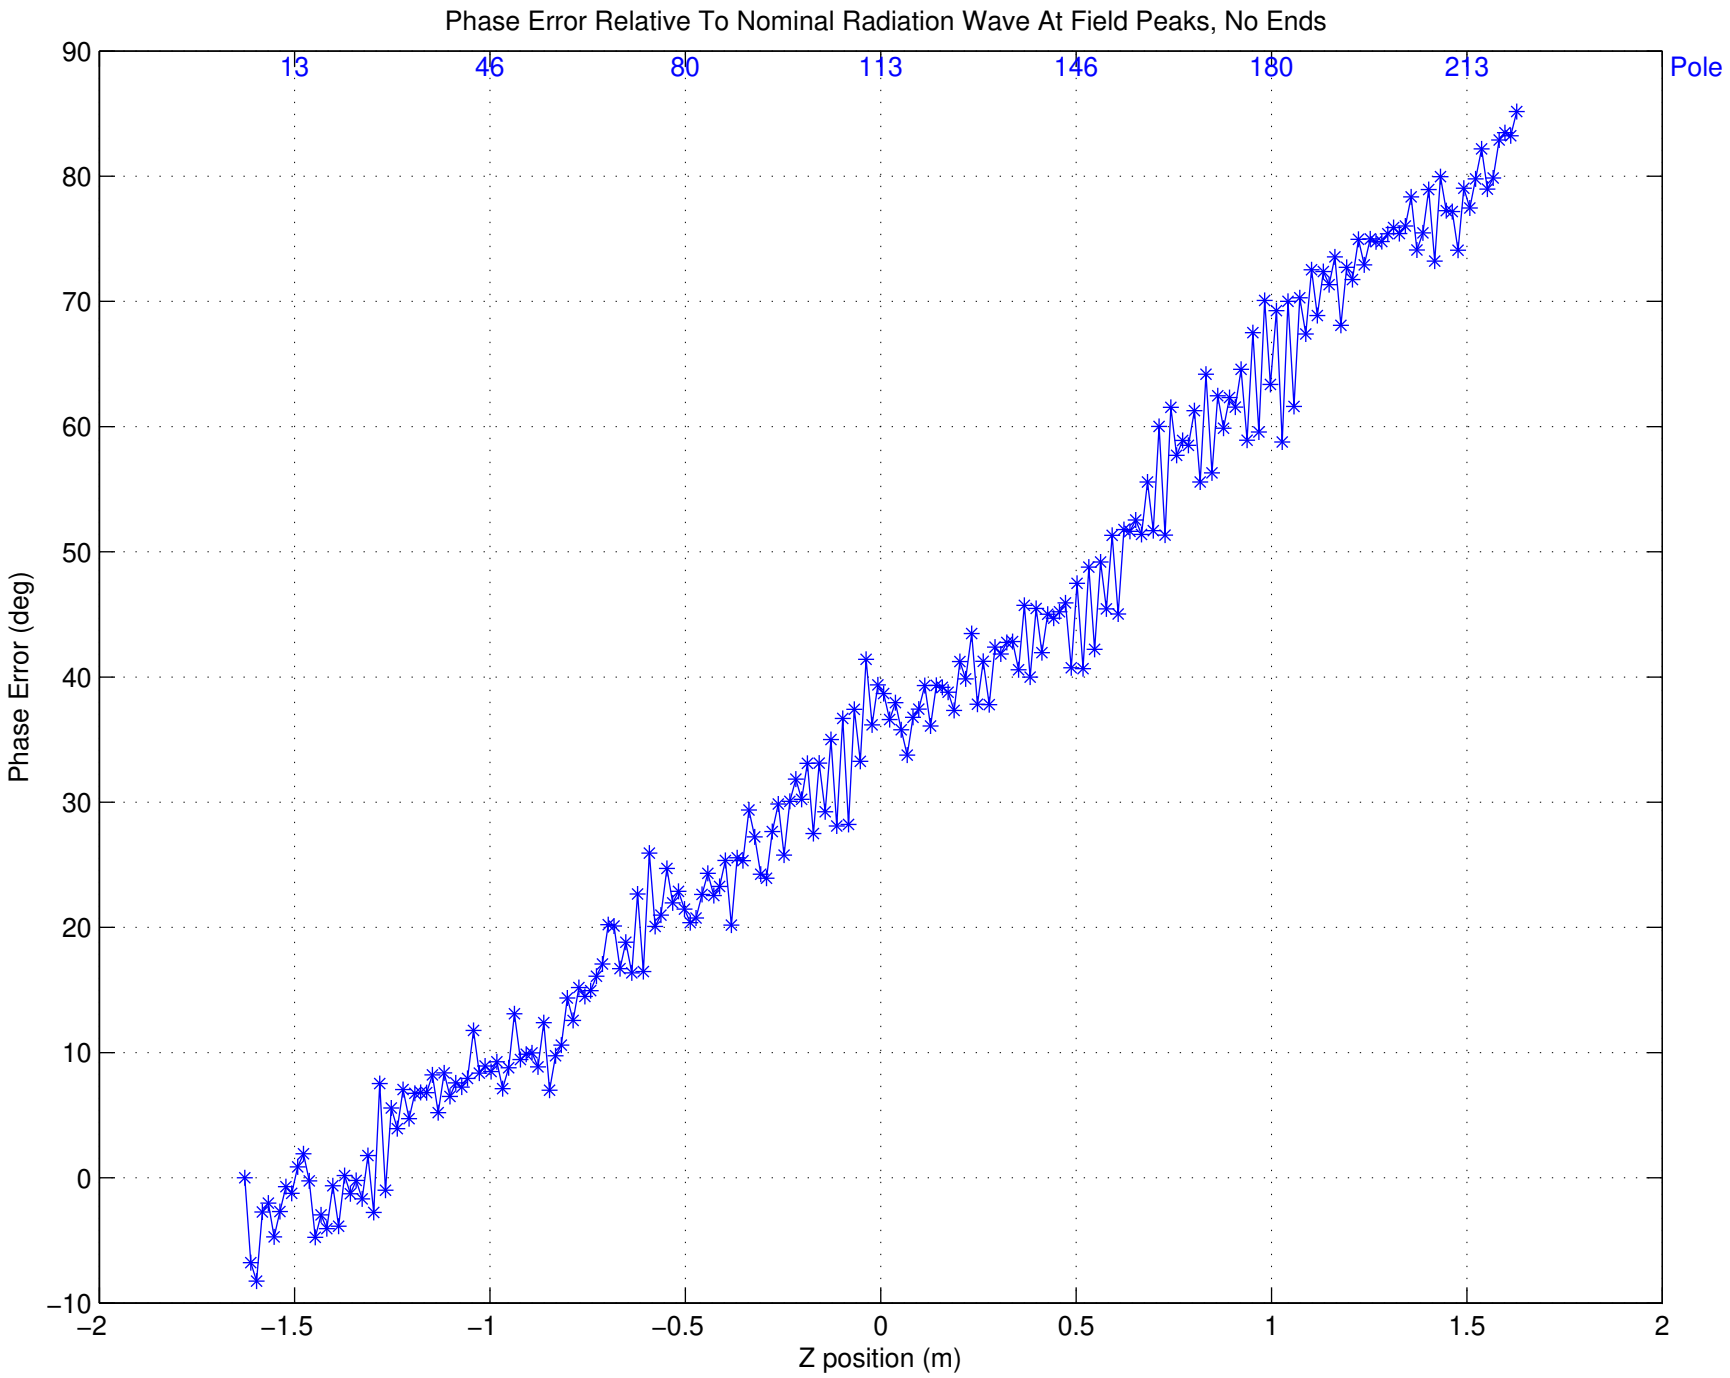
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
−10
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)