SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\L143−112000−27\DATASET0002\Fine Tuning\Z Scans\Run 002\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26627.1
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =2.2557
NOM−LAMBDA−R =7.4981e−011
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

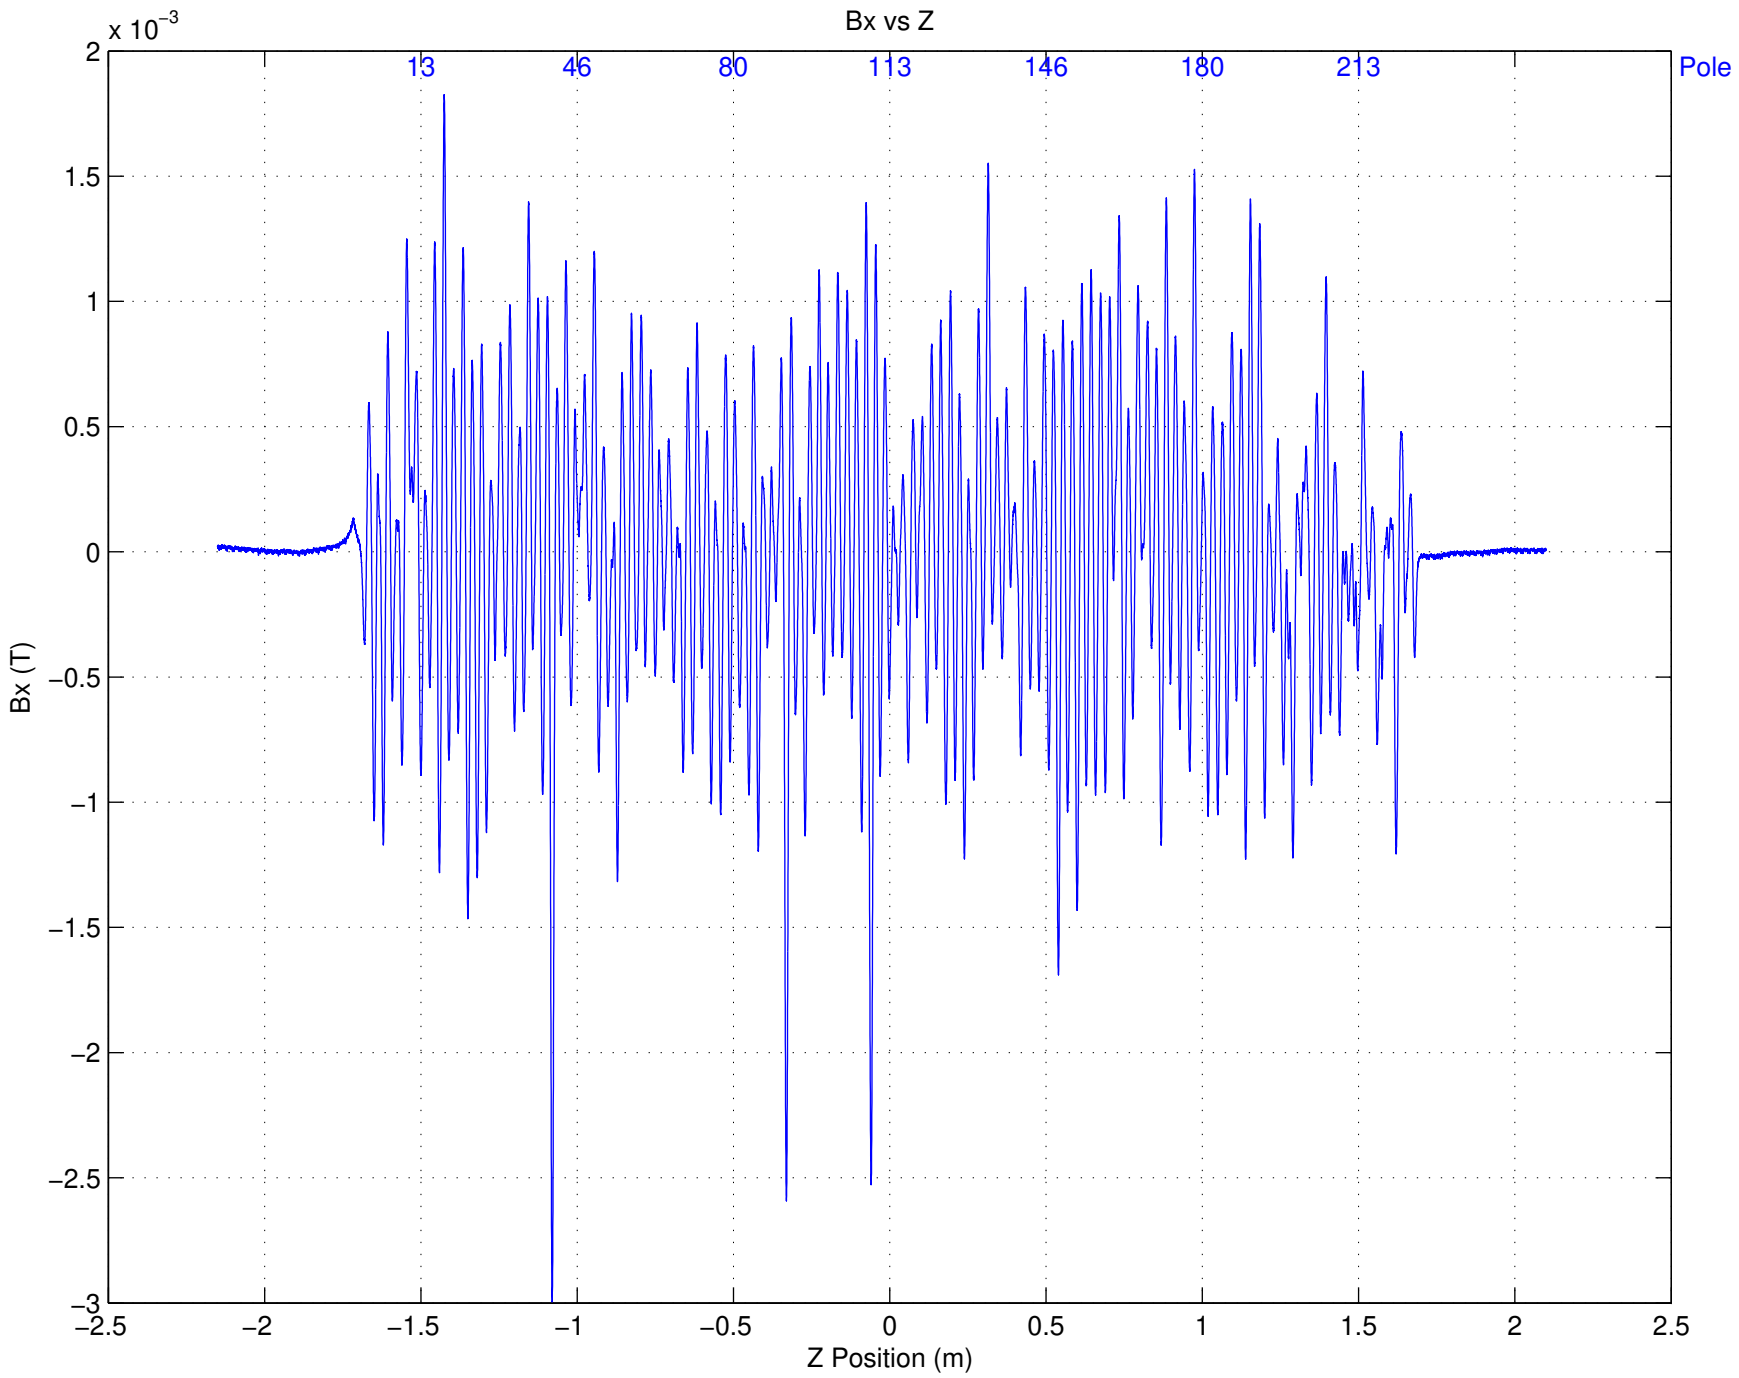
Bx vs Z
x 10^-3
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
Bx (T)
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

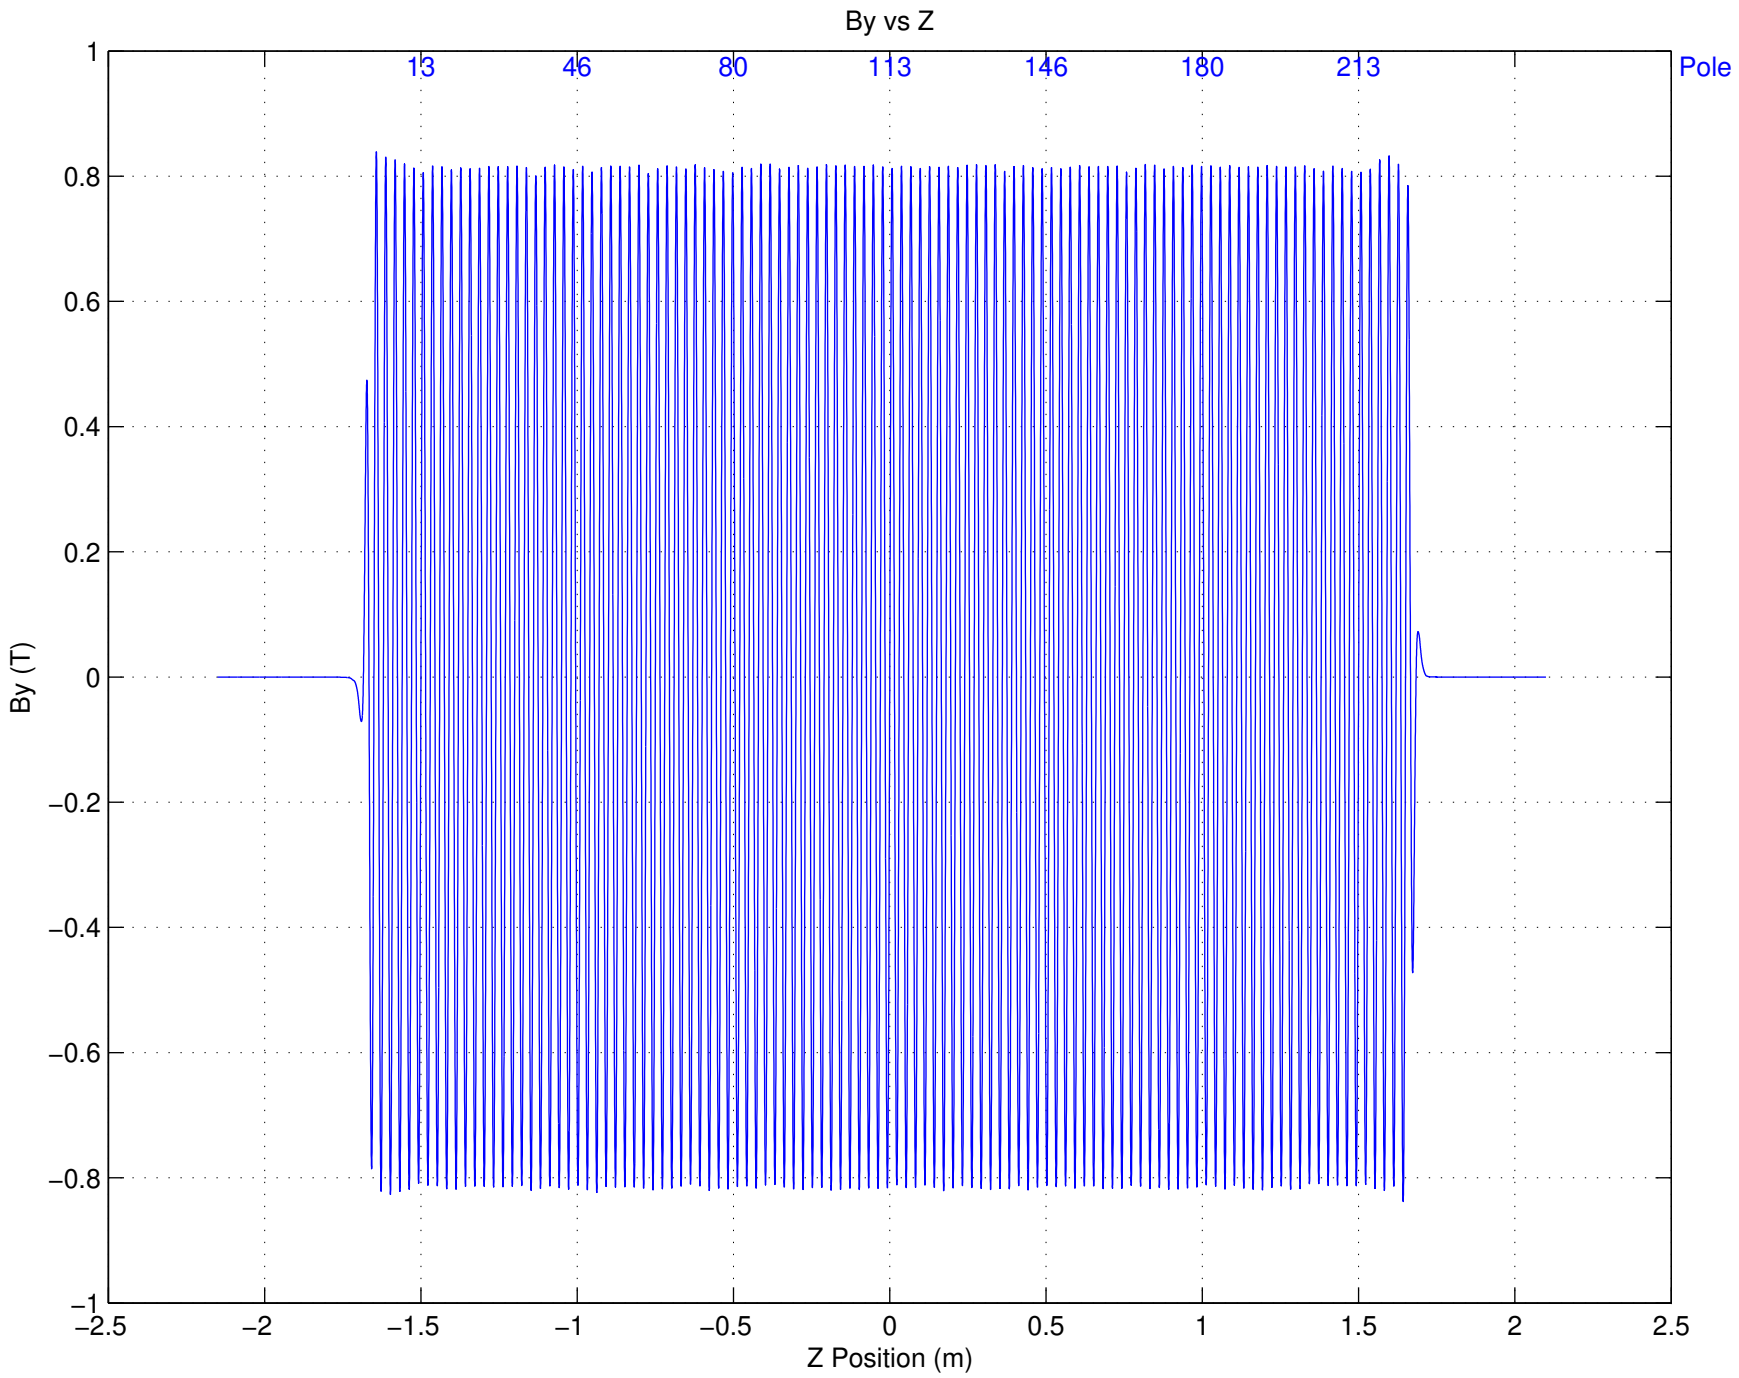
By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
By (T)
Z Position (m)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

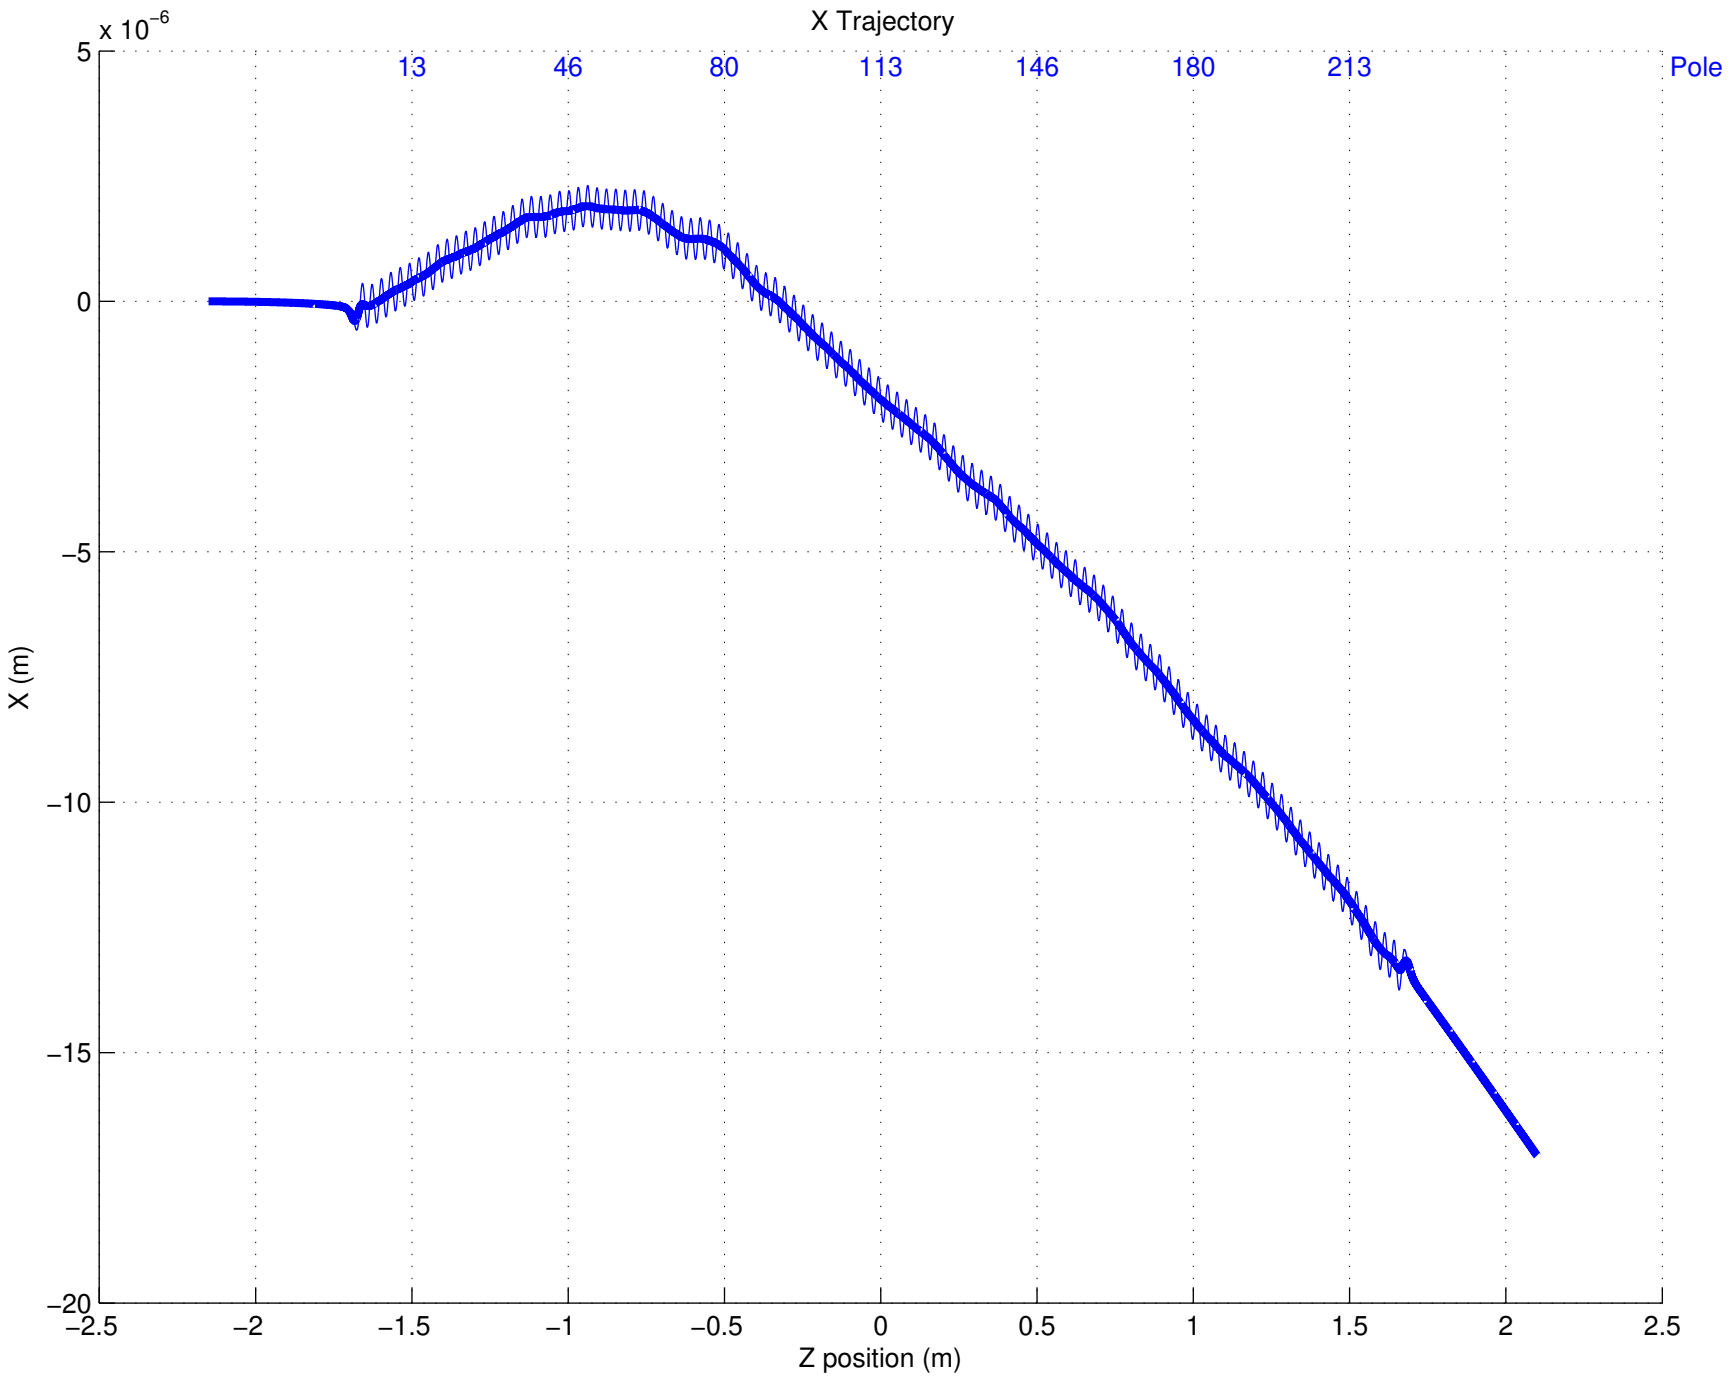
X Trajectory
x 10^-6
5
0
−5
−10
−15
−20
X (m)
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

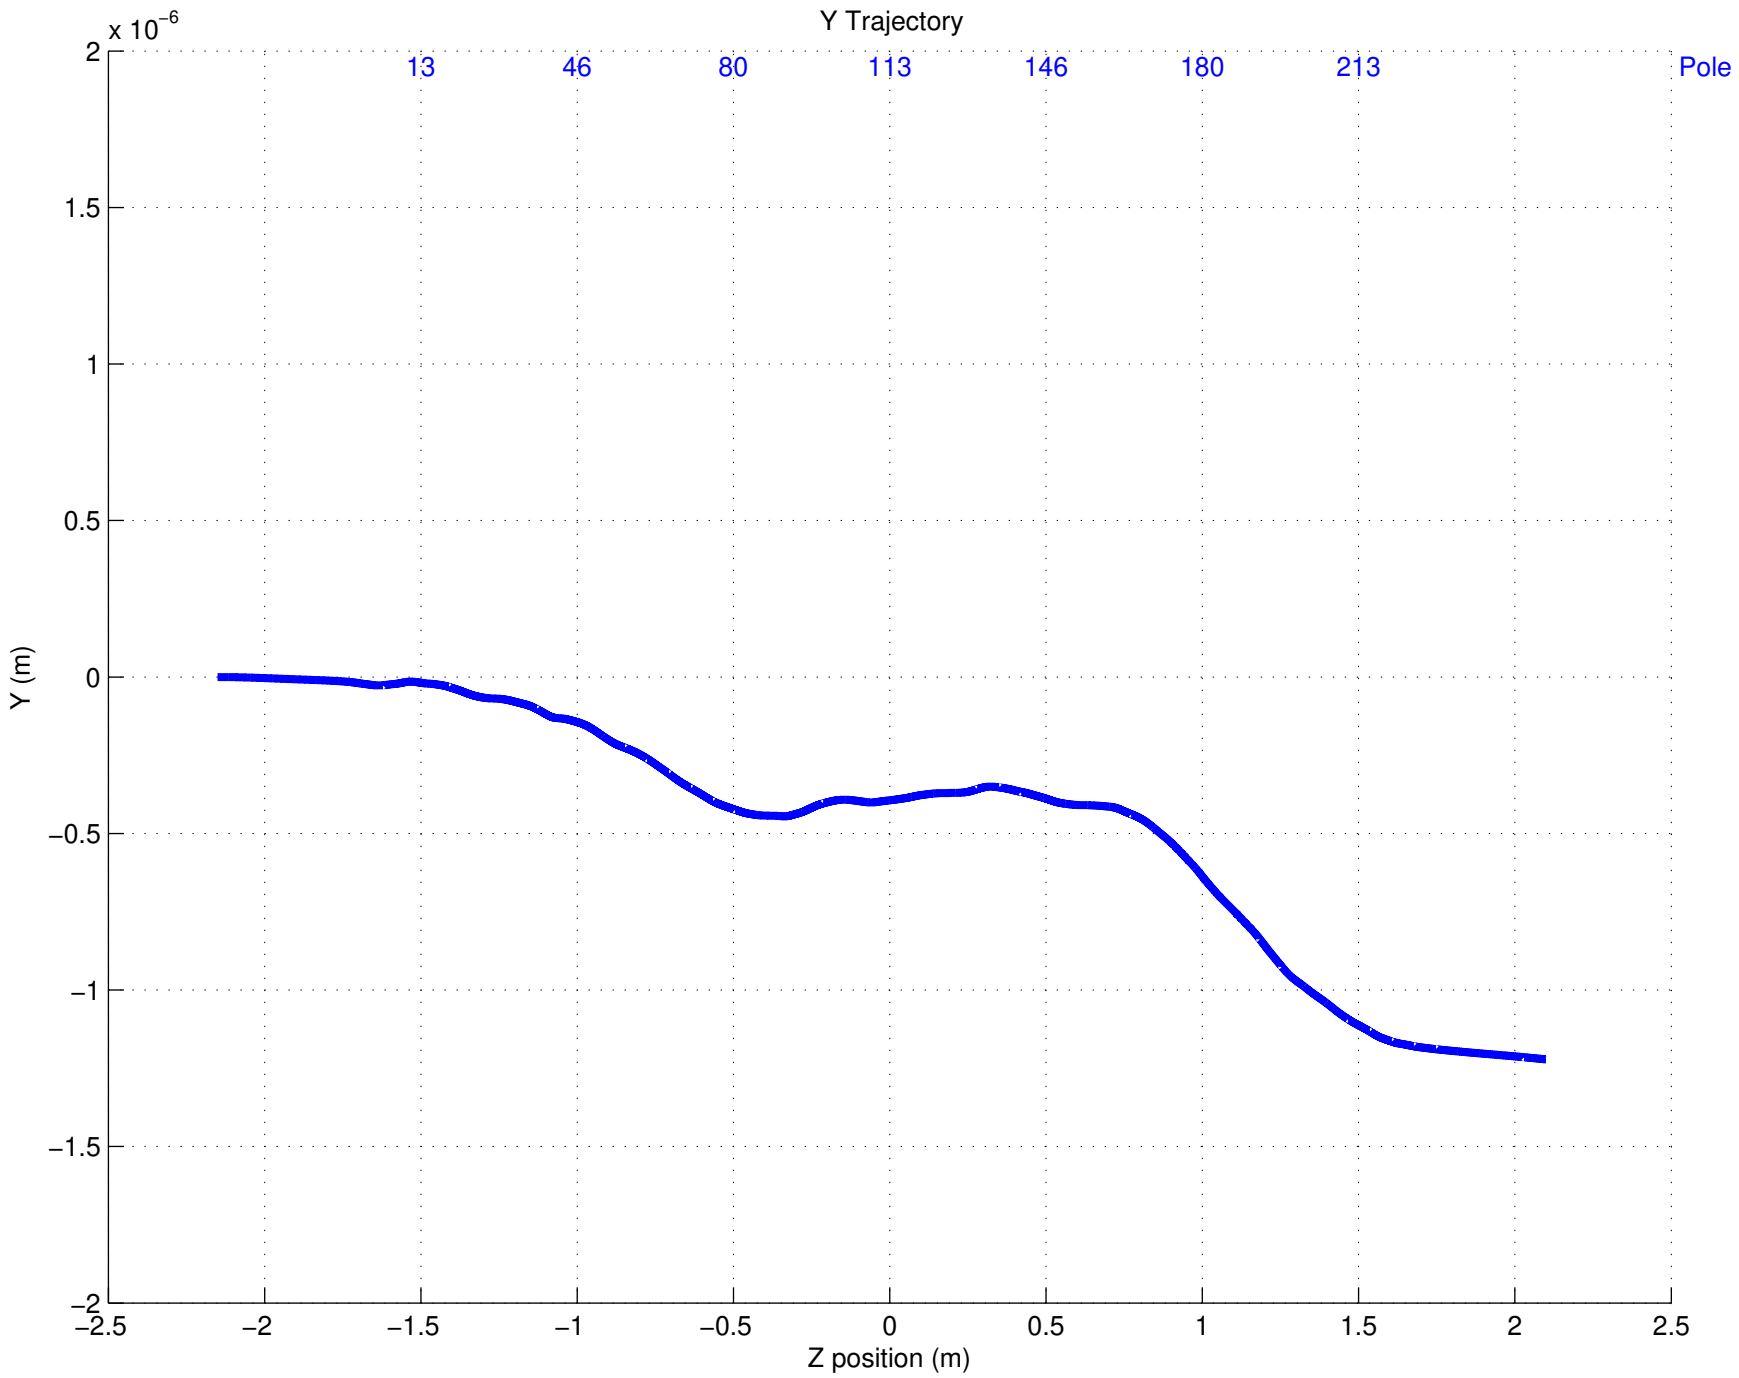
Y Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

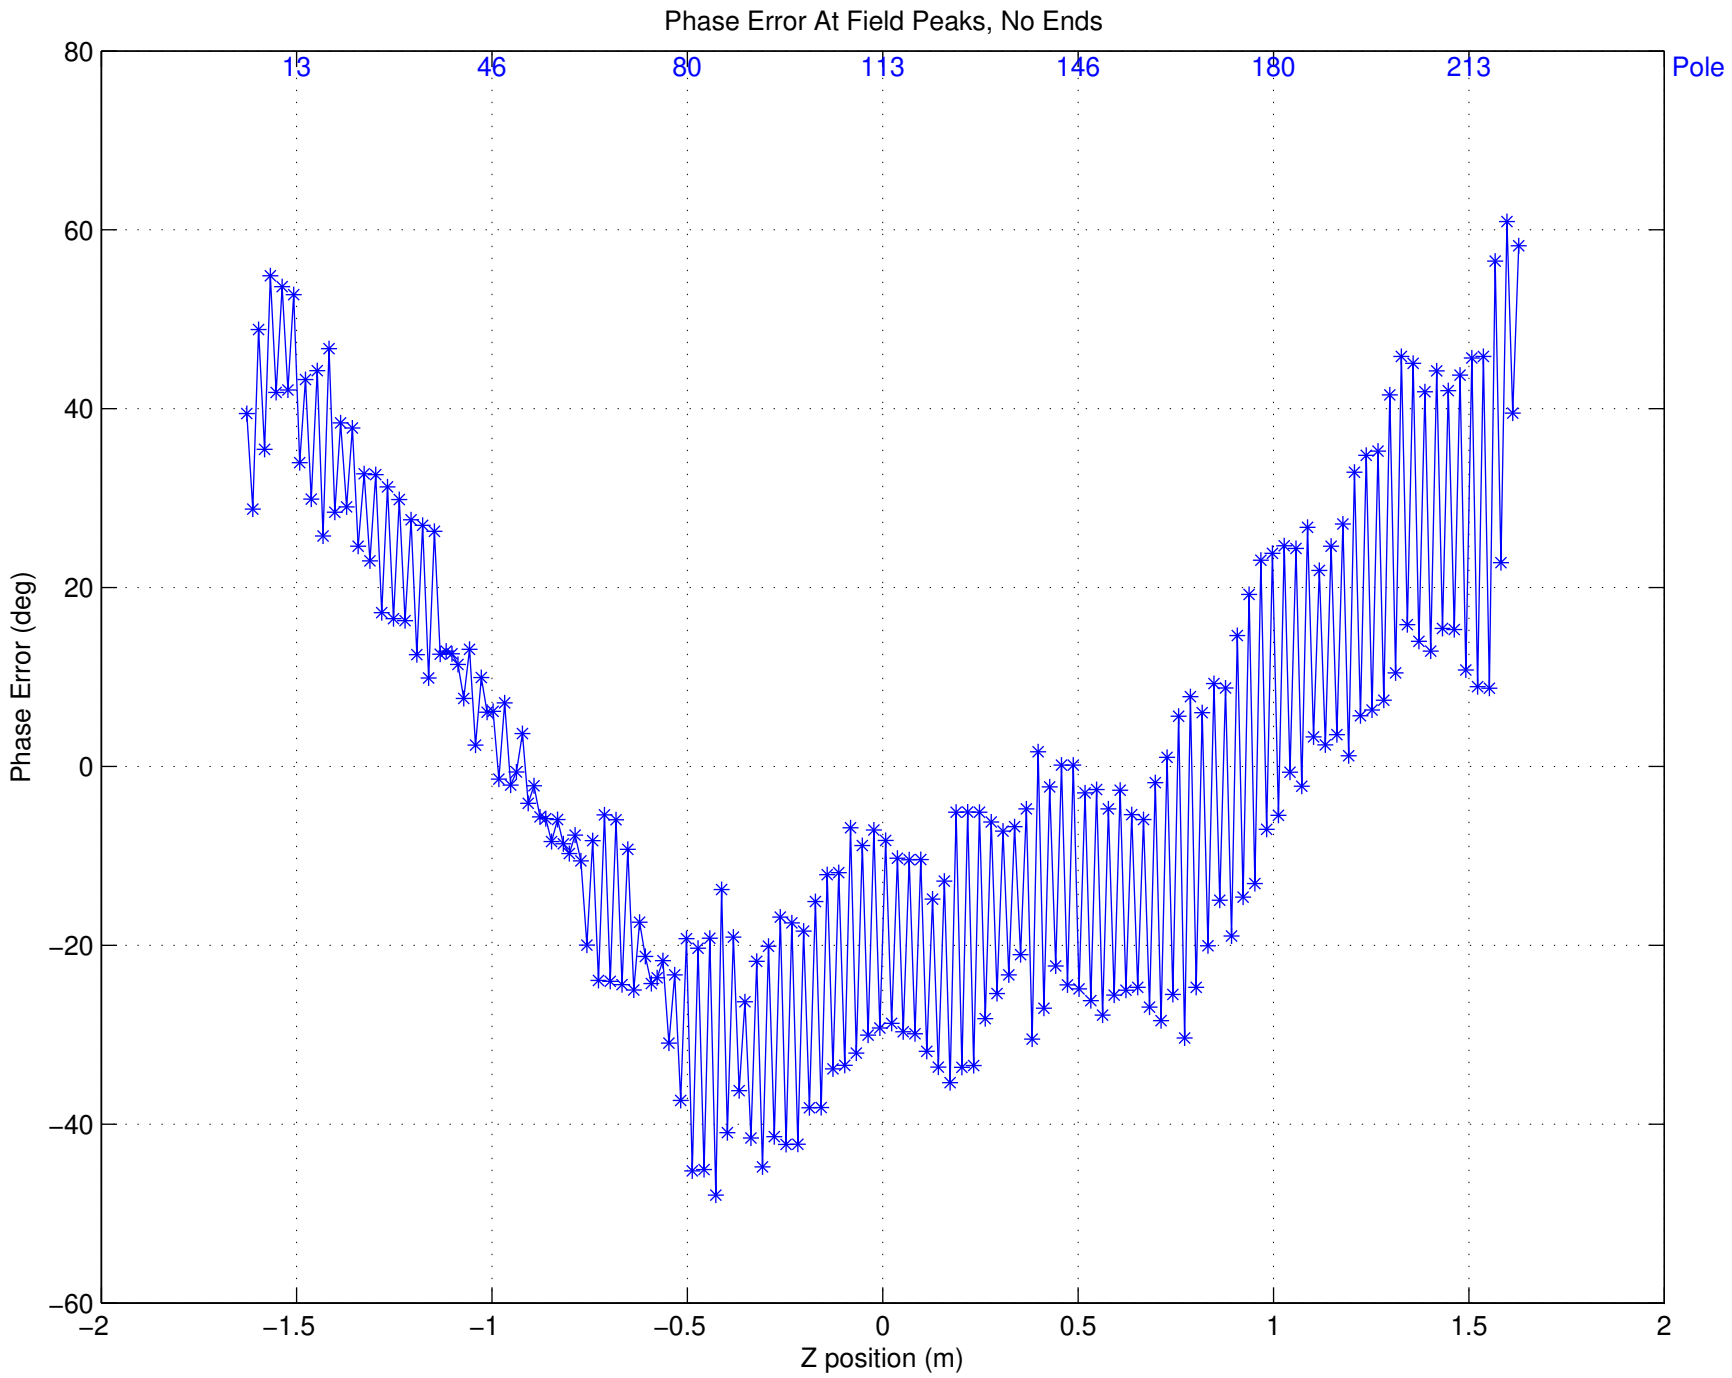

Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 25.886360 deg

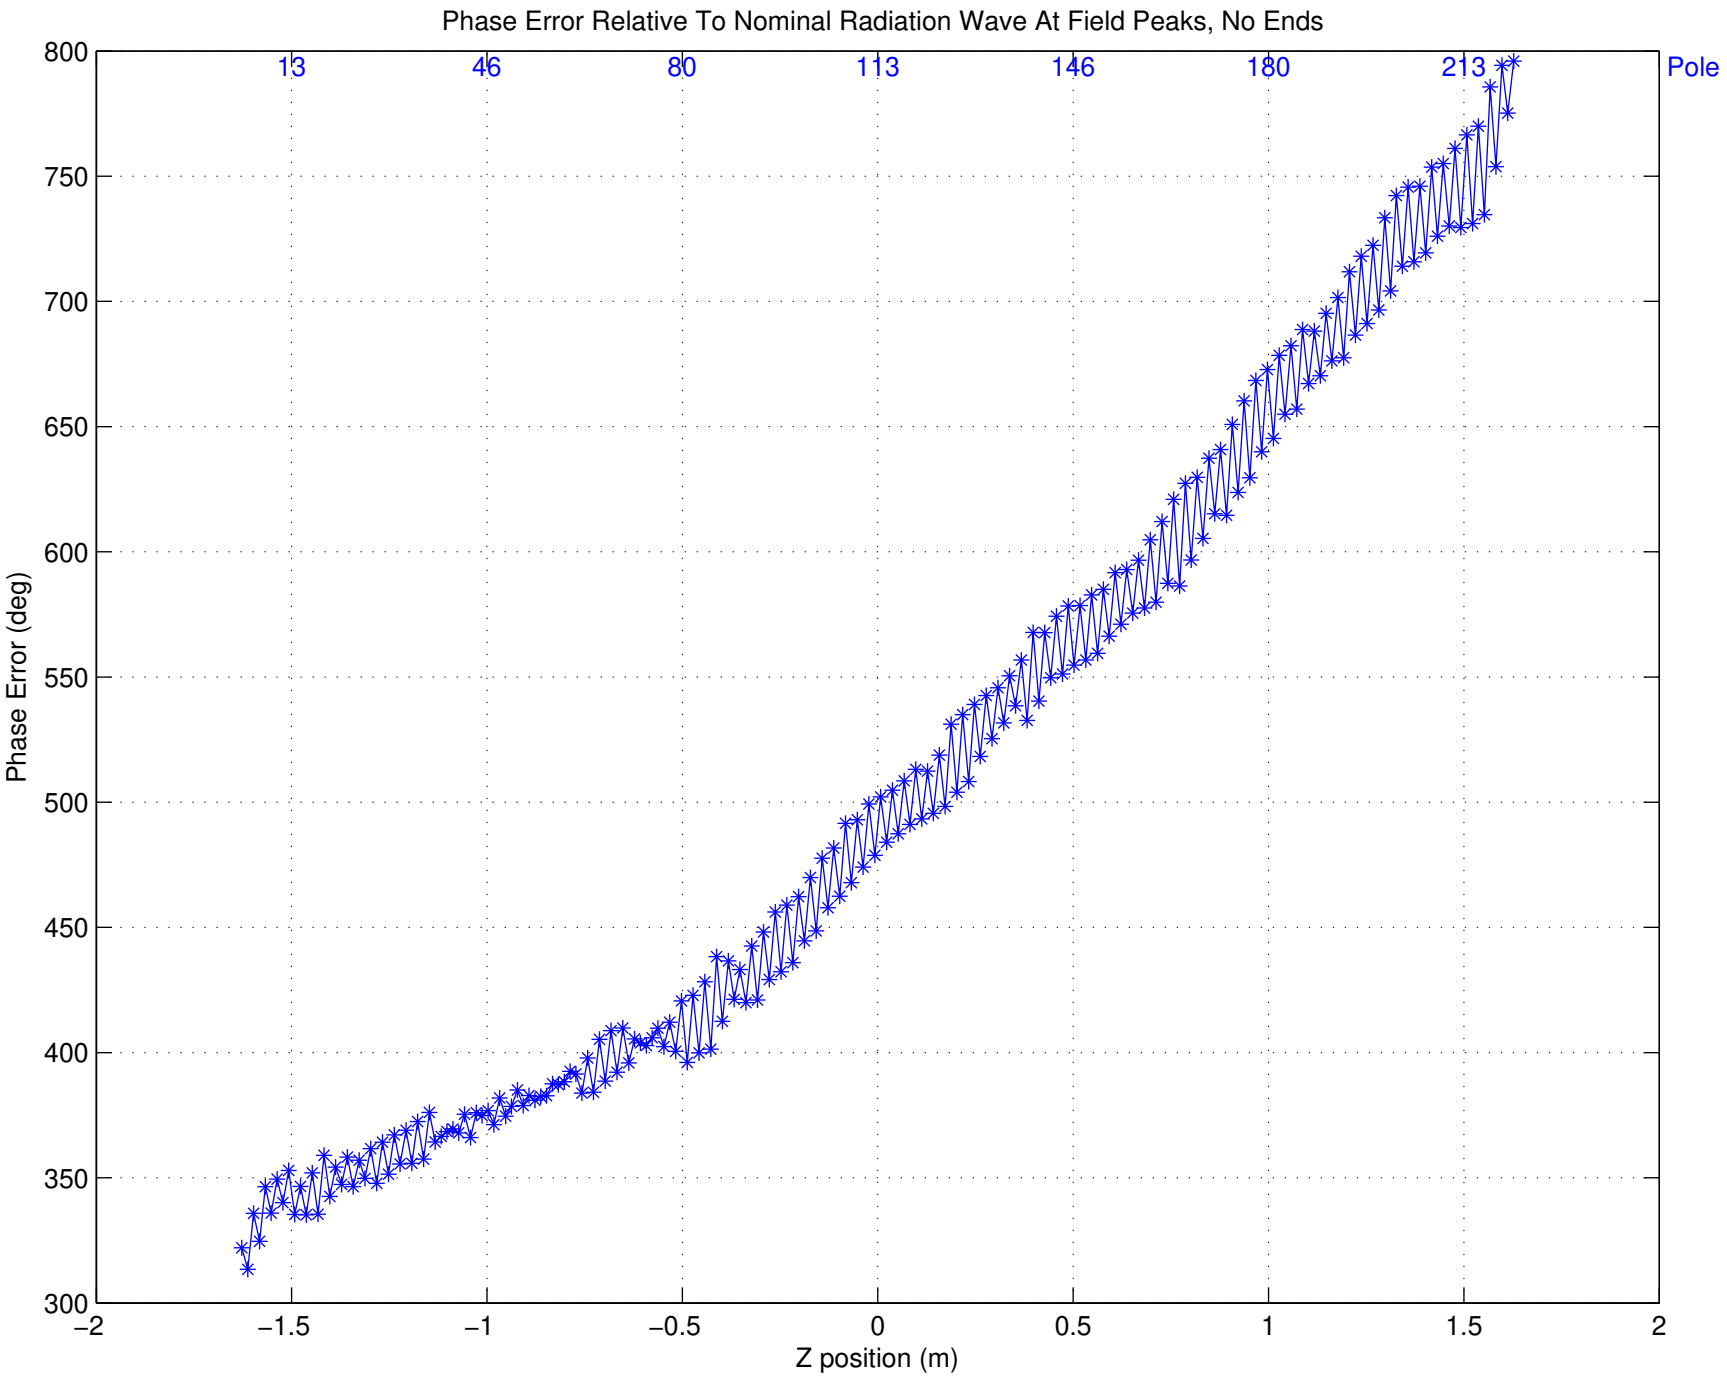
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)