SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\L143−112000−27\DATASET0002\Fine Tuning\Z Scans\Run 015\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26627.1
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =2.2529
NOM−LAMBDA−R =7.4845e−011
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

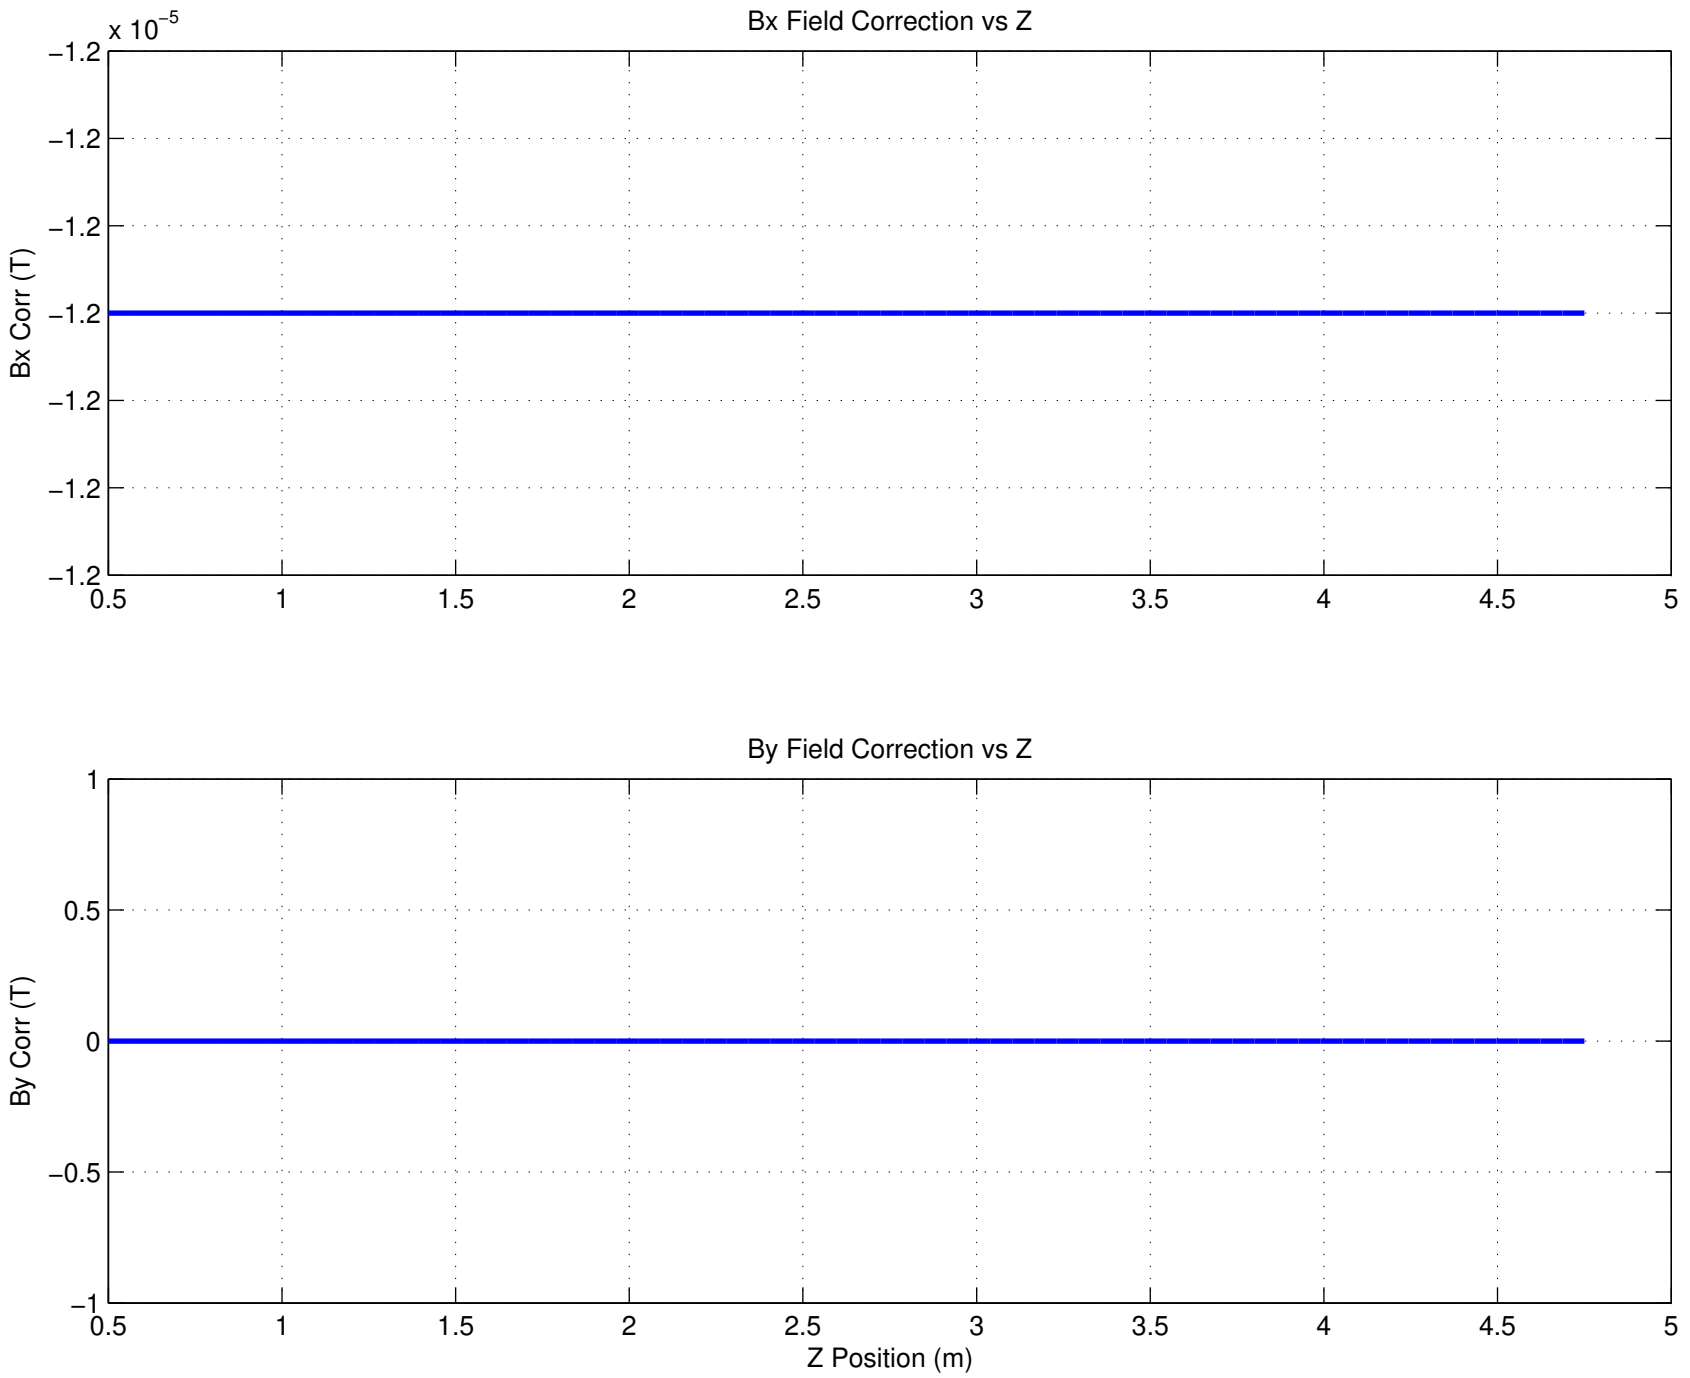
Bx Field Correction vs Z
x 10^-5
Bx Corr (T)
−1.2
−1.2
−1.2
−1.2
−1.2
−1.2
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
By Field Correction vs Z
By Corr (T)
1
0.5
0
−0.5
−1
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Z Position (m)

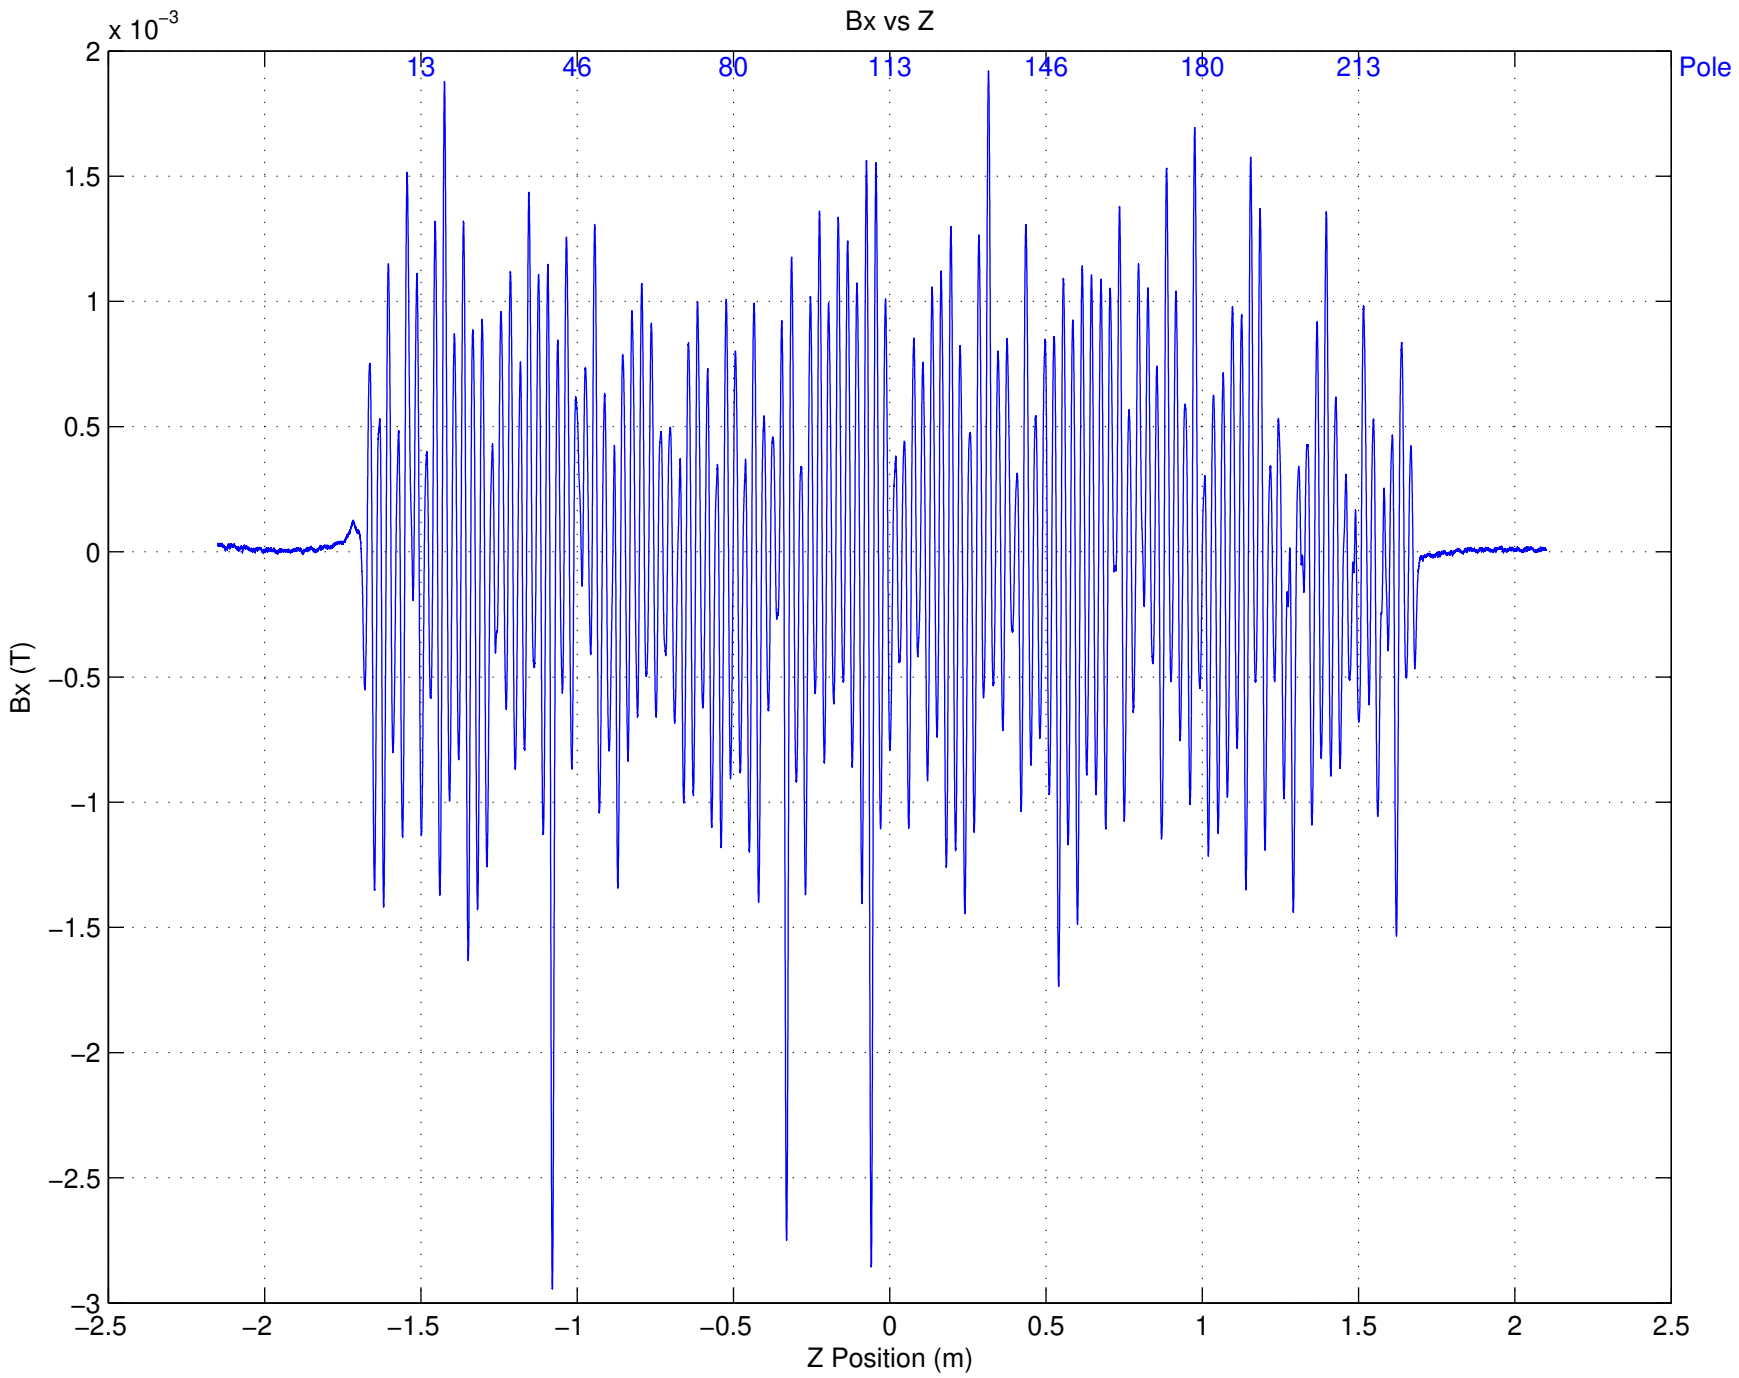
Bx vs Z
x 10^-3
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
Bx (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

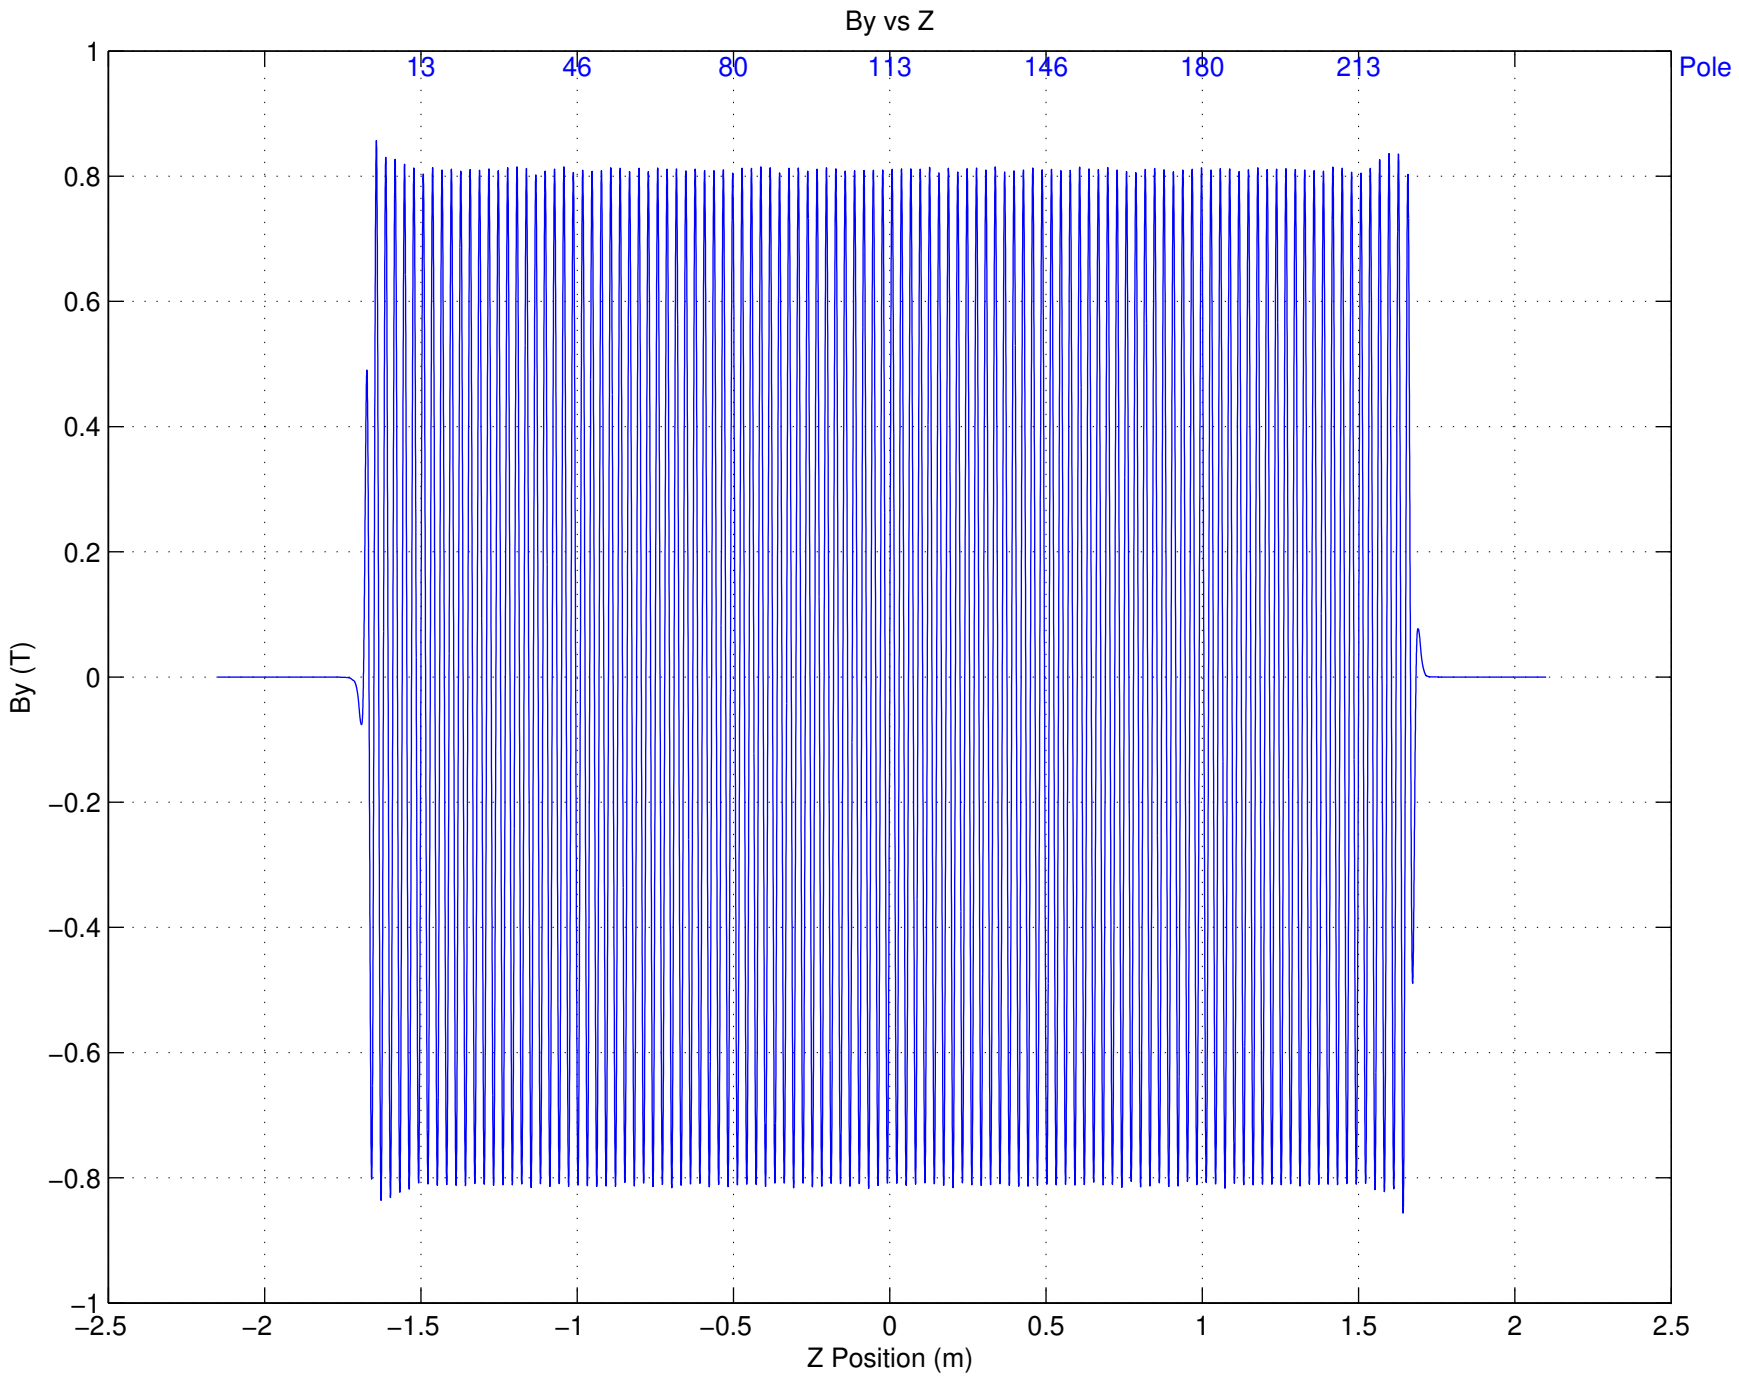
By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z Position (m)

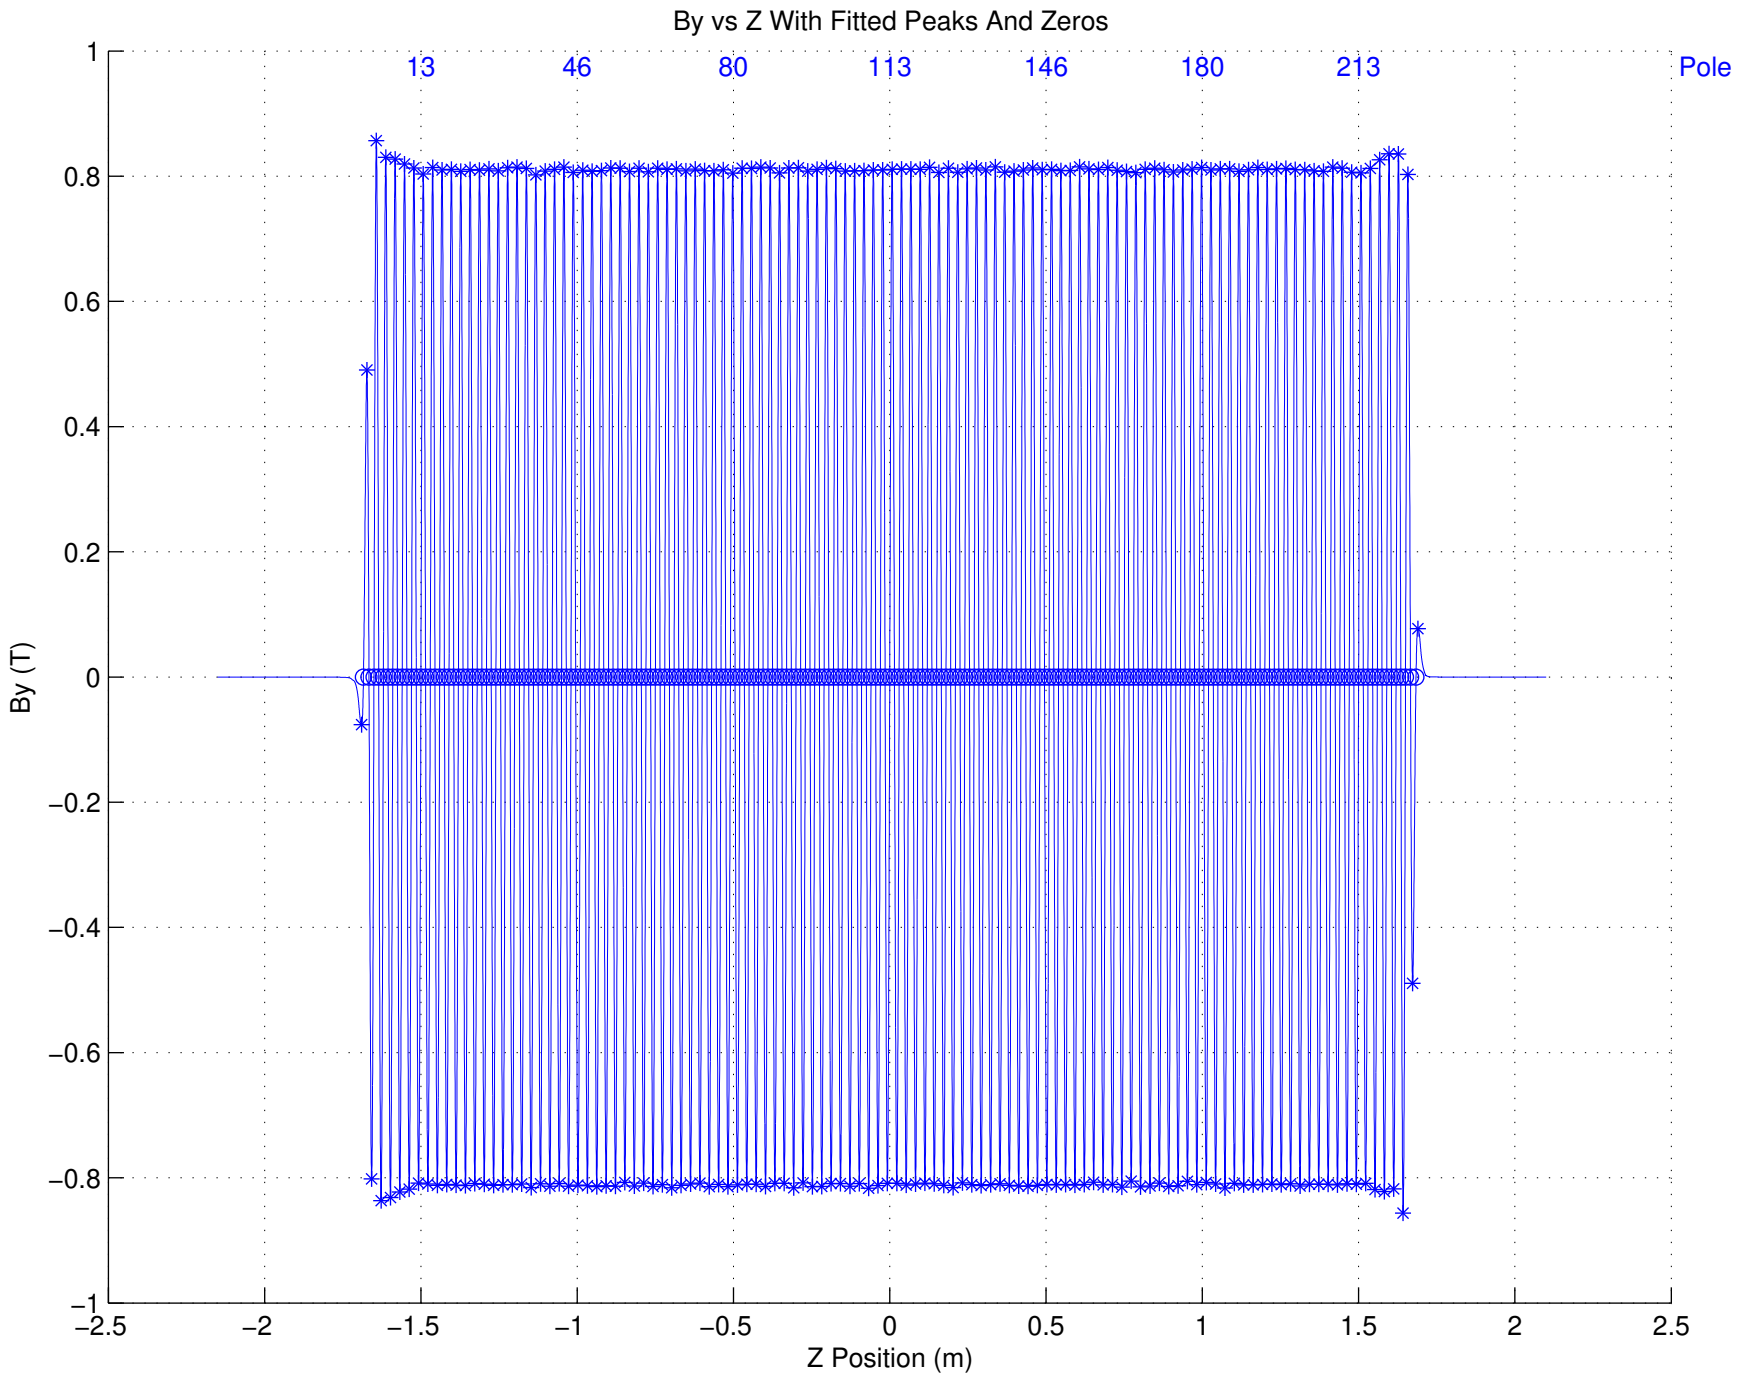
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
13
46
80
113
146
180
213
Pole
By (T)
Z Position (m)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

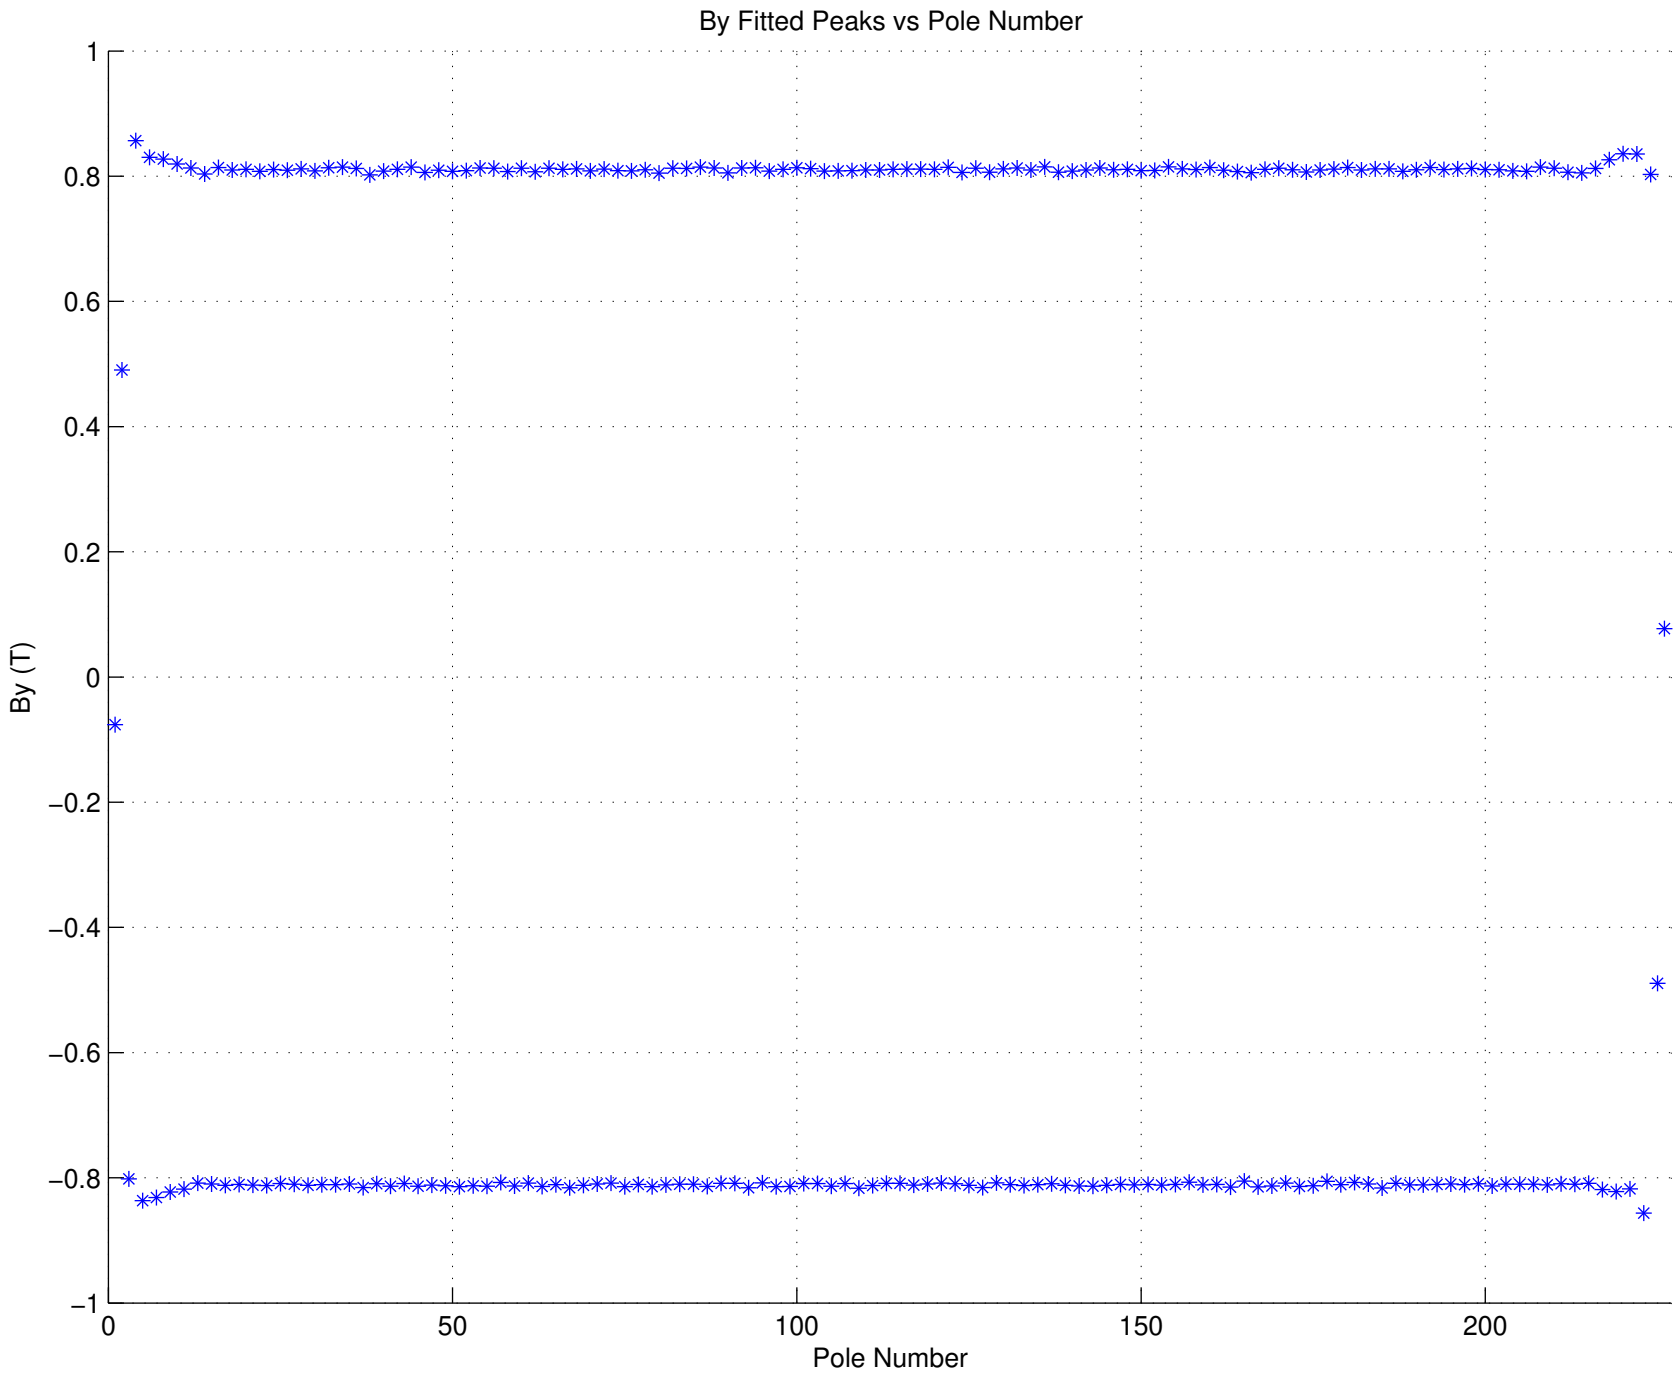
By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1
0
50
100
150
200

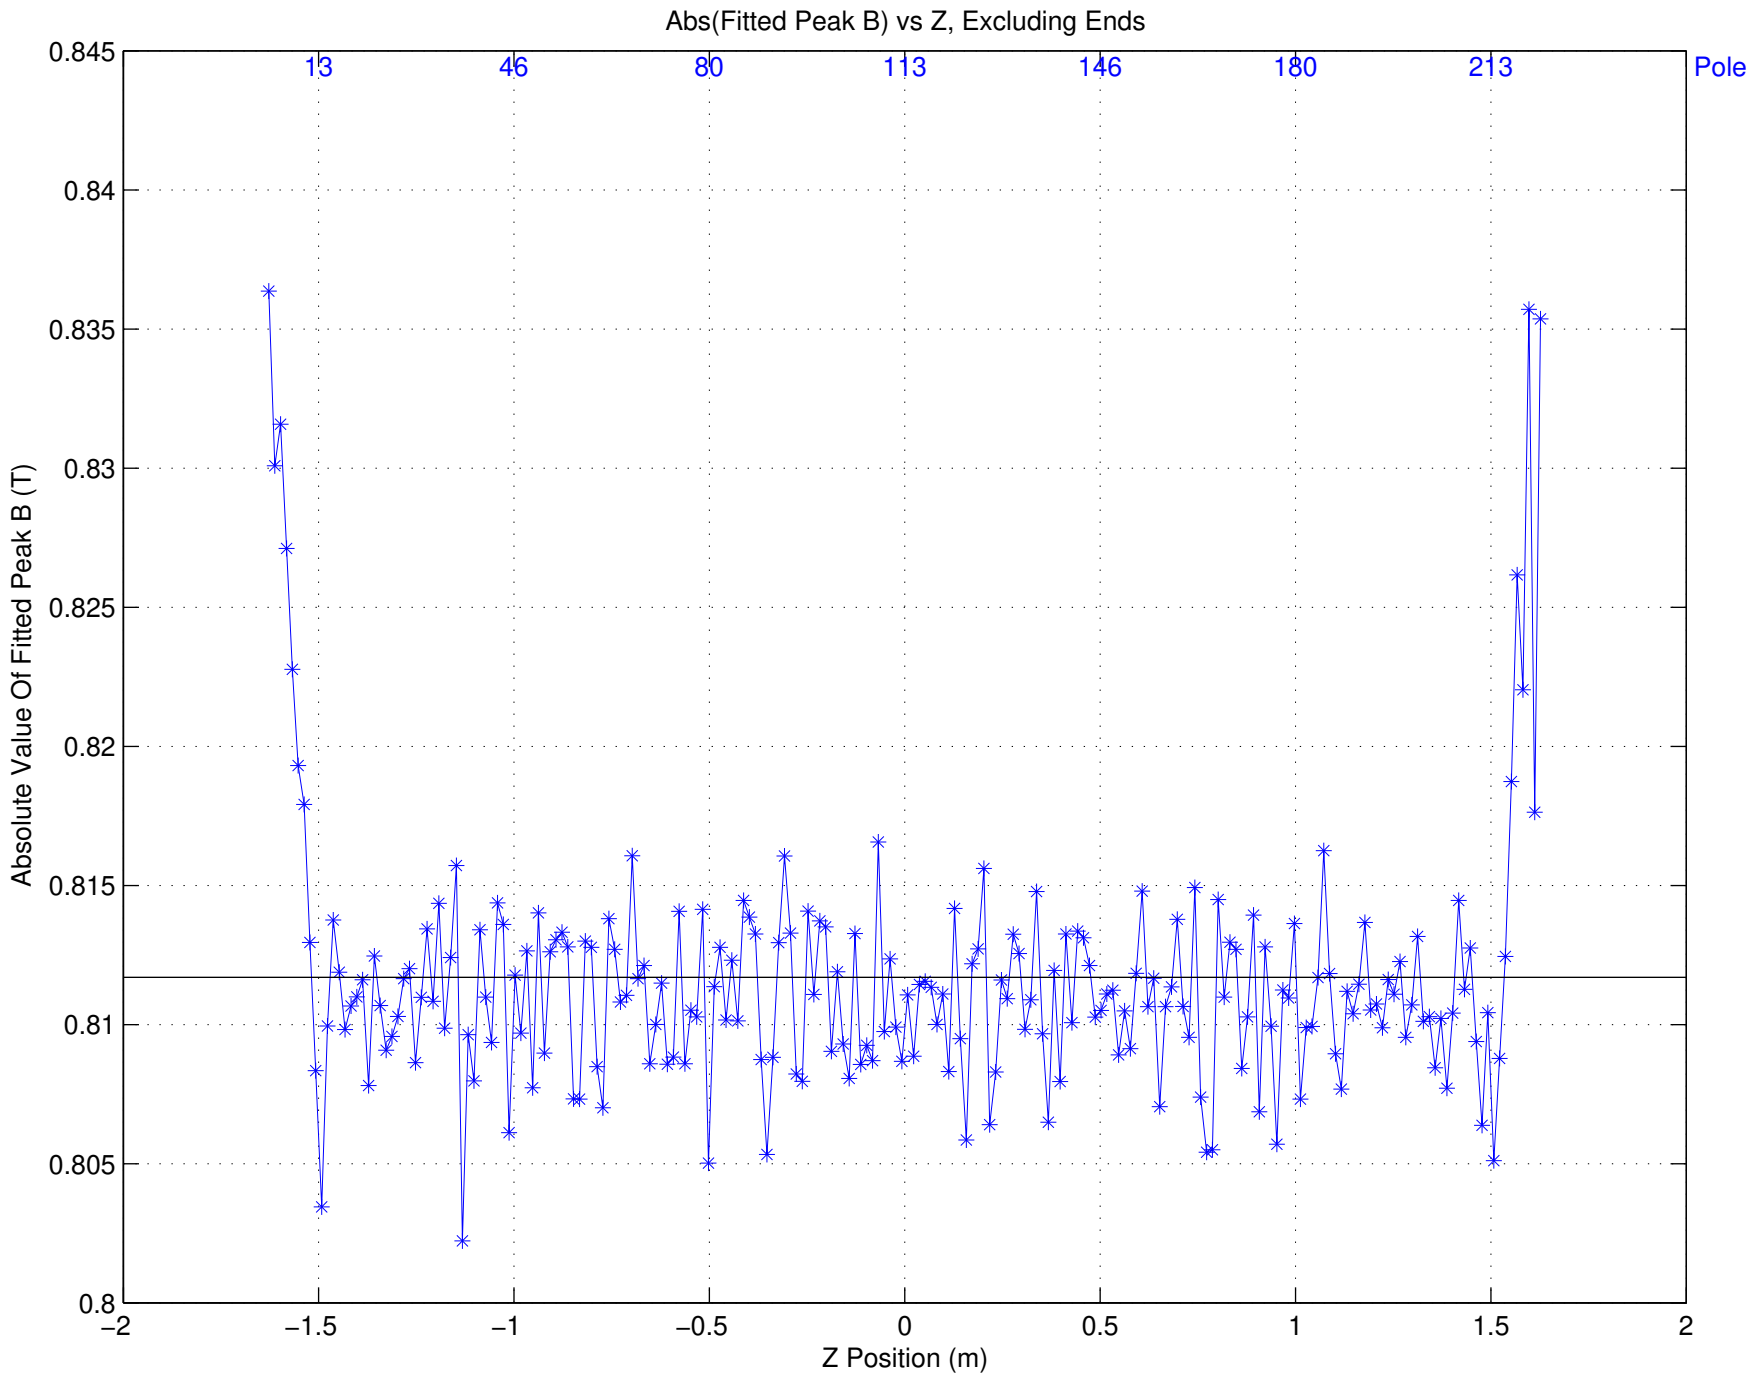

Peak Fields: Ave = 0.811704 T, RMS = 0.004712 T

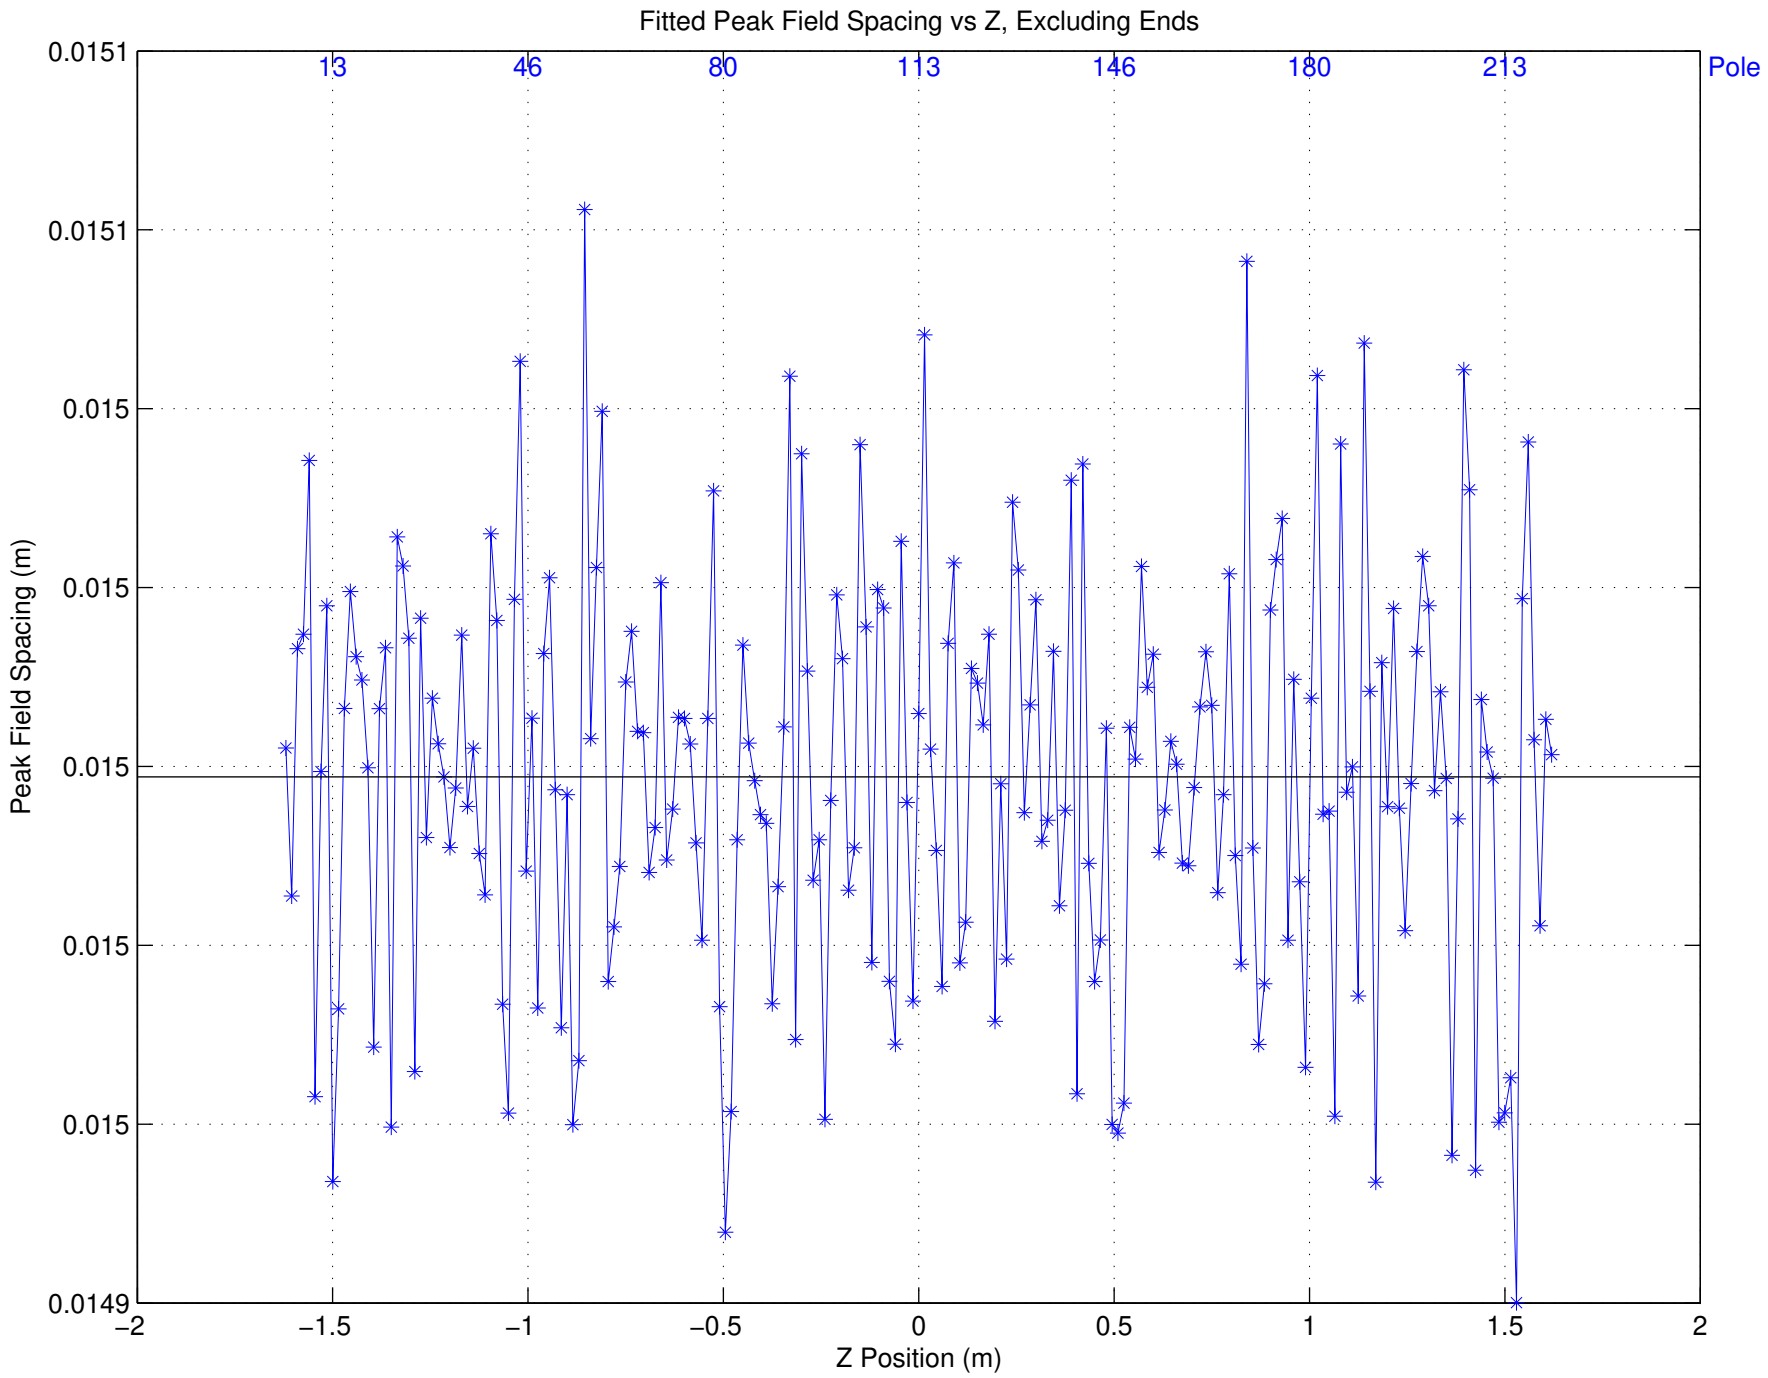

Peak Field Spacing: Ave = 0.014999 m, RMS = 0.000023 m

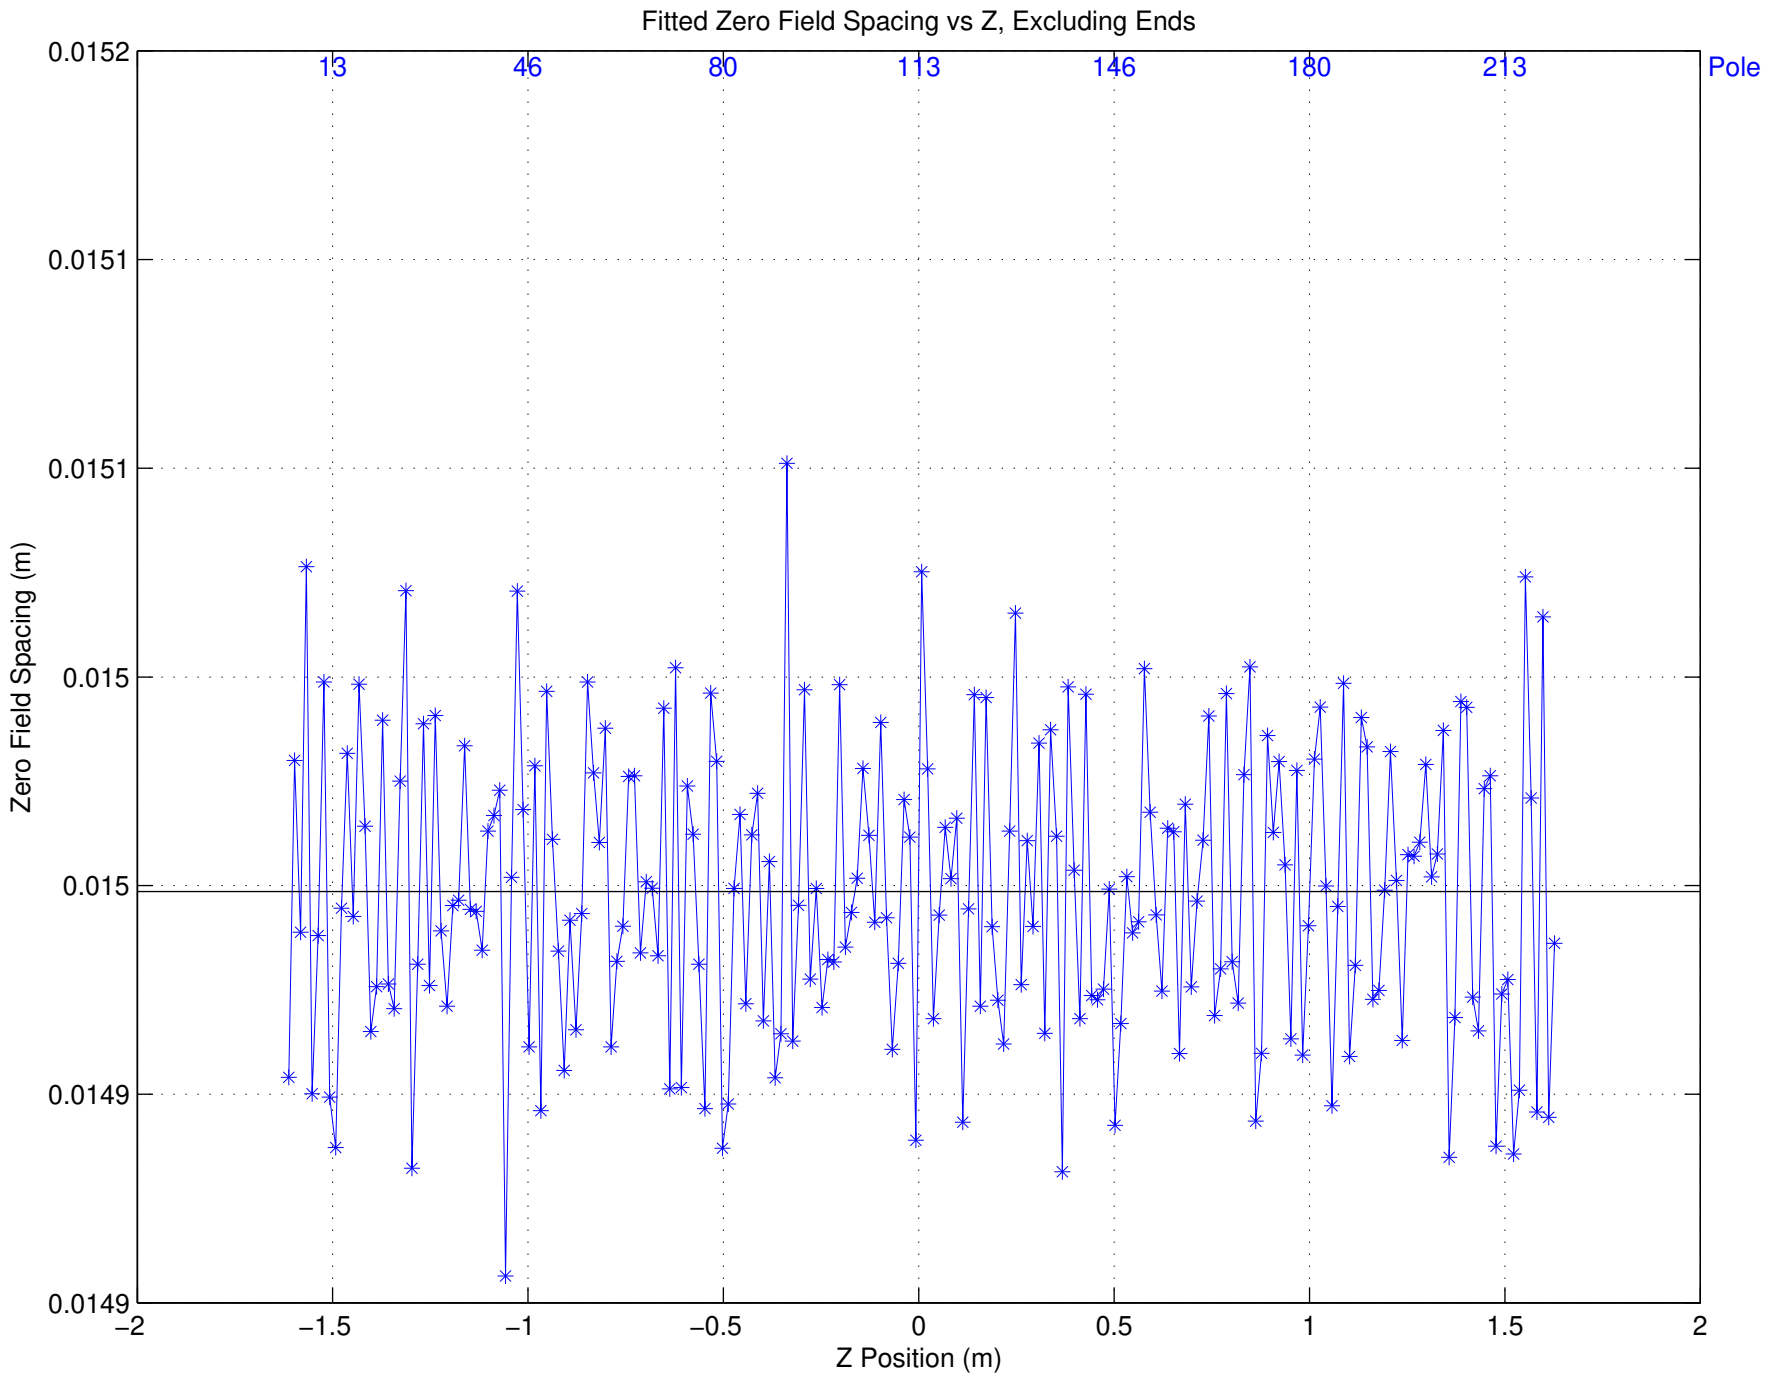

Zero Field Spacing: Ave = 0.014999 m, RMS = 0.000035 m

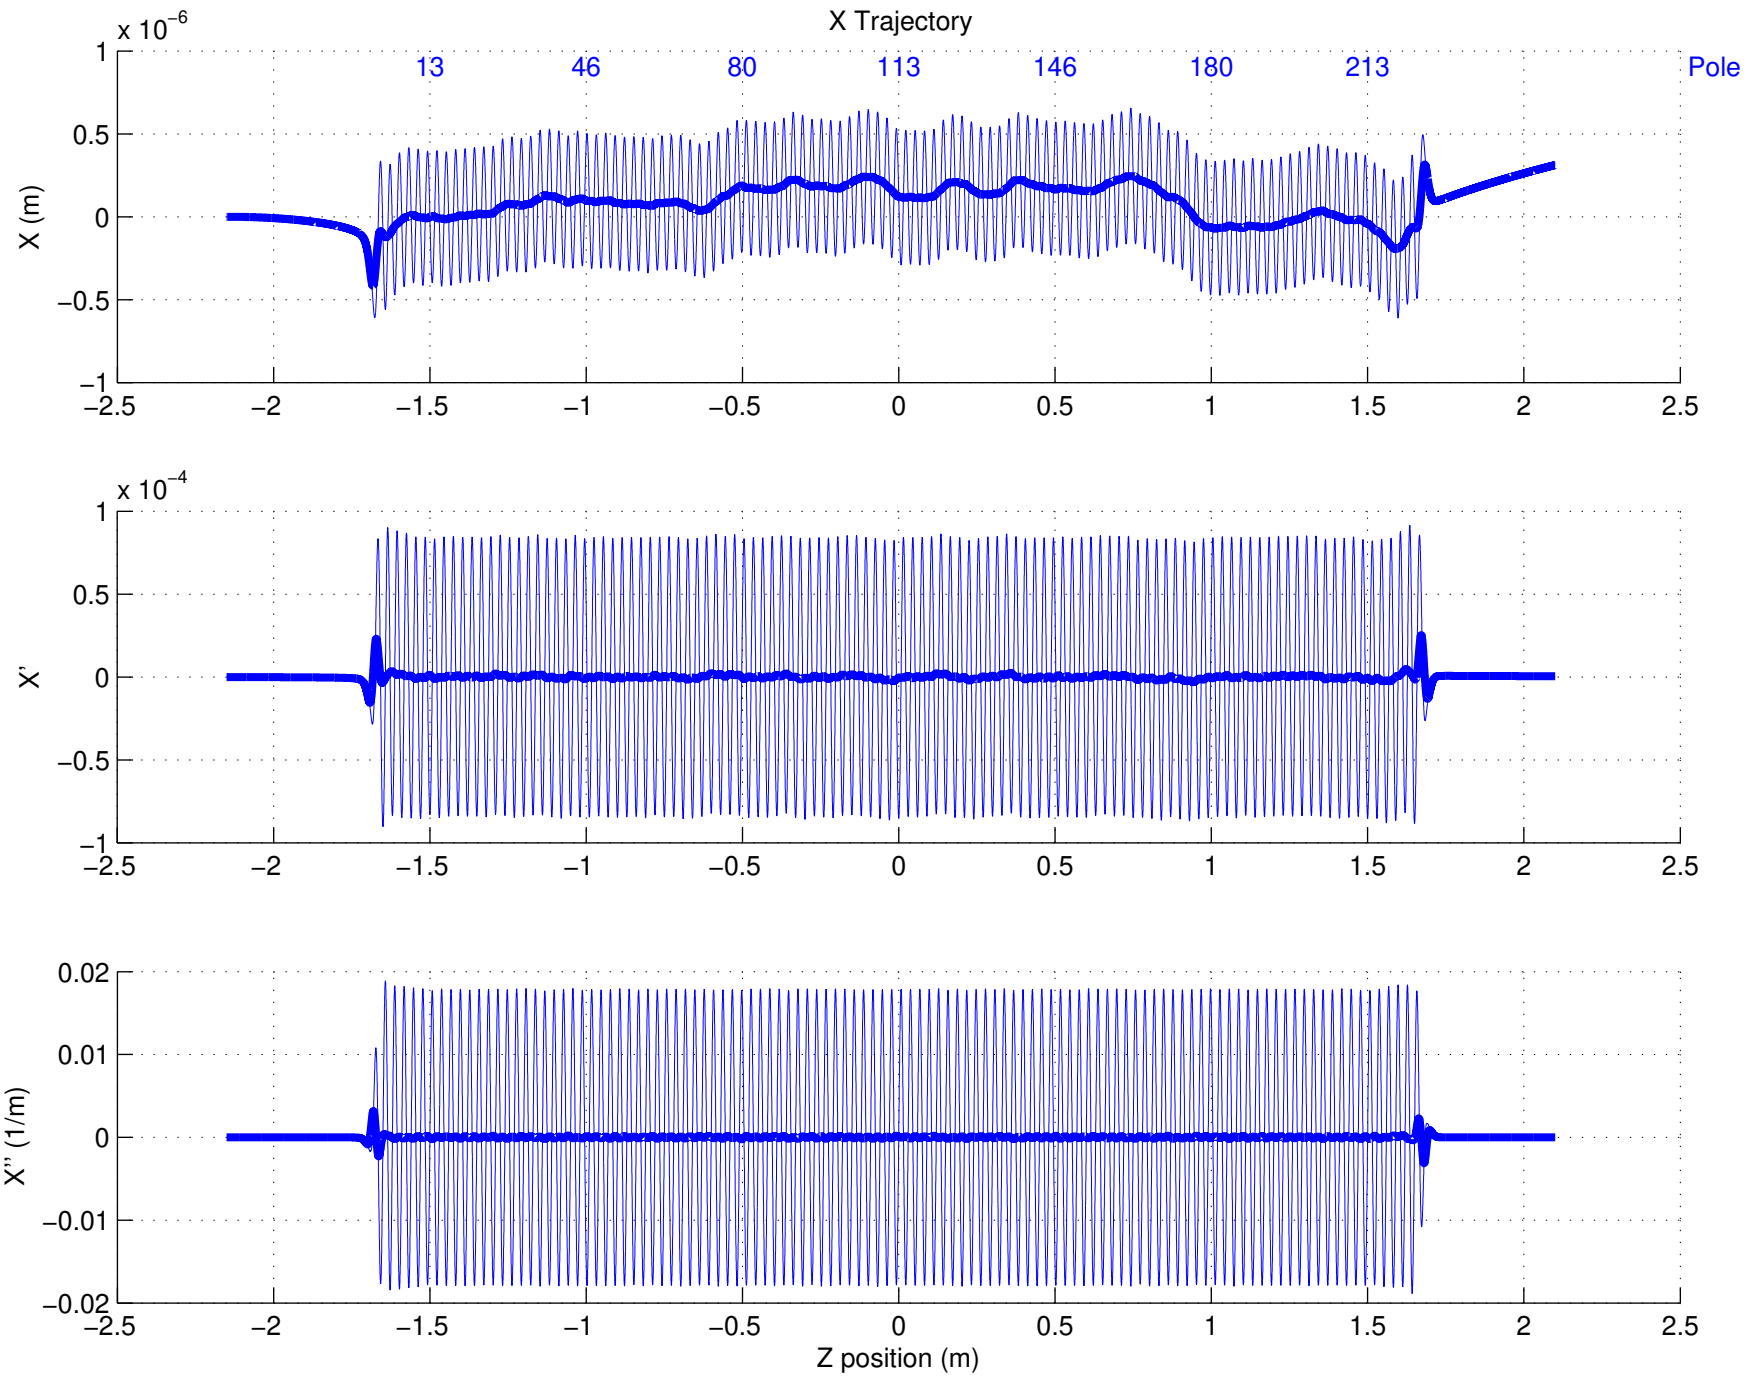
X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
X (m)
x 10^-4
X'
X'' (1/m)
Z position (m)

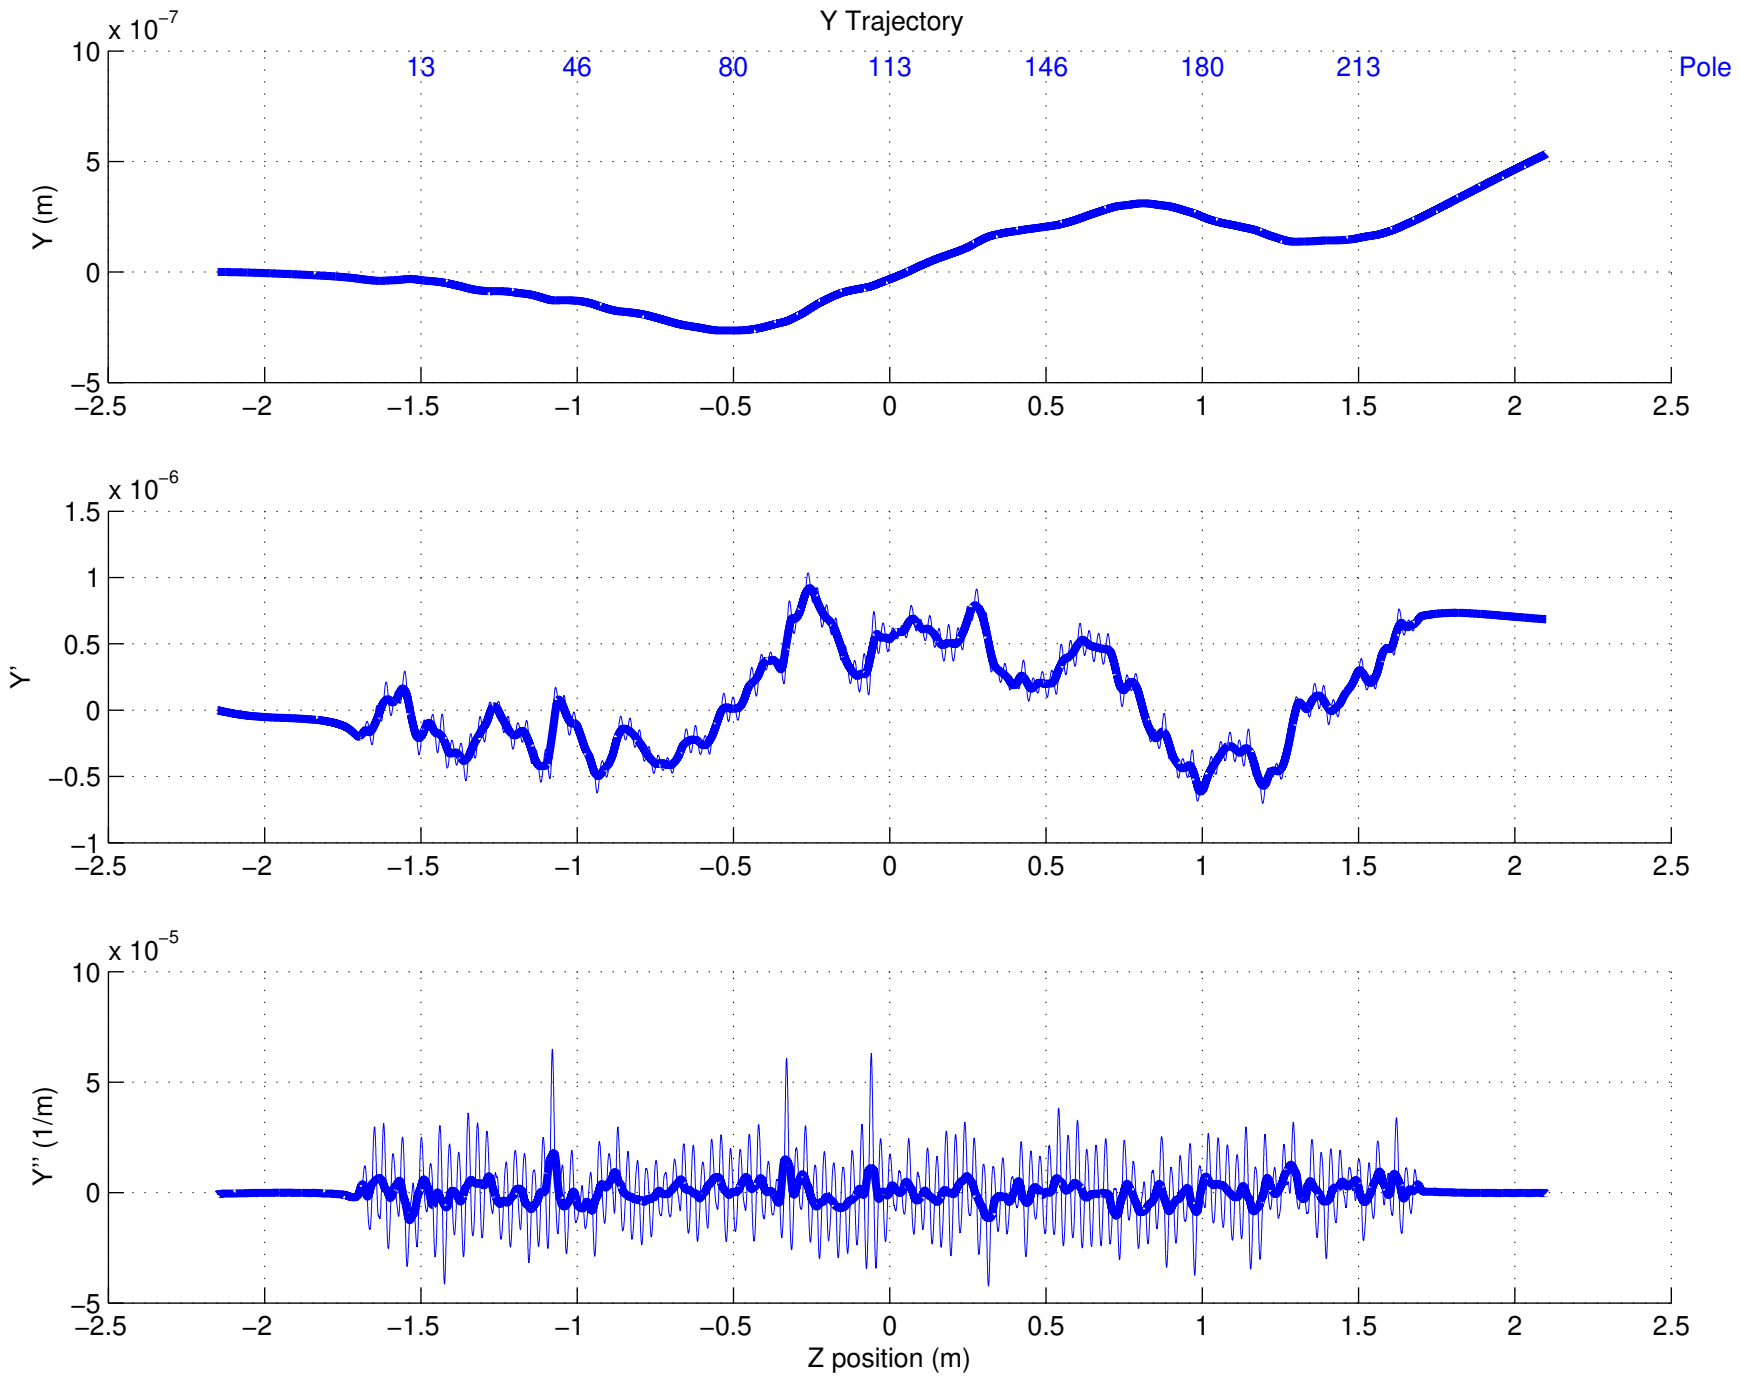
Y Trajectory
x 10^-7
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Y (m)
x 10^-6
Y'
x 10^-5
Y'' (1/m)
Z position (m)

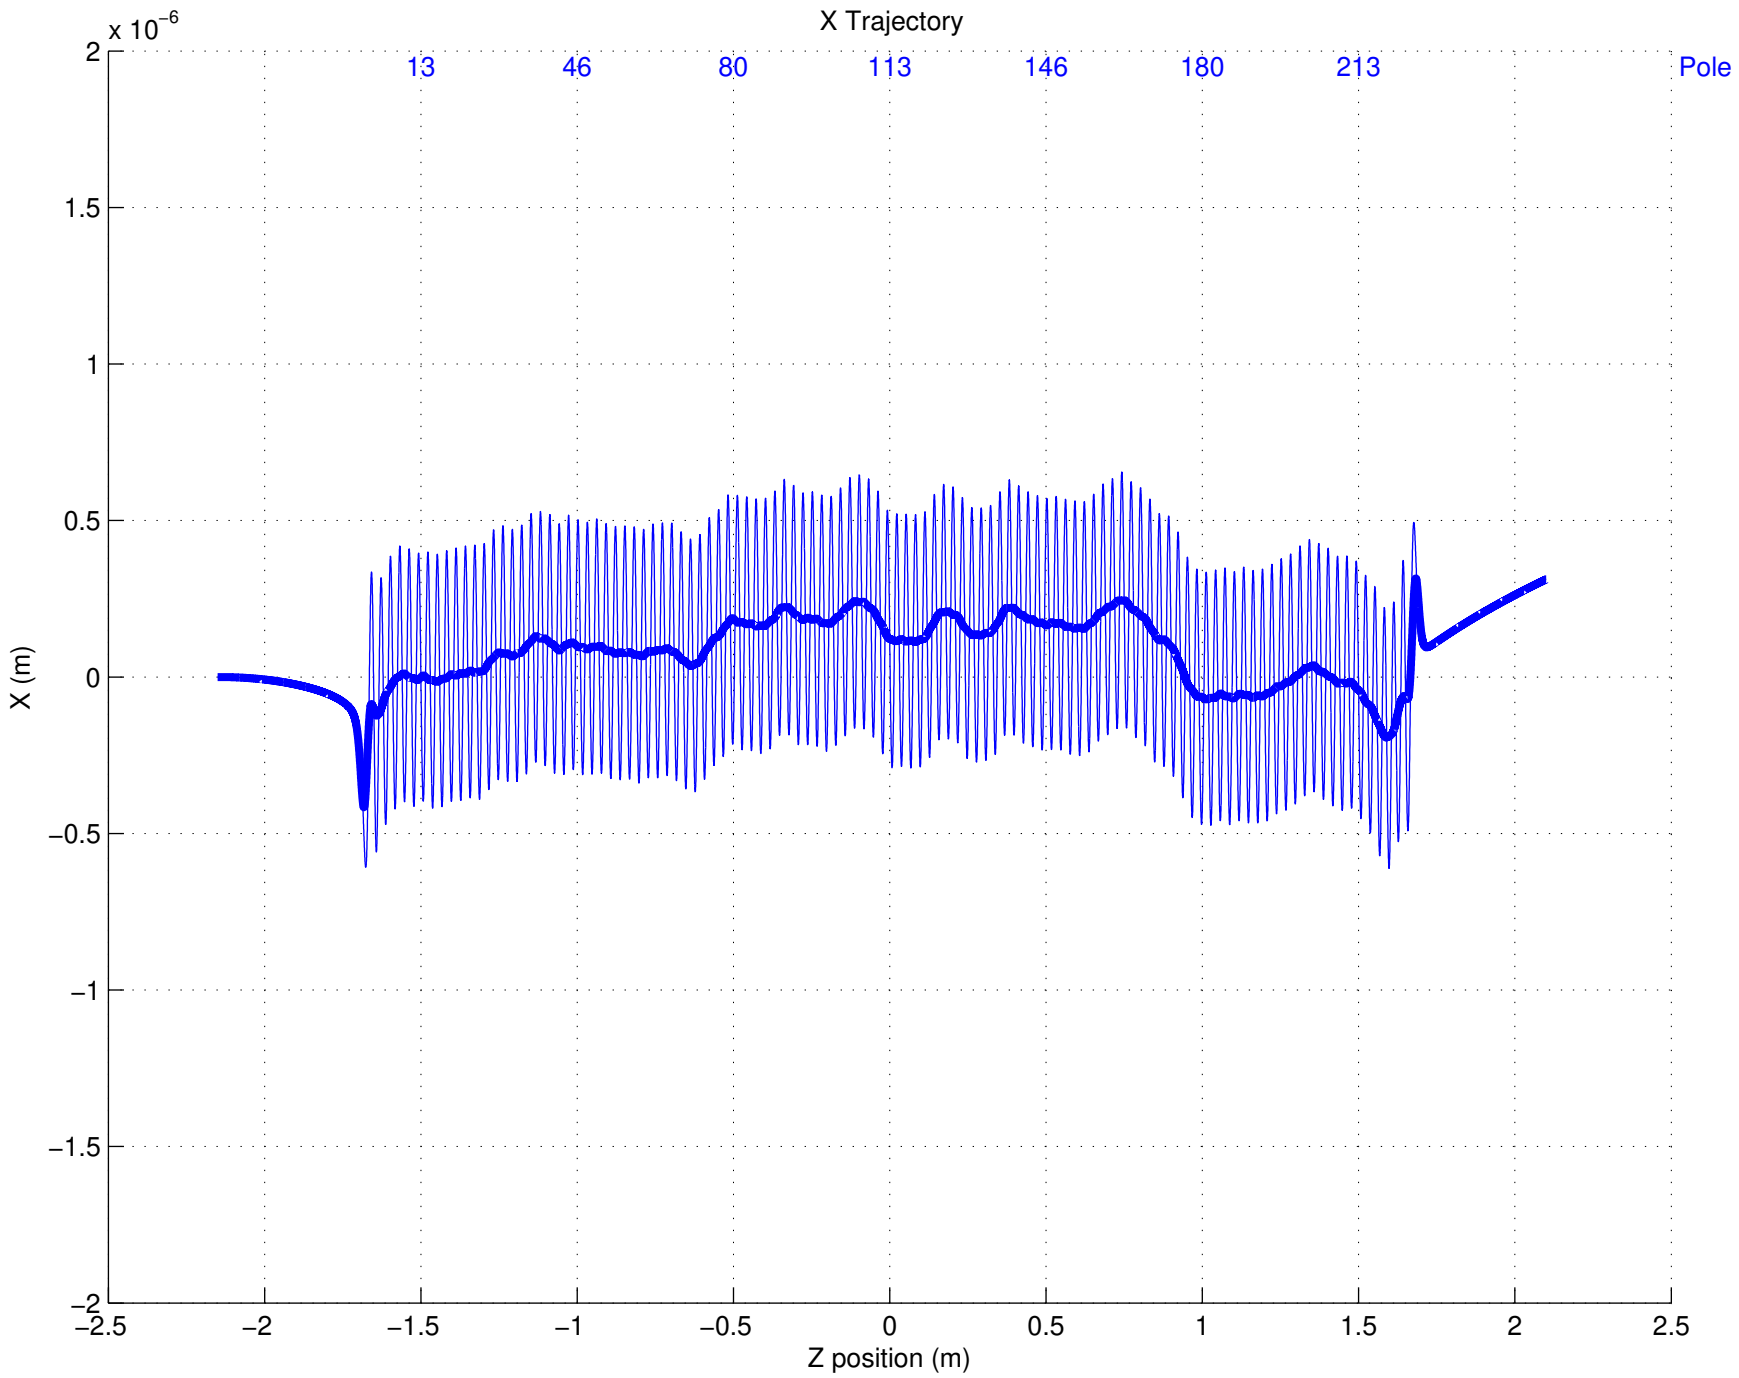
X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

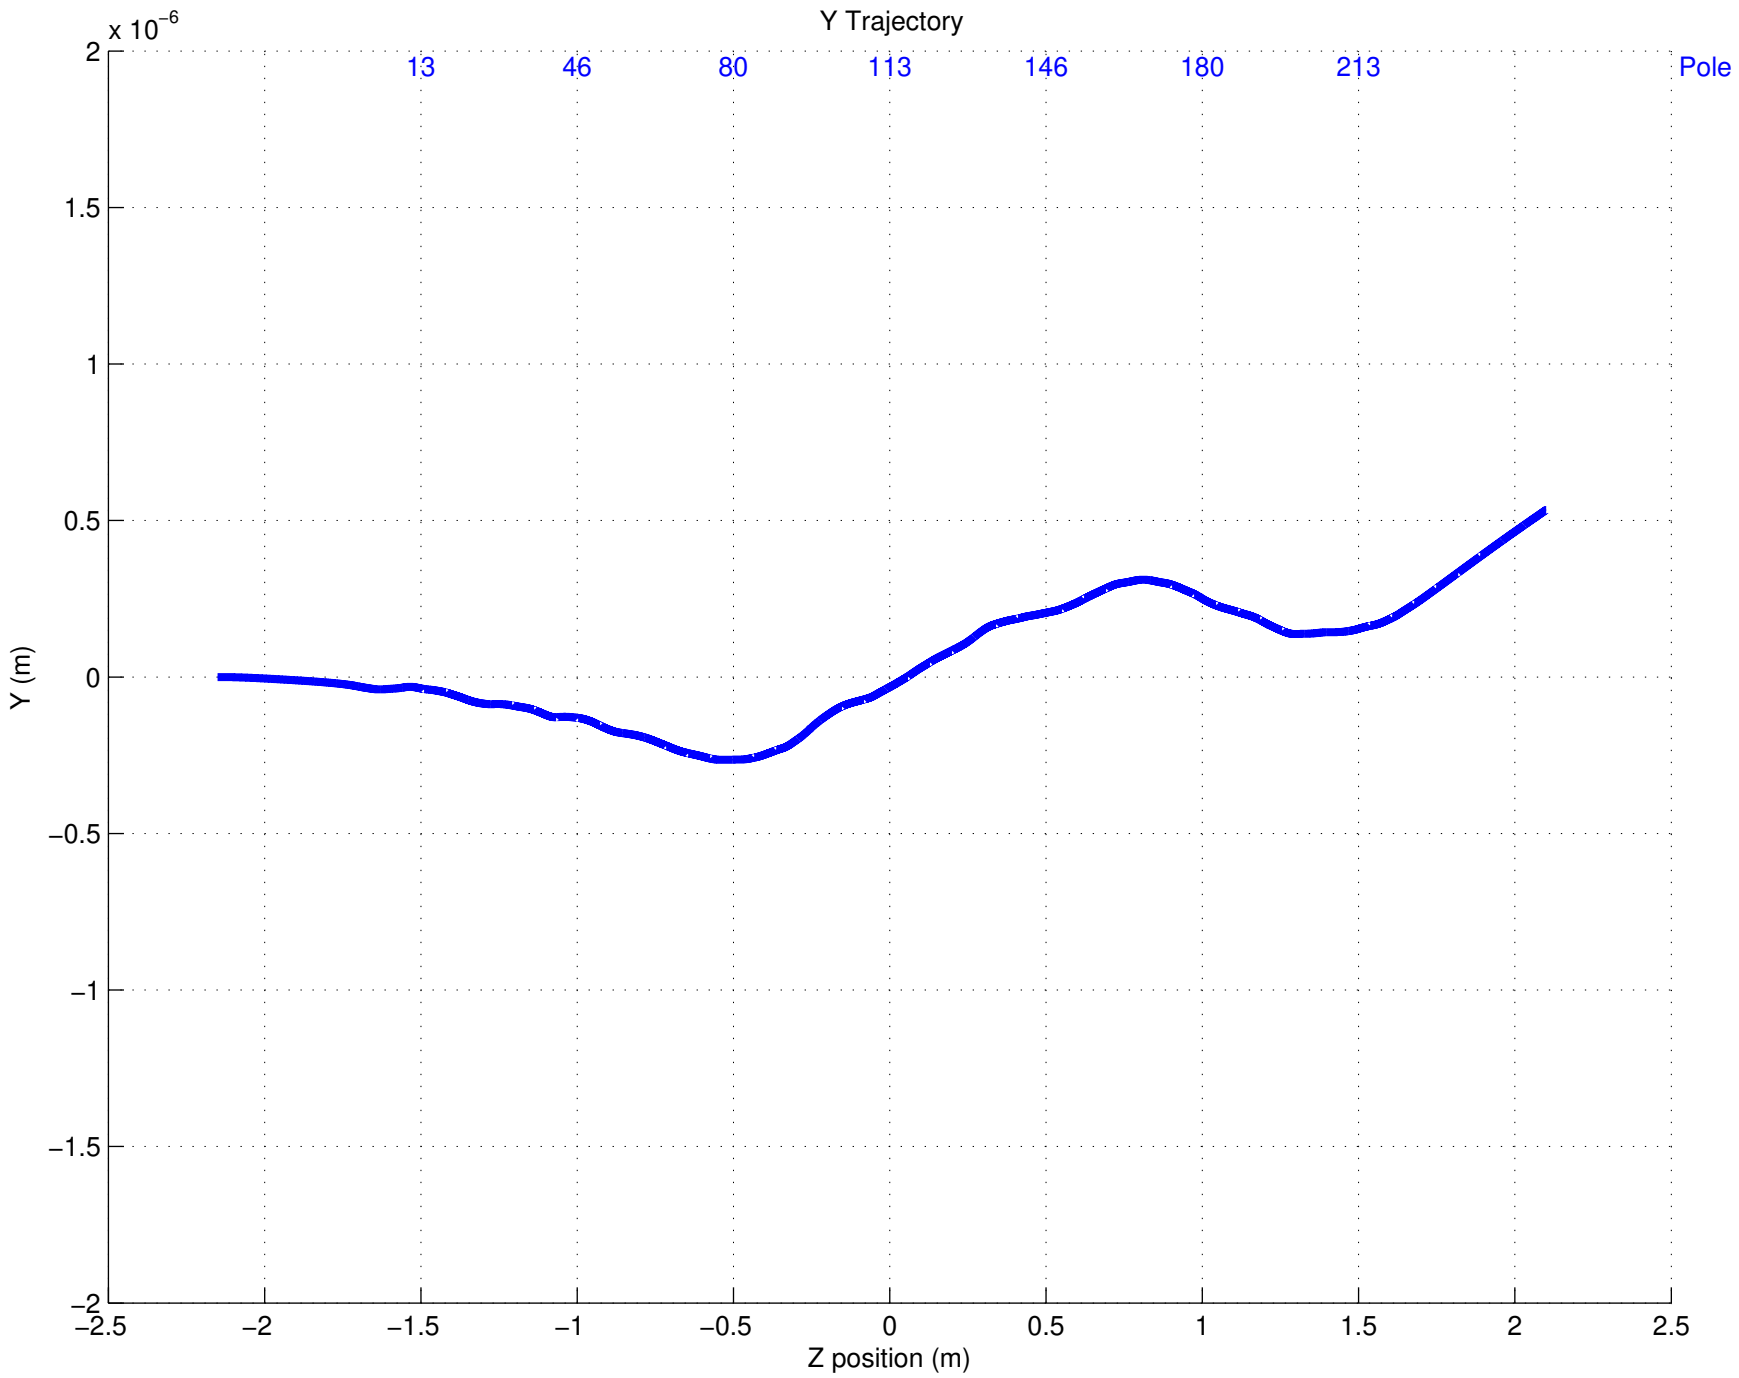
Y Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

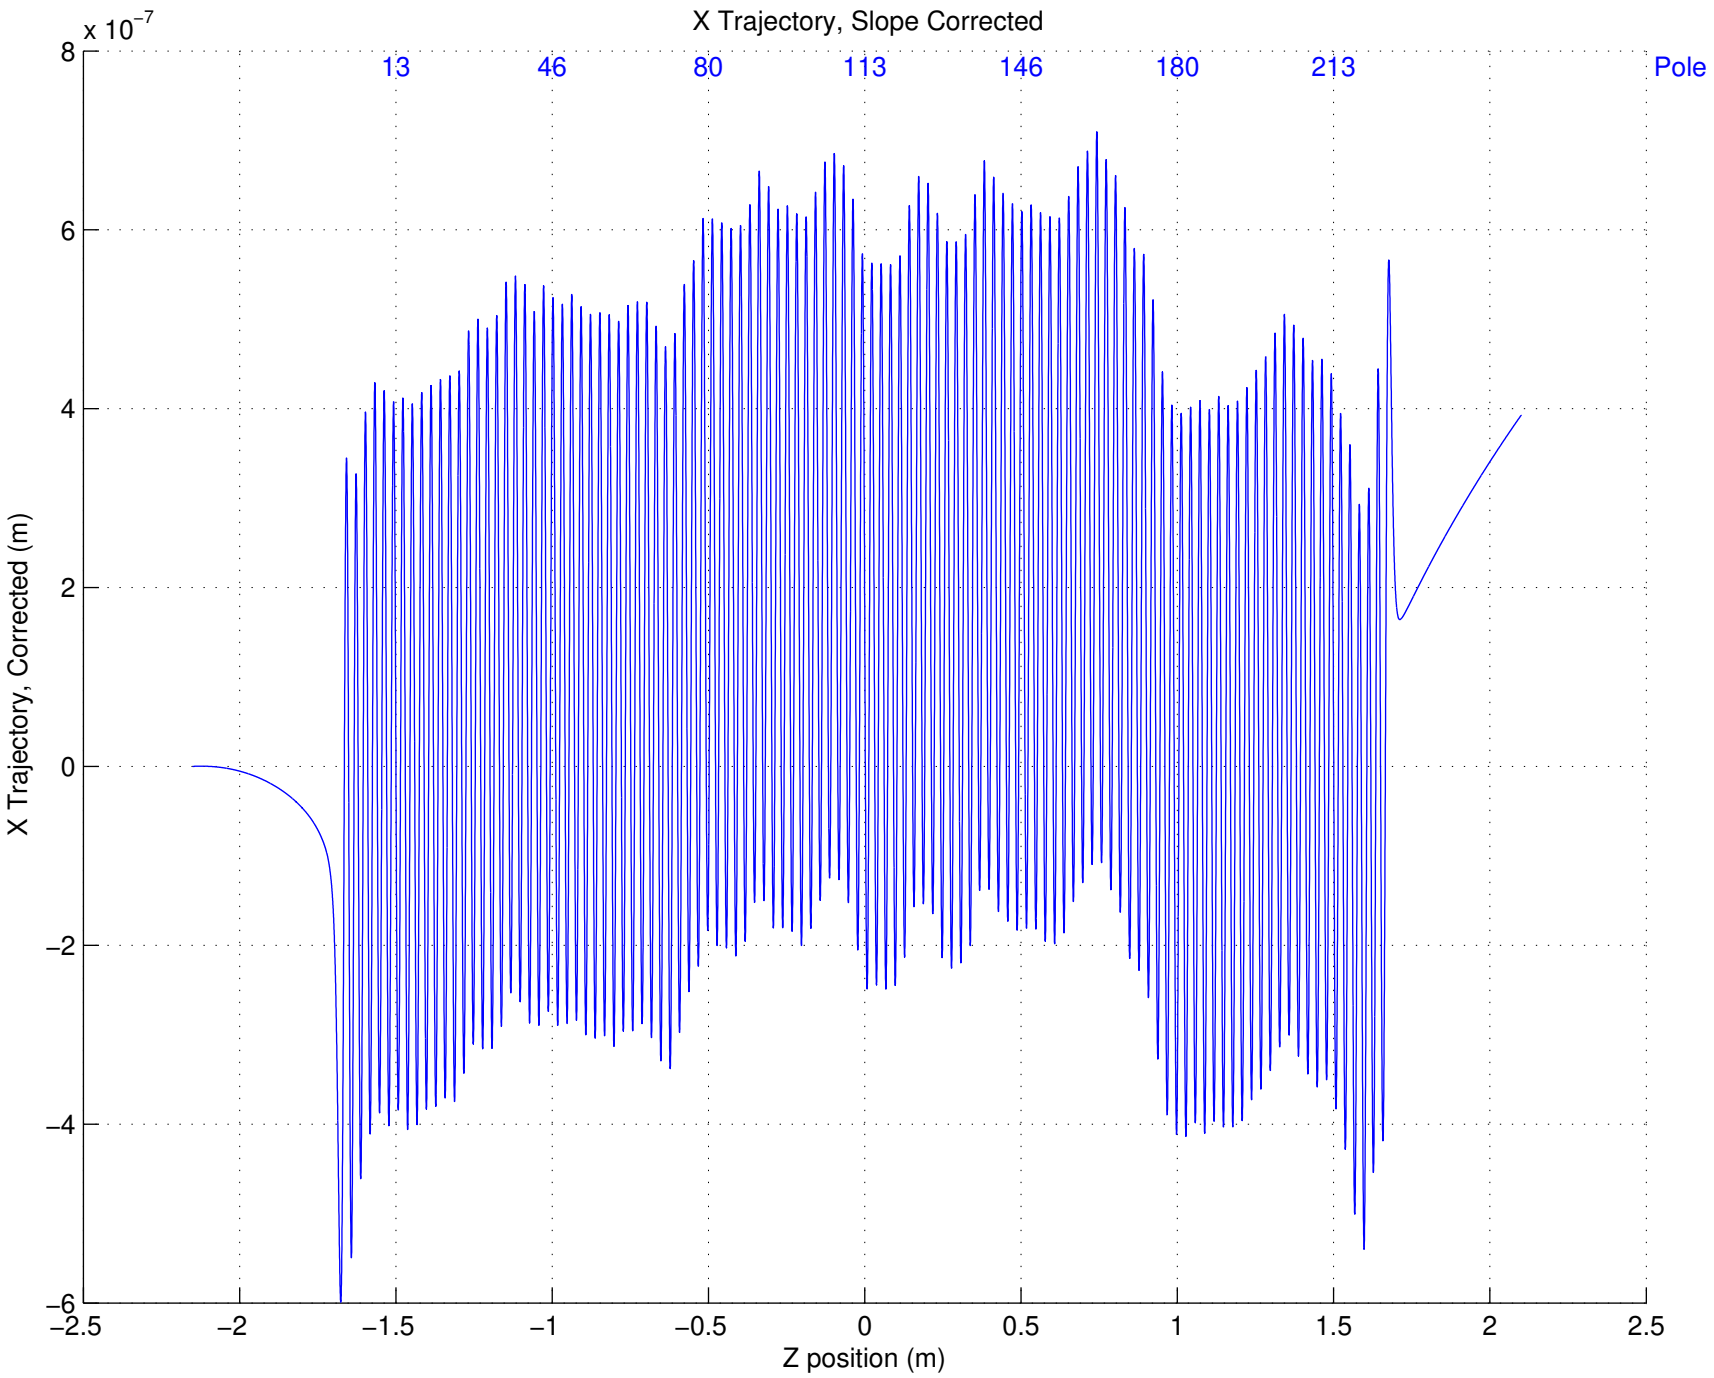
X Trajectory, Slope Corrected
x 10^-7
13
46
80
113
146
180
213
Pole
8
6
4
2
0
−2
−4
−6
X Trajectory, Corrected (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

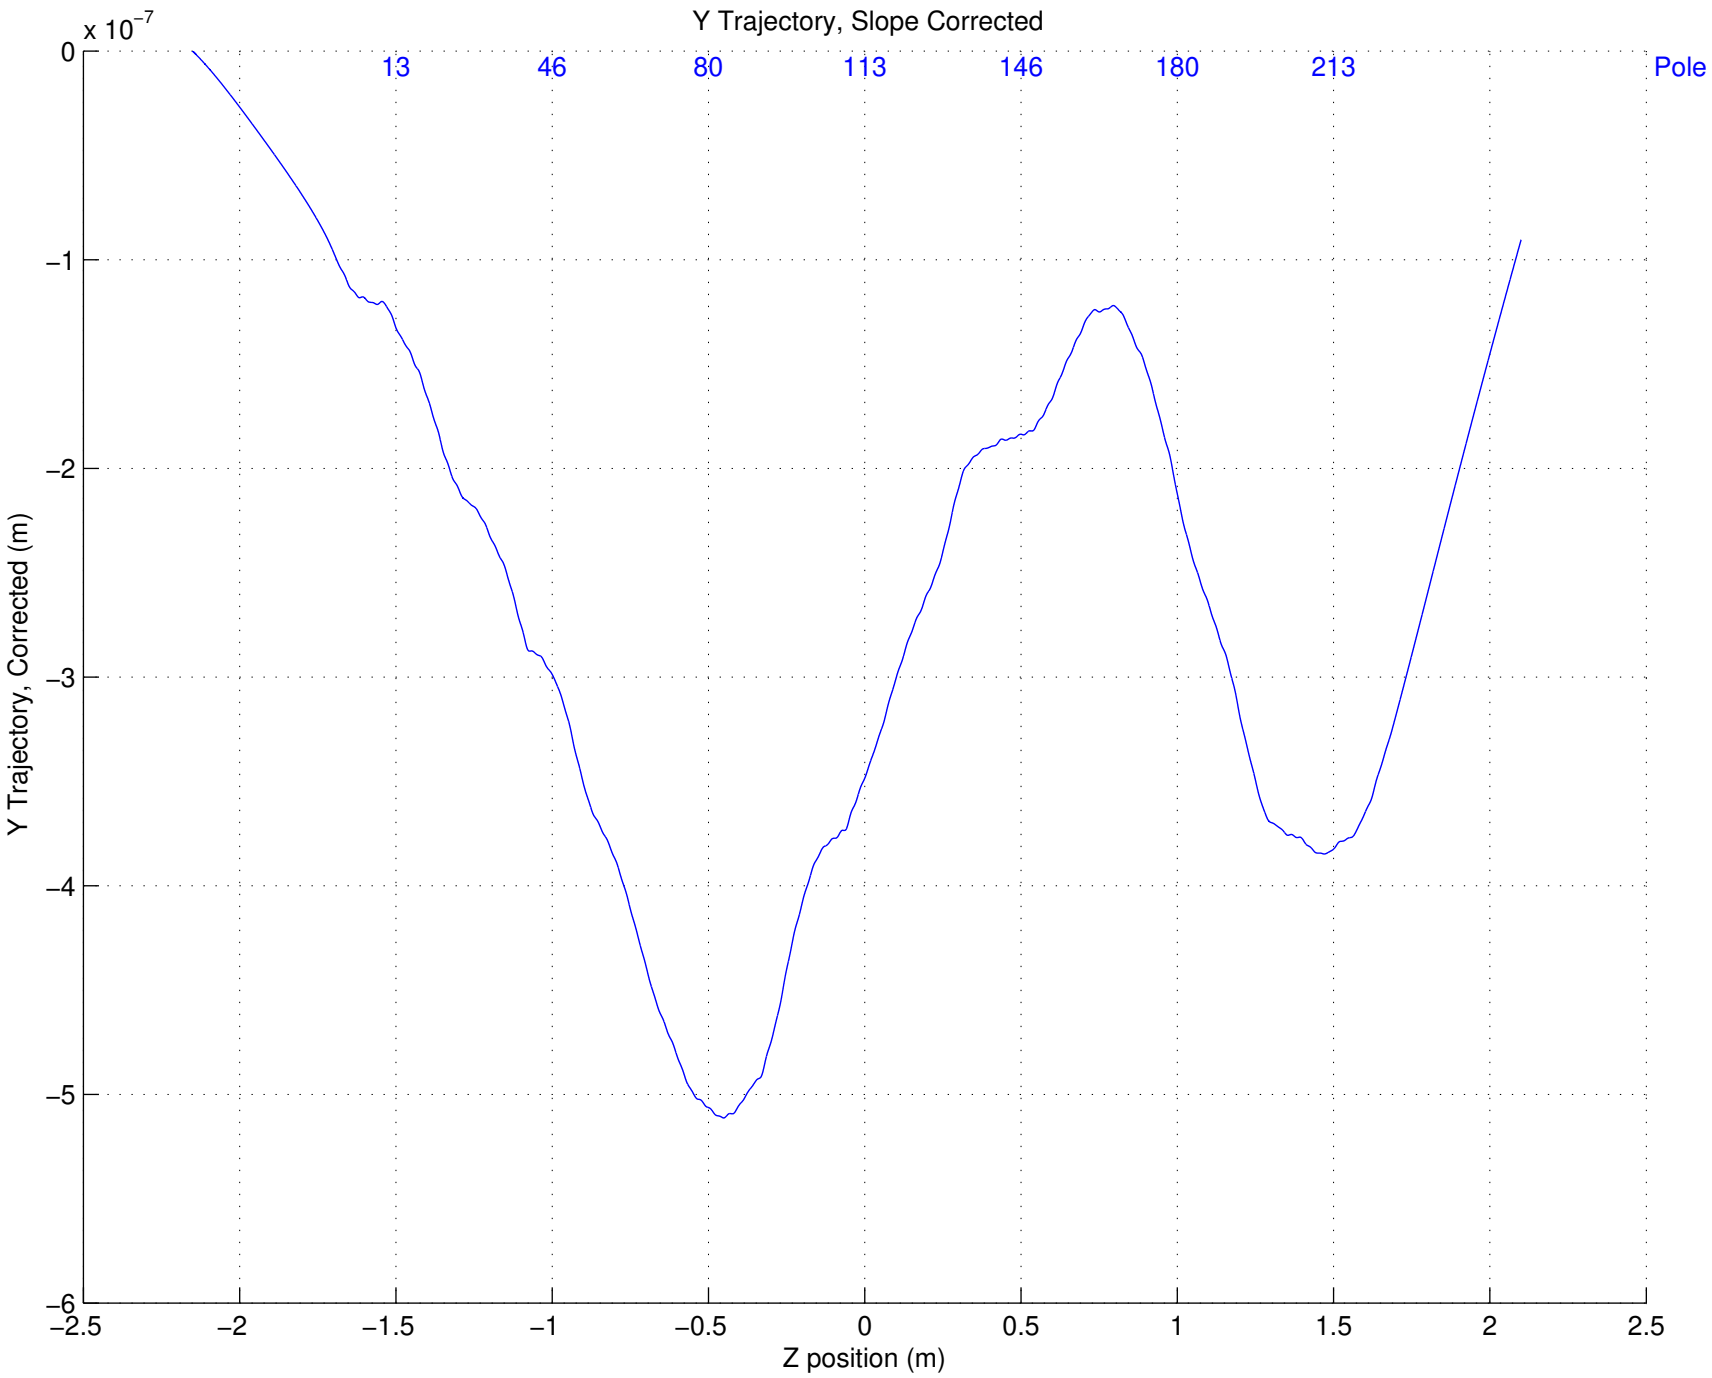
Y Trajectory, Slope Corrected
x 10^-7
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Y Trajectory, Corrected (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Z position (m)

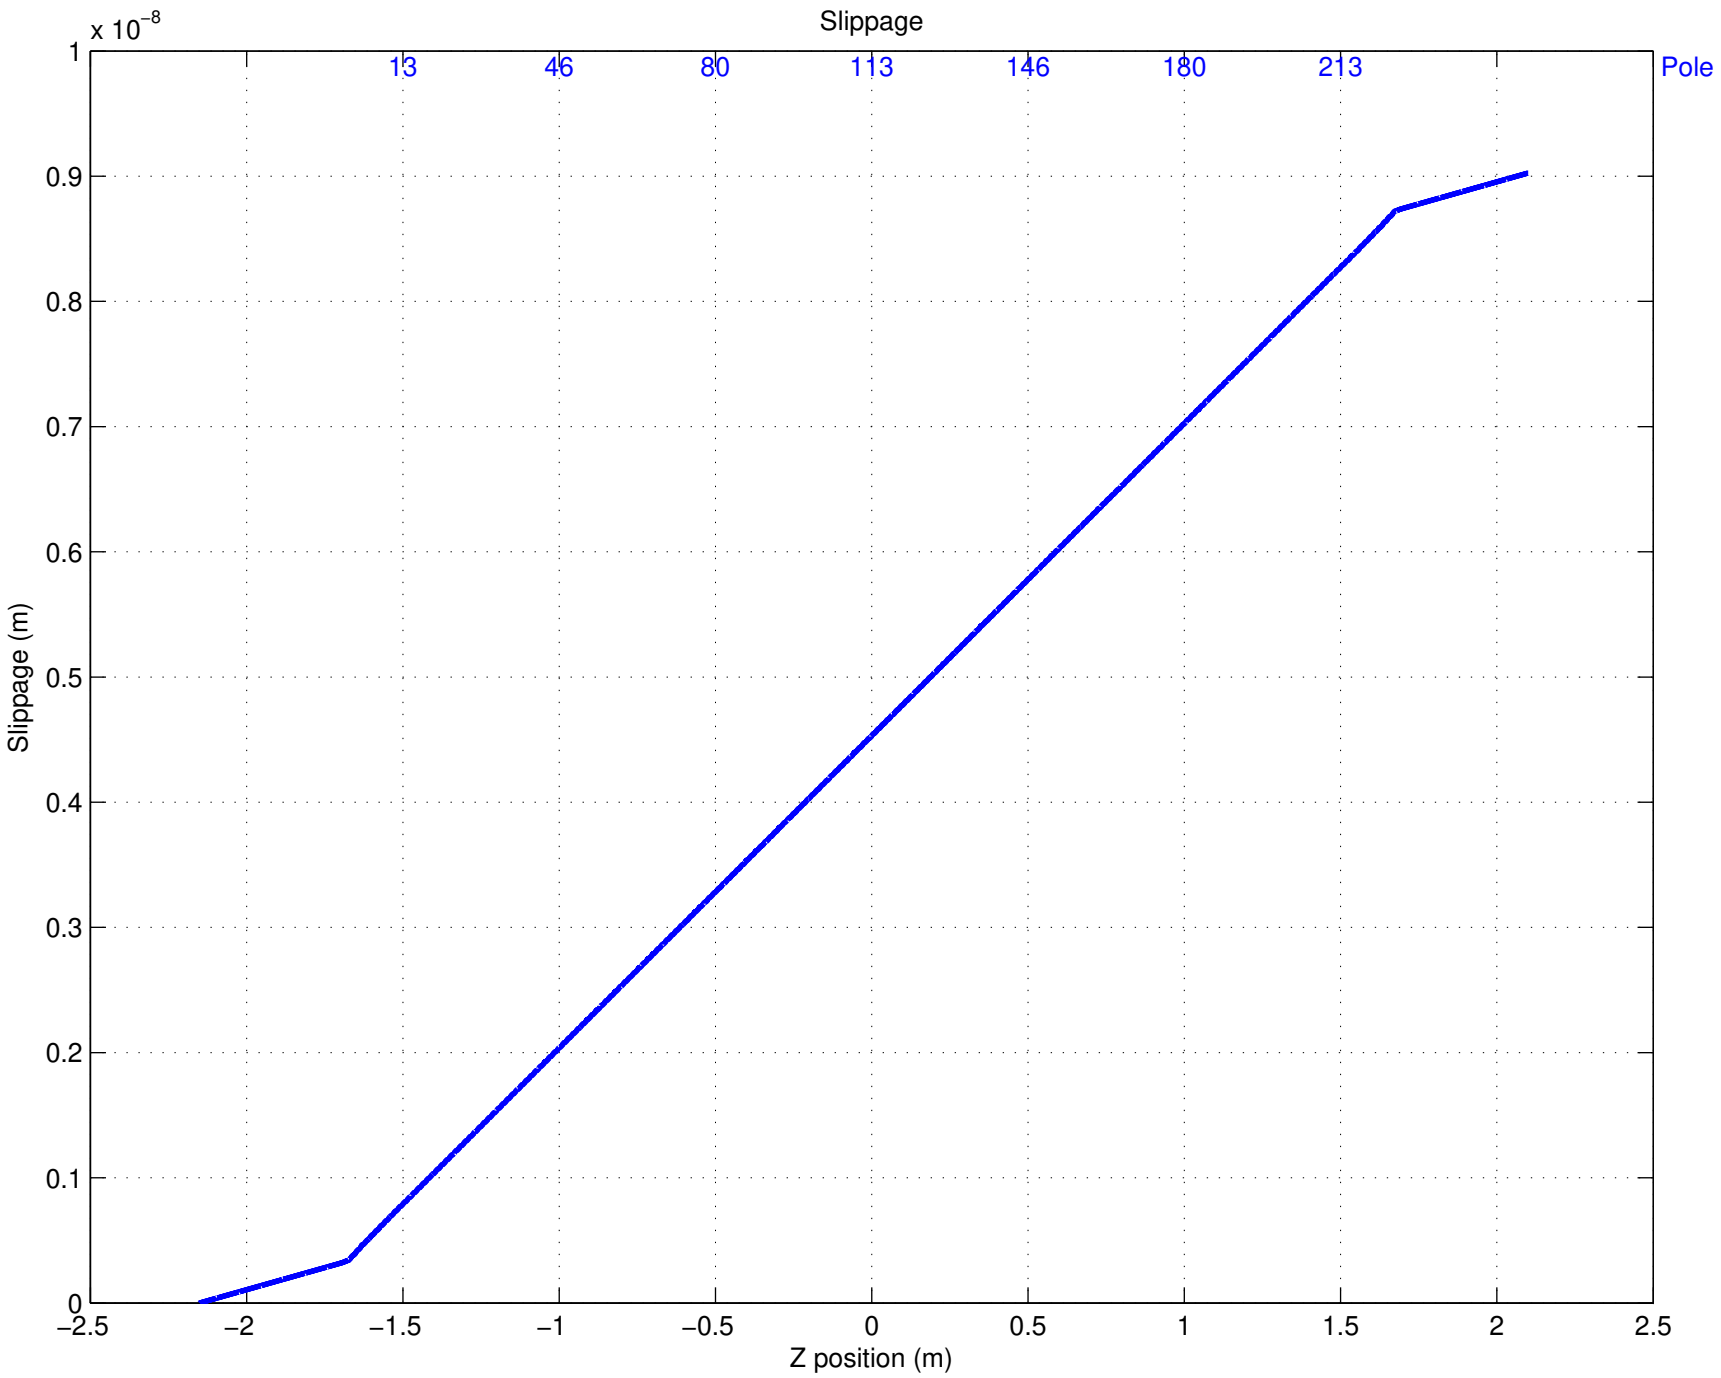
Slippage
x 10^-8
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Slippage (m)
Z position (m)
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

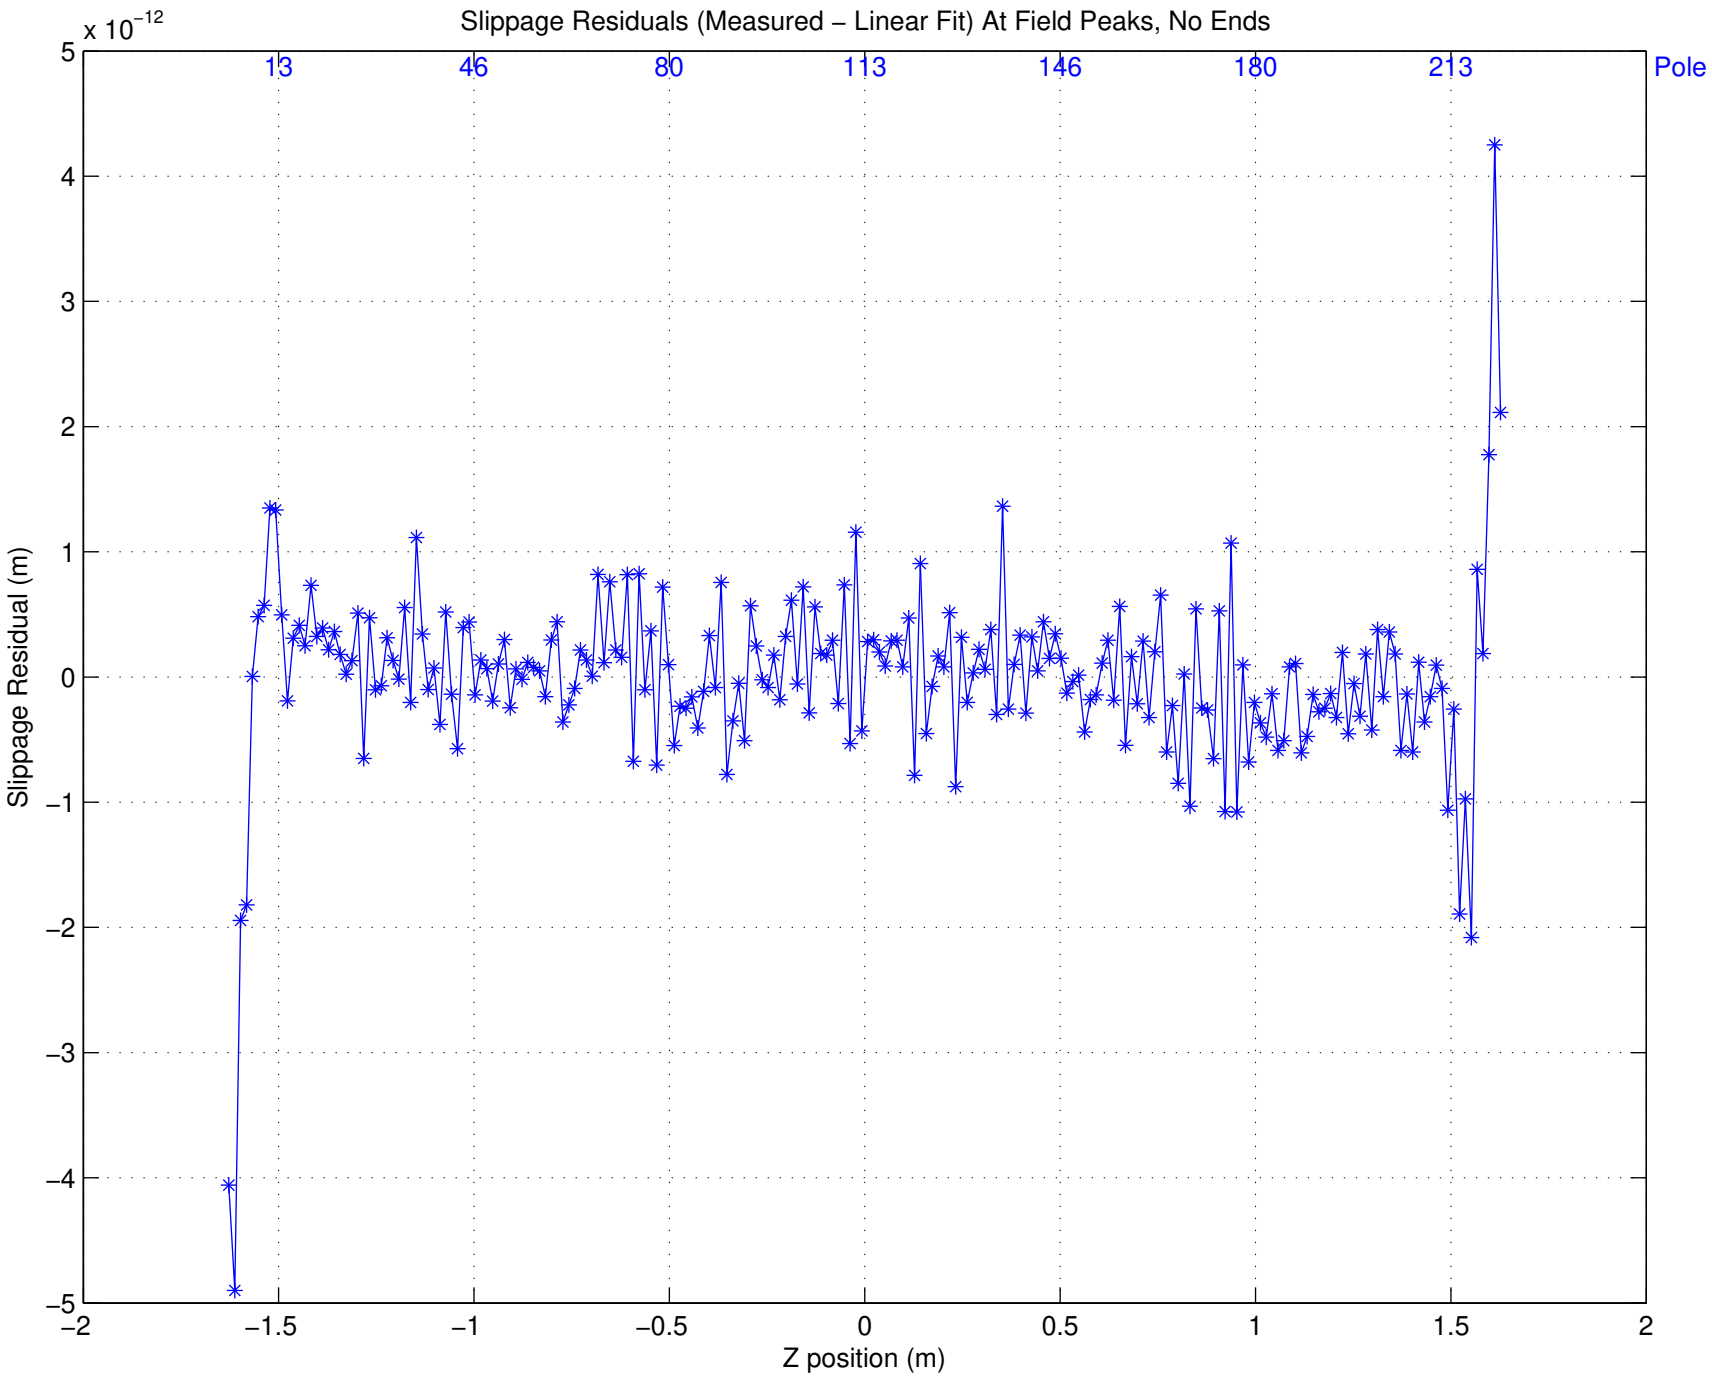
Slippage Residuals (Measured – Linear Fit) At Field Peaks, No Ends
x 10^-12
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Slippage Residual (m)
Z position (m)
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2

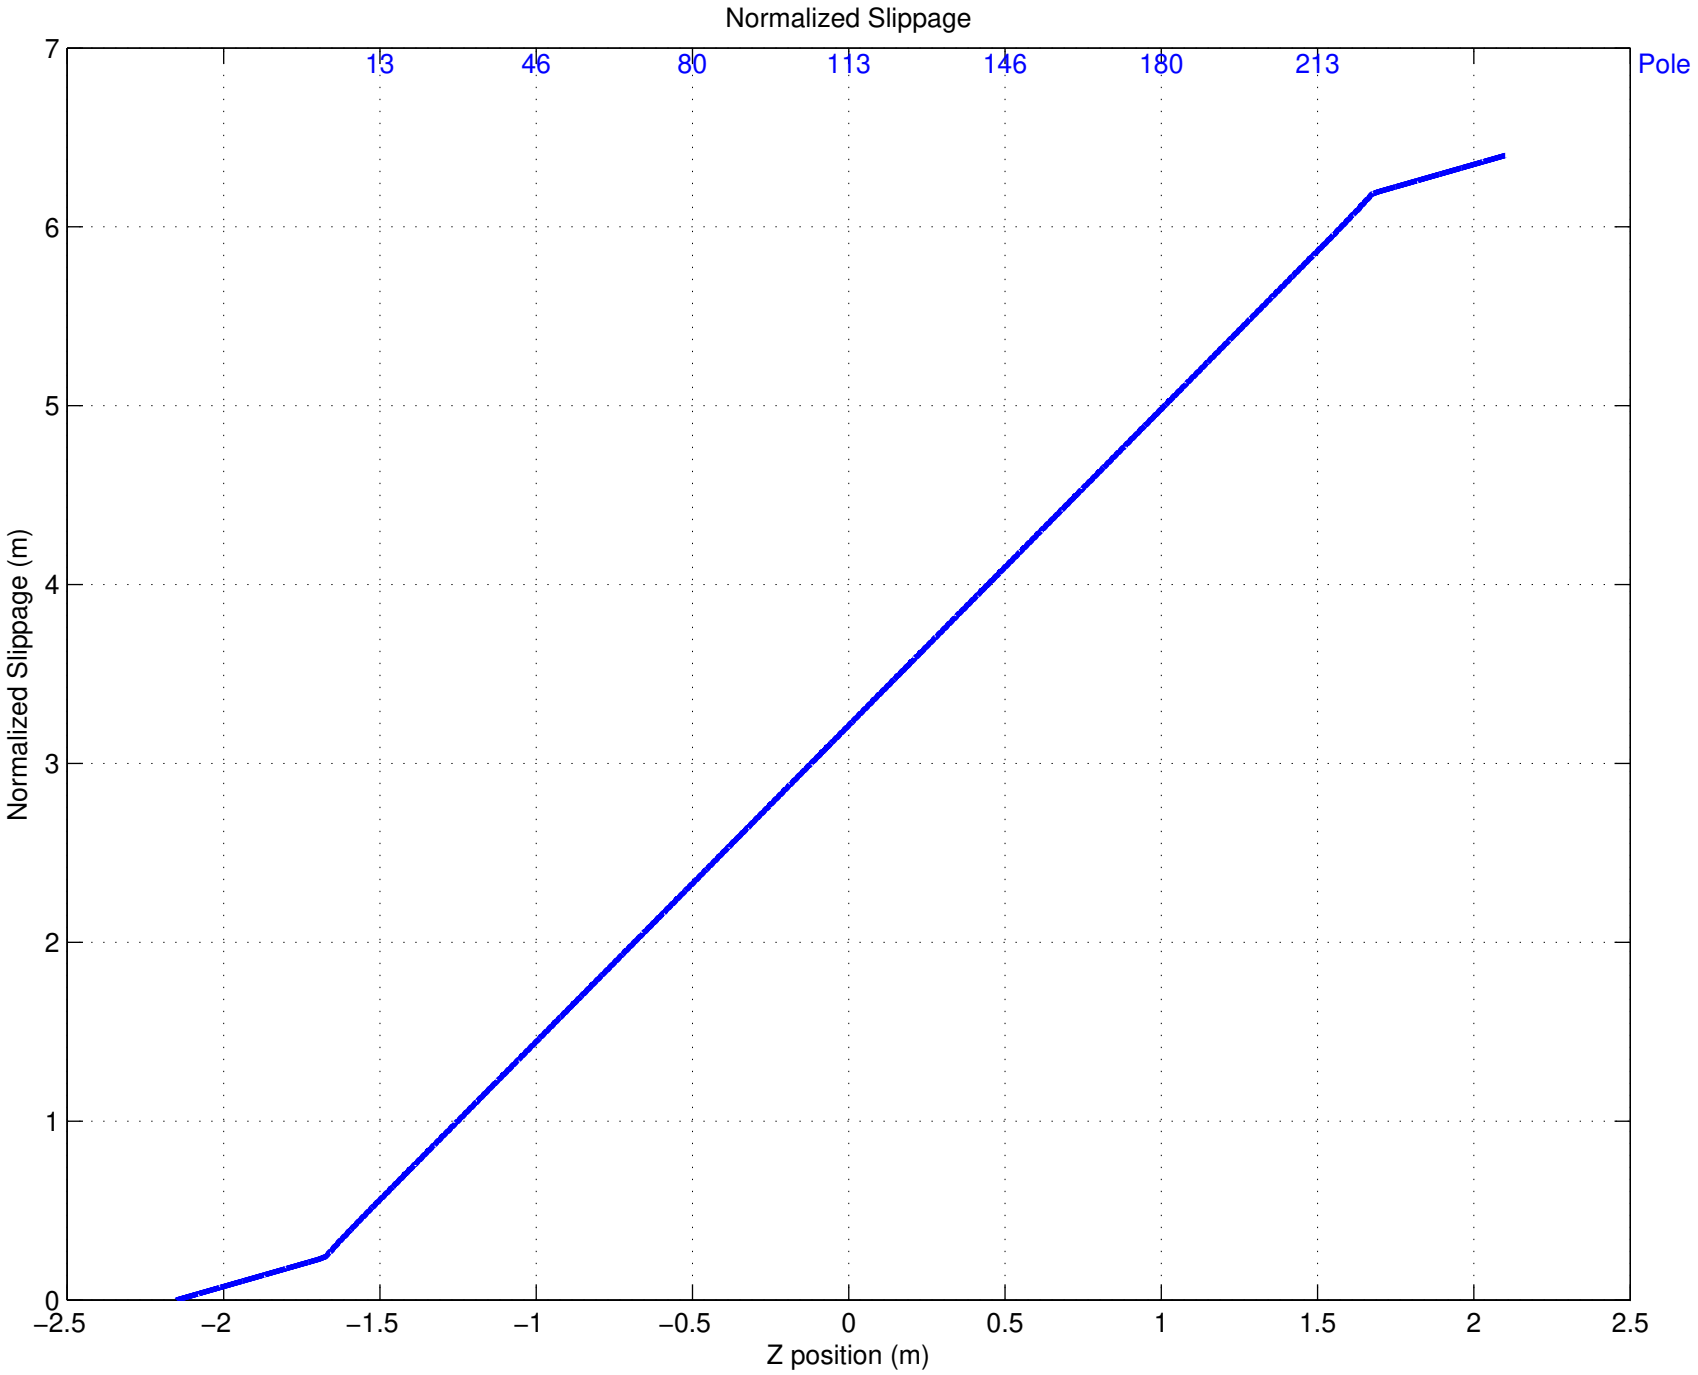
Normalized Slippage
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Normalized Slippage (m)
Z position (m)
0
1
2
3
4
5
6
7
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

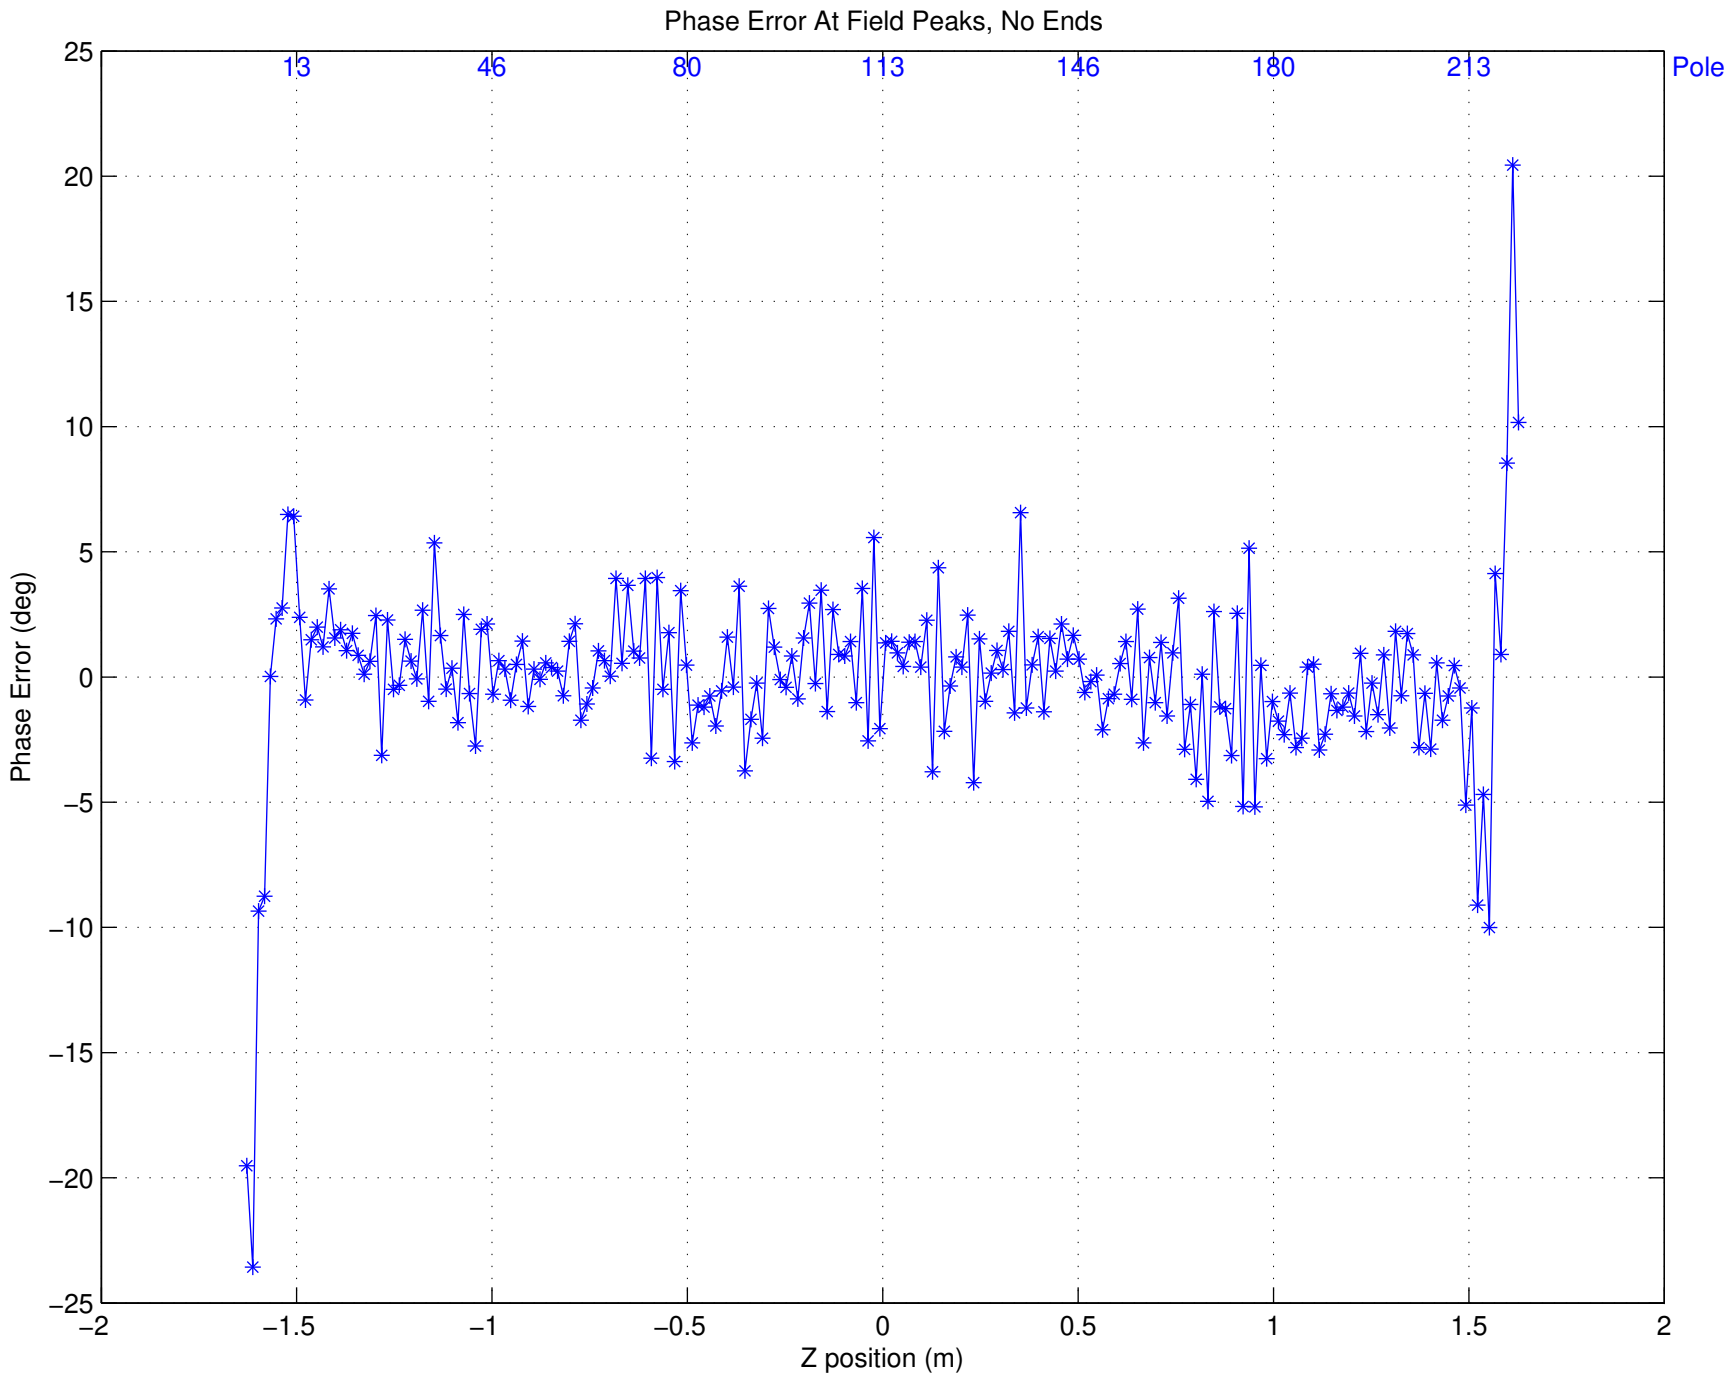

Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 3.645438 deg

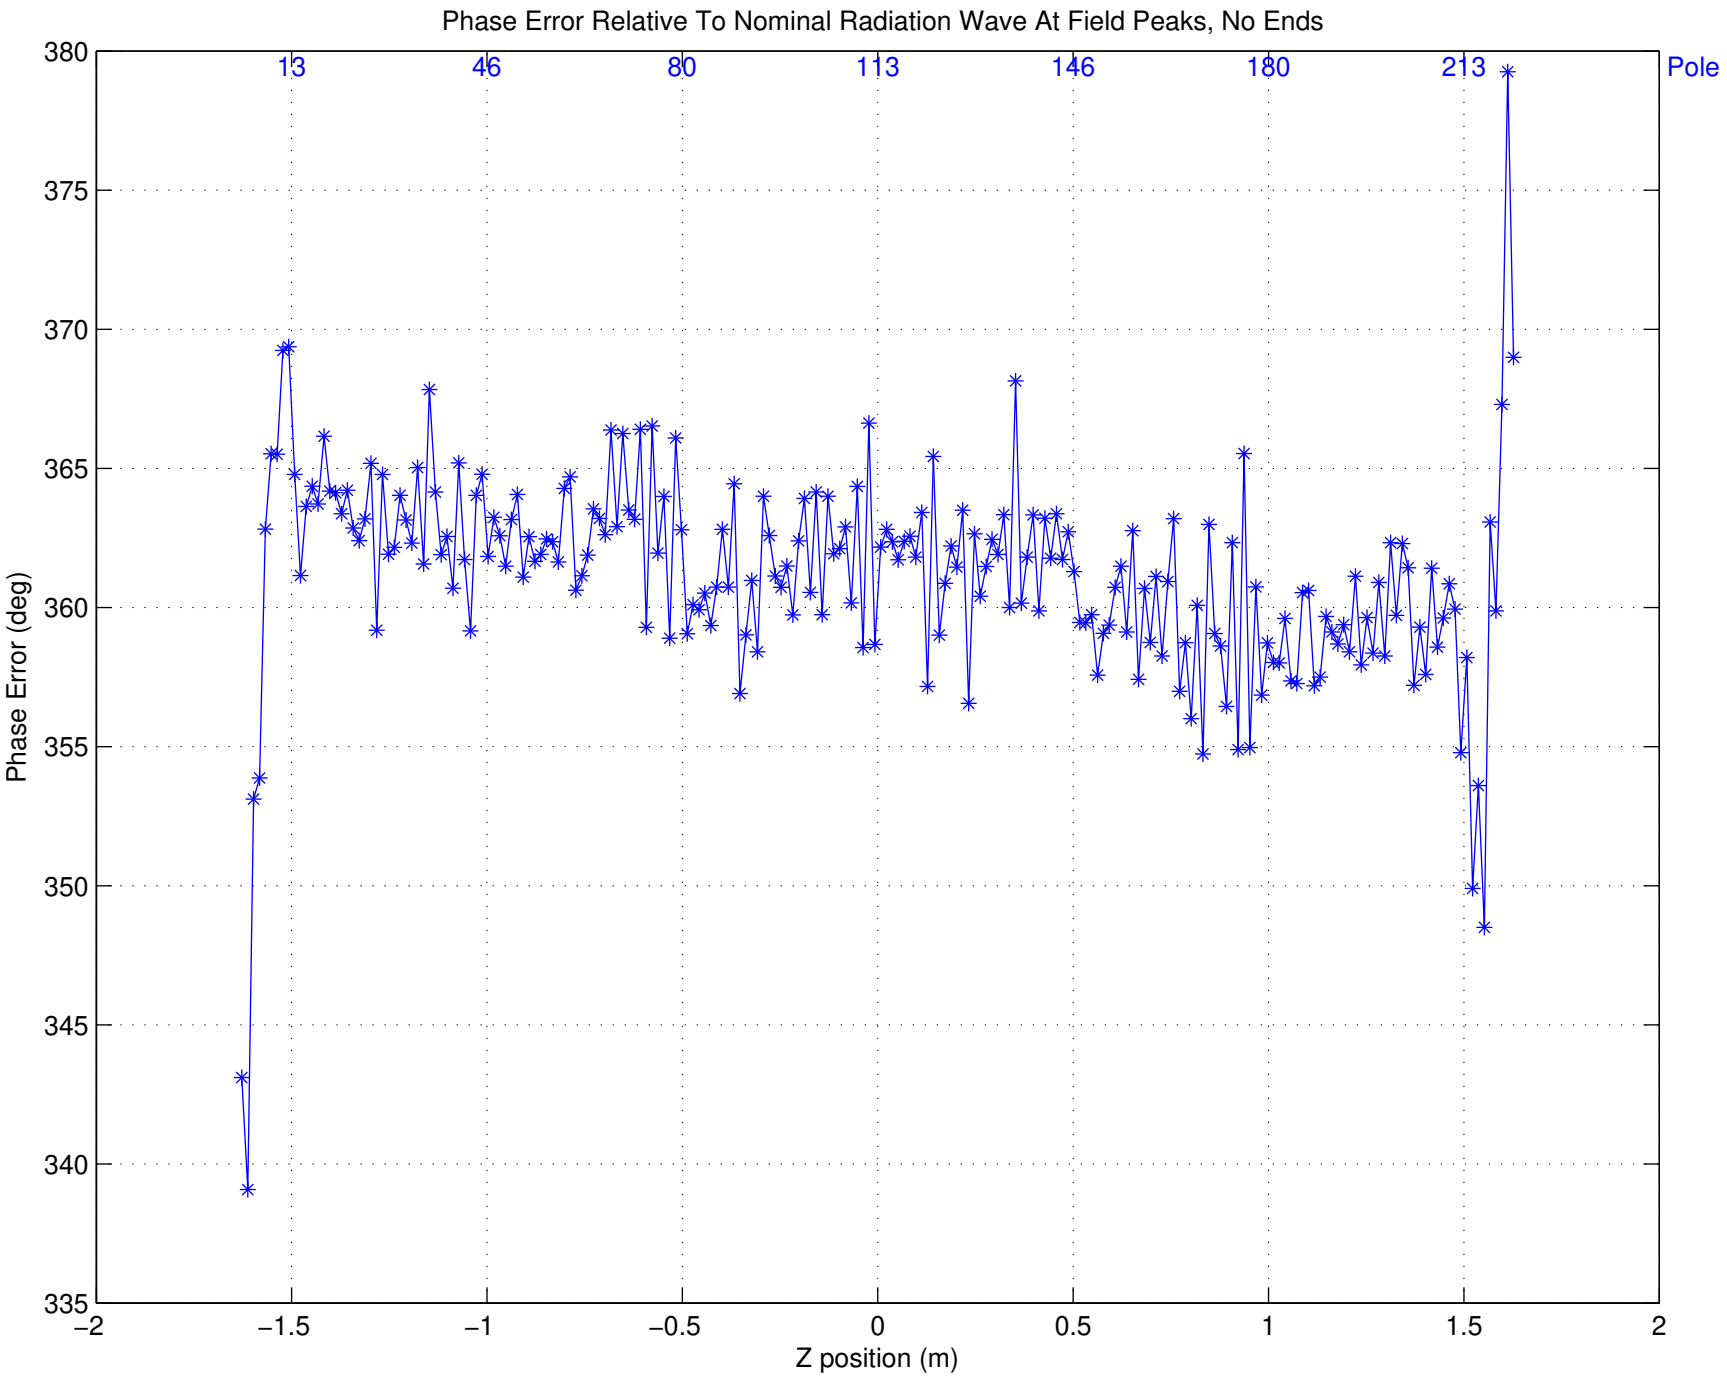
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
380
375
370
365
360
355
350
345
340
335
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)