SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\L143−112000−28\DATASET0001\Rough Tuning\Z Scans\Run 009\
INPUT−FILE−NAME =x+00000−y+000−bscanz.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYBXYH
CORR−REQUIRED =1
GAMMA =26682.25
NOM−LAMBDA−U =0.03
NOM−K−VALUE =3.4977
NOM−LAMBDA−R =1.4995e−010
NUM−POLES =226
NUM−END−POLES =4
CELL−LENGTH =3.656

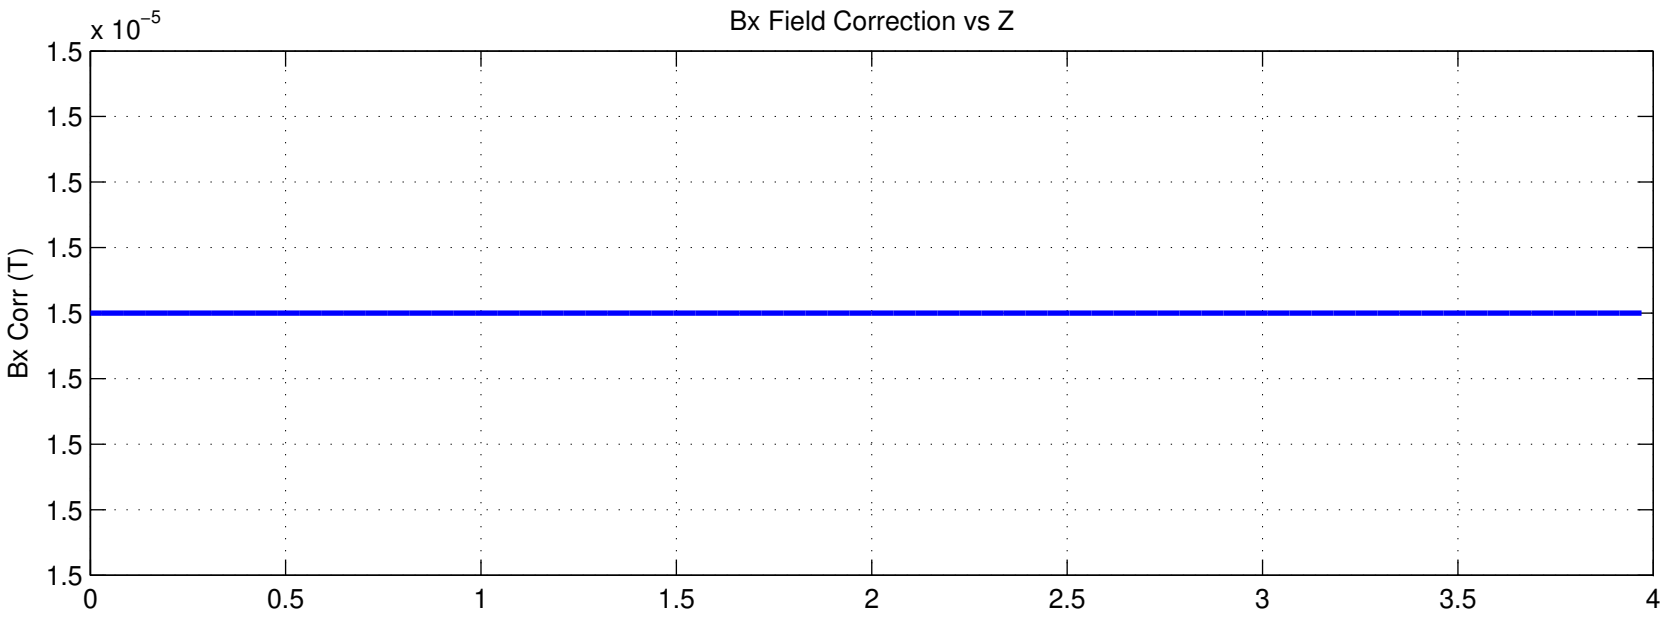
Bx Field Correction vs Z
x 10^-5
Bx Corr (T)
1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

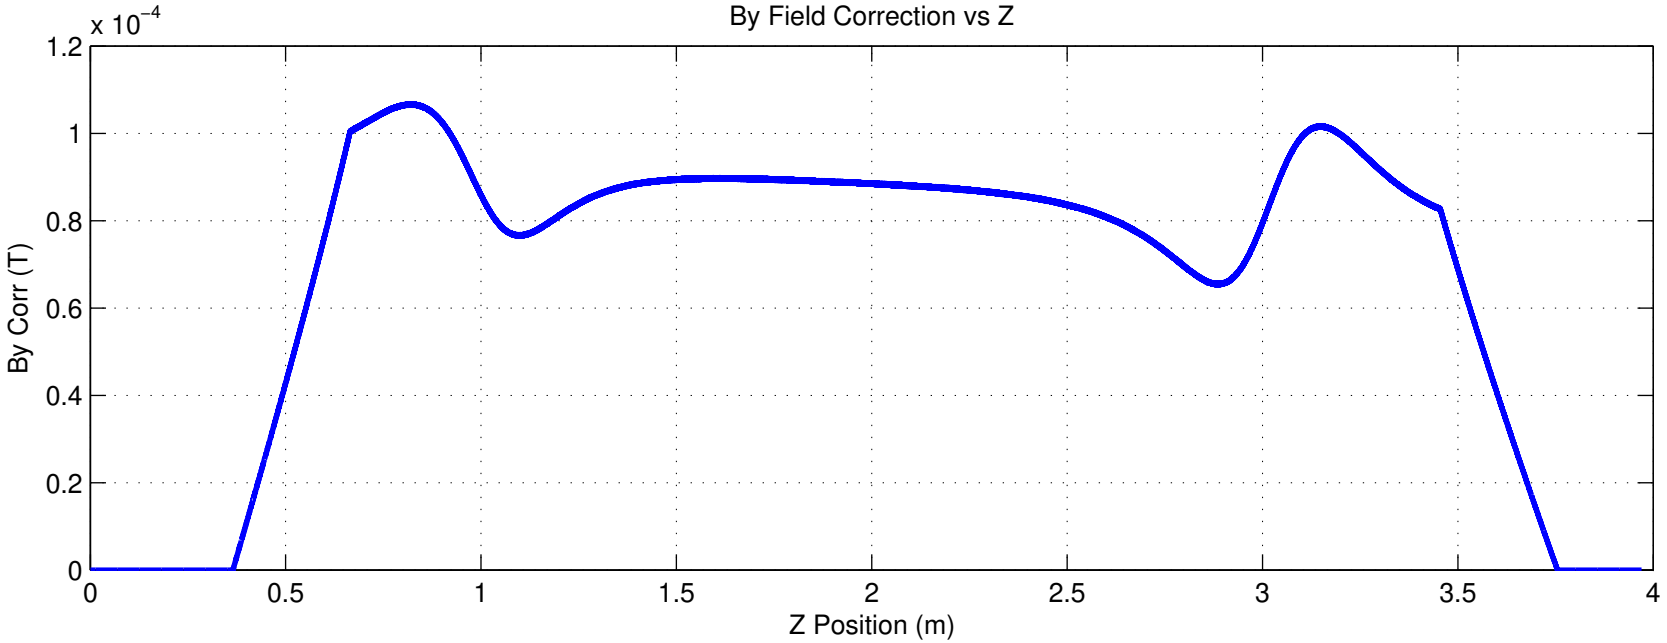
By Field Correction vs Z
x 10^-4
By Corr (T)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Z Position (m)

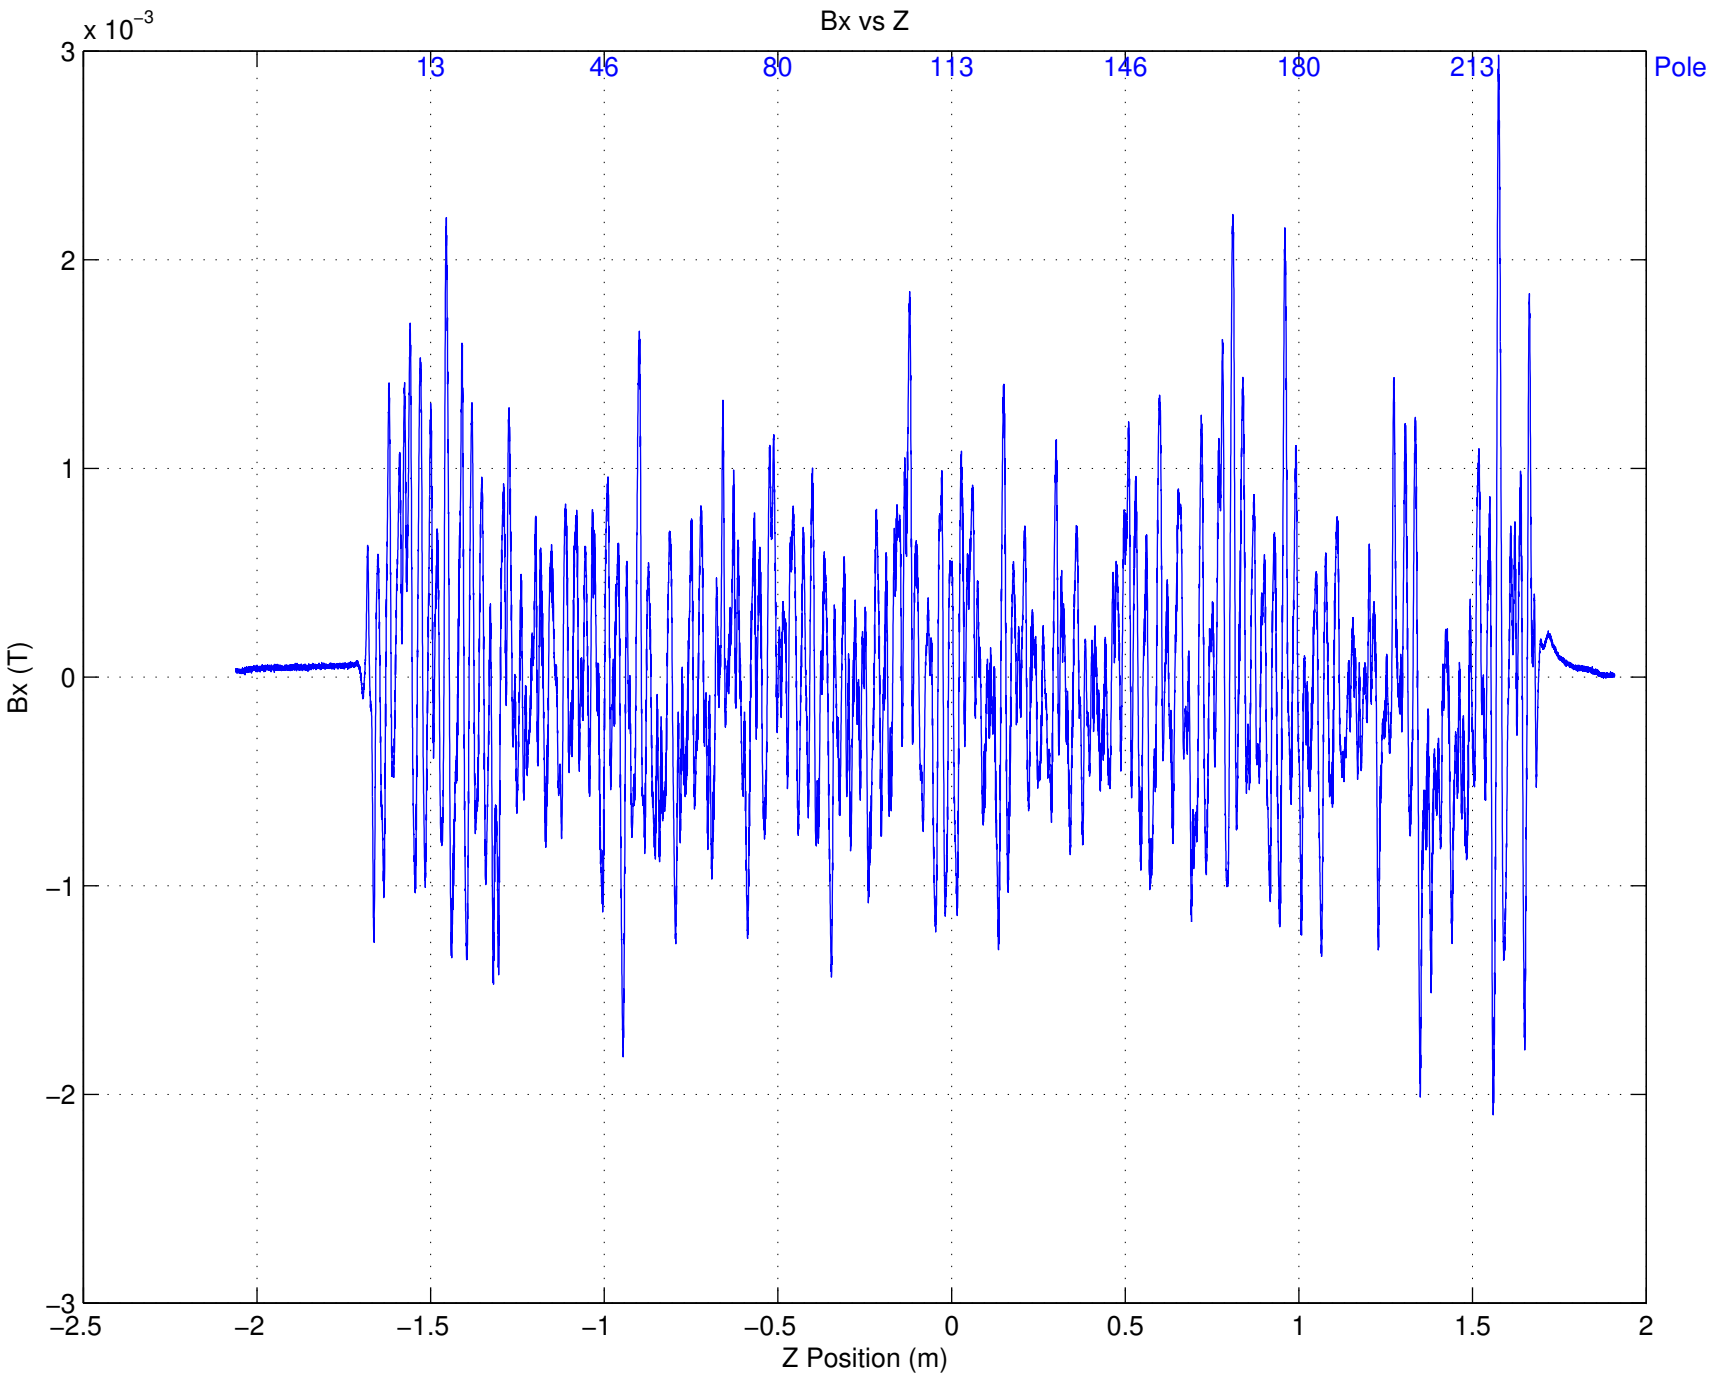
Bx vs Z
x 10^-3
3
2
1
0
−1
−2
−3
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Bx (T)
Z Position (m)

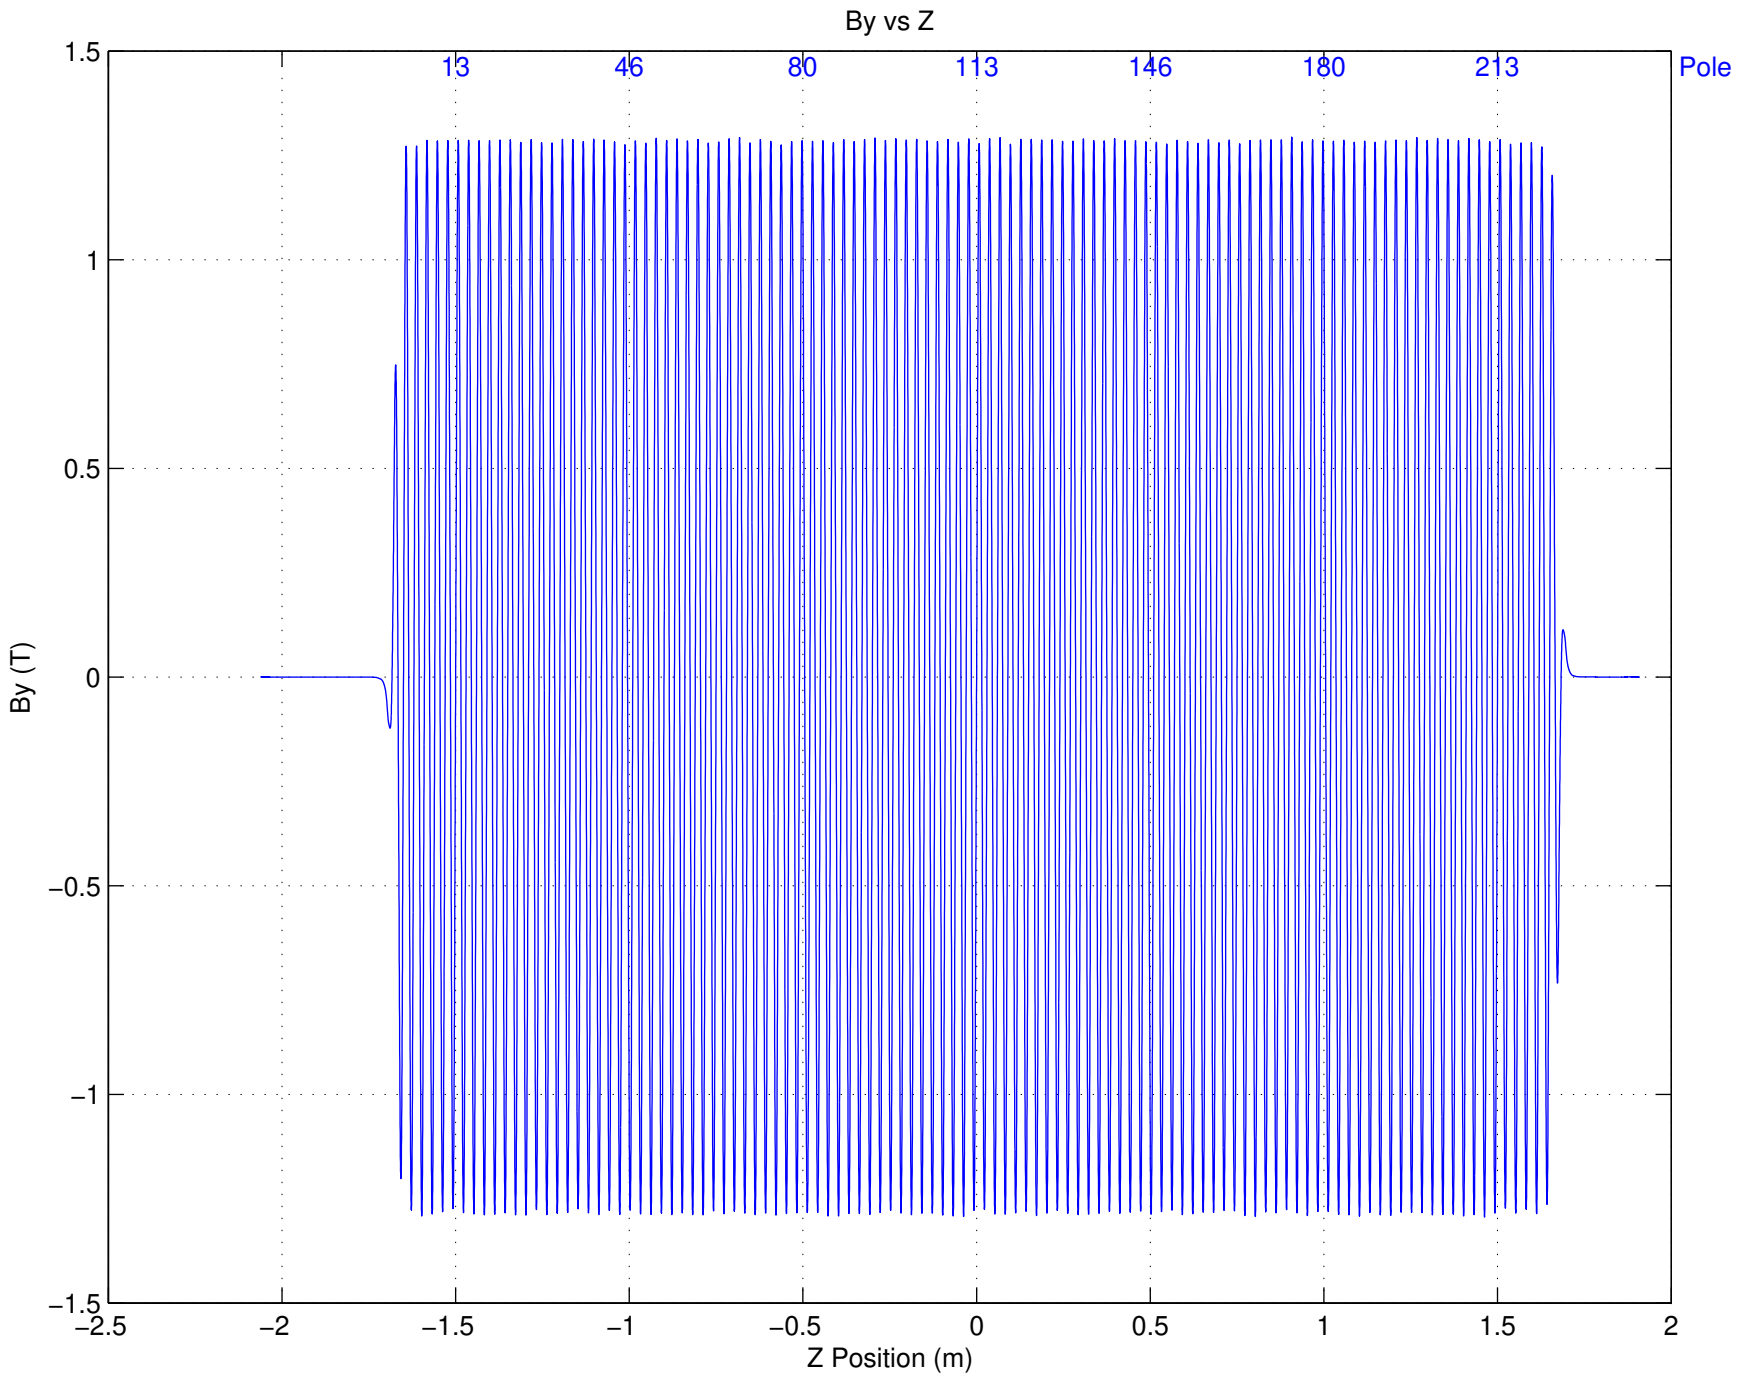
By vs Z
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

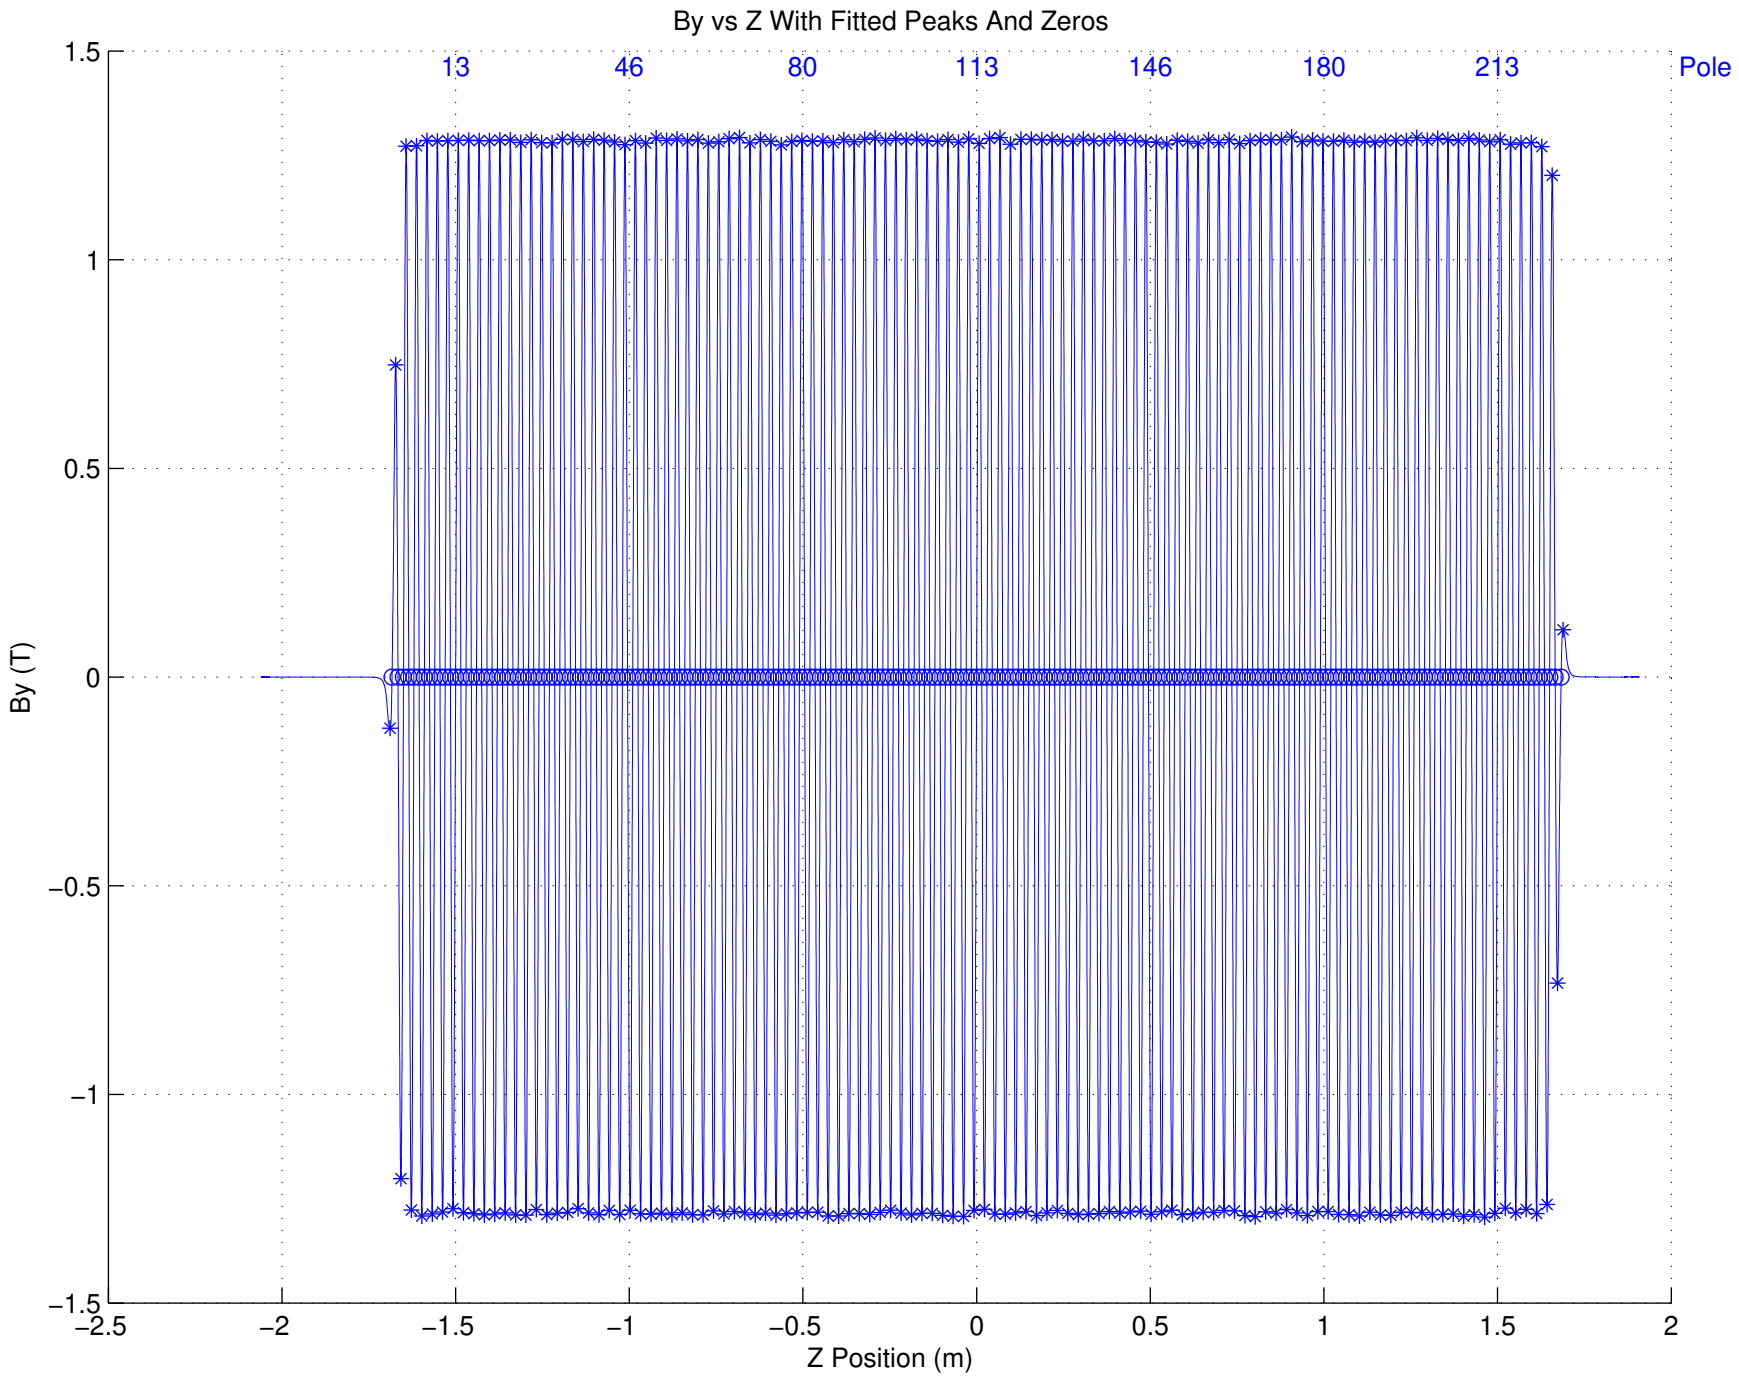
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
By (T)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z Position (m)

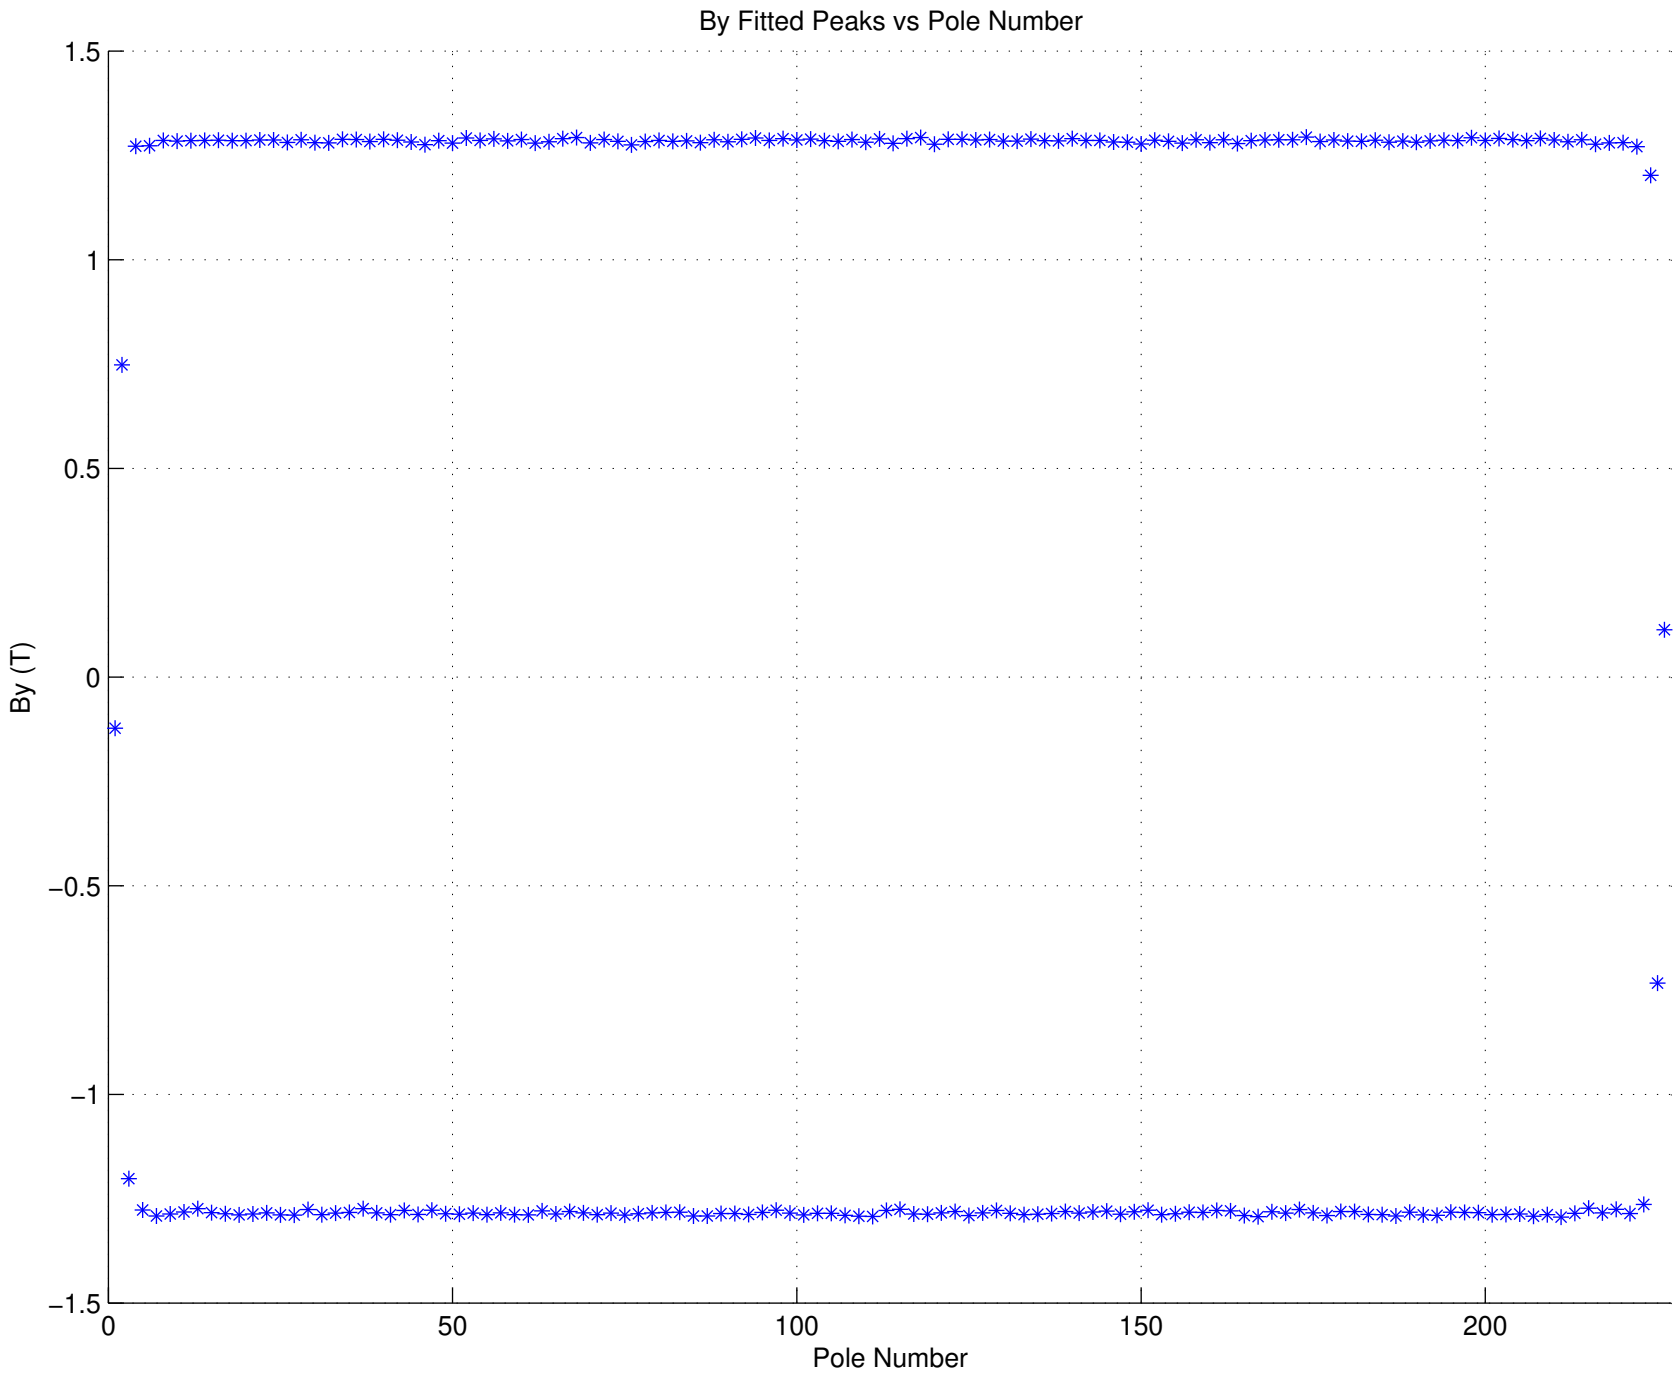
By Fitted Peaks vs Pole Number
By (T)
Pole Number
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
0
50
100
150
200

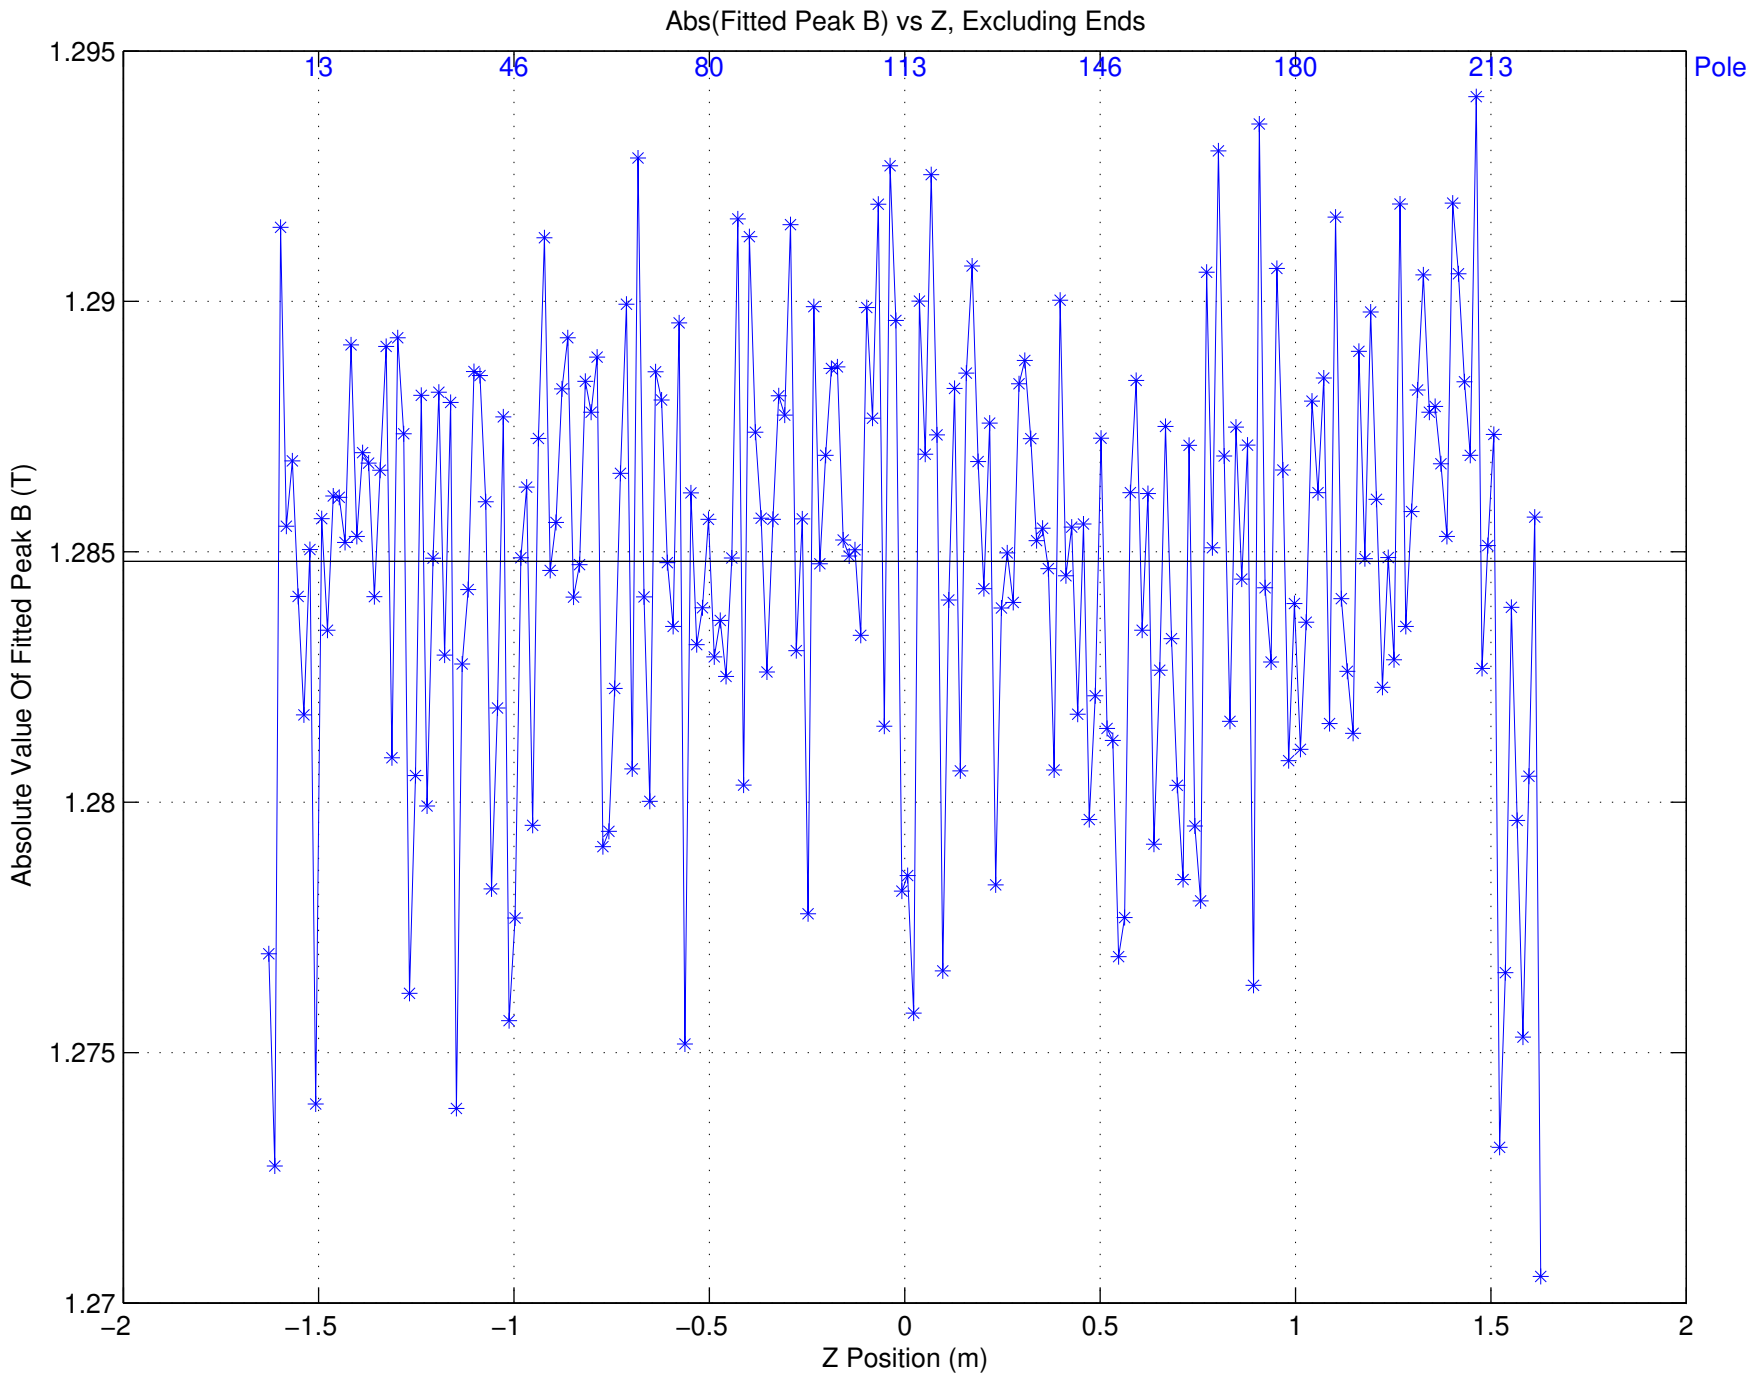

Peak Fields: Ave = 1.284807 T, RMS = 0.004440 T

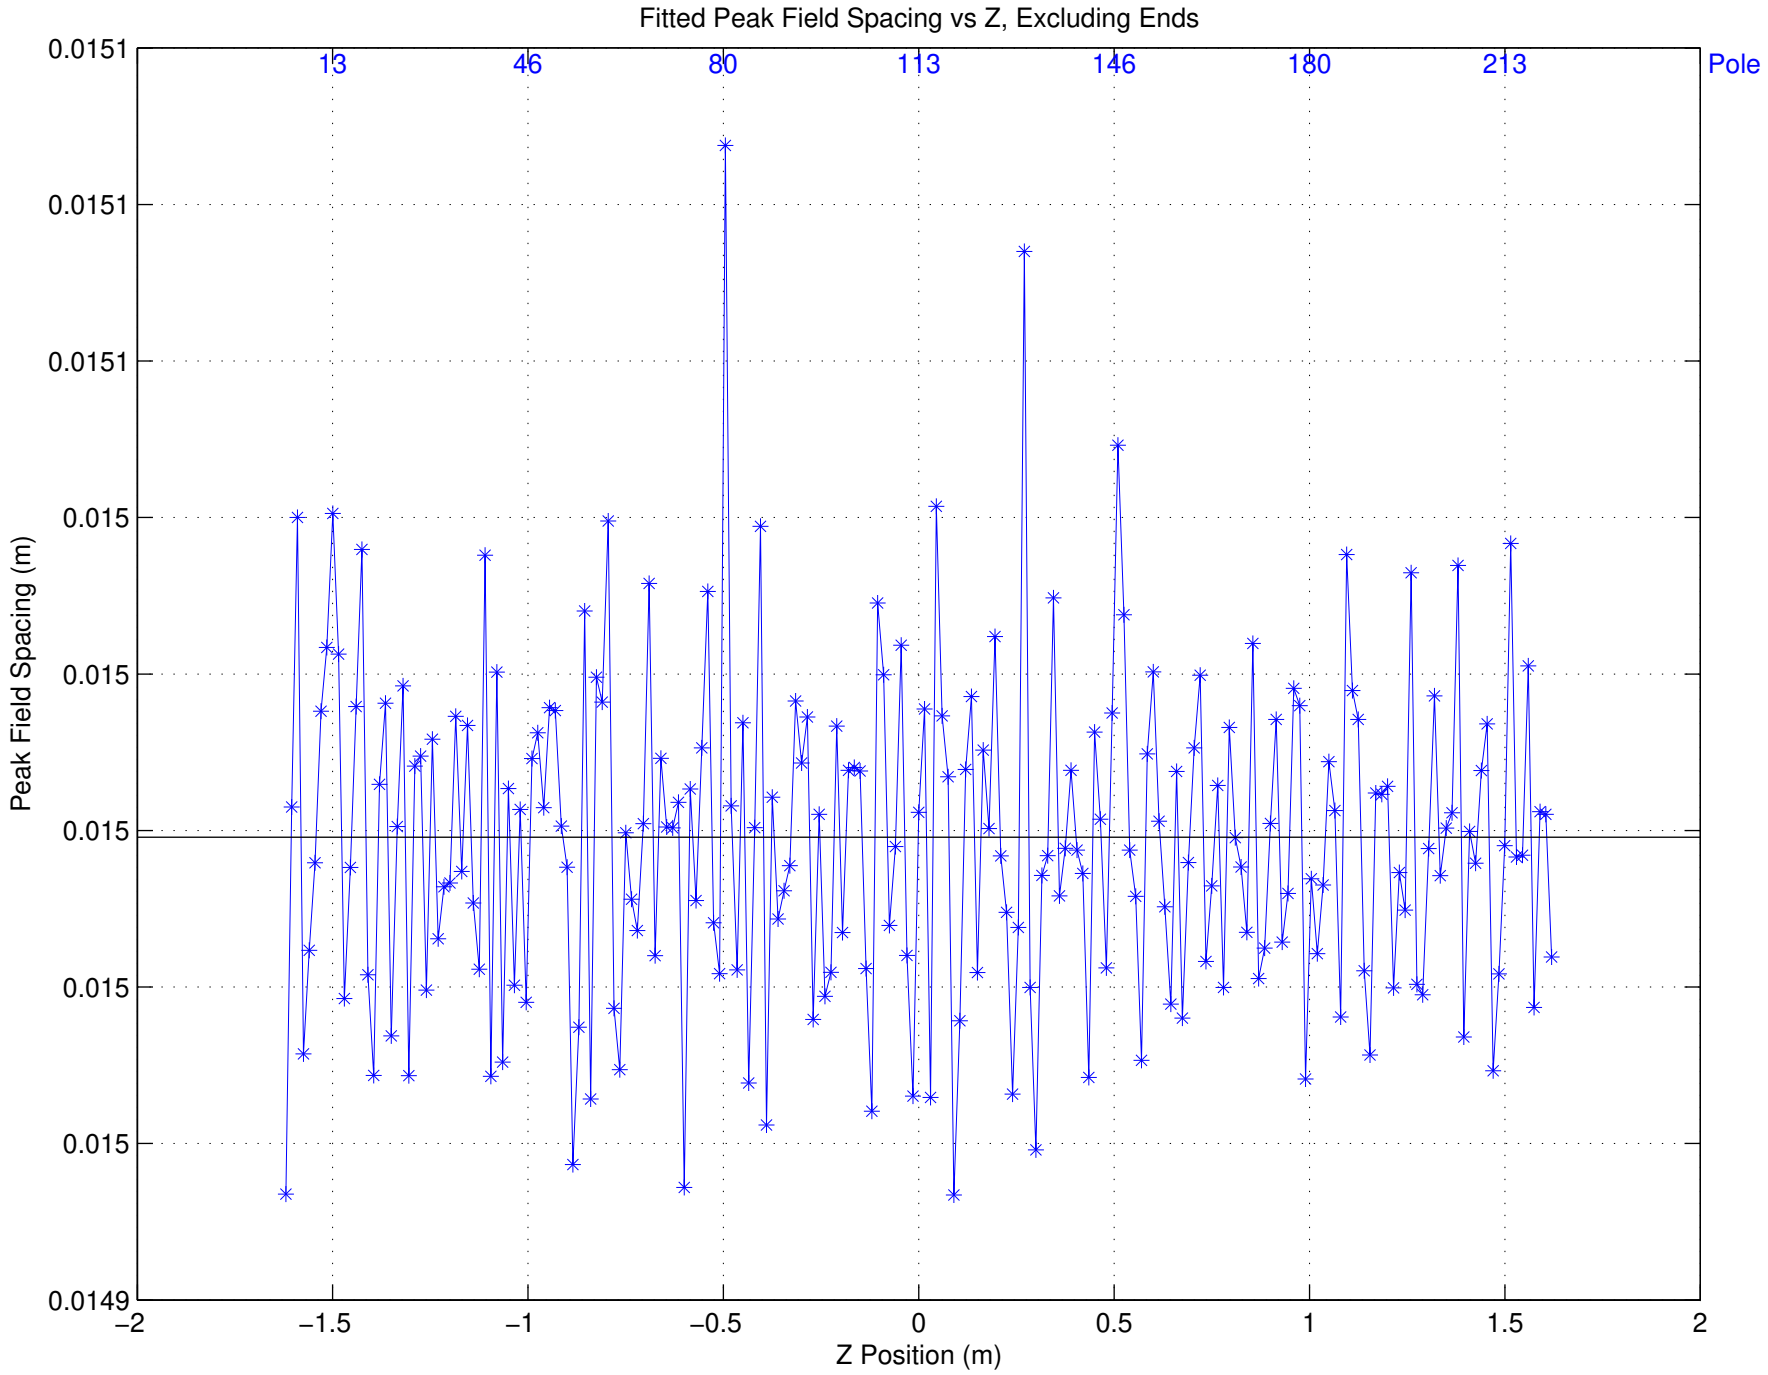

Peak Field Spacing: Ave = 0.014999 m, RMS = 0.000021 m

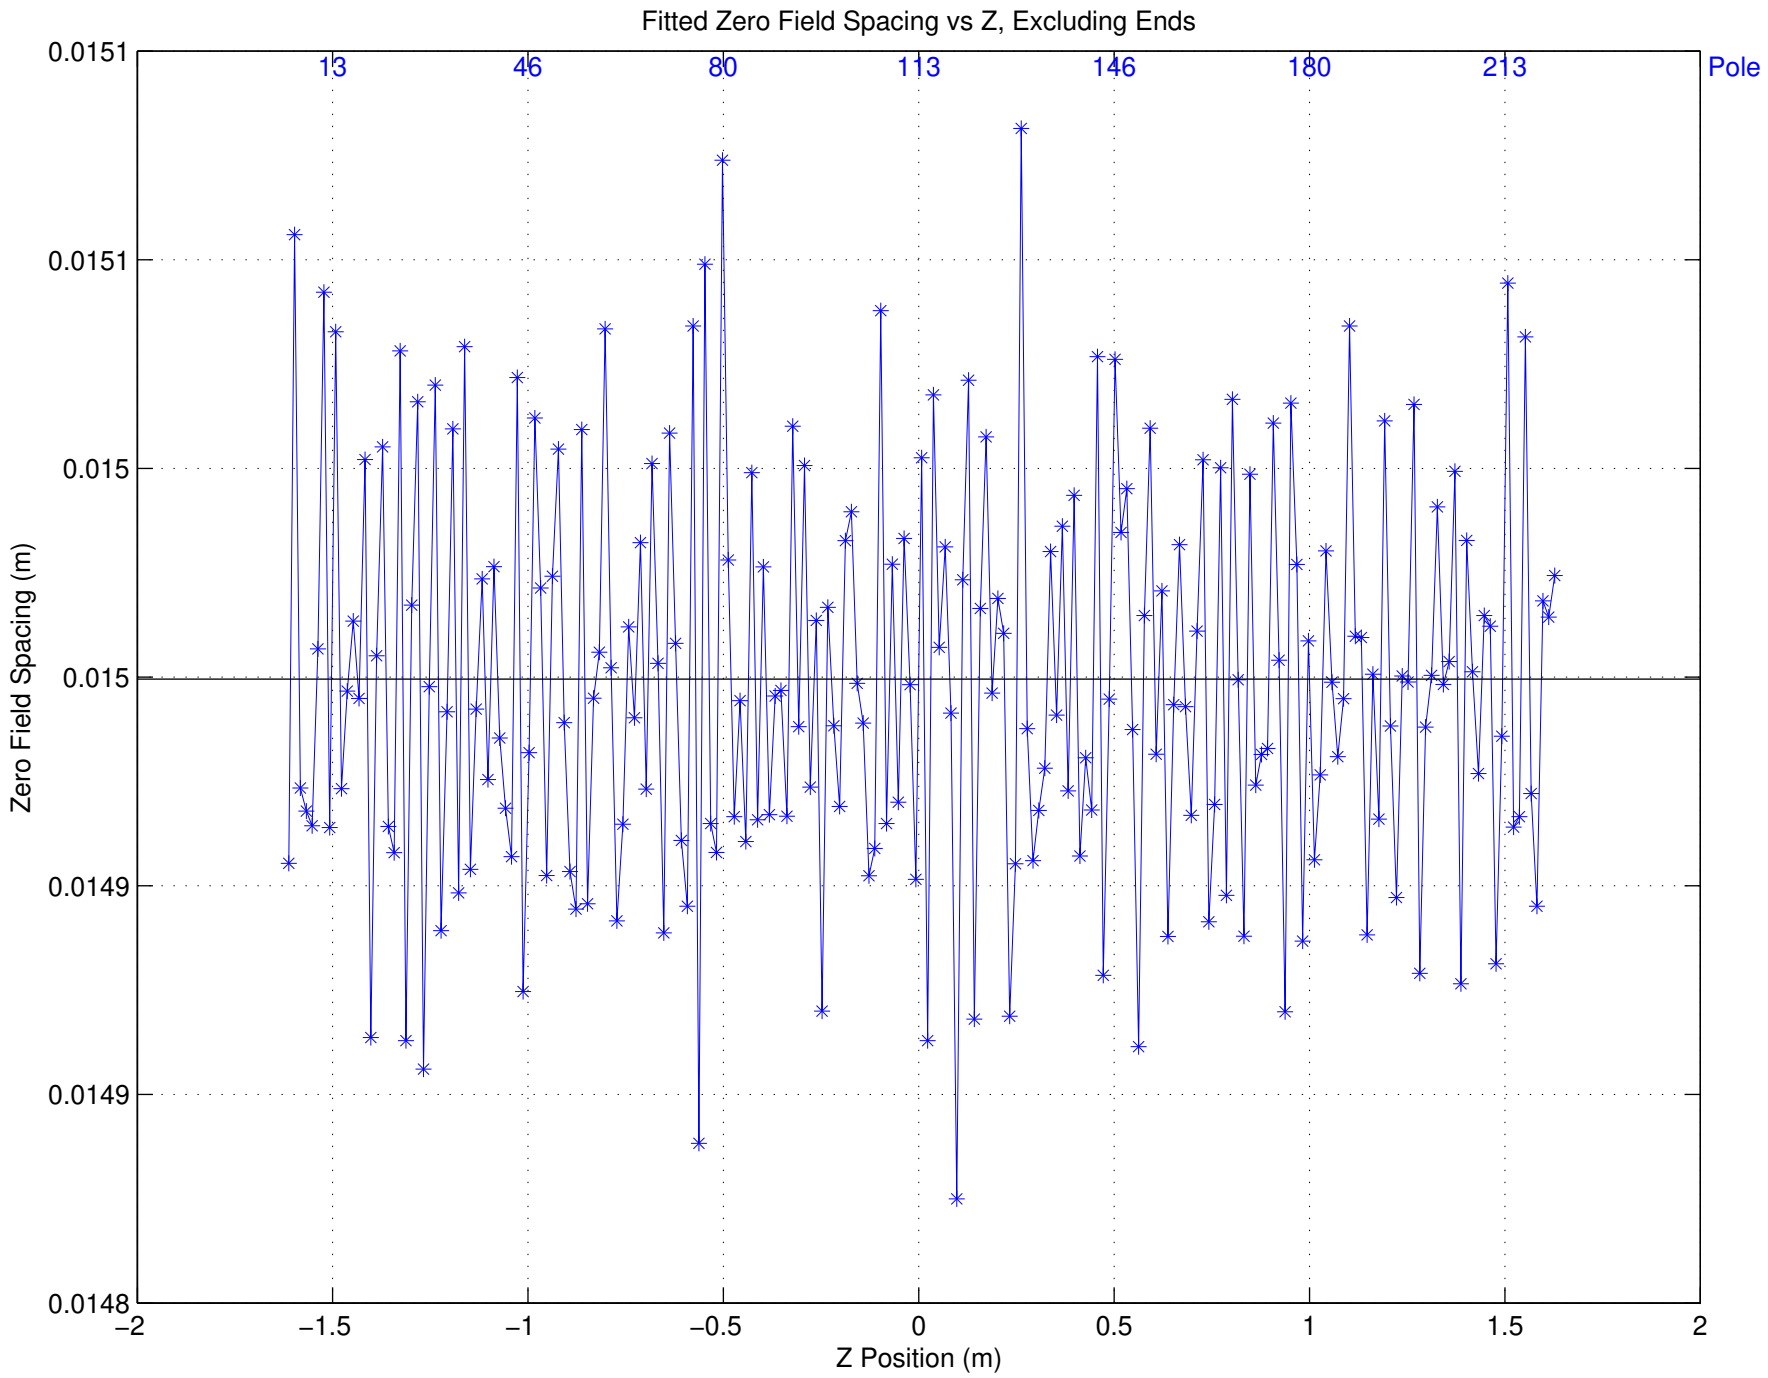

Zero Field Spacing: Ave = 0.015000 m, RMS = 0.000048 m

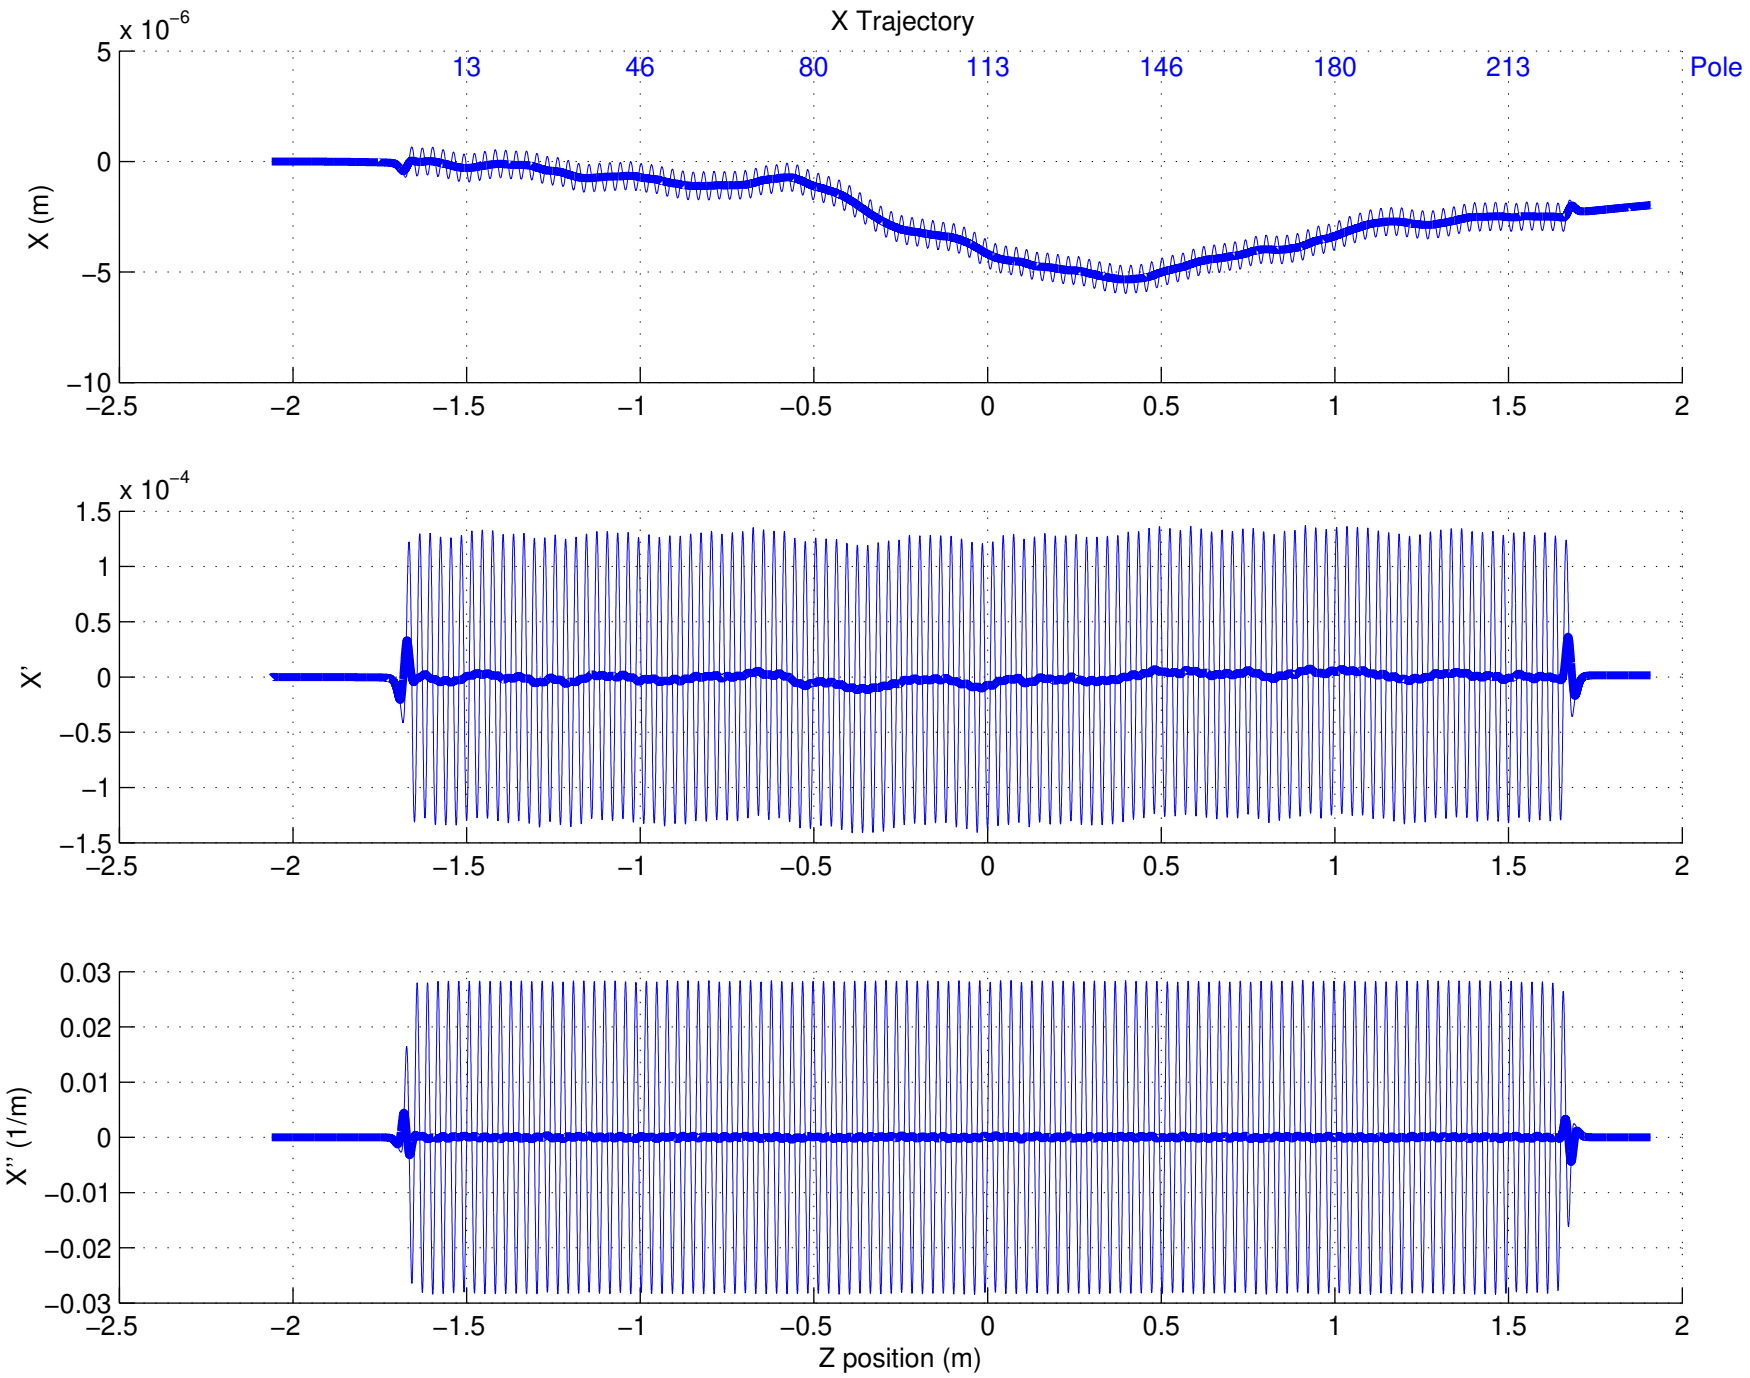
X Trajectory
x 10^-6
5
0
−5
−10
X (m)
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x 10^-4
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
X'
0.03
0.02
0.01
0
−0.01
−0.02
−0.03
X'' (1/m)
Z position (m)

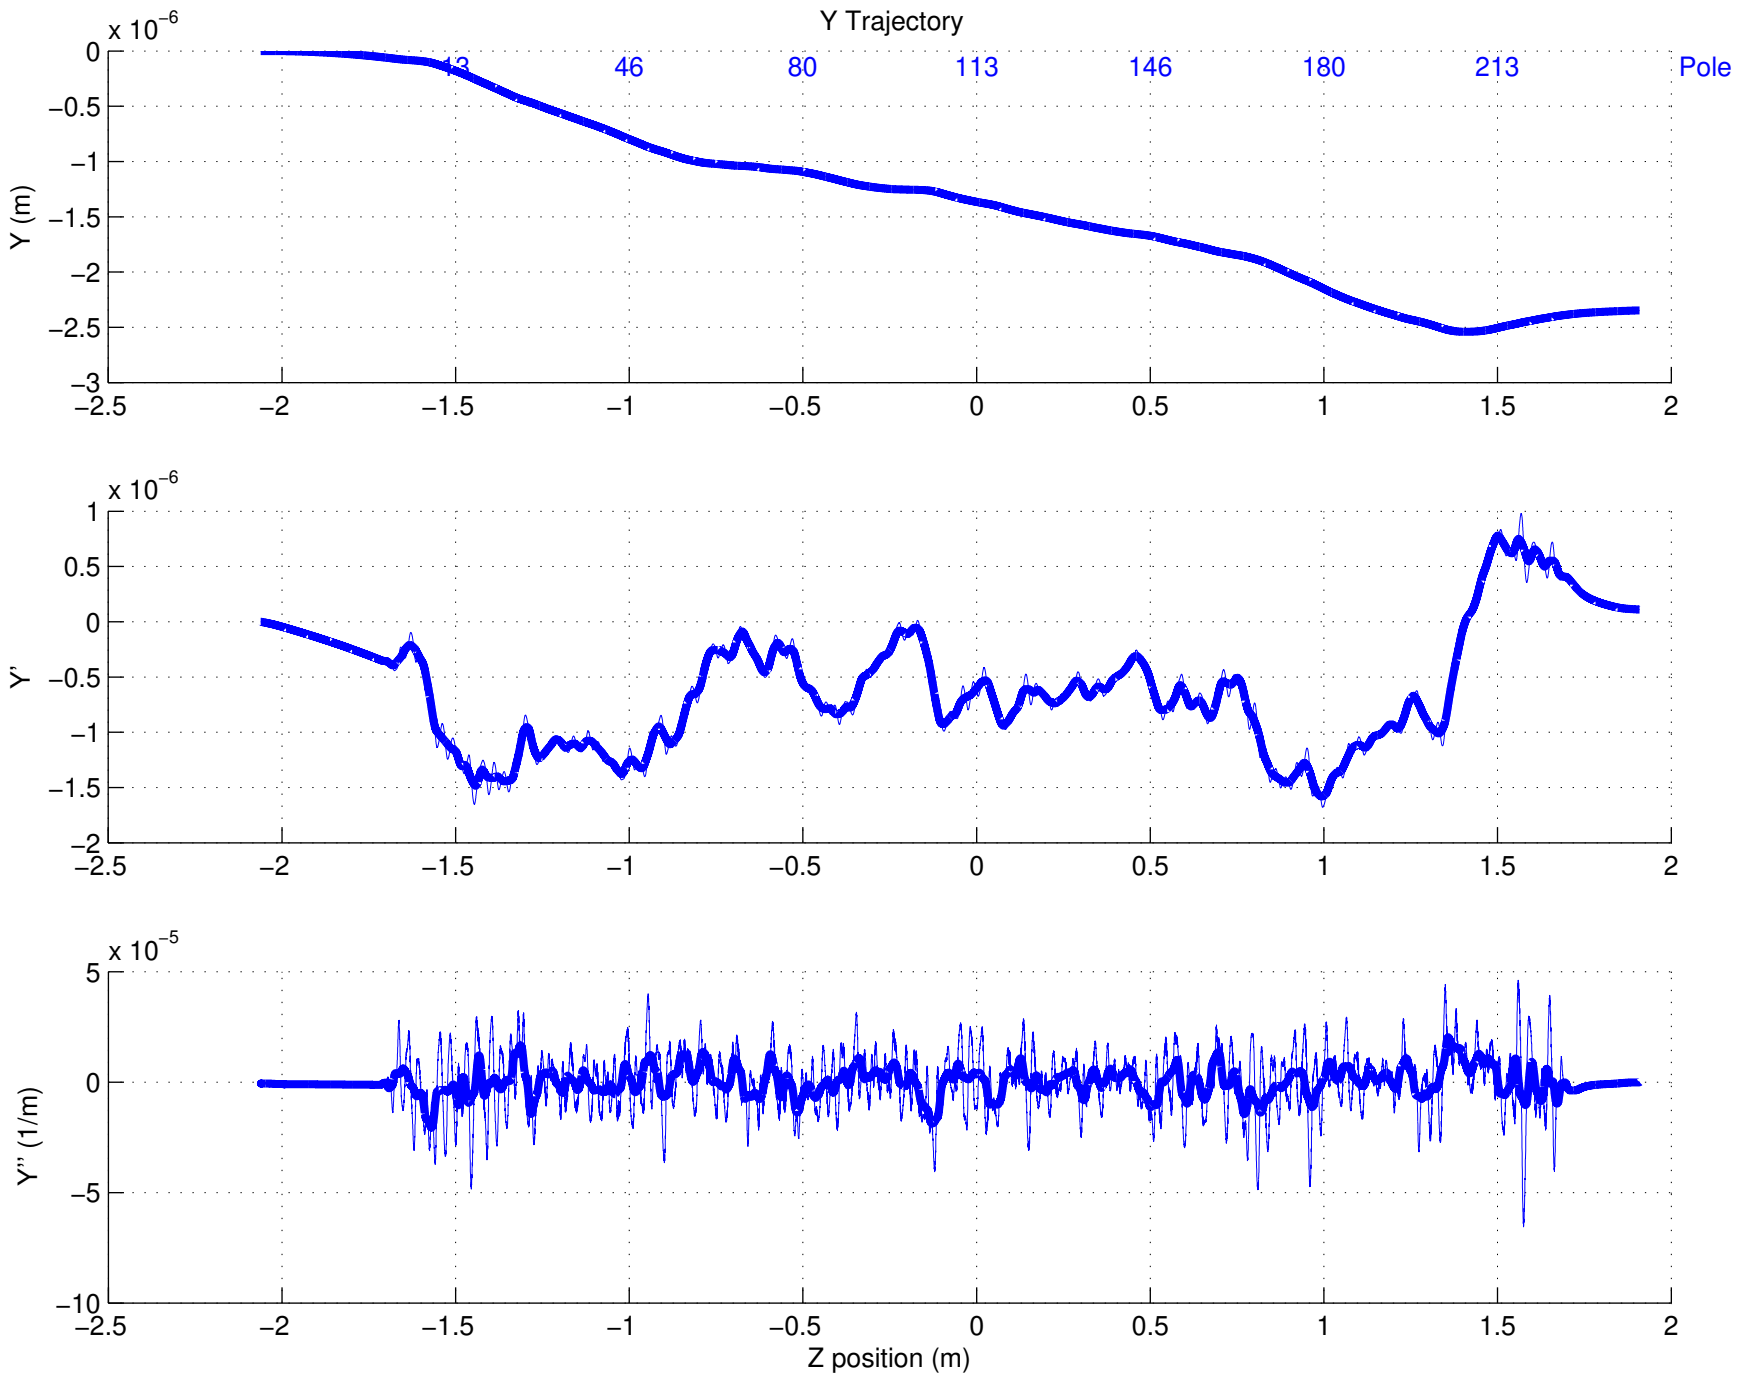
Y Trajectory
x 10^-6
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
Y (m)
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
x 10^-6
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
Y'
x 10^-5
5
0
−5
−10
Y'' (1/m)
Z position (m)

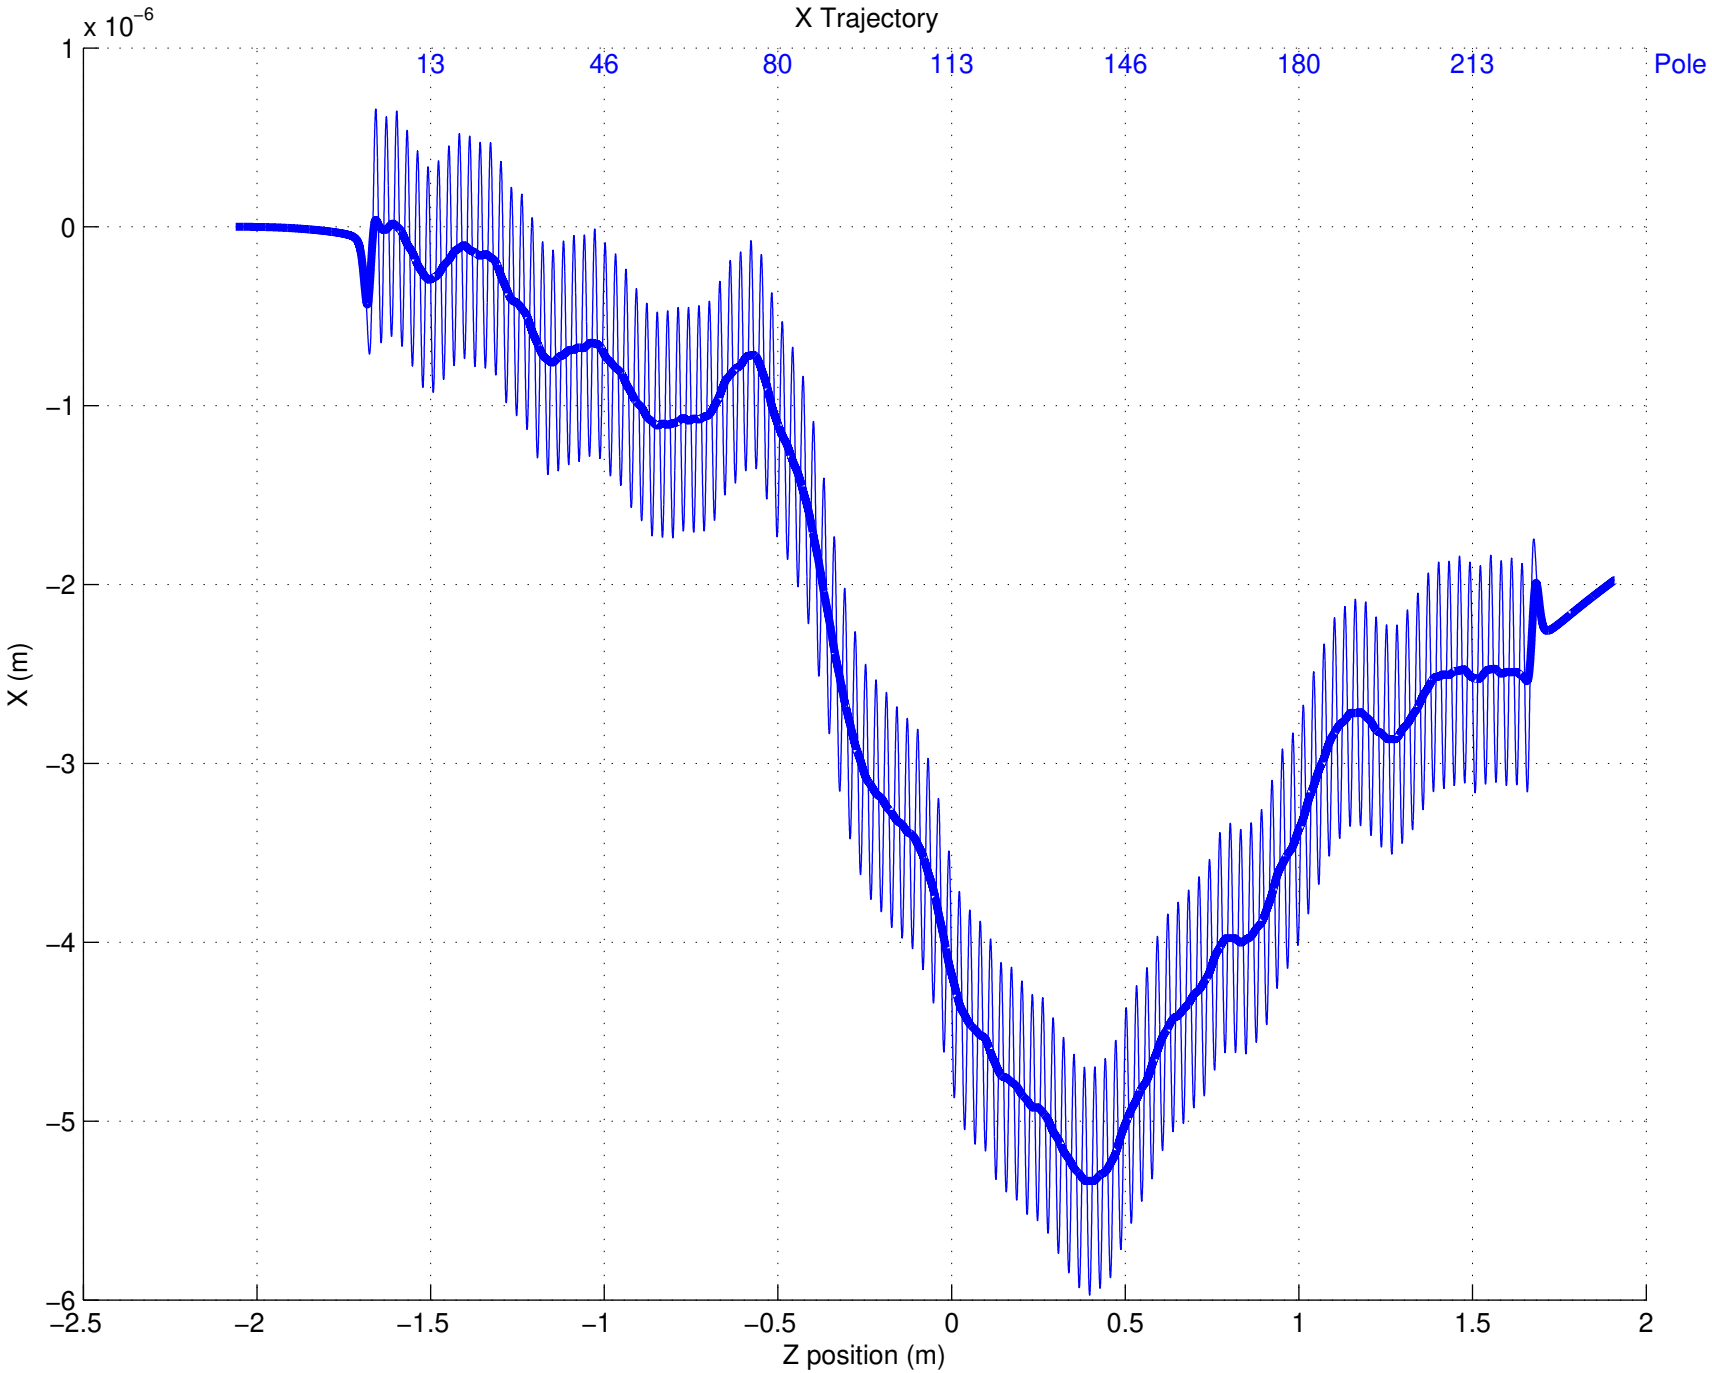
X Trajectory
x 10^-6
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
X (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

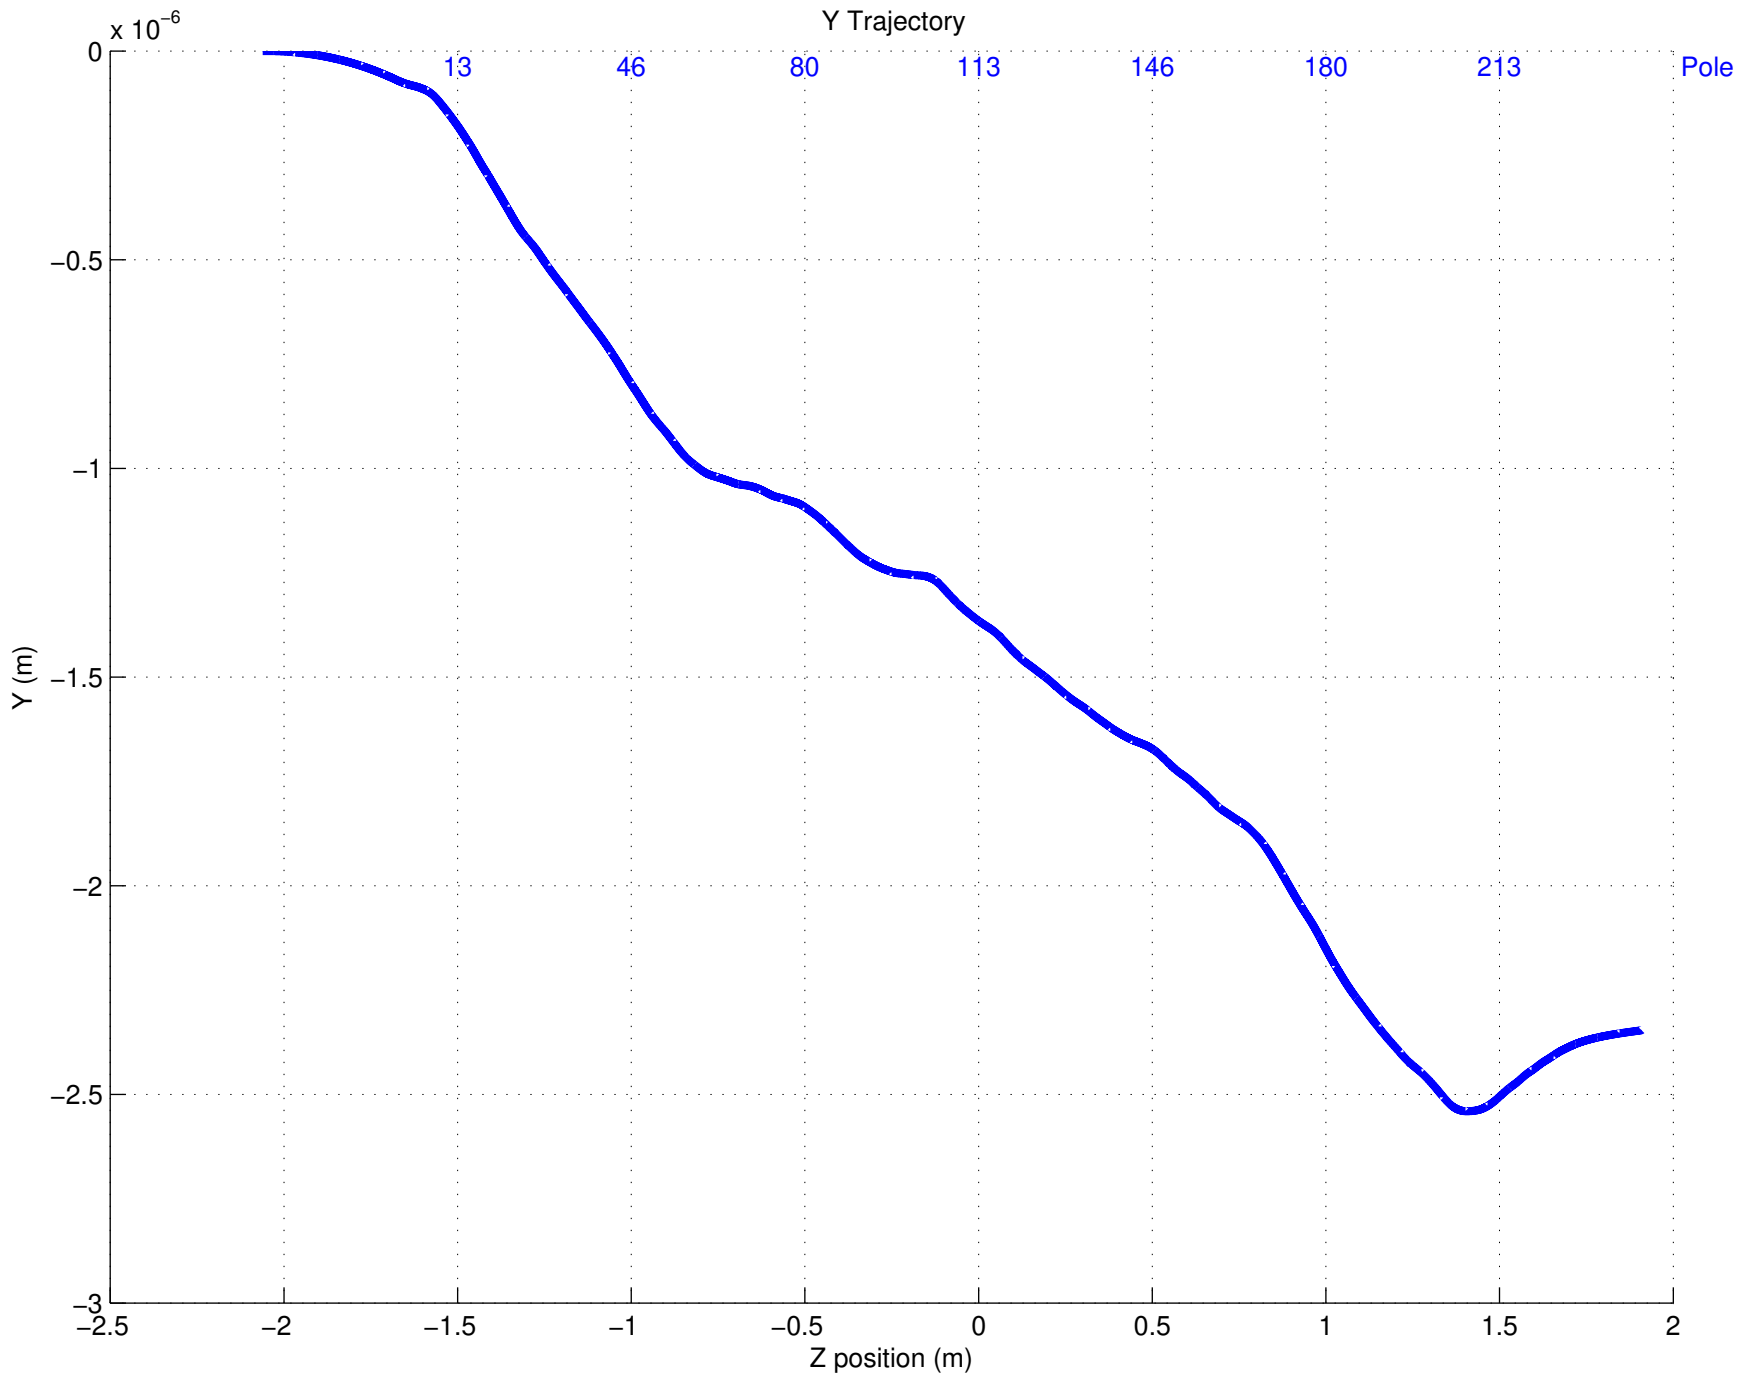
Y Trajectory
x 10^-6
0
−0.5
−1
−1.5
−2
−2.5
−3
Y (m)
13
46
80
113
146
180
213
Pole
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

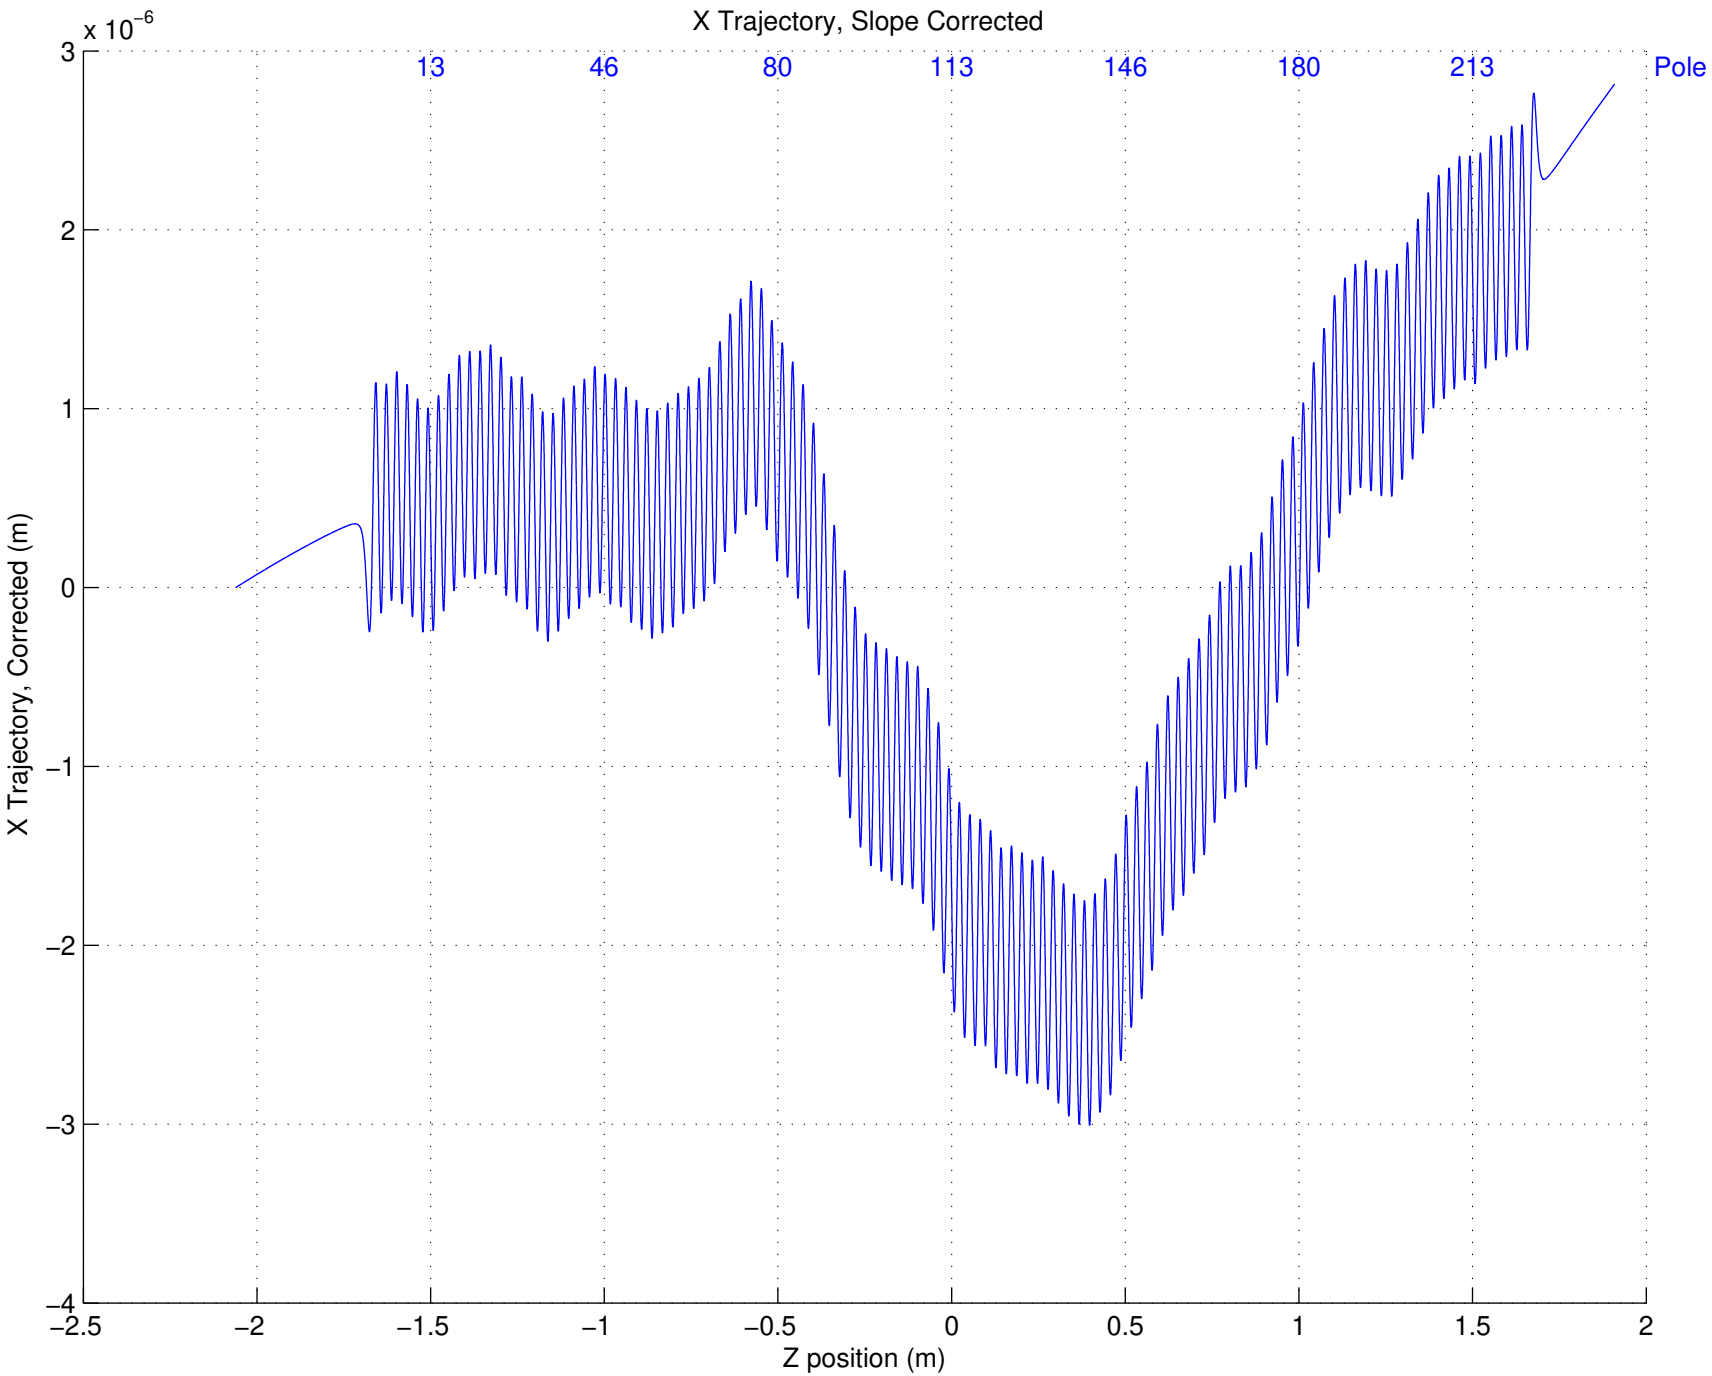
X Trajectory, Slope Corrected
x 10^-6
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
13
46
80
113
146
180
213
Pole
X Trajectory, Corrected (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

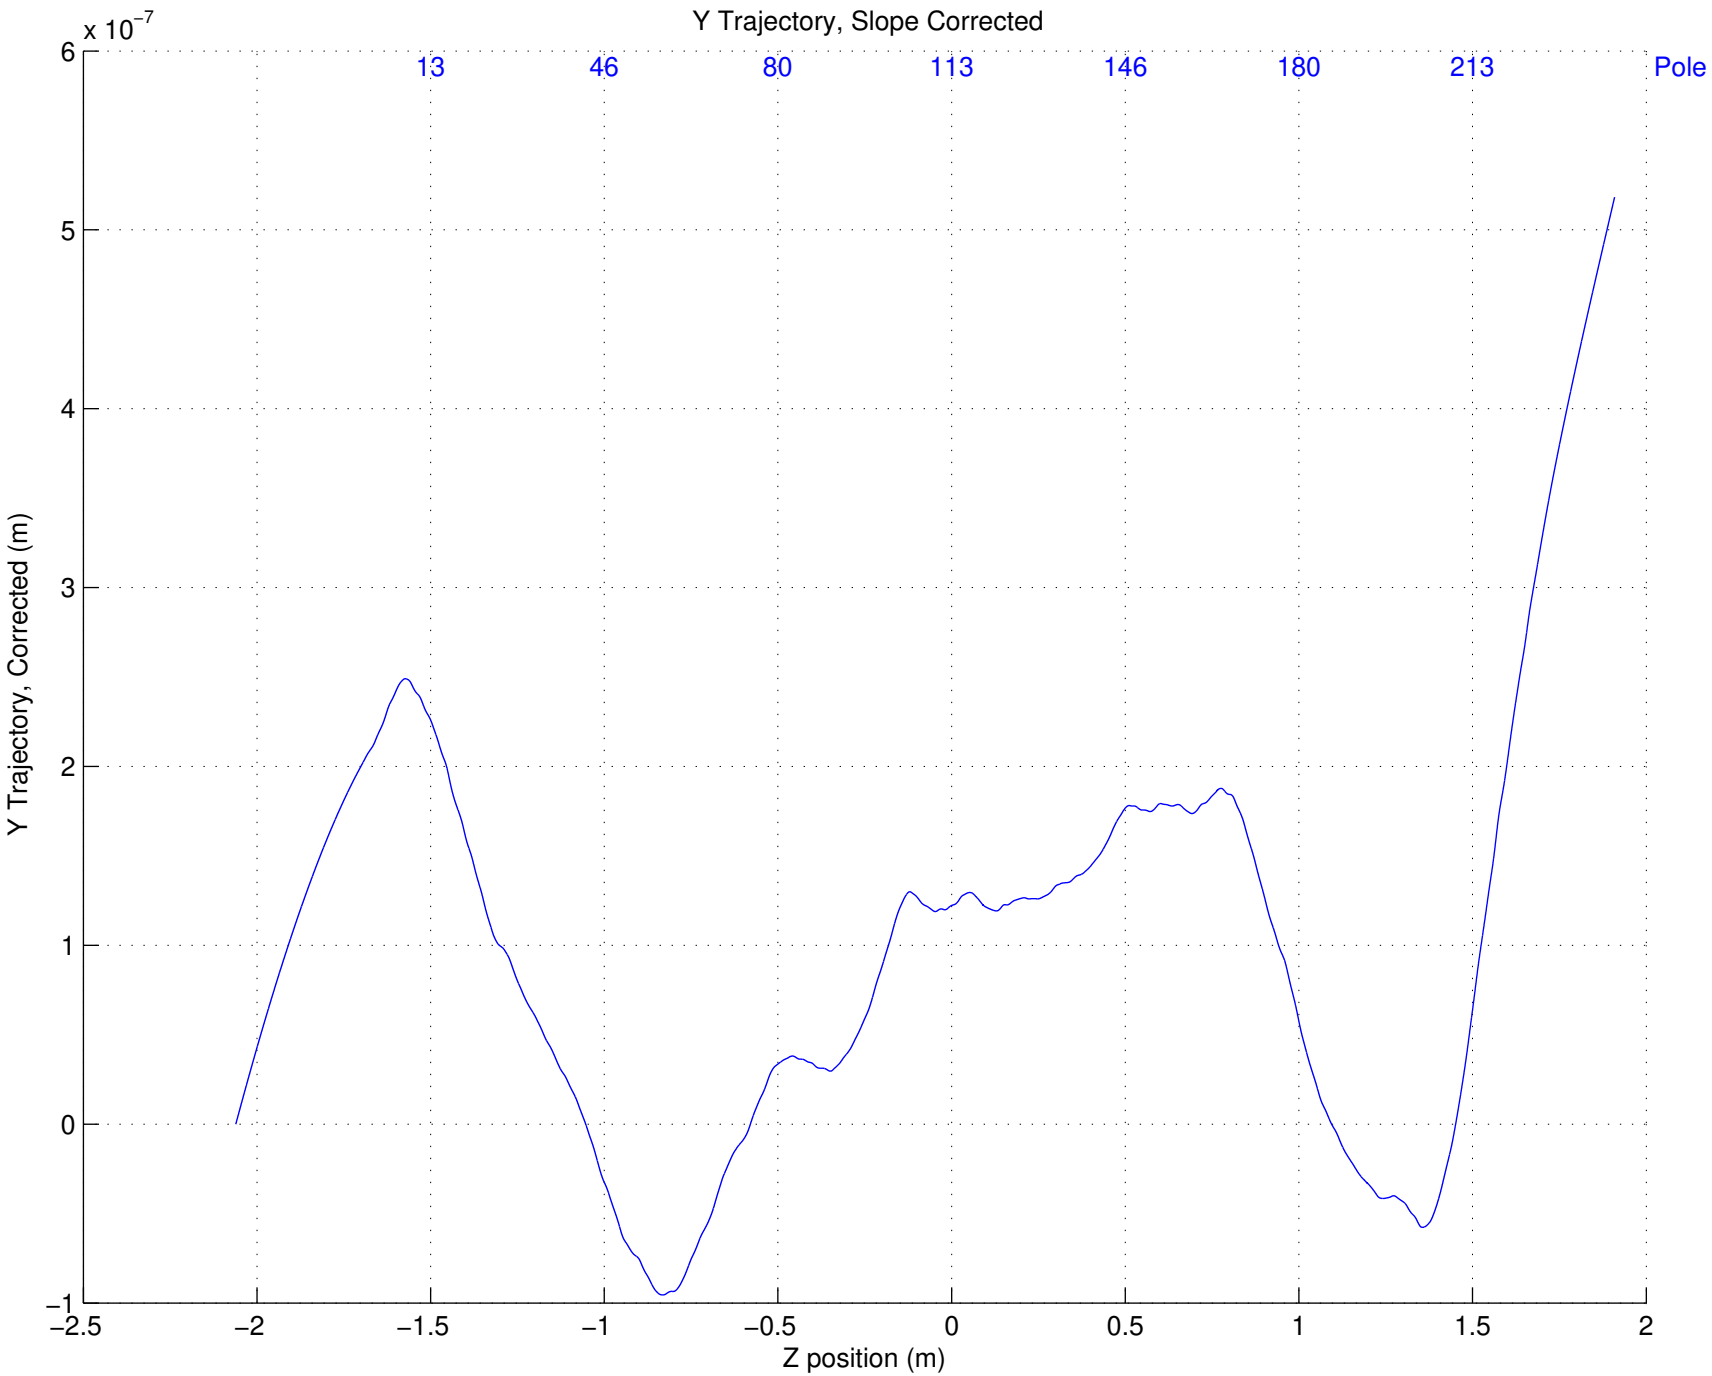
Y Trajectory, Slope Corrected
x 10^-7
6
5
4
3
2
1
0
−1
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Y Trajectory, Corrected (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

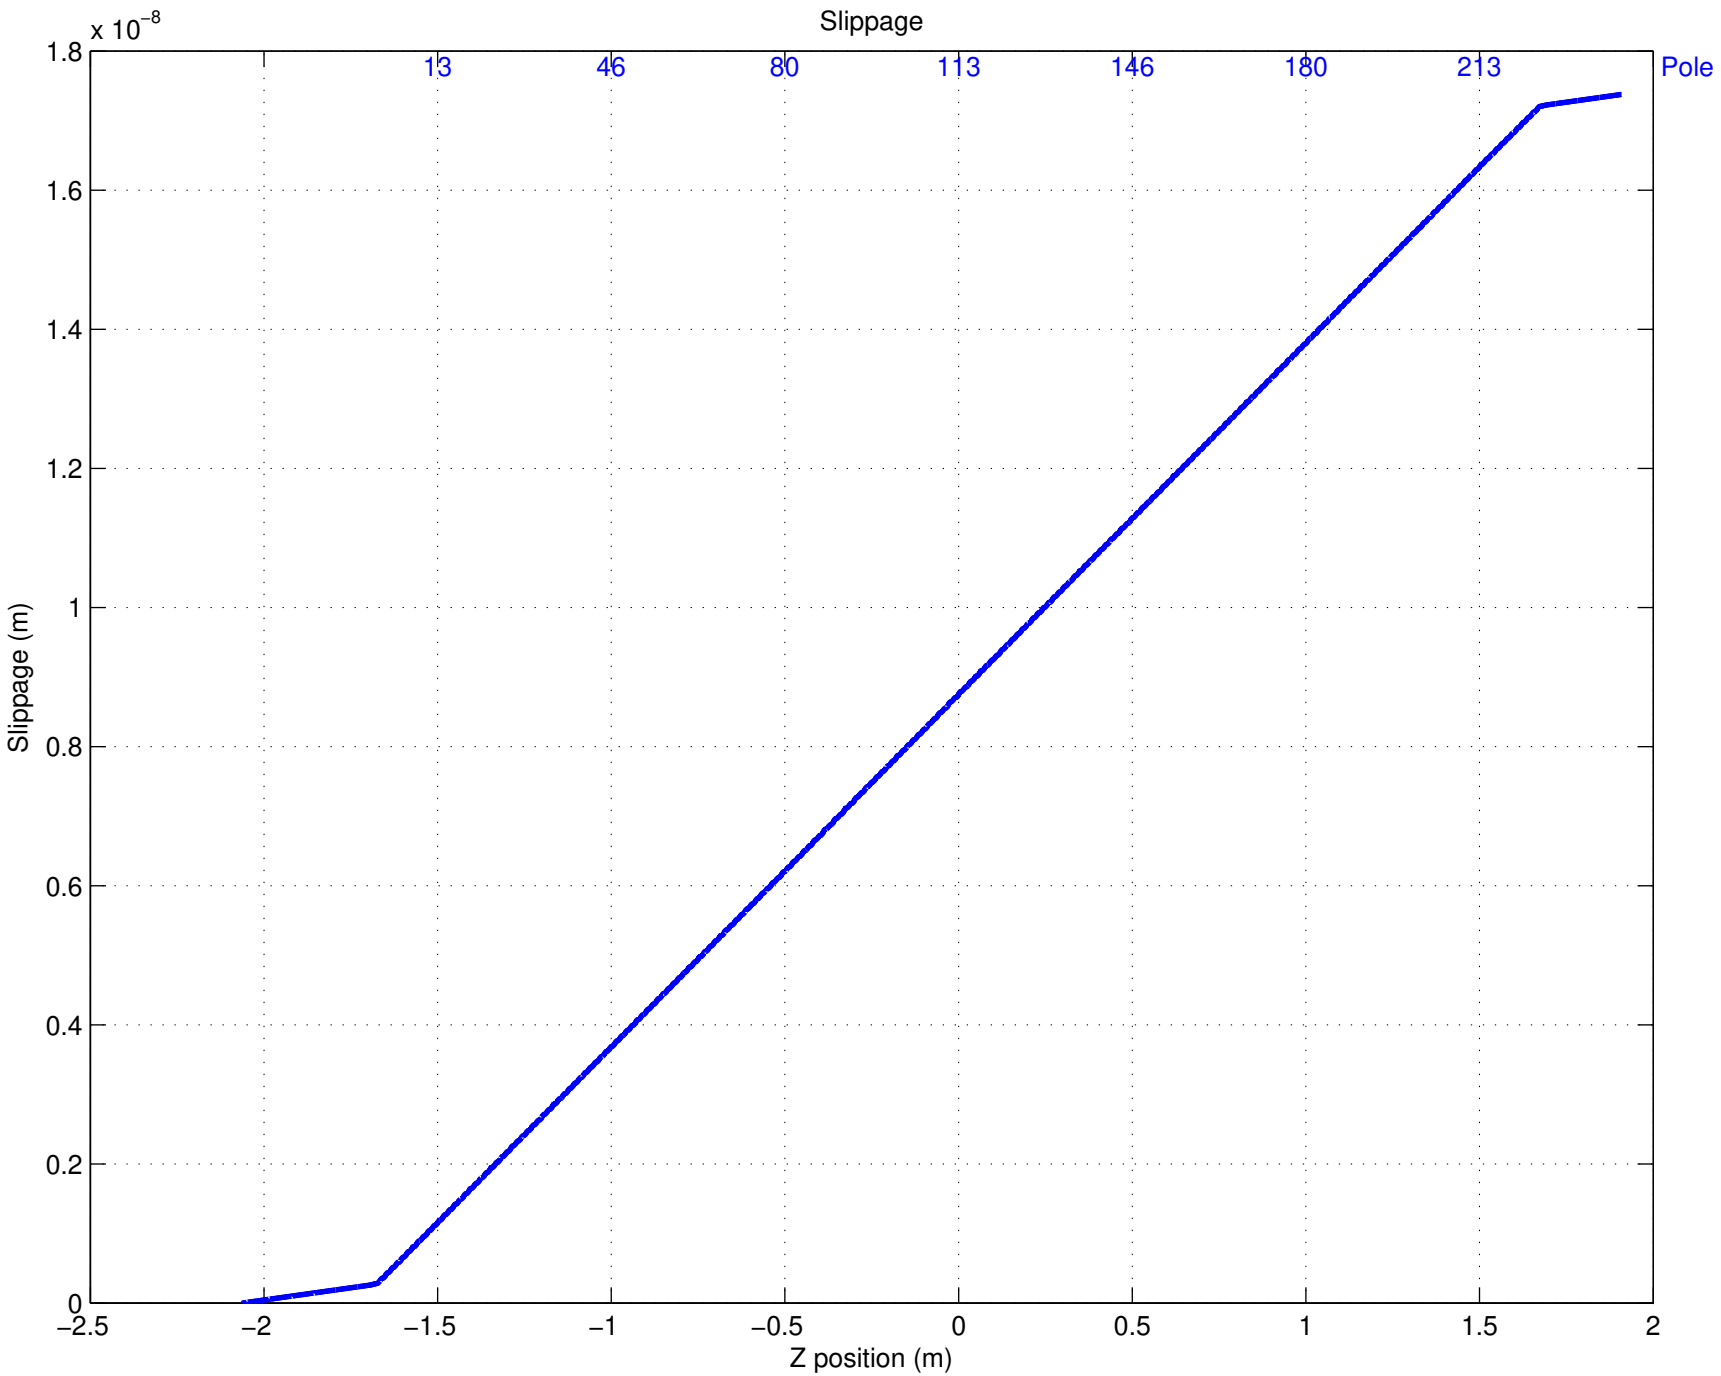
Slippage
x 10^-8
13
46
80
113
146
180
213
Pole
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Slippage (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

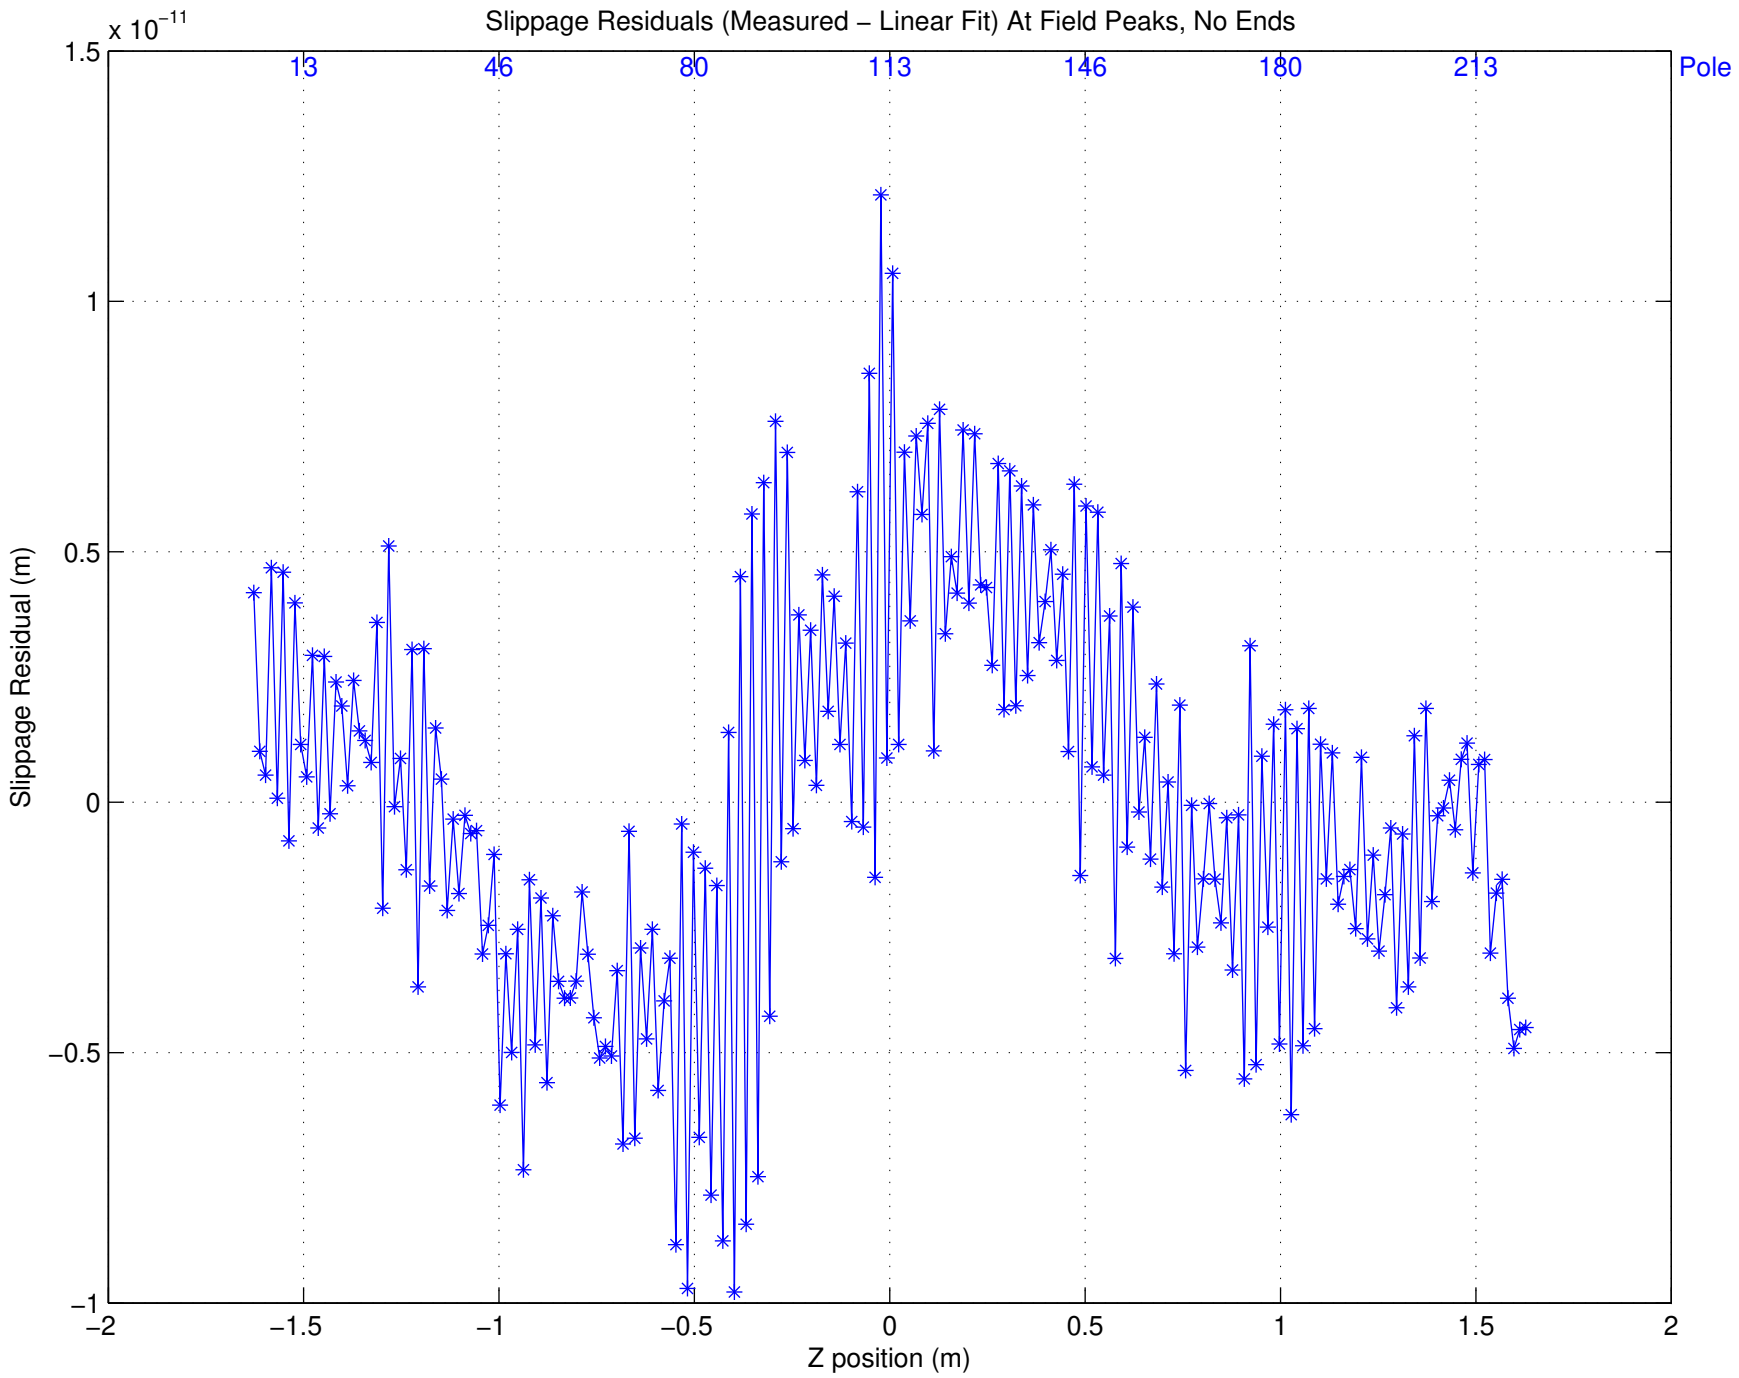
Slippage Residuals (Measured – Linear Fit) At Field Peaks, No Ends
x 10^-11
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
13
46
80
113
146
180
213
Pole
Slippage Residual (m)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

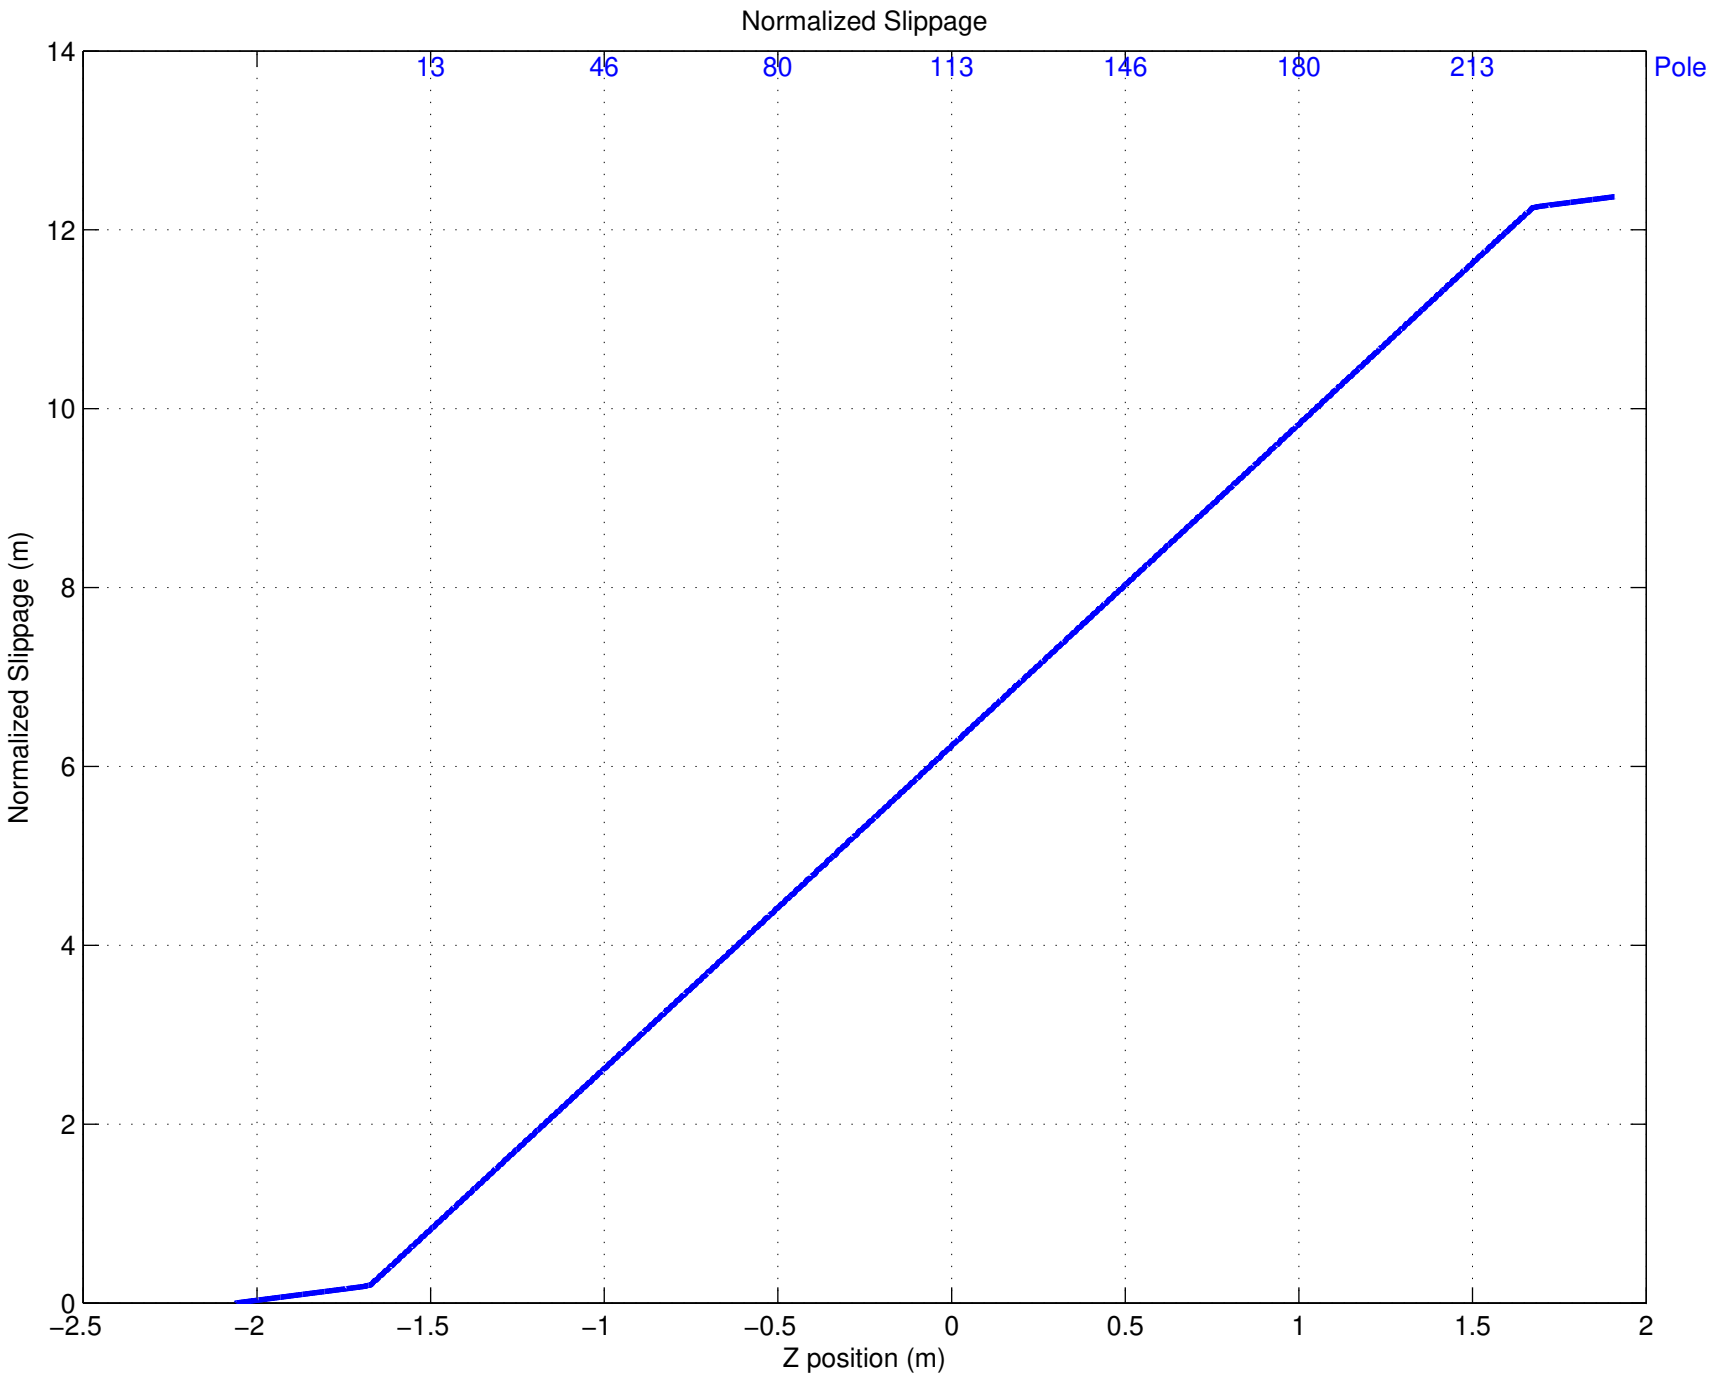
Normalized Slippage
13
46
80
113
146
180
213
Pole
14
12
10
8
6
4
2
0
Normalized Slippage (m)
−2.5
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)

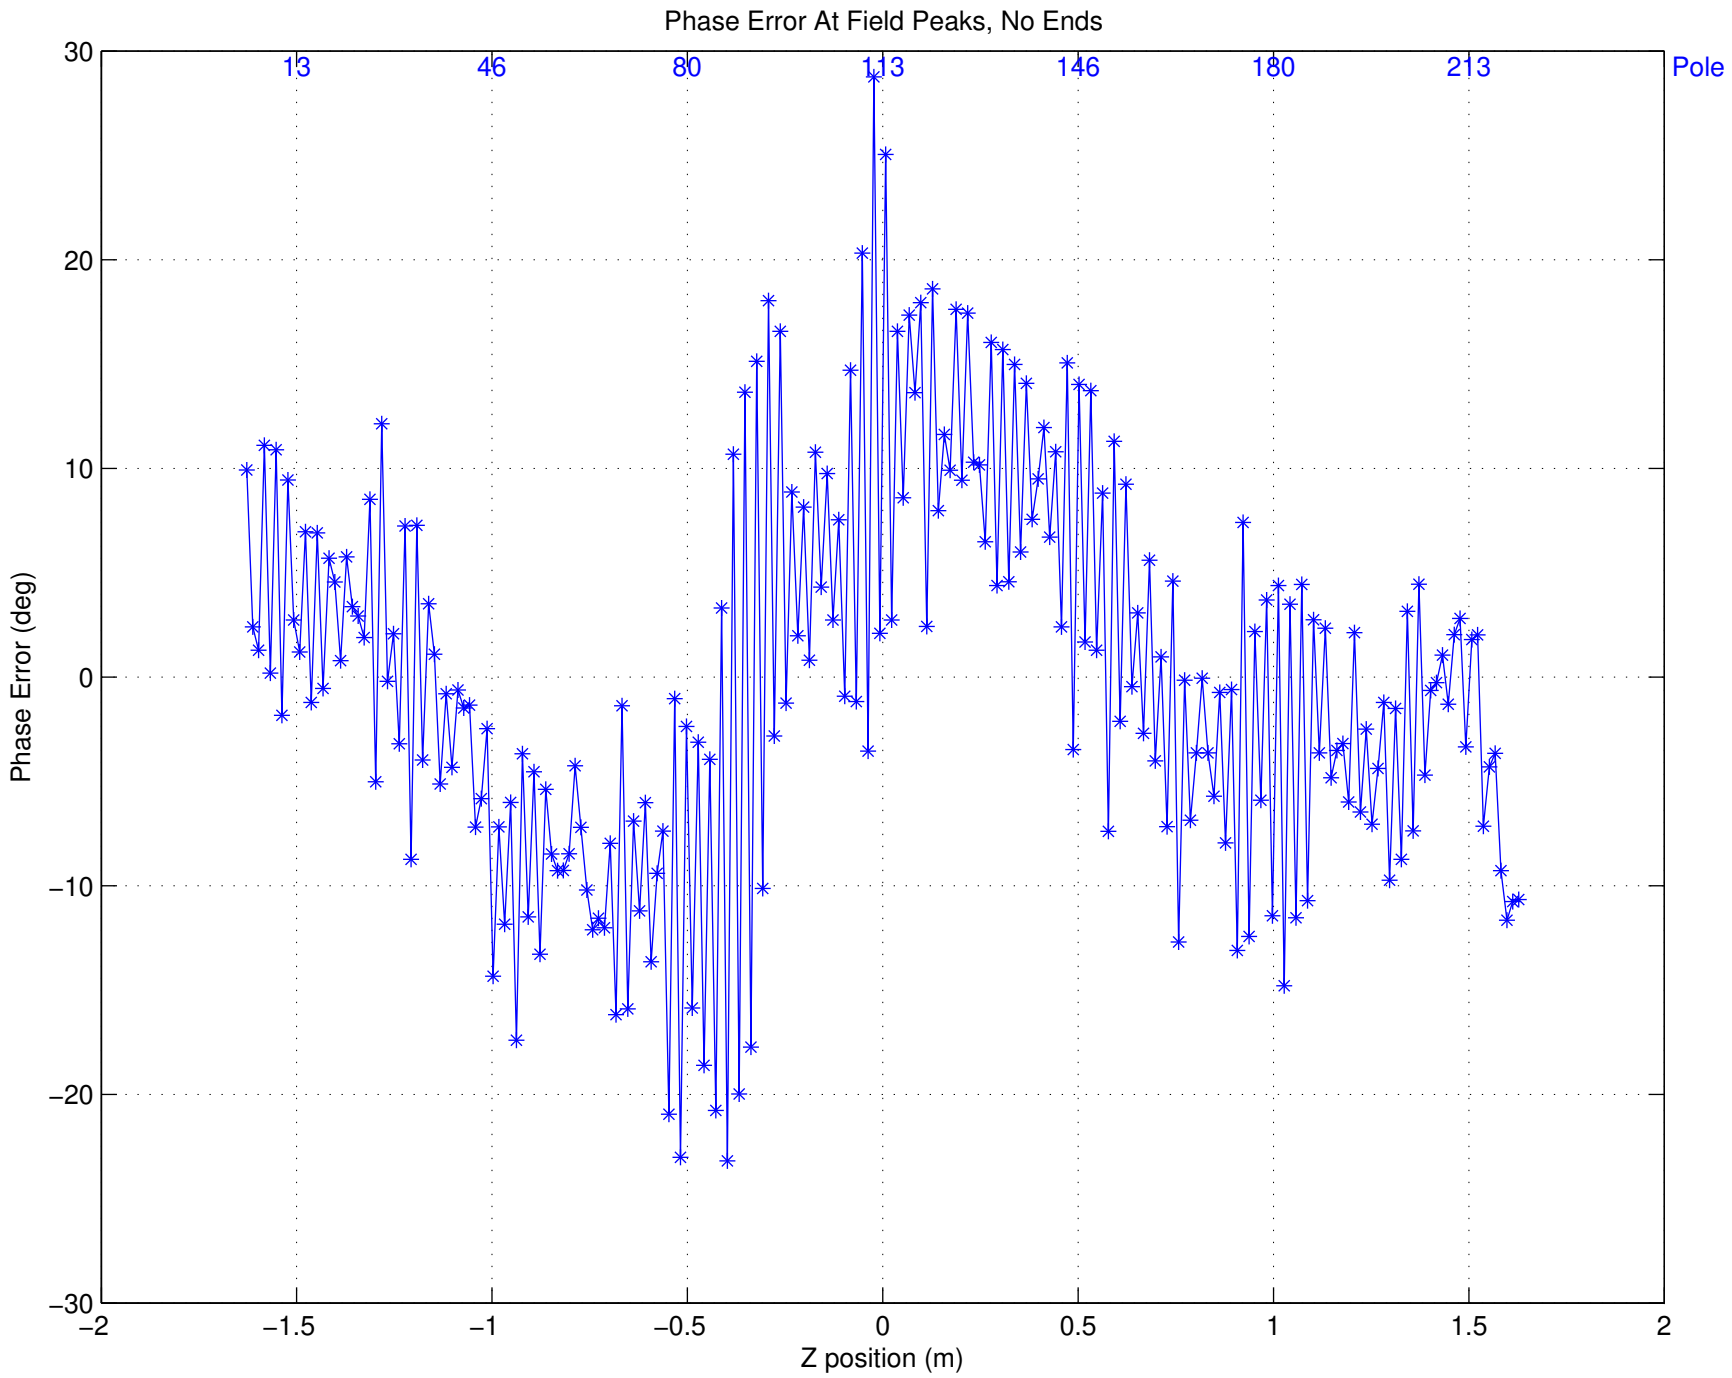

Phase Error: Ave = −0.000000 deg, RMS = 9.437637 deg

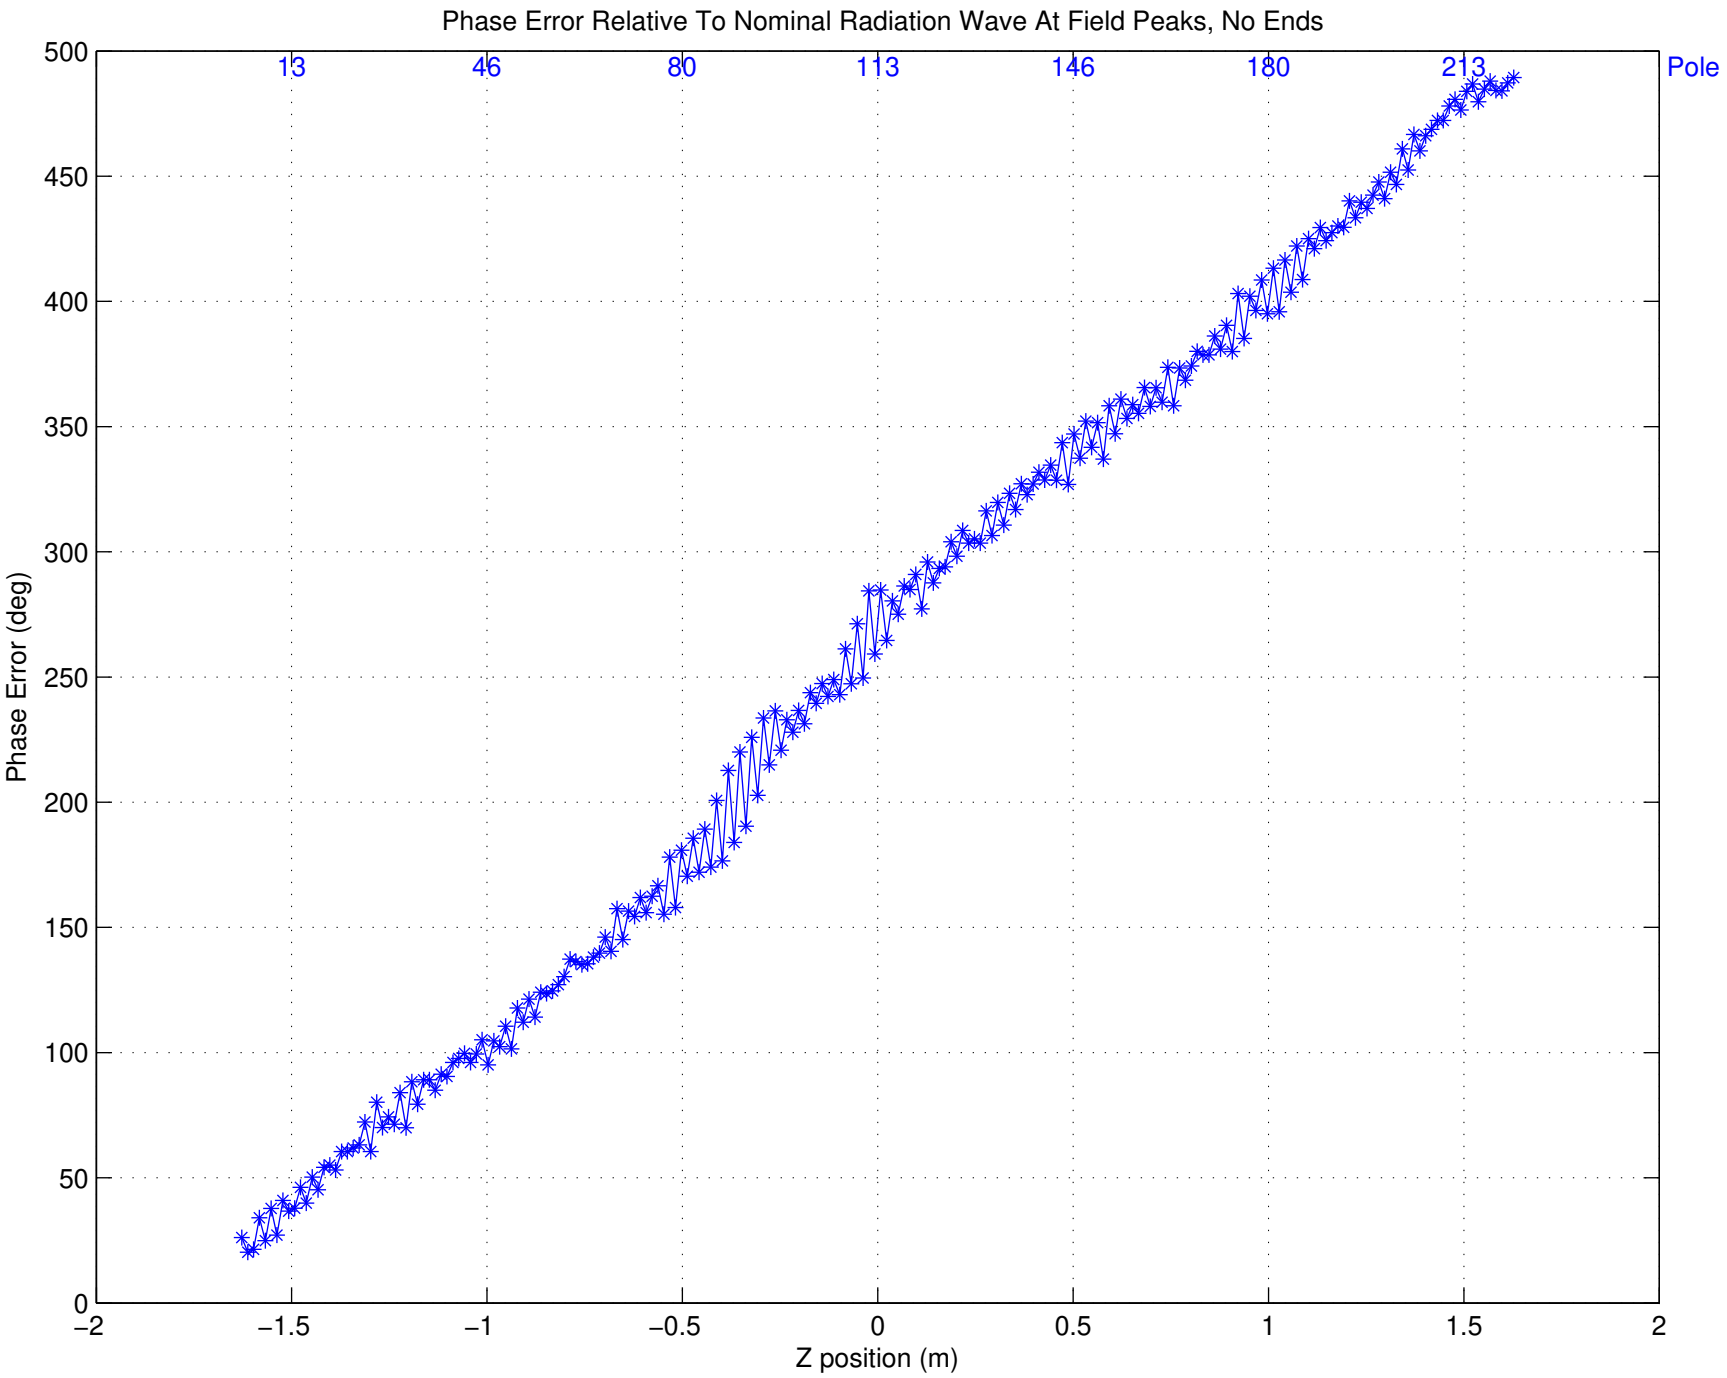
Phase Error Relative To Nominal Radiation Wave At Field Peaks, No Ends
13
46
80
113
146
180
213
Pole
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Phase Error (deg)
−2
−1.5
−1
−0.5
0
0.5
1
1.5
2
Z position (m)