SLAC Magnetic Measurements

Phase Shifter Analysis

Parameters:
INPUT-FILE-DIR =V:\MET\MagServe\MagData\LCLS-II\Phase Shifter\Danfysik Measurements\SXR 16335
INPUT-FILE-NAME =zscan.dat
INPUT-FILE-TYPE =ZBXYZH
CORR-REQUIRED =0
GAMMA =7827.79
NOM-LAMBDA-U =0.039
NOM-K-VALUE =2.6963
NOM-LAMBDA-R =1.4751e-09
NUM-POLES =4
NUM-END-POLES =0
CELL-LENGTH =0.5

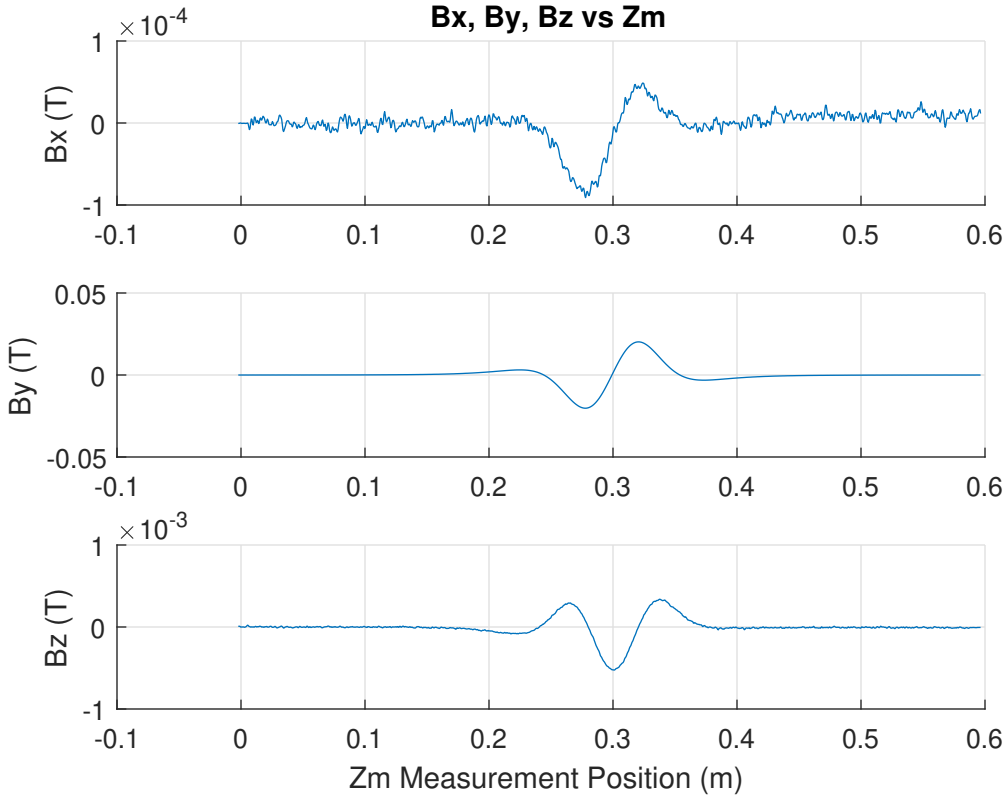
Bx, By, Bz vs Zm
×10^-4
Bx (T)
1
0
-1
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.05
By (T)
-0.05
×10^-3
Bz (T)
Zm Measurement Position (m)

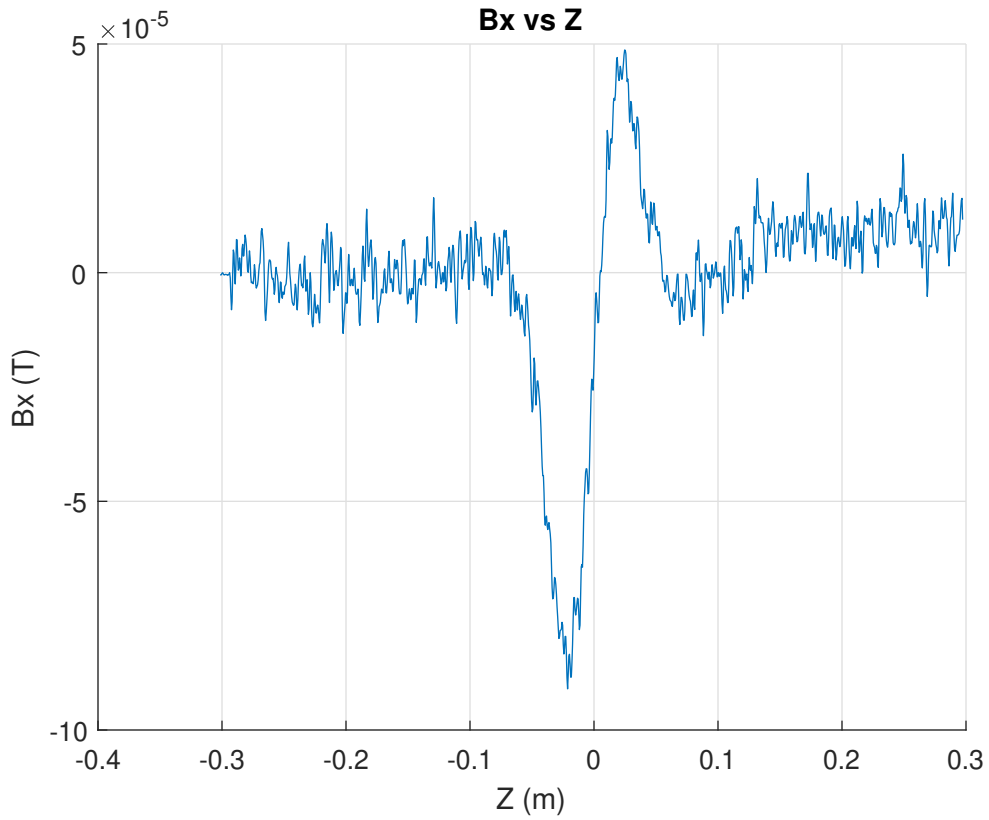
Bx vs Z
×10^-5
5
0
-5
-10
Bx (T)
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

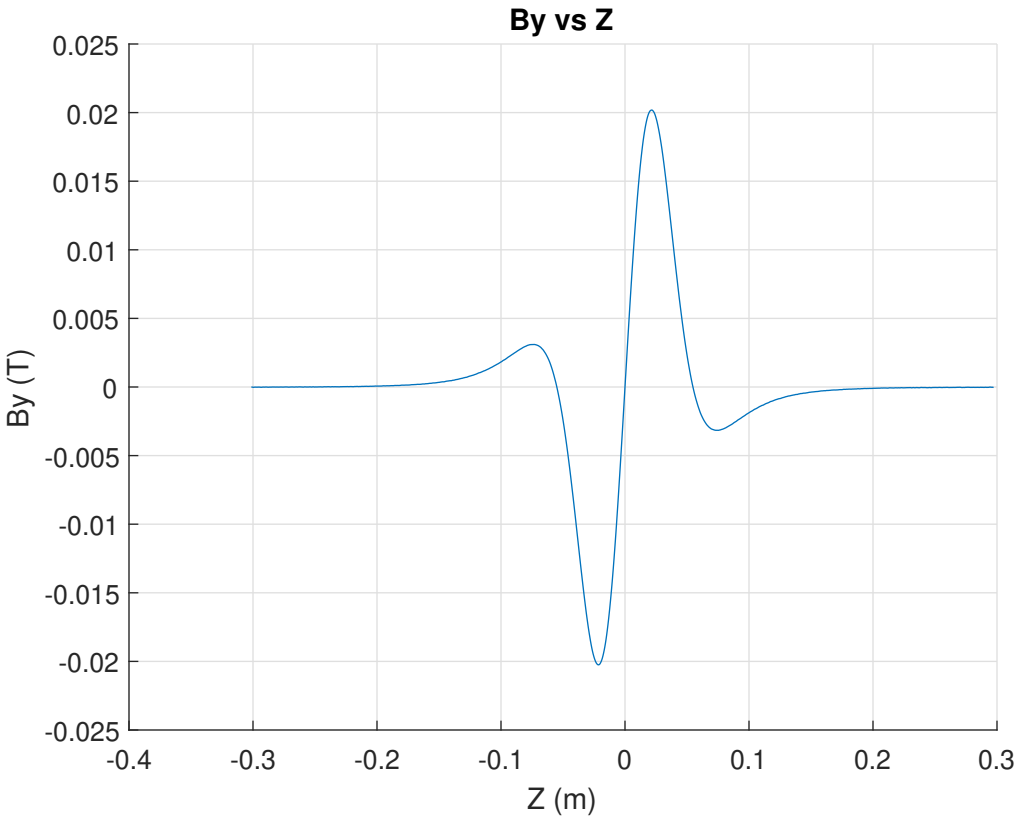
By vs Z
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
-0.015
-0.02
-0.025
By (T)
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

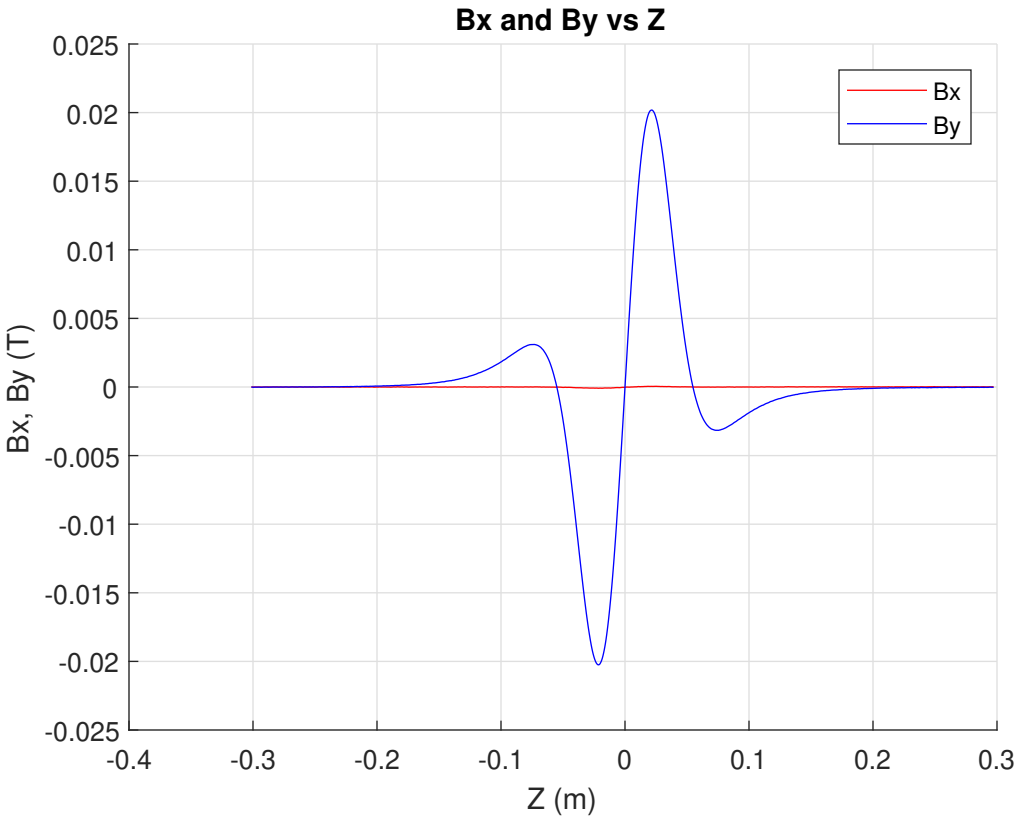
Bx and By vs Z
Bx
By
Bx, By (T)
Z (m)
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
-0.015
-0.02
-0.025
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3

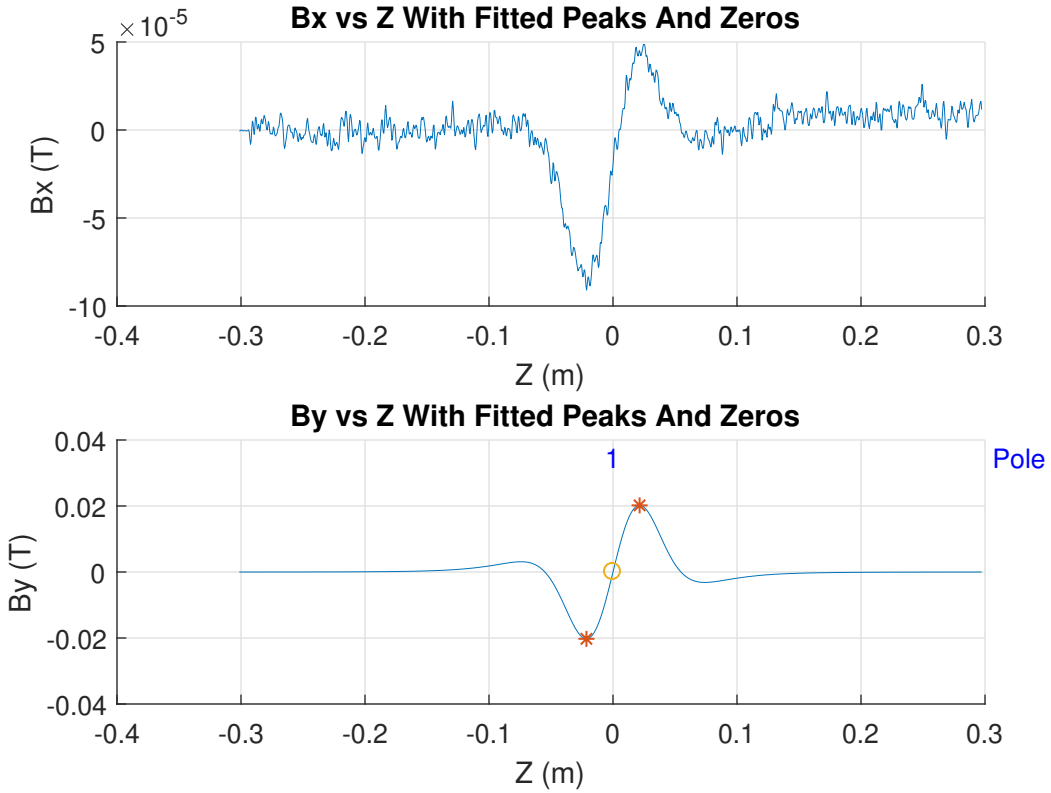
Bx vs Z With Fitted Peaks And Zeros
×10^-5
5
0
-5
-10
Bx (T)
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)
By vs Z With Fitted Peaks And Zeros
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
By (T)
1
Pole
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

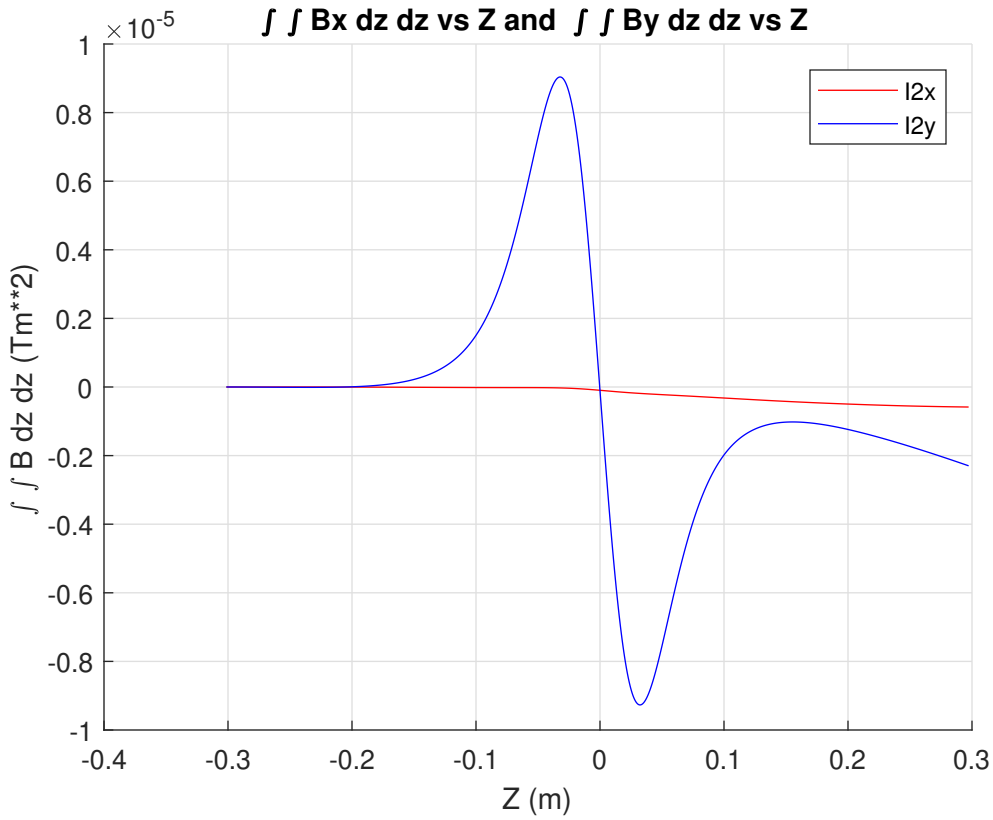
∫ ∫ Bx dz dz vs Z and ∫ ∫ By dz dz vs Z
×10^-5
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
∫ ∫ B dz dz (Tm**2)
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)
I2x
I2y

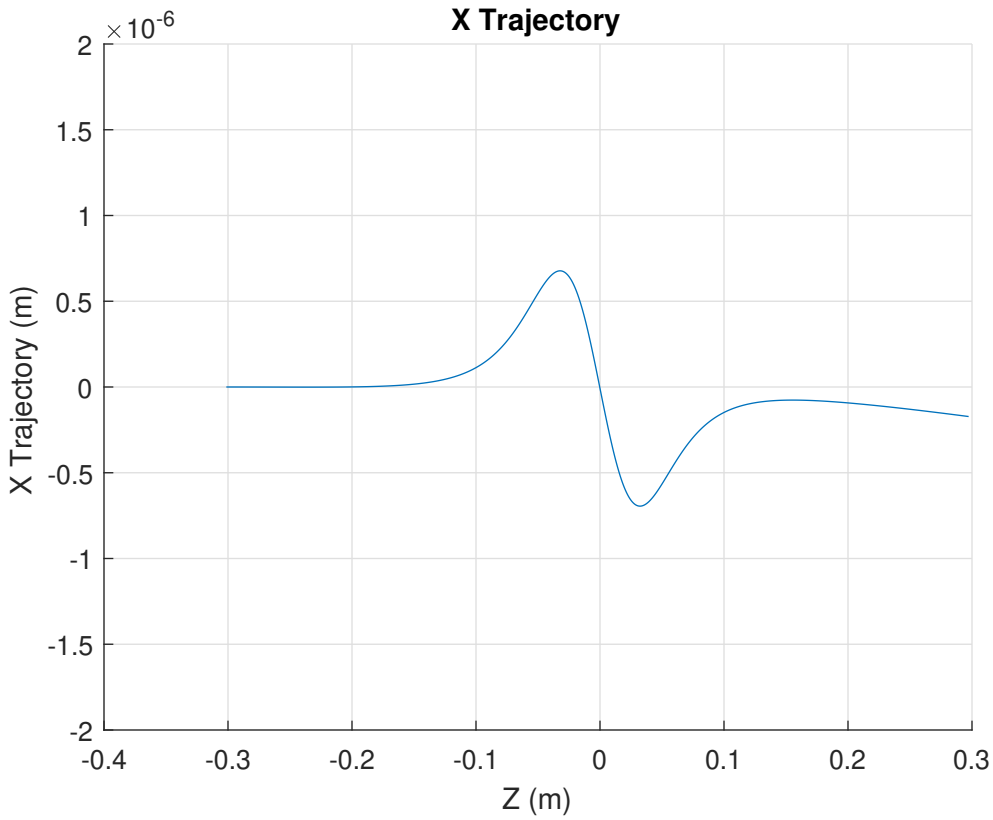
X Trajectory
×10-6
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
X Trajectory (m)
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

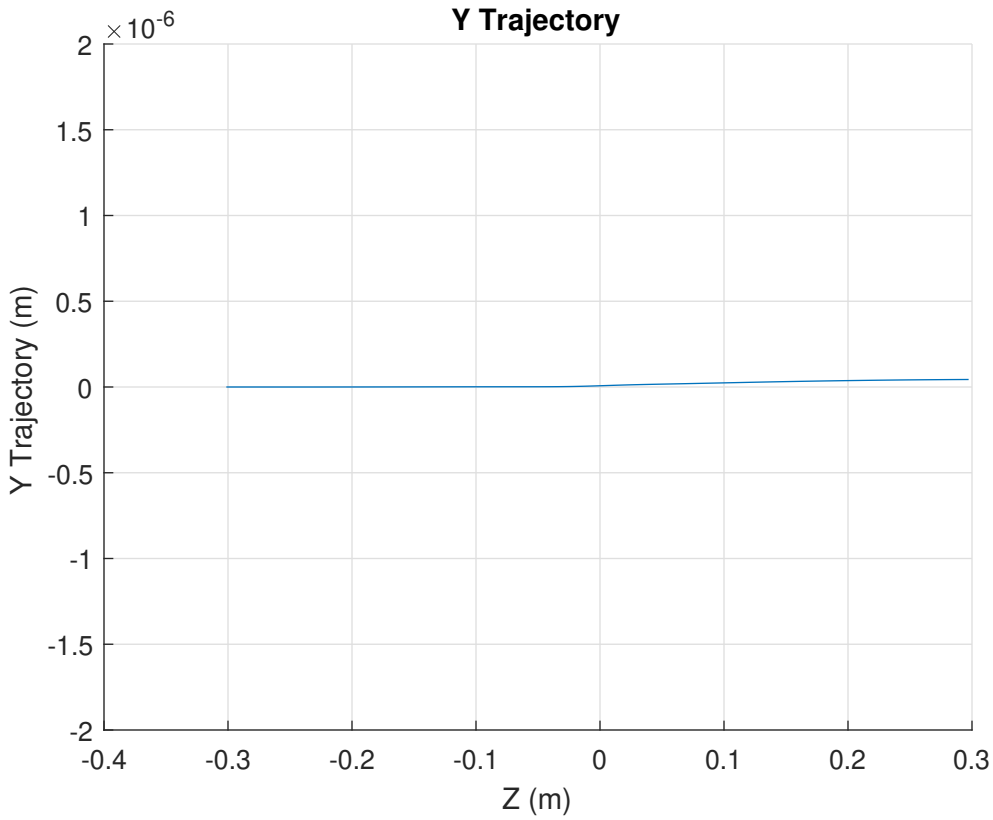
Y Trajectory
×10-6
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
Y Trajectory (m)
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

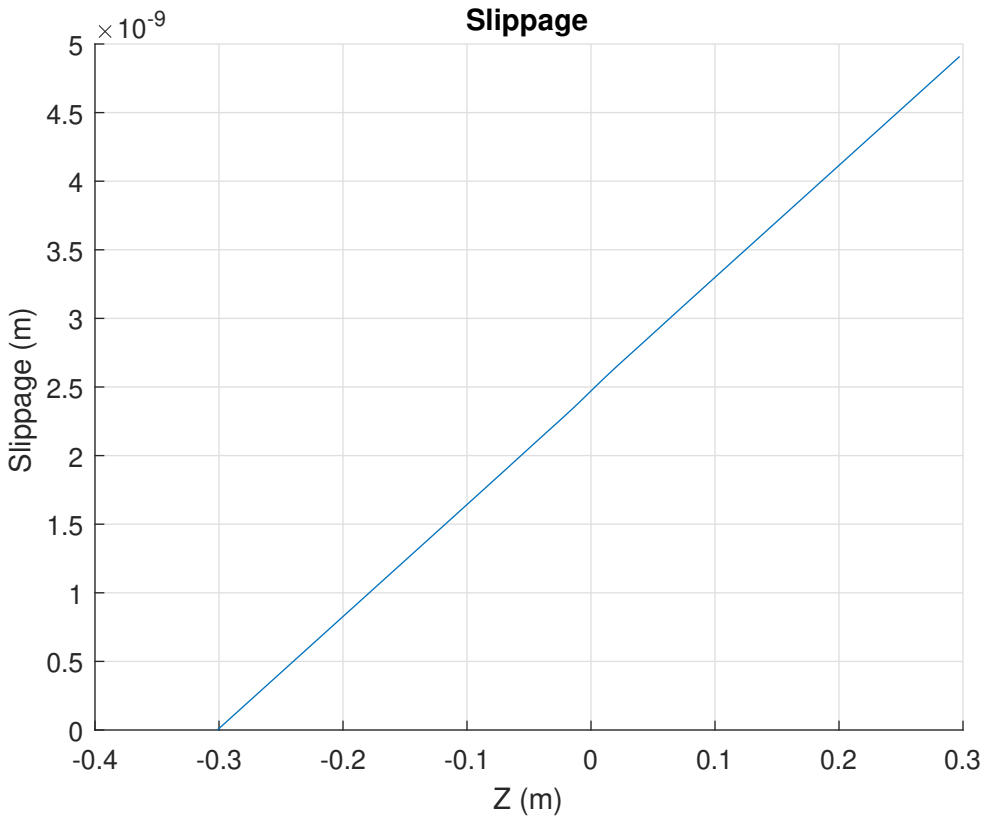
Slippage
×10^-9
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Slippage (m)
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

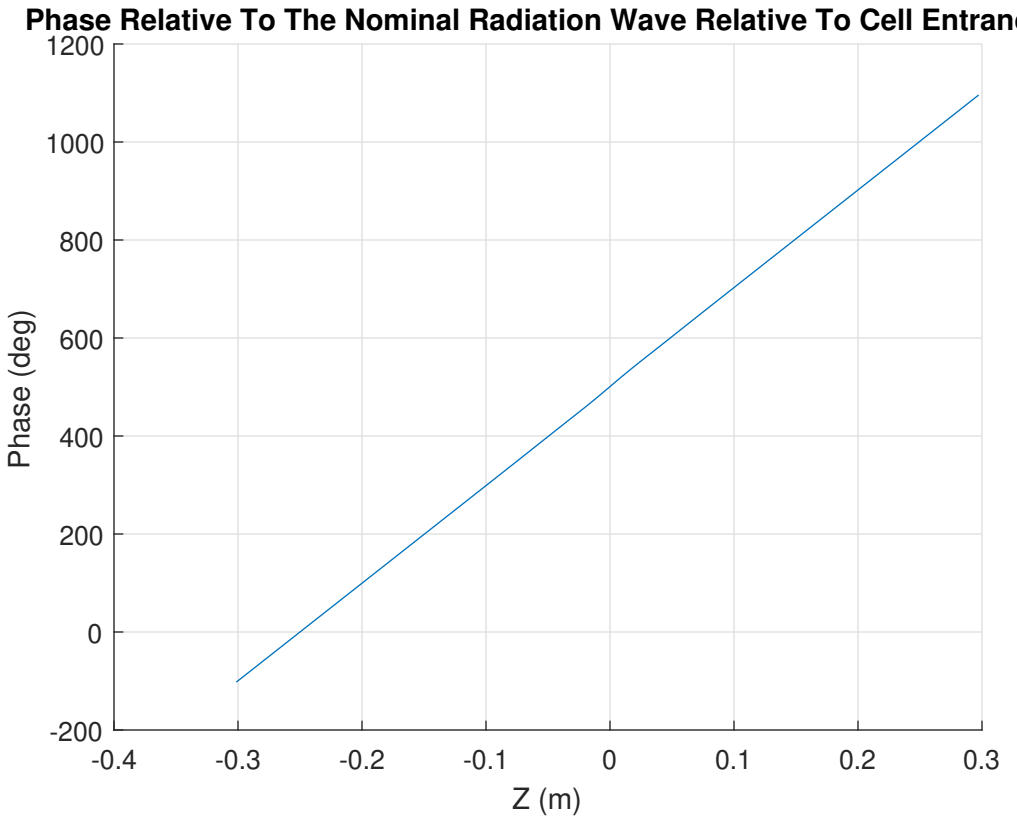
Phase Relative To The Nominal Radiation Wave Relative To Cell Entrance
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
Phase (deg)
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)

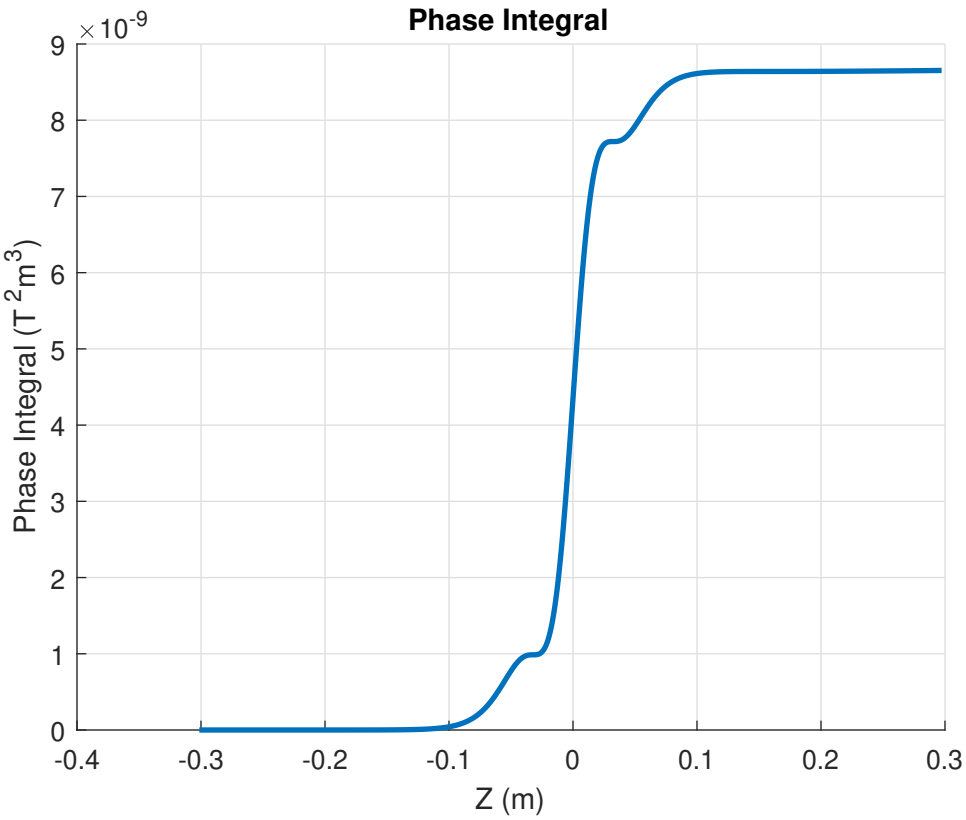
Phase Integral
×10^-9
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Phase Integral (T^2m^3)
-0.4
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
Z (m)